

## BAB VII


### STYLESHEET 2

#### CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mengetahui konsep dasar desain website
2. Mahasiswa mampu mengenali beberapa code css menengah

#### A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada dasarnya konsep dari desain website adalah komponen komponen yang tersusun dalam segiempat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini yaitu tampilan dari laman <https://ugm.ac.id/> yang tersusun dari banyak komponen seperti header, navigation dan lain lainnya dan di letakan serta disusun dengan baik sehingga dapat terbentuklah desain website dari laman ugm ini.

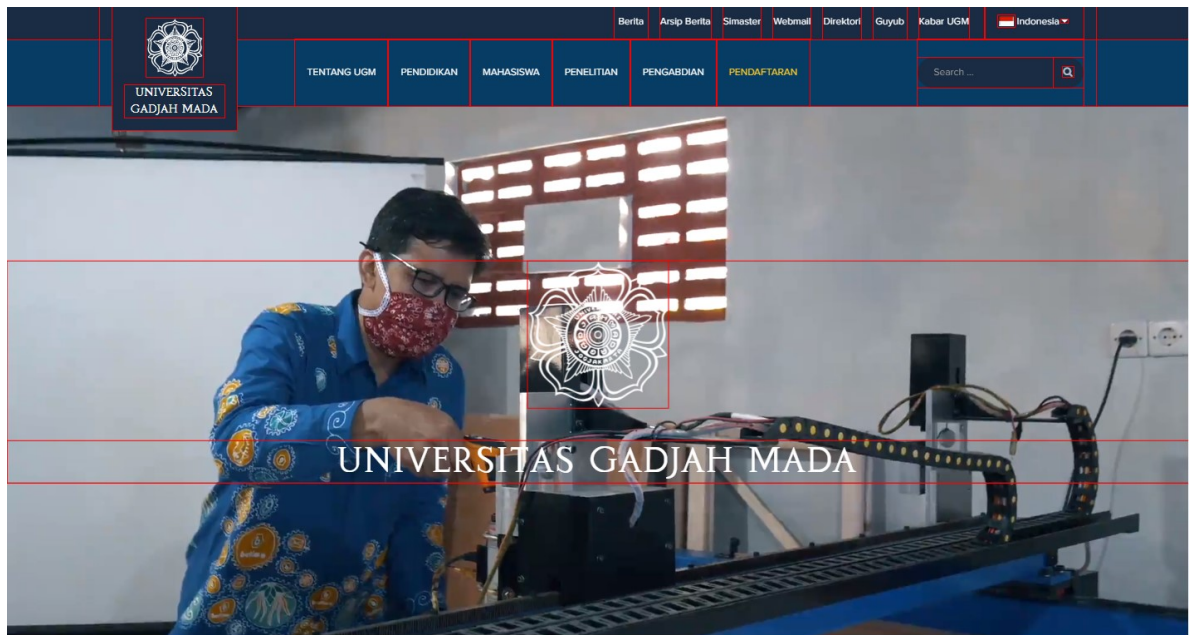

Bagaimana terbentuknya lingkaran atau sudut yang tidak 90 derajat seperti menu search dilaman tersebut? Dan bagaimanakah cara mengatur layout supaya bisa tersusun sedemikian rupa? Pastiyna menggunakan css untuk mengatur style dari website tersebut. Pada bab ini akan dipelajari tentang position.

## B. LATIHAN PRAKTIKUM

Terdapat beberapa cara untuk mengatur layout atau posisi dari tiap komponen pada website, cara pertama yaitu menggunakan position. Anda diminta untuk melakukan latihan berikut di komputer lokal Anda. Jika memungkinkan, ambil salinan kode [disini](#) sebagai awal, simpan di komputer lokal anda.

### 1) Position static

Pemosisian statis adalah default yang didapat setiap elemen. Itu hanya berarti "letakkan elemen ke posisi normalnya dalam aliran dokumen tidak ada yang istimewa untuk dilihat di sini." Untuk melihat ini

1. tambahkan class **positioned** pada tag <p> kedua di HTML

```
<p class="positioned"> .... </p>
```

2. Sekarang tambahkan aturan berikut ke bagian bawah CSS Anda:

```
.positioned {  
  position: static;  
  background: yellow;  
}
```

3. Jika Anda menyimpan dan merefresh, Anda tidak akan melihat perbedaan sama sekali, kecuali warna latar belakang yang diperbarui dari paragraf ke-2.

### 2) Position Relatif

Penentuan posisi relatif adalah jenis posisi pertama yang akan kita lihat. Ini sangat mirip dengan pemosisian statis, kecuali bahwa setelah elemen yang diposisikan telah mengambil tempatnya dalam aliran normal, Anda kemudian dapat mengubah posisi akhirnya, termasuk membuatnya tumpang tindih dengan elemen lain pada halaman. Silakan perbarui position dalam kode Anda:

```
position: relative;
```

Jika Anda menyimpan dan merefresh browser pada tahap ini, Anda tidak akan melihat perubahan pada hasilnya sama sekali. Jadi bagaimana Anda mengubah posisi elemen? Anda perlu menggunakan **top**, **bottom**, **left**, dan **right** properti, yang akan dijelaskan di dibawah ini.

### 3) Memperkenalkan top, bottom, left, dan right

Top, bottom, left, dan right digunakan bersama position untuk menentukan dengan tepat ke mana harus memindahkan elemen yang diposisikan. Untuk mencobanya, tambahkan deklarasi berikut ke **.positioned** aturan di CSS Anda:

```
.positioned {  
  /*  
    .... kodingan anda sebelumnya  
  */  
  top: 30px;  
  left: 30px;  
}
```

Jika sekarang Anda menyimpan dan merefresh, Anda akan mendapatkan hasil seperti ini:

### Relative positioning

I am a basic block level element. My adjacent block level elements sit on new lines below me.

By default we span 100% of the width of our parent element, and we are as tall as our child content. Our total width and height is our content + padding + border width/height.

We are separated by our margins. Because of margin collapsing, we are separated by the width of one of our margins, not both.

inline elements **like this one** and **this one** sit on the same line as one another, and adjacent text nodes, if there is space on the same line. Overflowing inline elements **wrap onto a new line if possible — like this one containing text**, or just go on to a new line if not, much like this image will do: 

### 4) Position Absolute

Absolute position menampilkan hasil yang berbeda dengan yang sebelumnya. Silahkan anda coba mengubah deklarasi position dalam kode Anda menjadi seperti berikut:



Jika sekarang Anda menyimpan dan menyegarkan, Anda akan melihat sesuatu seperti ini:

### Absolute positioning

By default we span 100% of the width of our parent element, and we are as tall as our child content. Our total width and height is our content + padding + border width/height.

I am a basic block level element. My adjacent block level elements sit on new lines below me.

We are separated by our margins. Because of margin collapsing, we are separated by the width of one of our margins, not both.

inline elements like this one and this one sit on the same line as one another, and adjacent text nodes, if there is space on the same line. Overflowing inline elements wrap onto a new line if possible — like this one containing text, or just go on to a new line if not, much like this image will do:

## 5) Z-indeks

Ketika elemen mulai tumpang tindih, apa yang menentukan elemen mana yang muncul di atas yang lain dan elemen mana yang muncul di bawah yang lain? Dalam contoh yang telah kita lihat sejauh ini, kita hanya memiliki satu elemen yang diposisikan dalam konteks pemosisian, dan elemen itu muncul di atas karena elemen yang diposisikan menang atas elemen yang tidak diposisikan. Bagaimana bila kita memiliki lebih dari satu?

Coba tambahkan berikut ini ke CSS Anda untuk membuat paragraf pertama benar-benar diposisikan juga:




Pada titik ini Anda akan melihat paragraf pertama berwarna kapur, keluar dari aliran dokumen, dan diposisikan sedikit di atas dari tempat aslinya. Itu juga ditumpuk di bawah .positioned paragraf asli di mana keduanya tumpang tindih.

Halaman web juga memiliki sumbu-z: garis imajiner yang membentang dari permukaan layar ke wajah Anda (atau apa pun yang Anda sukai di depan layar). z-index nilai mempengaruhi posisi elemen pada sumbu tersebut; nilai positif memindahkannya ke atas tumpukan, nilai negatif memindahkannya ke bawah tumpukan. Secara default, semua elemen yang diposisikan memiliki z-index auto, 0.

Untuk mengubah urutan susun, coba tambahkan deklarasi berikut ke p:nth-of-type(1) aturan Anda :



Anda sekarang akan melihat paragraf kapur di atas:

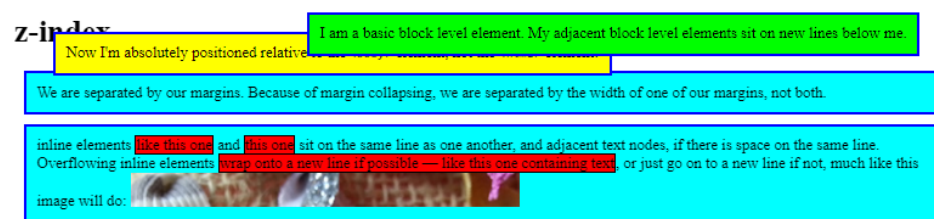

Perhatikan bahwa z-index hanya menerima nilai indeks tanpa unit; Anda tidak dapat menentukan bahwa Anda ingin satu elemen menjadi 23 piksel di atas sumbu Z — itu tidak berfungsi seperti itu. Nilai yang lebih tinggi akan melampaui nilai yang lebih rendah dan

terserah Anda nilai apa yang Anda gunakan. Menggunakan nilai 2 atau 3 akan memberikan efek yang sama seperti nilai 300 atau 40000.

## 6) Position Fixed

Sekarang mari kita lihat posisi fixed. Pemosisian biasanya memperbaiki elemen di tempat relatif terhadap bagian yang terlihat

1. Pertama-tama, hapus yang ada `p:nth-of-type(1)` dan `.positioned` dari CSS Anda.
2. Sekarang perbarui body style untuk menghapus `position: relative;` deklarasi dan menambahkan ketinggian tetap, seperti:



3. Silahkan anda berikan `<h1>` elemen `position: fixed;` dan meletakkannya di bagian atas. Tambahkan aturan berikut ke CSS Anda



`top: 0;` diperlukan untuk membuatnya menempel pada atas layar. Tambahkan ini sekarang:



```
p:nth-of-type(1) {  
  margin-top: 60px;  
}
```

Setelah itu apa yang terjadi ? Apakah header akan tetap menempel pada atas layar? Jika ya maka sudah benar.

## 7) Position Sticky

Ada nilai posisi lain yang tersedia yang disebut position: sticky, yang agak lebih baru dari yang lain. Ini pada dasarnya adalah hibrida antara posisi relatif dan tetap. Hal ini memungkinkan elemen diposisikan untuk bertindak seperti itu relatif diposisikan sampai digulir ke ambang tertentu (misalnya, 10px dari atas viewport), setelah itu menjadi tetap.

Position sticky dapat digunakan, misalnya, untuk menyebabkan navigasi menggulir dengan halaman hingga titik tertentu dan kemudian menempel di bagian atas halaman. Contoh dari penerapannya adalah :

1. Silahkan buat satu file html baru, kemudian isi dengan struktur html yang terdiri dari head dan body,
2. Tambahkan baris kode dibawah ini dan jangan lupa untuk disimpan

```
<h1>Sticky positioning</h1>

<dl>
  <dt>A</dt>
  <dd>Apple</dd>
  <dd>Ant</dd>
  <dd>Altimeter</dd>
  <dd>Airplane</dd>
  <dt>B</dt>
  <dd>Bird</dd>
  <dd>Buzzard</dd>
  <dd>Bee</dd>
  <dd>Banana</dd>
  <dd>Beanstalk</dd>
  <dt>C</dt>
  <dd>Calculator</dd>
  <dd>Cane</dd>
  <dd>Camera</dd>
  <dd>Camel</dd>
  <dt>D</dt>
  <dd>Duck</dd>
  <dd>Dime</dd>
  <dd>Dipstick</dd>
  <dd>Drone</dd>
  <dt>E</dt>
  <dd>Egg</dd>
  <dd>Elephant</dd>
  <dd>Egret</dd>
</dl>
```

3. Tambahkan CSS dengan isi seperti pada gambar dibawah ini dan jangan lupa untuk disimpan

```
dt {
  background-color: black;
  color: white;
  padding: 10px;
  position: sticky;
  top: 0;
  left: 0;
  margin: 1em 0;
}
```

Silahkan cek apakah akan tampil seperti pada halaman [link disini](#).