

26강. 포워딩(Forwarding)

- RequestDispatcher 클래스
- HttpServletResponse 클래스


Lecturer Kim Myoung-Ho
Nickname 불스
blogstudy@naver.com

26-1. RequestDispatcher 클래스

서블릿 또는 JSP에서 요청을 받은 후 다른 컴포넌트로 요청을 위임 할 수 있습니다. 그리고 이러한 위임 방법에는 2개의 클래스를 이용 합니다.
 하나는 RequestDispatcher 클래스 이고, 또하나는 HttpServletResponse 클래스 입니다.

RequestDispatcher클래스의 경우 요청 받은 요청객체(request)를 위임하는 컴포넌트에 동일하게 전달 할 수 있습니다.
 (jsp_26_1_ex1_forwardingex)

RequestDispatcher 클래스

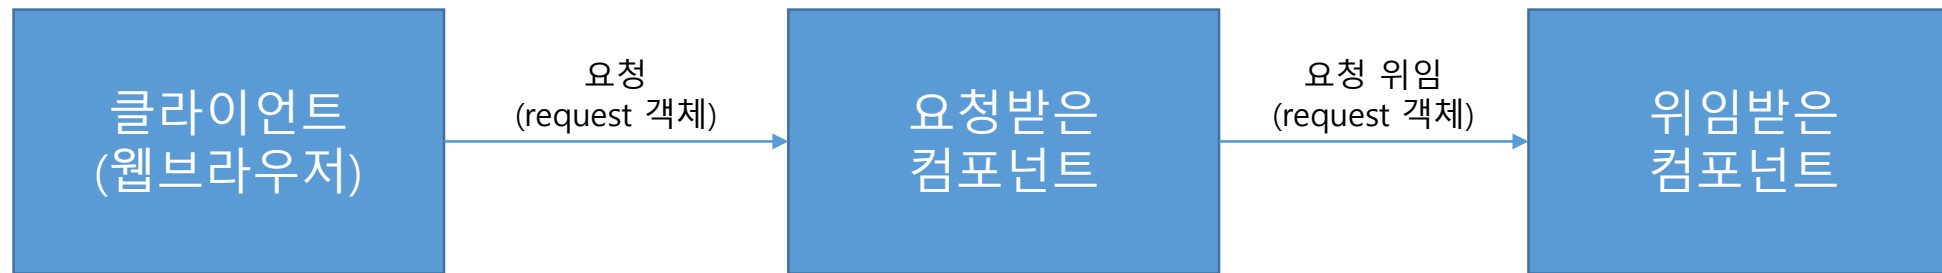

26-2. HttpServletResponse 클래스

RequestDispatcher 클래스와 동일하게 요청을 위임하는 클래스 입니다.

RequestDispatcher 클래스와 차이점은 요청 받은 요청객체를 위임 받은 컴포넌트에 전달 하는 것이 아닌, 새로운 요청객체를 생성 합니다.
(jsp_26_2_ex1_forwardingex)

HttpServletResponse 클래스

