

VSCode 설치 가이드

[Visual Studio Code 다운로드하기](#)

[Visual Studio Code 설치하기](#)

[Visual Studio Code 설치 확인하기](#)

[확장 프로그램](#)

[Python Extension](#)

[Python Extension 설치하기](#)

[Python 환경설정 관련 코드 작성하기 \(+ `editor.tabsize` 설정\)](#)

[Jupyter](#)

[VSCode-icons](#)

[Live Server](#)

[기본 터미널 지정하기](#)

Visual Studio Code를 쓰는 이유

- Vscode는 **마이크로소프트**에서 개발한 코드 에디터의 한 종류
- **Windows, Mac, Linux**를 모두 지원
- 기존 개발 도구들 보다 **가볍고 빠르다**는 장점
- 전 세계에서 사랑 받는 **굉장한 점유율**의 에디터
- Extension을 통해 다양한 기능을 설치할 수 있어서, **무한한 확장성**을 가짐
- **무료**로 사용 가능




이미 설치되어 있어도 설정이 다를 수 있기 때문에 **반드시 재설치** 해주세요!



스크린 샷은 Windows 11 을 기준으로 작성되었으며 Windows 10과 큰 차이는 없습니다.


Visual Studio Code 다운로드하기


1. <https://code.visualstudio.com/> 접속 후 **Download for Windows** 를 클릭합니다.

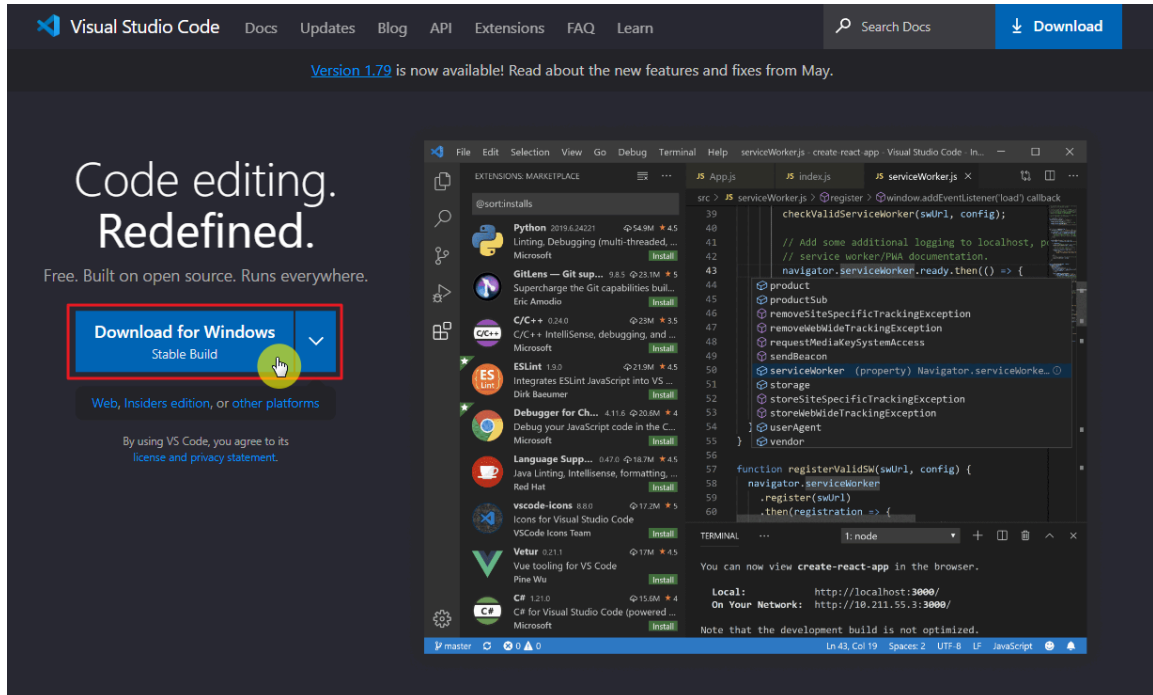



Visual Studio Code 설치하기

1. 아래 순서대로 설치를 진행합니다.

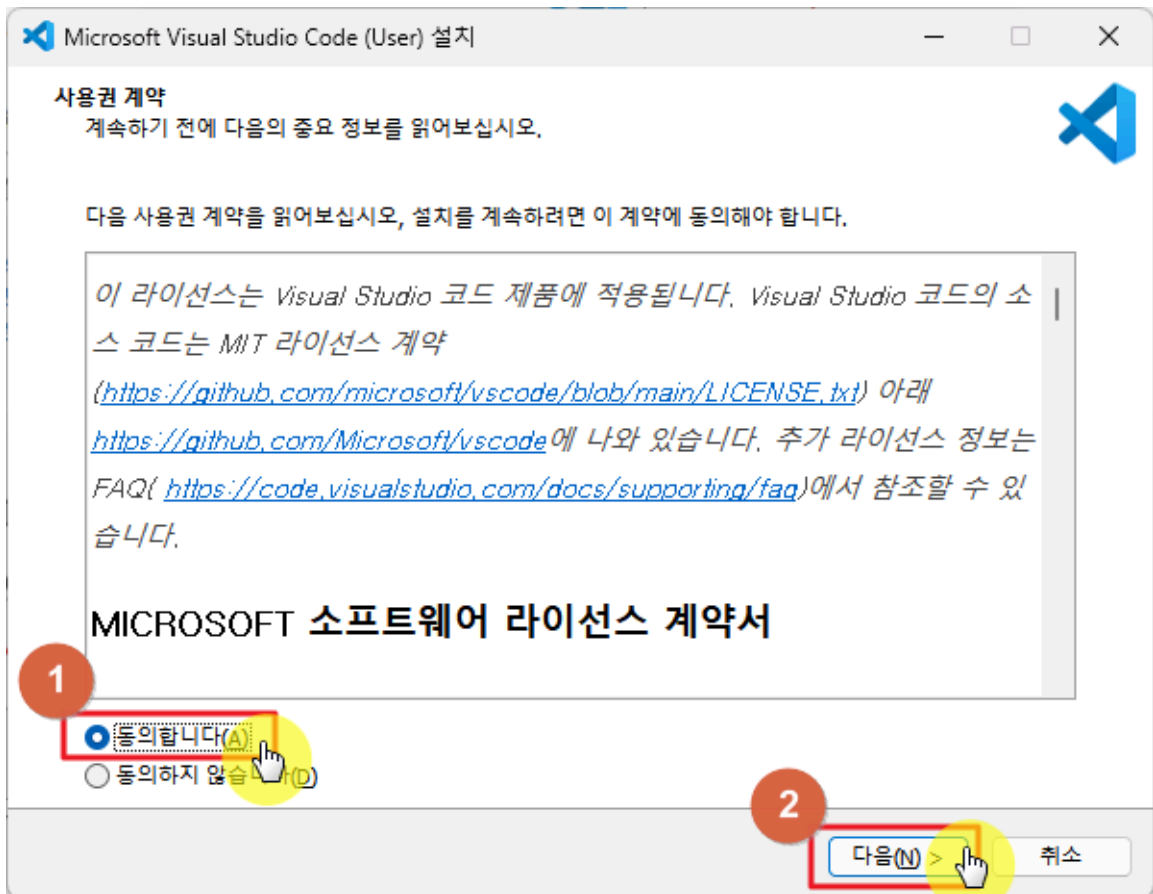

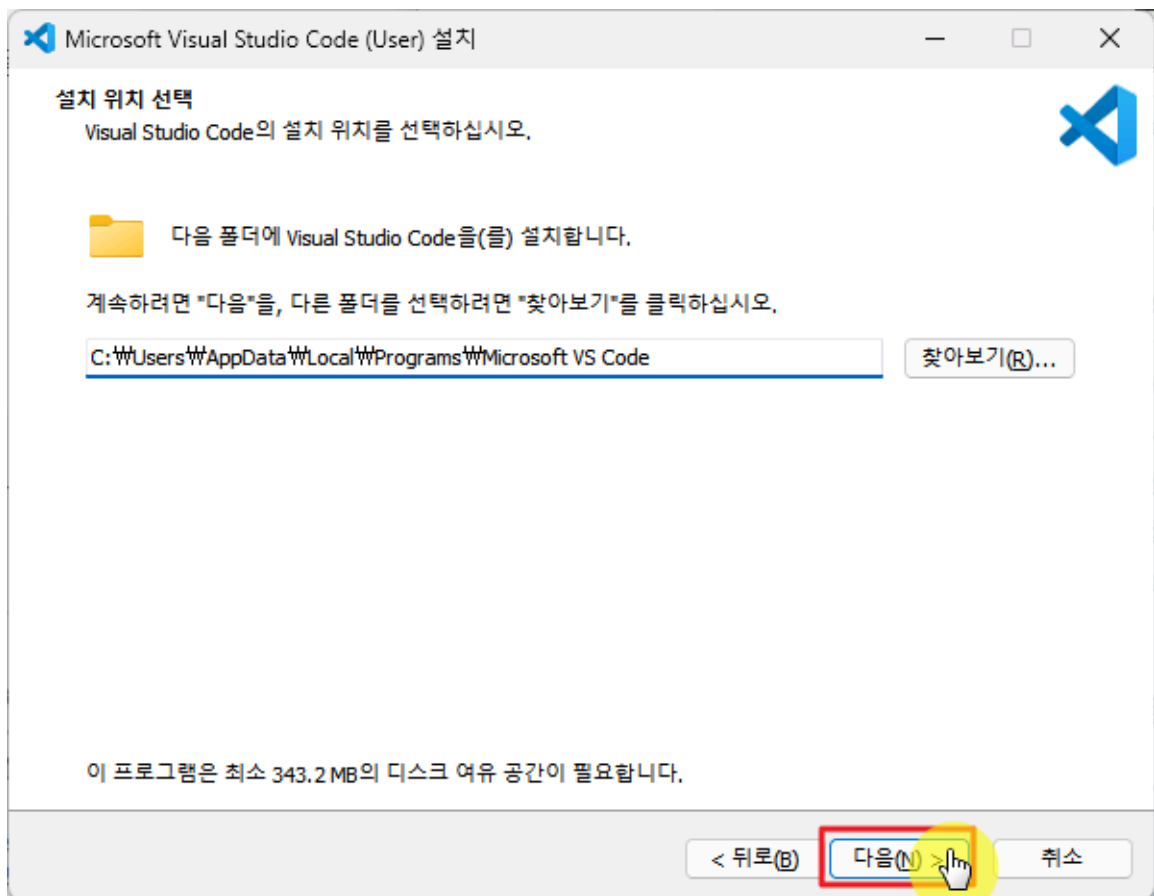



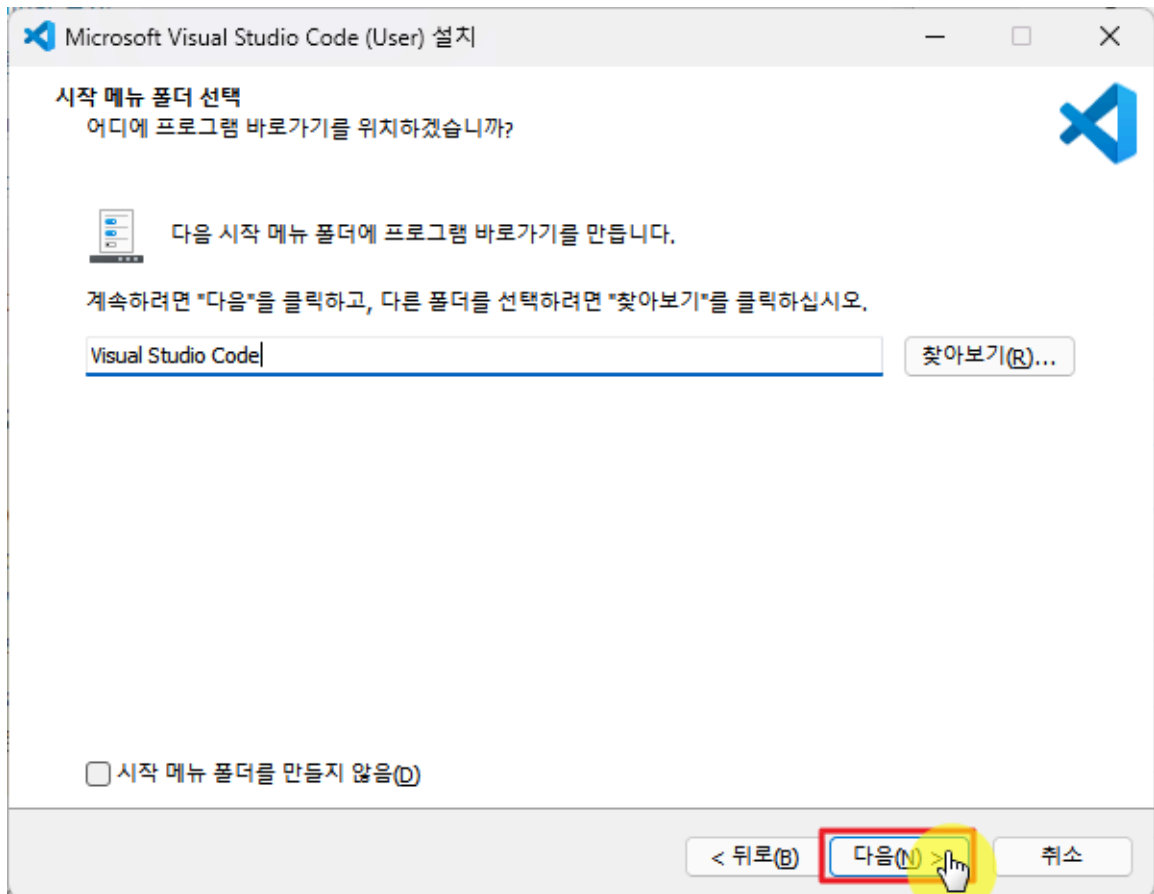


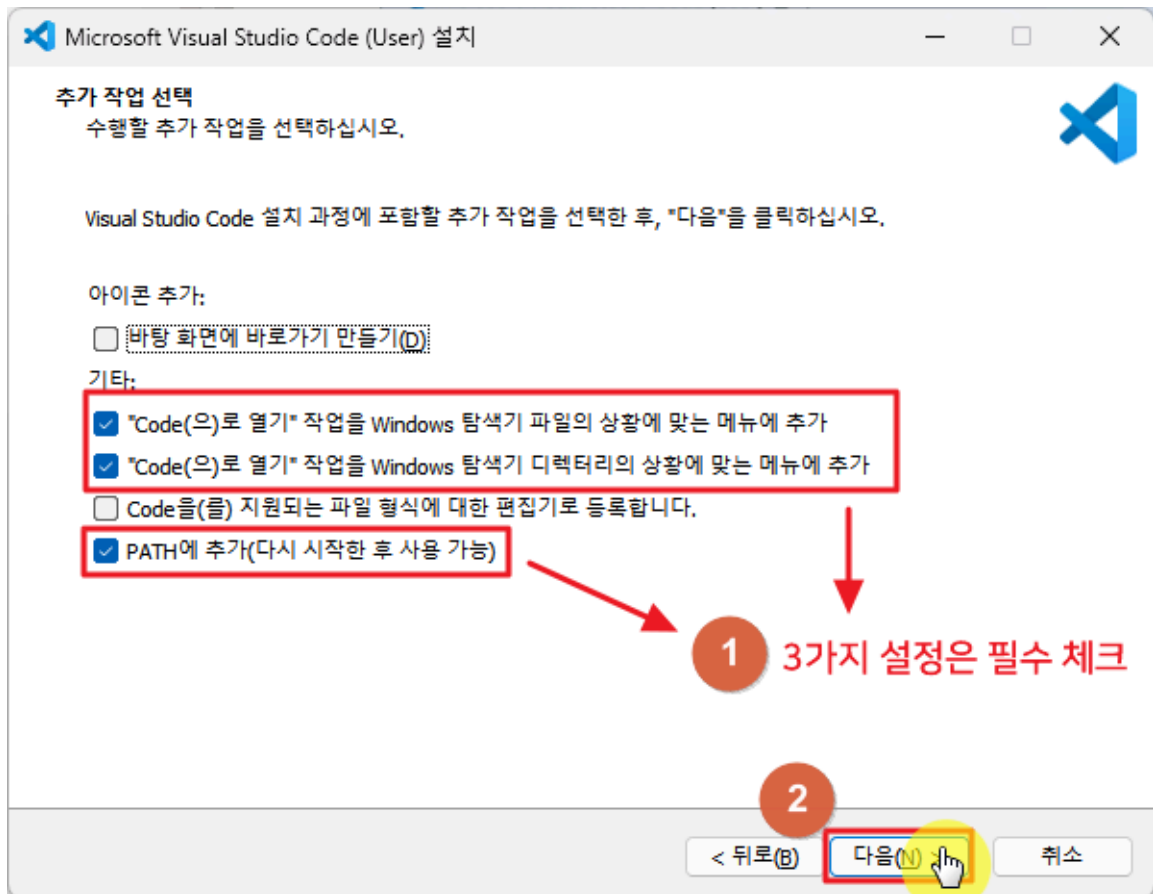

▼ 설정에 체크하는 이유?

- “Code(으)로 열기” 작업을 Windows 탐색기 파일/디렉터리의 상황에 맞는 메뉴에 추가 (필수)
 - Windows 탐색기에서 파일/디렉터리 실행 시 VSCode로 바로 실행할 수 있습니다.
- Code을(를) 지원하는 파일 형식에 대한 편집기로 등록합니다.
 - 코드 파일을 실행하는 경우 VSCode를 기본 프로그램으로 설정합니다.
- PATH에 추가
 - 환경 변수의 Path에 VSCode가 추가됩니다.

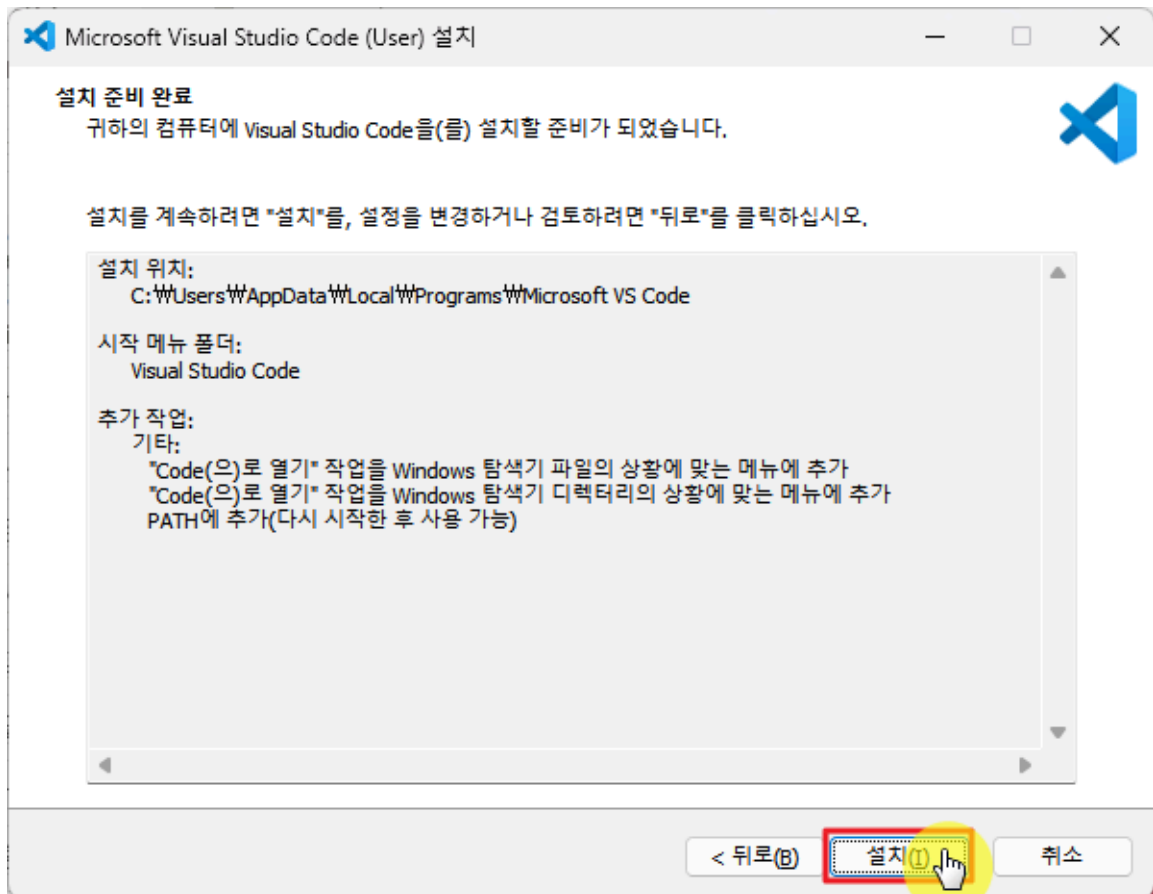


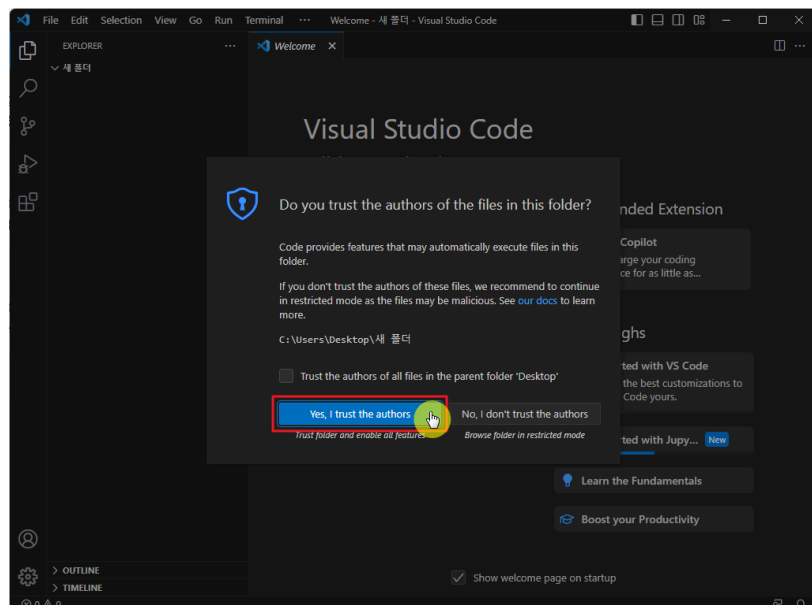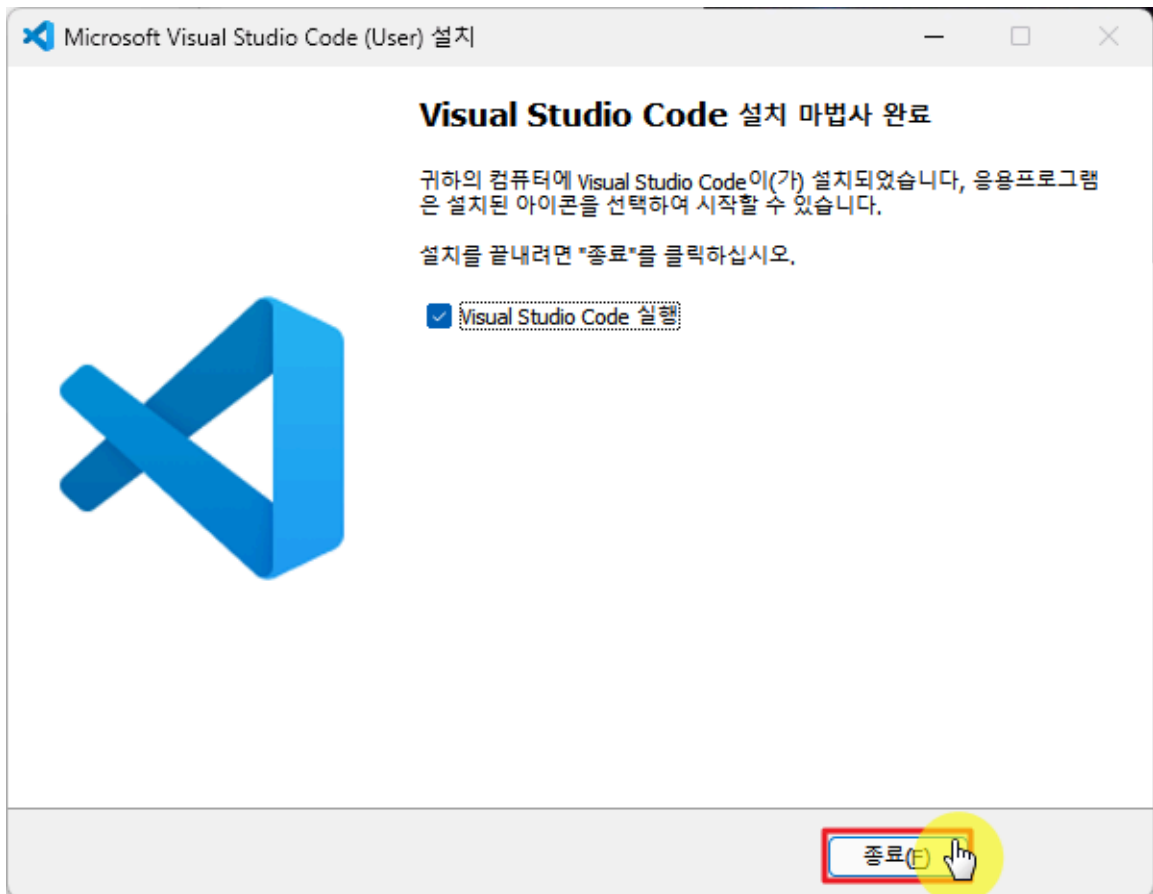

Visual Studio Code 설치 확인하기


1. VSCode 실행을 원하는 폴더 내에서 **마우스 우클릭** - **더 많은 옵션 표시** - **Code(으)로 열기** 옵션이 있는지 확인합니다.

(windows10은 **마우스 우클릭** - **Code(으)로 열기**)

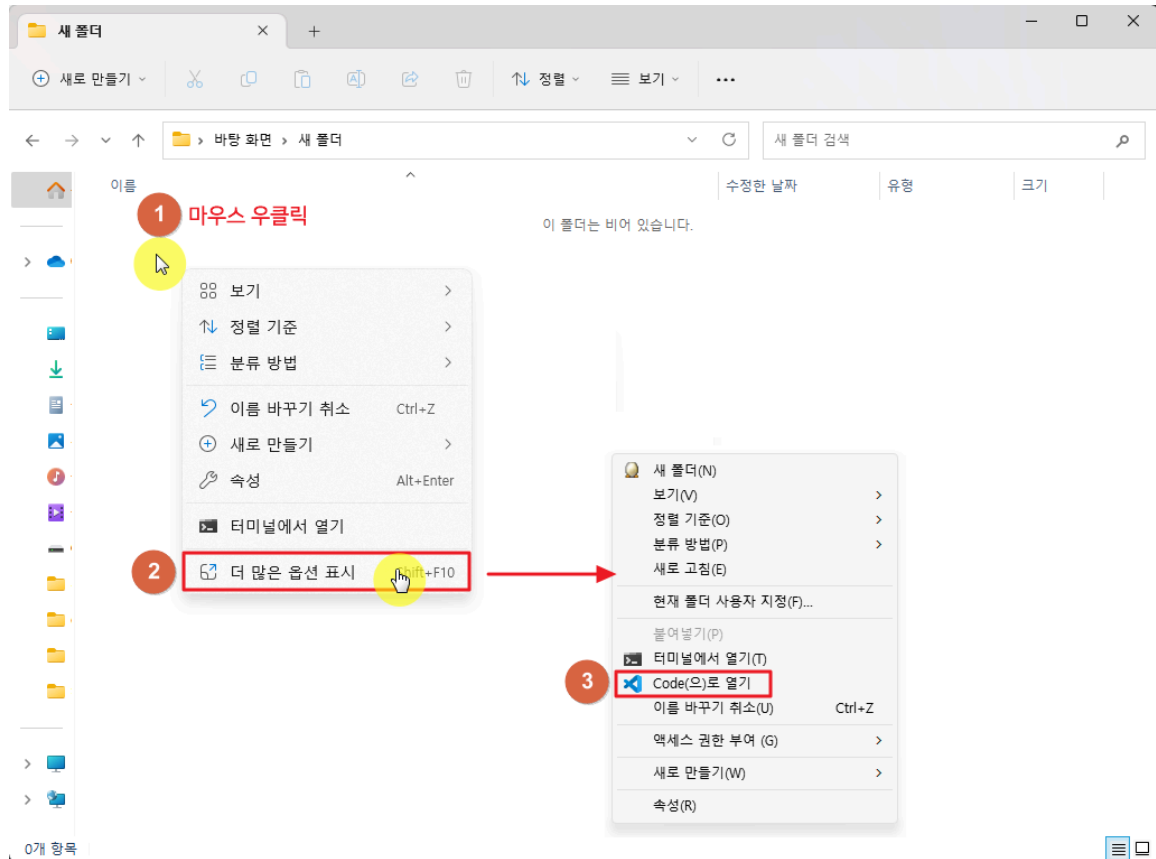

- 만약 위와 같은 옵션이 없다면 VSCode를 **재설치** 해야 합니다.

2. **Code(으)로 열기** 옵션을 클릭했을 때 VSCode가 정상적으로 실행되는지 확인합니다.

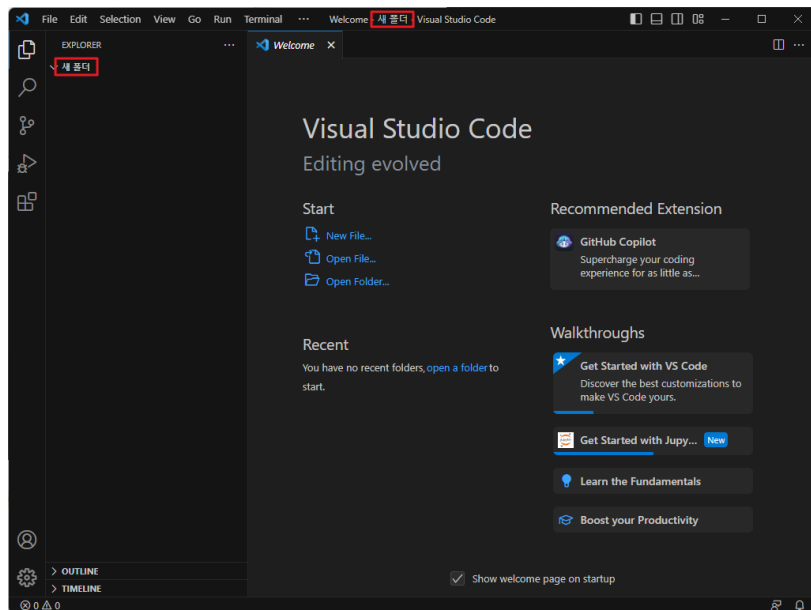

- VSCode를 열었던 폴더 이름이 잘 나타나는지 확인합니다.

확장 프로그램

Python Extension

Python Extension을 설치하는 이유


- VSCode로 파이썬 프로그래밍과 디버깅을 할 수 있습니다.




Python이 사전에 설치 되어 있어야 합니다.

Python Extension 설치하기

1. VSCode 실행 후 **Extensions** 아이콘 클릭 → **python** 검색 → **Install** 을 클릭 합니다.

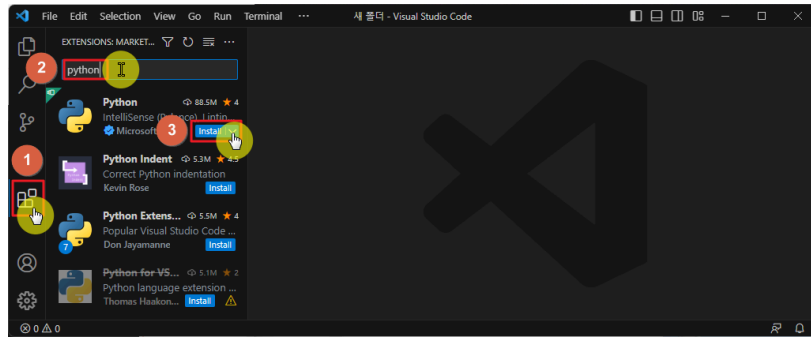


2. Python Extension이 설치 완료되었습니다.

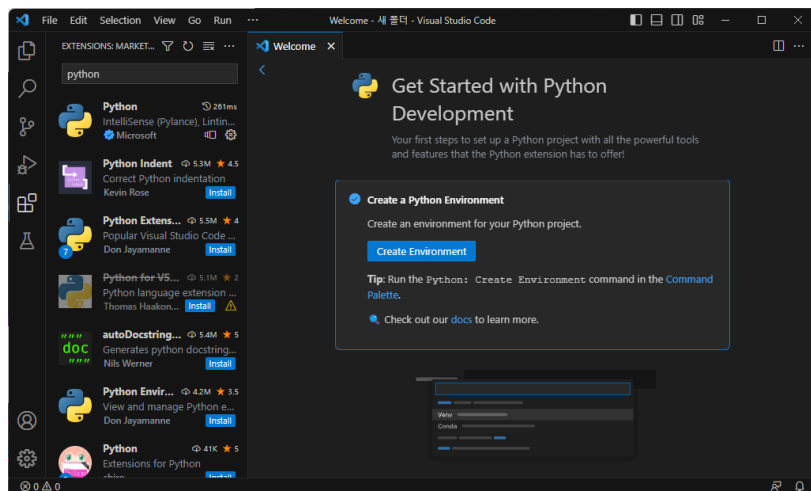


Python 환경설정 관련 코드 작성하기 (+ editor tabsize 설정)

1. `ctrl(command) + shift + p` 또는 `F1` → `json` 검색 → `Preferences : Open User Setting(JSON)` 을 클릭합니다.

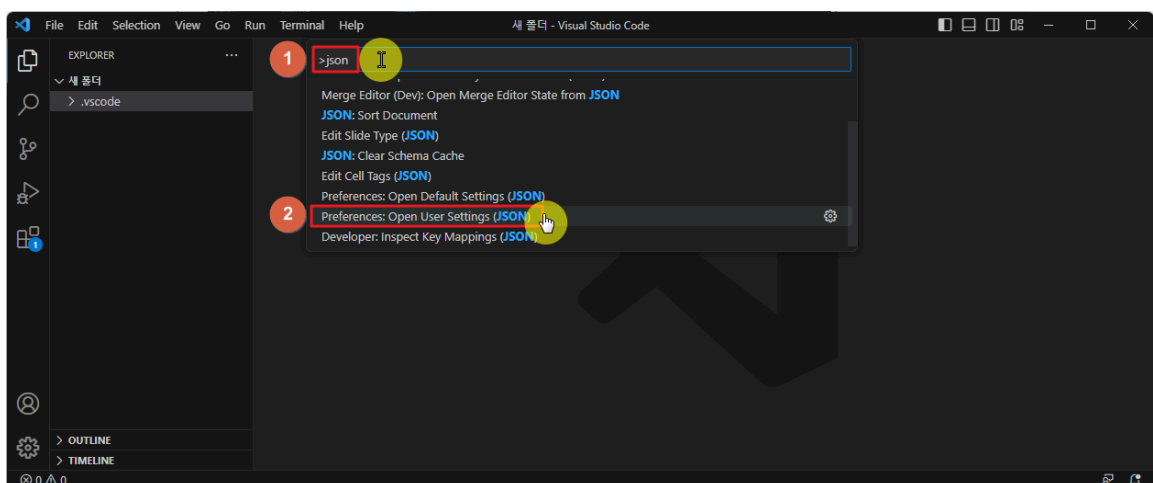

2. 아래의 코드를 붙여넣은 후, 저장(**ctrl** + **s**)합니다.

```
{  
    "editor.tabSize": 2,  
  
    // python  
    "[python]": {  
        "editor.tabSize": 4  
    },  
}
```

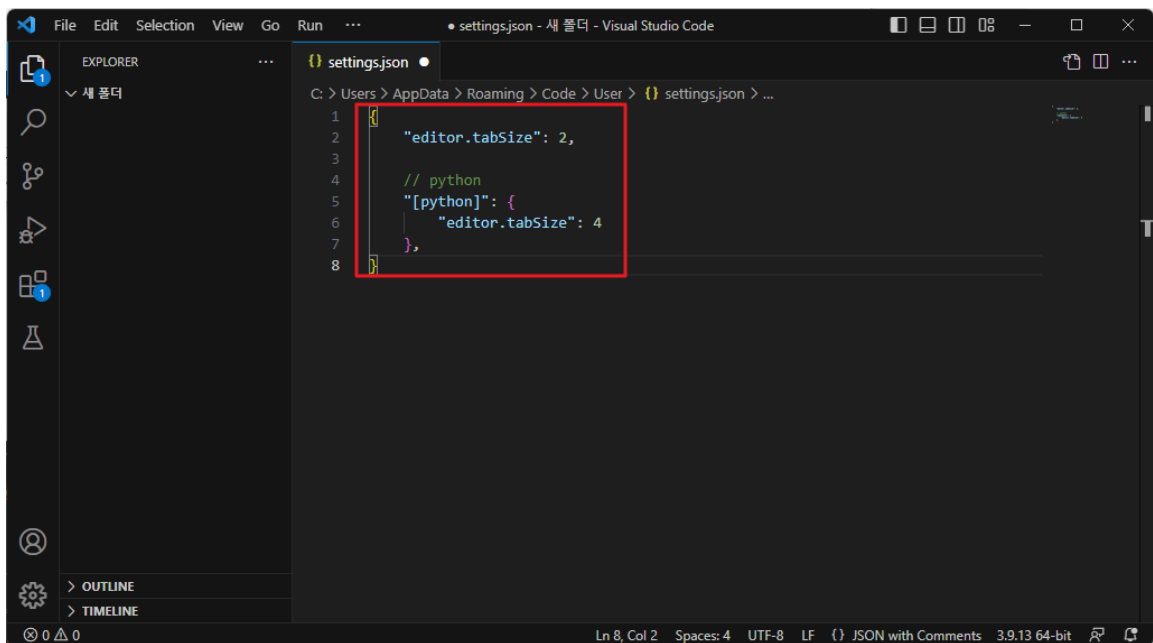


Jupyter


Jupyter를 설치하는 이유

- VSCode로 주피터 노트북 파일을 실행할 수 있습니다.


1. VSCode 실행 후 **Extensions** 아이콘 클릭 → **jupyter** 검색 → **Install** 을 클릭 합니다.

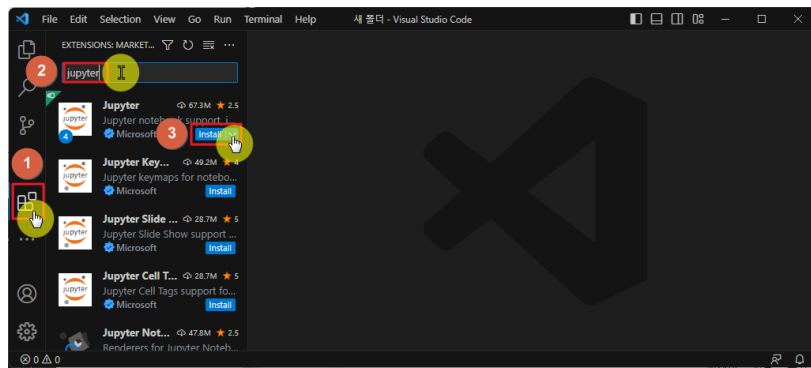


2. Jupyter Extension이 설치 완료되었습니다.

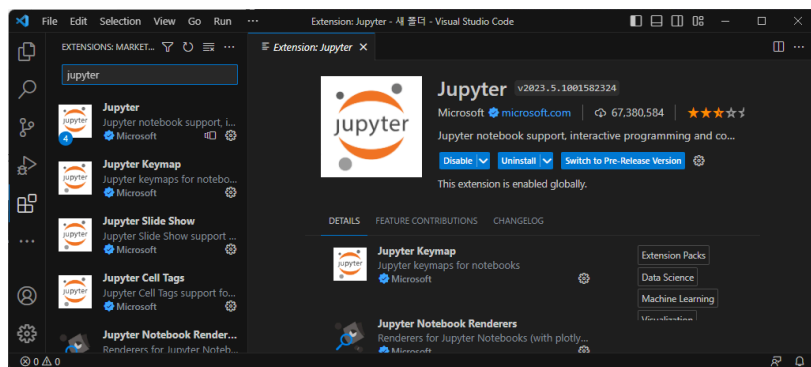

3. 주피터 노트북 파일이 정상적으로 실행됩니다.

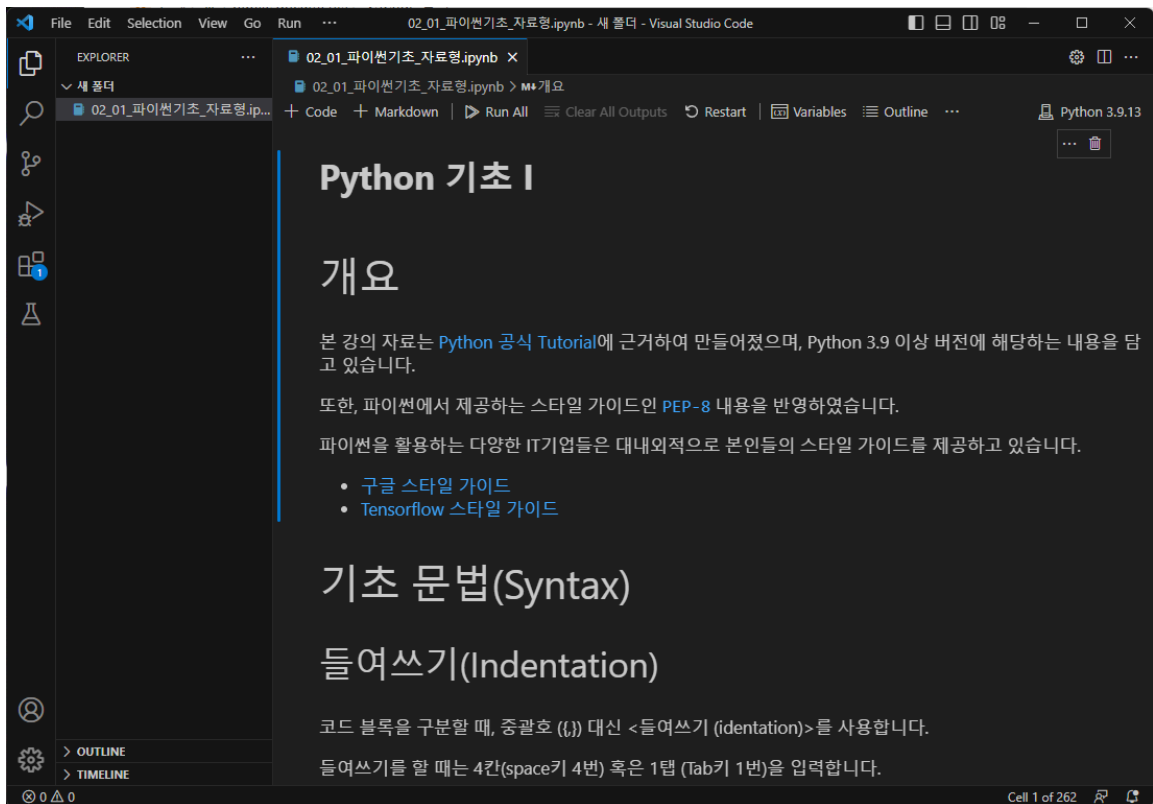


VSCode-icons

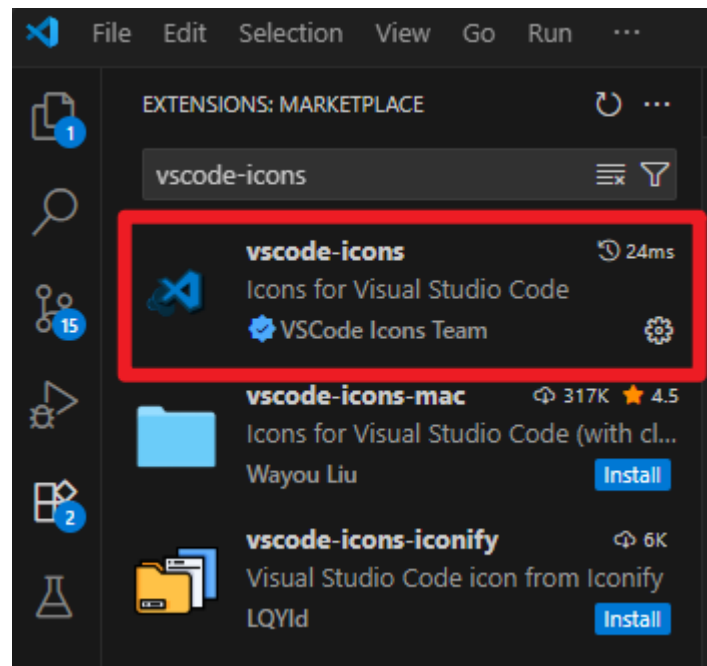

VSCode-icons를 설치하는 이유

- 파일 및 폴더 목록의 가독성을 높입니다.


Live Server

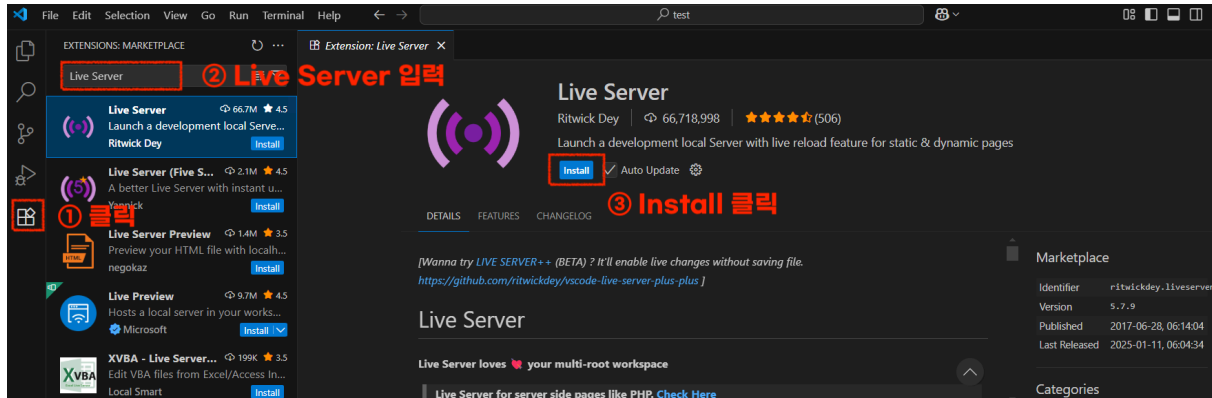

- HTML 파일을 브라우저에서 실시간을 미리 볼 수 있도록 해주는 프로그램
- HTML 파일을 수정 후 저장하면 브라우저에서 화면이 자동으로 새로고침 됨

사용하는 방법

- html 파일에서 우측클릭시 `Open with Live Server` 메뉴를 클릭하면 됨

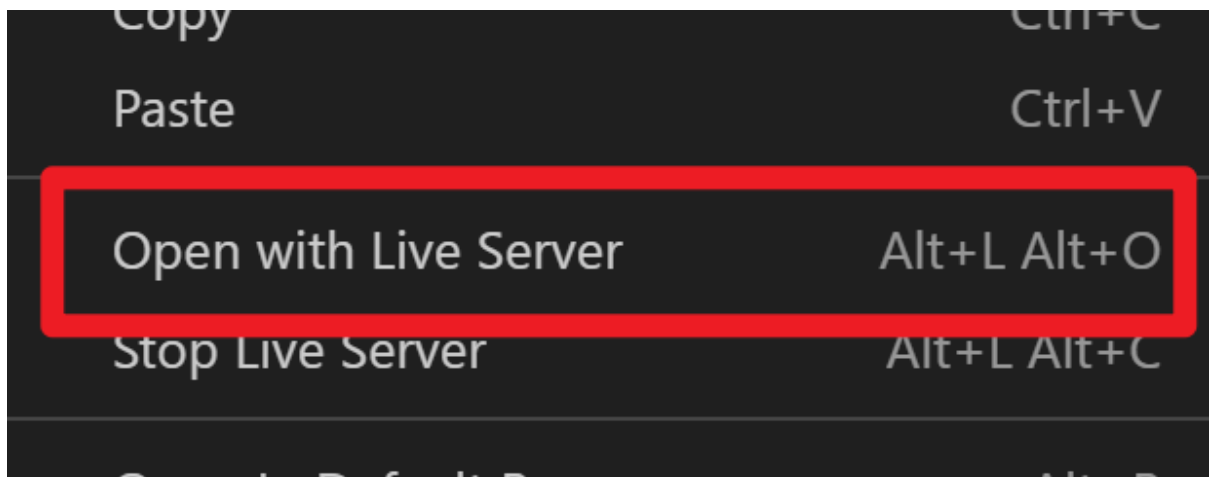


기본 터미널 지정하기


기본 터미널을 변경하는 이유

- 현재 Windows는 VSCode에서 터미널을 열 때, 기본적으로 Powershell이 설정되어 있습니다.

1. **v** → **Select Default Profile** 을 클릭한다.

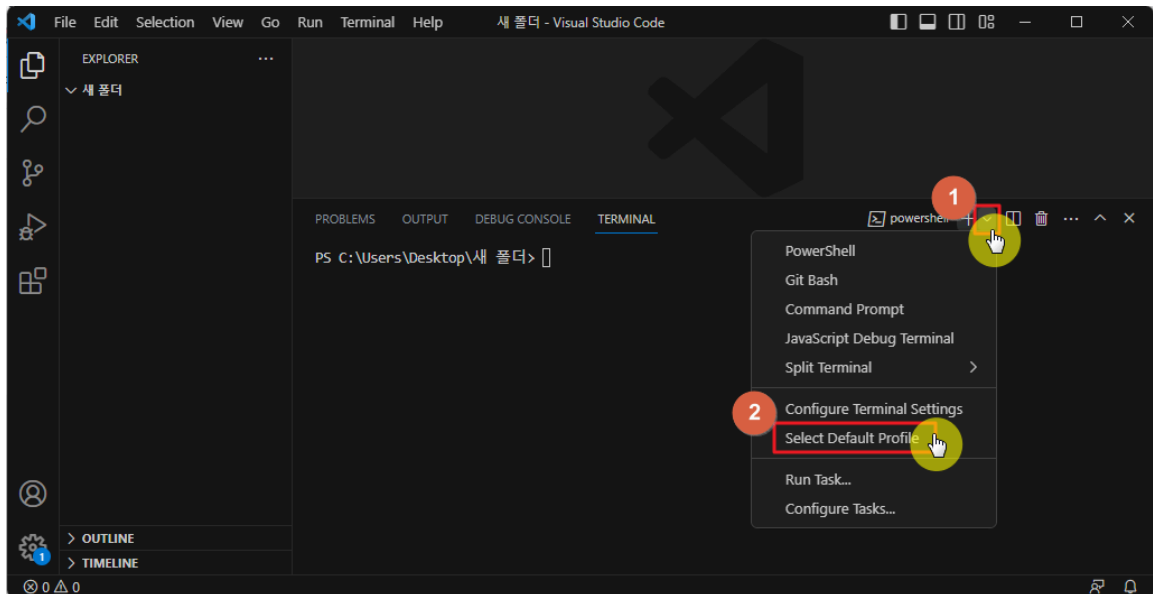


2. 다양한 터미널 목록 중 Git Bash를 클릭합니다.

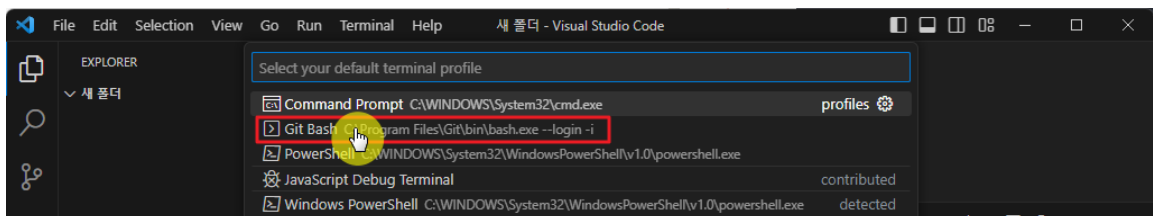


macOS는 Git Bash가 아닌 **zsh** 을 선택합니다.

3. 이후 기존에 활성화되어있는 Powershell 옆 휴지통 버튼을 클릭해 삭제합니다. (x가 아닌 휴지통)

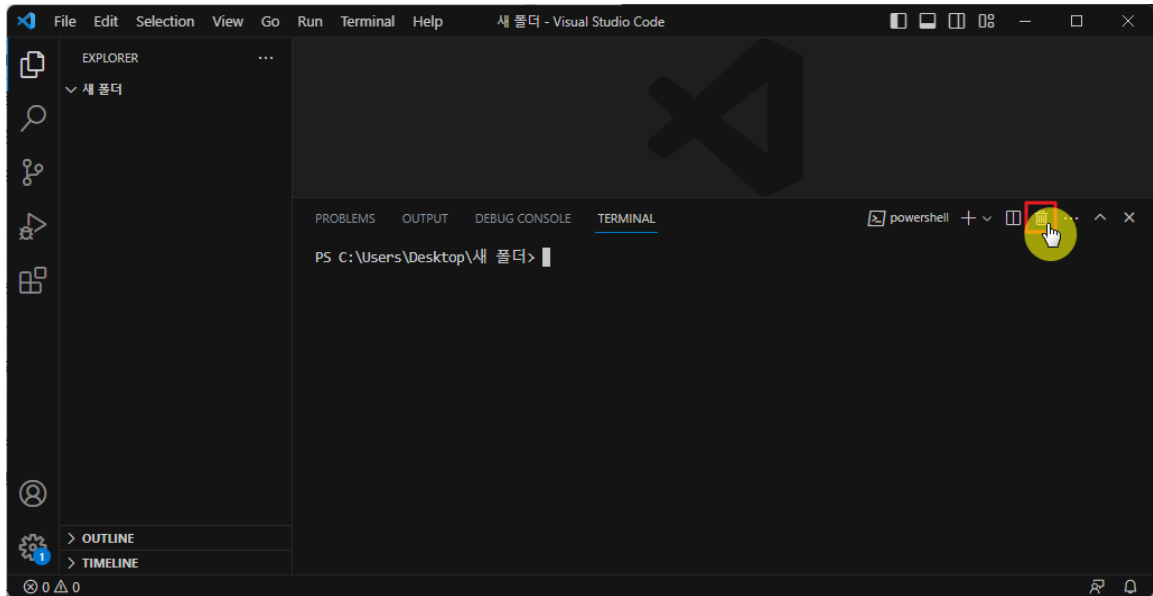


▼ 터미널을 닫을 때 휴지통과 X의 차이



- 휴지통 버튼은 터미널을 아예 삭제하는 것 (Kill terminal)
- X 버튼은 터미널의 내용은 유지하고 잠시 숨겨두는 것 (Close panel)


따라서 터미널을 삭제하고 싶을 때는 휴지통 버튼을,
가독성을 위해 잠시 닫아놓을 때는 X 버튼을 사용해야 합니다.

4. 다시 터미널을 열면, Git Bash로 기본 터미널이 설정된 것을 확인할 수 있습니다.

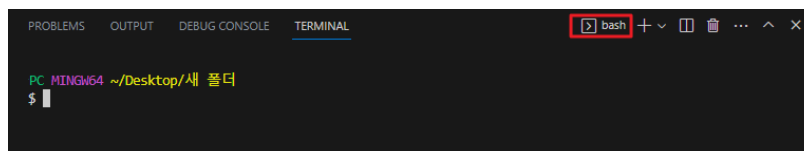


▼ [선택] 위 방법으로 기본 터미널 설정이 되지 않는다면

1. `ctrl + shift + p` → `default` 검색 → `Terminal: Select Default Profile` 선택 → `Git bash` 선택

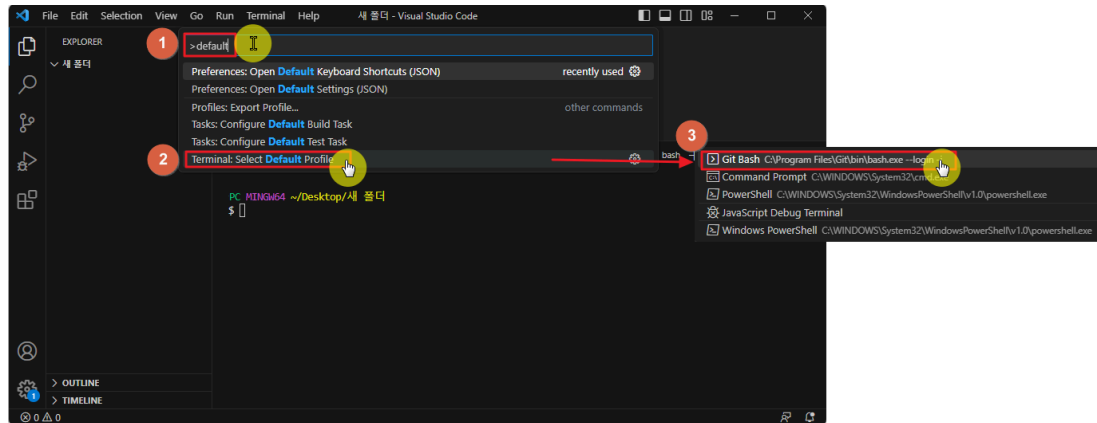

2. `ctrl + shift + p` → `json` 검색 → `Preferences : Open User Setting(JSON)` 선택

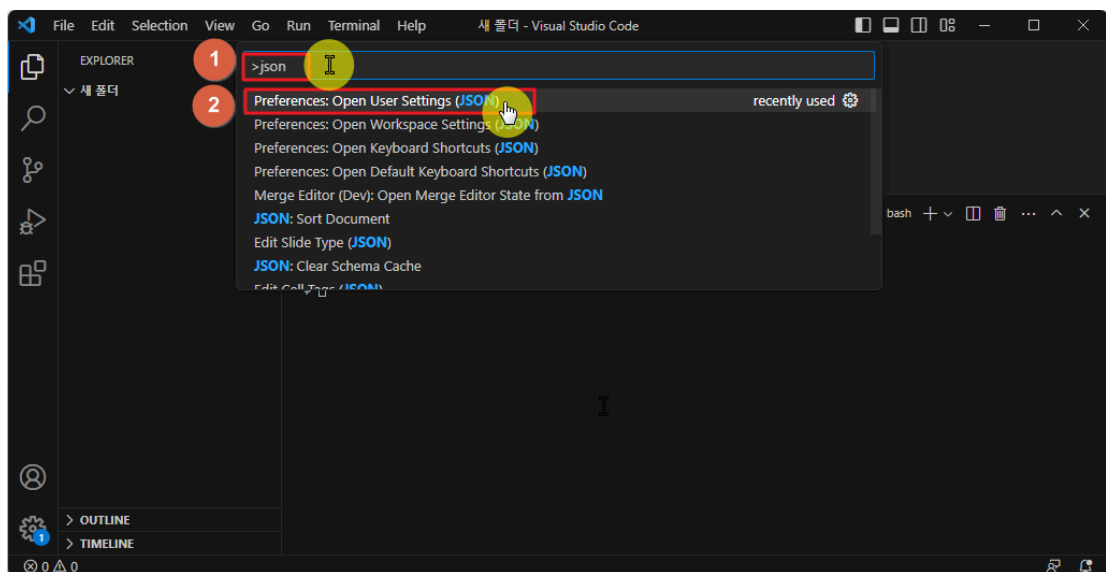


3. 아래의 코드를 붙여넣은 후, 저장(`ctrl + s`)합니다.

```
// settings.json

{
  "terminal.integrated.profiles.windows": {
    "PowerShell": null,
```

```
    "Windows PowerShell": null,  
    "Command Prompt": null,  
    "GitBash": {  
        "source": "GitBash",  
        "path": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bas  
h.exe",  
    },  
    "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "Gi  
tBash"  
}
```

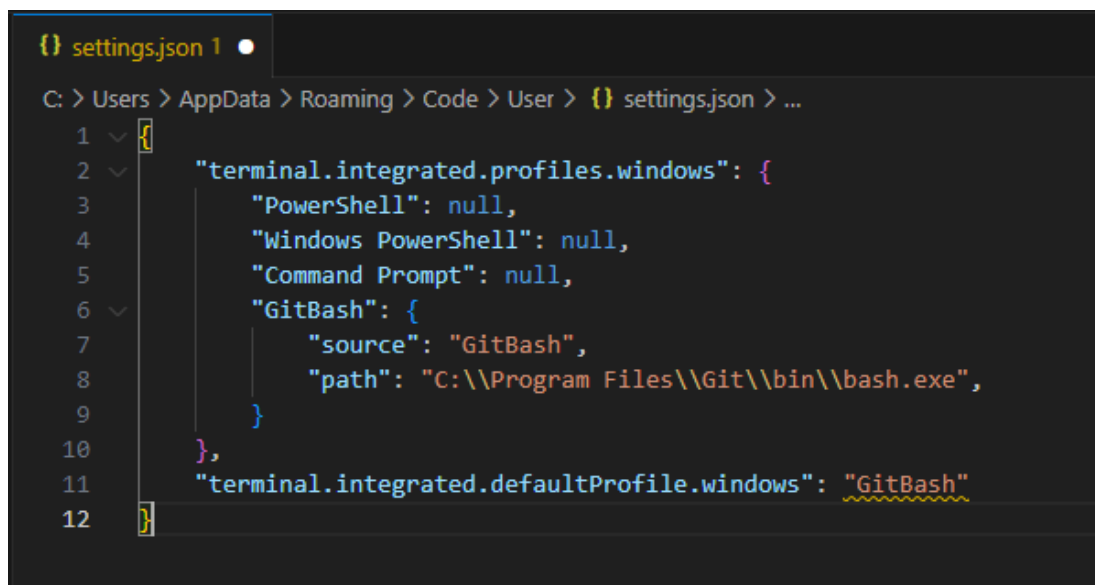


The screenshot shows the VS Code interface with the settings.json file open. The file path is displayed as C: > Users > AppData > Roaming > Code > User > settings.json. The JSON content is as follows:

```
{  
  "terminal.integrated.profiles.windows": {  
    "PowerShell": null,  
    "Windows PowerShell": null,  
    "Command Prompt": null,  
    "GitBash": {  
      "source": "GitBash",  
      "path": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe",  
    }  
  },  
  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "GitBash"  
}
```

The 'GitBash' entry in the default profile is underlined with a yellow squiggly line, indicating a warning or error.

▼ "path" 가 나타내는 경로

- Gitbash 설정이 자동으로 되지 않는 것은 Git 설치 경로를 사용자가 설정했기
때문으로, "path"는 Git이 설치된 경로입니다.

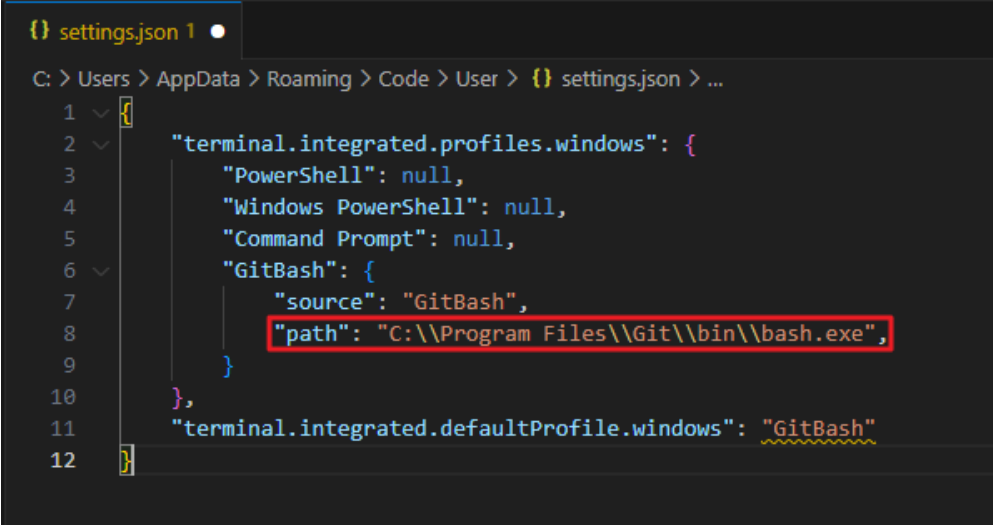

The screenshot shows the VS Code settings editor with the file `settings.json` open. The file path is `C:\Users\> AppData > Roaming > Code > User > {} settings.json > ...`. The JSON content is as follows:

```
1 {  
2   "terminal.integrated.profiles.windows": {  
3     "PowerShell": null,  
4     "Windows PowerShell": null,  
5     "Command Prompt": null,  
6     "GitBash": {  
7       "source": "GitBash",  
8       "path": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe",  
9     }  
10  },  
11  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "GitBash"  
12 }
```

The `"path": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe",` line is highlighted with a red rectangle.