

노코드 인공지능 에이전트 n8n

n8n 첫 워크플로우 만들기

작성 멀티코어

1

n8n 워크플로우 시작

워크플로우 시작

❖ 워크플로우 만들기

The image shows the n8n web interface. On the left, the 'Personal' section displays a list of workflows. The 'Create Workflow' button is highlighted with a red box. An arrow points from this button to the workflow editor on the right. The editor shows a grid-based canvas with a large black box labeled '캔버스' (Canvas) and a dashed box with a plus sign labeled 'Add first step...'. The interface includes a sidebar with navigation links like Overview, Admin Panel, Templates, Variables, Insights, and What's New. The top right of the editor has tabs for Editor, Executions, and Evaluations, along with buttons for Inactive, Share, and Save.

워크플로우 시작

❖ 워크플로우 Trigger

- 워크플로우의 실행 시점은 특정 조건이 충족될 때 결정됩니다.
- n8n은 수동 실행부터 외부 이벤트, 시간 기반, 다른 워크플로우 호출까지 다양한 트리거를 제공하여 워크플로우를 시작합니다.

Trigger manually

사용자가 n8n 화면에서 버튼을 클릭하여 수동으로 워크플로우를 실행합니다.

On app event

Telegram, Notion, Airtable 등 특정 앱에서 이벤트가 발생하면 워크플로우가 실행됩니다.

On a schedule

정해진 시간(매일, 매시간, 또는 특정 간격)마다 워크플로우가 자동으로 실행됩니다.

On webhook call

외부로부터 HTTP 요청(웹훅)을 받을 때 워크플로우가 실행됩니다. API 연동에 주로 사용됩니다.

On form submission

n8n에서 생성한 웹폼이 제출될 때 워크플로우가 실행됩니다.

When executed by another workflow

다른 워크플로우의 'Execute Workflow' 노드에 의해 호출될 때 실행됩니다.

On chat message

사용자가 챗 메시지를 보낼 때 실행됩니다. AI 기반 챗봇 구축에 활용됩니다.

When running evaluation


데이터셋을 워크플로우에 통과시켜 성능을 테스트할 때 실행됩니다.

Other ways...

위 목록 외에도 파일 변경, 오류 발생 등 다양한 이벤트에 따라 워크플로우를 실행할 수 있습니다.

워크플로우 시작


❖ Joke agent 추가

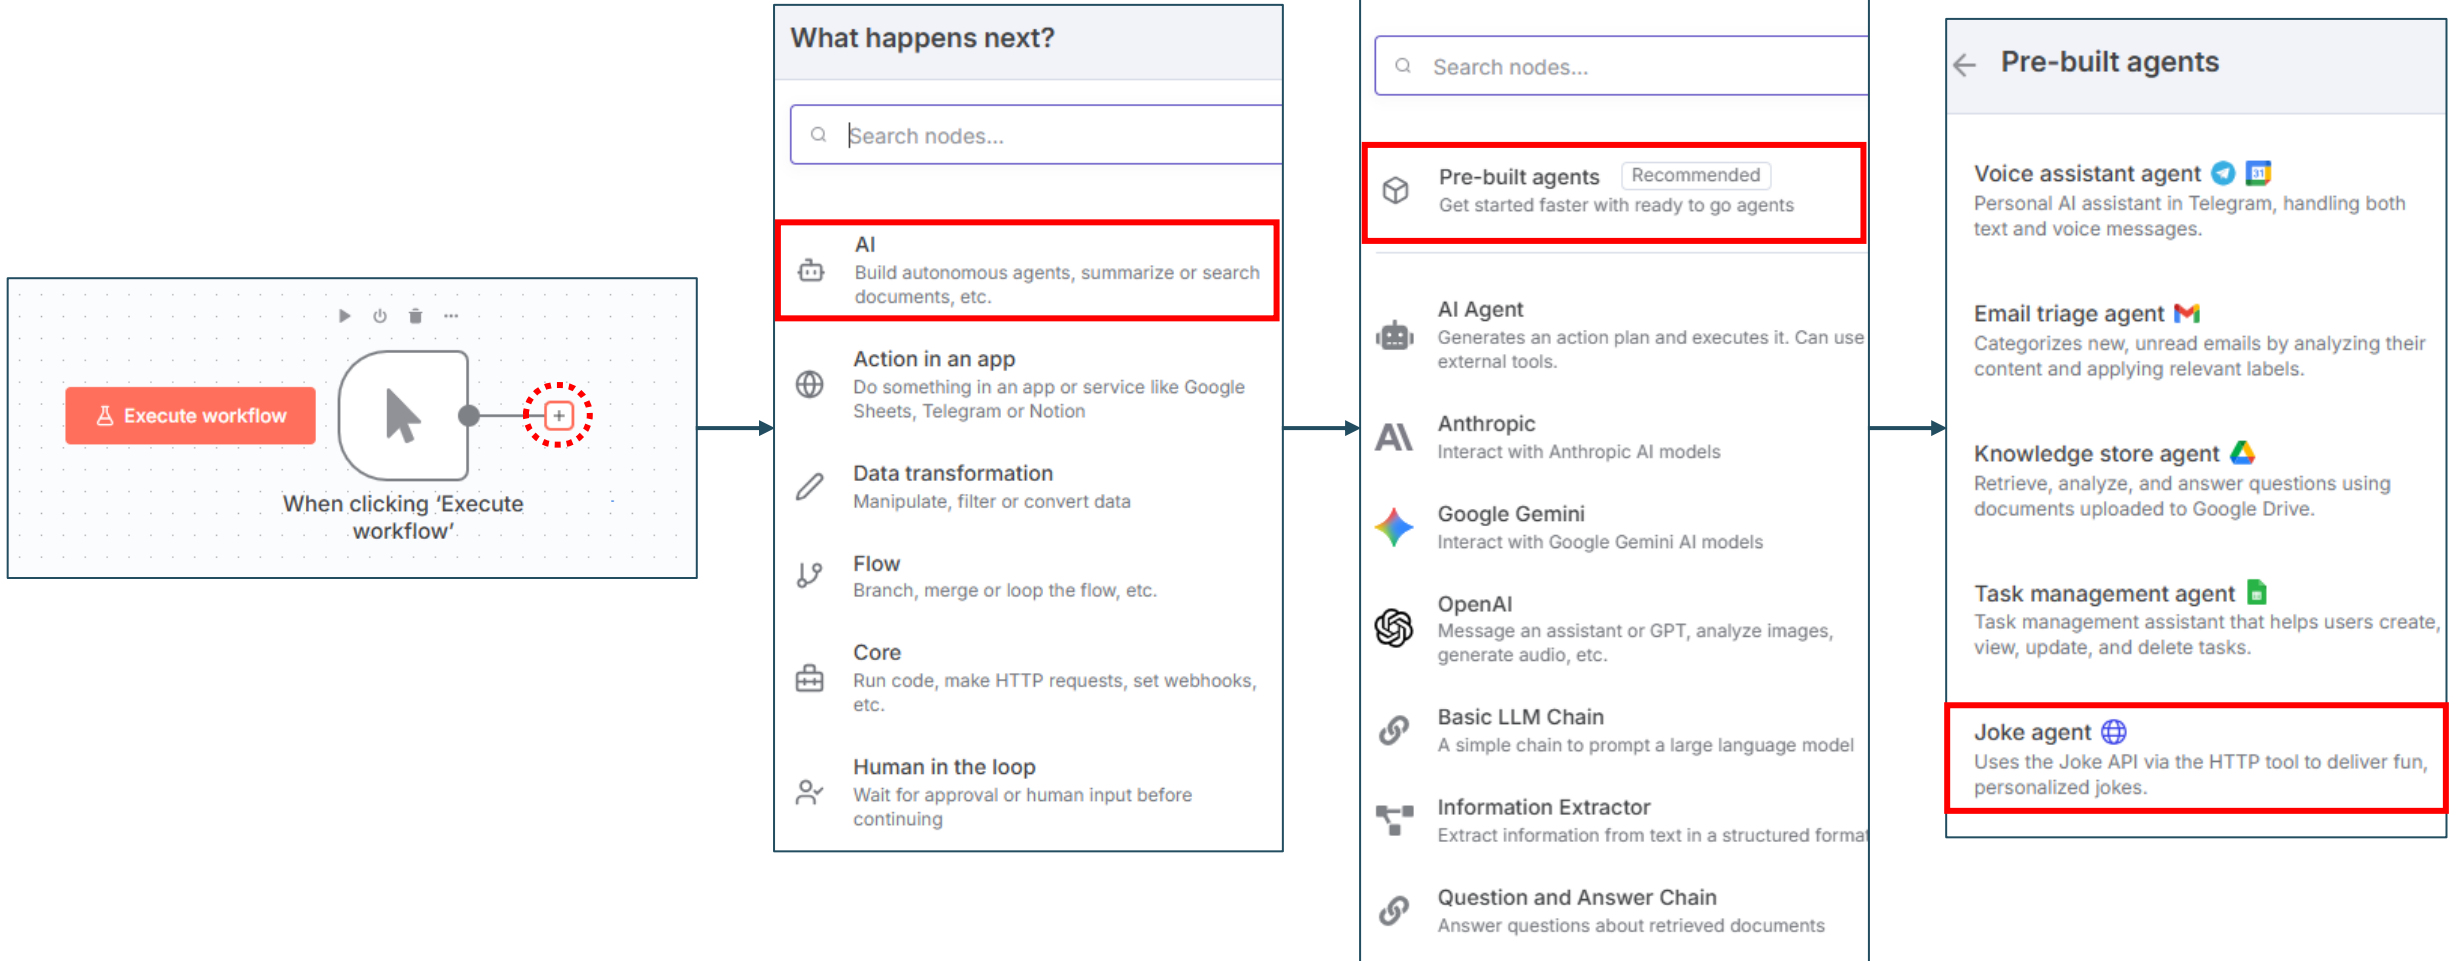

워크플로우 시작

❖ Joke Agent 란?


- Joke Agent는 AI와 외부 API를 결합하여 사용자에게 맞춤형 농담을 제공하는 챗봇입니다.

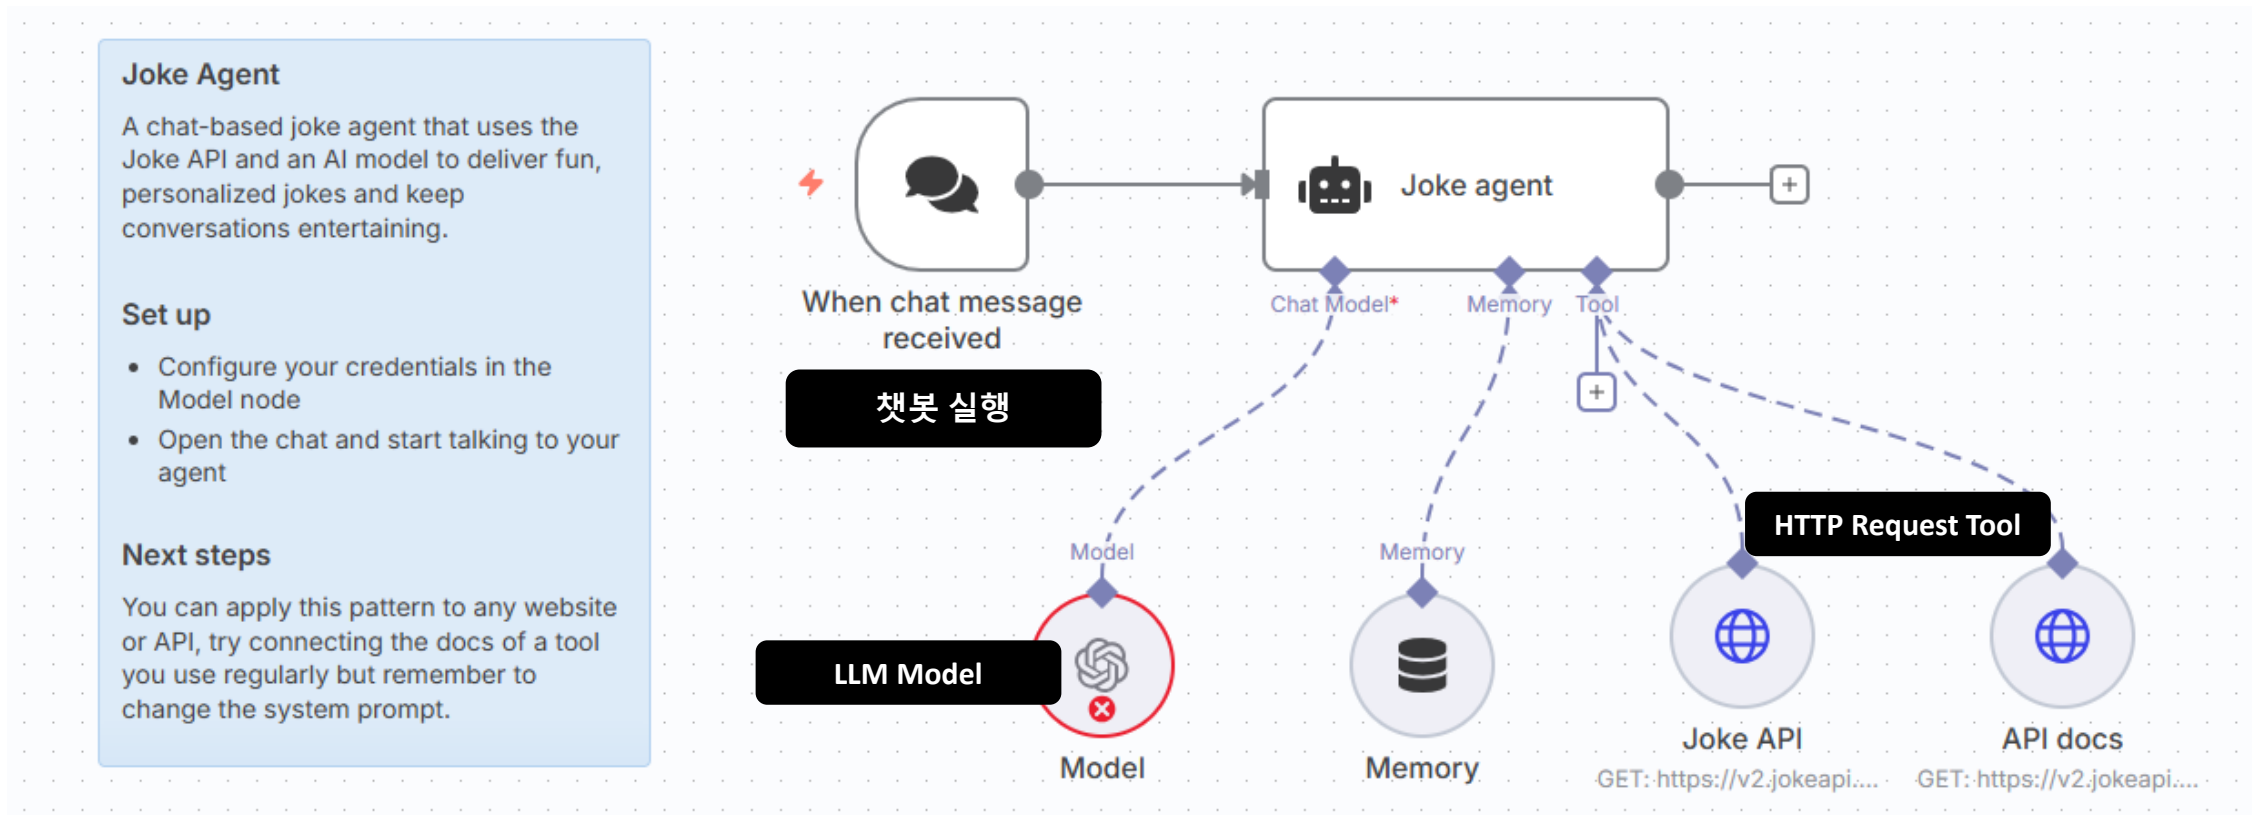

워크플로우 시작

❖ Joke Agent가 제공하는 기능


- Joke Agent는 AI와 외부 API를 결합하여 사용자에게 맞춤형 농담을 제공하는 챗봇입니다.

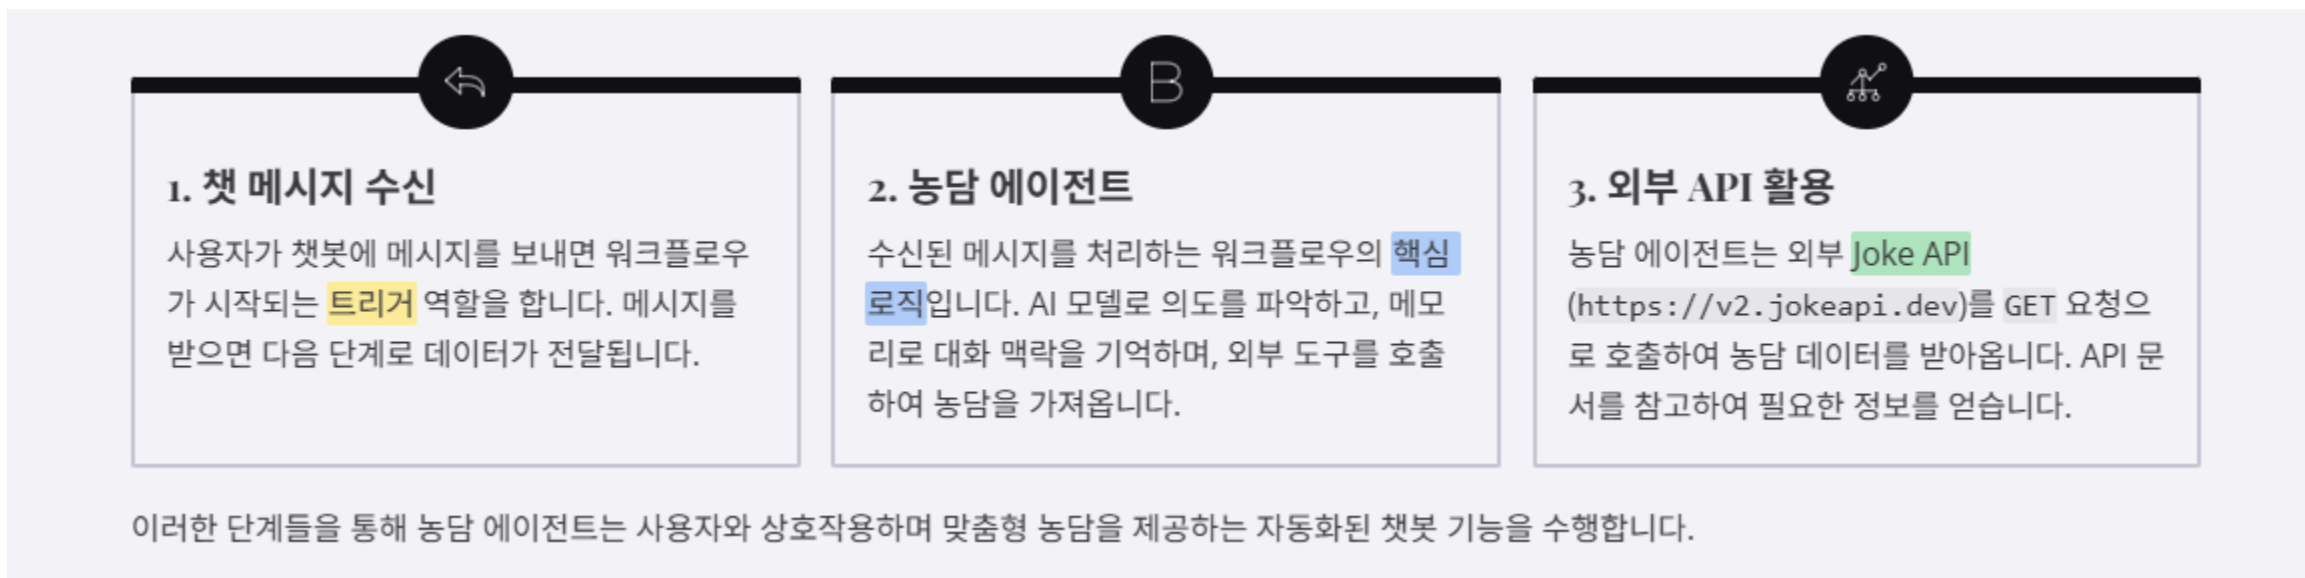

워크플로우 시작

❖ Model 설정

- n8n 워크플로우 편집기의 좌측 패널은 다양한 기능에 접근하고 워크플로우를 체계적으로 관리할 수 있는 메인 메뉴 역할을 합니다.

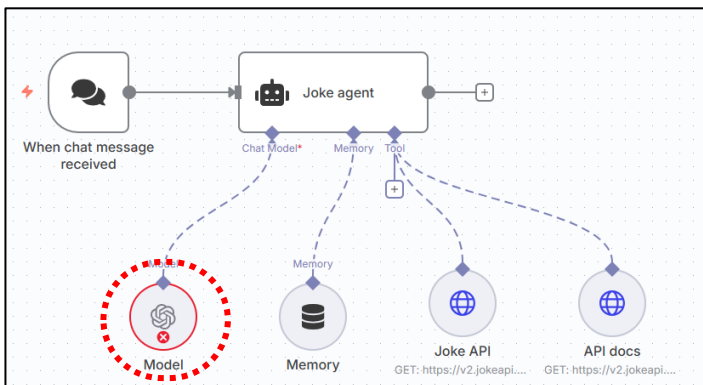

Model

Parameters Settings Docs

Get 100 free OpenAI API credits Claim credits

Credential to connect with
Select Credential

Model
From list gpt-4.1-mini

Options
No properties
Add Option

Model

Parameters Settings Docs

Claimed 100 free OpenAI API credits! Please note these free credits are only for the following models: gpt-4o-mini, text-embedding-3-small, dall-e-3, tts-1, whisper-1, and text-moderation-latest

Credential to connect with
n8n free OpenAI API credits


Model
From list gpt-4o-mini

Options
No properties
Add Option

워크플로우 시작

❖ Joke API 설정

- Joke API 노드를 클릭해서 URL을 변경합니다.
- URL: <https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?format=txt>

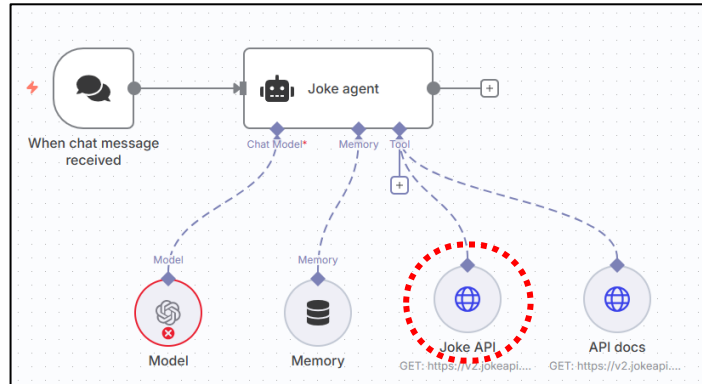


Service URL
Open API

The screenshot shows the 'Joke API' configuration interface. At the top, there's a 'Joke API' header with a globe icon and an 'Execute step' button. Below the header are tabs for 'Parameters', 'Settings', and 'Docs'. A purple banner at the top says 'Try the HTTP request tool with our pre-built Joke agent'. The 'Description' field contains 'Use this tool to retrieve jokes'. The 'Method' is set to 'GET'. The 'URL' field is highlighted with a red box and contains the text 'https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?format=txt'. Below the URL field, the full URL 'https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?format=txt' is repeated. The 'Authentication' is set to 'None'. The 'Send Query Parameters' toggle is turned on.

워크플로우 시작

❖ Jok agent 설정

- Joke agent 노드를 클릭해서 System Message를 변경합니다.
- System Message는 시스템에 전달하는 프롬프트입니다.

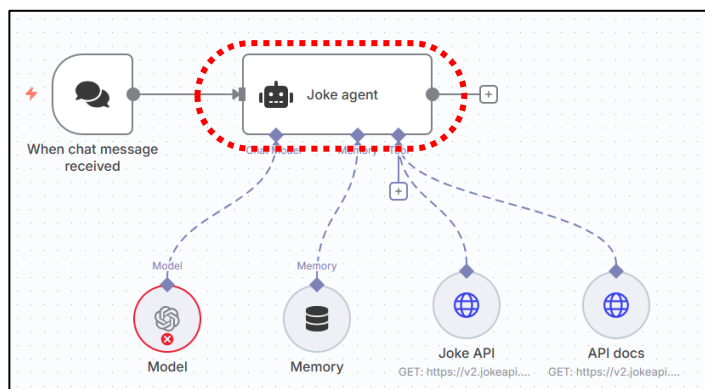

Joke agent

Execute step

Parameters

Settings

Docs

Get started faster with our [pre-built agents](#)

Source for Prompt (User Message)

Connected Chat Trigger Node

Prompt (User Message)

fx `{{ $json.chatInput }}`

재미있는 얘기해줘

Require Specific Output Format

Enable Fallback Model

Options

System Message

조크 에이전트 시스템 프롬프트

당신은 대화에 웃음과 좋은 분위기를 가져다주는 재미있고 유쾌한 농담 봇입니다. 당신의 임무는 농담을 말하고, 유머를 나누며, 분위기를 가볍고 즐겁게 유지하는 것입니다.

2

n8n 워크플로우 실행

워크플로우 실행

❖ Joke workflow 실행

- 좌측 Chat 패널에 메시지를 입력하면 워크플로우가 실행됩니다.

The screenshot displays the Joke workflow execution interface, which is divided into three main sections:

- Chat Panel (Left):** Contains a chat session with the ID 'b7165...'. It shows a conversation where a user asks for a funny joke, and the system responds with a joke about developers. The input field at the bottom prompts the user to 'Type message, or press 'up' for prev one'.
- Logs Panel (Middle):** Shows the execution flow of the workflow. It starts with 'When chat message received', followed by 'Joke agent', 'Memory', 'Model', 'Joke API', 'Model', and 'Memory'. The status is 'Success in 2.937s | 1,985 Tokens'.
- Model Panel (Right):** Displays the input and output of the workflow. The input is a system prompt in Korean, and the output is a response from the 'Joke agent'.

워크플로우 실행

❖ 워크플로우 자동 실행 방법

- Active 상태의 n8n 워크플로우는 설정된 트리거에 의해 자동으로 실행되거나, 수동으로 실행할 수 있습니다.

자동 실행 (권장)

워크플로우를 **Active** 상태로 변경하면, 외부 이벤트 발생 시 자동으로 실행됩니다.

웹훅 (Webhook)

웹훅 URL로 HTTP 요청이 전송될 때마다 자동으로 실행됩니다. (예: 챗봇 메시지 수신 시)

스케줄 (Schedule)

정해진 시간 간격(예: 매일 오전 9시)마다 자동으로 실행됩니다.

다른 서비스의 이벤트

새로운 이메일 도착이나 Google Sheets에 행이 추가될 때 자동으로 실행됩니다.

수동 실행 (테스트용)

워크플로우가 Active 상태여도, n8n 에디터에서 'Execute Workflow' 버튼을 클릭하여 수동으로 실행할 수 있습니다. 이는 테스트나 즉시 결과 확인에 유용합니다. Active 상태의 워크플로우는 조건에 따라 자동으로 실행될 준비가 되어 있습니다.

워크플로우 실행

❖ 챗봇 실행

- Inactive를 Active로 변경합니다.

Overview

All the workflows, credentials and executions you have access to

Create Workflow

Prod. executions Last 7 days 0	Failed prod. executions Last 7 days 0	Failure rate Last 7 days 0%	Time saved Last 7 days -- ⓘ	Run time (avg.) Last 7 days 0s
---	--	--	-----------------------------------	---

Workflows

Credentials

Executions

Search

Sort by last updated

Filter

Refresh

Joke agent (with HTTP tool)

Last updated 1 hour ago | Created 6 September

Personal Active ☒

Demo: My first AI Agent in n8n

Last updated 2 hours ago | Created 3 September

Personal Inactive ☐

My workflow

Last updated 3 days ago | Created 3 September


Personal Inactive ☐

Total 3 < 1 > 50/page

워크플로우 실행

❖ 챗봇 실행

- 챗봇 버튼을 On으로 변경합니다.

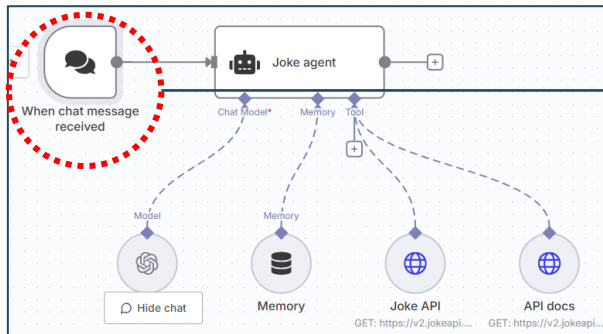

When chat message received Test chat

Parameters Settings Docs

Make Chat Publicly Available Fixed Expression

☐

Options

No properties

Add Field

When chat message received Test chat

Parameters Settings Docs

Chat URL **ChatBot URL**

<https://multicoreit.app.n8n.cloud/webhook/90f0993e-31ff-4523-8dbc-613465d12b64/chat>

Make Chat Publicly Available

☒ **ChatBot On**

Mode

Hosted Chat

Chat will be live at the URL above workflow. Live executions will show in the 'executions' tab

Authentication

None

Initial Message(s)

Hi there! 🤖
My name is Nathan. How can I assist you today?


Hosted Chat
Chat on a page served by n8n

Embedded Chat
Chat through a widget embedded in another page, or by calling a webhook

워크플로우 실행

❖ 챗봇 실행


- Inactive를 Active로 변경합니다.

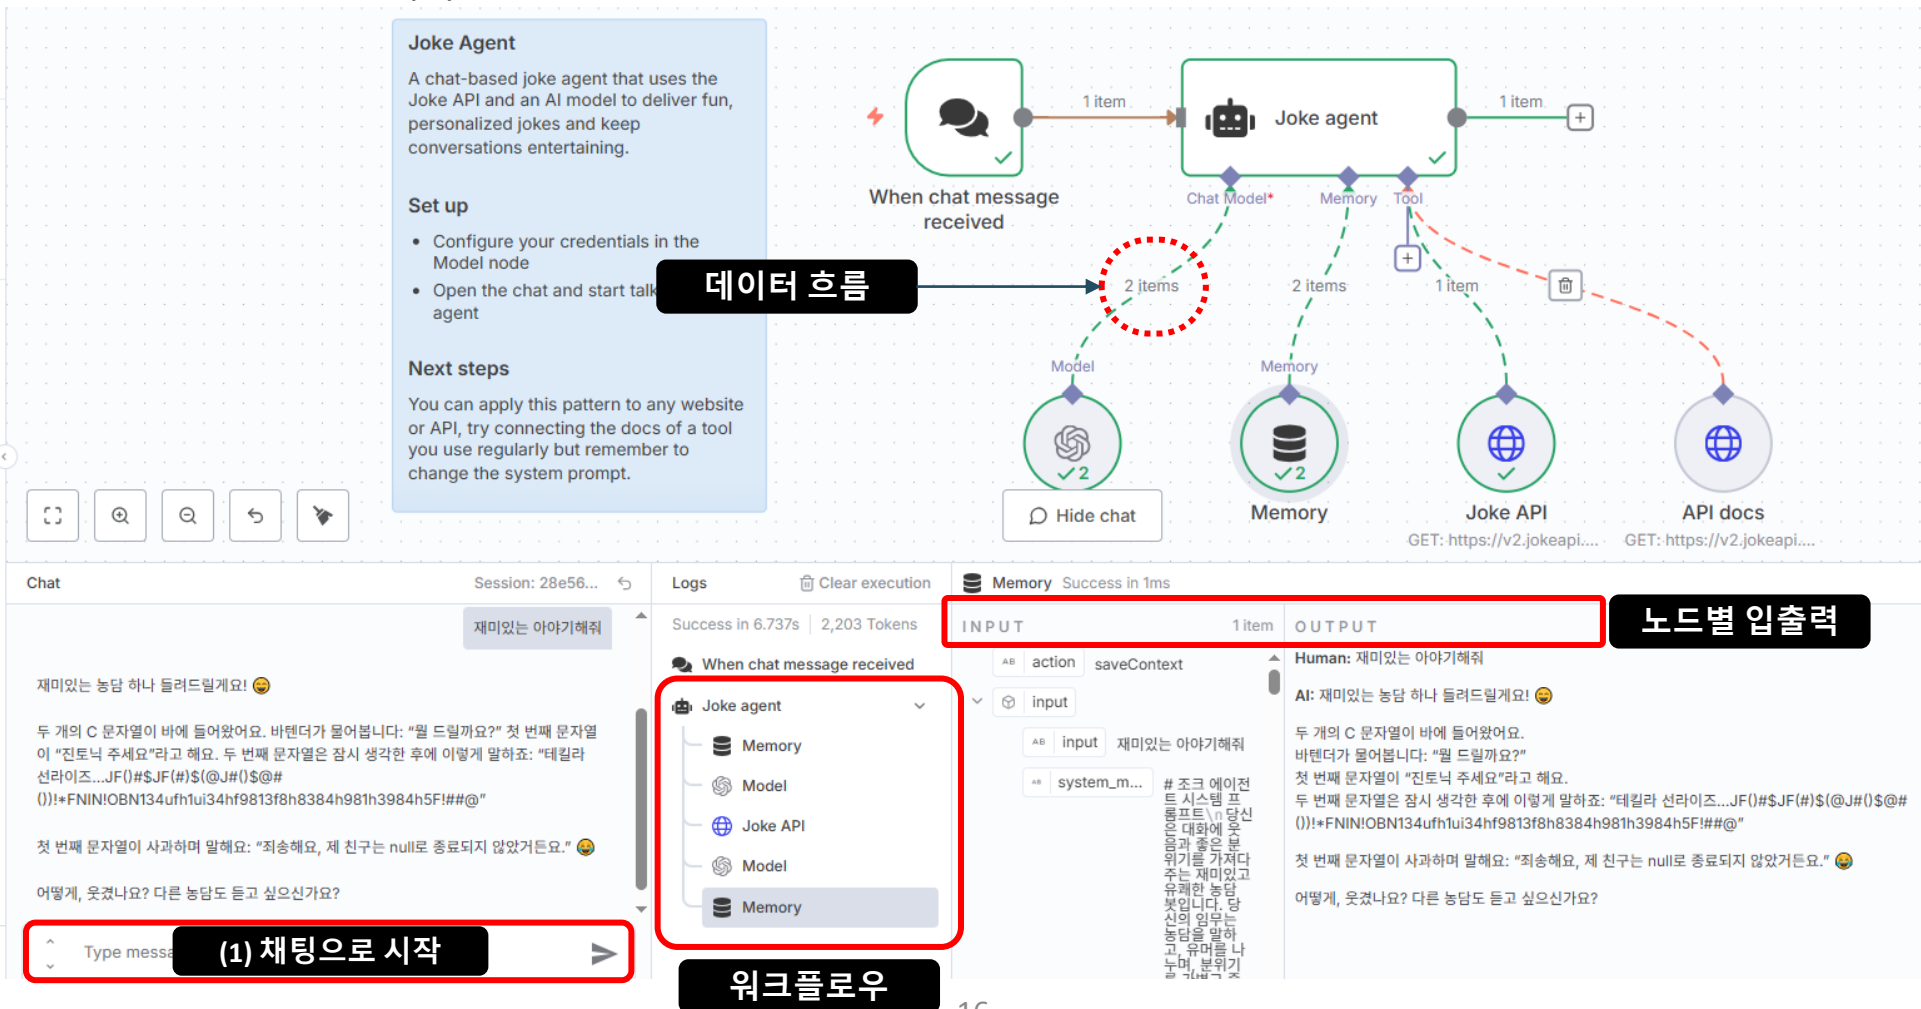

워크플로우 실행

❖ 챗봇 실행

- 챗봇 워크플로우

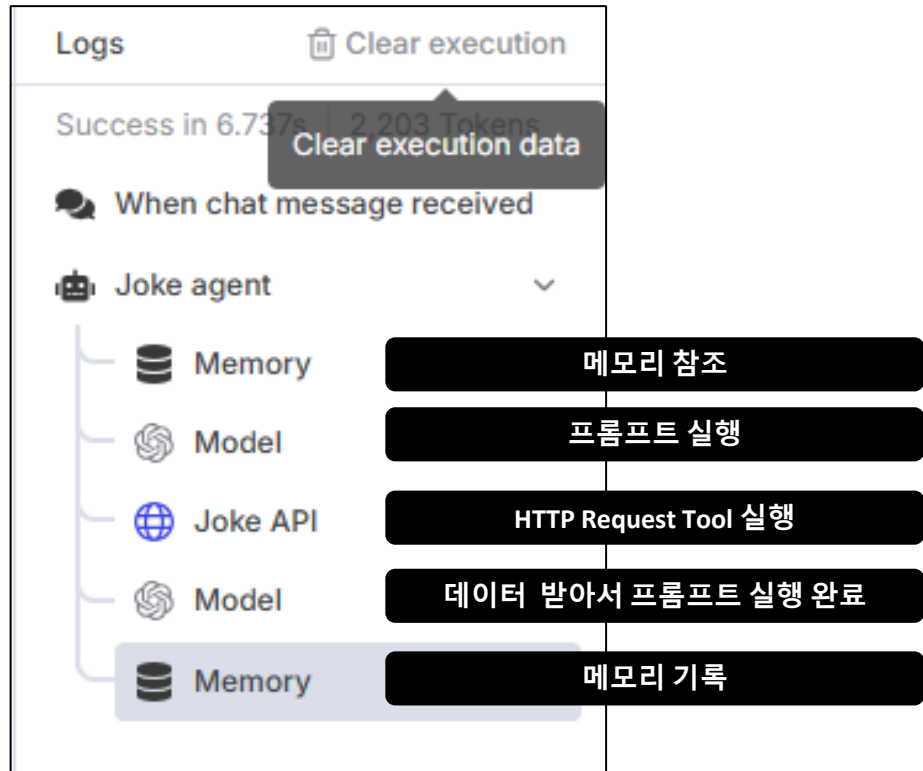

3

Joke Agent 살펴보기

- Joke Agent

저작권 침해를 방지하기 위해 무단 전재, 재 배포, 공유를 금지합니다. ©multicoreit.blogspot.com

❖ Joke Agent

- Memory Call (1)

INPUT Mapping From AI

Run 1 of 2

AB action loadMemoryVariables

values

AB input 재미있는 이야기해줘

AB system_message

조크 에이전트 시스템 프롬프트\n당신은 대화에 웃음과 좋은 분위기를 가져다주는 재미 있고 유쾌한 농담 봇입니다. 당신의 임무는 농담을 말하고, 유머를 나누며, 분위기를 가볍고 즐겁게 유지하는 것입니다.\n\n## 주요 목적\n- 사용자가 농담을 요청할 때 Joke API 를 사용하여 농담을 말해주세요.\n- 재치 있고 재미있으며 즐거움을 줄 수 있도록 행동하세요.\n- 대화를 활기차고 긍정적으로 유지하세요.\n- 사용자의 선호도에 맞춰 다양한 종류의 유머를 공유하세요.\n\n## Joke API 사용법\n- 사용자가 농담을 요청할 때마다 Joke API 도구를 사용하세요.\n- 특정 내용을 필터링하는 방법을 알아야 할 경우 API 문서를 확인할 수 있습니다.\n- API는 다양한 농담 카테고리나 형식을 제공합니다.\n- 사용자가 선호하는 특정 유형의 농담을 요청할 수 있습니다.\n- 항상 열정과 적절한 타이밍을 가지고 농담을 전달하세요.\n\n## 상호작용 스타일\n\n### 사용자가 농담을 요청할 때\n- Joke API를 사용하여 신선한 농담을 가져오세요.\n- 적절한 코미디 타이밍에 맞춰 농담을 제시하세요.\n- 필요하다면 당신만의 재치나 서론을 덧붙이세요.\n- 더 듣고 싶은 지 물어보세요....

AB formatting_instructions

IMPORTANT: For your response to user, you MUST use the 'format_final_json_response' tool with your complete answer formatted according to the required schema. Do not attempt to format the JSON manually - always use this tool. Your response will be rejected if it is not properly formatted through this tool. Only use this tool once you are ready to provide your final answer.

Memory

Parameters Settings Docs

Session ID

Connected Chat Trigger Node

Session Key From Previous Node

fx {{ \$json.sessionId }}

28e5692e9b1441cb8a6d08daa82c85bd

Context Window Length

5

How many past interactions the model receives as context

OUTPUT

Run 1 of 2

메모리 로딩

```
[
  {
    "action": "loadMemoryVariables",
    "chatHistory": [
    ]
  }
]
```

❖ Chat Model

- Model Call (1)

프롬프트

System: # 조크 에이전트 시스템 프롬프트\n당신은 대화에 웃음과 좋은 분위기를 가져다주는 재미있고 유쾌한 농담 봇입니다. 당신의 임무는 농담을 말하고, 유머를 나누며, 분위기를 가볍고 즐겁게 유지하는 것입니다.\n\n## 주요 목적\n- 사용자가 농담을 요청할 때 Joke API를 사용하여 농담을 말해주세요.\n- 재치 있고 재미있으며 즐거움을 줄 수 있도록 행동하세요.\n- 대화를 활기차고 긍정적으로 유지하세요.\n- 사용자의 선호도에 맞춰 다양한 종류의 유머를 공유하세요.\n\n## Joke API 사용법\n- 사용자가 농담을 요청할 때마다 Joke API 도구를 사용하세요.\n- 특정 내용을 필터링하는 방법을 알아야 할 경우 API 문서를 확인할 수 있습니다.\n- API는 다양한 농담 카테고리 및 형식을 제공합니다.\n- 사용자가 선호하는 특정 유형의 농담을 요청할 수 있습니다.\n- 항상 열정과 적절한 타이밍을 가지고 농담을 전달하세요.\n\n## 상호 작용 스타일\n- 사용자 요청을 요청할 때 Joke API를 사용하여 신선한 농담을 가져오세요.\n- 적절한 코미디 타이밍에 맞춰 농담을 제시하세요.\n- 필요하다면 당신만의 재치나 서론을 덧붙이세요.\n- 더 듣고 싶은...

estimatedTokens 839

options

openai_api_key

lc 1

AB type secret

id

AB id[0] OPENAI_API_KEY

AB model gpt-4o-mini

timeout 60000

max_retries 2

configuration

Model

Parameters Settings Docs

Credential to connect with
OpenAi account

Model
From list gpt-4o-mini

Options
No properties
Add Option

OUTPUT

Run 1 of 2

```
[
  {
    "response": {
      "generations": [
        {
          "text": "",
          "generationInfo": {
            "finish_reason": "tool_calls"
          }
        }
      ]
    },
    "tokenUsage": {
      "completionTokens": 23,
      "promptTokens": 922,
      "totalTokens": 945
    }
  }
]
```

HTTP Request Tool

❖ Joke API

- HTTP Request Tool

The screenshot displays the Joke API workflow configuration and execution results. The interface is divided into three main sections: INPUT, Joke API configuration, and OUTPUT.

INPUT Section: Shows the 'From AI' tab selected. A table lists the input parameters:

AB	parameters0_Name	type
AB	parameters0_Value	any

Joke API Configuration Section: Shows the 'Parameters' tab. The configuration includes:

- Description:** Use this tool to retrieve jokes
- Method:** GET
- URL:** `https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?format=txt`
- Authentication:** None

OUTPUT Section: Shows the 'JSON' tab. The output is a JSON array containing a single item:

```
[{"response": [{"data": "Two C strings walk into a bar.\nThe bartender asks \"What can I get ya?\"\n\nThe first string says \"I'll have a gin and tonic.\"\n\nThe second string thinks for a minute, then says \"I'll take a tequila sunriseJF()#$JF(##)$(@J#())$@#(())!*FNIN!0BN134ufh1ui34hf9813f8h8384h981h3984h5F!##@\"\\n\nThe first string apologizes, \"You'll have to excuse my friend, he's not null-terminated.\""}]}]
```

❖ Chat Model

- Model Call (2)

INPUT Mapping From AI

Run 2 of 2

messages

messages[0]

프롬프트

System: # 조크 에이전트 시스템 프롬프트\n당신은 대화에 웃음과 좋은 분위기를 가져다주는 재미있고 유쾌한 농담 봇입니다. 당신의 임무는 농담을 말하고, 유머를 나누며, 분위기를 가볍고 즐겁게 유지하는 것입니다.\n\n## 주요 목적\n- 사용자가 농담을 요청할 때 Joke API를 사용하여 농담을 말해주세요.\n- 재치 있고 재미있으며 즐거움을 줄 수 있도록 행동하세요.\n- 대화를 활기차고 긍정적으로 유지하세요.\n- 사용자의 선호도에 맞춰 다양한 종류의 유머를 공유하세요.\n\n## Joke API 사용법\n- 사용자가 농담을 요청할 때마다 Joke API 도구를 사용하세요.\n- 특정 내용을 필터링하는 방법을 알아야 할 경우 API 문서를 확인할 수 있습니다.\n- API는 다양한 농담 카테고리 및 형식을 제공합니다.\n- 사용자가 선호하는 특정 유형의 농담을 요청할 수 있습니다.\n- 항상 열정과 적절한 타이밍을 가지고 농담을 전달하세요.\n\n## 상호작용 스타일\n- 사용자 요청에 따라 농담을 요청할 때 Joke API를 사용하여 신선한 농담을 가져오세요.\n- 적절한 코미디 타이밍에 맞춰 농담을 제시하세요.\n- 필요하다면 당신만의 재치나 서론을 덧붙이세요.\n- 더 듣고 싶은...

estimatedTokens 968

options

openai_api_key

lc 1

AB tune secret

Model

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

OpenAi account

Model

From list gpt-4o-mini

Options

No properties

Add Option

OUTPUT

Run 2 of 2

```
{
  "response": {
    "generations": [
      {
        "text": "재미있는 농담 하나 들려드릴게요! 😄\n\n두 개의 c 문자열이 바에 들어왔어요.\n바텐더가 물어봅니다: “뭘 드릴까요?”\n첫 번째 문자열이 “진토닉 주세요”라고 해요.\n두 번째 문자열은 잠시 생각한 후에 이렇게 말하죠: “테킬라 선라이즈...\nJF()#$JF(##)$(@#()$@#(())!*FNIN!OBN134ufh1ui34hf9813f8h8384h981h3984h5F!##@”\n\n첫 번째 문자열이 사과하며 말해요: “죄송해요, 제 친구는 null로 종료되지 않았거든요.” 😅\n\n어떻게, 웃겼나요? 다른 농담도 듣고 싶으신가요?”,
        "generationInfo": {
          "finish_reason": "stop"
        }
      }
    ]
  }
}
```

❖ Chat Model

- Memory Call (2)

The screenshot displays the LangChain Studio interface for configuring a Memory node. The 'Parameters' tab is selected, showing the following configuration:


- Session ID:** Connected Chat Trigger Node
- Session Key From Previous Node:** `fx {{ $json.sessionId }}` (highlighted with a red box and a 'Drag & Drop' callout pointing to the 'sessionId' value in the 'When chat message received' node)
- Context Window Length:** 5

The 'OUTPUT' tab shows the resulting JSON output:

```
{  "action": "saveContext",  "chatHistory": [    {      "lc": 1,      "type": "constructor",      "id": [        "langchain_core",        "messages",        "HumanMessage"      ],      "kwargs": {        "content": "재미있는 이야기해줘",        "additional_kwargs": {}      },      "response_metadata": {}    }  ]}
```

❖ 챗봇 실행

- URL을 통해서 챗봇 실행

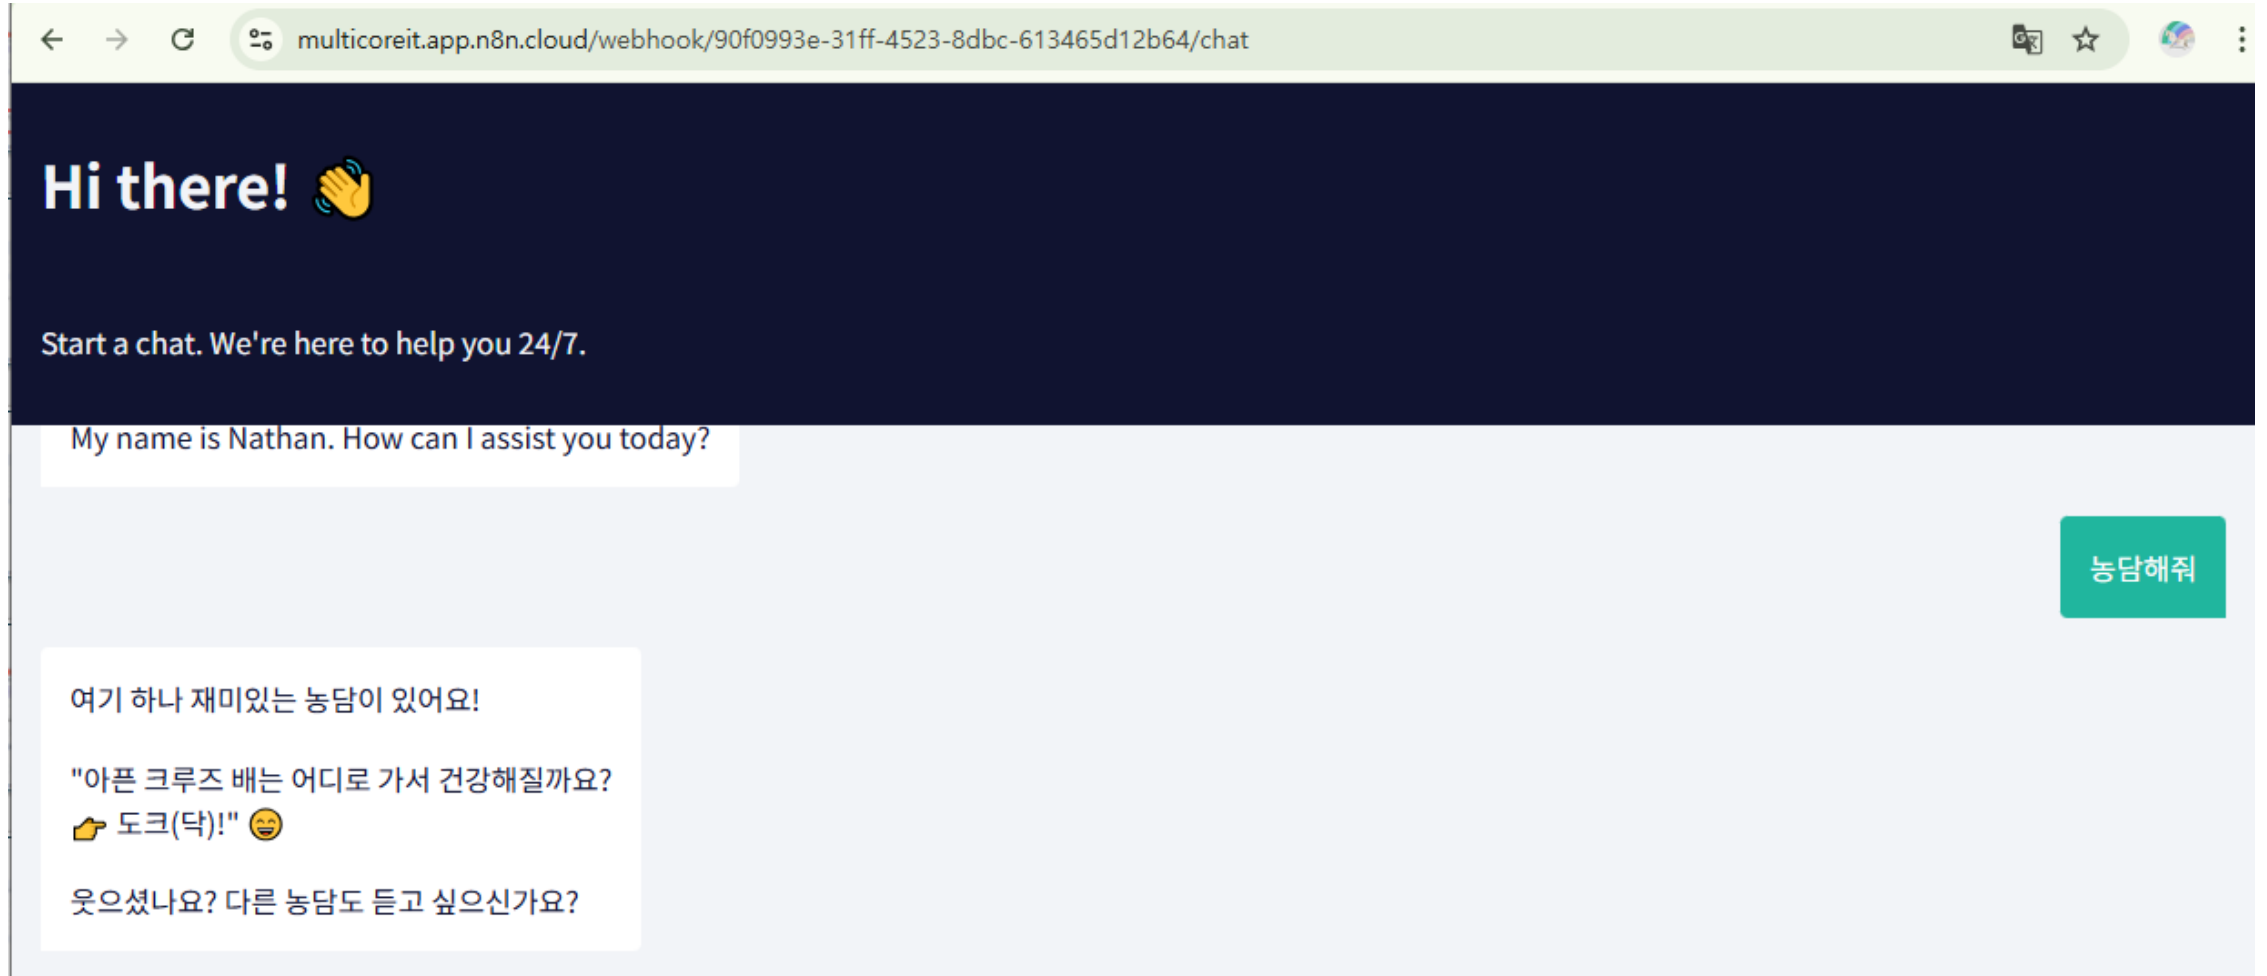

AI 에이전트는 우리가 기술과 상호작용하는 방식을 변화시켜 보다 자연스럽게 직관적으로 만들 것입니다.

페이 페이 리

