

노코드 인공지능 에이전트 n8n

Gmail 연동 Make Reply

작성 멀티코어


1

Gmail 연동 Make Reply

Gmail 연동 Make Reply

❖ 워크플로우 개요

- Gmail로 새로 들어온 메일들을 읽어서 구글 Sheet에 저장한다.
- LLM이 제목과 본문에 알맞은 답변을 생성한다.
- 전송여부를 : **미발송**으로 저장한다.

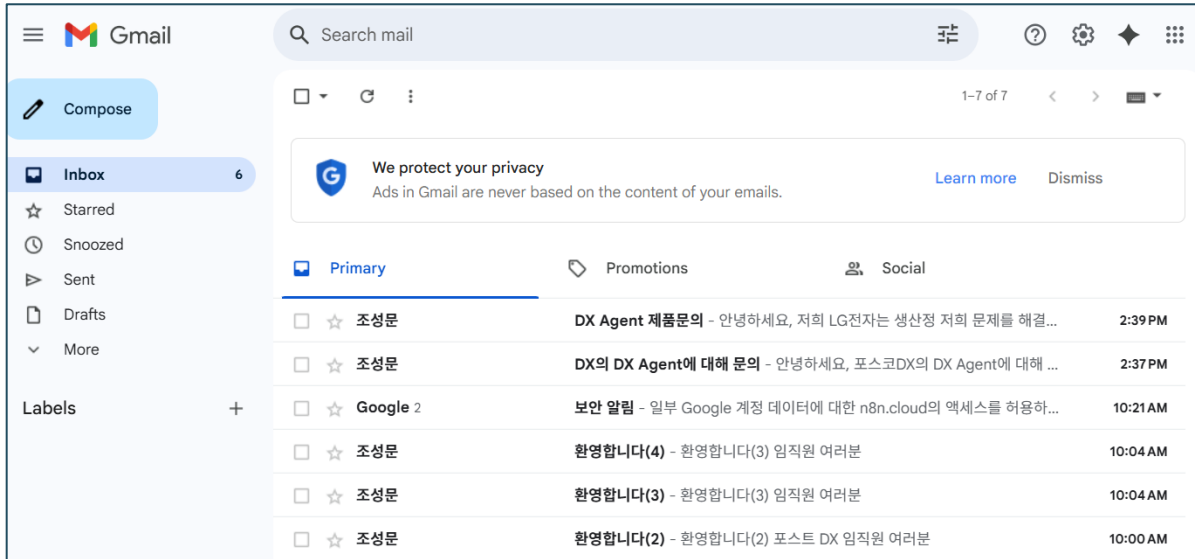


	A	B	C	D	E	F
1	보낸사람	보낸사람 이메일	제목	본문	답변	전송여부
2	조성문	iaman1016@gmail.com	DX Agent 제품문의	안녕하세요, 저희 LG전자는 생산정 저희 문제를 해결할 방법	안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용 저희는 LG전자의 생산정 문제 해결을 포스코DX 고객센터 드림	발송준비
3	조성문	iaman1016@gmail.com	DX Agent 제품문의	안녕하세요, 저희 LG전자는 생산정 저희 문제를 해결할 방법	안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용 저희는 LG전자의 생산정 문제 해결을 포스코DX 고객센터 드림	발송준비
4						
5						

Gmail 연동 Make Reply

❖ 워크플로우 Overview


- Schedule Trigger, RSS Read, Code, Create message 노드로 구성됩니다.

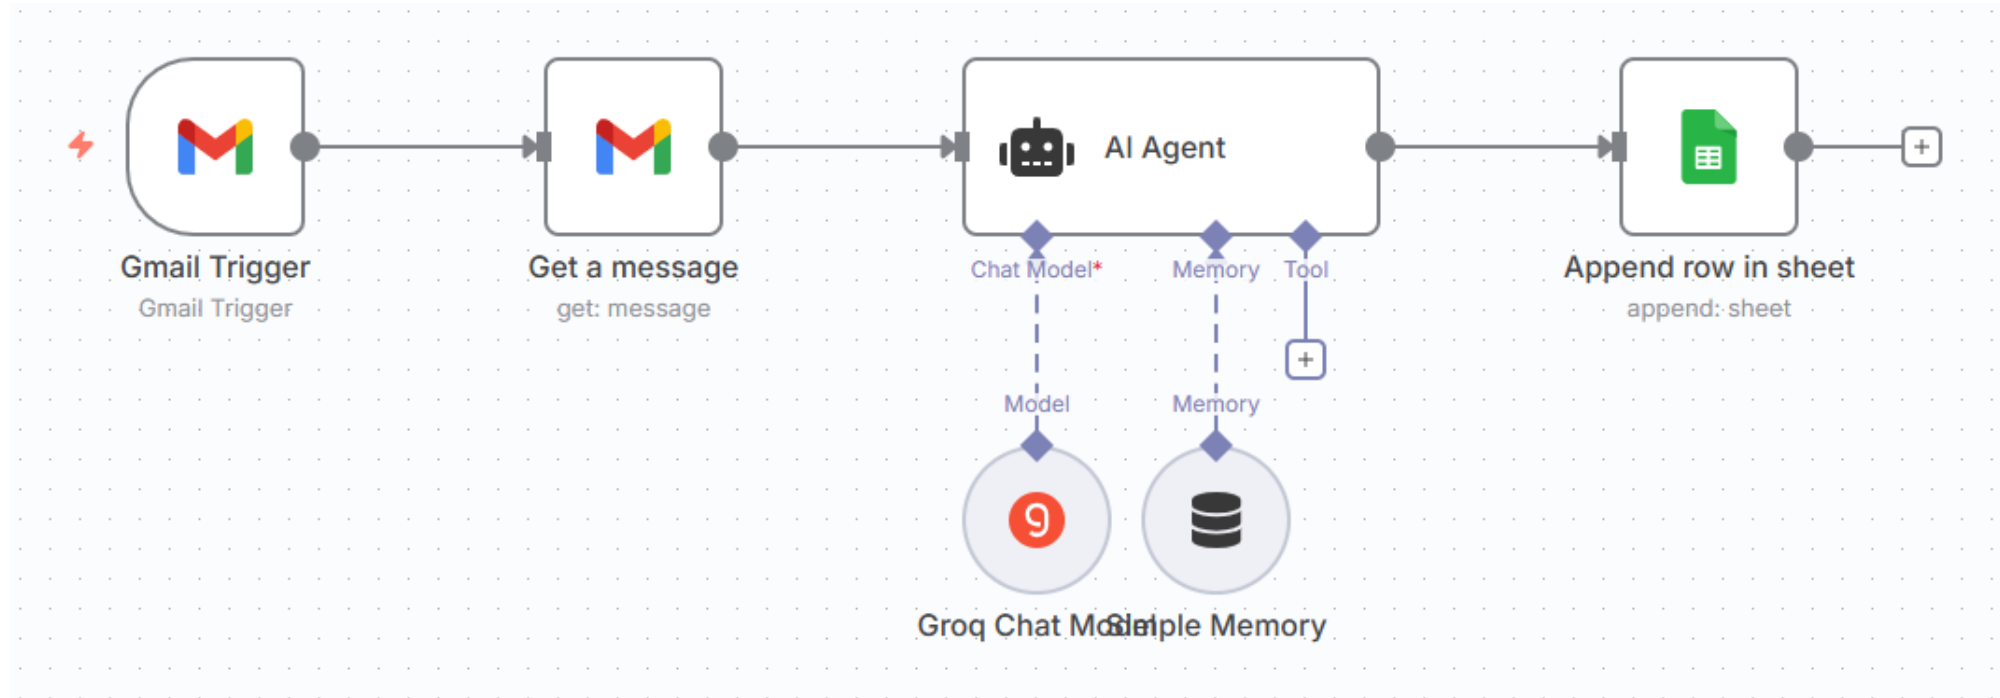

Gmail 연동 Make Reply

❖ Gmail Trigger 노드 추가

- 이 노드는 특정 조건에 맞는 새로운 이메일이 Gmail에 도착했을 때, 워크플로우를 자동으로 시작하는 역할을 합니다.

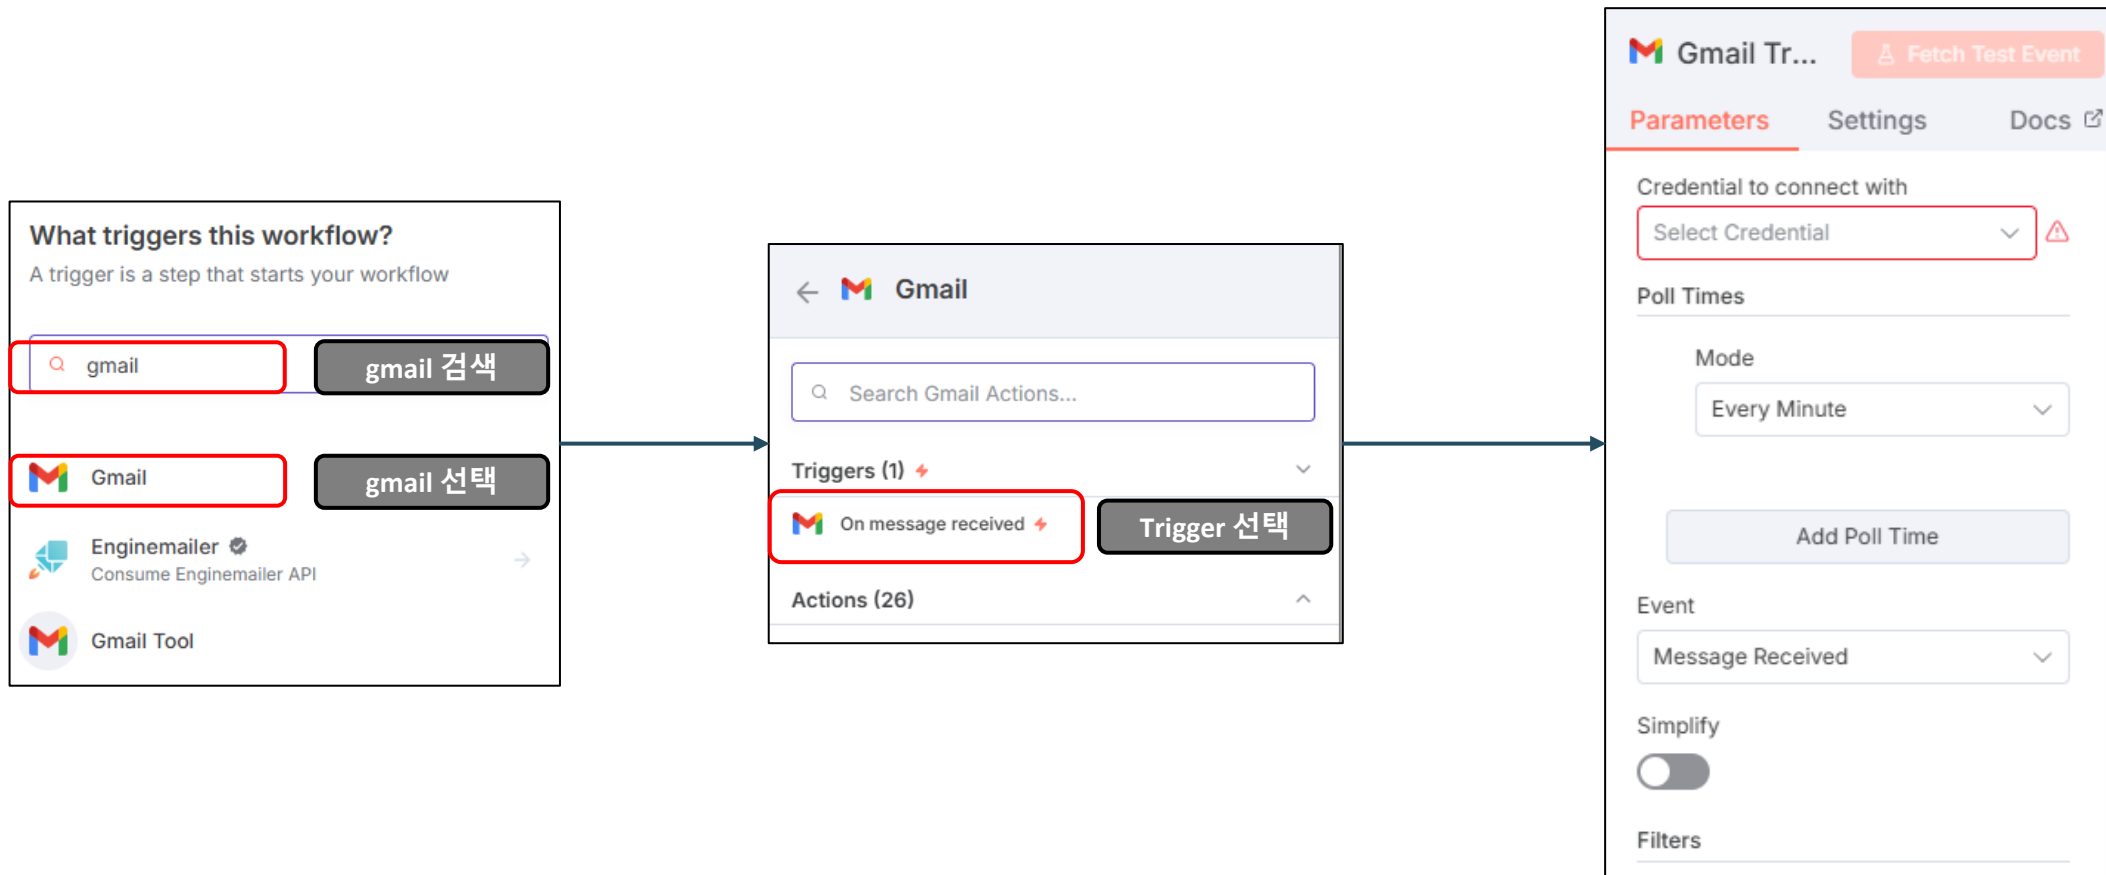

Gmail 연동 Make Reply

❖ Gmail Trigger 노드 구성

- Gmail Trigger 노드는 크게 4가지 구성요소로 이루어져 있습니다.

Gmail Trigger Fetch Test Event

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

Gmail account **자격 증명**

Poll Times

Mode

Every Minute **폴링 주기**

Add Poll Time

Event

Message Received **이벤트**

Simplify

Filters

Read Status

Unread emails only **필터**

Filter emails by whether they have been read or not


Add Filter



Gmail 연동 Make Reply

❖ Google Credential 추가

- Google Credential을 추가해서 n8n에서 접근할 수 있도록 설정합니다.

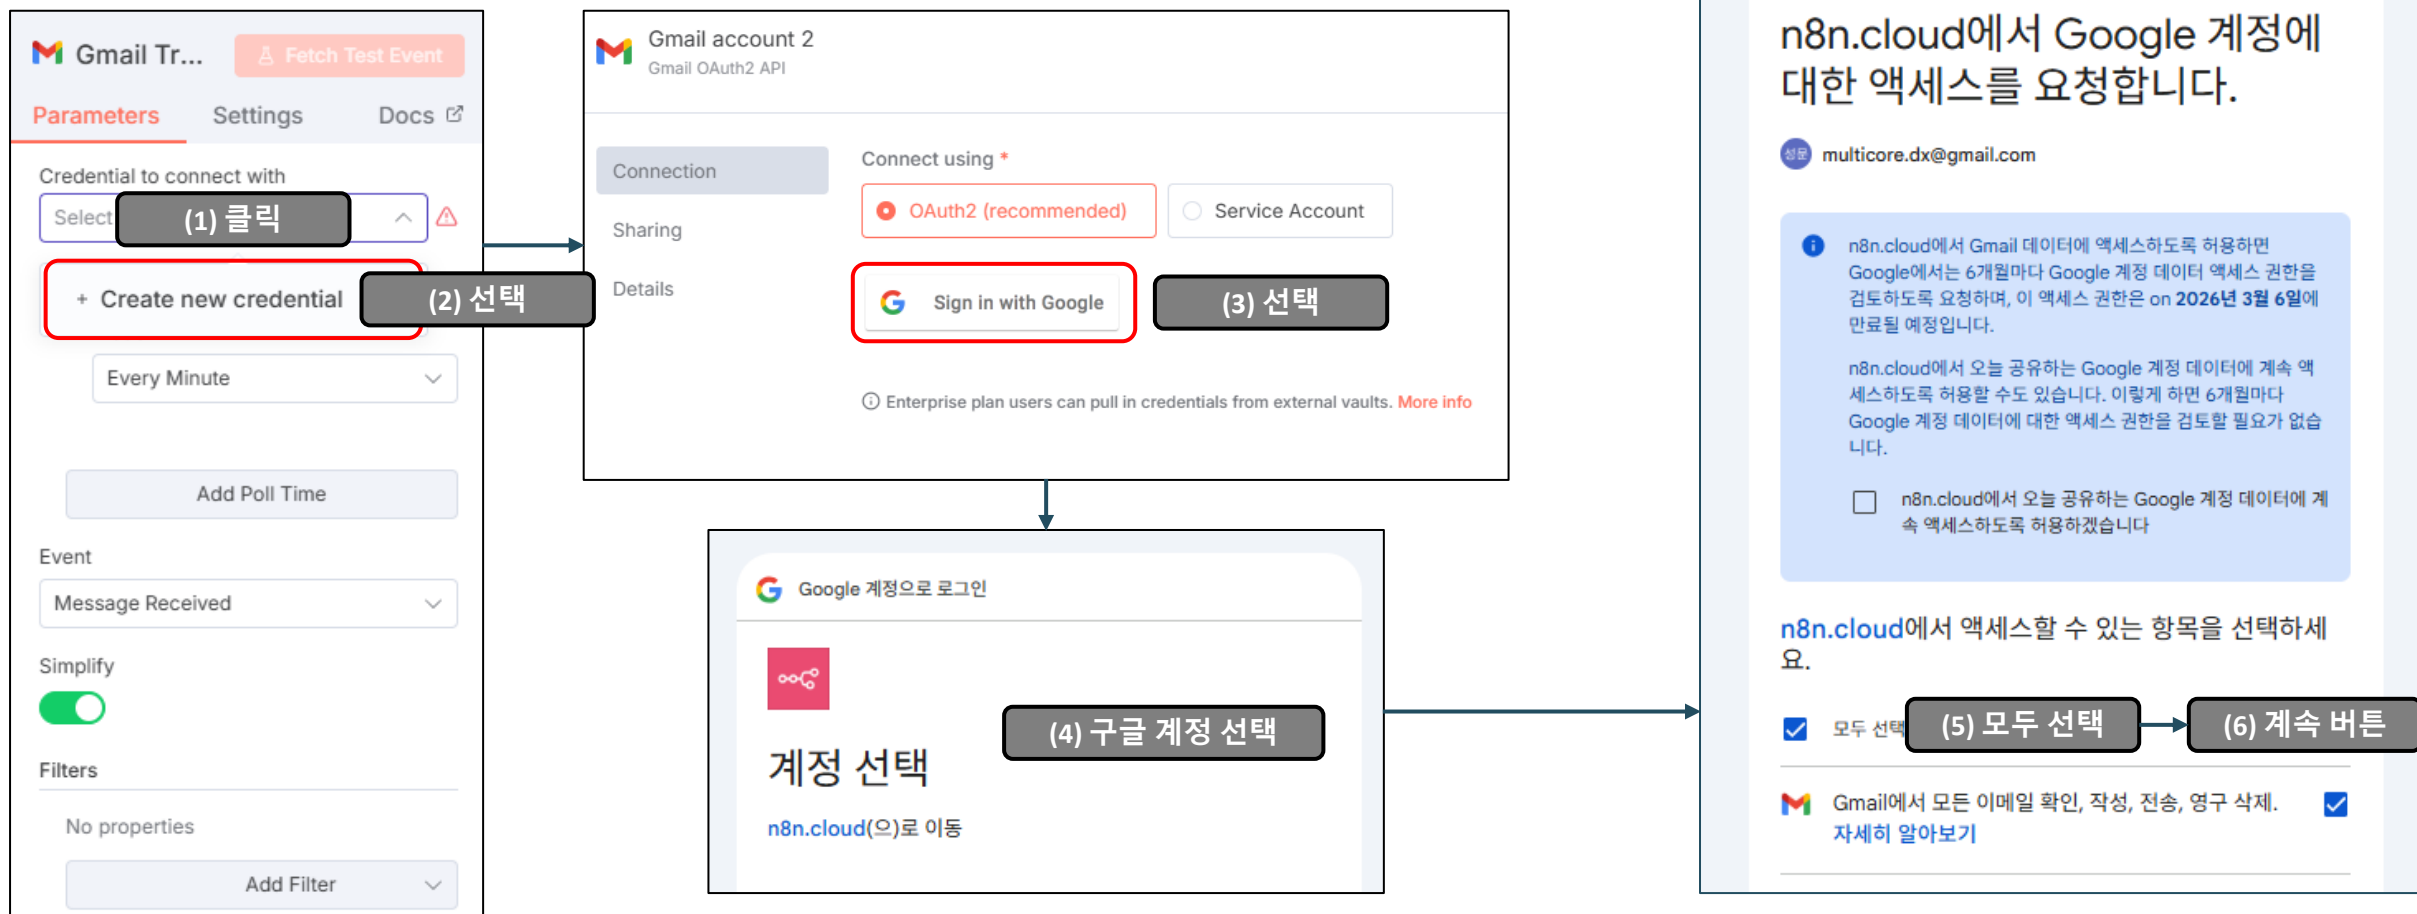

Gmail 연동 Make Reply

❖ Gmail Trigger 노드 실행

- Gmail Trigger 노드를 실행하면, 이메일을 읽어서 메일 내용을 OUTPUT에 출력으로 보여줍니다.

The image shows the configuration of a Gmail Trigger node and its output. On the left, the configuration panel includes:

- Parameters:** A red button labeled "Fetch Test Event" and a grey button labeled "클릭하여 실행" (Click to execute).
- Credential to connect with:** A dropdown menu for "Gmail account".
- Poll Times:** A dropdown menu set to "Every Minute" and an "Add Poll Time" button.
- Event:** A dropdown menu set to "Message Received".
- Simplify:** A toggle switch.
- Filters:** A dropdown menu set to "Unread emails only" and an "Add Filter" button.
- Options:** A section for "No properties".

On the right, the **OUTPUT** section shows a JSON array with one item. Red boxes highlight specific fields in the JSON, which are labeled with Korean text:

- 메일 제목 (Email Subject):** "subject": "Subject: hello nice3",
- 메일 본문 (Email Body):** "html": "<div dir=\"ltr\">강관 견적서 부탁드립니다.</div>\n", "text": "강관 견적서 부탁드립니다.\n",
- 메일 수신자 (Email Recipient):** "to": { "value": [{ "address": "multicore.dx@gmail.com", "name": "" }] },
- 메일 발신자 (Email Sender):** "from": { "value": [{ "address": "multicore.dify@gmail.com", "name": "멀티코어" }] },

Gmail 연동 Make Reply

❖ Get a message 노트

Gmail > Get a message

- 이번에는 특정 이메일의 상세 내용을 가져오는 (Get) Gmail 노드의 핵심 설정에 대해 알아보겠습니다.
- 이 노드는 특정 메시지의 전체 본문과 상세 정보를 검색하는 데 사용됩니다.


Get a message
Execute step

Parameters
Settings
Docs

Sort your Gmail inbox using our pre-built Email triage agent

Credential to connect with
Gmail account

Resource
Message

Operation
Get

Message ID
fx {{ \$json.id }}

이메일 아이디(Default)

Simplify
☒



자격 증명

n8n이 Gmail에 접근할 수 있도록 **Gmail 계정 자격 증명**을 선택하여 연결합니다.



리소스

'Message'로 설정되어 있으며, 이메일 메시지를 다루는 작업을 지정합니다.



작업

'Get'으로 설정하여, 특정 이메일 메시지의 내용을 가져오는 동작을 수행합니다.



메시지 ID

가져올 이메일의 고유 ID를 지정합니다. {{ \$json.id }}는 이전 노드에서 전달받은 데이터의 id 속성을 동적으로 사용합니다.



간소화 (Simplify)

이 옵션을 활성화하면, 가져온 이메일 데이터를 간결하고 사용하기 쉬운 형태로 정리하여 제공합니다.

이 노드를 사용하면, Gmail 트리거 노드로 새로운 이메일이 도착했다는 알림을 받은 후, 해당 이메일의 전체 내용을 가져와서 다음 노드에서 처리하는 정교한 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

Gmail 연동 Make Reply

❖ Get a message 노드 실행

INPUT

Schema

Table

JSON

1 item

Gmail Trigger

id

1992e927eb8188f1

threadId

1992e927eb8188f1

labelIds

labelIds[0]

UNREAD

labelIds[1]

CATEGORY_PERSONAL

labelIds[2]

INBOX

sizeEstimate

5799

headers

delivered-to

Delivered-To: multicore.dx@gmail.com

received

Received: from mail-sor-f41.google.com (mail-sor-f41.google.com. [209.85.220.41]) \n by mx.google.com with SMTPS id 71dfb90a1353d-544adedfe6bsor9418358e0c.2.2025.09.09.06.02.56 \n for <multicore.dx@gmail.com> \n (Google Transport Security); \n Tue, 09 Sep 2025 06:02:56 -0700 (PDT)

x-received

X-Received: by 2002:a05:6122:3c49:b0:53c:6d68:1d39 with SMTP id \n 71dfb90a1353d-547a7850955mr3752596e0c.8.1757422976120; Tue, 09 Sep 2025 \n 06:02:56 -0700 (PDT)

arc-seal

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1757422976; cv=none; \n d=google.com; s=arc-20240605; \n b=PQCGDTStG1qar4cGrih7TW2LKH69s47XBLyJ2vTbcR1dGO+bXAHSZOY3enXRh0f1n \n bm4+G1BT6ila1r4xCkKsOs8NoYDspi2lwR7PcK1Sgbc7k7VassEN2lTm3xkmYfL Rf \n ABJKpiPAEyJyim+r6DHENThS+1MHTGm4ipnwNYkrkiWWw54xFVZWg3WybLm7a FQKrZg6 \n rcQJwcd/JWMdtnjc9M/EjvhWa9i0t39amtjIR/MEtWlhBlxkzSCdFf169pQkJT5kMwl \n \n 6KzrlBrKW2iNTgKejwzH9fq+ltZRIpJVHMFmHCPWnlcMwJTUw3+YoF+Tr8Nc4ruY aT7/ \n Matg==

arc-message-signature

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605; \n h=to:subject:message-

Get a message

Execute step

Parameters

Settings

Docs

Sort your Gmail inbox using our pre-built Email triage agent

Credential to connect with

Gmail account

Resource

Message

Operation

Get

Message ID

fx

{{ \$json.id }}

1992e927eb8188f1

Simplify

이메일 아이디(기본설정)

OUTPUT

Schema

Table

JSON

1 item

[

{

"id": "1992e927eb8188f1",

"threadId": "1992e927eb8188f1",

"snippet": "강관 견적서 부탁드립니다.",

"payload": {

"mimeType": "multipart/alternative"

},

"sizeEstimate": 5799,

"historyId": "3304",

"internalDate": "1757422964000",

"labels": [

{

"id": "INBOX",

"name": "INBOX"

},

{

"id": "CATEGORY_PERSONAL",

"name": "CATEGORY_PERSONAL"

},

{

"id": "UNREAD",

"name": "UNREAD"

}

],

"From": "\u"멀티코어" <multicore.dify@gmail.com>,"

"Subject": "hello nice3",

"To": "\u"multicore.dx@gmail.com" <multicore.dx@gmail.com>"

}

]

10

저작권 침해를 방지하기 위해 무단 전재, 재 배포, 공유를 금지합니다. ©multicoreit.blogspot.com

Gmail 연동 Make Reply

❖ AI Agent 노드 설정

AI > AI Agent

- 이 노드는 LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 복잡한 작업을 수행하는 AI 에이전트를 구축하는 핵심적인 도구입니다.

AI Agent Execute step

Parameters Settings Docs

Get started faster with our [pre-built agents](#)

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

```
# 역할: 전문적인 비즈니스 커뮤니케이션 전문가
# 지침:
* 오직 요청된 최종 답변만을 출력하세요.
* 부연 설명, 추론 과정, 또는 서론/결론은 포함하지 마세요.
* 주어진 출력 형식에 맞춰 답변을 제공하세요.
* 답변은 반드시 한글로 쓰주세요.
```

Require Specific Output Format ☐

Enable Fallback Model ☐

1

Prompt Source (프롬프트 소스)

에이전트에 전달할 사용자의 메시지(프롬프트) 소스를 정의합니다. 'Define below'를 선택하여 직접 작성하거나 이전 노드 데이터를 참조합니다.

2

Prompt (사용자 메시지)

AI 에이전트의 역할, 지침, 제약 조건을 명시하는 영역입니다. 예시에서는 "전문적인 비즈니스 커뮤니케이션 전문가" 역할을 부여했습니다.

3

Require Specific Output Format (특정 출력 형식 요구)

활성화 시 에이전트가 특정 JSON 또는 XML 형식으로 답변을 반환하도록 강제하여 데이터 처리를 용이하게 합니다.

4

Enable Fallback Model (대체 모델 활성화)

기본 모델이 응답에 실패할 경우, 다른 모델을 사용하여 자동으로 다시 시도하도록 설정하여 안정성을 높입니다.

AI Agent 노드는 외부 도구 활용, 대화 맥락 기억(Memory) 등 고급 기능을 통해 단순히 답변을 생성하는 것을 넘어선 복합적인 AI 워크플로우 구축을 가능하게 합니다.

Gmail 연동 Make Reply

❖ AI Agent 노드 실행

Search previous nodes' fields

threadId 1992e927eb8188f1

snippet 강관 견적서 부탁드립니다

payload

mimeType multipart/alternative

sizeEstimate 5799

historyId 3304

internalDate 1757422964000

labels

labels[0]

id INBOX

name INBOX

labels[1]

id CATEGORY_PERSONAL

name CATEGORY_PERSONAL

labels[2]

id UNREAD

name UNREAD

From "멀티코어" <multicore.dif@gmail.com>

Subject hello nice3

To "multicore.dx@gmail.com" <multicore.dx@gmail.com>

Expression

Anything inside {{ }} is JavaScript. [Learn more](#)

이메일 답변 프롬프트 설정

```
# 역할: 전문적인 비즈니스 커뮤니케이션 전문가
# 지침:
* 오직 요청된 최종 답변만을 출력하세요.
* 부연 설명, 추론 과정, 또는 서론/결론은 포함하지 마세요.
* 주어진 출력 형식에 맞춰 답변을 제공하세요.
* 답변은 발음이 한글로 써주세요.
* 아래 이메일의 내용을 분석하고, 발신자의 의도와 질문의 핵심을 파악하세요.
* 다음 정보와 상황을 고려하여 **존중하고 명확한 어조**로 답변 초안을 작성하세요.
* 답변은 간결하고 전문적인 형식을 갖춰야 합니다.
* 불필요한 서론이나 결론은 제외하고, 핵심 내용에 집중하세요.

# 원본 이메일 정보:
**발신자:** {{ $json.From }}
**제목:** {{ $json.Subject }}
**내용:** {{ $json.snippet }}

# 답변의 목적: (예시)
* 발신자의 문의에 대한 확인 및 긍정적인 답변 전달
* 문의 내용에 대한 추가 정보 요청
* 회의 일정 제안

# 출력 형식:
안녕하세요. [발신자 이름]님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다.
[여기에 답변 내용 작성]
포스코DX 고객센터 드림
```

Result

Item 0

```
# 역할: 전문적인 비즈니스 커뮤니케이션 전문가
# 지침:
* 오직 요청된 최종 답변만을 출력하세요.
* 부연 설명, 추론 과정, 또는 서론/결론은 포함하지 마세요.
* 주어진 출력 형식에 맞춰 답변을 제공하세요.
* 답변은 발음이 한글로 써주세요.
* 아래 이메일의 내용을 분석하고, 발신자의 의도와 질문의 핵심을 파악하세요.
* 다음 정보와 상황을 고려하여 **존중하고 명확한 어조**로 답변 초안을 작성하세요.
* 답변은 간결하고 전문적인 형식을 갖춰야 합니다.
* 불필요한 서론이나 결론은 제외하고, 핵심 내용에 집중하세요.

# 원본 이메일 정보:
**발신자:** [Execute previous nodes for preview]
**제목:** [Execute previous nodes for preview]
**내용:** [Execute previous nodes for preview]

# 답변의 목적: (예시)
* 발신자의 문의에 대한 확인 및 긍정적인 답변 전달
* 문의 내용에 대한 추가 정보 요청
* 회의 일정 제안

# 출력 형식:
안녕하세요. [발신자 이름]님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다.
[여기에 답변 내용 작성]
포스코DX 고객센터 드림
```

Gmail 연동 Make Reply

❖ Groq API Key 생성

- <https://groq.com> 사이트에 접속해서 API Key를 생성합니다.

The image shows two screenshots from the Groq website. The first screenshot, labeled (1), shows the Groq homepage with a red lightning bolt logo and the text "The Infrastructure For Inference". A red box highlights the "Start Building" button in the top right corner. The second screenshot, labeled (2), shows the "API Keys" page. A red box highlights the "API Keys" tab in the top right corner. Below the tab, there is a section titled "API Keys" with a description: "Manage your project API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access." A red box labeled (3) highlights the "+ Create API Key" button. Below this, there is a table with columns: NAME, SECRET KEY, CREATED, LAST USED, and USAGE (24HRS). The table currently shows "(No keys)".

(1) Start Building

The Infrastructure For Inference

Purpose-built for speed, quality, cost, and scale.

(2) API Keys

(3) + Create API Key

API Keys


Manage your project API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	USAGE (24HRS)
(No keys)				

Gmail 연동 Make Reply

❖ Groq Chat Model 설치 및 Credential 설정

- 이 노드는 Groq의 고성능 LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 워크플로우 내에서 자연어 처리, 챗봇 응답 생성 등 다양한 AI 작업을 수행하는 데 사용됩니다.

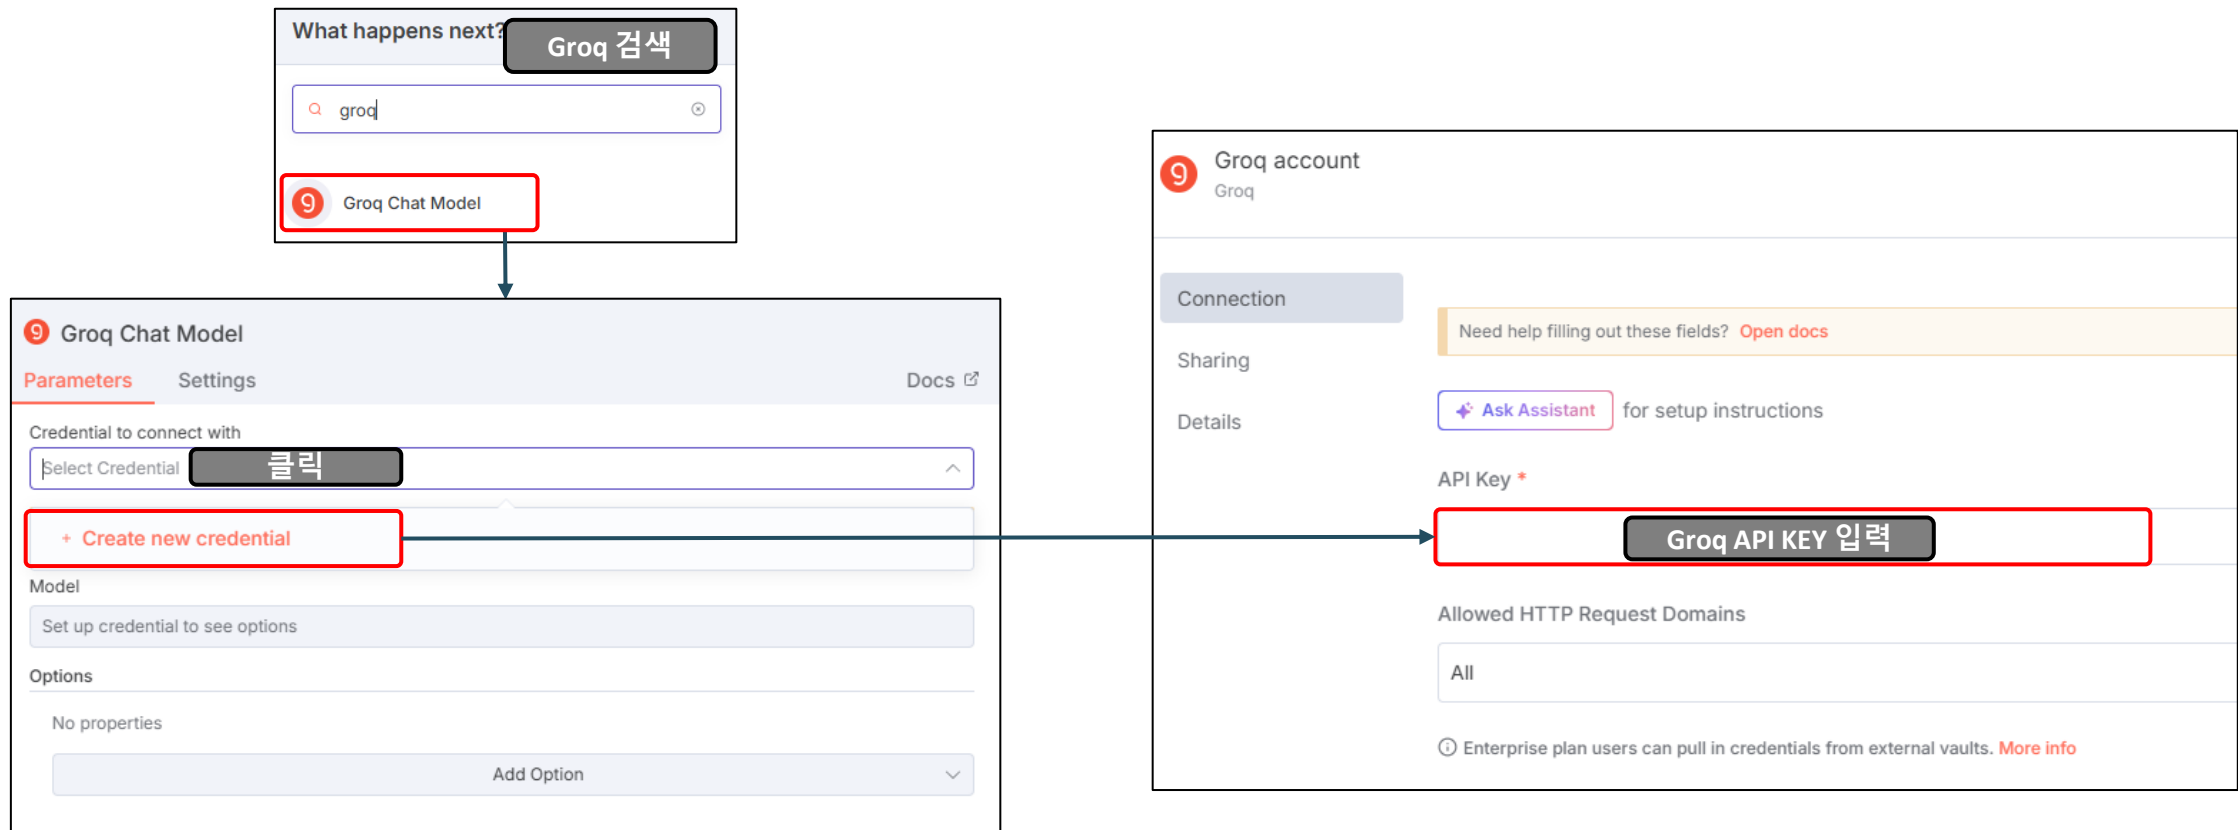

Gmail 연동 Make Reply

❖ Groq Chat Model 기능

- 이 노드는 Groq의 고성능 LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 워크플로우 내에서 자연어 처리, 챗봇 응답 생성 등 다양한 AI 작업을 수행하는 데 사용됩니다.

The screenshot shows the 'Groq Chat Model' configuration panel with tabs for 'Parameters' and 'Settings'. Under 'Parameters', the 'Credential to connect with' is set to 'Groq account' and the 'Model' is set to 'llama-3.3-70b-versatile'. Below this, an 'Options' section is visible. An inset diagram illustrates the 'AI Agent' workflow, showing the 'Groq Chat Model' node connected to 'Chat Model*', 'Memory', and 'Tool' components. A red dashed circle highlights the 'Groq Chat Model' node in the workflow, with a callout box labeled 'AI Agent 연결' (AI Agent connection).

자격 증명

n8n과 Groq API를 연결할 **Groq 계정 자격 증명**을 선택합니다.

모델

사용할 Groq의 특정 LLM 모델을 선택합니다. 실시간 응답이 중요한 챗봇 등에 **llama-3.3-70b-versatile**과 같은 빠른 모델이 유용합니다.

옵션

응답 다양성(temperature)이나 최대 토큰 수(max_tokens) 등, 모델의 동작 방식을 세부적으로 조정하는 추가 옵션을 설정합니다.

이 노드를 LLM Chat이나 AI Agent 노드와 결합하면, 매우 효율적이고 빠른 AI 기반 자동화 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

Gmail 연동 Make Reply

❖ 구글 시트 생성

- <https://docs.google.com/spreadsheets> 에 접속해서 “이메일관리” 구글시트를 생성합니다.
- Document는 “이메일관리”, Sheet는 “메일목록”을 입력합니다.

The screenshot shows a Google Sheet titled "이메일관리" (Email Management) with a "메일목록" (Email List) sheet. The sheet contains columns for sender, email, subject, body, reply, and status. A red box highlights the first row, and a blue box highlights the "전송여부" (Delivery Status) column.

	A	B	C	D		
1	보낸사람	보낸사람 이메일	제목	본문	답변	전송여부
2	n8n.io	hello@info.n8n.io	With templates, you	We have thousands of templates to get you started	안녕하세요. n8n.io님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 저희는 현재 템플릿을 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 더 자세한 포스코DX 고객센터 드림	미발송
3	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice1	dddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 해당 메시지의 내용이 매우 간략하여 추가적으로 어떤 도움이 필요하신지 정확 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
4	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice2	dddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 제목과 내용을 보아 하실 말씀을 자세히 듣고 싶은데, 좀 더 구체적인 내용을 일 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
5	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice3	강관 견적서 부탁드립니다.	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서 요청에 대한 확인을 완료하였으며, 빠른 시일 내에 견적서를 보내드 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 포스코DX 고객센터 드림	미발송
6					안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서를 제공해드리기 위해 필요한 추가 정보가 있습니다. 제품 종류 크	

Gmail 연동 Make Reply

❖ Append row in Sheet 생성

Google sheets > Append row in Sheet

- Credential to connect with를 클릭하고 Create new credential 버튼을 클릭합니다.
- Sign in with Google 버튼을 클릭하고 인증 절차를 완료합니다.

Append row in sheet Execute step

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

Select **클릭**

+ Create new credential

Operation

Append Row

Document

From list Choose...

Sheet

From list Choose...

Connection

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

Sharing

Details

Connect using *

OAuth2 (recommended) Service Account

Allowed HTTP Request Domains

All

Sign in with Google

Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

Gmail 연동 Make Reply

❖ Append row in Sheet 설정(1/3)

Google sheets > Append row in Sheet

- “Document”는 “이메일관리”와 “Sheet”는 “메일목록”을 입력합니다.

Append row in sheet Execute step

Parameters Settings Docs

Manage tasks in Google Sheets using our pre-built [Task management agent](#)

Credential to connect with
Google Sheets account

Resource
Sheet Within Document

Operation
Append Row

Document
From list 이메일관리

Sheet
From list 메일목록

Mapping Column Mode
Map Each Column Manually

자격 증명

Google Sheets 계정 자격 증명을 선택하여 n8n과 구글 시트를 연결합니다.

리소스

'Sheet Within Document'로 설정되어 있으며, 문서(스프레드시트 파일) 내의 특정 시트를 대상으로 작업함을 의미합니다.

작업

'Append Row'로 설정되어 있어, 기존 데이터 아래에 새로운 행을 추가하는 동작을 수행합니다.

문서

새 행을 추가할 스프레드시트 파일을 선택합니다. 이미 지에서는 '이메일관리'라는 문서가 선택되어 있습니다.

시트

문서 내에서 데이터를 추가할 특정 워크시트를 선택합니다. 이미 지에서는 '메일목록'이라는 시트가 선택되어 있습니다.

매핑 컬럼 모드

추가할 데이터를 시트의 열에 어떻게 매핑할지 설정하는 곳입니다. 'Map Each Column Manually'로 설정되어 있어, 사용자가 각 열에 들어갈 값을 직접 지정해야 합니다.

이러한 설정을 통해 n8n은 수집된 데이터를 Google Sheets에 자동으로 기록하고 관리하여, 데이터 기반의 워크플로우를 효율적으로 구축할 수 있도록 지원합니다.

Gmail 연동 Make Reply

❖ Append row in Sheet 설정(2/3)

- 이전 노드의 출력을 Values to Send 항목에 매핑합니다.

The screenshot shows the configuration of the 'Make Reply' app, specifically the 'Values to Send' section. The configuration is as follows:

- AI Agent Node (Left):**
 - output:** Contains a Korean message snippet: "안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. \n 두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 준비하여 보내드리겠습니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 견적에 필요한 상세 사양이나 수량 등을 알려주시면 더욱 빠르게 처리하겠습니다. \n 포스코DX 고객센터 드림"
 - payload:** Contains a JSON object with email metadata:


```
{
            "mimetype": "multipart/alternative",
            "sizeEstimate": 5892,
            "historyId": 9669,
            "internalDate": 1760169866000,
            "labels": [
              { "id": "INBOX", "name": "INBOX" },
              { "id": "IMPORTANT", "name": "IMPORTANT" },
              { "id": "CATEGORY_PERSONAL", "name": "CATEGORY_PERSONAL" },
              { "id": "UNREAD", "name": "UNREAD" }
            ]
          }
```
 - From:** "조성문" <iaman1016@gmail.com>
 - Subject:** 강관 견적 신청
 - To:** multicore.dx@gmail.com
- Make Reply Node (Right):**
 - 보낸사람 (From):** `{{ $('Get a message').item.json.From.match(/^(.+)/)[1] }}`
 - 보낸사람 이메일 (Email):** `{{ $('Get a message').item.json.From.match(/<.*?>/)[1] }}`
 - 제목 (Subject):** `{{ $('Get a message').item.json.Subject }}`
 - 본문 (Body):** `{{ $('Get a message').item.json.snippet }}`
 - 답변 (Reply):** `{{ $json.output }}`
 - 전송여부 (Send):** 미발송 (Unsent)

Arrows indicate the mapping of data from the AI Agent node's output and payload to the corresponding fields in the Make Reply node.

Gmail 연동 Make Reply

❖ Append row in Sheet 실행

The screenshot displays a workflow configuration for the 'Append row in sheet' step. The configuration is divided into three main sections: INPUT, Parameters, and OUTPUT.

INPUT: The 'Get a message' step provides data for the 'Append row in sheet' step. The 'Schema' tab is selected, showing a list of fields. The 'From' field is mapped to 'From' and the 'Subject' field is mapped to 'Subject' in the 'Values to Send' section.

Parameters: The 'Append row in sheet' step is configured with the following parameters:

- Sheet:** From list (메일목록)
- Mapping Column Mode:** Map Each Column Manually
- Values to Send:**
 - 보낸사람:** `{{ $('Get a message').item.json.From.match(/^(.+)/) }}`
 - 보낸사람 이메일:** `{{ $('Get a message').item.json.From.match(/<(.*)>/) }}`
 - 제목:** `{{ $('Get a message').item.json.Subject }}`
 - 본문:** `{{ $('Get a message').item.json.snippet }}`
 - 답변:** `{{ $json.output }}`
 - 전송여부:** 미발송

OUTPUT: The output of the 'Append row in sheet' step is shown in the 'OUTPUT' tab, displaying a JSON object with the following structure:

```
{
  "제목": "hello nice3",
  "본문": "강관 견적서 부탁드립니다.",
  "전송여부": "미발송",
  "보낸사람": "멀티코어",
  "답변": "안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. \n강관 견적서를 제공해드리기 위해 필요한 추가 정보가 있습니다. 제품 종류, 크기, 수량 등 세부 사항을 알려주시면 더욱 정확한 견적서를 제공할 수 있도록 하겠습니다. \n포스코DX 고객센터 드림",
  "보낸사람 이메일": "multicore.dify@gmail.com"
}
```

Gmail 연동 Make Reply

❖ 실행결과 확인

- 구글 시트를 확인하면 새로운 데이터가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

docs.google.com/spreadsheets/d/1p6JcxipzE1-WjWUu7bulmA-qUq2hqFY_23R0JB9k4-w/edit?gid=0#gid=0

이메일관리 ☆ 📁 📄

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

메뉴 100% 기본값 10 B I A

	A	B	C	D	E	F
1	보낸사람	보낸사람 이메일	제목	본문	답변	전송여부
2	n8n.io	hello@info.n8n.io	With templates, yo	We have thousands of templates to get you started	안녕하세요. n8n.io님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 저희는 현재 템플릿을 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 더 자세한 것은 포스코DX 고객센터 드림	미발송
3	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice1	dddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 해당 메시지의 내용이 매우 간략하여 추가적으로 어떤 도움이 필요하신지 정확히 알 수 없습니다. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
4	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice2	ddddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 제목과 내용을 보아 하실 말씀을 자세히 듣고 싶은데, 좀 더 구체적인 내용을 일러주세요. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
5	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice3	강관 견적서 부탁드립니다.	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서 요청에 대한 확인을 완료하였으며, 빠른 시일 내에 견적서를 보내드립니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 포스코DX 고객센터 드림	미발송
6	멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice3	강관 견적서 부탁드립니다.	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서를 제공해드리기 위해 필요한 추가 정보가 있습니다. 제품 종류, 크기를 알려주세요. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
7	조성문	iaman1016@gmail.com	강관 견적 신청	두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 요청드립니다.	안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 준비하여 보내드리겠습니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 포스코DX 고객센터 드림	미발송
8						

AI 에이전트는 소프트웨어 산업을 뒤흔들며 명령을 입력하는 방식에서 아이콘을 탭하는 방식으로 바뀐 이후 가장 큰 컴퓨팅 혁명을 가져올 것입니다.

빌 게이츠

