

pharo-agentic-browser Web UI

Webブラウザで AIコーディング

梅澤 真史

<https://github.com/mumez/pharo-agentic-browser>

Web UI とは？

任意の Web ブラウザから **AgenticBrowser** を利用できるオプションパッケージです。

- トピック操作、プロンプト送信などの機能をひとつとおり利用可能
- ローカルでのみ意味を持つ操作（パッケージエクスポート、作業ディレクトリ設定など）は意図的に除外

- **自宅のどこからでもチェック** — スマートフォンからコーディングエージェントの進捗を確認し、次の指示を送信
- **ヘッドレス環境** — ディスプレイのないサーバーやコンテナも、ブラウザから到達できれば利用可能

機能

- Pharo用 WebSocket フレームワーク [Ripple](#) を採用
- リロード不要で即座に更新が反映される:
 - 新規メッセージ
 - トピックの追加/リネーム/削除
 - 他タブでの編集

- クライアント実装に使用:
 - [SolidJS](#)
 - [daisyUI](#)
- デスクトップだけでなく、タブレットやスマートフォンでも快適に動作
- 画面サイズに関わらず同じ機能セットを提供

インストールとアクセス

サーバー側

```
Metacello new  
  baseline: 'AgenticBrowser';  
  repository: 'github://mumez/pharo-agentic-browser:main/src';  
  load: 'WebUI'.
```

クライアント側

TypeScript クライアントをビルドしてデプロイ:

<https://github.com/mumez/pharo-agentic-browser-web-ui>

- イメージ起動時に自動的に開始、または手動で実行:

```
AgenticBrowser startWebUI.
```

- Webブラウザで開く:

```
http://localhost:8080/assets/agentic-browser/
```

画面

The screenshot displays the Pharo Agentic Browser Web UI. On the left sidebar, a list of tasks includes 'Developing money calculation', 'Scripting support to Agentic...', and 'Shortest path solver' (which is currently selected and marked as 'Working'). The main area shows a chat interface for the 'Shortest path solver' task, using the 'OpenRouter/DeepSeek V4 Pro' model in 'build' mode.

User: /st-buddy I want to create GrNode and GrArc to represent directed graphs and solve shortest path problems. Nodes have a name, arcs have a score. Let's start this as a GraphGear project

Agent's Reasoning: The user wants to create a new Pharo Smalltalk project called "GraphGear" with classes GrNode and GrArc for representing directed graphs and solving shortest path problems. This falls under Category 4 (New Project) - they want to create a project from scratch. Let me load the `st-setup-project` skill to handle project creation, and also `st-init` to initialize the development session.

Agent: Hello! I'd love to help you build GraphGear! This is a project setup task, so let me get the right tools loaded.

Agent's Reasoning: Let me follow the st-setup-project skill to create the GraphGear project. First, let me validate the project name and check for existing project, then run the setup script. The project name is "GraphGear" - that's PascalCase, valid. Let me check for existing project first, then load the setup script.

Agent: Using **st-setup-project** to scaffold the GraphGear project. Let me validate and create it



Agent's Reasoning: Good - the project name "GraphGear" is valid PascalCase and the directory is clean (no existing project). Let me run the setup script to create the project structure.

Agent: (The agent is currently processing this step.)

Goal: Not set

Status: Agent is processing... [Cancel]

At the bottom left, the status shows 'Connected' and 'v0.4.0'.

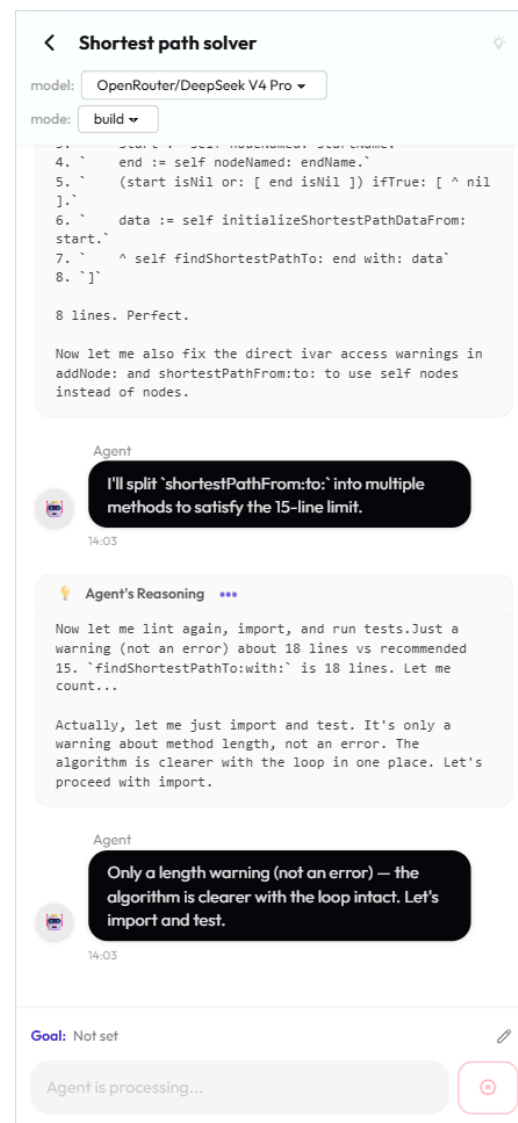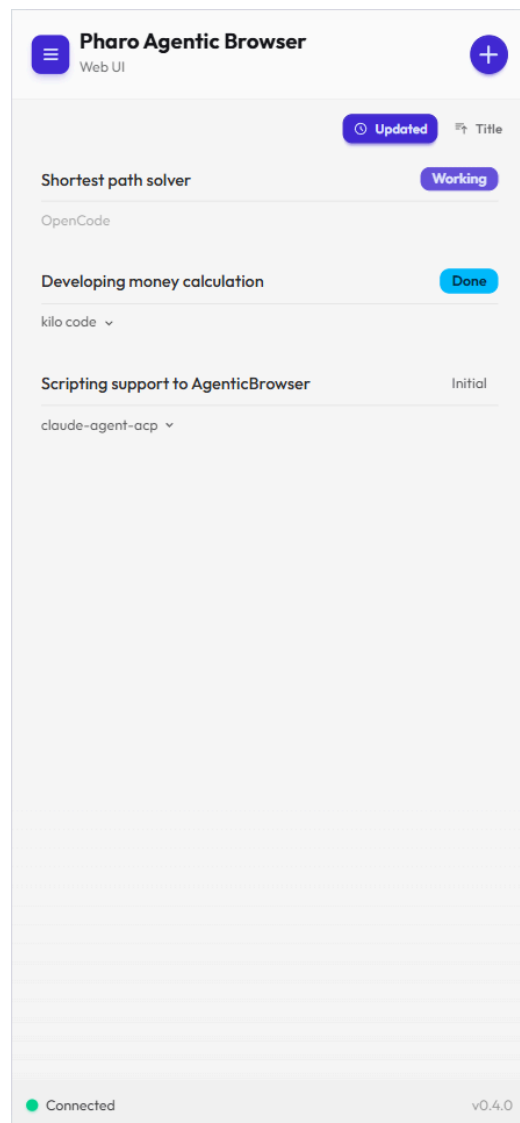

機能一覽

機能	詳細
トピック管理	追加、コピー、削除
エージェント設定	モード変更、モデル変更
プロンプト送信	プロンプト送信、キャンセル
承認	リクエストの承認 / 拒否

- サイドバーでトピックをソート
- チャット表示のフィルタリング「**thinking**」出力の非表示
- トピックごとの設定（ゴール関連の設定など）
- トピックをまとめて保存

通知

- タブタイトルの変化 — 対応が必要な際に `*` や `?` マークが表示される
 - `*` - メッセージが追加された
 - `?` - 確認が必要
- **Browser Notification API** — 許可後、システム通知をプッシュ

`localhost` 以外からアクセスする場合は、HTTPS のリバースプロキシを経由してください。ブラウザは、ローカル以外のホストに対して平文 HTTP での通知をブロックします。

設定

設定	説明
ポート	例: <code>RpServer default settings port: 9090</code>
バインドアドレス	例: すべてのインターフェースで待ち受け
アセットディレクトリ	ビルド済みクライアントの配信元

`RpServerSettings` または `PHARO_RIPPLE_PORT` などの環境変数で設定可能です。

まとめ

Web UI は AgenticBrowser を Pharo イメージの外へと拡張します:

- Webブラウザベース — Pharoにアクセスできなくともチェックや応答可能
- リアルタイム — WebSocketにより全タブが即座に同期
- モバイル対応 — スマートフォンやタブレットでも快適に動作
- 同じコアワークフロー — どこにいてもトピック、プロンプト、承認の流れが続けられる

フィードバックとコントリビューションをお待ちしています！

<https://github.com/mumez/pharo-agentic-browser>