

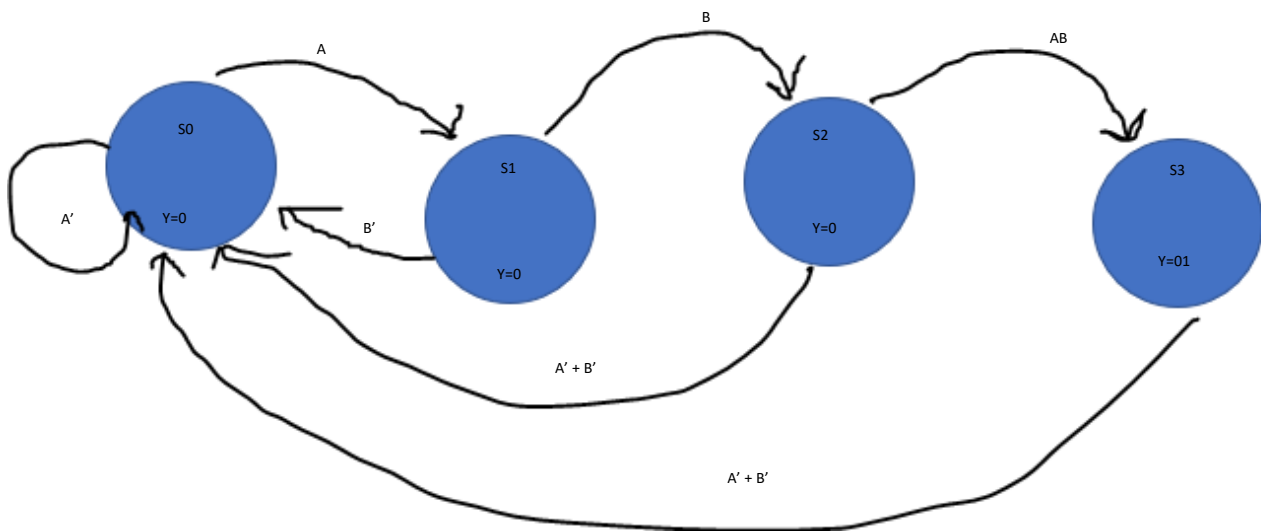
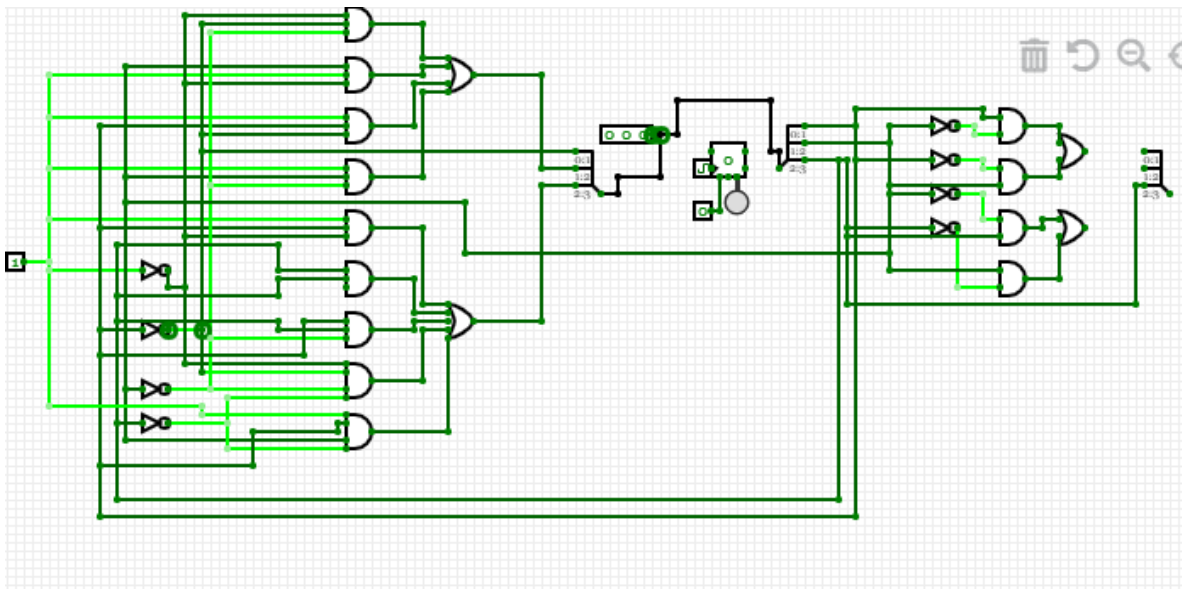


EJERCICIO 02

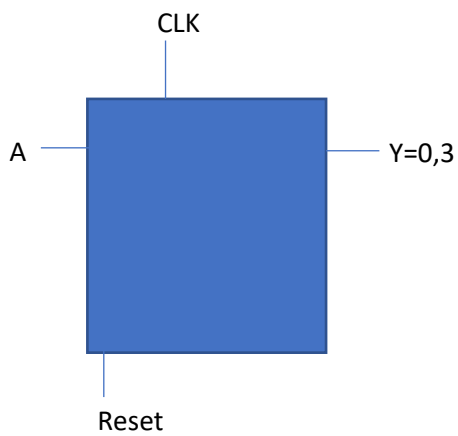

EJERCICIO 03

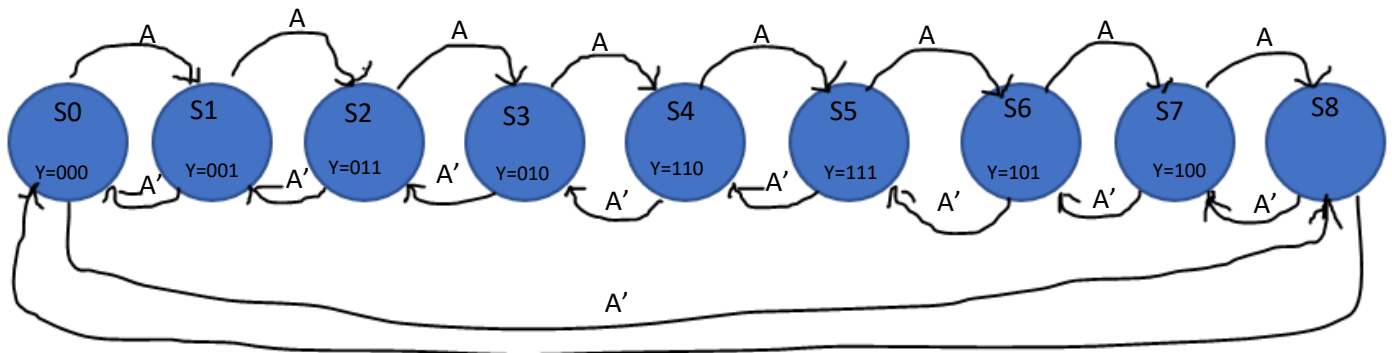

EJERCICIO 04

Non blocking assignment: permite que dos o mas variables, se ejecuten en paralelo.

El non blocking assignment permite que todos los valores de las variables se ejecuten al mismo tiempo, mientras que el blocking assignment lo hace linealmente según la línea de la variable.

Ejercicio 5

