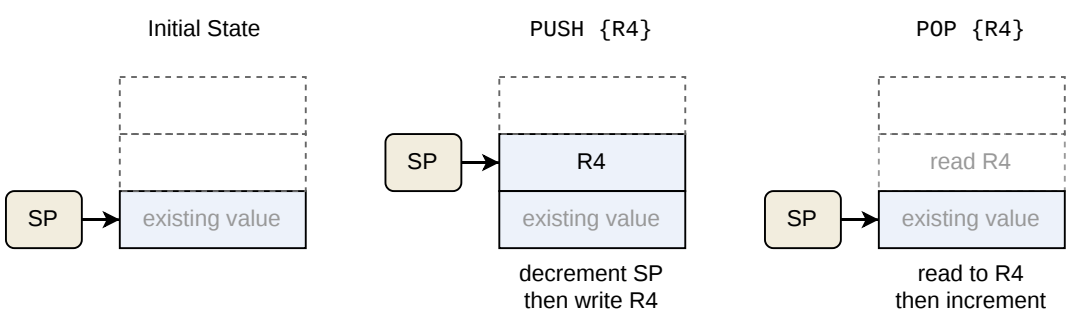
Initial State
SP
existing value
PUSH {R4}
SP
R4
existing value
decrement SP
then write R4
POP {R4}
read R4
SP
existing value
read to R4
then increment