


Css


Стилем или CSS (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей) называется набор параметров форматирования, который применяется к элементам документа, чтобы изменить их внешний вид. Возможность работы со стилями издавна включают в развитые издательские системы и текстовые редакторы, тем самым позволяя одним нажатием кнопки придать тексту заданный, заранее установленный вид. Теперь это доступно и создателям сайта, когда цвет, размеры текста и другие параметры хранятся в определенном месте и легко «прикручиваются» к любому тегу. Еще одним преимуществом стилей является то, что они предлагают намного больше возможностей для форматирования, чем обычный HTML.

CSS представляет собой мощную систему, расширяющую возможности дизайна и верстки веб-страниц.

Стили представляют собой набор параметров, управляющих видом и положением элементов веб-страницы. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, посмотрим на рисунок ниже.

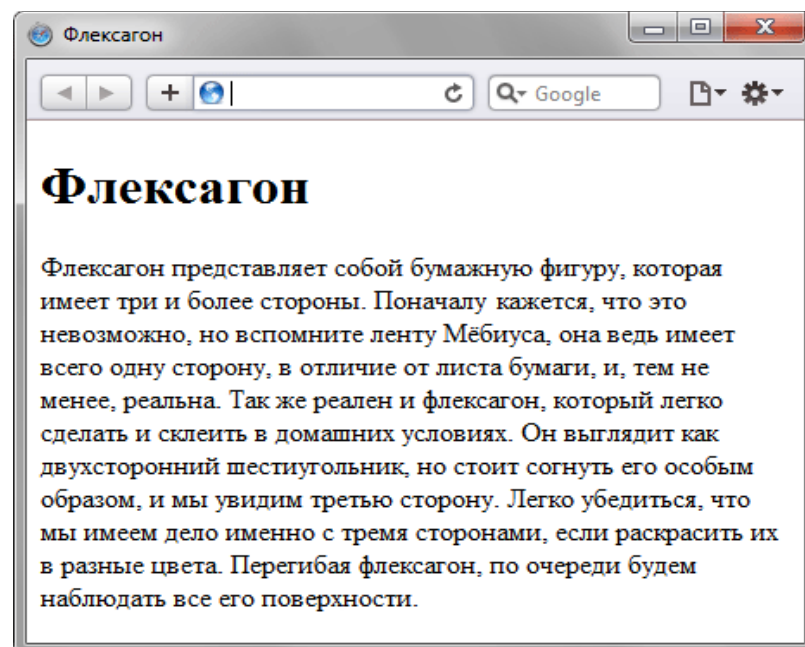

Это обычная веб-страница, оформленная без всяких изысков. Тот же самый документ, но уже с добавлением стилей приобретает совершенно иной вид.

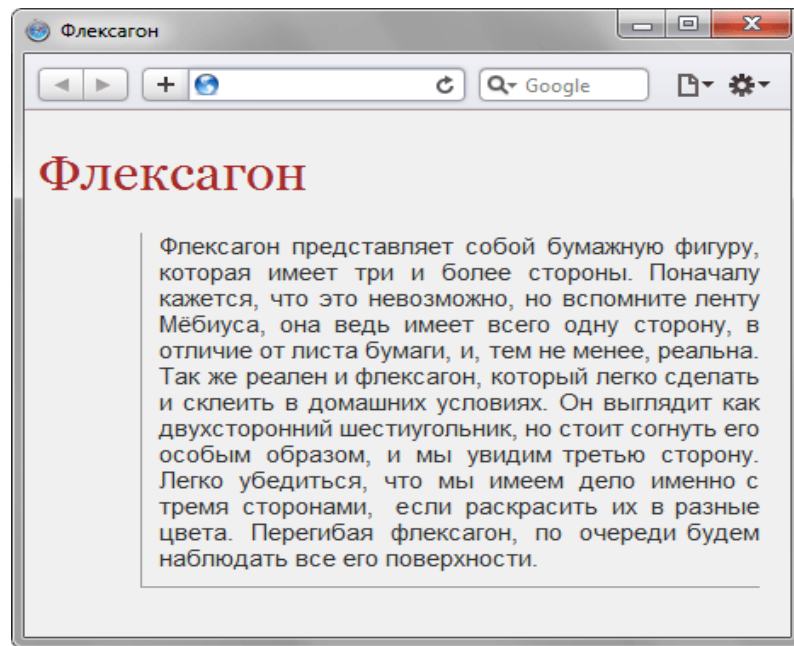

В рамках этих методических указаний будут рассмотрены только основные возможности CSS, а именно: подключение CSS и div верстка. Также стоит заметить, что все нижеописанное вряд ли заработает правильно в другом браузере (работа будет тестироваться только в браузере Chrome). Это связано с тем, что не все свойства CSS кроссбраузерны, и поэтому могут отображаться некорректно или вовсе не отображаться.

Необходимые инструменты

Для тестирования выходных результатов нашей работы советую установить браузер Chrome последней версии (Он поддерживает последние стандарты CSS), а также блокнот с подсветкой синтаксиса (к примеру, бесплатный Notepad++).

Где можно почитать более подробно

<http://htmlbook.ru/> - на этом сайте отличное описание всех свойств и возможностей CSS, много полезных рецептов и решений проблем, связанных с версткой.

Теоретические сведения

Способы добавления стилей на страницу

Для добавления стилей на веб-страницу существует несколько способов, которые различаются своими возможностями и назначением. Далее рассмотрим их подробнее.

Связанные стили

При использовании связанных стилей описание селекторов и их значений располагается в отдельном файле, как правило, с расширением `css`, а для связывания документа с этим файлом применяется тег `<link>`. Данный тег помещается в контейнер `<head>`, как показано в примере.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>Стили</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mysite.css">
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.htmlbook.ru/main.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Заголовок</h1>
```

```
<p>Текст</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Значения атрибутов тега `<link>` — `rel` и `type` остаются неизменными независимо от кода, как приведено в данном примере. Значение `href` задает путь к CSS-файлу, он может быть задан как относительно, так и абсолютно. Заметьте, что таким образом можно подключать таблицу стилей, которая находится на другом сайте.

Содержимое файла `mysite.css` подключаемого посредством тега `<link>` приведено ниже.

```
H1 {
```

```
color: #000080;
```

```
font-size: 200%;
```

```
font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
P {
```

```
padding-left: 20px;
```

```
}
```

Глобальные стили

При использовании глобальных стилей свойства CSS описываются в самом документе и располагаются в заголовке веб-страницы. По своей гибкости и возможностям этот способ добавления стиля уступает предыдущему, но также позволяет хранить стили в одном месте, в данном случае прямо на той же странице с помощью контейнера `<style>`, как показано в примере.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>Глобальные стили</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
  H1 {
```

```
    font-size: 120%;
```

```
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
    color: #333366;
```

```
  }
```

```
</style>
```

```
</head>
```


```
<body>
```

```
  <h1>Hello, world!</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

В данном примере определен стиль тега **<h1>**, который затем можно повсеместно использовать на данной веб-странице.

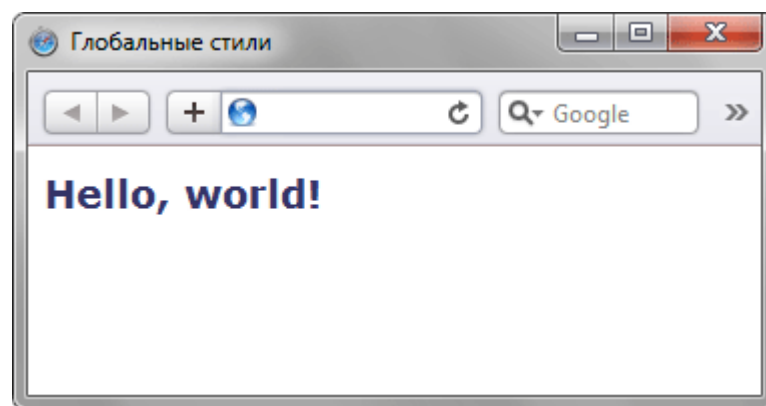

Вид заголовка, оформленного с помощью стилей

Внутренние стили

Внутренний или встроенный стиль является по существу расширением для одиночного тега используемого на текущей веб-странице. Для определения стиля используется атрибут `style`, а его значением выступает набор стилевых правил.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>Внутренние стили</title>

</head>


<body>

<p style="font-size: 120%; font-family: monospace; color: #cd66cc">Пример текста</p>

</body>

</html>
```

В данном примере стиль тега **<p>** задается с помощью атрибута `style`, в котором через точку с запятой перечисляются стилевые свойства.

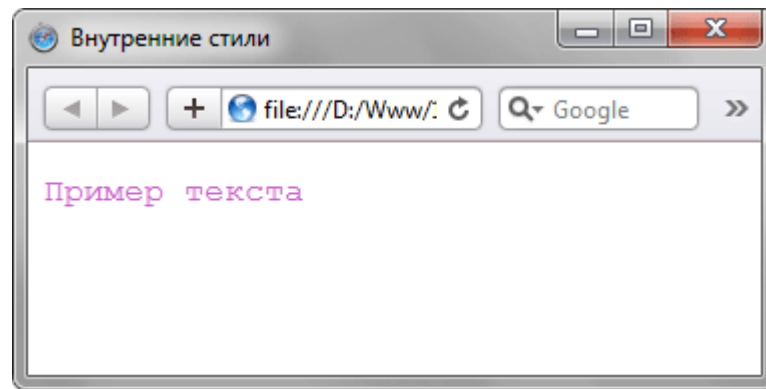

Использование внутренних стилей для изменения вида текста

Базовый синтаксис CSS

Как уже было отмечено ранее, стилевые правила записываются в своем формате, отличном от HTML. Основным понятием выступает селектор — это некоторое имя стиля, для которого добавляются параметры форматирования. В качестве селектора выступают теги, классы и идентификаторы. Общий способ записи имеет следующий вид.

```
Селектор { свойство1: значение; свойство2: значение; }
```

Вначале пишется имя селектора, например, **TABLE**, это означает, что все стилевые параметры будут применяться к тегу **<table>**, затем идут фигурные скобки, в которых записывается стилевое свойство, а его значение указывается после двоеточия. Силевые свойства разделяются между собой точкой с запятой, в конце этот символ можно опустить.

CSS не чувствителен к регистру, переносу строк, пробелам и символам табуляции, поэтому форма записи зависит от желания разработчика.

Правила применения стилей

Далее приведены некоторые правила, которые необходимо знать при описании стиля.

Форма записи

```
td {
```

```
background: olive;
```

```
color: white;
```

```
border: 1px solid black;
```

```
}
```

Комментарии

Комментарии нужны, чтобы делать пояснения по поводу использования того или иного стилевого свойства, выделять разделы или писать свои заметки. Комментарии позволяют легко вспоминать логику и структуру селекторов, и повышают разборчивость кода. Вместе с тем, добавление текста увеличивает объем документов, что отрицательно сказывается на времени их загрузки. Поэтому комментарии обычно применяют в отладочных или учебных целях, а при выкладывании сайта в сеть их стирают.

Чтобы пометить, что текст является комментарием, применяют следующую конструкцию `/* ... */`.

Комментарии в CSS-файле

```
/*
```

```
Стиль для сайта htmlbook.ru
```

```
Сделан для ознакомительных целей
```

```
*/
```

```
div {
```

```
width: 200px; /* Ширина блока */
```

```
margin: 10px; /* Поля вокруг элемента */
```



```
float: left; /* Обтекание по правому краю */  
  
}
```

Селекторы тегов

В качестве селектора может выступать любой тег HTML для которого определяются правила форматирования, такие как: цвет, фон, размер и т.д. Правила задаются в следующем виде.

```
Тег { свойство1: значение; свойство2: значение; ... }
```

Вначале указывается имя тега, оформление которого будет переопределено, заглавными или строчными символами не имеет значения. Внутри фигурных скобок пишется стилевое свойство, а после двоеточия — его значение. Набор свойств разделяется между собой точкой с запятой и может располагаться как в одну строку, так и в несколько (пример 7.1).

Изменение стиля тега абзаца

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
  
<html>  
  
  <head>  
  
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
  
    <title>Селекторы тегов</title>  
  
    <style type="text/css">  
  
      P {  
  
        text-align: justify; /* Выравнивание по ширине */
```

```
color: green; /* Зеленый цвет текста */

}

</style>

</head>

<body>

<p>Более эффективным способом ловли льва в пустыне

является метод золотого сечения. При его использовании пустыня делится

на две неравные части, размер которых подчиняется правилу золотого

сечения.</p>

</body>

</html>
```

В данном примере изменяется цвет текста и выравнивание текста абзаца. Стиль будет применяться только к тексту, который располагается внутри контейнера **<p>**.

Следует понимать, что хотя стиль можно применить к любому тегу, результат будет заметен только для тегов, которые непосредственно отображаются в контейнере **<body>**.

Классы

Классы применяют, когда необходимо определить стиль для индивидуального элемента веб-страницы или задать разные стили для одного тега. При использовании совместно с тегами синтаксис для классов будет следующий.

Тег.Имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... }

Внутри стиля вначале пишется желаемый тег, а затем, через точку пользовательское имя класса. Имена классов должны начинаться с латинского символа и могут содержать в себе символ дефиса (-) и подчеркивания (_). Использование русских букв в именах классов недопустимо. Чтобы указать в коде HTML, что тег используется с определенным классом, к тегу добавляется атрибут class="Имя класса" (пример 8.1).

Пример. Использование классов

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>Классы</title>

<style type="text/css">

P { /* Обычный абзац */

text-align: justify; /* Выравнивание текста по ширине */

}

P.cite { /* Абзац с классом cite */

color: navy; /* Цвет текста */

margin-left: 20px; /* Отступ слева */

border-left: 1px solid navy; /* Граница слева от текста */
```

```
padding-left: 15px; /* Расстояние от линии до текста */
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Для искусственного освещения помещения применяются люминесцентные лампы.
```

Они отличаются высокой световой отдачей, продолжительным сроком службы,

малой яркостью светящейся поверхности, близким к естественному спектральным


составом излучаемого света, что обеспечивает хорошую цветопередачу.</p>

```
<p class="cite">Для исключения засветки экрана дисплея световыми потоками
```

оконные проемы снабжены светорассеивающими шторами.</p>

```
</body>
```

```
</html>
```

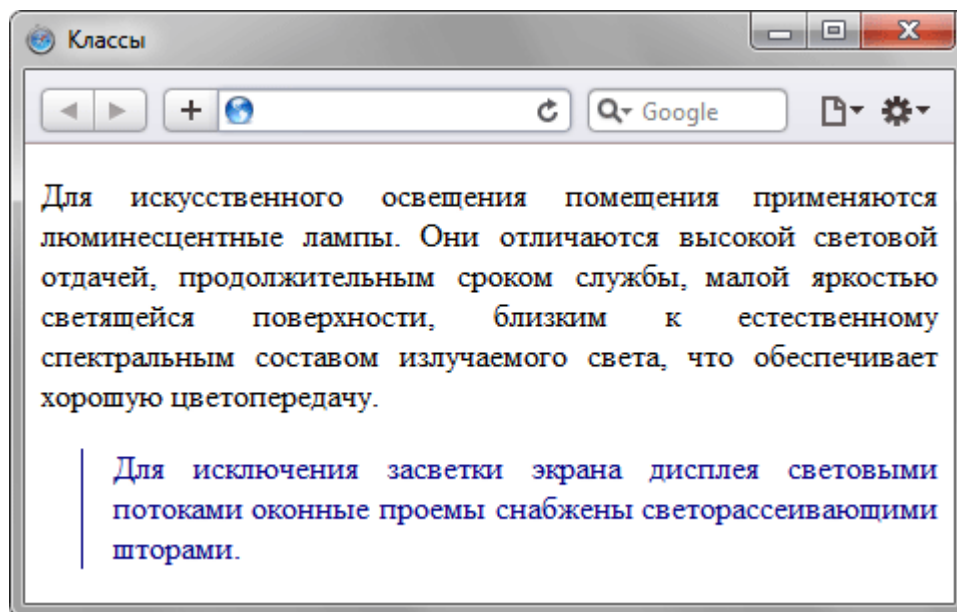

Вид текста, оформленного с помощью стилевых классов

Первый абзац выровнен по ширине с текстом черного цвета (этот цвет задается браузером по умолчанию), а следующий, к которому применен класс с именем cite — отображается синим цветом и с линией слева.

Можно, также, использовать классы и без указания тега. Синтаксис в этом случае будет следующий.

```
.Имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... }
```

При такой записи, класс можно применять к любому тегу.

Идентификаторы

Идентификатор (называемый также «ID селектор») определяет уникальное имя элемента, которое используется для изменения его стиля и обращения к нему через скрипты.

Синтаксис применения идентификатора следующий.

```
#Имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: значение; ... }
```

При описании идентификатора вначале указывается символ решетки (#), затем идет имя идентификатора. Оно должно начинаться с латинского символа и может содержать в себе символ дефиса (-) и подчеркивания (_). Использование русских букв в именах идентификатора недопустимо. В отличие от классов идентификаторы должны быть уникальны, иными словами, встречаться в коде документа только один раз.

Обращение к идентификатору происходит аналогично классам, но в качестве ключевого слова у тега используется параметр id, значением которого выступает имя идентификатора (пример 9.1). Символ решетки при этом уже не указывается.

Пример. Использование идентификатора

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>Идентификаторы</title>

<style type="text/css">

#help {

    position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */

    left: 160px; /* Положение элемента от левого края */

    top: 50px; /* Положение от верхнего края */

    width: 225px; /* Ширина блока */
```

```
padding: 5px; /* Поля вокруг текста */

background: #f0f0f0; /* Цвет фона */

}

</style>

</head>

<body>

<div id="help">

Этот элемент помогает в случае, когда вы находитесь в осознании того

факта, что совершенно не понимаете, кто и как вам может помочь. Именно


в этот момент мы и подсказываем, что помочь вам никто не сможет.

</div>

</body>

</html>
```

В данном примере определяется стиль тега **<div>** через идентификатор с именем help.

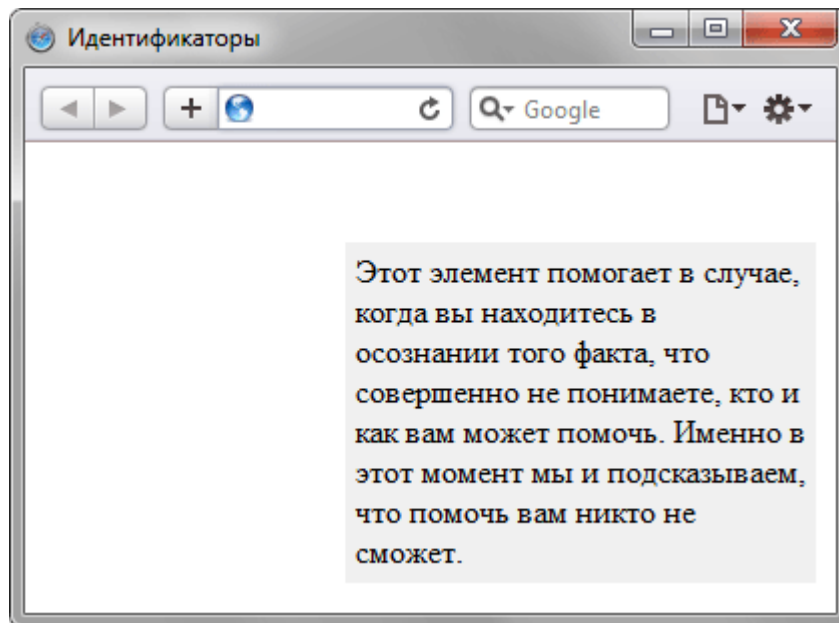

Результат применения идентификатора

Как и при использовании классов, идентификаторы можно применять к конкретному тегу. Синтаксис при этом будет следующий.

```
Тег#Имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: значение; ... }
```

Написание эффективного кода

В процессе написания CSS следует придерживаться некоторых принципов, которые позволяют сократить код CSS, сделать его более удобным, наглядным и читабельным. Читабельность в данном случае означает, что разработчик спустя какое-то время может легко понять и модифицировать стиль или что в коде разберется даже сторонний человек.

Размещайте каскадные таблицы стилей в отдельном файле

Размещение стилей в отдельном файле позволяет ускорить загрузку веб-страниц за счет уменьшения их кода, а также кэширования файла с описанием стиля.

Удаляйте неиспользуемые селекторы

Большое количество селекторов создает путаницу в вопросе о том, кто из них за что отвечает, да и просто увеличивает объем документа. Чтобы этого не произошло, удаляйте селекторы, которые никак не применяются на сайте. К сожалению, определить точно, какой селектор используется, а какой нет, довольно сложно, поэтому добавляйте комментарий в код. Это поможет хотя бы не запутаться в большом объеме текста.

Применяйте группирование

Достоинство и удобство группирования состоит в описании одинаковых свойств в одном месте. Тем самым, значение свойства пишется только один раз, а не повторяется многократно.

Используйте универсальные свойства

Вместо того чтобы указывать значения отступа на каждой стороне элемента через свойства `margin-left`, `margin-right`, `margin-top` и `margin-bottom`, это можно одновременно задать через универсальное свойство `margin`. Перечисление значений через пробел позволяет установить индивидуальные отступы для каждой стороны. Кроме `margin` к универсальным свойствам относятся `background`, `border`, `font`, `padding`. Применение этих свойств сокращает объем кода и повышает его читабельность.

Форматирование кода

Существует множество разных подходов как же писать CSS-код. Кто-то упорядочивает селекторы по блокам, другой согласно структуре документа, третий по алфавиту, в общем, сколько людей, столько и мнений. Вы можете воспользоваться онлайн-инструментом, который форматирует CSS-код сразу четырьмя разными способами. А там уже сами решите, какой из способов вам симпатичнее.

Ссылка на сайт

<http://www.cssportal.com/format-css/>

Принцип работы очень простой, вводите в текстовое поле свой код, нажимаете на кнопку «Format Code» и получаете четыре разных вида первоначального кода. Для примера возьмём следующий небольшой фрагмент.

```
body {  
  
font: 0.9em Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;  
  
color: #000;  
  
background: #fff;  
  
margin: 0;  
  
}  
  
.top {  
  
margin-bottom: 10px;  
  
padding-left: 3%;  
  
border-bottom: 1px solid #acacac;  
  
}
```

В результате его форматирования получатся следующие варианты.

Форматированный CSS (Formatted CSS)

```
body {  
  
font: 0.9em Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;  
  
color: #000;  
  
background: #fff;
```

```
margin: 0;

}

.top {

    margin-bottom: 10px;

    padding-left: 3%;

    border-bottom: 1px solid #acacac;

}
```

Порядок свойств не меняется, строки со свойствами сдвигаются вправо на четыре пробела, селекторы разделяются между собой пустой строкой.

Свойства в алфавитном порядке (Properties in Alphabetical Order)

```
body {

    background: #fff;

    color: #000;

    font: 0.9em Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;

    margin: 0;

}

.top {

    border-bottom: 1px solid #acacac;
```

```
margin-bottom: 10px;  
  
padding-left: 3%;  
  
}
```

Строки со свойствами сдвигаются вправо на четыре пробела, селекторы разделяются между собой пустой строкой, стилевые свойства упорядочиваются по алфавиту.

Лесенкой (Longest Property to Shortest)

```
body {  
  
    font: 0.9em Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;  
  
    background: #fff;  
  
    color: #000;  
  
    margin: 0;  
  
}  
  
.top {  
  
    border-bottom: 1px solid #acacac;  
  
    margin-bottom: 10px;  
  
    padding-left: 3%;  
  
}
```

Строки со свойствами сдвигаются вправо на четыре пробела, селекторы разделяются между собой пустой строкой, строки со свойствами упорядочиваются по длине. Вначале идут самые длинные строки, в конце самые короткие.

Компактно (Compact)

```
body {font: 0.9em Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;color: #000;background: #fff;margin: 0;}  
  
.top {margin-bottom: 10px;padding-left: 3%;border-bottom: 1px solid #acacac;}
```

Селекторы и свойства записываются в одну строку, пустые строки удаляются.

Приведённый инструмент, конечно, не претендует на полноту, в нем нельзя задать величину отступа между селекторами, количество пробелов перед свойством. Также не сокращаются лишние пробелы перед значениями свойств. Тем не менее, главное, что процесс форматирования кода прост и удобен.

Минимизация кода

При редактировании CSS-файла возникает противоречивая задача. С одной стороны код должен быть удобным для восприятия и редактирования, быстрого отыскания нужного селектора, для чего активно применяются отбивки, комментарии, пробелы и символы табуляции. С другой стороны, объем кода должен быть компактным и не содержать в себе ничего лишнего. Компактность позволяет несколько ускорить загрузку сайта и повысить его производительность.

Данное противоречие решается наличием двух версий CSS-файла: один файл для редактирования, а второй для загрузки на сервер. Сам же процесс сокращения кода называется минимизацией и вполне автоматизирован с помощью сетевых сервисов, которые и рассмотрим далее.

CSSMin

<http://tools.w3clubs.com/cssmin/>

Простой, даже можно сказать, примитивный сервис, построенный на JavaScript и библиотеке YUI Compressor. Вводите в поле «Source» код CSS, нажимаете кнопку «Crunch» и получаете готовый результат в соседнем поле. Также даётся оценка входного и выходного объёма и соотношение в процентах между ними.

Информация взята с сайта - <http://htmlbook.ru/>

Пример выполнения лабораторной работы.

Для примера, возьмем новостную ленту. Вот как она будет выглядеть без применения стилей:

Новости
Литвин благодарен хакерам за то, что они не тронули сайт Рады
1 час назад

"Молодежь у нас прекрасная, она продвинута. Многим политикам их трудно понять, но надо понять и отдать должное", - заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире 5 канала. "Я продемонстрирую такой эгоизм, за который меня могут критиковать, и поблагодарю хакеров, за то, ...

ЛІГА.net
Америка спасает Тимошенко
20 часов назад

Дочь Юлии Тимошенко Евгения выступила в Сенате США и рассказала сенаторам о том, как ее мать мучают в тюрьме. Как заявила дочь опального политика, после незаконного ареста в течение шести месяцев заключения ее постоянно унижали. Мама едва не умерла в тюрьме, когда потеряла сознание.

Правда.Ру
Морская соль не полезнее обычной
20.12.11

По информации агентства BBC, химический анализ, проведенный специально для британских потребительских организаций Which? и Consensus Action не выявил никаких различий между обычной поваренной солью и солью морской, позиционируемой производителями ...

FoodNews

А теперь с применением стилей:

Новости

Литвин благодарен хакерам за то, что они не тронули сайт Рады

1 час назад

"Молодежь у нас прекрасная, она продвинута. Многим политикам их трудно понять, но надо понять и отдать должное", - заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире 5 канала. "Я продемонстрирую такой эгоизм, за который меня могут критиковать, и поблагодарю хакеров, за то, ...

ЛІГА.net

Америка спасает Тимошенко

20 часов назад

Дочь Юлии Тимошенко Евгения выступила в Сенате США и рассказала сенаторам о том, как ее мать мучают в тюрьме. Как заявила дочь опального политика, после незаконного ареста в течение шести месяцев заключения ее постоянно унижали. Мама едва не умерла в тюрьме, когда потеряла сознание.

Правда.Ру

Морская соль не полезнее обычной

20.12.11

Разница заметна на раз. А теперь разберемся, как это было сделано. Для начала посмотрим на исходный html-документ и после этого построчно разберем его.

news.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Новости</title>

</head>

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<style type="text/css">

.container_div{

width: 800px;

margin: 0 auto;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

}

.head_div{

padding: 0;

color: white;

background-color: #6171A2;

padding: 20px;

text-align: left;

font-family: Georgia;

font-size: 42px;

margin-bottom: 4px;

}

.main_div{
```



```
padding-top: 0px;
```

```
}
```

```
.element_div{
```

```
margin-bottom: 4px;
```

```
padding: 20px;
```

```
font-family: Georgia;
```

```
font-size: 15px;
```

```
background-color: #EEEEEE;
```

```
}
```

```
.news_header_div{
```

```
color: #474CD5;
```

```
font-size: 24px;
```

```
}
```

```
.news_info_div{
```

```
color: #404040;
```

```
font-size: 20px;
```

```
text-align: justify;
```

```
font-family: Calibri;
```

```
}
```

```
.bottom_div{
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
.post_time_div{
```

```
color: gray;
```

```
}
```

```
.news_source_div{
```

```
float: right;
```

```
color: gray;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<div class="container_div">
```

```
<div class="head_div">
```

```
Новости
```

```
</div>
```

```
<div class="main_div">
```

```
<div class="element_div">
```

```
<div>
```

```
<div class="news_header_div">
```

```
Литвин благодарен хакерам за то, что они не тронули сайт Рады
```

```
</div>
```

```
<div class="post_time_div">1 час назад</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="news_info_div"><p>
```

```
"Молодежь у нас прекрасная, она продвинута.
```

```
Многим политикам их трудно понять, но надо понять и отдать должное", - заявил  
председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире 5 канала.
```

```
"Я продемонстрирую такой эгоизм, за который меня могут критиковать, и поблагодарю  
хакеров, за то, ...
```

```
</p></div>
```

```
<div class="bottom_div"><div class="news_source_div">ЛИГА.net</div></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="element_div">
```

```
<div>
```

```
<div class="news_header_div">
```

Америка спасает Тимошенко

</div>

<div class="post_time_div">20 часов назад</div>

</div>

<div class="news_info_div"><p>

Дочь Юлии Тимошенко Евгения выступила в Сенате США и рассказала сенаторам о том, как ее мать мучают в тюрьме.

Как заявила дочь опального политика, после незаконного ареста в течение шести месяцев заключения ее постоянно унижали.

Мама едва не умерла в тюрьме, когда потеряла сознание.

</p></div>

<div class="bottom_div"><div class="news_source_div">Правда.Ру</div></div>

</div>

<div class="element_div">

<div>

<div class="news_header_div">

Морская соль не полезнее обычной

</div>

<div class="post_time_div">20.12.11</div>

</div>

<div class="news_info_div"><p>

По информации агентства ВВС, химический анализ, проведенный специально для британских потребительских организаций Which? и Consensus Action не выявил никаких различий между обычной поваренной солью и солью морской,

позиционируемой производителями ...

</p></div>

<div class="bottom_div"><div class="news_source_div">FoodNews</div></div>

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

Элемент `<div>` является блочным элементом и предназначен для выделения фрагмента документа с целью изменения вида содержимого. Как правило, вид блока управляется с помощью стилей. Чтобы не описывать каждый раз стиль внутри тега, можно выделить стиль во внешнюю таблицу стилей, а для тега добавить атрибут `class` или `id` с именем селектора.

Таким образом, видим, что страница состоит из блоков:

главный блок контейнер

```
<div class="container_div">
```

Блок-заголовок новостной ленты

```
<div class="head_div">
```

Блок-контейнер для новостей

```
<div class="main_div">
```

И собственно блоки-новости

```
<div class="element_div">
```

Каждая новость состоит из:

Блока-заголовка новости

```
<div class="news_header_div">
```

Блока времени опубликования новости

```
<div class="post_time_div">1 час назад
```

Блока непосредственно новости

```
<div class="news_info_div">
```

Блока источника новостей

```
<div class="news_source_div">
```

Как видим, у каждого блока есть свойство подключения класса стилей (к примеру, `class="news_info_div"`). Таким образом, блок знает откуда брать свое представление.

В данном примере используется глобальное подключение стилей стилей:

```
<body style="margin: 0; padding: 0;">
```

```
<style type="text/css">
```

```
.container_div{
```

```
width: 800px;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
margin-left: auto;
```

```
margin-right: auto;
```

```
}
```

```
.head_div{
```

```
padding: 0;
```

```
color: white;
```

```
background-color: #6171A2;
```

```
padding: 20px;
```

```
text-align: left;
```

```
font-family: Georgia;
```

```
font-size: 42px;
```

```
margin-bottom: 4px;
```

```
}
```

```
.main_div{
```

```
padding-top: 0px;
```

```
}
```

```
.element_div{
```

```
margin-bottom: 4px;
```

```
padding: 20px;
```

```
font-family: Georgia;
```

```
font-size: 15px;
```

```
background-color: #EEEEEE;
```

```
}
```

```
.news_header_div{
```

```
color: #474CD5;
```

```
font-size: 24px;
```

```
}
```

```
.news_info_div{
```

```
color: #404040;
```

```
font-size: 20px;
```

```
text-align: justify;
```

```
font-family: Calibri;
```

```
}
```

```
.bottom_div{
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
.post_time_div{
```

```
color: gray;
```

```
}
```

```
.news_source_div{
```

```
float: right;
```

```
color: gray;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Теперь разберемся со свойствами классов CSS.

Класс общего контейнера.

```
.container_div{  
  
    width: 800px;  
  
    margin: 0 auto;  
  
    margin-left: auto;  
  
    margin-right: auto;  
  
}
```

Поле width: 800px отвечает за установку ширины общего контейнера размером в 800 пикселей. Благодаря этому, все блоки внутри автоматически будут подстраиваться под этот размер.

Поля margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto; отвечают за отступы блока от остальных блоков. В данном случае 0 означает отступы сверху и снизу экрана 0 пикселей, а слева и справа - автоматически, что делает отображение информации по центру экрана.

Класс заголовка новостной ленты.

```
.head_div{  
  
    color: white;  
  
    background-color: #6171A2;  
  
    padding: 20px;  
  
    text-align: left;  
  
    font-family: Georgia;  
  
    font-size: 42px;  
  
    margin-bottom: 4px;  
  
}
```

Поле color:white задает цвет текста внутри блока. Поэтому заголовок новостной ленты белого цвета.

Поле padding: 20px означает отступы внутри блока со всех сторон на 20 пикселей.

Поле background-color: #6171A2 задает цвет фона блока. Цвет #6171A2 здесь указан в 16-ричном виде.

Поле text-align: left выравнивает текст внутри блока по левому краю.

Поле font-family: Georgia задает тип отображаемого шрифта в блоке.

Поле font-size: 42px задает размер шрифта размером в 42 пикселя.

Поле margin-bottom: 4px задает отступ сверху от блока в 4 пикселя.

Класс-контейнер для элементов-новостей:

```
.news_header_div{  
    color: #474CD5;  
    font-size: 24px;  
}
```

Класс элемента новостной ленты:

```
.element_div{  
    margin-bottom: 4px;  
    padding: 20px;  
    font-family: Georgia;  
    font-size: 15px;  
    background-color: #EEEEEE;  
}
```

Отображение одного элемента-новости.

Класс заголовка новости:

```
.news_header_div{  
    color: #474CD5;  
    font-size: 24px;  
}
```


Класс непосредственно информации внутри новости:

```
.news_info_div{  
  
    color: #404040;  
  
    font-size: 20px;  
  
    text-align: justify;  
  
    font-family: Calibri;  
  
}
```

Вспомогательный класс для правильного отображения блоков, которые используют свойство float:

```
.bottom_div{  
  
    overflow: hidden;  
  
}
```

Благодаря полю overflow: hidden данные, что находятся внутри блока будут отображаться на экране полностью. Это бывает необходимо, когда у блоков задано свойство обтекания float. Подробнее: <http://htmlbook.ru/css/overflow>

Класс времени опубликования новости:

```
.post_time_div{  
  
    color: gray;  
  
}
```

Задаёт тексту в блоке, хранящему время опубликования новости серый цвет.

Класс источника новости:

```
.news_source_div{  
  
    float: right;  
  
    color: gray;  
  
}
```

Поле float: right задает обтекание блока справа.