إدارة الحج والعمرة السورية

المنصة الوطنية للحج

هيكلية قاعدة البيانات

الجداول والعلاقات للمنصة الوطنية للحج

من إنشاء الحساب حتى العودة، والتحكم الكامل بمحتوى الصفحات — MySQL 8 / MariaDB

الجداول	العلاقات	قاعدة البيانات	تاريخ الإعداد
246	596	MySQL 8 / MariaDB	2026/10/21

وثيقة تقنية لفريق التطوير. أسماء الأشخاص والأرقام الواردة أمثلةً مأخوذة من البيانات الوهمية للنسخة التجريبية.

مقدمة

هذه الوثيقة هي التصميم المرجعي لقاعدة بيانات المنصة الوطنية للحج حين تنتقل من النسخة التجريبية إلى خادم حقيقي. بُنيت من قراءة كود المنصة نفسها سطراً سطراً: كل جدول هنا يقابل بيانات تعيش اليوم في متصفح الزائر (المخزن sdhu-demo-v1 ونظام المحتوى sdhu-cms-v1)، أو يسد فجوة وجدناها (بيانات تُعرض ولا تُحفظ، أو حالة تُحسب كل مرة ويجب أن تثبت كما صدرت).

ترتيب الفصول يتبع رحلة المستخدم: المرجعيات العامة، ثم الهوية والحساب، ثم إعدادات التسجيل على الحج، فالطلب، فما بعد القبول، فالموسم والعودة؛ ثم الإداريون بتسجيلهم واختباراتهم وتشكيلاتهم وكادرهم وعملهم الميداني وتقييمهم؛ ثم الطيران؛ ثم الموظفون والعمليات؛ ثم المحتوى العام؛ وأخيراً إدارة محتوى الصفحات وقدرتها على تغيير كل شيء.

ومع الوثيقة ملف schema.sql يُنشئ الجداول كلها بقيودها وعلاقاتها على MySQL 8.0.16 فما فوق أو MariaDB 10.6 فما فوق. الوثيقة والملف مولَّدان من مصدر واحد (docs/_build-guide/schema)، فلا يختلفان.

كيف تقرأ هذه الوثيقة؟

كل فصل يبدأ بشرح المجال، ثم «كيف تتدفق البيانات» خطوةً خطوة، ثم جداوله. ولكل جدول:

- اسمه بالإنجليزية (كما في SQL) واسمه العربي، وشرحه، ومصدره في كود النسخة التجريبية (الملف والسطر).
- شارة «مقترح» إن لم يكن له مقابل مخزَّن في النسخة التجريبية (بيانات تُعرض ولا تُحفظ، أو حالة تعيش في سجل الأحداث وحده).
- جدول أعمدته: الاسم، النوع، القيود (مفتاح أساسي، فريد، مفتاح أجنبي إلى…، إلزامي أو اختياري، القيمة الافتراضية)، والوصف بقيمه المسموحة وتسمياتها في الواجهة.
- المفاتيح الفريدة المركبة والفهارس وقيود التحقق، ثم قواعد العمل التي يجب أن يفرضها الخادم.
- وفي آخر كل فصل جدول علاقاته: كل مفتاح أجنبي، من أي جدول إلى أي جدول، ونوع العلاقة.

الاصطلاحات المعتمدة في التصميم

البند	الاصطلاح
المحرك والترميز	InnoDB، والترميز utf8mb4 بترتيب (utf8mb4_unicode_ci)يعمل على MySQL وMariaDB معاً، ويحفظ العربية والرموز).
التسمية	أسماء الجداول والأعمدة بالإنجليزية snake_case، والجداول بصيغة الجمع. المفتاح الأجنبي <الجدول بالمفرد>_id، أو اسم يصف دوره (head_account_id ،decided_by_staff_id).
المفاتيح	مفتاح أساسي بديل BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT لأغلب الجداول. الاستثناءات المقصودة: civil_persons مفتاحه الرقم الوطني CHAR(11)؛ seasons مفتاحه السنة الهجرية؛ والجداول المرجعية الثابتة مفتاحها رمز نصي قصير (permissions.code ،admin_roles.role_key…) لأن الكود يعتمد هذه الرموز.
الأشخاص والحسابات	الشخص في السجل المدني (civil_persons) غير الحساب (accounts). الحساب فوق الشخص، واحد لكل رقم وطني. أفراد الطلبات وراكبو الحافلات والمسافرون يشار إليهم بالرقم الوطني لأن كثيراً منهم لا حساب له؛

البند	الاصطلاح
	والإداريون والكتّاب والمقرّرون بمعرّف الحساب أو الموظف.
الموسم	كل ما يتجدد سنوياً يحمل (season_yearالسنة الهجرية) مفتاحاً أجنبياً إلى seasons. الإعدادات التي كانت عامة في النسخة التجريبية صارت لكل موسم.
الوقت والتاريخ	الأوقات (DATETIME(3 بالتوقيت العالمي UTC وتُعرض بتوقيت دمشق (+03:00) وبالتقويم الهجري أم القرى. الأيام DATE، والساعات TIME. النصوص الهجرية المعروضة (مثل «23 ربيع الآخر 1448») أعمدة للعرض فقط.
المال	(DECIMAL(12,2 بالدولار الأمريكي، وعمود العملة حيث تُدفع مبالغ.
القيم المعدودة	ENUM للحالات التي يعتمد عليها منطق المنصة (حالة الطلب، حالة الرحلة...)، وجداول مرجعية لما تحرره الإدارة (الصفات، الفئات، الفروع، الشهادات...). تسميات الواجهة العربية مكتوبة في وصف كل عمود.
JSON	لما هو بطبيعته شجرة أو لقطة لا يُستعلم داخلها: إصدار إعدادات التسجيل، الشروط المجمّدة في الطلب، شروط الظهور، جسم المقال، لقطات النسخ السابقة، قيم حقول المحتوى. في MariaDB نوع JSON اسم بديل لـ LONGTEXT مع تحقق JSON_VALID.
الملفات	كل ملف مرفوع صف في (filesمفتاحه في التخزين ونوعه وحجمه وبصمته)، وتشير إليه الجداول بعمود file_id_*. لا يُخزَّن ملف داخل قاعدة البيانات.
الفاعلون	النسخة التجريبية تخزّن اسم الفاعل نصاً. هنا مفتاح أجنبي إلى staff_users أو accounts، ويبقى الاسم لقطة حيث يحتاجه التاريخ (سجل الأحداث، الكشوف).
الحذف	لا حذف فعلي لما له تاريخ: أعمدة archived_at أو deleted_at أو removed_at، وحالات «ملغى/منقول». سجل الأحداث للإلحاق فقط.
الفرادة الشرطية	حيث يلزم «سجل نشط واحد» (فرد في طلب واحد قائم في الموسم، مقعد نشط واحد للمسافر في كل اتجاه، تأشيرة سارية واحدة) يُستعمل عمود current_marker أو active_marker = 1 للنشط وNULL لغيره، مع مفتاح فريد: MySQL يقبل تكرار NULL في المفتاح الفريد.
الأرقام العامة	أرقام الطلبات والإيصالات والبلاغات والمراسلات تتولد من number_sequences داخل المعاملة (MySQL لا يملك SEQUENCE)، بصيغ ثابتة مثل 1448-R-004512.
الأمان	كلمات المرور ورموز الدخول والتحقق تُخزَّن بصمات (bcrypt/argon2 أو SHA-256 بملح) لا نصوصاً. الرقم الوطني يُعرض مقنّعاً في الواجهات العامة. حساب التطبيق على audit_events يملك INSERT وSELECT فقط.

خريطة الفصول

كل فصل مجال، وهذه أهم جداوله وعدد جداوله كلها. وتلتقي الفصول عند جداول قليلة: seasons وaccounts وcivil_persons وapplications وadmin_groups وclusters وstaff_users وfiles.

#	الفصل	الجداول	أهمها
1	المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل	15	`seasons`، `season_settings`، `season_calendar`، `governorates`، `offices`، `operations`…
2	الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى	8	`civil_persons`، `family_books`، `person_spouses`، `accounts`، `account_season_paths`، `civil_claims`…

#	الفصل	الجداول	أهمها
	الحساب ومسار الموسم		
3	إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار	6	reg_config_versions، reg_config_drafts، reg_form_fields، direct_age_announcements، lottery_draws، lottery_draw_picks
4	طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع	11	application_drafts، application_draft_members، applications، application_status_history، application_members، application_answers…
5	ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة	16	post_acceptance، post_step_ratings، post_custom_step_completions، member_documents، group_enrollment_contracts، application_group_transfers…
6	الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة	6	season_ratings، pilgrim_evaluations، ticket_kinds، tickets، ticket_updates، hajj_certificates
7	الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي	23	admin_roles، admin_role_exams، admin_role_labels، branches، service_tiers، group_categories…
8	الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي	19	exam_question_categories، exam_questions، exam_question_options، exam_question_roles، exam_centers، exam_center_governorates…
9	التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها	11	admin_groups، group_seats، clusters، cluster_status_history، cluster_groups، cluster_members…
10	الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر	16	cadre_people، cadre_extra_branches، cadre_seasonal_roles، cadre_events، telegram_messages، telegram_message_recipients…
11	العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم	20	field_record_kinds، field_records، field_record_persons، group_posts، daily_reports، lesson_topics…
12	التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف	11	self_evaluations، self_evaluation_scores، self_evaluation_answers، staff_evaluations، staff_evaluation_scores، peer_evaluations…
13	الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف	13	airports، airport_return_targets، airport_representatives، carriers، flights، flight_ground_legs…
14	الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية	28	permissions، staff_users، staff_user_permissions، management_systems، management_system_operations، system_grants…
15	المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس	34	content_translations، news_categories، news_articles، news_tags، news_article_tags، news_comments…
16	إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل	9	cms_section_types، cms_section_type_fields، cms_pages، cms_page_sections، cms_field_values، cms_collection_settings…

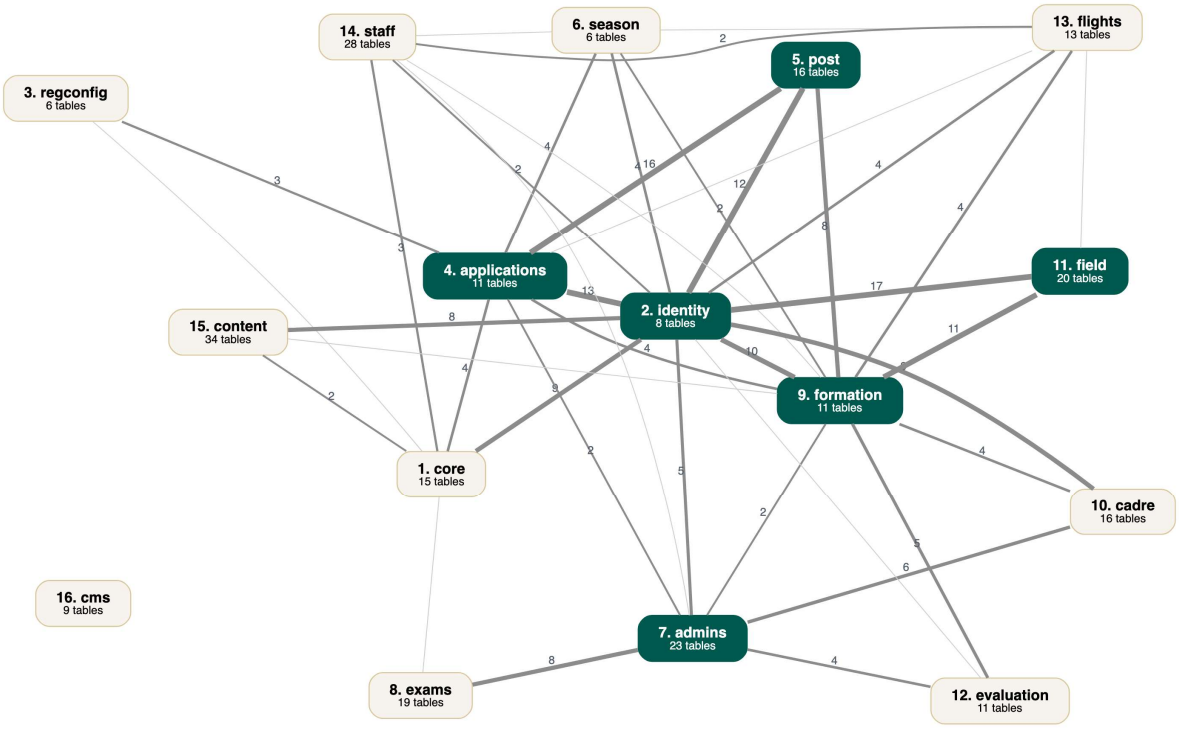

الفصول والعلاقات بينها: الرقم على الخط عدد المفاتيح الأجنبية بين الفصلين، والفصول الداكنة هي المحاور. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles محذوفة لأن كل الفصول تقريباً تشير إليها.

رحلة البيانات من الحساب إلى العودة

- civil_persons ← accounts ← account_season_paths: الشخص موجود في السجل، فيُنشئ حسابه، ويختار مساره في الموسم.
- المسار application_drafts: pilgrim ← (application_members ،applications ،payments) ← post_acceptance والخطوات السبع ← member_visas وtickets ← season_ratings ← hajj_certificates.
- المسار admin_season_files: admin ← exam_attempts وoral_bookings ← admin_groups وclusters ← field_records وdaily_reports ← self_evaluations وpeer_evaluations ← grading_results.
- يلتقي المساران في post_acceptance.group_id: العائلة تُلحق بمجموعة يقودها إداري، وتركب رحلات مجموعتها (group_flight_legs ← flight_assignments)، وتسكن حيث يسكن تكتلها (op_inner_node_clusters).
- والموظفون (staff_users) يقررون ويراجعون ويديرون في كل خطوة، وكل ذلك في audit_events. ومحتوى الصفحات العامة في cms_* وجداول المحتوى.

فهرس المحتويات

مقدمة 1
كيف تقرأ هذه الوثيقة؟ 1
الاصطلاحات المعتمدة في التصميم 1
خريطة الفصول 2
رحلة البيانات من الحساب إلى العودة 4
فهرس المحتويات 5
الفصل 1: المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل 15
seasons — المواسم 17
season_settings — إعدادات الموسم 17
season_calendar — تقويم الموسم العام 19
governorates — المحافظات السورية 20
offices — مكاتب التسجيل 20
operations — العمليات الموسمية ومواعيدها 21
operation_windows — مواعيد العمليات في الموسم 21
number_sequences — عدّادات الأرقام العامة 22
files — الملفات المرفوعة 23
audit_events — سجل الأحداث 24
notifications — الإشعارات 26
notification_deliveries — قنوات إيصال الإشعار 26
otp_challenges — رموز التحقق 27
auth_sessions — جلسات الدخول 28
identity_attempts — محاولات إثبات الهوية 29
علاقات الفصل (25) 29
الفصل 2: الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى الحساب ومسار الموسم 31
civil_persons — الأشخاص في السجل المدني 32
family_books — دفاتر العائلة 33
person_spouses — الأزواج في السجل 33
accounts — حسابات المنصة 34
account_season_paths — مسار الحساب في كل موسم 35
civil_claims — طلبات تصحيح البيانات المدنية 36

civil_claim_fields — الحقول المطلوب تصحيحها 37
account_season_history — سجل المواسم المؤرشف 38
علاقات الفصل (21) 39
الفصل 3: إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار 40
reg_config_versions — إصدارات إعدادات التسجيل 41
reg_config_drafts — مسودة إعدادات الموسم 42
reg_form_fields — فهرس مفاتيح الأسئلة 43
direct_age_announcements — اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة 44
lottery_draws — نتائج القرعة 44
lottery_draw_picks — السنوات والأشهر المسحوبة 45
علاقات الفصل (16) 46
شكل عمود config في الإصدار والمسودة 46
الفصل 4: طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع 48
application_drafts — مسودات الطلبات 50
application_draft_members — أفراد المسودة 51
applications — طلبات الحج 51
application_status_history — تاريخ حالات الطلب 54
application_members — أفراد الطلب 55
application_answers — إجابات أسئلة الطلب 56
application_consents — موافقات أفراد الطلب 56
application_reviews — مراجعة الطلبات 57
payments — المدفوعات 58
payment_items — بنود الدفعة وإيصالاتها 60
refunds — المبالغ المردودة 60
علاقات الفصل (46) 61
الفصل 5: ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة 64
post_acceptance — سجل ما بعد القبول 66
post_step_ratings — تقييم الخطوات 66
post_custom_step_completions — الخطوات المضافة من الإدارة 67
member_documents — الصورة الشخصية والجواز 67
group_enrollment_contracts — عقود الإلحاق بالمجموعات 68
application_group_transfers — انتقالات العائلة بين المجموعات 70

group_family_acknowledgements — استلام العائلة في المجموعة 70
application_accommodation — السكن: العام أو الغرف الخاصة 71
application_accommodation_rooms — توزيع الغرف الخاصة 71
application_payment_lines — بنود التكاليف بعد القبول 72
health_files — الملف الصحي للعائلة 72
health_records — الحالة الصحية لكل فرد 73
medical_document_types — الوثائق الطبية المطلوبة 74
member_medical_documents — الوثائق الطبية لكل فرد 74
member_health_docs — وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة 75
member_visas — التأشيرات 76
علاقات الفصل (48) 77
الفصل 6: الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة 79
season_ratings — تقييمات الحاج أثناء الموسم 80
pilgrim_evaluations — التقييم الشامل بعد العودة 81
ticket_kinds — أنواع البلاغات 81
tickets — البلاغات 82
ticket_updates — سجل البلاغ 84
hajj_certificates — شهادات أداء الحج 85
علاقات الفصل (20) 85
الفصل 7: الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي 87
admin_roles — الصفات الإدارية 89
admin_role_exams — اختبارات الصفة 90
admin_role_labels — التسميات الموسمية الجاهزة 90
branches — الفروع 91
service_tiers — مستويات التكتلات 91
group_categories — فئات المجموعات 91
category_rules — أعداد كل فئة في كل مستوى 91
tier_compositions — تركيب التكتل في كل مستوى 92
admin_season_rules — قواعد الإداريين في الموسم 93
admin_doc_types — الشهادات والوثائق 93
skills — المهارات 94
languages — اللغات 94

admin_commitments — الالتزامات 95
role_requirements — شروط الصفات 95
role_requirement_rows — صفوف جدول الشروط 96
admin_role_permissions — صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية 96
admin_calendar — رزنامة الإداريين 96
evaluation_stages — مراحل التقييم 97
admin_vault_documents — الملف الدائم: الشهادات 97
account_languages — الملف الدائم: اللغات 98
account_skills — الملف الدائم: المهارات 99
admin_season_files — الملف الإداري الموسمي 99
admin_commitment_acceptances — قبول كل التزام 100
علاقات الفصل (30) 101
الفصل 8: الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي 103
exam_question_categories — فئات الأسئلة 104
exam_questions — بنك الأسئلة 105
exam_question_options — خيارات الأسئلة 105
exam_question_roles — صفات السؤال 106
exam_centers — مراكز الامتحان 106
exam_center_governorates — المحافظات التي يخدمها كل مركز 107
exam_supervisor_pins — رموز تأكيد المشرفين 107
exams — الاختبارات 108
exam_center_links — مراكز الاختبار المحددة 109
exam_sections — أقسام الاختبار 109
exam_section_categories — فئات القسم 110
exam_center_moves — نقل متقدم إلى مركز آخر 110
exam_sittings — جلسات القاعات 111
exam_sitting_participants — المتقدمون في الجلسة 111
exam_attempts — محاولات الاختبار 112
exam_attempt_questions — ورقة المحاولة 114
exam_attempt_section_scores — نتيجة كل قسم 115
oral_slots — مواعيد الامتحان الشفهي 115
oral_bookings — حجوزات الشفهي ونتائجه 116

علاقات الفصل (42) 117
الفصل 9: التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها 119
admin_groups — المجموعات 120
group_seats — مقاعد فريق المجموعة 122
clusters — التكتلات 123
cluster_status_history — تاريخ حالات التكتل 125
cluster_groups — مجموعات التكتل 125
cluster_members — أعضاء التكتل 126
formation_notes — ملاحظات الإدارة على المجموعات 127
season_rollovers — بدء موسم تشكيل جديد 127
cluster_profile_versions — الصفحة العامة للتكتل 128
group_profile_versions — الصفحة العامة للمجموعة 129
operational_plans — الخطط التشغيلية للتكتلات 130
علاقات الفصل (46) 131
الفصل 10: الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر 133
cadre_people — سجل الكادر 135
cadre_extra_branches — الفروع الإضافية 136
cadre_seasonal_roles — الصفات الموسمية 136
cadre_events — أحداث ملف الكادر 137
telegram_messages — رسائل تيليجرام إلى الكادر 138
telegram_message_recipients — مستلمو رسالة تيليجرام 138
letters — المراسلات 139
letter_messages — رسائل المراسلة 140
cluster_channel_writer_roles — من يكتب في قناة التكتل 140
channel_messages — رسائل قناة التكتل 141
channel_mutes — الكتم في قناة التكتل 141
channel_reads — آخر قراءة في القناة 142
admin_job_descriptions — التوصيف الوظيفي 142
admin_system_sections — النظام الإداري 143
admin_decisions — المقررات الإدارية 143
admin_contract_templates — العقود المرجعية 144
علاقات الفصل (42) 144

الفصل 11: العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم 146
field_record_kinds — أنواع سجلات الميدان 148
field_records — سجلات الميدان 148
field_record_persons — من أدّى ومن لم يؤدِّ 149
group_posts — قناة المجموعة 150
daily_reports — التقارير اليومية 150
lesson_topics — موضوعات الدروس 151
group_lessons — الدروس الدينية 152
lesson_groups — مجموعات الدرس 153
lesson_interest — سنحضر 153
lesson_attendance — حضور الدرس 153
religious_activities — النشاطات الدينية 154
activity_groups — مجموعات النشاط 155
activity_units — وحدات النشاط 155
activity_participants — المشاركون في النشاط 155
activity_progress — تقدّم كل حاج 156
activity_sittings — جلسات التسميع 156
rite_list_kinds — أنواع القوائم 157
rite_list_units — الحافلات وقوائم الروضة 157
rite_list_seats — من على كل حافلة أو قائمة 158
bus_requests — طلبات الحافلات الإضافية 159
علاقات الفصل (48) 160
الفصل 12: التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف 162
self_evaluations — التقييم الذاتي 164
self_evaluation_scores — بنود التقييم الذاتي 164
self_evaluation_answers — خلاصة الموسم 165
staff_evaluations — تقييم مكتب إدارة الإداريين 165
staff_evaluation_scores — درجات تقييم الإدارة 166
peer_evaluations — تقييم موظفي الأبراج والمخيمات 166
peer_evaluation_scores — درجات تقييم الموظفين 167
evaluation_objections — الاعتراض على التقييم 167
grading_publications — نشر التصنيف 168

grading_results — نتائج التصنيف 169
honours_awards — لوحة الشرف 169
علاقات الفصل (24) 170
الفصل 13: الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف 172
airports — المطارات 173
airport_return_targets — مطارات العودة المسموحة 174
airport_representatives — مندوبو المطارات 174
carriers — الناقلون 175
flights — الرحلات 175
flight_ground_legs — النقل البري بعد التحويل 177
cluster_flight_allotments — أيام التكتلات 177
group_flight_legs — المجموعات على الرحلات 178
flight_assignments — المقاعد 179
other_means_travelers — المسافرون بوسيلة أخرى 181
flight_manifests — كشوف الركاب 181
flight_manifest_rows — صفوف الكشف 182
flight_manifest_exports — تصدير الكشوف 182
علاقات الفصل (39) 183
الفصل 14: الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية 185
permissions — الصلاحيات 187
staff_users — حسابات الموظفين 187
staff_user_permissions — صلاحيات المهام للحساب 188
management_systems — ملفات الإدارة 188
management_system_operations — عمليات كل ملف 189
system_grants — منح صلاحيات إدارة الملفات 189
system_seen — آخر اطلاع على أحداث الملفات 190
escalations — رفع أمر إلى المدير 191
job_titles — المسميات الوظيفية 191
employees — سجل الموظفين 191
employee_seasons — مواسم مشاركة الموظف 193
employee_languages — لغات الموظف 193
hotels — الفنادق 193

sectors — قطاعات مكة 194
mashaer_centers — مراكز منى وعرفات 195
camps — المخيمات 195
op_file_types — أنواع الملفات التشغيلية 196
op_file_type_dates — مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية 197
op_file_roles — أدوار الملفات التشغيلية 197
operational_files — الملفات التشغيلية 198
op_file_outer_nodes — المستوى الخارجي في الملف 199
op_file_inner_nodes — المستوى الداخلي في الملف 199
op_inner_node_clusters — التكتلات في البرج أو المخيم 200
op_file_assignments — إسناد الموظفين في الملفات 201
internal_tasks — المهام الداخلية لغرفة العمليات 201
internal_task_moves — حركة المهام بين الأعمدة 202
ops_decisions — قرارات الغرفة التشغيلية 203
season_meals — مواعيد الوجبات وقوائمها 203
علاقات الفصل (57) 204
الفصل 15: المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس 206
content_translations — ترجمات المحتوى 208
news_categories — تصنيفات الأخبار 208
news_articles — الأخبار والإعلانات 209
news_tags — الوسوم 210
news_article_tags — وسوم كل خبر 210
news_comments — التعليقات على الأخبار 211
news_feedback — «هل كان هذا مفيداً؟» 211
faq_categories — تصنيفات الأسئلة الشائعة 212
faqs — الأسئلة الشائعة 212
guide_days — أيام دليل المناسك 213
guide_day_tasks — أعمال اليوم 214
guide_day_times — مواقيت اليوم 214
guide_duas — أدعية دليل المناسك 215
guide_items — قوائم دليل المناسك الأخرى 216
academy_lecturers — محاضرو الأكاديمية 217

academy_tracks — مسارات الأكاديمية 217
academy_levels — مستويات المسار 218
academy_lessons — دروس الأكاديمية 219
academy_lesson_faqs — «الأسئلة المعتمدة» للدرس 220
academy_lesson_duas — أدعية الدرس 220
academy_quiz_questions — أسئلة اختبارات المستويات 221
academy_clips — المقاطع القصيرة 221
academy_lesson_completions — إتمام الدروس 222
academy_quiz_attempts — محاولات اختبارات المستويات 222
academy_lesson_ratings — تقييم الدروس 223
academy_lecturer_questions — «اسأل المحاضر» 223
academy_certificates — شهادات المسارات 224
prayer_cities — مدن مواقيت الصلاة 225
tour_models — نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد 225
cluster_directory_entries — بطاقات التكتلات في الدليل 226
unapproved_entities — جهات غير معتمدة 227
fraud_reports — الإبلاغ عن جهة 228
contact_messages — رسائل نموذج التواصل 229
umrah_notify_subscriptions — التنبيه عند إطلاق العمرة 230
علاقات الفصل (76) 230
الفصل 16: إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل 233
cms_section_types — مكتبة أنواع الأقسام 235
cms_section_type_fields — حقول كل نوع قسم 235
cms_pages — الصفحات 236
cms_page_sections — أقسام كل صفحة 237
cms_field_values — قيم الحقول 238
cms_collection_settings — إعدادات مجموعات المحتوى 239
cms_revisions — النسخ السابقة 239
cms_scheduled_publications — النشر المجدول 240
cms_staff_roles — أدوار المحتوى 241
علاقات الفصل (16) 241
ما يمكن تغييره اليوم: جرد الصفحات والأقسام والحقول 242

ما ليس قابلاً للتعديل اليوم ويُنقل إلى الجداول 244

قواعد تعمل بها إدارة المحتوى..... 245

ملحق ١: فجوات النسخة التجريبية وما يقابلها في هذا التصميم..... 246

ملحق 2: فهرس الجداول 247

ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة وملف SQL 255

الفصل ١: المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل

هذه الجداول يستعملها كل ما بعدها. الموسم هو المحور: كل ما يتجدد سنوياً (الطلبات، الملفات الإدارية، التشكيلات، الرحلات، الملفات التشغيلية، التقييمات) يحمل عمود season_year يشير إلى جدول seasons.

في النسخة التجريبية إعدادات الموسم كائن واحد عام (SeasonOverrides) فوق ثوابت الكود (SEASON في lib/season.ts)، ومواعيد العمليات ثابتة في الكود مع تعديلات فوقها. هنا تصير كلها صفوفاً لكل موسم، فلا يضيع تاريخ موسم سابق حين يُعدَّل الحالي.

وكل رفع لملف في المنصة (صورة، PDF، عقد، تأشيرة، وثيقة صحية، إشعار مصرفي، صورة في المحتوى) يمر بجدول واحد هو files، وتشير إليه الجداول الأخرى بعمود file_id. وسجل الأحداث audit_events لا يُعدَّل ولا يُحذف منه شيء.

كيف تتدفق البيانات:

1. يُنشئ مدير الموسم موسماً جديداً (seasons) بنسخ إعدادات الموسم السابق، فتُنشأ معه season_settings ومواعيد العمليات operation_windows.
2. كل شاشة في المنصة تسأل operation_windows: هل العملية مفتوحة الآن؟ فتعرض النموذج أو بطاقة «أُغلقت».
3. كل فعل يكتب صفاً في audit_events، وكل ملف يُرفع يكتب صفاً في files قبل أن يُشار إليه.

جداول الفصل (١٥): seasons، season_settings، season_calendar، governorates، offices، operations، operation_windows، number_sequences، files، audit_events، notifications، notification_deliveries، otp_challenges، auth_sessions، identity_attempts

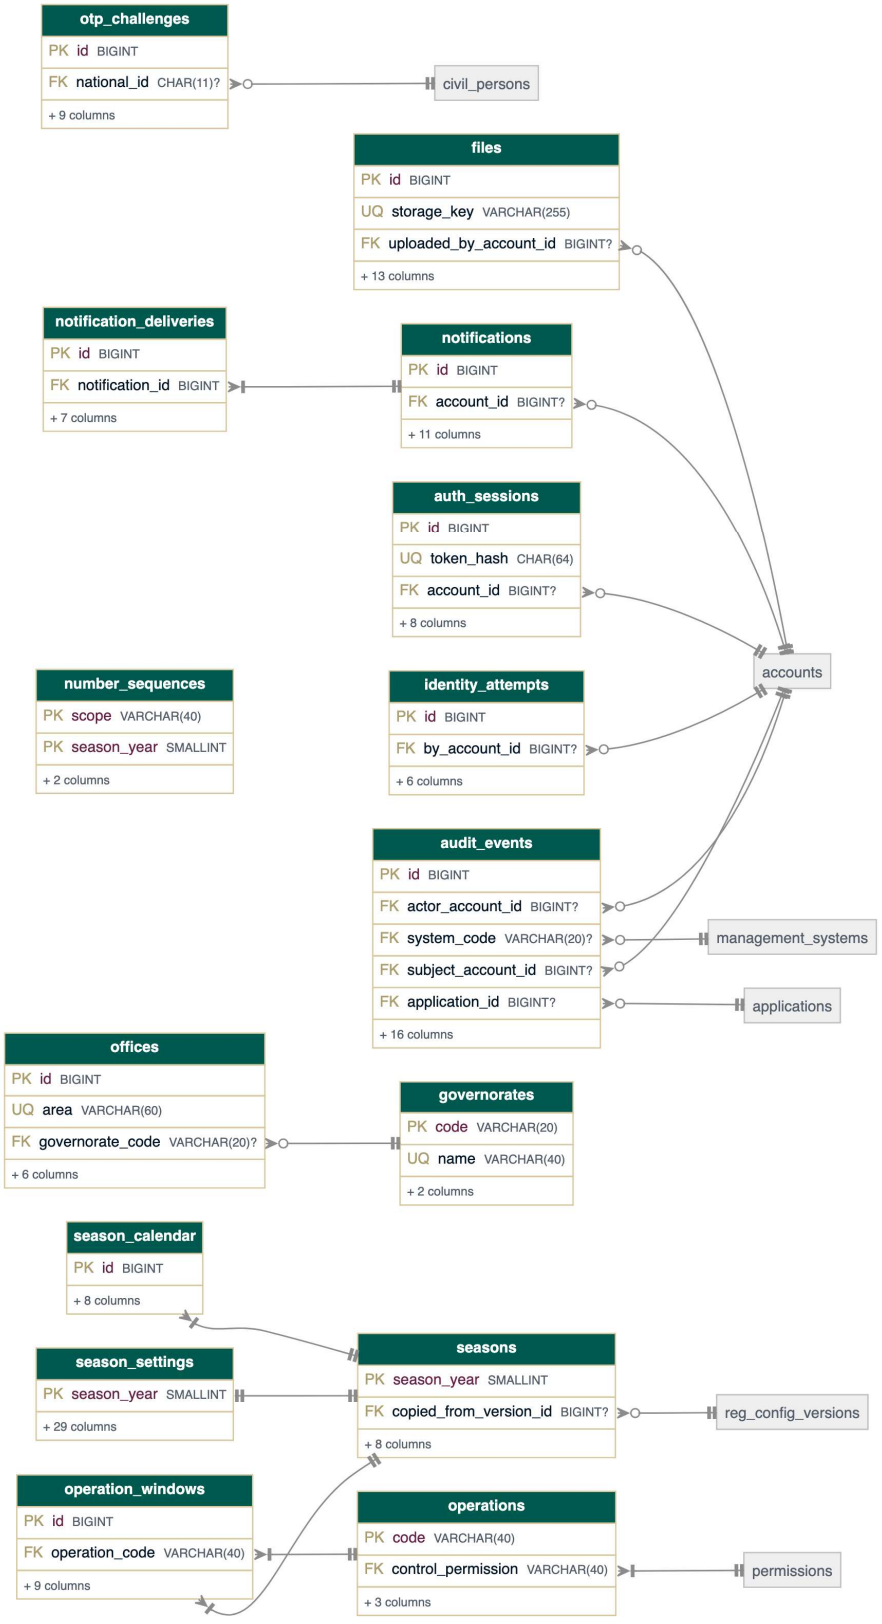

مخطط الفصل ١: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

seasons — المواسم

موسم حج واحد لكل سنة هجرية. المفتاح هو السنة نفسها، لأن الكود كله يتعامل بها (1447، 1448).

المصدر في الكود: `lib/season.ts:6 SEASON` | `lib/registration/types.ts:206 RegSeason`

البيانات الأولية: 1447 (archived) و1448 (active).

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، إلزامي	السنة الهجرية للموسم، مثل 1448. المفتاح الأساسي
`gregorian_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	السنة الميلادية التي يقع فيها الحج، مثل 2027
`reference_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	السنة التي تُحسب عليها الأعمار في شروط التسجيل (2026 لموسم 1448)؛ العمر = reference_year − سنة الميلاد
`label`	`VARCHAR(60)`	إلزامي	الاسم المعروض، مثل «موسم 1448هـ»
`status`	`ENUM('preparing', 'active', 'archived')`	إلزامي، افتراضي 'preparing'	حالة الموسم: preparing «قيد الإعداد»، active «الجاري»، archived «مؤرشف» (للقراءة فقط). موسم واحد active في الوقت نفسه
`copied_from_version_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري	إصدار إعدادات التسجيل الذي نُسخ منه هذا الموسم عند إنشائه
`archived_applications`	`INT UNSIGNED`	اختياري	عدد الطلبات المؤرشفة عند إغلاق الموسم (للعرض فقط)
`created_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف الذي أنشأ الموسم
`created_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- لا يكون أكثر من موسم واحد بالحالة active (يُفرض في طبقة التطبيق أو بقيد على عمود محسوب).
- الموسم المؤرشف للقراءة فقط: لا يُعدَّل شيء من جداوله الموسمية.
- إنشاء موسم جديد ينسخ إعدادات التسجيل من إصدار سابق (copied_from_version_id) ويبدأ preparing.

season_settings — إعدادات الموسم

القيم العددية التي يضبطها مدير الموسم من «إعدادات الموسم»: الحصة ونسبها، شروط الأعمار، الرسوم، صلاحية الوثائق، حدود التقييم. صف واحد لكل موسم، وكل تعديل يُسجَّل في audit_events بالقيمة قبل وبعد.

المصدر في الكود: `app/staff/season/view.tsx` | `lib/store.ts:197 SeasonOverrides`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ←	الموسم الهجري (مثل 1448)

العمود	النوع	القيود	الوصف
		seasons.season_year، إلزامي	
quota	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 22500	الحصة الإجمالية للموسم (22,500). المدى في الواجهة 1000–60000
direct_share	DECIMAL(4, 3)	إلزامي، افتراضي 0.650	نسبة القبول المباشر كسر عشري (0.650). المقاعد المباشرة = round(quota × direct_share) والباقي للقرعة
accepted_direct_age	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 68	العمر المقبول مباشرة (68): من بلغه فأكثر يُقبل مباشرة. تكتبه أيضاً لجنة اعتماد الأعمار من القرعة
scholarship_seats	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 500	مقاعد المنحة (500). تظهر في النتائج العامة فقط حالياً
applicant_max_birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1997	صاحب الطلب من مواليد هذه السنة فما قبل (1997 = 29 عاماً فأكثر)
companion_max_birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 2009	المرافق من مواليد هذه السنة فما قبل (2009 = 17 عاماً فأكثر)
woman_needs_mahram_min_birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1982	المرأة من مواليد هذه السنة فما بعد تحتاج محرماً (1982 = دون 44 عاماً)
elderly_needs_companion_max_birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1957	من مواليد هذه السنة فما قبل يحتاج مرافقاً مسنّى (1957 = 69 عاماً فأكثر)
max_companions	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 3	عدد المرافقين المسموح (3)
max_companions_family	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 5	عدد المرافقين لرجل مع زوجته وأولاده (5)
fee_registration_per_person	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 25.00	رسم التسجيل على الحج للفرد بالدولار (25)
hajj_cost	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 4750.00	تكلفة الحج الكاملة للفرد بالدولار (4,750)
first_installment	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 3500.00	الدفعة الأولى للفرد (3,500) — يحل محلها جدول الدفعات في إصدار إعدادات التسجيل حين يُنشر
installment_count	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 2	عدد دفعات تكلفة الحج (2) — يُعمل به حين لا يكون في الإصدار المنشور جدول دفعات
hady	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 180.00	الهدي للفرد (180)
fee_admin_registration	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 30.00	رسم التسجيل كإداري (30)
fee_group_formation	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 200.00	رسم تشكيل مجموعة (200)
fee_cluster_formation	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 500.00	رسم تشكيل تكتل (500)
first_aid_valid_seasons	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 3	عدد المواسم التي تبقى فيها شهادة الإسعافات الأولية سارية (3)
record_valid_seasons	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1	صلاحية وثيقة «لا حكم عليه» بالمواسم (1)
recommendation_valid_seasons	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 2	صلاحية التزكية بالمواسم (2)
keep_role_min_rating	DECIMAL(2, 1)	إلزامي، افتراضي 3.5	أدنى تقييم في الموسم السابق ليُجدَّد للإداري صفته نفسها دون اختبار (3.5)

العمود	النوع	القيود	الوصف
keep_role_max_gap_seasons	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1	أقصى فجوة بالمواسم بين آخر مشاركة والتجديد بلا اختبار (1)
promote_share	DECIMAL(4, 3)	إلزامي، افتراضي 0.300	نسبة المرقّين في التصنيف آخر الموسم داخل كل فئة (0.300). الكود يخزنها نسبة مئوية 30؛ وُحّدت هنا كسراً
demote_share	DECIMAL(4, 3)	إلزامي، افتراضي 0.200	نسبة المخفّضين (0.200)
honor_top	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 3	عدد المكرَّمين في كل فئة (3)
decision_ref	VARCHAR(120)	اختياري	مرجع قرار اللجنة الذي عُدّلت بموجبه الإعدادات آخر مرة (اختياري)
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر موظف عدّل الإعدادات
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: direct_share BETWEEN 0.100 AND 0.900
- قيد تحقق: promote_share BETWEEN 0 AND 1
- قيد تحقق: demote_share BETWEEN 0 AND 1

قواعد العمل:

- صف واحد لكل موسم (المفتاح season_year). التعديل يسري على الطلبات اللاحقة فقط: الطلب المقدَّم يحمل نسخة مجمّدة من الشروط (applications.policy_snapshot).
- في الكود direct_share كسر وpromote_share/demote_share نسبة مئوية؛ هنا كلها كسور عشرية بين 0 و1.

season_calendar — تقويم الموسم العام

المواعيد التي تُعرض للجمهور في صفحة الشروط وبطاقة الموسم (SEASON.dates).

المصدر في الكود: `lib/season.ts:142 SEASON.dates`

البيانات الأولية: 11 صفاً لموسم 1448 (من 12 آب 2026 إلى العودة 29 أيار 2027).

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
starts_on	DATE	إلزامي	تاريخ البداية
ends_on	DATE	اختياري	تاريخ النهاية (يساوي البداية لحدث يوم واحد)
title	VARCHAR(300)	إلزامي	الحدث، مثل «التسجيل على الحج — القبول المباشر لمواليد 1958 فما قبل ومرافقيهم»
hijri_label	VARCHAR(120)	إلزامي	التاريخ الهجري كما يُعرض

العمود	النوع	القيود	الوصف
gregorian_label	VARCHAR(120)	إلزامي	التاريخ الميلادي كما يُعرض
audience	VARCHAR(120)	إلزامي	لمن: «الحاج أو من يسجّله»، «الجميع»، «رؤساء المجموعات والتكتلات»...
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

governorates — المحافظات السورية

قائمة المحافظات الأربع عشرة، تُستعمل في السجل المدني والمكاتب ومراكز الامتحان والموظفين.

المصدر في الكود: lib/data/employees-seed.ts | lib/ops.ts:66 GOVERNORATES

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	رمز ثابت بالإنجليزية (damascus، rif-damascus، aleppo...)
name	VARCHAR(40)	فريد، إلزامي	الاسم: دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، إدلب، درعا، السويداء، القنيطرة، دير الزور، الرقة، الحسكة
national_id_prefix	CHAR(3)	اختياري	بادئة الرقم الوطني لمواليدها (010 دمشق، 020 حلب، 030 ريف دمشق...)
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

offices — مكاتب التسجيل

المكتب الذي يتبع له الطلب. لا يختاره الحاج: داخل سوريا يتبع محافظة قيد صاحب الطلب، وخارجها بلد الإقامة.

المصدر في الكود: lib/season.ts:163 OFFICES

البيانات الأولية: 9 مكاتب داخل سوريا و4 خارجها.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
area	VARCHAR(60)	فريد، إلزامي	المنطقة كما تُكتب في الطلب: اسم المحافظة، أو «تركيا — إسطنبول»، «تركيا — غازي عنتاب»، «مصر»، «الأردن»
name	VARCHAR(80)	إلزامي	اسم المكتب: «مكتب دمشق»، «مكتب تركيا — إسطنبول»...
is_abroad	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = مكتب خارج سوريا (يظهر خياراً في سؤال الإقامة)
country	VARCHAR(40)	إلزامي	البلد: سوريا، تركيا، مصر، الأردن
governorate_code	VARCHAR(20)	← governorates.code، عند الحذف SET NULL، اختياري	المحافظة لمكاتب الداخل
address	VARCHAR(300)	اختياري	العنوان

العمود	النوع	القيود	الوصف
phone	VARCHAR(30)	اختياري	هاتف المكتب
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	فعّال

operations — العمليات الموسمية ومواعيدها

كل عملية في المنصة تُفتح وتُغلق بمواعيد: التسجيل بنوعيه، التسجيل كإداري، الاختبارات، التشكيل، الإلحاق، التقييمات. التعريف ثابت (المفتاح والاسم وصاحب الصلاحية)، والمواعيد لكل موسم في operation_windows.

المصدر في الكود: lib/operations.ts:38 OperationDef, :59 OPERATIONS

البيانات الأولية: 14 عملية.

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	مفتاح العملية: hajj-direct، hajj-lottery، admin-registration، admin-exams، admin-orals، group-formation، group-joining، cluster-formation، group-management، cluster-management، pilgrim-evaluation، self-evaluation، peer-evaluation، objection
label	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم، مثل «التسجيل على الحج — القبول المباشر»
description	TEXT	إلزامي	الشرح المعروض للموظف
control_permission	VARCHAR(40)	إلزامي ← permissions.code، وصاحب season.settings يتحكم بكل عملية	الصلاحية التي تتحكم بها (registration.manage، admins.manage، exams.manage، season.settings).
permanent	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = عملية دائمة بلا مواعيد (group-management، cluster-management)

operation_windows — مواعيد العمليات في الموسم

موعد كل عملية في موسم بعينه ووضعها: تلقائي بالتواريخ، أو فتحتها الإدارة، أو أوقفتها.

المصدر في الكود: lib/operations.ts:82 OperationOverride | State.operations

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
operation_code	VARCHAR(40)	← operations.code، إلزامي	العملية

العمود	النوع	القيود	الوصف
mode	ENUM('auto', 'on', 'off')	إلزامي، افتراضي 'auto'	الوضع: auto «تلقائي بالتواريخ»، on «فعال» (فتحتها الإدارة)، off «غير فعال» (أوقفتها الإدارة)
starts_on	DATE	اختياري	يوم البداية
ends_on	DATE	اختياري	يوم النهاية (شامل)
start_time	TIME	اختياري	ساعة البداية (الافتراضي 00:00)
end_time	TIME	اختياري	ساعة النهاية (الافتراضي 23:59)
is_estimate	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = موعد تقديري يُعلَن لاحقاً
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، operation_code)
- قيد تحقق: ends_on IS NULL OR starts_on IS NULL OR ends_on >= starts_on

قواعد العمل:

- الحالة المعروضة محسوبة لا تُخزَّن: open «مفتوحة حتى...»، upcoming «تفتح...»، closed «أُغلقت...»، on «فتحتها الإدارة»، off «أوقفتها الإدارة»، always «دائمة».
- تُفتح العملية إن كان الوضع on، أو auto والوقت الحالي بين البداية والنهاية.
- كل تعديل حدث مهم في audit_events (important=1) مرجعه مفتاح العملية.

number_sequences — عدّادات الأرقام العامة

MySQL لا يملك SEQUENCE (MariaDB يملكه)، فتُولَّد الأرقام التي يراها الناس من هذا الجدول داخل المعاملة نفسها (SELECT ... FOR UPDATE ثم زيادة). في النسخة التجريبية تُشتق أرقام الطلبات من الرقم الوطني بدالة عشوائية وقد تتكرر، وأرقام البلاغات عشوائية.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/journey.ts:235 applicationNumberFor` (مشتق, غير فريد)

العمود	النوع	القيود	الوصف
scope	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	نوع الرقم: application، receipt-R، receipt-P، receipt-A، receipt-G، receipt-C، certificate، ticket، letter، visa...
season_year	SMALLINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، إلزامي، افتراضي 0	الموسم (0 للعدّادات غير الموسمية)
next_value	BIGINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 1	القيمة التالية
pattern	VARCHAR(60)	اختياري	صيغة الرقم، مثل {season}-R-{n:06} للإيصال 1448-R-004512

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب(scope: ، season_year)

قواعد العمل:

- الأرقام المعتمدة: الطلب (4 أرقام فأكثر)، إيصال رسم التسجيل {n:06}-R-{season}، إيصال دفعات الحج {season}-P-رقم الطلب:{n}-{06، رسم الإداري {n:06}-A-{season}، رسم المجموعة {season}-G-رقم المجموعة:06}، شهادة الحج {season}-C-رقم الطلب:06}، المراسلة م{n:04}-{season}-.

files — الملفات المرفوعة

كل ملف يُرفع إلى المنصة: صور شخصية، جوازات، عقود موقّعة، تأشيرات، وثائق صحية، إشعارات مصرفية، صور ومقاطع المحتوى. يُخزَّن الملف نفسه في تخزين خارجي (S3 أو ما يماثله)، وهنا بياناته ومفتاحه. في النسخة التجريبية تُحفظ الملفات في IndexedDB باسم sdhu-cms-media وتُشار إليها بنص <id>:cms.

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts:173 MediaMeta` | `lib/cms/media.ts (uploadMedia, MAX_UPLOAD_BYTES)`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`storage_key`	`VARCHAR(255)`	فريد، إلزامي	مفتاح الملف في التخزين
`original_name`	`VARCHAR(255)`	إلزامي	اسم الملف كما رفعه صاحبه
`mime_type`	`VARCHAR(100)`	إلزامي	نوع المحتوى:image/jpeg ، image/png ،application/pdf، video/mp4...
`size_bytes`	`INT UNSIGNED`	إلزامي	الحجم بالبايت. الحد 12 ميغابايت قبل المعالجة (MAX_UPLOAD_BYTES)
`width`	`SMALLINT UNSIGNED`	اختياري	عرض الصورة بالبكسل (تُصغّر الصور إلى 1920 بكسل للضلع الأطول)
`height`	`SMALLINT UNSIGNED`	اختياري	ارتفاع الصورة
`sha256`	`CHAR(64)`	اختياري	بصمة المحتوى لكشف التكرار والتلاعب
`purpose`	`ENUM('media', 'document', 'contract', 'visa', 'health', 'payment-slip', 'passport', 'photo', 'exam', 'other')`	إلزامي	الغرض:media مكتبة المحتوى (صور وفيديو)، document وثيقة PDF أو صورة، contract عقد موقّع، visa تأشيرة، health وثيقة صحية، payment-slip إشعار دفع مصرفي، passport جواز، photo صورة شخصية
`alt_ar`	`VARCHAR(300)`	اختياري	الوصف البديل بالعربية (لصور المحتوى)
`alt_en`	`VARCHAR(300)`	اختياري	الوصف البديل بالإنجليزية
`uploaded_by_kind`	`ENUM('staff', 'account', 'system')`	إلزامي	من رفعه: موظف، أو صاحب حساب (حاج أو إداري)، أو النظام

العمود	النوع	القيود	الوصف
uploaded_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، اختياري	الموظف الرافع
uploaded_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	صاحب الحساب الرافع
deleted_at	DATETIME(3)	اختياري	حذف منطقي: لا يُحذف ملف يشير إليه سجل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (uploaded_by_staff_id IS NOT NULL) = (uploaded_by_kind = 'staff')

قواعد العمل:

- المقبول: الصور والفيديو لمكتبة المحتوى؛ الصور وPDF فقط للوثائق (التأشيرات، الوثائق الصحية، العقود). الحد 12 ميغابايت.
- تُعاد ترميز الصور JPEG بجودة 0.85 (إلا PNG)، وتبقى SVG وGIF كما هي.

audit_events — سجل الأحداث

كل فعل له أثر يُسجَّل هنا: من فعله وبأي صفة، وعلى ماذا، والقيمة قبل وبعد. يقرؤه «سجل الأحداث» في بوابة الموظفين، و«سجل نشاطي» للحاج والإداري، وسجل كل سجل (RecordHistory). لا يُعدَّل صف ولا يُحذف.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:109 AuditEvent | actions.logEvent | app/staff/_components/kit.tsx:62 logAs`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
occurred_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الحدث
actor_kind	ENUM('staff', 'account', 'system')	إلزامي	نوع الفاعل: موظف، أو صاحب حساب (حاج/إداري)، أو النظام (مثل «المنصة» حين تُلحق عائلة برحلة مجموعتها)
actor_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، اختياري	الموظف الفاعل
actor_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، اختياري	صاحب الحساب الفاعل
actor_name	VARCHAR(160)	إلزامي	اسم الفاعل وقت الحدث (لقطة): الكود يخزّن الاسم وحده، ويبقى هنا للتاريخ
actor_role	VARCHAR(160)	إلزامي	صفته وقت الحدث: المسمى الوظيفي للموظف، أو «حاج»، أو «إداري — رئيس مجموعة»...
action	VARCHAR(200)	إلزامي	الفعل بالعربية كما يُعرض: «تقديم طلب حج — التسجيل على القبول المباشر»، «منح صلاحية»، «اعتماد وثيقة طبية»...
action_code	VARCHAR(60)	اختياري	رمز ثابت للفعل للبحث والتقارير (مقترح، الكود لا يملكه)
system_code	VARCHAR(20)	← management_syste	ملف الإدارة الذي وقع فيه الحدث: staff، registration، admins، exams، flights) والقيم الأخرى مثل transport تُكتب في area)

العمود	النوع	القيود	الوصف
		ms.code، عند الحذف SET NULL، اختياري	
area	VARCHAR(40)	اختياري	تبويب داخل الملف: rules، cadre، groups، clusters، stages، payments، dispatch...
target	VARCHAR(300)	اختياري	على ماذا وقع، نصاً: «طلب 4512»، اسم شخص، «بلاغ OR-1207»...
ref_type	VARCHAR(40)	اختياري	نوع السجل المعني (application، account، flight، cluster، group، exam، operation...)
ref_id	VARCHAR(64)	اختياري	معرّف السجل المعني، لعرض «سجل هذا السجل»
subject_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	صاحب الحساب الذي يخصه الحدث (لعرضه في «سجل نشاطي»)
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	الطلب المعني إن وُجد
detail	TEXT	اختياري	تفاصيل
before_value	TEXT	اختياري	القيمة قبل (نص مقروء)
after_value	TEXT	اختياري	القيمة بعد
important	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = يصل إلى مديرة الموسم في «صلاحيات الإدارة»
ip_address	VARCHAR(45)	اختياري	عنوان IP مقترح)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (occurred_at)
- فهرس: (system_code، area)
- فهرس: (ref_type، ref_id)
- فهرس: (subject_account_id)
- فهرس: (application_id)
- قيد تحقق: (actor_staff_id IS NOT NULL) = (actor_kind = 'staff')
- قيد تحقق: (actor_account_id IS NOT NULL) = (actor_kind = 'account')

قواعد العمل:

- إلحاق فقط (append-only): لا UPDATE ولا DELETE. يُنصح بمنح حساب قاعدة البيانات صلاحية INSERT وSELECT وحدهما على هذا الجدول.
- بعض الحالات في النسخة التجريبية تعيش في السجل وحده (المهام الداخلية، اعتماد الحافلة الإضافية، رفع أمر إلى المدير، أسباب رفض الدخول للقاعة). صارت لها جداول خاصة هنا، ويبقى السجل للتاريخ.

notifications — الإشعارات

إشعار لصاحب حساب أو لموظف. في النسخة التجريبية الإشعارات تُبنى عند القراءة من مصادر متفرقة (قناة المجموعة، سجل الطلب، الأخبار) ولا تُخزَّن، ولا يُعرف المقروء منها. هذا الجدول يوحّدها ويحفظ حالة القراءة.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: app/portal/notifications/page.tsx | app/administrator/_lib/notifications.ts (غير مشتقة، مخزّنة)

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
recipient_kind	ENUM('account', 'staff')	إلزامي	نوع المستلم
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، اختياري	المستلم صاحب الحساب
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، اختياري	المستلم الموظف
category	VARCHAR(40)	إلزامي	الفئة: application (طلبي)، group (مجموعتي وقناتها)، rites (المناسك)، lesson، letter (المراسلات)، exam، formation، telegram، news، system
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان
body	TEXT	اختياري	النص
link	VARCHAR(300)	اختياري	الرابط داخل المنصة، مثل /portal/application
urgent	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	عاجل
source_type	VARCHAR(40)	اختياري	مصدره (group_post، channel_message، audit_event، letter_message...)
source_id	BIGINT UNSIGNED	اختياري	معرّف المصدر
read_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القراءة
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (recipient_kind، account_id، read_at)
- فهرس: (staff_user_id، read_at)
- قيد تحقق: (account_id IS NOT NULL) = (recipient_kind = 'account')
- قيد تحقق: (staff_user_id IS NOT NULL) = (recipient_kind = 'staff')

notification_deliveries — قنوات إيصال الإشعار

محاولات إيصال الإشعار عبر رسالة نصية أو تيليجرام أو البريد.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
notification_id	BIGINT UNSIGNED	← notifications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإشعار
channel	ENUM('sms', 'telegram', 'email', 'push')	إلزامي	القناة
destination	VARCHAR(160)	إلزامي	الوجهة: رقم الهاتف، معرّف محادثة تيليجرام، البريد
status	ENUM('queued', 'sent', 'delivered', 'failed')	إلزامي، افتراضي 'queued'	الحالة
provider_ref	VARCHAR(120)	اختياري	مرجع مزوّد الخدمة
error	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الفشل
sent_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الإرسال
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

otp_challenges — رموز التحقق

رمز التحقق المرسل إلى الهاتف عند إنشاء الحساب وعند كل دخول، وعند موافقة مرافق أو صاحب طلب يُقدَّم عنه. في النسخة التجريبية الرمز ثابت 1448 ولا يُخزَّن شيء.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `components/portal/auth.tsx:290 OtpStep | components/portal/bits.tsx DEMO_OTP`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
purpose	ENUM('register', 'login', 'companion-consent', 'applicant-consent', 'office-consent', 'password-reset')	إلزامي	الغرض: register إنشاء حساب، login دخول، companion-consent موافقة مرافق، applicant-consent موافقة صاحب طلب يُقدَّم عنه، office-consent موافقة مواطن يسجّله المكتب أو المنسق، password-reset استعادة كلمة المرور
phone	VARCHAR(20)	إلزامي	الهاتف بالصيغة الدولية E.164
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET	الشخص المعني

العمود	النوع	القيود	الوصف
		NULL، اختياري	
code_hash	CHAR(64)	إلزامي	بصمة الرمز (SHA-256 مع ملح). لا يُخزَّن الرمز نفسه
expires_at	DATETIME(3)	إلزامي	انتهاء الصلاحية (مثلاً بعد 5 دقائق)
attempts	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	المحاولات الخاطئة
max_attempts	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 5	الحد الأقصى للمحاولات
resend_after	DATETIME(3)	إلزامي	لا يُعاد الإرسال قبل هذا الوقت (60 ثانية في الواجهة)
verified_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت التحقق الناجح
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (phone، purpose، created_at)

auth_sessions — جلسات الدخول

جلسة دخول لصاحب حساب أو لموظف. الحاج والإداري جلستهما واحدة أياً كان الباب الذي دخلا منه.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `State.sessionId / adminSessionId / staffSessionId | State.presence`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
token_hash	CHAR(64)	فريد، إلزامي	بصمة رمز الجلسة
subject_kind	ENUM('account', 'staff')	إلزامي	نوع صاحب الجلسة
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، اختياري	صاحب الحساب
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، اختياري	الموظف
user_agent	VARCHAR(300)	اختياري	المتصفح والجهاز
ip_address	VARCHAR(45)	اختياري	عنوان IP
last_seen_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر نبضة (يُحدَّث كل 60 ثانية والبوابة مفتوحة؛ منه «متصل الآن» إن كان خلال دقيقتين)
expires_at	DATETIME(3)	إلزامي	انتهاء الجلسة
revoked_at	DATETIME(3)	اختياري	إنهاء الجلسة (خروج أو إيقاف الحساب)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (subject_kind = 'account') = (account_id IS NOT NULL)
- قيد تحقق: (subject_kind = 'staff') = (staff_user_id IS NOT NULL)

identity_attempts — محاولات إثبات الهوية

عند إنشاء الحساب أو التسجيل في المكتب يُطابَق الاسم الأول مع السجل المدني، ويوقَف بعد 5 محاولات خاطئة لكل رقم وطني. النسخة التجريبية تعدّ المحاولات في الشاشة وحدها؛ هنا تُعدّ على الخادم.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/registry.ts:262 firstNameMatches, :268 FIRST_NAME_TRIES = 5`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
national_id	CHAR(11)	إلزامي	الرقم الوطني المحاوَل (لا مفتاح أجنبي: قد يكون غير موجود)
context	ENUM('register', 'office', 'coordinator', 'login')	إلزامي	أين جرت المحاولة
succeeded	TINYINT(1)	إلزامي	نجحت المطابقة
ip_address	VARCHAR(45)	اختياري	عنوان IP
by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف (في التسجيل بالمكتب)
by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المنسق أو الإداري (في التسجيل عن مواطن)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (national_id، created_at)

علاقات الفصل (25)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
seasons.copied_from_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
seasons.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
season_settings.season_year	seasons.season_year	واحد إلى واحد	RESTRICT
season_settings.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
season_calendar.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
offices.governorate_code	governorates.code	متعدد إلى واحد	SET NULL

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
operations.control_permission	permissions.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operation_windows.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operation_windows.operation_code	operations.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operation_windows.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
files.uploaded_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
files.uploaded_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
audit_events.actor_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
audit_events.actor_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
audit_events.system_code	management_systems.code	متعدد إلى واحد	SET NULL
audit_events.subject_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
audit_events.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
notifications.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
notifications.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
notification_deliveries.notification_id	notifications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
otp_challenges.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
auth_sessions.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
auth_sessions.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
identity_attempts.by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
identity_attempts.by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 2: الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى الحساب ومسار الموسم

تبدأ رحلة كل مستخدم من هنا. الشخص موجود أصلاً في السجل المدني (الشؤون المدنية) برقمه الوطني، والمنصة لا تنشئ أشخاصاً؛ تقرأ بياناتهم وتحتفظ بنسخة منها. الحساب يُنشأ فوق الشخص، حساب واحد لكل رقم وطني، حاجاً كان صاحبه أو إدارياً.

الحساب بلا نوع. في كل موسم يختار صاحبه ما يفعله به: التسجيل على الحج، أو التقدّم لصفة إدارية، ولا يجمع بينهما في الموسم نفسه. هذا الاختيار هو account_season_paths، ومنه يتفرع كل شيء بعده.

ملاحظة على النسخة التجريبية: كلمات المرور مخزّنة نصاً صريحاً، والحساب الذي يفتحه المنسق لمواطن كلمة مروره فارغة فيقبلها الدخول. هنا تُخزَّن بصمة كلمة المرور وحدها، والحساب المفتوح عن مواطن يُفعَّل برمز يصل إلى هاتفه.

كيف تتدفق البيانات:

4. يكتب الزائر رقمه الوطني واسمه الأول؛ تُطابَق مع civil_persons (المجلوبة من السجل) وتُعدّ المحاولة في identity_attempts.
5. يصل رمز إلى هاتفه (otp_challenges)، ثم يرى بياناته المدنية: يؤكدها، أو يرفع civil_claims بحقول civil_claim_fields.
6. يُنشأ accounts، ويدخل «ملفي». يسأله الموسم عن مساره فيُكتب account_season_paths: pilgrim يفتح «تقديم طلب حج»، وadmin يفتح الملف الإداري.

جداول الفصل (8): civil_persons، family_books، person_spouses، accounts، account_season_paths، civil_claims، civil_claim_fields، account_season_history

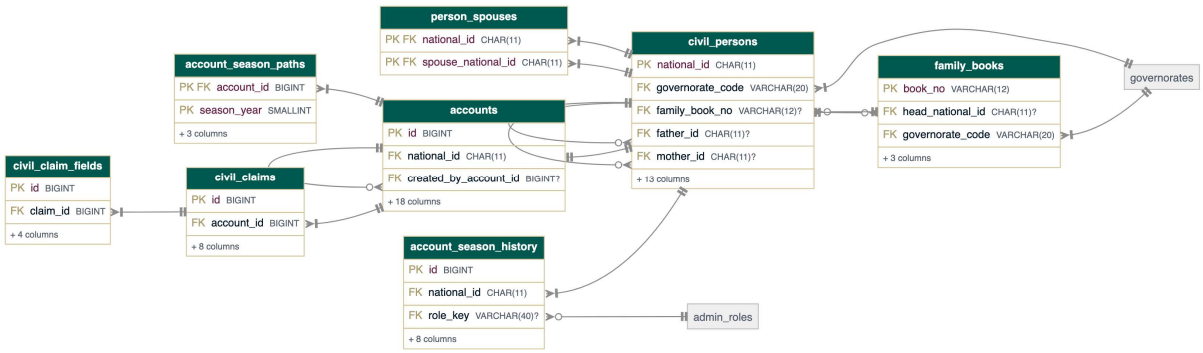

مخطط الفصل 2: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططات ERD-».

civil_persons — الأشخاص في السجل المدني

نسخة محلية مما يرد من السجل المدني عن كل شخص تتعامل معه المنصة: صاحب حساب، أو فرد في طلب، أو موظف. المصدر الحقيقي خارجي، والمنصة تحدّث النسخة عند كل استعلام. المفتاح هو الرقم الوطني، وتشير إليه كل الجداول التي تتعامل مع أشخاص قد لا يملكون حساباً.

المصدر في الكود: `lookupPerson | PEOPLE | lib/registry.ts:11 Person`

العمود	النوع	القيود	الوصف
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، إلزامي	الرقم الوطني: ١١ رقماً بالضبط. يُعرض مقنّعاً 412•••••-010
first_name	VARCHAR(60)	إلزامي	الاسم الأول
father_name	VARCHAR(60)	إلزامي	اسم الأب
mother_name	VARCHAR(60)	إلزامي	اسم الأم
last_name	VARCHAR(60)	إلزامي	الكنية
gender	ENUM('M', 'F')	إلزامي	الجنس: M «ذكر»، F «أنثى»
birth_date	DATE	إلزامي	تاريخ الميلاد
birth_place	VARCHAR(80)	إلزامي	مكان الولادة
governorate_code	VARCHAR(20)	← governorates.code، إلزامي	المحافظة
registry_place	VARCHAR(120)	إلزامي	مكان القيد، مثل «المزة ١١٢٢»
marital_status	VARCHAR(20)	إلزامي	الحالة المدنية كما يردها السجل: متزوج، متزوجة، عازب، عزباء، أرمل، أرملة، مطلق، مطلقة
religion	VARCHAR(20)	إلزامي، افتراضي 'مسلم'	الديانة
nationality	VARCHAR(30)	إلزامي، افتراضي 'سورية'	الجنسية
family_book_no	VARCHAR(12)	← family_books.book_no، عند الحذف SET NULL، اختياري	رقم دفتر العائلة الذي هو قيده فيه
father_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	الأب في السجل
mother_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	الأم في السجل
phone_tail	CHAR(3)	اختياري	آخر 3 أرقام من هاتفه في السجل، تُعرض في «رمز موافقة إلى الهاتف المنتهي بـ...»
fetched_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	آخر مرة جُلبت فيها البيانات من السجل

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (family_book_no)
- فهرس: (last_name، first_name)

قواعد العمل:

- لا تُعدَّل هذه البيانات من المنصة. تصحيح الخطأ يمر بطلب civil_claims، والقيمة المعتمدة تُطبَّق بالأولوية على قيمة السجل عند العرض (انظر civil_claim_fields.applied_at).
- الحقلان hajjBefore وotherApplication في الكود ليسا من السجل المدني: الأول يُشتق من سجل مواسم المنصة (account_season_history)، والثاني من طلبات الموسم.
- الاسم الكامل = الأول + الأب + الكنية، والعمر = سنة المرجع للموسم − سنة الميلاد: كلاهما يُحسب ولا يُخزَّن.

family_books — دفاتر العائلة

دفتر العائلة كما يرد من السجل. يُستعمل في التقديم «من دفتر العائلة» لجلب أفراد الأسرة دفعة واحدة.

المصدر في الكود: `lib/registry.ts:160 FAMILY_BOOKS | :302 familyBook()`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`book_no`	`VARCHAR(12)`	مفتاح أساسي، إلزامي	رقم الدفتر (8 أرقام في البيانات الحالية)
`head_national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	ربّ الأسرة
`governorate_code`	`VARCHAR(20)`	← governorates.code، إلزامي	المحافظة
`registry_place`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	مكان القيد
`issued_on`	`DATE`	اختياري	تاريخ الإصدار
`fetched_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	آخر جلب من السجل

قواعد العمل:

- أفراد الدفتر = من يحمل family_book_no نفسه، ومعهم الأبناء الذين انتقلوا بزواجهم إلى دفتر خاص (يُعرض لهم «انتقل إلى الدفتر ...»).

person_spouses — الأزواج في السجل

علاقة الزواج كما يردها السجل (متعددة إلى متعددة، ومتناظرة).

المصدر في الكود: `lib/registry.ts Person.spouseIds`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`national_id`	`CHAR(11)`	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الشخص

العمود	النوع	القيود	الوصف
spouse_national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي	زوجه أو زوجته

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (national_id ، spouse_national_id)

قواعد العمل:

- تُخزَّن العلاقة باتجاهيها (صفّان) ليسهل الاستعلام. منها ومن father_id/mother_id تُشتق «صلة القرابة» بين فردين في الطلب.

accounts — حسابات المنصة

حساب واحد لكل رقم وطني، يدخل به صاحبه بوابة الحاج والبوابة الإدارية معاً. يُنشأ من صفحة «إنشاء حساب» بخطواتها الخمس (البيانات الأساسية، رمز التحقق، الشؤون المدنية، معلومات إضافية، الحساب جاهز)، أو يفتحه موظف المكتب أو المنسق التقني عن مواطن.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:19 Account | app/register/register-flow.tsx | actions.register, createAccountFor`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
national_id	CHAR(11)	فريد، ← civil_persons.national_id، إلزامي	صاحب الحساب. فريد: لا يكون لرقم وطني أكثر من حساب
phone	VARCHAR(20)	إلزامي	الهاتف بالصيغة الدولية (E.164 +963944123456). يُختار البلد من قائمة دول العالم ويُتحقق بمكتبة libphonenumber
phone_verified_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت التحقق من الهاتف برمز
email	VARCHAR(160)	اختياري	البريد الإلكتروني، اختياري («للإشعارات والإيصالات إن رغبت»)
password_hash	VARCHAR(255)	اختياري	بصمة كلمة المرور (bcrypt أو argon2). الحد الأدنى 6 أحرف. NULL لحساب فتحه المكتب ولم يُفعّله صاحبه بعد
created_via	ENUM('self', 'office', 'coordinator', 'admin-profile')	إلزامي، افتراضي 'self'	كيف أُنشئ: self صاحبه، office موظف التسجيل في المكتب، coordinator المنسق التقني أو من يملك صلاحية التسجيل، admin-profile فُتح مع الملف الإداري
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب الذي فتحه
created_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المنسق الذي فتحه

العمود	النوع	القيود	الوصف
alt_phone	VARCHAR(20)	اختياري	رقم هاتف بديل (اختياري، الخطوة الرابعة)
emergency_name	VARCHAR(120)	اختياري	جهة اتصال للطوارئ: شخص يبقى في سوريا ويُبلَّغ بمحطات الرحلة، مثل «سارة (ابنتي)»
emergency_phone	VARCHAR(20)	اختياري	هاتف جهة الطوارئ
photo_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة الشخصية المختارة عند إنشاء الحساب (النسخة التجريبية لا تحفظها)
signup_rating	TINYINT UNSIGNED	اختياري	تقييم تجربة إنشاء الحساب ١–5 («كيف كانت تجربة إنشاء الحساب؟»)
preferred_language	ENUM('ar', 'en')	إلزامي، افتراضي 'ar'	لغة العرض المفضلة (البوابات عربية فقط)
display_scale	DECIMAL(3, 2)	إلزامي، افتراضي 1.00	تكبير العرض الذي اختاره (0.70–1.40). في النسخة التجريبية يُحفظ على الجهاز
tour_seen_at	DATETIME(3)	اختياري	متى أنهى الجولة التعريفية
last_seen_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر ظهور (للإداريين: «● متصل الآن» خلال دقيقتين)
status	ENUM('active', 'disabled')	إلزامي، افتراضي 'active'	حالة الحساب. إيقاف الإداري من الكادر يُخزَّن في cadre_people.account_status
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- قبل إنشاء الحساب لا يُكشف أي شيء عن الرقم الوطني (ولا أن له حساباً) حتى يطابق الاسم الأول ما في السجل، وبحد 5 محاولات (identity_attempts).
- التحقق برمز إلى الهاتف عند الإنشاء وعند كل دخول (otp_challenges).
- رفض الإنشاء إن وُجد حساب للرقم نفسه: «لهذا الرقم حساب في المنصة بالفعل، حاجاً كان صاحبه أو إدارياً.»
- الملف الإداري (admin_season_files) ينشأ على الحساب نفسه؛ نسخ الهاتف والبريد وكلمة المرور إلى الملف الإداري في الكود تكرار يُلغى هنا.

account_season_paths — مسار الحساب في كل موسم

ما اختاره صاحب الحساب لهذا الموسم: الحج أو الصفة الإدارية. السؤال «ماذا تريد أن تفعل هذا الموسم؟» أو «كيف تتابع هذا الموسم؟» لمن شارك قبلاً.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:11 SeasonPath, Account.seasons | actions.chooseSeasonPath | lib/account.ts seasonPathOf, canChangePath`

العمود	النوع	القيود	الوصف
account_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الحساب

العمود	النوع	القيود	الوصف
season_year	SMALLINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
path	ENUM('pilgrim', 'admin')	إلزامي	المسار: pilgrim «التسجيل على الحج / أتابع كحاج / أفتح ملف حاج لهذا الموسم»، admin «التقدّم لصفة إدارية / أتابع كإداري / أفتح ملفاً إدارياً جديداً»
chosen_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الاختيار
chosen_via	ENUM('season-card', 'apply-page', 'draft', 'role-page', 'home', 'register')	إلزامي	من أين اختير: بطاقة الموسم في «ملفي»، فتح «تقديم طلب حج»، حفظ مسودة طلب، صفحة «التسجيل كإداري»، الواجهة الرئيسية، أو بعد إنشاء الحساب مباشرة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، season_year)

قواعد العمل:

- مسار واحد في الموسم: من اختار المسار الإداري لا يسجّل على الحج في الموسم نفسه، والعكس. وتُرفض الطلبات التي فيها فرد إداري في الموسم (رمز الخطأ admin-season).
- يمكن التراجع عن الاختيار («غيّرت رأيي: أختار من جديد») ما دام لم يبدأ شيء: لا مسودة ولا طلب للحاج، ولا ملف إداري نشط للإداري. التراجع يحذف الصف.
- اختيار المسار الإداري يفتح ملفاً إدارياً للموسم (admin_season_files). وحفظ أول مسودة طلب يسجّل المسار pilgrim تلقائياً.

civil_claims — طلبات تصحيح البيانات المدنية

حين يرى صاحب الحساب أن بياناته في السجل غير صحيحة («البيانات غير صحيحة» في الخطوة الثالثة)، يُنشأ الحساب على أي حال ويُرفع طلب تصحيح مع وثيقة، ويقرره موظف «مراجعة الطلبات والوثائق».

المصدر في الكود: `lib/store.ts:40 CivilClaim | app/register/civil-correction.tsx | app/staff/reviews/civil.tsx | actions.decideCivil`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الحساب صاحب الطلب
doc_kind	ENUM('civil-statement', 'id-card', 'family-book')	إلزامي	الوثيقة المرفقة: civil-statement «بيان قيد مدني» (الافتراضي)، id-card «صورة البطاقة الشخصية»، family-book «دفتر العائلة»
doc_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، إلزامي	ملف الوثيقة (صورة أو PDF). النسخة التجريبية تحفظ اسم الملف وحده

العمود	النوع	القيود	الوصف
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة للموظف (اختيارية)
status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected')	إلزامي، افتراضي 'pending'	الحالة: pending «غير مؤكدة — بانتظار القرار»، approved «صُحّحت»، rejected «رُفض التصحيح»
decision_note	VARCHAR(1000)	اختياري	سبب القرار، يظهر لصاحب الحساب. 8 أحرف على الأقل
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف الذي قرر (صلاحية registration.review)
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (status = 'pending' OR (decision_note IS NOT NULL AND CHAR_LENGTH(decision_note) >= 8

قواعد العمل:

- القرار الجديد يحل محل السابق، ويبقى الاثنان في audit_events («اعتماد تصحيح بيانات مدنية» / «رفض تصحيح بيانات مدنية»).
- في النسخة التجريبية التصحيح المعتمد لا يُطبَّق على البيانات المعروضة. هنا يُطبَّق: الحقول المعتمدة تتقدّم على قيم السجل.

civil_claim_fields — الحقول المطلوب تصحيحها

كل حقل يختلف فيه ما كتبه صاحب الحساب عما في السجل. الرقم الوطني والاسم الأول لا يُصحَّحان (طُوبقا للتو).

المصدر في الكود: `lib/store.ts:40 CivilClaim.fields`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
claim_id	BIGINT UNSIGNED	← civil_claims، عند الحذف CASCADE، إلزامي	طلب التصحيح
field_key	ENUM('father_name', 'mother_name', 'last_name', 'birth_date', 'birth_place', 'marital_status')	إلزامي	الحقل: father_name «اسم الأب»، mother_name «اسم الأم»، last_name «الكنية»، birth_date «تاريخ الميلاد»، birth_place «مكان الولادة»، marital_status «الحالة المدنية»
registry_value	VARCHAR(120)	إلزامي	القيمة في السجل وقت الطلب
claimed_value	VARCHAR(120)	إلزامي	القيمة التي يقول إنها الصحيحة
applied_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت تطبيق القيمة بعد الاعتماد

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (claim_id، field_key)

account_season_history — سجل المواسم المؤرشف

مشاركات صاحب الحساب في المواسم السابقة لما قبل المنصة أو المنقولة من أنظمة قديمة: أدّى الحج، تقدّم ولم يُقبل، خدم إدارياً بصفة وتقييم. المواسم من 1448 فصاعداً تُبنى من الطلبات والملفات الإدارية نفسها، وهذا الجدول للماضي. «لا يُحذف منه شيء».

المصدر في الكود: `app/administrator/_lib/admin.ts:387 HISTORY | lib/account.ts:57 PILGRIM_HISTORY | Person.hajjBefore`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، إلزامي	الشخص (قد لا يملك حساباً بعد)
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`kind`	`ENUM('pilgrim', 'admin', 'none')`	إلزامي	نوع المشاركة: pilgrim حاج، admin إداري، none «لم يشارك»
`label`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	الوصف المعروض: «أدّى الحج»، «تقدّم على الحج ولم يُقبل»، «رئيس مجموعة»...
`role_key`	`VARCHAR(40)`	← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصفة الإدارية إن كان إدارياً
`detail`	`VARCHAR(200)`	اختياري	المجموعة أو التكتل
`group_numbers`	`VARCHAR(100)`	اختياري	أرقام المجموعات التي خدم فيها، مفصولة بفواصل
`rating`	`DECIMAL(2, 1)`	اختياري	تقييم الموسم من 5 (أساس تجديد الصفة بلا اختبار)
`source`	`VARCHAR(60)`	اختياري	مصدر السجل (ترحيل، إدخال يدوي...)
`created_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (national_id، season_year)

قواعد العمل:

- «سجل المواسم» في بوابة الحاج يجمع هذا الجدول مع الطلبات (applications) والملفات الإدارية (admin_season_files) للمواسم الحالية.
- منه يُشتق شرط «لم يؤدِّ فريضة الحج سابقاً»، وخيار «تجديد الصفة نفسها» للإداري ومدة خبرته.

علاقات الفصل (21)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
civil_persons.governorate_code	governorates.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
civil_persons.family_book_no	family_books.book_no	متعدد إلى واحد	SET NULL
civil_persons.father_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
civil_persons.mother_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
family_books.head_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
family_books.governorate_code	governorates.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
person_spouses.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	CASCADE
person_spouses.spouse_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	CASCADE
accounts.national_id	civil_persons.national_id	واحد إلى واحد	RESTRICT
accounts.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
accounts.created_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
accounts.photo_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
account_season_paths.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
account_season_paths.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
civil_claims.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
civil_claims.doc_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
civil_claims.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
civil_claim_fields.claim_id	civil_claims.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
account_season_history.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
account_season_history.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
account_season_history.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 3: إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار

نموذج التقديم على الحج ليس ثابتاً في الكود: تبنيه «إدارة التسجيل على الحج» صفحةً صفحة (الصفحات والأسئلة وشروط الأهلية الإضافية ونوعا التسجيل وجدول الدفعات وطرق الدفع وخطوات ما بعد القبول والنصوص العامة)، ثم تنشره إصداراً لا يتغير. كل طلب يبقى على الإصدار الذي بدأ به حتى يُقدَّم.

الكود يعامل الإعدادات كتلةً واحدة ثابتة لكل إصدار (RegConfig)، ولهذا تُخزَّن هنا عموداً من نوع JSON في reg_config_versions، ويُشرح شكلها في الجدول بعد الجداول. يبقى جدول reg_form_fields فهرساً لمفاتيح الأسئلة يضمن ثباتها بين الإصدارات.

والقرعة تمر بأربع خطوات يتقاسمها شخصان على الأقل: اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة، ثم إدخال سنوات الميلاد المسحوبة من البث، ثم إرسالها للاعتماد، ثم اعتمادها ونشرها. الفصل بين الإدخال والاعتماد يمنع أن يقرر شخص واحد النتيجة.

كيف تتدفق البيانات:

7. تعدّل إدارة التسجيل (reg_config_drafts صفحات وأسئلة وقواعد ودفعات وخطوات)، وتجربه في «المعاينة»، ثم تنشره reg_config_versions «الآن» أو في موعد تحدده.
8. كل مسودة طلب (application_drafts) تثبَّت على الإصدار الساري يوم بدأت، وتبقى عليه حتى التقديم، فتُحفظ نسخة شروطها في الطلب.
9. بعد إغلاق القبول المباشر يُعتمد العمر (direct_age_announcements) فيُكتب في season_settings؛ وبعد القرعة تُدخل lottery_draws وlottery_draw_picks ثم تُنشر، فيتحدد المقبولون بالقرعة.

جداول الفصل (reg_config_versions :6، reg_config_drafts، reg_form_fields، direct_age_announcements، lottery_draws، lottery_draw_picks

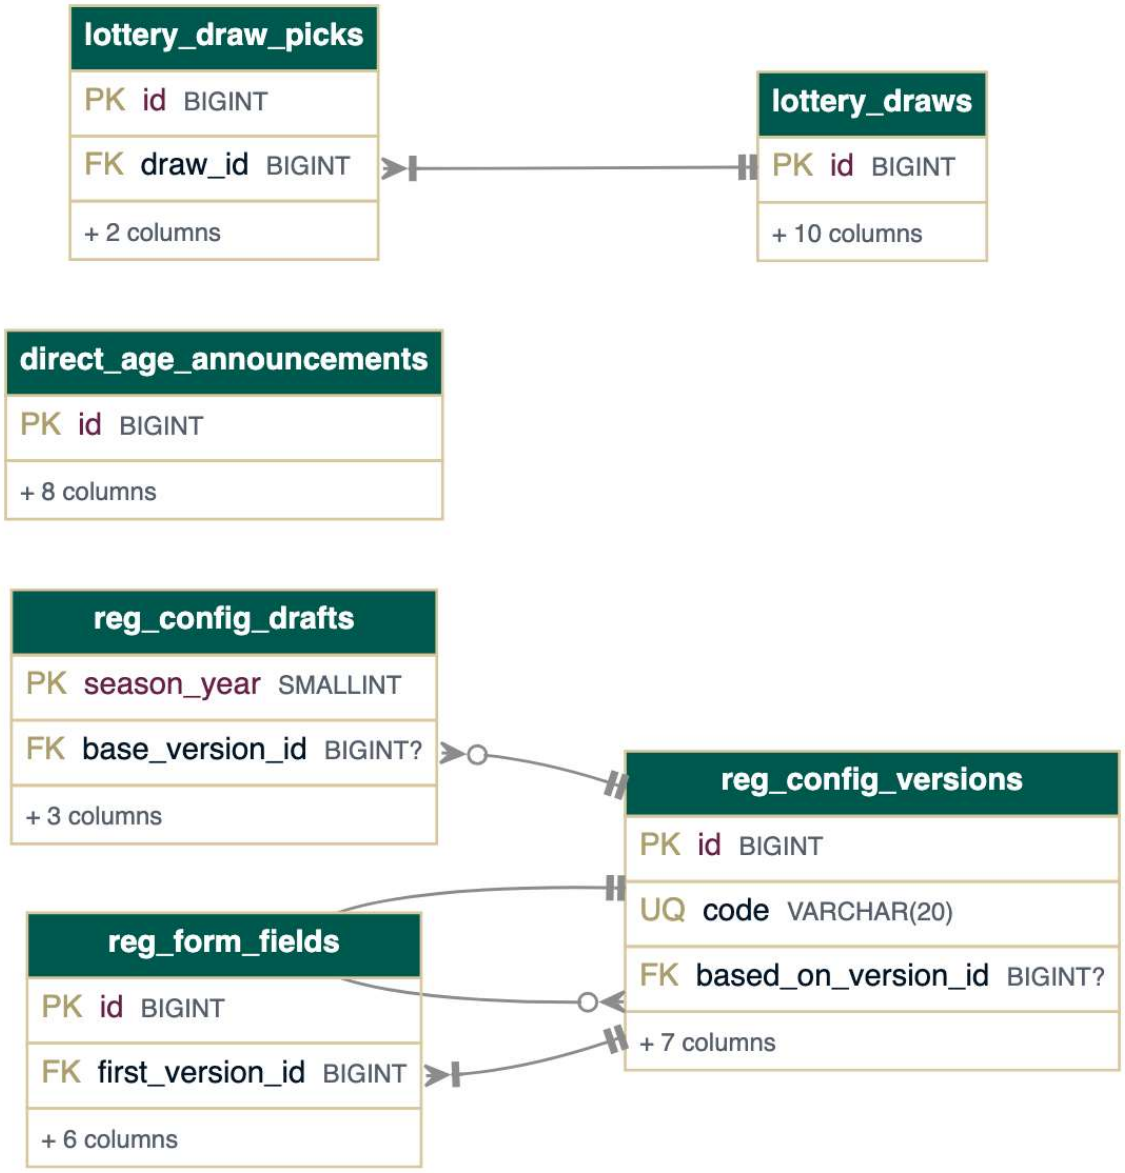

مخطط الفصل 3: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

reg_config_versions — إصدارات إعدادات التسجيل

إصدار منشور لا يتغير. يظهر للحجاج من وقت سريانه، ويبقى أساساً لكل طلب بدأ عليه.

المصدر في الكود: `lib/registration/types.ts:192 RegVersion, :182 RegConfig | lib/registration/service.ts publishDraft`

البيانات الأولية: v1-1447، v2-1447،) v1-1448اهبة القدسي).

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
version_no	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	رقم الإصدار داخل الموسم: الأعلى + 1
code	VARCHAR(20)	فريد، إلزامي	المعرّف المقروء: {season}-v{n}، مثل 1448-v1
config	JSON	إلزامي	الإعدادات كاملة: stages وtracks وeligibility وpayments وpostSteps وmessages (انظر شرح الشكل بعد الجداول)
effective_from	DATETIME(3)	إلزامي	يبدأ سريانه من هذا الوقت (لا يكون في الماضي عند النشر). الإصدار الساري = آخر إصدار effective_from ≤ الآن
note	VARCHAR(500)	إلزامي	ملاحظة النشر، إلزامية (تُملأ تلقائياً من قائمة التغييرات)
based_on_version_id	BIGINT UNSIGNED	← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري	الإصدار الذي بُني عليه
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من نشره (صلاحية registration.manage)
published_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت النشر

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، version_no)

قواعد العمل:

- لا يُعدَّل إصدار بعد نشره. «الرجوع إليه» ينسخه إلى المسودة لتُنشر من جديد إصداراً آخر.
- النشر مرفوض إن كان في الإعدادات خطأ واحد (validateConfig): الكتل الإلزامية (track، applicant، eligibility، consents، summary، payment) موجودة مرة واحدة ومفعّلة وبترتيبها، والدفع آخر صفحة، والخطوات السبع بعد القبول كلها موجودة وأولها confirm وآخرها visa، ومجموع الدفعات يساوي تكلفة الحج.
- حالة الإصدار محسوبة: «يظهر الآن» (الساري)، «مجدول» (effective_from في المستقبل)، «سابق».

reg_config_drafts — مسودة إعدادات الموسم

المسودة التي تعدّلها إدارة التسجيل قبل النشر. واحدة لكل موسم؛ غيابها يعني نسخة من الإصدار الساري.

المصدر في الكود: `lib/registration/types.ts:219 RegDraft | editDraft, discardDraft`

العمود	النوع	القيود	الوصف
season_year	SMALLINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
config	JSON	إلزامي	الإعدادات قيد التعديل، بالشكل نفسه

العمود	النوع	القيود	الوصف
base_version_id	BIGINT UNSIGNED	← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري	الإصدار الذي بدأت منه المسودة
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- المفتاح الأساسي (season_yearمسودة واحدة لكل موسم). لا تُعدَّل مسودة موسم مؤرشف.
- كل تعديل حدث في audit_events بمنطقته: stages ، rules، payments، steps، publish، seasons.

reg_form_fields — فهرس مفاتيح الأسئلة

كل سؤال أضافته الإدارة إلى النموذج له مفتاح إجابة ثابت. إذا أُعيد استعمال مفتاح في إصدار لاحق من الموسم نفسه فيجب أن يحتفظ بنوعه ونطاقه، وإلا اختلطت إجابات الطلبات القديمة بالجديدة.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: (مفتاح ثابت بنوعه ونطاقه) lib/registration/validate.ts

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
field_key	VARCHAR(60)	إلزامي	مفتاح الإجابة، مثل q_ab12cd
field_type	ENUM('text', 'textarea', 'number', 'date', 'radio', 'select', 'checkboxes', 'yesno', 'consent')	إلزامي	النوع: text «نص قصير»، textarea «نص طويل»، number «رقم»، date «تاريخ»، radio «اختيار واحد»، select «اختيار واحد (قائمة)»، checkboxes «عدة اختيارات»، yesno «نعم / لا»، consent «إقرار بالموافقة»
scope	ENUM('application', 'member')	إلزامي	النطاق: application سؤال للطلب كله، member «يُسأل لكل فرد في الطلب»
context	ENUM('stage', 'post-step')	إلزامي	أين يُسأل: صفحة من نموذج التقديم، أو خطوة بعد القبول
label	VARCHAR(300)	إلزامي	نص السؤال في آخر إصدار
first_version_id	BIGINT UNSIGNED	← reg_config_versions، إلزامي	أول إصدار ظهر فيه

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، field_key)

direct_age_announcements — اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة

الخطوة الأولى في «القرعة»: يُصدر موظف الإدخال العمر المقبول من توزيع أعمار المسجّلين على القبول المباشر، وتعتمده اللجنة فيُكتب في season_settings.accepted_direct_age.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: app/staff/lottery (الخطوة ages) | lib/lottery.ts AGE_BUCKETS, cutAge

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
age	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	العمر المقبول (68 لموسم 1448)؛ يُحسب بجمع مقاعد الأعمار من الأكبر حتى تبلغ مقاعد القبول المباشر
direct_seats	INT UNSIGNED	إلزامي	مقاعد القبول المباشر وقت الإصدار
buckets	JSON	إلزامي	توزيع الأعمار المعتمد في الحساب: [{age_from, age_to, seats}]
issued_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من أصدرها (صلاحية lottery.import)
issued_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإصدار والإرسال للاعتماد
approved_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من اعتمدها وأعلنها (صلاحية lottery.approve)
approved_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الاعتماد

قواعد العمل:

- في النسخة التجريبية هذه الخطوة تُعرف من سجل الأحداث وحده («إصدار الأعمار المقبولة»، «اعتماد الأعمار المقبولة»).

lottery_draws — نتائج القرعة

نتيجة القرعة العلنية كما يدخلها مكتب القرعة سطراً سطراً من البث، ثم تُرسَل للاعتماد، ثم تُعتمد وتُنشر. لا يقرر القبول إلا السحب المنشور.

المصدر في الكود: app/staff/lottery | lib/lottery.ts | lib/store.ts:779 State.lottery

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`status`	`ENUM('entered', 'sent', 'published', 'withdrawn')`	إلزامي، افتراضي 'entered'	الحالة: entered أُدخلت، sent «أُرسلت للاعتماد»، published «اعتُمدت ونُشرت»، withdrawn سُحبت
`label`	`VARCHAR(160)`	اختياري	وصف السحب المعروض، مثل «15 ربيع الآخر 1448 (26 أيلول) — 21:00»
`venue`	`VARCHAR(160)`	اختياري	مكان القرعة، مثل «جامعة الفرات، دير الزور»
`entered_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من أدخل النتائج (lottery.import)
`entered_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإدخال
`sent_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أرسلها للاعتماد
`sent_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت الإرسال
`published_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، اختياري	من اعتمدها ونشرها (lottery.approve)
`published_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت النشر

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: published_by_staff_id IS NULL OR published_by_staff_id <> entered_by_staff_id

قواعد العمل:

- سحب منشور واحد فقط لكل موسم (يُفرض في التطبيق، أو بعمود مولَّد فريد).
- يُقبل طلب القرعة إذا وُلد صاحبه (relation = self) في سنة مسحوبة، وفي أحد الأشهر المذكورة إن ذُكرت أشهر. يُقبل الطلب كله معاً، ولا قائمة احتياط.
- من أدخل لا يعتمد: published_by_staff_id ≠ entered_by_staff_id.

lottery_draw_picks — السنوات والأشهر المسحوبة

سطر لكل سنة ميلاد مسحوبة: كاملة أو بأشهر محددة.

المصدر في الكود: `lib/lottery.ts:18 DrawPick`

البيانات الأولية: السحب الرسمي 1448: 1961 كاملة؛ 1965 [كانون الثاني]؛ 1970 كاملة؛ 1972 [آ–4]؛ 1980 كاملة؛ 1987 كاملة؛ 1989 كاملة؛ 1990 [كانون الثاني].

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`draw_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← lottery_draws، عند	السحب

العمود	النوع	القيود	الوصف
		الحذف CASCADE، إلزامي	
birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	سنة الميلاد المسحوبة
birth_month	TINYINT UNSIGNED	اختياري	الشهر—12 (كانون الثاني … كانون الأول= NULL .(«جميع الأشهر»

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً:(draw_id، birth_year، birth_month)

علاقات الفصل (16)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
reg_config_versions.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
reg_config_versions.based_on_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
reg_config_versions.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
reg_config_drafts.season_year	seasons.season_year	واحد إلى واحد	RESTRICT
reg_config_drafts.base_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
reg_config_drafts.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
reg_form_fields.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
reg_form_fields.first_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
direct_age_announcements.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
direct_age_announcements.issued_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
direct_age_announcements.approved_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
lottery_draws.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lottery_draws.entered_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lottery_draws.sent_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
lottery_draws.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lottery_draw_picks.draw_id	lottery_draws.id	متعدد إلى واحد	CASCADE

شكل عمود config في الإصدار والمسودة

هذا ما يحمله عمود JSON. كل عنصر بمعرّفه، والترتيب ترتيب المصفوفة. المصدر: lib/registration/types.ts .

المفتاح	النوع	المحتوى
stages[]	StageDef	صفحات نموذج التقديم بالترتيب:id ، kind (content) «تعليمات» form	«أسئلة»	system «أساسية»)، track (system ،applicant ،residence ،members ،eligibility، consents ،summary ،payment)، name ،) titleيقبل رموز {firstName} {applicantName} {fee} {directAge} {maxCcompanions} {members}{maxCompanionsFamily})، hint ،phase ،[]blocks ،[]fields، nextLabel ،gates[] ،showIf ،window {from,to} ،enabled
stages[].blocks[]	ContentBlock	paragraph {text} | notice {tone: info|warn, text} | cards {items[{id, emoji, title, text}]} | checklist {items[{id, text}]}
stages[].fields[]	FieldDef	id،) keyمفتاح الإجابة، ثابت)، label ،help ،) typeانظر reg_form_fields)، required، (scope (application|member ،options[{id, value, label}] ،max ،min، showIf ،patternMessage ،pattern ،maxLength ،minLength
showIf / … gates[].when	Condition	شجرة شروط: {all:[…]} | {any:[…]} | {not…]} | {fact, op, value}. op: eq…: gt ،neq ،{، residence ،abroad ،forWhom ، track:الحقائق. unset ،set ،nin ،in ،lte ،lt ،gte، applicantBirthYear ،applicantAge ،companionsCount ،membersCount member.birthYear ،member.age ،hasElderly ،applicantGender، member.isApplicant ،member.relation ،member.gender manswer:<key> ،answer:<key> ،member.hajjBefore
stages[].gates[]	Gate	{id, when, message}: لا تُترك الصفحة ما دام الشرط غير محقق
tracks[]	TrackDef	{key: direct|lottery, label, description, icon, enabled}. منطق النوعين للمنصة، والإعداد لطريقة عرضهما وتفعيلهما فقط
eligibility[]	EligibilityRule	قواعد الإدارة الإضافية:id ، label ،(member) scope «كل فرد في الطلب» | application «الطلب كله»)، when ،require ،(fail) severity «يمنع تقديم الطلب» | warn «تنبيه فقط»)، message ،remove | (none) fix «إزالة الفرد» addPerson | «إضافة شخص» | lottery «التسجيل على القرعة بدلاً من ذلك»)، enabled
payments	PaymentsConfig	installments[] {key il..i4, label, amount (NULL = باقي تكلفة الحج, dueStep), dueLabel}، methods {shamcash, bank} ،) extrasStepالخطوة التي يُدفع فيها الهدي والسكن الخاص)
postSteps[]	PostStepDef	خطوات ما بعد القبول:id ، kind (system) «أساسية» acknowledge | «إقرار» form | «أسئلة» installment | «دفعة»)، system (confirm ،documents ،group ،payment، question ،ackText ،instructions ،emoji ،short ،title)، visa ،medical ،passport سؤال التقييم)، enabled، []fields
messages	Messages	postHeader،) helpLine«اتصل على 011 000 1448 أو زر أقرب مكتب تسجيل.»)، savedLater

الفصل 4: طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع

يقدّم الحاج طلبه من «تقديم طلب حج» على صفحات الإصدار الذي بدأ عليه: نوع التسجيل، صاحب الطلب (له أو لشخص آخر)، مكان الإقامة، المرافقون (من دفتر العائلة أو بالرقم الوطني)، فحص الأهلية، موافقات الأفراد، الملخص، ثم الدفع. كل خطوة تُحفظ في المسودة، فيعود إليها متى شاء.

صاحب الطلب هو أكبر الأفراد سناً دائماً: إضافة فرد أكبر تنقل الطلب إلى اسمه. والحساب الذي قدّم الطلب (owner_account_id) قد لا يكون صاحب الطلب إذا قُدّم «لشخص آخر»، أو قدّمه موظف المكتب أو المنسق التقني عن مواطن.

في النسخة التجريبية لا توجد حالة مخزّنة للطلب: القبول يُحسب كل مرة من العمر والسحب المنشور والمراجعة. هنا الحالة عمود صريح وتاريخها في جدول، لأن القرار يجب أن يبقى كما صدر ولو تغيّر العمر المقبول أو أُعيد حساب شيء لاحقاً. وكذلك المدفوعات: صارت كل دفعة صفاً بمزوّدها ورقم عمليتها وإيصالاتها.

كيف تتدفق البيانات:

I0. يفتح الحاج «تقديم طلب حج» والعملية مفتوحة؛ تُنشأ application_drafts على الإصدار الساري ويُكتب مساره pilgrim للموسم.

I1. يضيف الأفراد (application_draft_members)، ويُفحص كل منهم بشروط الموسم وقواعد الإدارة، ثم تُرسل الموافقات (application_consents).

I2. يدفع (payments + payment_items)، فيتحول المسودة إلى applications مع application_members وapplication_answers، وتُنقل الموافقات إلى الطلب، وتُحذف المسودة.

I3. تتقدم الحالة: تدقيق، أهلية، ثم قبول مباشر أو انتظار القرعة. كل انتقال في application_status_history، والمراجعة البشرية في application_reviews.

جداول الفصل (application_drafts :I0، I1، application_draft_members، applications، application_status_history، application_members، application_answers، application_consents، application_reviews، payments، payment_items، refunds

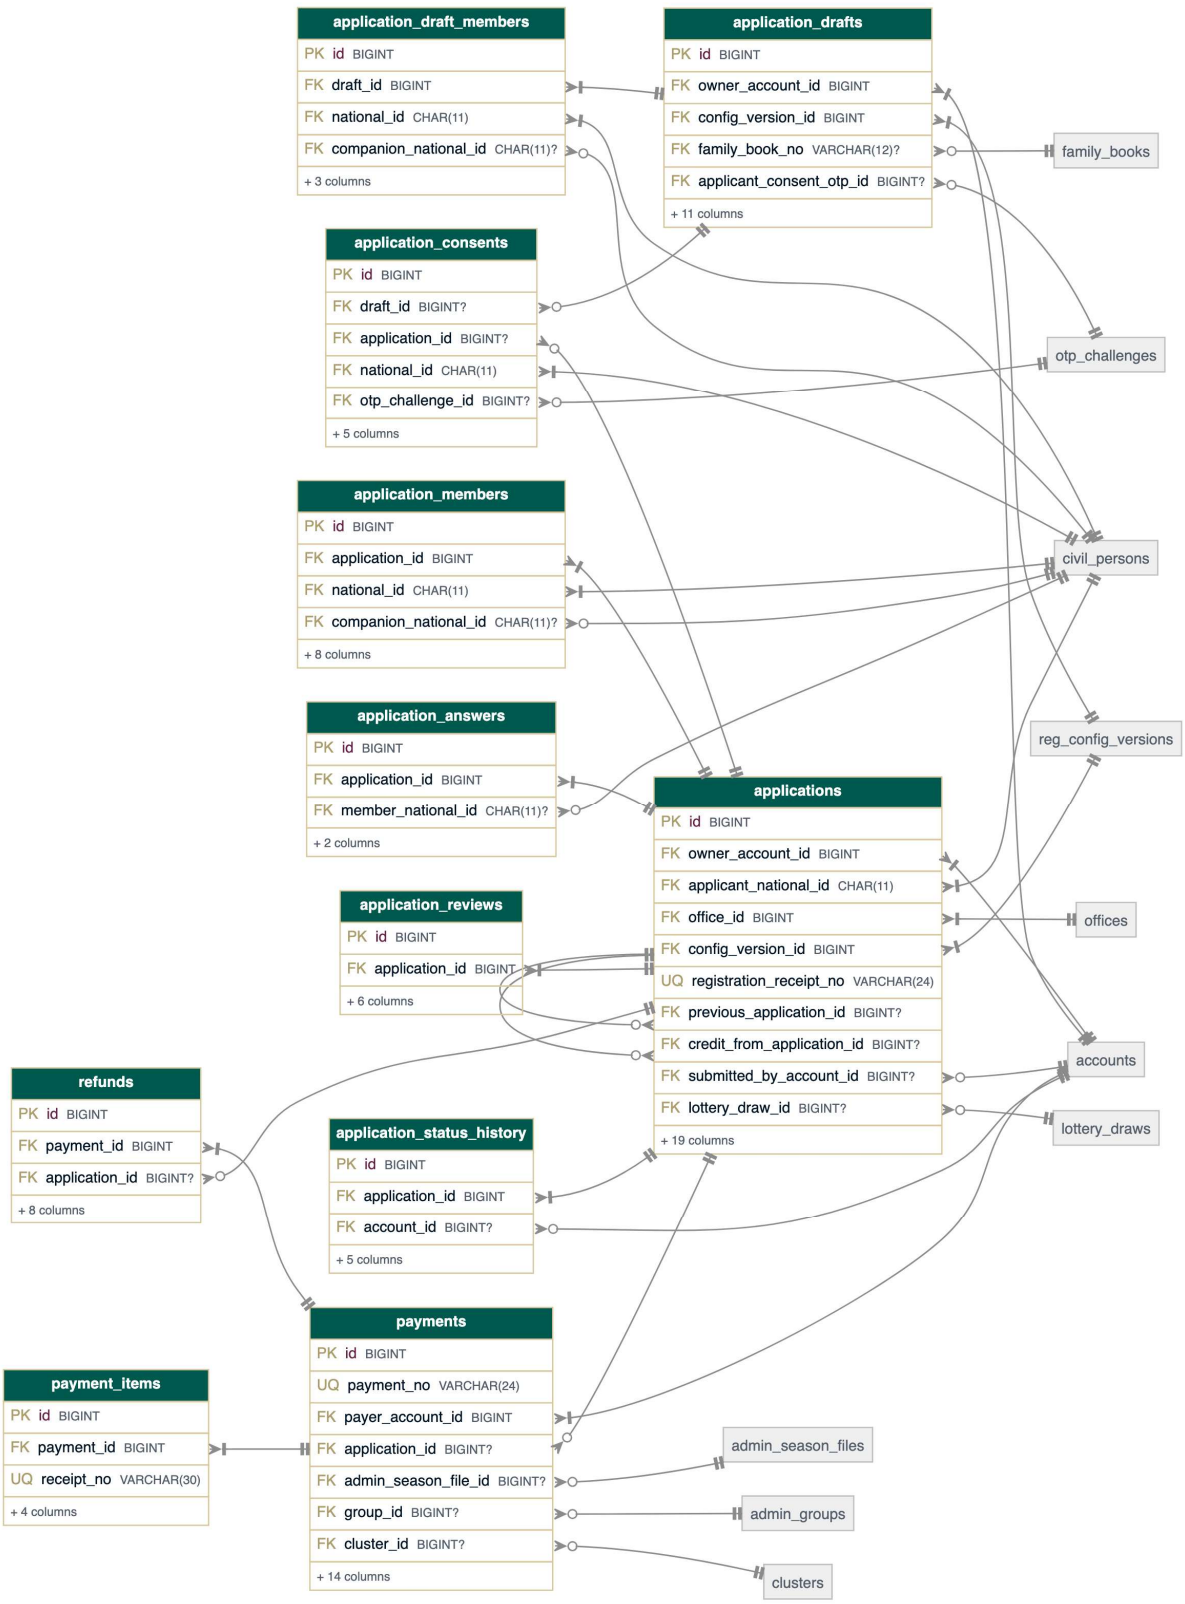

مخطط الفصل 4: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

application_drafts — مسودات الطلبات

طلب قيد التعبئة، يُحفظ عند كل خطوة. «في الإنتاج هذا جدول على الخادم بالحقول نفسها» كما يقول الكود.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:684 ApplyDraft | actions.saveDraft, clearDraft`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`owner_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الحساب الذي يملأ المسودة
`config_version_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← reg_config_versions، إلزامي	الإصدار المثبَّت عند أول حفظ، يبقى حتى التقديم
`track`	`ENUM('direct', 'lottery')`	إلزامي، افتراضي 'direct'	نوع التسجيل: direct «التسجيل على القبول المباشر»، lottery «التسجيل الأولي على القرعة»
`for_whom`	`ENUM('me', 'other')`	إلزامي، افتراضي 'me'	لمن: me «لي أنا»، other «لشخص آخر»
`residence`	`VARCHAR(60)`	إلزامي، افتراضي 'سوريا'	مكان الإقامة: «سوريا» أو أحد مكاتب الخارج (تركيا — إسطنبول، تركيا — غازي عنتاب، مصر، الأردن)
`family_book_no`	`VARCHAR(12)`	← family_books.book_no، عند الحذف SET NULL، اختياري	دفتر العائلة الذي جُلب منه الأفراد
`screen_history`	`JSON`	إلزامي	مكدس الشاشات للعودة إلى حيث توقف: intro، track، booklet، forWhom، residence، companions، method، adder، count، review، elderly، eligibility، consents، summary، payment، أو stage:<id>
`max_phase`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي، افتراضي 0	أبعد مرحلة بلغها في شريط المراحل
`answers`	`JSON`	اختياري	إجابات أسئلة الطلب {field_key: value}
`member_answers`	`JSON`	اختياري	إجابات أسئلة الأفراد {national_id: {field_key: value}}
`applicant_consent_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	عند التقديم لشخص آخر: وقت موافقته برمز إلى هاتفه
`applicant_consent_otp_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← otp_challenges، عند الحذف SET NULL، اختياري	رمز موافقة صاحب الطلب
`created_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (owner_account_id، season_year)

قواعد العمل:

- مسودة واحدة لكل حساب في الموسم. التقديم يحذفها؛ والموافقات تُنقل إلى الطلب ولا تُحذف (الكود يحذفها مع المسودة، وهذه فجوة تُسد هنا).
- «بدء طلب جديد بدلاً منه» يحذف المسودة.

application_draft_members — أفراد المسودة

الأفراد كما أُضيفوا في المسودة، بصلاتهم وتحققها.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
draft_id	BIGINT UNSIGNED	← application_drafts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المسودة
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
relation	ENUM('self', 'spouse', 'parent', 'child', 'sibling', 'grandparent', 'grandchild', 'other')	إلزامي	صلة الفرد بصاحب الطلب: self «صاحب الطلب»، spouse «زوج/زوجة»، parent «أب/أم»، child «ابن/ابنة»، sibling «أخ/أخت»، grandparent «جد/جدة»، grandchild «حفيد/حفيدة»، other «قريب / مرافق»
relation_verified	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = أكّد السجل المدني الصلة المصرَّح بها؛ 0 = «صلة مصرّح بها» تذهب إلى المراجعة
companion_national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	لمن بلغ 69 عاماً فأكثر: الفرد الذي يرافقه في الطلب نفسه
sort_order	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (draft_id، national_id)

applications — طلبات الحج

الطلب المقدَّم. يحمل نسخة مجمّدة من شروط الموسم وقت التقديم، وحالته الصريحة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:49 Application` | `lib/registration/service.ts submitApplication` | `lib/journey.ts` (الحالة المشتقة)

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
number	VARCHAR(12)	إلزامي	رقم الطلب، فريد في الموسم، من number_sequences (النسخة التجريبية تشتقه من الرقم الوطني بين 4000 و8999 وقد يتكرر)
owner_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الحساب الذي قدّم منه الطلب (صاحب الطلب نفسه، أو من قدّمه لشخص آخر)
applicant_national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	صاحب الطلب: الفرد الأكبر سناً (relation = self)
track	ENUM('direct', 'lottery')	إلزامي	نوع التسجيل: direct «التسجيل على القبول المباشر»، lottery «التسجيل الأولي على القرعة»
for_whom	ENUM('me', 'other')	إلزامي	me لصاحب الحساب، other «لشخص آخر» (صاحب الطلب ≠ الحساب)
mode	ENUM('booklet', 'national', 'solo', 'manual')	إلزامي	طريقة إضافة الأفراد: booklet «وثيقة العائلة»، national «الرقم الوطني»، solo «طلب فردي»، manual «إدخال يدوي» (بيانات قديمة)
residence	VARCHAR(60)	إلزامي	مكان الإقامة وقت التقديم
office_id	BIGINT UNSIGNED	← offices، إلزامي	المكتب الذي يتبعه الطلب (لا يُختار: محافظة قيد صاحب الطلب، أو بلد الإقامة، أو مكتب من سجّله)
status	ENUM('submitted', 'checking', 'eligible', 'accepted-direct', 'not-accepted-direct', 'awaiting-draw', 'accepted-lottery', 'not-drawn', 'confirmed', 'lapsed', 'suspended', 'withdrawn', 'moved-to-lottery')	إلزامي، افتراضي 'submitted'	الحالة: submitted «مُقدَّم»، checking «تدقيق البيانات»، eligible «مؤهل»، accepted-direct «مقبول مباشرة»، not-accepted-direct «لم يُقبل مباشرة»، awaiting-draw «بانتظار القرعة»، accepted-lottery «مقبول بالقرعة»، not-drawn «لم يُقبل بالقرعة»، confirmed «ثبّت قبوله» (المقبول بالقرعة بعد الدفعة الأولى)، lapsed «سقط قبوله» (لم يثبّت قبل الموعد)، suspended «موقوف بقرار المراجعة»، withdrawn «انسحب»، moved-to-lottery «نُقل أفراده إلى طلب القرعة»
config_version_id	BIGINT UNSIGNED	← reg_config_versions، إلزامي	الإصدار الذي قُدّم عليه
policy_snapshot	JSON	إلزامي	شروط الموسم المجمّدة وقت التقديم: rules) الأعمار والمرافقون)، fees {registrationPerPerson، accepted_direct_age، hajjCost، hady، firstInstallment،

العمود	النوع	القيود	الوصف
			schedule[{key، installmentCount، label، perPerson، dueLabel، dueStep}]. extrasStep} كل حساب لاحق للتكاليف يقرأ منها
announced_direct_age	TINYINT UNSIGNED	اختياري	العمر المعلَن لجولة هذا الطلب إن اختلف عن الموسم
installment_plan	TINYINT UNSIGNED	اختياري	عدد دفعات تكلفة الحج المعمول به (1 أو 2...)
registration_receipt_no	VARCHAR(24)	فريد، إلزامي	إيصال رسم التسجيل {season}-R-{n:06}
total_paid	DECIMAL(12, 2)	إلزامي، افتراضي 0.00	مجموع المدفوع على الطلب (يُحدَّث مع كل دفعة مؤكدة)
previous_application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	طلب القبول المباشر المغلق الذي حلّ محله طلب القرعة هذا
credit_from_application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	الطلب الذي انتقلت منه الدفعة الأولى رصيداً
submitted_by_kind	ENUM('self', 'office', 'coordinator')	إلزامي، افتراضي 'self'	من قدّمه: self صاحب الحساب، office موظف التسجيل في المكتب، coordinator إداري يملك صلاحية التسجيل
submitted_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب الذي قدّمه
submitted_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	الإداري الذي قدّمه
submitted_by_position	VARCHAR(80)	اختياري	صفة من قدّمه وقت التقديم (لقطة)
submitted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التقديم
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت صدور القبول أو عدمه
acceptance_basis	ENUM('direct-age', 'lottery-draw')	اختياري	سبب القبول: العمر في القبول المباشر، أو سنة الميلاد في السحب
lottery_draw_id	BIGINT UNSIGNED	← lottery_draws، عند الحذف SET NULL، اختياري	السحب الذي قُبل به
closed_at	DATETIME(3)	اختياري	إغلاق الطلب (لم يُقبل، نُقل، سقط، انسحب)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، number)
- فهرس: (owner_account_id)
- فهرس: (applicant_national_id)
- فهرس: (status)

قواعد العمل:

- شروط التقديم (رموز أخطاء submissionErrors): مسودة موجودة؛ الإصدار ساري في الموسم الجاري؛ لا طلب سابق إلا طلب مباشر لم يُقبل وهذا قرعة؛ النوع مفعّل وعمليته مفتوحة؛ صاحب طلب موجود؛ لا فرد مكرر؛ الإجابات صحيحة؛ الشروط محققة؛ الأهلية؛ لا فرد في طلب آخر هذا الموسم؛ لا فرد إداري هذا الموسم؛ كل الموافقات معتمدة؛ دفعة رسم التسجيل مؤكدة وغير مستعملة وبالمبلغ نفسه.
- المبلغ عند التقديم: عدد الأفراد × رسم التسجيل، ويضاف للقبول المباشر عدد الأفراد × الدفعة الأولى (لفردين في 1448: 50 $ للقرعة، و7,050 $ للمباشر).
- القبول المباشر: عمر صاحب الطلب ≥ (announced_direct_age أو العمر في policy_snapshot أو season_settings). وطلب القرعة يُقبل بالسحب المنشور.
- المقبول بالقرعة يثبّت قبوله بالدفعة الأولى قبل موعد التثبيت (27 تشرين الأول لموسم 1448)، وإلا صار lapsed. النسخة التجريبية لا تفرض الموعد.
- الطلب المغلق بعدم القبول المباشر يُستبدل بطلب قرعة جديد بالأفراد أنفسهم (previous_application_id)، وتبقى دفعته الأولى رصيداً (credit_from_application_id) أو تُرد.

application_status_history — تاريخ حالات الطلب

كل انتقال في حالة الطلب، ومن أحدثه ولماذا.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
status	VARCHAR(30)	إلزامي	الحالة الجديدة (القيم نفسها في applications.status)
changed_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الانتقال
actor_kind	ENUM('system', 'staff', 'account')	إلزامي	من أحدثه
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	صاحب الحساب
note	VARCHAR(500)	اختياري	سبب أو ملاحظة

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (application_id، changed_at)

application_members — أفراد الطلب

كل فرد في الطلب المقدَّم، مع لقطة من بياناته المدنية وقت التقديم.

المصدر في الكود: `lib/rules.ts:13 Member | withOldestAsApplicant`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم (مكرر من الطلب لفرض «لا يكون الفرد في طلبين في الموسم»)
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
relation	ENUM('self', 'spouse', 'parent', 'child', 'sibling', 'grandparent', 'grandchild', 'other')	إلزامي	صلة الفرد بصاحب الطلب: self «صاحب الطلب»، spouse «زوج/زوجة»، parent «أب/أم»، child «ابن/ابنة»، sibling «أخ/أخت»، grandparent «جد/جدة»، grandchild «حفيد/حفيدة»، other «قريب / مرافق»
relation_verified	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	تحقق السجل من الصلة
is_applicant	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = صاحب الطلب (relation = self)
companion_national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	مرافق من بلغ 69 عاماً فأكثر (فرد في الطلب نفسه، بالغ 17 عاماً، غير كبير سن، لا يرافق اثنين)
current_marker	TINYINT(1)	اختياري، افتراضي 1	1 ما دام الطلب قائماً، و NULL بعد إغلاقه. مع المفتاح الفريد (season_year، national_id، current_marker) يمنع وجود الفرد في طلبين قائمين في الموسم
person_snapshot	JSON	إلزامي	بياناته المدنية كما كانت وقت التقديم (الاسم، الجنس، الميلاد، المحافظة، الدفتر)
needs	JSON	اختياري	احتياجاته بعد القبول [«كرسي متحرك»، «سكري»...]: تُملأ من ملفه الصحي وتقرأها الغرف والوجبات والقوائم
sort_order	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id)
- فريد معاً: (season_year، national_id، current_marker)
- قيد تحقق: current_marker IS NULL OR current_marker = 1

قواعد العمل:

- فرد واحد لـ is_applicant = 1، وهو الأكبر سناً.
- حدود العدد: المرافقون ≤ 3، أو ≤ 5 إن كان صاحب الطلب رجلاً وكل مرافقيه زوجة وأولاد.
- المرأة دون 44 عاماً تحتاج محرماً ذكراً بالغاً في الطلب (زوج، أب، ابن، أخ، جد، حفيد).

application_answers — إجابات أسئلة الطلب

إجابات الأسئلة التي أضافتها الإدارة إلى النموذج، للطلب كله أو لكل فرد.

المصدر في الكود: `Application.answers, memberAnswers | prunedAnswers`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
`member_national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	الفرد لسؤال نطاقه member؛ NULL لسؤال الطلب
`field_key`	`VARCHAR(60)`	إلزامي	مفتاح السؤال (reg_form_fields.field_key)
`value`	`JSON`	إلزامي	الإجابة: نص، أو رقم، أو منطقي، أو مصفوفة نصوص للاختيار المتعدد

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id ، member_national_id ، field_key)

قواعد العمل:

- تُحفظ فقط إجابات الأسئلة الظاهرة وقت التقديم (prunedAnswers).

application_consents — موافقات أفراد الطلب

كل فرد بلغ 17 عاماً (عدا مقدّم الطلب نفسه) يوافق على انضمامه: بدعوة داخل التطبيق إن كان له حساب، أو برمز إلى هاتفه. وعند التقديم لشخص آخر يوافق صاحب الطلب نفسه برمز.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:671 Consent | consentPeople | app/portal/page.tsx:225`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`draft_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← application_drafts، اختياري	المسودة وقت الطلب

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، اختياري	الطلب بعد التقديم
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد الموافق
kind	ENUM('companion', 'applicant')	إلزامي	companion موافقة مرافق، applicant موافقة صاحب طلب يُقدَّم عنه
via	ENUM('app', 'sms')	إلزامي	app «دعوة داخل التطبيق»، sms «رمز موافقة إلى الهاتف •••• tail»
status	ENUM('pending', 'approved', 'declined')	إلزامي، افتراضي 'pending'	pending بانتظار، approved «أوافق على الانضمام»، declined «أعتذر»
sent_at	DATETIME(3)	إلزامي	وقت الإرسال (يتجدد مع «إعادة الإرسال»)
responded_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الرد
otp_challenge_id	BIGINT UNSIGNED	← otp_challenges، عند الحذف SET NULL، اختياري	الرمز المستعمل للموافقة بالرسالة

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (national_id ، status)
- قيد تحقق: draft_id IS NOT NULL OR application_id IS NOT NULL

قواعد العمل:

- لا يُقدَّم الطلب إلا وكل موافقة approved ولها responded_at.
- المرفوض: يُزال الفرد من الطلب، أو تُطلب موافقته من جديد.

application_reviews — مراجعة الطلبات

قرار بشري على طلب: يدخل الطلب قائمة المراجعة إذا لم تتحقق صلة قرابة، أو نبّه فحص الأهلية، أو فشل فحص عام. القرار يظهر لصاحب الطلب، والمرفوض يوقف خطوات ما بعد القبول.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:130 Review | app/staff/reviews/view.tsx | actions.setReview`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
decision	ENUM('approved', 'rejected')	إلزامي	approved «معتمد»، rejected «مرفوض» (يُعرض «موقوف بقرار المراجعة»)

العمود	النوع	القيود	الوصف
note	VARCHAR(1000)	إلزامي	سبب القرار، 8 أحرف على الأقل، يراه صاحب الطلب
flags	JSON	اختياري	أسباب دخول القائمة وقت القرار: صلات غير متحققة، تنبيهات الأهلية
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	المراجع (صلاحية registration.review)
decided_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت القرار
is_current	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	1 للقرار الساري؛ القرار الجديد يجعل السابق 0

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (application_id، is_current)

قواعد العمل:

- القائمة نفسها مشتقة لا تُخزَّن. الكود يحفظ آخر قرار فقط؛ هنا كل القرارات صفوف.
- يعترض صاحب الطلب المرفوض ببلاغ من نوع complaint نصه يبدأ «اعتراض على قرار مراجعة الطلب» (tickets).

payments — المدفوعات

كل دفعة مؤكدة من مزوّدها: رسم التسجيل، الدفعة الأولى، دفعات ما بعد القبول (الدفعة الثانية والهدي والسكن الخاص)، ورسوم الإداريين والمجموعات والتكتلات. الكود يحفظ سجلاً مختصراً (PaymentRecord) ولا يحفظ رقم عملية شام كاش ولا إشعار المصرف؛ هنا يُحفظان.

المصدر في الكود: `lib/registration/types.ts:225 PaymentRecord | service.ts recordPayment, payPostLines, payFirstInstallment | components/payment/methods.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
payment_no	VARCHAR(24)	فريد، إلزامي	معرّف الدفعة PAY-...
payer_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الحساب الدافع
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	الطلب الذي تخصه (للحجاج)
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_season_files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الملف الإداري الذي تخصه (رسم التسجيل كإداري)
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة (رسم التشكيل)

العمود	النوع	القيود	الوصف
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل (رسم التشكيل)
purpose	ENUM('registration', 'first-installment', 'post-lines', 'admin-registration', 'group-formation', 'cluster-formation')	إلزامي	الغرض: registration رسم التسجيل على الحج (ومعه الدفعة الأولى للمباشر)، first-installment الدفعة الأولى للمقبول بالقرعة، post-lines دفعات ما بعد القبول، admin-registration رسم التسجيل كإداري، group-formation رسم تشكيل مجموعة، cluster-formation رسم تشكيل تكتل
method	ENUM('shamcash', 'bank', 'office', 'card')	إلزامي	طريقة الدفع: shamcash «شام كاش» (فوري من التطبيق)، bank «المصرف المعتمد — إشعار مرفوع»، office نقداً في المكتب، card بطاقة (قيمة قديمة لطلبات ما قبل شام كاش، للترحيل فقط)
amount	DECIMAL(12, 2)	إلزامي	المبلغ بالدولار، أكبر من صفر
currency	CHAR(3)	إلزامي، افتراضي 'USD'	العملة
provider_tx_no	VARCHAR(40)	اختياري	رقم العملية في شام كاش (6–12 رقماً في الواجهة)
bank_reference	VARCHAR(40)	اختياري	الرقم المرجعي للدفع في المصرف (BANK-{season}-...)
bank_slip_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	إشعار الدفع المصرفي المرفوع
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'failed', 'refunded')	إلزامي، افتراضي 'pending'	الحالة: pending بانتظار تأكيد المزوّد أو مطابقة الإشعار، confirmed مؤكدة، failed فشلت، refunded رُدّت
confirmed_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت تأكيد المزوّد
confirmed_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف الذي طابق الإشعار المصرفي (للدفع المصرفي)
used_at	DATETIME(3)	اختياري	متى استُهلكت في تقديم طلب أو دفع بنود (لا تُستعمل دفعة مرتين)
collected_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب الذي استلم (للدفع في المكتب)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (payer_account_id)
- فهرس: (application_id)
- فهرس: (status)

قواعد العمل:

- التسجيل يتطلب دفعة registration مؤكدة لنفس الحساب، غير مستعملة، بالمبلغ نفسه، ثم تُعلَّم مستعملة.

- حساب شام كاش الثابت SDHU-1448، ورمز QR: shamcash://pay?to=SDHU-1448&amount=...&currency=USD&ref=<الإيصال>.
- الدفعة لا تتعلق إلا بطلب واحد أو ملف إداري واحد أو مجموعة أو تكتل.

payment_items — بنود الدفعة وإيصالاتها

ما غطّته الدفعة بنداً بنداً، ولكل بند إيصال رقمي.

المصدر في الكود: `lib/registration/post.ts:64 CostLine, costLines, receiptBase`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`payment_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← payments، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدفعة
`line_key`	`VARCHAR(20)`	إلزامي	البند: registration) رسم التسجيل)، i4..il) دفعات تكلفة الحج)، hady) الهدي)، room) السكن الخاص)، admin-fee، group-fee، cluster-fee
`title`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	عنوان البند: «الدفعة الأولى»، «الدفعة الثانية»، «الهدي»، «السكن الخاص»...
`detail`	`VARCHAR(200)`	اختياري	التفصيل، مثل «4 × 1,250 $» أو «غرفة بأربعة أسرّة — 4 × 50 $»
`amount`	`DECIMAL(12, 2)`	إلزامي	المبلغ
`receipt_no`	`VARCHAR(30)`	فريد، إلزامي	الإيصال: {season}-R-{n:06} للتسجيل؛ {season}-P-رقم الطلب: {season}-H-{n:06} للدفعات والهدي؛ {season}-R- للسكن؛ {season}-G-... للإداري؛ {season}-A-... للمجموعة

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (payment_id، line_key)

قواعد العمل:

- التحقق العام من الإيصال (صفحة «التحقق من وثيقة») يقرأ هذا الجدول ويعرض نوعه ومبلغه وتاريخه واسم حامله مقنّعاً فقط.

refunds — المبالغ المردودة

رد مبلغ: الدفعة الأولى لمن لم يُقبل مباشرة ولم ينتقل إلى القرعة، والرصيد لمن لم تسحبه القرعة. الكود يذكرها نصاً ولا يخزّنها.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`payment_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← payments، إلزامي	الدفعة الأصلية

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	الطلب
amount	DECIMAL(12, 2)	إلزامي	المبلغ المردود
reason	ENUM('not-accepted-direct', 'not-drawn', 'lapsed', 'withdrawn', 'other')	إلزامي	السبب: لم يُقبل مباشرة ولم ينتقل، لم تسحبه القرعة، سقط قبوله، انسحب، آخر
status	ENUM('requested', 'approved', 'paid', 'rejected')	إلزامي، افتراضي 'requested'	الحالة
method	ENUM('shamcash', 'bank', 'office')	اختياري	طريقة الرد
reference	VARCHAR(60)	اختياري	مرجع عملية الرد
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

قواعد العمل:

- رسم التسجيل لا يُسترد (نص صفحة الشروط والأسئلة الشائعة).

علاقات الفصل (46)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
application_drafts.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_drafts.owner_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_drafts.config_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_drafts.family_book_no	family_books.book_no	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_drafts.applicant_consent_otp_id	otp_challenges.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_draft_members.draft_id	application_drafts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_draft_members.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_draft_members.companion_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
applications.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
applications.owner_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
applications.applicant_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
applications.office_id	offices.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
applications.config_version_id	reg_config_versions.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
applications.previous_application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
applications.credit_from_application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
applications.submitted_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
applications.submitted_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
applications.lottery_draw_id	lottery_draws.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_status_history.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_status_history.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_status_history.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_members.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_members.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_members.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_members.companion_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_answers.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_answers.member_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_consents.draft_id	application_drafts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_consents.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_consents.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_consents.otp_challenge_id	otp_challenges.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_reviews.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_reviews.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
payments.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
payments.payer_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
payments.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.admin_season_file_id	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.bank_slip_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.confirmed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
payments.collected_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
payment_items.payment_id	payments.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
refunds.payment_id	payments.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
refunds.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
refunds.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 5: ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة

بعد القبول يفتح الحاج «طلبي وخطواته» ويمر بالخطوات بالترتيب، ولا تُفتح خطوة قبل أن تكتمل التي قبلها: ١ تأكيد القبول (وتثبيت التسجيل بالدفعة الأولى للمقبول بالقرعة)، ٢ الصورة الشخصية، ٣ الإلحاق بمجموعة بعقد يُوقَّع في المكتب، ٤ الدفعة الثانية (ومعها الهدي والسكن الخاص)، ٥ جواز السفر، ٦ الملف الطبي، ٧ التأشيرة والرحلة. وقد تضيف الإدارة خطوات إقرار أو أسئلة أو دفعات بينها.

اكتمال كل خطوة يُحسب من البيانات ولا يُخزَّن: التأكيد confirmed_at = مع الدفعة الأولى؛ الصورة = صور كل الأفراد مقبولة؛ المجموعة = عقد معتمد؛ الدفعة = كل البنود المستحقة مدفوعة؛ الجواز = جوازات الأفراد مقبولة؛ الطبي = الملف الصحي مؤكَّد وكل وثيقة مطلوبة مقبولة؛ التأشيرة visa_completed_at =.

النسخة التجريبية تخزّن هذا كله في كائن واحد لكل حساب (post[sessionId]) بلا عمود موسم. هنا كل شيء معلّق بالطلب (application_id)، والطلب معلّق بالموسم.

كيف تتدفق البيانات:

I4. يؤكد الحاج قبوله (post_acceptance.confirmed_at)، والمقبول بالقرعة يدفع الدفعة الأولى (payments).

I5. يرفع الصورة (member_documents) فتُراجَع، ثم يوقّع عقد المجموعة في المكتب فيُعتمد (group_enrollment_contracts) ويستلمه فريق المجموعة (group_family_acknowledgements).

I6. يختار السكن (application_accommodation) ويدفع البنود (application_payment_lines ← payment_items)، ثم يرفع الجواز.

I7. يأخذ المنسق الملف الصحي (health_files + health_records) ويؤكده الحاج، ويرفع الوثائق الطبية (member_medical_documents) فيراجعها الفريق الطبي.

I8. يضيف المنسق التأشيرات (member_visas)؛ اكتمالها يفتح الرحلة والموسم.

جداول الفصل (post_acceptance :I6، post_step_ratings، post_custom_step_completions، member_documents، group_enrollment_contracts، application_group_transfers، group_family_acknowledgements، application_accommodation، application_accommodation_rooms، application_payment_lines، health_files، health_records، medical_document_types، member_medical_documents، member_health_docs، member_visas

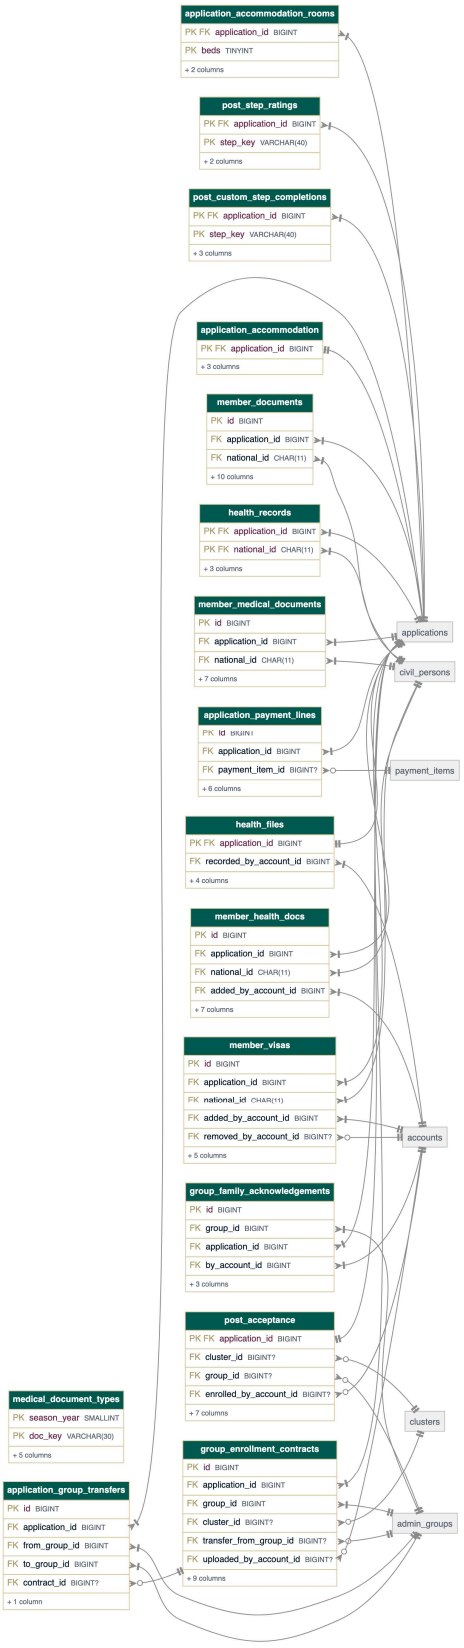

مخطط الفصل 5: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

post_acceptance — سجل ما بعد القبول

صف واحد لكل طلب مقبول، يجمع لحظات المسار الكبرى.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:291 PostAcceptance | lib/registration/post.ts stepsDone, firstOpenStep`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب المقبول (المفتاح الأساسي)
`confirmed_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقّع التعليمات إلكترونياً وأكّد قبوله («قرأت التعليمات» ثم «أؤكد وأوقّع إلكترونياً»)
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل الذي ألحقت به العائلة
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة (تُعرض باسمها لا برقمها)
`group_approved_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	بداية العضوية في المجموعة (اعتماد العقد)
`contract_signed_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	توقيع عقد المجموعة (يساوي group_approved_at في الإلحاق بالمكتب)
`enrolled_by_kind`	`ENUM('staff', 'account')`	اختياري	من ألحق العائلة: موظف المكتب، أو إداري المجموعة
`enrolled_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب
`enrolled_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	الإداري
`visa_completed_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	اكتمال تأشيرات كل الأفراد: تُفتح بها الرحلة والفنادق والمشاعر و«قوائمي» وصفحات الموسم وزر الطوارئ والبطاقة الرقمية
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- لا تُكمَل خطوة ولا تُدفع بنودها إلا إن كان الطلب مقبولاً وغير موقوف بالمراجعة (acceptedApp).
- خطوة لاحقة لا تُفتح قبل اكتمال كل ما قبلها (stepReachable).

post_step_ratings — تقييم الخطوات

بعد اكتمال كل خطوة يُسأل الحاج سؤالها (مثل «كيف تقيّم وضوح شروط الجواز وسرعة مراجعته؟») من 1 إلى 5. ومعها تقييم القبول «كيف تقيّم وضوح طريقتي القبول وشفافية القرعة؟».

المصدر في الكود: `PostAcceptance.ratings | Application.ratings.acceptance`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
step_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	الخطوة: acceptance ، confirm، documents، group، payment، passport، medical، visa، أو معرّف خطوة أضافتها الإدارة
rating	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	التقييم 1–5
rated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التقييم

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id ، step_key)

post_custom_step_completions — الخطوات المضافة من الإدارة

إكمال خطوة إقرار أو أسئلة أضافتها إدارة التسجيل بين الخطوات الأساسية.

المصدر في الكود: `PostAcceptance.custom | service.ts completePostStep`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
step_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	معرّف الخطوة في الإصدار المثبَّت
completed_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإكمال
answers	JSON	اختياري	إجابات الطلب
member_answers	JSON	اختياري	إجابات الأفراد {national_id: {key: value}}

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id ، step_key)

member_documents — الصورة الشخصية والجواز

وثيقتا الهوية لكل فرد: الصورة (بعد الدفعة الأولى) والجواز (بعد اكتمال الدفعة الثانية حصراً). تراجعهما «إدارة التسجيل».

المصدر في الكود: `PostAcceptance.documents | lib/registration/post.ts:21 DOCS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي،	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
doc_key	ENUM('photo', 'passport')	إلزامي	الوثيقة: photo «الصورة الشخصية» (خلفية بيضاء، حديثة، دون نظارات)، passport «جواز السفر» (صفحة البيانات كاملة وواضحة)
status	ENUM('missing', 'uploaded', 'rejected', 'approved')	إلزامي، افتراضي 'missing'	الحالة: missing «لم تُرفع»، uploaded «عند المراجعة»، rejected «أُعيدت»، approved «مقبولة»
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الملف المرفوع
passport_no	VARCHAR(20)	اختياري	رقم الجواز
passport_expiry	DATE	اختياري	انتهاء الجواز؛ يجب أن يبقى ساريًا 6 أشهر على الأقل بعد العودة
reject_reason	VARCHAR(500)	اختياري	سبب الإعادة
rejected_count	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	مرات الإعادة
uploaded_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الرفع
reviewed_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	المراجع
reviewed_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت المراجعة

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id، doc_key)

قواعد العمل:

- النسخة التجريبية تحاكي المراجعة بمؤقت (المراجعة رنا حداد) ولا شاشة موظف لها؛ يلزم بناء شاشة مراجعة الصور والجوازات.

group_enrollment_contracts — عقود الإلحاق بالمجموعات

الحاج لا يختار مجموعته من المنصة: يوقّع العقد ورقياً في المكتب، فيرفعه موظف المكتب ويُلحق العائلة كاملة. وقد يرفع إداري المجموعة العقد فيقرره المكتب (المسار القديم).

المصدر في الكود: `lib/store.ts:275 PilgrimContract | lib/assignment.ts submitContract, decideContract, attachByStaff, enrollFamily | app/staff/reviews/contracts.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب (العائلة كلها تنتقل معاً أو لا تنتقل)
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، إلزامي	المجموعة المطلوبة
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	تكتلها
`transfer_from_group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة الحالية للعائلة إن كان العقد ينقلها
`status`	`ENUM('pending', 'approved', 'returned')`	إلزامي، افتراضي 'pending'	الحالة: pending «عند المكتب»، approved «نافذ»، returned «أُعيد»
`file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← files، إلزامي	صورة العقد الموقّع
`uploaded_by_kind`	`ENUM('staff', 'account')`	إلزامي	من رفعه
`uploaded_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب
`uploaded_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	إداري المجموعة
`uploaded_by_role`	`VARCHAR(80)`	إلزامي	صفته وقت الرفع
`uploaded_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الرفع
`decided_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	موظف المكتب الذي قرر
`decided_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت القرار
`return_reason`	`VARCHAR(500)`	اختياري	سبب الإعادة (إلزامي عند الإعادة)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: status <> 'returned' OR return_reason IS NOT NULL

قواعد العمل:

- نافذة الإلحاق: عملية group-joining (I2 تشرين الثاني — I5 كانون الثاني لموسم 1448هـ).
- السعة: الملتحقون + أفراد العائلة ≤ سعة المجموعة، وإلا «الطلب العائلي يُلحق كاملاً أو لا يُلحق».
- الاعتماد يكتب (cluster_id ،post_acceptance ،group_id ،group_approved_at ،contract_signed_at) ويُلحق العائلة برحلات مجموعتها ويلغي مقاعدها على رحلات المجموعة السابقة. والنقل يعيد الملف الصحي ليأخذه منسق المجموعة الجديدة.
- تسجيل المنسق للحاج لا يضعه في مجموعته.

application_group_transfers — انتقالات العائلة بين المجموعات

كل انتقال سابق للعائلة كاملة من مجموعة إلى أخرى.

المصدر في الكود: `PostAcceptance.transfers`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
`from_group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، إلزامي	من مجموعة
`to_group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، إلزامي	إلى مجموعة
`contract_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← group_enrollment_contracts، عند الحذف SET NULL، اختياري	العقد الذي نقلها
`moved_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الانتقال

group_family_acknowledgements — استلام العائلة في المجموعة

حين تلتحق عائلة بمجموعة يستلمها فريق المجموعة ويرحّب بها («استلام عائلة … والترحيب بها»). هذا إقرار بالاستلام لا عضوية، والعضوية بالعقد. الكود يحفظه على ملف الإداري؛ هنا على المجموعة فيراه فريقها كله.

المصدر في الكود: `AdminProfile.joinDecisions | app/portal/(admin)/requests/requests.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المجموعة
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	العائلة
`decision`	`ENUM('accepted', 'rejected')`	إلزامي، افتراضي 'accepted'	accepted استُلمت ورُحّب بها
`by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	الإداري الذي استلمها
`at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

العمود	النوع	القيود	الوصف
referred_needs	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	1 = أُحيل احتياج خاص إلى مشرف البرج («إحالة احتياج خاص إلى مشرف البرج»)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (group_id، application_id)

application_accommodation — السكن: العام أو الغرف الخاصة

اختيار العائلة بعد الإلحاق بمجموعة: السكن العام (الرجال وحدهم والنساء وحدهن دون كلفة) أو غرف خاصة تتوزع عليها.

المصدر في الكود: `lib/rooms.ts:31 Accommodation`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
kind	ENUM('general', 'private')	إلزامي، افتراضي 'general'	general «السكن العام»، private غرف خاصة
settled_at	DATETIME(3)	اختياري	يُقفل الاختيار بدفع بند السكن، أو بدفع الهدي للسكن العام
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

application_accommodation_rooms — توزيع الغرف الخاصة

عدد الغرف من كل نوع. مجموع الأسرّة يساوي عدد أفراد الطلب بالضبط.

المصدر في الكود: `lib/rooms.ts RoomCounts, RoomPrices, accommodationCost`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
beds	TINYINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، إلزامي	أسرّة الغرفة: 1 «غرفة مفردة بسرير واحد وحمّامها»، 2 «غرفة بسريرين»، 3 «بثلاثة أسرّة»، 4 «بأربعة أسرّة»
rooms	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	عدد الغرف من هذا النوع
price_per_person	DECIMAL(12, 2)	إلزامي	سعر الفرد في هذا النوع وقت الاختيار (من أسعار التكتل المعتمدة)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id، beds)

قواعد العمل:

- كلفة السكن الخاص = Σ (beds × rooms × price_per_person)، وتصير بند room في الدفعات. الغرف التي تراعي الاحتياجات لا تضيف كلفة.

application_payment_lines — بنود التكاليف بعد القبول

بنود ما يستحق على الطلب بعد القبول ومتى تُدفع: دفعات تكلفة الحج، الهدي، السكن الخاص. تُبنى من policy_snapshot والسكن، وتحفظ هنا لأن حالة الدفع لكل بند يجب أن تُخزَّن.

المصدر في الكود: `lib/registration/post.ts costLines | PostAcceptance.payments`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
`line_key`	`VARCHAR(20)`	إلزامي	البند: i1..i4، hady، room
`title`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	العنوان: «الدفعة الأولى»، «الدفعة الثانية»، «تكلفة الحج كاملة»، «الهدي»، «السكن الخاص»
`amount`	`DECIMAL(12, 2)`	إلزامي	المبلغ للطلب كله
`due_step`	`VARCHAR(40)`	اختياري	الخطوة التي يُدفع فيها (payment للدفعة الثانية والإضافات)
`due_label`	`VARCHAR(200)`	اختياري	نص الاستحقاق المعروض، مثل «عند الانضمام إلى مجموعة»
`payment_item_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← payment_items، عند الحذف SET NULL، اختياري	بند الدفعة الذي سدّده
`paid_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت السداد

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، line_key)

health_files — الملف الصحي للعائلة

يأخذه المنسق التقني المسند إلى المجموعة من العائلة، ثم يؤكده الحاج («المعلومات صحيحة») أو يطلب تصحيحه.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:266 HealthFile | model.ts recordHealth`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE،	الطلب

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
recorded_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	المنسق الذي سجّله
recorded_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التسجيل
confirmed_at	DATETIME(3)	اختياري	تأكيد الحاج. كل حفظ جديد من المنسق يلغي التأكيد
correction_requested_at	DATETIME(3)	اختياري	طلب الحاج تصحيحه
correction_note	VARCHAR(500)	اختياري	ما يطلب تصحيحه

health_records — الحالة الصحية لكل فرد

الأمراض والاحتياجات والأدوية الدائمة لكل فرد. تُنسخ الاحتياجات إلى application_members.needs فتقرؤها الغرف والوجبات والقوائم.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:259 HealthRecord | model.ts CONDITIONS, NEEDS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
conditions	JSON	إلزامي	الأمراض المختارة من: «سكري»، «ضغط الدم»، «أمراض القلب»، «ربو أو أمراض تنفسية»، «أمراض الكلى»، «حساسية دوائية»
needs	JSON	إلزامي	الاحتياجات من: «كرسي متحرك»، «صعوبة في المشي»، «وجبة خاصة»، «غرفة قريبة من المصعد»، «ضعف السمع أو البصر»، «أكسجين ليلي»
medications	TEXT	اختياري	الأدوية الدائمة (نص حر). وجودها يُلزم بوصفة طبية

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id، national_id)

قواعد العمل:

- احتياجات الغرفة: كرسي متحرك، صعوبة في المشي، غرفة قريبة من المصعد، أكسجين ليلي. احتياجات الوجبة: سكري، ضغط الدم، وجبة خاصة (ومن بلغ 69 عاماً).

medical_document_types — الوثائق الطبية المطلوبة

قائمة الوثائق التي يرفعها الحاج في الخطوة السادسة، لكل موسم.

المصدر في الكود: `lib/season.ts:129 SEASON.medicalDocuments | post.ts medicalDocsFor`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`doc_key`	`VARCHAR(30)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: covid، meningitis، flu، report، prescription
`label`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	الاسم: «شهادة لقاح كورونا»، «شهادة لقاح الحمى الشوكية»، «شهادة لقاح الإنفلونزا الموسمية»، «التقرير الطبي العام»، «الوصفة الطبية للأدوية الدائمة»
`hint`	`VARCHAR(200)`	إلزامي	الشرح: «بالجرعات المعتمدة»، «سارية خلال 3 سنوات»، «لهذا الموسم — لمن بلغ 60 عاماً»...
`min_age`	`TINYINT UNSIGNED`	اختياري	لا تُطلب إلا ممن بلغ هذا العمر (60 للإنفلونزا)
`only_if_medications`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	لا تُطلب إلا ممن له أدوية دائمة (الوصفة)
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، doc_key)

member_medical_documents — الوثائق الطبية لكل فرد

حالة كل وثيقة طبية مطلوبة من كل فرد، يراجعها «الفريق الطبي».

المصدر في الكود: `app/staff/medical/view.tsx | PostAcceptance.medical, medicalNotes`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
`national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
`doc_key`	`VARCHAR(30)`	إلزامي	الوثيقة (medical_document_types.doc_key)
`status`	`ENUM('missing', 'uploaded', 'rejected', 'approved')`	إلزامي، افتراضي 'missing'	الحالة: missing «لم تُرفع»، uploaded «عند المراجعة»، rejected «أُعيدت»، approved «مقبولة»

العمود	النوع	القيود	الوصف
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الملف
reject_note	VARCHAR(500)	اختياري	سبب الإعادة (3 أحرف على الأقل)
uploaded_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الرفع
reviewed_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من الفريق الطبي (صلاحية medical)
reviewed_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت المراجعة

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id، doc_key)

member_health_docs — وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة

الشهادة الصحية من وزارة الصحة، والوصفات، وتقارير الحالات، يضيفها رئيس المجموعة أو رئيس التكتل أو المنسق المسند، وتظهر في «خزنة الوثائق» للحاج. لا تدخل في اكتمال الخطوة الطبية.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:442 HealthDoc | lib/health-docs.ts | app/portal/(admin)/requests/health-docs.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
kind	ENUM('certificate', 'prescription', 'condition')	إلزامي	النوع: certificate «الشهادة الصحية — وزارة الصحة»، prescription «وصفة طبية»، condition «تقرير حالة صحية»
fit	TINYINT(1)	اختياري	للشهادة: 1 «سليم ولقاحاته مكتملة»، 0 «لديه حالة صحية»
note	VARCHAR(1000)	اختياري	الأدوية أو الحالة. إلزامية للوصفة والتقرير وللشهادة غير السليمة
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الملف (صورة أو PDF حتى 12 ميغابايت)
added_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الإداري الذي أضافها
added_by_role	VARCHAR(80)	إلزامي	صفته
added_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإضافة
removed_at	DATETIME(3)	اختياري	سحبها (حذف منطقي)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: kind <> 'certificate' OR fit IS NOT NULL
- قيد تحقق: (kind = 'certificate' AND fit = 1) OR note IS NOT NULL

قواعد العمل:

- شهادة واحدة لكل فرد: الجديدة تحل محل القديمة. الوصفات والتقارير تتراكم.

member_visas — التأشيرات

تصل تأشيرة كل حاج بالبريد من وزارة الخارجية السعودية إلى مجموعته، فيضيفها المنسق التقني المسند إلى المجموعة: رقمها وملفها.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:430 PilgrimVisa | lib/visas.ts addVisa, removeVisa | app/portal/(admin)/visas/visas.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
`national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
`visa_no`	`VARCHAR(30)`	إلزامي	رقم التأشيرة كما في البريد (الصيغة التجريبية HV-1448-<الطلب><n>)
`file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	ملف التأشيرة
`added_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	المنسق التقني الذي أضافها
`added_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإضافة
`removed_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	حُذفت (ملف خطأ). الحذف يعيد فتح خطوة التأشيرة حتى تُضاف من جديد
`removed_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	من حذفها
`current_marker`	`TINYINT(1)`	اختياري، افتراضي 1	1 للتأشيرة السارية، NULL للمحذوفة: تأشيرة سارية واحدة لكل فرد

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id، current_marker)

قواعد العمل:

- حين يكتمل لكل فرد تأشيرة تُكتب post_acceptance.visa_completed_at وتُلحق المجموعة برحلاتها إن لم تكن.

- حذف تأشيرة يمسح visa_completed_at) أُصلح هذا في الموقع في هذا الموسم).
- يضيفها المنسق التقني وحده؛ رئيس المجموعة ومعاونه يريانها دون إضافة ولا حذف.

علاقات الفصل (48)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
post_acceptance.application_id	applications.id	واحد إلى واحد	CASCADE
post_acceptance.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
post_acceptance.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
post_acceptance.enrolled_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
post_acceptance.enrolled_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
post_step_ratings.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
post_custom_step_completions.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
member_documents.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
member_documents.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_documents.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
member_documents.reviewed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_enrollment_contracts.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_enrollment_contracts.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_enrollment_contracts.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_enrollment_contracts.transfer_from_group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_enrollment_contracts.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_enrollment_contracts.uploaded_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_enrollment_contracts.uploaded_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_enrollment_contracts.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
application_group_transfers.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_group_transfers.from_group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_group_transfers.to_group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
application_group_transfers.contract_id	group_enrollment_contracts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_family_acknowledgements.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_family_acknowledgements.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_family_acknowledgements.by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
application_accommodation.application_id	applications.id	واحد إلى واحد	CASCADE
application_accommodation_rooms.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_payment_lines.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
application_payment_lines.payment_item_id	payment_items.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
health_files.application_id	applications.id	واحد إلى واحد	CASCADE
health_files.recorded_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
health_records.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
health_records.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
medical_document_types.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_medical_documents.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
member_medical_documents.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_medical_documents.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
member_medical_documents.reviewed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
member_health_docs.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
member_health_docs.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_health_docs.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
member_health_docs.added_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_visas.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
member_visas.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_visas.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
member_visas.added_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
member_visas.removed_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 6: الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة

بعد التأشيرة تُفتح صفحات الموسم: «حالتي الآن» يوماً بيوم، أداء المناسك (يسجّله فريق المجموعة)، الوجبات وتقييمها، الدروس والنشاطات، المفقودات، بلاغاتي، وزر الطوارئ. وبعد العودة: التقييم الشامل (عام، لا يُقيَّم فيه أحد باسمه)، فشهادة أداء الحج.

البلاغات (tickets) مشتركة بين الحاج وفريق المجموعة وغرفة العمليات والفريق الطبي والمواصلات والطيران: من يفتحها ومن يعالجها يختلف، والجدول واحد.

أيام الموسم وأماكنه وأسئلة تقييم مراحله ثابتة في الكود (app/portal/season/_data.ts)، ويوم المحاكاة (day) في النسخة التجريبية أداة عرض لا تُنقل. صفحتا «الرحلات» و«التجمّعات» صارتا تحوّلان إلى «أداء المناسك»، ورغبة «أريد الذهاب» لم تكن تُحفظ، فلا جداول لهما.

كيف تتدفق البيانات:

19. زر الطوارئ والشكوى والمفقودات وبلاغ فريق المجموعة كلها تكتب tickets، وكل معالجة تكتب ticket_updates.
20. نجوم المراحل والوجبات والمشاعر والتقييم الشامل تكتب season_ratings، وملاحظات التقييم الشامل pilgrim_evaluations.
21. بعد العودة تُصدر hajj_certificates، وتظهر في «خزنة الوثائق» ويُتحقق منها علناً.

جداول الفصل (6): season_ratings، pilgrim_evaluations، ticket_kinds، tickets، ticket_updates، hajj_certificates

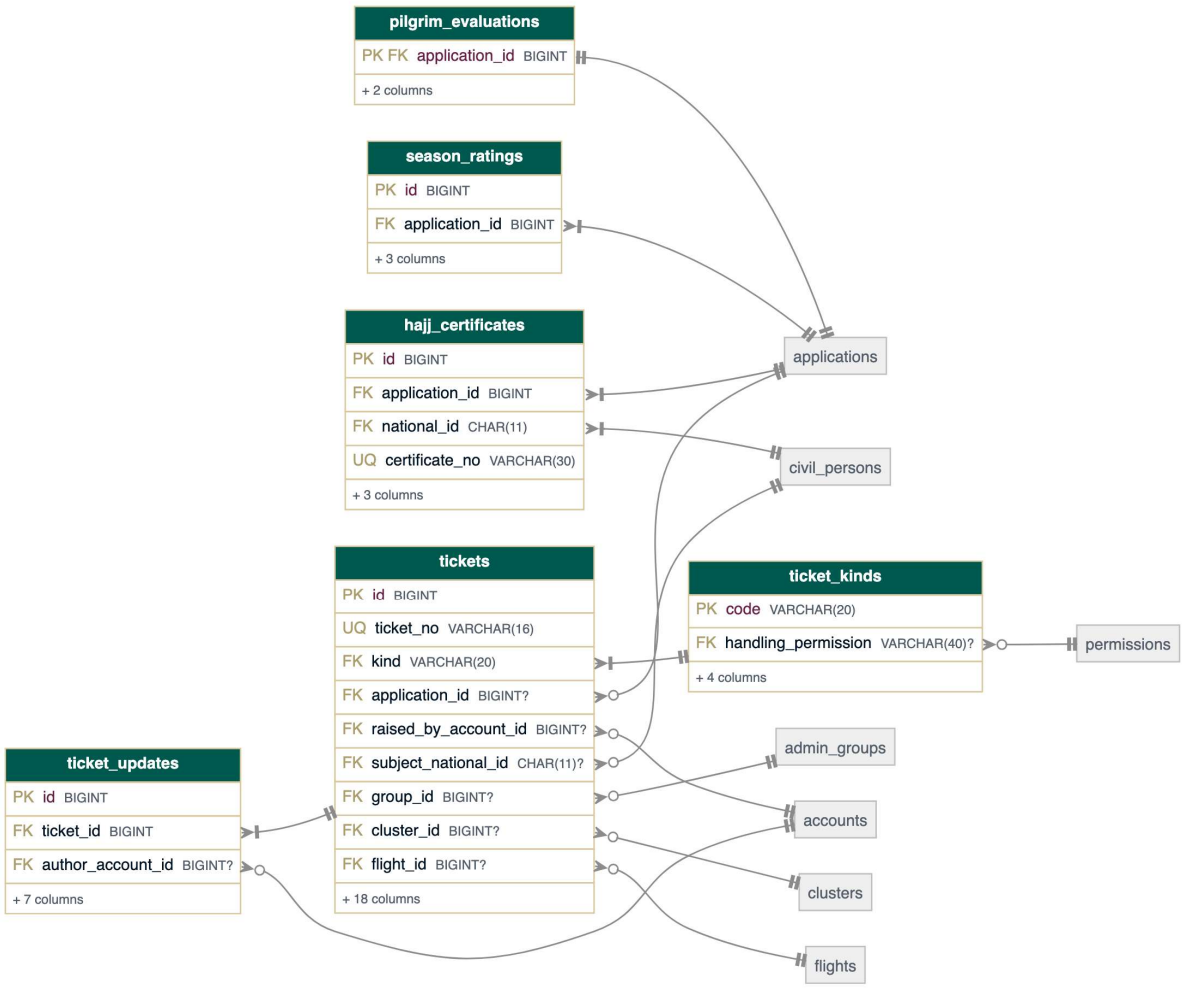

مخطط الفصل 6: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

season_ratings — تقييمات الحاج أثناء الموسم

كل نجمة يعطيها الحاج في الموسم: مراحل الرحلة، المشاعر، كل وجبة، وبنود التقييم الشامل بعد العودة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:704 InSeason.ratings | app/portal/season/_data.ts stageQuestionFor, MASHAER_ITEMS, EVALUATION`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`application_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب (العائلة)
`rating_key`	`VARCHAR(40)`	إلزامي	المفتاح: stage-arrival، stage-hotel، stage-trip، stage-makkah-hotel، tawaf، stage-madinah، stage-

العمود	النوع	القيود	الوصف
			أسئلة المراحل (return، mashaer-camp، mashaer-arafat، mashaer-transport، mashaer-meals، mashaer-elderly المشاعر)؛ meal-اليوم (breakfast|lunch الوجبات)؛ eval-registration، eval- (guidance، payment، eval-travel، eval-transport، eval-makkah، eval-madinah، eval-food، eval-group، eval-programs، eval-support، eval-recommend التقييم الشامل)
value	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	1–5 (في eval-recommend: 5 = نعم أوصي، 1 = لا)
rated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، rating_key)

قواعد العمل:

- تُقيَّم الوجبة بعد بدء موعدها. والتقييم الشامل يُفتح بعد العودة ضمن عملية pilgrim-evaluation.

pilgrim_evaluations — التقييم الشامل بعد العودة

التقييم العام الاختياري للموسم: أحد عشر بنداً (في season_ratings بمفاتيح eval-*) وملاحظات. لا يدخل في تقييم الإداريين. الكود لا يحفظ الملاحظات ولا علامة الإرسال؛ هنا تُحفظان.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/portal/season/_components/evaluation.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
application_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الطلب
comments	JSON	اختياري	ملاحظات حرة لكل بند {key: text}
submitted_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الإرسال

ticket_kinds — أنواع البلاغات

نوع البلاغ ومهلة الاستجابة والجهة الافتراضية.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:239 TicketKind | lib/data/staff-seed.ts:518 SLA_MINUTES, :528 KIND_LABELS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	النوع: missing، health، transport، meal، room، lost،

العمود	النوع	القيود	الوصف
			complaint
label	VARCHAR(60)	إلزامي	الاسم؛ missing «حاج مفقود»، health «حالة صحية»، transport «نقل / تأخر حافلة»، meal «وجبة / ماء»، room «خيمة / غرفة»، lost «مفقودات»، complaint «شكوى»
sla_minutes	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	مهلة الاستجابة: 0 missing فوري)، 10 health، 30 transport، 120 lost و room و meal، 240 complaint
default_severity	ENUM('low', 'medium', 'high', 'critical')	إلزامي	الخطورة الافتراضية
default_assignee_label	VARCHAR(120)	اختياري	الجهة الافتراضية: «د. ليلى شمس — الفريق الطبي»، «فادي سلوم — غرفة العمليات»، «هيثم زيدان — فريق المواصلات»، «وسام خوري — مشرف البرج»...
handling_permission	VARCHAR(40)	← permissions.code، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصلاحية التي تعالجه (operations.room، medical، transport)

tickets — البلاغات

بلاغ طوارئ أو شكوى أو مفقودات أو اعتراض: يفتحه الحاج (زر الطوارئ، الشكوى، المفقودات، الاعتراض على المراجعة)، أو فريق المجموعة («بلاغ لغرفة العمليات»)، أو النظام (تخلّف عن رحلة، تحويل رحلة). تعالجه غرفة العمليات والفريق الطبي والمواصلات.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:240 Ticket | app/portal/season/_components/emergency.tsx, meals.tsx, lost.tsx | app/staff/operations`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
ticket_no	VARCHAR(16)	فريد، إلزامي	رقم البلاغ المعروض (OR-1207 في البيانات الحالية). من number_sequences؛ الكود يولّده عشوائياً وقد يتكرر
kind	VARCHAR(20)	← ticket_kinds.code، إلزامي	النوع
severity	ENUM('low', 'medium', 'high', 'critical')	إلزامي	الخطورة: low «منخفضة»، medium «متوسطة»، high «عالية»، critical «حرجة» (تُصعَّد إن لم تُغلق خلال 15 دقيقة)
status	ENUM('open', 'in_progress', 'resolved')	إلزامي، افتراضي 'open'	الحالة: open «مفتوح»، in_progress «قيد المعالجة»، resolved «تم الحل». «مغلق» محسوب: محلول وقيّمه صاحبه

العمود	النوع	القيود	الوصف
source	ENUM('pilgrim-sos', 'pilgrim-complaint', 'pilgrim-lost', 'review-appeal', 'group-team', 'flights', 'staff')	إلزامي	المصدر: pilgrim-sos زر الطوارئ، pilgrim-complaint شكوى الحاج، pilgrim-lost المفقودات، review-appeal اعتراض على المراجعة، group-team فريق المجموعة، flights الطيران (تخلّف/تحويل)، staff موظف
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	الطلب الذي رفعه (الحاج أو عن حاج معروف)
raised_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	صاحب الحساب الذي رفعه (حاج أو إداري)
raised_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف الذي رفعه
subject_name	VARCHAR(160)	إلزامي	من يخصه: اسم الحاج، أو «المجموعة كاملة»، أو «حافلة 14 — تكتل العاصي»، أو رقم رحلة
subject_national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	الحاج المعني إن كان فرداً من طلب
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل
flight_id	BIGINT UNSIGNED	← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري	الرحلة (بلاغات الطيران)
location	VARCHAR(300)	إلزامي	المكان (يُملأ تلقائياً: الفندق والغرفة، الخيمة...)
zone	ENUM('makkah', 'mina', 'arafat', 'muzdalifah', 'jamarat', 'madinah', 'other')	إلزامي، افتراضي 'makkah'	المنطقة: «مكة — الفندق»، منى، عرفة، مزدلفة، الجمرات... الكود يستنتجها من نص المكان
text	TEXT	إلزامي	الوصف (4 أحرف على الأقل للشكوى)
photo_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	صورة مرفقة (الكود يكتفي بعلامة «مع صورة»)
assignee_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف المسند إليه

العمود	النوع	القيود	الوصف
assignee_label	VARCHAR(160)	اختياري	الجهة المسندة كما تُعرض، مثل «الفريق الميداني للتكتل»
escalated_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت التصعيد للغرفة المركزية
resolved_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الحل
rating	TINYINT UNSIGNED	اختياري	تقييم صاحب البلاغ للاستجابة 1–5 (يغلقه)
reopened_count	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	مرات إعادة الفتح («لا» بعد الحل)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس (status، severity)
- فهرس (kind)
- فهرس (application_id)
- فهرس (group_id)

قواعد العمل:

- الطوارئ: health عالية «خلال 10 دقائق»؛ missing حرجة «فوري»؛ transport متوسطة «خلال 30 دقيقة»؛ meal تفتح نموذج الشكوى.
- المفقودات: النوع lost والخطورة منخفضة، ويُسأل عن الصاحب والمكان والوصف (3 أحرف لكل منها).
- ترتيب قائمة الغرفة: الحالة ثم الخطورة ثم الأحدث. ومهلة الاستجابة من ticket_kinds.

ticket_updates — سجل البلاغ

الخط الزمني للبلاغ: الإسناد، كل تحديث، كل تغيير حالة، وإعادة الفتح.

المصدر في الكود: `Ticket.updates`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
ticket_id	BIGINT UNSIGNED	← tickets، عند الحذف CASCADE، إلزامي	البلاغ
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
author_kind	ENUM('staff', 'account', 'system')	إلزامي	من كتب
author_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف
author_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند	صاحب الحساب

العمود	النوع	القيود	الوصف
		الحذف SET NULL، اختياري	
author_name	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم المعروض (لقطة)
text	VARCHAR(1000)	إلزامي	النص (3 أحرف على الأقل للتحديث)
status_from	VARCHAR(20)	اختياري	الحالة قبل (إن كان تغيير حالة)
status_to	VARCHAR(20)	اختياري	الحالة بعد

hajj_certificates — شهادات أداء الحج

«شهادة أداء فريضة الحج» لكل فرد، تُصدر بعد العودة. الكود يحسبها عند العرض؛ هنا تُصدر وتُخزَّن ليُتحقق منها من صفحة التحقق.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: app/portal/season/_components (الشهادة مشتقة)

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، إلزامي	الطلب
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاج
certificate_no	VARCHAR(30)	فريد، إلزامي	الرقم: {season}-C-{n} رقم الطلب:06}، ويُضاف {n}- للأفراد بعد الأول
issued_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإصدار
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	نسخة PDF إن وُلّدت
revoked_at	DATETIME(3)	اختياري	إلغاء الشهادة

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id)

علاقات الفصل (20)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
season_ratings.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
pilgrim_evaluations.application_id	applications.id	واحد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
ticket_kinds.handling_permission	permissions.code	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
tickets.kind	ticket_kinds.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
tickets.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.raised_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.raised_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.subject_national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.photo_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tickets.assignee_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
ticket_updates.ticket_id	tickets.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
ticket_updates.author_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
ticket_updates.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
hajj_certificates.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
hajj_certificates.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
hajj_certificates.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 7: الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي

الإداري الموسمي (رئيس مجموعة، معاون، موجّه ديني، موجّهة دينية، منسق تقني، وغيرهم) يملك حساباً مثل أي مستخدم، ويختار المسار الإداري للموسم. يمر بـ«التسجيل كإداري» بست خطوات: وثائقي وشهاداتي، لغاتي ومهاراتي، الصفة (صفة واحدة في الموسم)، الالتزامات، التحقق من الأهلية، رسم التسجيل؛ ثم الاختبار المؤتمت فالشفهي.

كل ما يحكم ذلك يضبطه موظفو «إدارة الإداريين»: الصفات وسلوكها، الفئات وأوزانها، مستويات التكتل وأعدادها، الفروع، الشهادات وصلاحيتها، المهارات واللغات، جدول شروط الصفات، الالتزامات، مراحل التقييم. في النسخة التجريبية هذه كلها تعديلات فوق قيم الكود (adminRules). هنا جداول مرجعية، والأعداد التي تتغير كل موسم معلّقة بالموسم.

وللإداري ملف دائم يبقى عبر المواسم («وثائقي ومهاراتي»: الشهادات واللغات والمهارات)، وملف موسمي لكل موسم يتقدّم فيه (admin_season_files).

كيف تتدفق البيانات:

22. يختار الإداري المسار الإداري فيُفتح admin_season_files للموسم. يحدّث ملفه الدائم: admin_vault_documents وaccount_languages وaccount_skills.
23. يختار صفته (admin_roles)؛ تُقارن شروطها (role_requirements) بملفه وعمره ومواسمه (account_season_history)، فيوافق على الالتزامات (admin_commitment_acceptances).
24. تثبت أهليته (eligible_at) فيدفع الرسم (payments) فيُكتب الإيصال، ثم ينتقل إلى الاختبار المؤتمت (الفصل التالي) ما لم يكن معفى.

جداول الفصل (admin_roles ،23): admin_role_exams، admin_role_labels، branches، service_tiers، group_categories، category_rules، tier_compositions، admin_season_rules، admin_doc_types، skills، languages، admin_commitments، role_requirements، role_requirement_rows، admin_role_permissions، admin_calendar، evaluation_stages، admin_vault_documents، account_languages، account_skills، admin_season_files، admin_commitment_acceptances

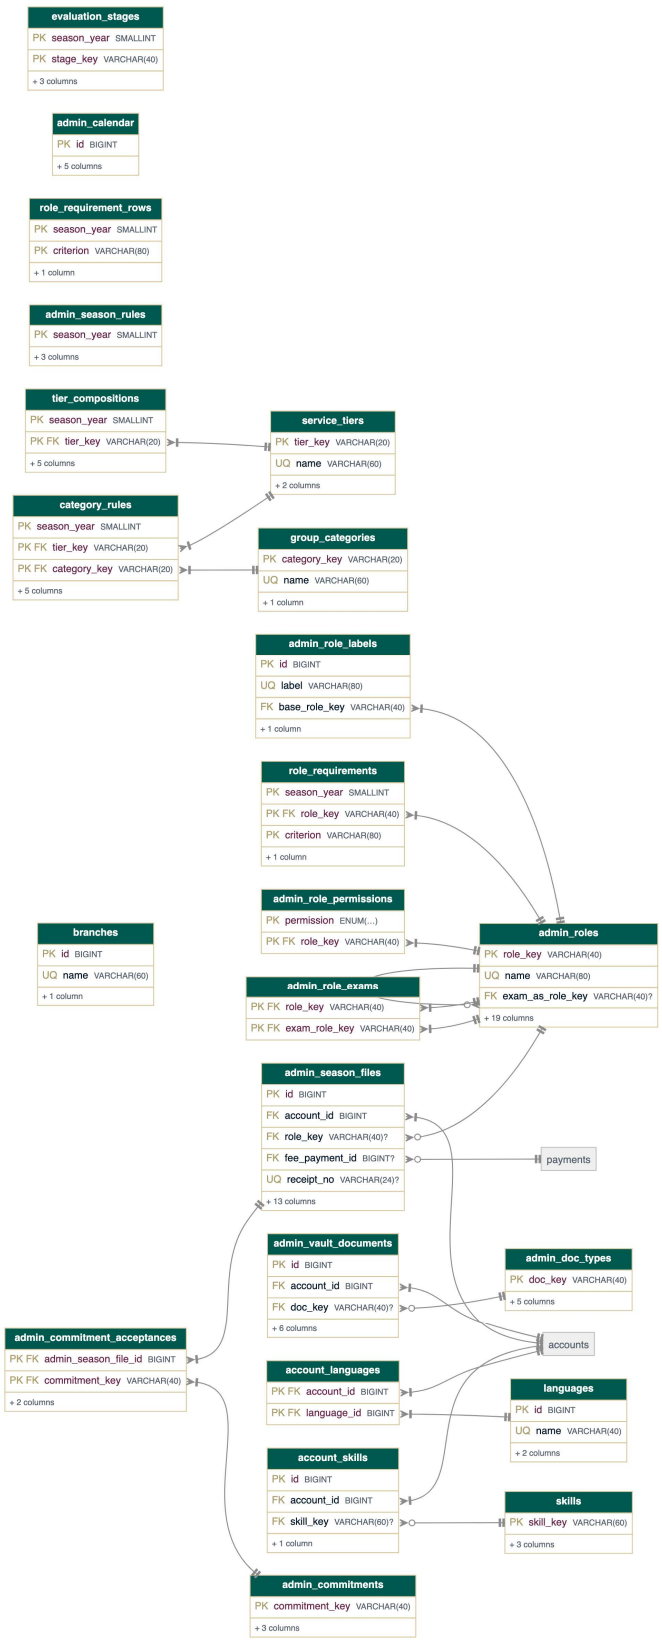

مخطط الفصل 7: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

admin_roles — الصفات الإدارية

الصفات التي يتقدّم لها الإداريون أو تمنحها الإدارة، وسلوك كل صفة في التشكيل.

المصدر في الكود: `app/administrator/_lib/structure.ts:31 RoleDef, :85 DEFAULT_ROLES | adminRules.roles`

البيانات الأولية: 12 صفة: كلها فعالة، وكلها يُتقدَّم لها عدا رئيس التكتل.

العمود	النوع	القيود	الوصف
role_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	مفتاح الصفة: cluster-head، group-head، group-deputy، tech، assistant-tech، murshid، guide-m، guide-m-c، murshida، guide-f، guide-f-c، assistant-count، أو role-<...> لما تضيفه الإدارة
name	VARCHAR(80)	فريد، إلزامي	الاسم: «رئيس تكتل»، «رئيس مجموعة»، «معاون»، «منسق تقني»، «معاون ومنسق تقني»، «موجّه ديني أ/ب/ج»، «موجّهة دينية أ/ب/ج»، «معاون بعدد»
level	ENUM('cluster', 'group', 'shared')	إلزامي	المستوى: cluster «تكتل»، group «مجموعة»، shared «مشترك (تكتل أو مجموعة)»
description	TEXT	اختياري	الوصف
is_core	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	من الصفات الأصلية
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	فعّالة: غير الفعالة لا تُعرض للإسناد الجديد وتبقى صالحة لحامليها
applied	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	1 = يُتقدَّم لها في «التسجيل كإداري»؛ 0 = تمنحها الإدارة (رئيس تكتل)
exam_as_role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصفة التي يأخذ اختبارها وشروطها وصلاحياتها (مثل murshid ← guide-m)
gender	ENUM('M', 'F')	اختياري	يقتصر على جنس (الموجّهون ذكور والموجّهات إناث)
guide_seat	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«يشغل مقعد الموجّه الديني ضمن المجموعة»
assistant_seat	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«يشغل مقعد المعاون ضمن المجموعة»
assistant_pool	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«ضمن مرشّحي معاوني التكتل»
coordinator_pool	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«ضمن مرشّحي منسّقي التكتل»
guide_pool	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«ضمن مرشّحي موجّهات التكتل»
cluster_leader	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	صفة «قائد التكتل»
group_leader	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	صفة «قائد المجموعة»
guidance_badge	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«تمنح شارة التميّز في التوجيه الديني» (الدرجة أ)
has_category	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«تُظهر حقل الفئة» (رئيس المجموعة)
multiplier	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	حجاج يضيفهم حاملها حين يكون معاوناً للتكتل («معاون بعدد»: 20)
fixed_age	TINYINT UNSIGNED	اختياري	عمر مثبَّت يُحسب به في متوسط أعمار كادر التكتل (الموجّه أ: 40)
exam_name	VARCHAR(80)	اختياري	اسم الاختبار المعروض («الموجّه الديني»)

العمود	النوع	القيود	الوصف
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

قواعد العمل:

- لا تُحذف صفة يحملها أحد أو تشير إليها صفة أخرى. والصفة الثانوية «محاسب التكتل» ليست صفة موسمية بل موقع في التكتل (cluster_members).

admin_role_exams — اختبارات الصفة

صفة تجلس أكثر من اختبار وعليها أن تنجح فيها كلها (معاون ومنسق تقني: اختبار المعاون واختبار المنسق).

المصدر في الكود: RoleDef.exams

العمود	النوع	القيود	الوصف
role_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الصفة
exam_role_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي	الصفة التي يُؤخذ اختبارها

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (role_key ، exam_role_key)

admin_role_labels — التسميات الموسمية الجاهزة

تسمية تُمنح مع الصفة الموسمية لتوضيحها، مثل «معاون – مكتب سياحي».

المصدر في الكود: structure.ts:115 RoleLabel

البيانات الأولية: «معاون – مكتب سياحي»، «موجّه ب»، «معاون متحد».

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
label	VARCHAR(80)	فريد، إلزامي	التسمية
base_role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، إلزامي	الصفة التي تُستعمل معها
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	فعّالة

branches — الفروع

فروع الإدارة التي ينتمي إليها الكادر (دمشق، حلب، اسطنبول، مصر...). يختار رئيس التكتل كادره من فروعه.

المصدر في الكود: `structure.ts Branch`

البيانات الأولية: 12 فرعاً: إدلب، اسطنبول، الرقة، اللاذقية، حلب، حماة، حمص، درعا، دمشق، دير الزور، غازي عنتاب، مصر.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`name`	`VARCHAR(60)`	فريد، إلزامي	اسم الفرع
`active`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	فعّال

service_tiers — مستويات التكتلات

مستوى خدمة التكتل، يحدد أعداد المجموعات ومقاعد فريقها.

المصدر في الكود: `structure.ts Tier | DEFAULT_TIER`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`tier_key`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: eco، eco-plus، five، أو <...tier->
`name`	`VARCHAR(60)`	فريد، إلزامي	الاسم: «اقتصادي»، «اقتصادي محسن»، «خمس نجوم»
`is_default`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	المستوى الذي تُقرأ به أعداد المجموعة قبل انضمامها لتكتل (eco)
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

group_categories — فئات المجموعات

فئة رئيس المجموعة، وهي فئة مجموعته. الوزن يُجمع في وزن التكتل ويُحمَّل على المنسقين والموجّهات.

المصدر في الكود: `structure.ts Category`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`category_key`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: c1..c4 أو <...cat->
`name`	`VARCHAR(60)`	فريد، إلزامي	الاسم: «الفئة الأولى» ... «الفئة الرابعة»
`weight`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	الوزن (1..4)

category_rules — أعداد كل فئة في كل مستوى

لكل مستوى وفئة: مقاعد الموجّهين والمعاونين والمقاعد الحرة وعدد الحجاج.

المصدر في الكود: `structure.ts CategoryRule`

البيانات الأولية: اقتصادي:0/0/0 c1 و45 حاجاً؛ 1/0/0 c2 و90؛ 1/1/0 c3 و135؛ 2/2/0 c4 و200. محسن: 45، 135، 135، 200. خمس نجوم: 0/0/0 و30، 60، 90، 120.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`tier_key`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، ← service_tiers.tier_key، إلزامي	المستوى
`category_key`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، ← group_categories.category_key، إلزامي	الفئة
`guides`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	مقاعد الموجّه الديني
`assistants`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	مقاعد المعاون
`free_seats`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	مقاعد حرة (موجّه أو معاون)
`pilgrims`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	عدد الحجاج
`active`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	مفعّلة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، tier_key، category_key)

قواعد العمل:

- أعضاء الفريق مع الرئيس = 1 + guides + assistants + free_seats.

tier_compositions — تركيب التكتل في كل مستوى

حدود وزن التكتل ومعاونيه وطاقة المنسق والموجّهة.

المصدر في الكود: `structure.ts composition`

البيانات الأولية: اقتصادي 5–24، 1، 6، 7؛ محسن 5–12، 1، 6، 7؛ خمس نجوم 5–12، 0، 20، 100.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`tier_key`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، ← service_tiers.tier_key، إلزامي	المستوى

العمود	النوع	القيود	الوصف
`min_weight`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	أدنى مجموع أوزان الفئات
`max_weight`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	أعلاه
`cluster_assistants`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	معاونو التكتل المطلوبون بالضبط («معاون بعدد» لا يُحسب)
`units_per_coordinator`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	حد وحدات المنسق التقني (مجموع أوزان مجموعاته)
`units_per_female_guide`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	حد وحدات الموجّهة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، tier_key)
- قيد تحقق: min_weight <= max_weight

admin_season_rules — قواعد الإداريين في الموسم

قيم موسمية متفرقة لملف الإداريين.

المصدر في الكود: `adminRules.earlyDeadline, earlyTime`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`cluster_early_deadline_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الموعد الأول لتشكيل التكتلات: من أرسل طلبه قبله ينال شارة الالتزام بالمواعيد (19-11-2026 23:59)
`updated_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

admin_doc_types — الشهادات والوثائق

الوثائق التي يرفعها الإداري في ملفه الدائم، وصلاحية كل منها بالمواسم.

المصدر في الكود: `app/administrator/_lib/admin.ts:134 DOCUMENTS | adminRules.docTypes, docEdits, docsOff`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`doc_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: record، degree، first-aid، sharia، it، leadership، recommendation، أو <...cert->
`label`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	الاسم: «وثيقة «لا حكم عليه»»، «صورة عن الشهادة الجامعية»،

العمود	النوع	القيود	الوصف
			«شهادة دورة إسعافات أولية»، «شهادة شرعية أو إجازة في العلوم الشرعية»، «شهادة في المعلوماتية (ICDL أو ما يعادلها)»، «شهادة دورة قيادة وإدارة مجموعات»، «تزكية من رئيس تكتل سابق»
hint	VARCHAR(200)	إلزامي	التلميح («صورة واضحة أو PDF»)
valid_seasons	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	صلاحيتها بالمواسم شاملة موسم الإصدار: 0 «لا تنتهي»، 1 «تُجدَّد كل موسم»، n «سارية n مواسم». record وfirst-aid وrecommendation تُقرأ من season_settings
is_custom	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	أضافتها الإدارة
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	مفعّلة (لا يُعطَّل ما يستعمله جدول الشروط)

قواعد العمل:

- حالة الوثيقة محسوبة: سارية حتى موسم valid + issued − 1، و«منتهية منذ موسم ... — حدّثها» بعده.

skills — المهارات

المهارات التي يختارها الإداري.

المصدر في الكود: `admin.ts SKILLS | adminRules.skillsAdded, skillsOff`

العمود	النوع	القيود	الوصف
skill_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: bus، first-aid، computer، sign، elderly، أو اسم المهارة المضافة
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «قيادة حافلة»، «إسعافات أولية»، «استخدام الحاسوب والتطبيقات»، «لغة الإشارة»، «خبرة في رعاية كبار السن»
emoji	VARCHAR(8)	إلزامي، افتراضي '✨'	الرمز
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	مفعّلة

languages — اللغات

اللغات التي يختارها الإداري، وتُستعمل في قوائم الموظفين.

المصدر في الكود: `admin.ts LANGUAGES | adminRules.languagesAdded, languagesOff`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
name	VARCHAR(40)	فريد، إلزامي	الاسم: العربية، الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الأوردو...
is_fixed	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	العربية لا تُعطَّل
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	مفعّلة

admin_commitments — الالتزامات

ما يوافق عليه الإداري في الخطوة الرابعة.

المصدر في الكود: `admin.ts:144 COMMITMENTS | adminRules.commitmentsOff, commitmentEdits`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`commitment_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: travel، rules، ethics، evaluation
`label`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	الاسم: «السفر مع الحجاج طوال الموسم»، «الالتزام بالتعليمات ولائحة المكافآت والعقوبات»، «ميثاق الأخلاقيات»، «قبول التقييم»
`detail`	`TEXT`	إلزامي	النص الكامل
`active`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	مفعّل

role_requirements — شروط الصفات

جدول الشروط: لكل صفة وشرط قيمة. الشرط عمر أدنى وأعلى، أو جنس، أو مواسم خبرة، أو وثيقة أو مهارة أو لغة مطلوبة أو مقوّية للطلب.

المصدر في الكود: `admin.ts:205 ROLE_REQUIREMENTS | adminRules.requirements`

البيانات الأولية: رئيس مجموعة: 30–60، لا حكم عليه والشهادة الجامعية مطلوبتان؛ معاون 25–60؛ الموجّه 25–65 ذكر بشهادة شرعية؛ الموجّهة كذلك أنثى؛ المنسق التقني 22–55 بالمعلوماتية.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448هـ)
`role_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي	الصفة
`criterion`	`VARCHAR(80)`	مفتاح أساسي، إلزامي	الشرط: age-min «العمر من»، age-max «العمر حتى»، gender «الجنس»، seasons «مواسم خبرة سابقة (حد أدنى)»، doc:<doc_key>، skill:<skill_key>، lang:<الاسم>
`value`	`VARCHAR(20)`	إلزامي	القيمة: رقم للعمر والمواسم؛ M أو F للجنس؛ required «مطلوبة» أو preferred «تقوّي الطلب» للوثيقة والمهارة واللغة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، role_key، criterion)

قواعد العمل:

- الصفة بلا عمود خاص تستعمل شروط صفة اختبارها (exam_as_role_key).
- المطلوب يجب أن يتحقق، والمقوّي يقوّي الطلب فقط.

role_requirement_rows — صفوف جدول الشروط

الشروط المعروضة في الجدول بترتيبها، ولو لم تُملأ لها قيمة بعد (يُضاف الصف ثم تُملأ خلاياه).

المصدر في الكود: `adminRules.requirements.rows | app/staff/admins/_components/rules.tsx:493`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`criterion`	`VARCHAR(80)`	مفتاح أساسي، إلزامي	الشرط (age_min، gender، doc:record...)
`sort_order`	`SMALLINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، criterion)

قواعد العمل:

- حذف صف يحذف خلاياه من role_requirements.

admin_role_permissions — صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية

الصلاحيات التي تمنحها الصفة لحاملها في البوابة الإدارية. الوحيدة الآن «التسجيل على الحج» (تسجيل مواطن على الحج).

المصدر في الكود: `adminRules.rolePermissions | app/administrator/_lib/permissions.ts`

البيانات الأولية: pilgrims.register ← tech.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`permission`	`ENUM('pilgrims.register')`	مفتاح أساسي، إلزامي	الصلاحية: pilgrims.register «التسجيل على الحج»
`role_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الصفة (تُقارن بصفة الاختبار لصفة الإداري)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (permission، role_key)

admin_calendar — رزنامة الإداريين

مواعيد مسار الإداري المعروضة له.

المصدر في الكود: `adminRules.calendar | admin.ts:371 ADMIN_CALENDAR`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
hijri_label	VARCHAR(120)	إلزامي	الموعد كما يُعرض («20 – 24 أيلول 2026»)
title	VARCHAR(160)	إلزامي	الحدث: «إنشاء الحساب الإداري»، «التسجيل كإداري والتحقق من الأهلية»، «الاختبار المؤتمت في القاعات»، «تشكيل المجموعات في المكتب»...
detail	TEXT	اختياري	التفصيل
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

evaluation_stages — مراحل التقييم

المراحل التي يُقيَّم بها الإداريون والمجموعات والتكتلات بعد الموسم (من 1 إلى 5).

المصدر في الكود: `lib/data/staff-seed.ts:408 EVALUATION_STAGES | adminRules.stages`

العمود	النوع	القيود	الوصف
season_year	SMALLINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
stage_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: pretravel، airport، travel، makkah، madinah، mashaer، أو <stage-...>
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «مرحلة ما قبل السفر»، «مرحلة المطار»، «مرحلة السفر»، «مرحلة مكة»، «مرحلة المدينة»، «مرحلة المشاعر»
hint	VARCHAR(200)	اختياري	الشرح
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، stage_key)

admin_vault_documents — الملف الدائم: الشهادات

شهادات الإداري في «وثائقي ومهاراتي». تبقى عبر المواسم، وكل تسجيل جديد يبدأ منها.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:353 VaultDoc, :369 AdminRecord | app/portal/(admin)/role/record.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي،	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
doc_key	VARCHAR(40)	← admin_doc_types.doc_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	نوع الوثيقة؛ NULL لشهادة أضافها الإداري بنفسه (custom)
label	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم (للشهادة المخصصة يكتبه الإداري، ويمكن إعادة تسميتها)
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، إلزامي	الملف
issued_season	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	موسم الإصدار الهجري، تُحسب منه الصلاحية
added_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإضافة
replaced_at	DATETIME(3)	اختياري	استُبدلت بنسخة أحدث من النوع نفسه
deleted_at	DATETIME(3)	اختياري	حُذفت

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (account_id، doc_key)

قواعد العمل:

- نسخة سارية واحدة لكل نوع: الرفع الجديد يستبدل القديمة (replaced_at). الشهادات المخصصة متعددة.
- الملف مقفل للقراءة ما دام الإداري ناجحاً منشوراً في الموسم حتى تُغلق عملية الاعتراض على التقييم.

account_languages — الملف الدائم: اللغات

لغات الإداري.

المصدر في الكود: `AdminRecord.languages`

العمود	النوع	القيود	الوصف
account_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
language_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← languages، إلزامي	اللغة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id، language_id)

account_skills — الملف الدائم: المهارات

مهارات الإداري: من القائمة، أو مهارة يكتبها بنفسه.

المصدر في الكود: `AdminRecord.skills`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
`skill_key`	`VARCHAR(60)`	← skills.skill_key، اختياري	المهارة من القائمة
`custom_label`	`VARCHAR(80)`	اختياري	مهارة مكتوبة بيده

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: skill_key IS NOT NULL OR custom_label IS NOT NULL

admin_season_files — الملف الإداري الموسمي

تقدّم الإداري في موسم: صفته الواحدة، ونوع التجديد، والإعفاء، والالتزامات، والأهلية، والرسم. منه يُشتق موقعه في رحلته: الحساب، التسجيل، الرسم، الاختبار، النتيجة، الشفهي، ثم المجموعة أو الفريق، فالتكتل، فالحجاج، فالميدان.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:497 AdminProfile | app/portal/(admin)/role/apply.tsx | admin.ts resultOf, journeyOf`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448هـ)
`role_key`	`VARCHAR(40)`	← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصفة المتقدَّم لها (واحدة في الموسم)
`renewal`	`ENUM('keep', 'change', 'first')`	اختياري	keep «تجديد الصفة نفسها»، change «صفة جديدة»، first «أول موسم»
`exam_exempt`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	معفى من الاختبارين: جدّد صفته نفسها وتقييمه السابق ≤ الحد والفجوة ≥ موسم

العمود	النوع	القيود	الوصف
commitments_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت قبول الالتزامات
eligible_at	DATETIME(3)	اختياري	ثبتت أهليته بالتحقق الآلي (قبل الدفع)
eligibility_result	JSON	اختياري	نتيجة التحقق صفاً صفاً (الشروط المطلوبة والمقوّية) وقت الثبوت أو الفشل
documents_snapshot	JSON	اختياري	مفاتيح الوثائق السارية المستعملة وقت الأهلية
languages_snapshot	JSON	اختياري	اللغات وقت الأهلية
skills_snapshot	JSON	اختياري	المهارات وقت الأهلية
fee_payment_id	BIGINT UNSIGNED	← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري	دفعة رسم التسجيل كإداري
fee_paid_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت دفع الرسم
receipt_no	VARCHAR(24)	فريد، اختياري	إيصال الرسم {season}-A-{n:06}
result_published_at	DATETIME(3)	اختياري	نشر النتيجة النهائية (النجاح يعني: معفى، أو نجح في المكتوب بكل أقسامه والشفهي)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (account_id، season_year)

قواعد العمل:

- يُفتح الملف باختيار المسار الإداري للموسم. ونافذة التسجيل عملية (20 admin-registration–24 أيلول لموسم 1448).
- الرجوع قبل خطوة الأهلية يمسح eligible_at. والرسم بعد الأهلية.
- خيار «تجديد الصفة نفسها» يحتاج تقييم الموسم السابق ≤ keep_role_min_rating، والإعفاء يحتاج فجوة ≥ keep_role_max_gap_seasons.
- المواقع في التكتل (رئيس، معاون، منسق، موجّهة، محاسب، موجّه مجموعة، معاون مجموعة) لا تُكرَّر هنا: تُقرأ من cluster_members وgroup_seats.

admin_commitment_acceptances — قبول كل التزام

الكود يحفظ وقت قبول الالتزامات جملة؛ هنا كل التزام بصيغته وقت القبول.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف الموسمي

العمود	النوع	القيود	الوصف
commitment_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، ← admin_commitments.commitment_key، إلزامي	الالتزام
text_snapshot	TEXT	إلزامي	نص الالتزام كما قُبل
accepted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت القبول

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (admin_season_file_id، commitment_key)

علاقات الفصل (30)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
admin_roles.exam_as_role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_role_exams.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_role_exams.exam_role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_role_labels.base_role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
category_rules.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
category_rules.tier_key	service_tiers.tier_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
category_rules.category_key	group_categories.category_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
tier_compositions.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
tier_compositions.tier_key	service_tiers.tier_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_season_rules.season_year	seasons.season_year	واحد إلى واحد	RESTRICT
admin_season_rules.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
role_requirements.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
role_requirements.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
role_requirement_rows.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_role_permissions.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_calendar.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
evaluation_stages.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_vault_documents.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_vault_documents.doc_key	admin_doc_types.doc_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_vault_documents.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
account_languages.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
account_languages.language_id	languages.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
account_skills.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
account_skills.skill_key	skills.skill_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_season_files.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_season_files.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_season_files.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_season_files.fee_payment_id	payments.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_commitment_acceptances.admin_season_file_id	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_commitment_acceptances.commitment_key	admin_commitments.commitment_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT

الفصل 8: الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي

يجلس الإداري (غير المعفى) اختبار صفته المؤتمت في مركز محافظته: يفتح مشرف القاعة القاعة، ويسجّل حضور المتقدمين بباركودهم أو رقمهم الوطني، ويطلب كل متقدم الدخول من جهازه فيوافق المشرف (أو يدخل تلقائياً بحسب إعداد الاختبار)، ثم يبدأ الاختبار للجميع، ويسلّم كل متقدم، فيؤكد المشرف التسليم برمزه، ثم يُنهى الاختبار.

الورقة تُسحب لكل متقدم من بنك الأسئلة قسماً قسماً، والنجاح بنجاح كل قسم بنسبته (لا عتبة عامة). ثم يحجز الناجح موعداً شفهياً أمام لجنة صفته، وتسجّل اللجنة نتيجته.

يملك هذا كله صاحب صلاحية «إدارة الامتحانات» (exams.manage)، ومشرف القاعة موظف تُسند إليه القاعة دون صلاحية خاصة.

كيف تتدفق البيانات:

25. ينشئ مسؤول الامتحانات الأسئلة (exam_questions) بخياراتها وصفاتها) والاختبارات (exams بأقسامها) والمراكز (exam_centers ومحافظاتها ومشرفيها).
26. يوم الاختبار يفتح المشرف exam_sittings، ويسجّل حضور exam_sitting_participants ويوافق على أجهزتهم، فتُنشأ exam_attempts وتُسحب الورقة exam_attempt_questions.
27. يسلّم المتقدم فيؤكد المشرف، وتُحسب exam_attempt_section_scores. الناجح يحجز oral_bookings في oral_slots، وتسجّل اللجنة نتيجته.

جداول الفصل (19): exam_question_categories، exam_questions، exam_question_options، exam_question_roles، exam_centers، exam_center_governorates، exam_supervisor_pins، exams، exam_center_links، exam_sections، exam_section_categories، exam_center_moves، exam_sittings، exam_sitting_participants، exam_attempts، exam_attempt_questions، exam_attempt_section_scores، oral_slots، oral_bookings

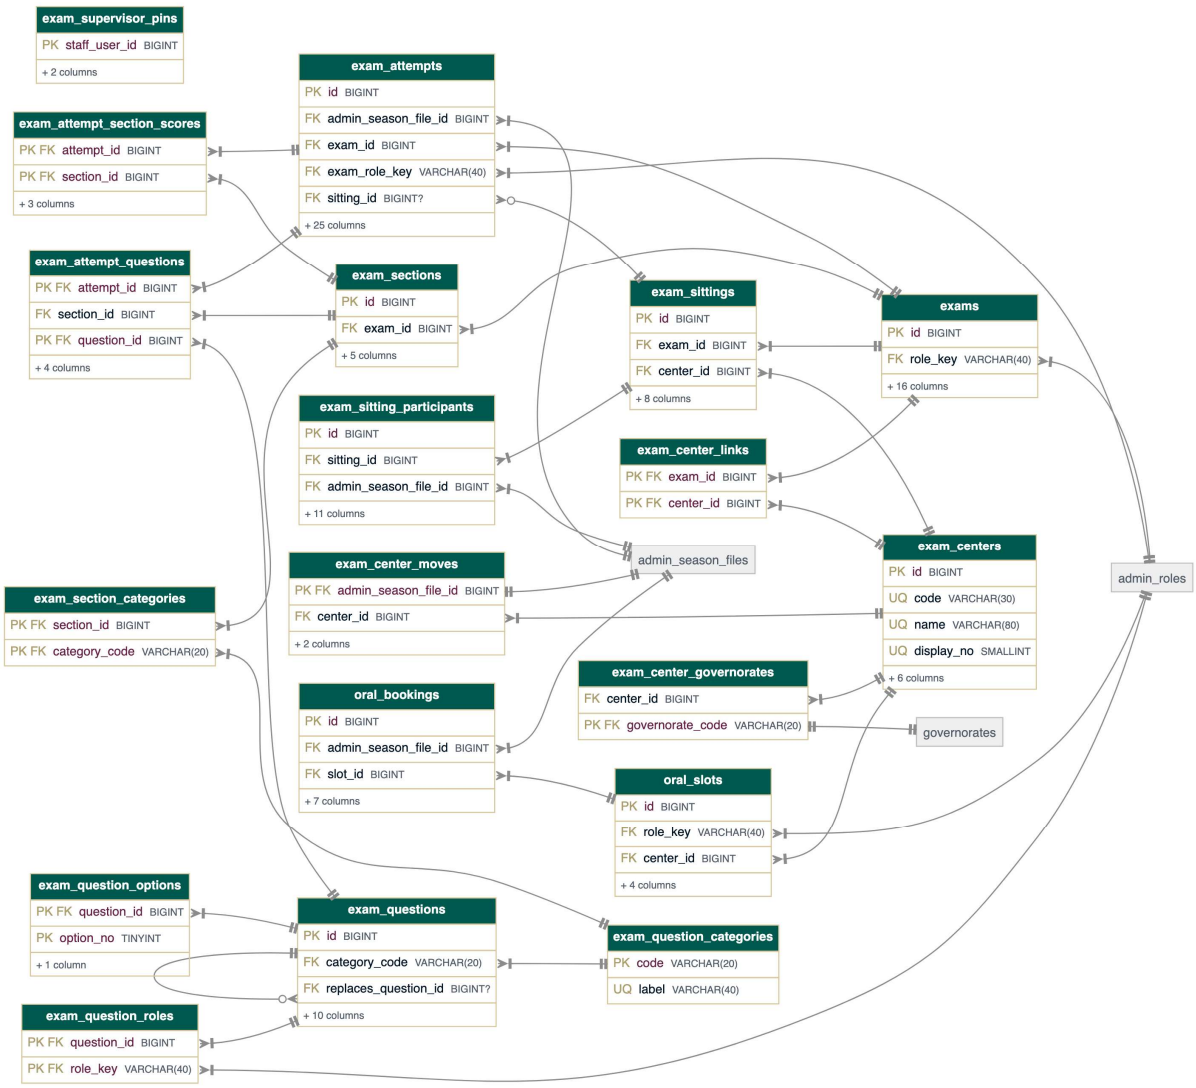

مخطط الفصل 8: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل الأخير. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

exam_question_categories — فئات الأسئلة

فئة كل سؤال، وتُبنى منها أقسام الاختبار.

المصدر في الكود: `lib/data/admin-exam.ts ExamCategory`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`code`	`VARCHAR(20)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: religious، admin، operational، first-aid، crowd، transport، emergency، tech
`label`	`VARCHAR(40)`	فريد، إلزامي	الاسم: «ديني»، «إداري»، «تشغيلي»، «إسعافات أولية»، «إدارة الحشود»، «نقل»، «طوارئ»، «تقني»

exam_questions — بنك الأسئلة

أسئلة الاختيار من متعدد أو الصح والخطأ.

المصدر في الكود: `admin-exam.ts:33 ExamQuestion | adminRules.questionsAdded, questionEdits, questionsOff | app/staff/exam/manage/bank`

البيانات الأولية: 45 سؤالاً.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`category_code`	`VARCHAR(20)`	← exam_question_categories.code، إلزامي	الفئة
`type`	`ENUM('choice', 'truefalse')`	إلزامي، افتراضي 'choice'	النوع: choice «اختيار من متعدد» (2–6 خيارات)، truefalse «صح أو خطأ»
`scenario`	`TEXT`	اختياري	موقف يسبق السؤال (اختياري)
`text`	`TEXT`	إلزامي	نص السؤال
`correct_option_no`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	رقم الخيار الصحيح (من 1)
`explanation`	`TEXT`	إلزامي	الشرح بعد الإجابة
`active`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	0 = معطَّل (questionsOff): لا يُسحب في أوراق جديدة
`replaces_question_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← exam_questions، عند الحذف SET NULL، اختياري	السؤال الذي حلّ محله («استبدال»: الكود لا يحفظ الربط)
`first_used_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	أول ورقة ظهر فيها. السؤال المستعمل لا يُعدَّل نصه: يُستبدل
`created_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أضافه (الأسئلة الأصلية بلا منشئ)
`created_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- التعديل مسموح فقط لسؤال لم يظهر في أي ورقة ولم يُعطَّل، ويشمل النص والخيارات والجواب والشرح.
- أرقام الأسئلة الأصلية 1..45، والمضافة تبدأ من 1001.

exam_question_options — خيارات الأسئلة

خيارات كل سؤال بترتيبها الأصلي (تُخلط عند العرض بخلط ثابت لكل متقدم).

العمود	النوع	القيود	الوصف
`question_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ←	السؤال

العمود	النوع	القيود	الوصف
		exam_questions، عند الحذف CASCADE، إلزامي	
option_no	TINYINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، إلزامي	رقم الخيار من 1
text	VARCHAR(500)	إلزامي	النص (لا فارغ ولا مكرر). للصح والخطأ: «صح»، «خطأ»

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (question_id، option_no)

exam_question_roles — صفات السؤال

الصفات التي يصلح لها السؤال.

المصدر في الكود: `ExamQuestion.roles | adminRules.questionRoles`

العمود	النوع	القيود	الوصف
question_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← exam_questions، عند الحذف CASCADE، إلزامي	السؤال
role_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي	صفة الاختبار: group-head، group-deputy، guide-m، guide-f، tech

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (question_id، role_key)

exam_centers — مراكز الامتحان

مركز في كل منطقة بقاعته، ومشرفه، ورقم شاشة العرض.

المصدر في الكود: `admin-exam.ts:739 ExamCenter | halls.ts:28 EXAM_CENTERS | examHalls.supervisors`

البيانات الأولية: 9 مراكز؛ مشرفة مركز دمشق نسرين الحكيم.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
code	VARCHAR(30)	فريد، إلزامي	المفتاح: damascus، rif، aleppo، homs، hama، latakia، idlib، daraa، deir، أو <c-...>
name	VARCHAR(80)	فريد، إلزامي	الاسم: «مركز دمشق»...

العمود	النوع	القيود	الوصف
hall	VARCHAR(160)	إلزامي	القاعة: «قاعة الامتحانات — ...»
lat	DECIMAL(9, 6)	اختياري	خط العرض (إلزامي في الواجهة)
lng	DECIMAL(9, 6)	اختياري	خط الطول
capacity	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	السعة (120 لدمشق...)
display_no	SMALLINT UNSIGNED	فريد، إلزامي	رقم شاشة العرض (1–9999) ← /exam-display/<n>
supervisor_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	مشرف القاعة (أي موظف، ويمكن أن يشرف على أكثر من قاعة)
active	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	فعّال (لا يُعطَّل وفيه جلسة جارية)

exam_center_governorates — المحافظات التي يخدمها كل مركز

كل محافظة يخدمها مركز واحد فقط.

المصدر في الكود: `ExamCenter.governorates | saveCenter`

البيانات الأولية: دمشق: دمشق والقنيطرة؛ اللاذقية: اللاذقية وطرطوس؛ درعا: درعا والسويداء؛ دير الزور: دير الزور والرقة والحسكة؛ والباقي كلٌّ بمحافظته.

العمود	النوع	القيود	الوصف
center_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_centers، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المركز
governorate_code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، ← governorates.code، إلزامي	المحافظة

exam_supervisor_pins — رموز تأكيد المشرفين

رمز المشرف الذي يكتبه على جهاز المتقدم ليؤكد تسليمه. يُكتب مرتين، 4–10 أرقام.

المصدر في الكود: `examHalls.pins`

العمود	النوع	القيود	الوصف
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المشرف
pin_hash	VARCHAR(255)	إلزامي	بصمة الرمز (الكود يخزّنه نصاً صريحاً)

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- خمس محاولات خاطئة على جهاز المتقدم تقفله 10 دقائق. وبلا رمز يُؤكَّد كل تسليم تلقائياً.

exams — الاختبارات

اختبار صفة في موسم: الأساسي أو الاستدراكي، بموعده ومدته وأقسامه وطريقة الدخول.

المصدر في الكود: `admin-exam.ts:703 ExamDef | examHalls.exams | halls.ts:47 DEFAULT_SESSIONS`

البيانات الأولية: موسم 4 guide-m :1448 تشرين الأول 09:00، 12:00 guide-f، 6 group-deputy تشرين الأول، 7 group-head، 8 tech.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
code	VARCHAR(40)	إلزامي	المعرّف: مفتاح الصفة للاختبار الأساسي، أو <-x...-> للاستدراكي
role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، إلزامي	صفة الاختبار
kind	ENUM('main', 'makeup')	إلزامي	main «أساسي»، makeup «استدراكي»
name	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم: «الاختبار المؤتمت لصفة ...» (3 أحرف على الأقل)
exam_date	DATE	اختياري	اليوم
hijri_label	VARCHAR(60)	اختياري	التاريخ الهجري المعروض («23 ربيع الآخر 1448»)
start_time	TIME	إلزامي	الساعة
minutes	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 25	المدة بالدقائق (5–480، الافتراضي 25)
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	draft «مسودة»، published «منشور» (لا يُجلس غيره)، archived «مؤرشف»
show_result	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	يُظهر للمتقدم نتيجته بعد التأكيد
pairing	ENUM('auto_all', 'auto_clean', 'manual')	إلزامي، افتراضي 'manual'	الدخول: auto_all «دخول تلقائي للجميع»، auto_clean «تلقائي من شبكة القاعة»، manual «موافقة يدوية»
network_check	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	التحقق من شبكة القاعة
all_centers	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	1 = في كل المراكز الفعالة؛ 0 = المراكز في exam_center_links
instructions	JSON	إلزامي	تعليمات الاختبار سطراً سطراً
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، code)

قواعد العمل:

- النشر يحتاج يوماً وبنكاً يكفي سحب كل قسم. ولا يُترك published وفيه جلسة مفتوحة أو جارية.
- يُحذف فقط الاستدراكي الذي لم يُجلس ولا جلسة له.

exam_center_links — مراكز الاختبار المحددة

حين لا يكون الاختبار في كل المراكز.

العمود	النوع	القيود	الوصف
exam_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← exams، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الاختبار
center_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← exam_centers، إلزامي	المركز

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (exam_id، center_id)

exam_sections — أقسام الاختبار

كل قسم يُسحب له عدد من الأسئلة من فئاته، وله نسبة نجاح.

المصدر في الكود: admin-exam.ts ExamSection, DEFAULT_BLUEPRINTS

البيانات الأولية: رئيس المجموعة والمعاون: إداري 14 + شرعي 1؛ الموجّه والموجّهة: شرعي 10 + إداري 5؛ المنسق: إداري 8 + تقني 7.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
exam_id	BIGINT UNSIGNED	← exams، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الاختبار
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «القسم الإداري»، «القسم الشرعي»، «القسم التقني» (فريد في الاختبار)
draw_count	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	عدد الأسئلة في الورقة (1–500)
pass_percent	TINYINT	إلزامي، افتراضي 50	نسبة النجاح (0–100، الافتراضي 50)

العمود	النوع	القيود	الوصف
	UNSIGNED		
order_mode	ENUM('random', 'ordered')	إلزامي، افتراضي 'random'	random «عشوائي»، ordered «مرتّب»
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (exam_id، name)

exam_section_categories — فئات القسم

الفئات التي يُسحب منها القسم.

البيانات الأولية: الإداري: إداري، تشغيلي، إدارة الحشود، نقل، إسعافات أولية، طوارئ؛ الشرعي: ديني؛ التقني: تقني.

العمود	النوع	القيود	الوصف
section_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي ← exam_sections، عند الحذف CASCADE، إلزامي	القسم
category_code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي ← exam_question_categories.code، إلزامي	الفئة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (section_id، category_code)

exam_center_moves — نقل متقدم إلى مركز آخر

يجلس المتقدم في مركز محافظة قيده، إلا إذا نقله مكتب الامتحانات.

المصدر في الكود: examHalls.moved

العمود	النوع	القيود	الوصف
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	ملف المتقدم
center_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_centers، إلزامي	المركز الجديد
moved_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL	من نقله

العمود	النوع	القيود	الوصف
		اختياري	
moved_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

قواعد العمل:

- لا يُنقل من سلّم، ولا إلى مركز غير فعال.

exam_sittings — جلسات القاعات

جلسة اختبار في مركز: يفتحها المشرف، ويبدأها للجميع، وينهيها.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:895 HallRun | app/staff/hall/view.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
exam_id	BIGINT UNSIGNED	← exams، إلزامي	الاختبار
center_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_centers، إلزامي	المركز
opened_at	DATETIME(3)	اختياري	فتح القاعة
opened_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من فتحها
opened_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الفتح خارج وقته (من ساعة قبل الموعد حتى آخر اليوم)، 3 أحرف على الأقل
started_at	DATETIME(3)	اختياري	بدء الاختبار للجميع
ended_at	DATETIME(3)	اختياري	إنهاء الاختبار (لا رجعة فيه)
closed_at	DATETIME(3)	اختياري	إغلاق القاعة
network_cidr	VARCHAR(43)	اختياري	شبكة القاعة المسجّلة عند الفتح (10.48.12.0/24)
mobile_data_allowed	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	سُمح ببيانات الجوال (طوارئ، لا يُلغى)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (exam_id، center_id)

قواعد العمل:

- المرحلة محسوبة: idle «مجدولة»، open «القاعة مفتوحة»، running «الاختبار جارٍ»، closed «منتهية».

exam_sitting_participants — المتقدمون في الجلسة

حضور كل متقدم وطلب دخول جهازه واقترانه.

المصدر في الكود: `HallRun.present, requests, paired`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`sitting_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← exam_sittings، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الجلسة
`admin_season_file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_season_files، إلزامي	ملف المتقدم
`checked_in_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	سجّل المشرف حضوره
`checked_in_via`	`ENUM('barcode', 'national_id')`	اختياري	بالباركود (+ HJ48 آخر 7 أرقام من الرقم الوطني) أو بالرقم الوطني
`request_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	طلب الدخول من جهازه
`pairing_code`	`CHAR(4)`	اختياري	رمز الاقتران الظاهر على شاشته (1000–9999)
`request_off_network`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	الطلب من خارج شبكة القاعة
`request_resume`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	طلب استئناف (عاد بعد خروج)
`paired_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وافق المشرف على جهازه (أو دخل تلقائياً)
`approve_reason`	`VARCHAR(300)`	اختياري	سبب الموافقة على طلب من خارج الشبكة أو استئناف (3 أحرف على الأقل)
`rejected_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	رُفض طلبه
`reject_reason`	`VARCHAR(300)`	اختياري	سبب الرفض (اختياري)
`suspicious`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	علّمه المشرف «مشبوه» عند الرفض

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (sitting_id ، admin_season_file_id)

قواعد العمل:

- إلغاء الحضور يحتاج سبباً، ولا يجوز بعد محاولة أو طلب معلّق أو جهاز مقترن. ولا يبدأ الاختبار وفي القاعة طلب معلّق.

exam_attempts — محاولات الاختبار

ورقة المتقدم في اختبار صفته (أو أكثر من اختبار لصفة تجلس اختبارين).

المصدر في الكود: `lib/store.ts:923 Attempt | halls.ts hallActions`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`admin_season_file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_season_file	ملف المتقدم

العمود	النوع	القيود	الوصف
		s، عند الحذف CASCADE، إلزامي	
exam_id	BIGINT UNSIGNED	← exams، إلزامي	الاختبار
exam_role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، إلزامي	صفة الاختبار المأخوذ
sitting_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_sittings، عند الحذف SET NULL، اختياري	الجلسة
status	ENUM('ready', 'active', 'submitted', 'confirmed', 'unconfirmed', 'voided')	إلزامي، افتراضي 'ready'	ready «مقترن — لم يبدأ»، active «يختبر»، submitted «سلّم — بانتظار التأكيد»، confirmed «مؤكَّد»، unconfirmed «غير مؤكَّد» (يحتاج قراراً)، voided «ملغى»
started_at	DATETIME(3)	اختياري	بدء وقته (بدء الاختبار أو دخوله بعده)
minutes	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	المدة المجمّدة عند البدء (لا يحرّك تعديل الاختبار ساعته)
submitted_at	DATETIME(3)	اختياري	التسليم
auto_submitted	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	سلّمته المنصة حين أنهى المشرف الجلسة وهو يجيب
score	DECIMAL(5, 1)	اختياري	النسبة من كل النقاط (سؤال صحيح = نقطة)
passed	TINYINT(1)	اختياري	نجح في كل الأقسام
show_result	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	يرى نتيجته
confirmed_at	DATETIME(3)	اختياري	التأكيد
confirmed_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أكّد
confirm_via	ENUM('pin', 'panel', 'batch', 'auto', 'decision')	اختياري	pin «برمزه على جهازك»، panel «من لوحته»، batch «ضمن التأكيد الجماعي»، auto «عند إنهاء الجلسة»، decision «باعتماد الإدارة»
unconfirmed_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب «لا أؤكد»
decision_kind	ENUM('approve', 'void')	اختياري	قرار الإدارة: approve «اعتماد إداري»، void «إلغاء إداري»
decision_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decision_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
decision_note	VARCHAR(500)	اختياري	سبب القرار (3 أحرف على الأقل)
alert_focus_lost	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	مرات فقدان التركيز
alert_reentries	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	مرات الاستئناف

العمود	النوع	القيود	الوصف
	UNSIGNED		
alert_screenshots	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	لقطات الشاشة
alert_ip_changed	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	تغيّر IP
alert_device_changed	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	تغيّر الجهاز
alert_disconnected	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	انقطع الاتصال
pin_tries	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	رموز خاطئة على جهازه
pin_locked_until	DATETIME(3)	اختياري	قُفل جهازه حتى
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (admin_season_file_id)
- فهرس: (sitting_id، status)

قواعد العمل:

- التنبيهات إشارات لقرار المشرف لا دليل. والتأكيد الجماعي للنظيف وحده: بلا تنبيهات ولا تسليم تلقائي.
- إنهاء الجلسة: المحاولات الجارية تُسلَّم تلقائياً، والمقترنة غير البادئة تُلغى.
- المحاولة الملغاة من جلسة أخرى تسمح بورقة جديدة (استدراك).

exam_attempt_questions — ورقة المحاولة

الأسئلة التي سُحبت للمتقدم، بأقسامها وترتيبها، وإجابته.

المصدر في الكود: `Attempt.paper, answers`

العمود	النوع	القيود	الوصف
attempt_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← exam_attempts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المحاولة
section_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_sections، إلزامي	القسم
question_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← exam_questions، إلزامي	السؤال
position	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	الترتيب في الورقة
answer_option_no	TINYINT UNSIGNED	اختياري	الخيار الذي اختاره (رقمه الأصلي)
answered_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الإجابة (حفظ تلقائي مع كل نقرة)

العمود	النوع	القيود	الوصف
`is_correct`	`TINYINT(1)`	اختياري	صحيحة (تُحسب عند التسليم)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (attempt_id، question_id)

قواعد العمل:

- السؤال يُسحب مرة واحدة عبر الأقسام. وترتيب الخيارات المعروض خلط ثابت لكل متقدم لا يُخزَّن.

exam_attempt_section_scores — نتيجة كل قسم

النقاط المحرزة والممكنة في كل قسم ونجاحه.

المصدر في الكود: `Attempt.tally`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`attempt_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← exam_attempts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المحاولة
`section_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← exam_sections، إلزامي	القسم
`earned`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	المحرز
`possible`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	الممكن
`passed`	`TINYINT(1)`	إلزامي	النسبة ≥ نسبة نجاح القسم

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (attempt_id، section_id)

oral_slots — مواعيد الامتحان الشفهي

مواعيد كل صفة في كل مركز بمقاعدها ولجنتها. الكود يولّدها: يومان لكل صفة، الساعات 09:00 و10:30 و12:00، 8 مقاعد.

المصدر في الكود: `app/administrator/_lib/oral.ts OralSlot`

البيانات الأولية: الموجّه والموجّهة 12–13 تشرين الأول؛ المعاون 14–15؛ رئيس المجموعة 17–18؛ المنسق 19–20.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT`	←	الموسم الهجري (مثل 1448)

العمود	النوع	القيود	الوصف
	UNSIGNED	seasons.season_year، إلزامي	
role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، إلزامي	صفة الاختبار
center_id	BIGINT UNSIGNED	← exam_centers، إلزامي	المركز
slot_at	DATETIME(3)	إلزامي	الموعد
seats	TINYINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 8	المقاعد
committee	JSON	إلزامي	أعضاء اللجنة بالأسماء (مثل «الشيخ محمد الحسني»، «مازن الحلبي»، «رولا الشامي»)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (role_key، center_id، slot_at)

oral_bookings — حجوزات الشفهي ونتائجه

حجز الناجح في المكتوب موعداً، ونتيجته التي تسجّلها اللجنة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:426 OralState | oral.ts oralActions`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	ملف المتقدم
slot_id	BIGINT UNSIGNED	← oral_slots، إلزامي	الموعد
booked_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الحجز
status	ENUM('booked', 'passed', 'failed', 'absent', 'cancelled')	إلزامي، افتراضي 'booked'	booked «محجوز»، passed «ناجح»، failed «راسب»، absent «غائب»، cancelled ألغاه صاحبه
score	TINYINT UNSIGNED	اختياري	الدرجة 0–100 (لا درجة للغائب)
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة اللجنة
recorded_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من سجّل النتيجة
recorded_by_label	VARCHAR(160)	اختياري	«اسم الموظف> — <عضو اللجنة»

العمود	النوع	القيود	الوصف
recorded_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت التسجيل (لا تُعدَّل النتيجة بعده)

قواعد العمل:

- يُحجز فقط بعد نشر نتيجة المكتوب والنجاح، وضمن عملية admin-orals. المقعد الممتلئ مغلق إلا لصاحبه.
- النجاح النهائي = معفى، أو (المكتوب مؤكد ناجح بكل أقسامه) والشفهي passed.

علاقات الفصل (42)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
exam_questions.category_code	exam_question_categories.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_questions.replaces_question_id	exam_questions.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_questions.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_question_options.question_id	exam_questions.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_question_roles.question_id	exam_questions.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_question_roles.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_centers.supervisor_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_center_governorates.center_id	exam_centers.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_center_governorates.governorate_code	governorates.code	واحد إلى واحد	RESTRICT
exam_supervisor_pins.staff_user_id	staff_users.id	واحد إلى واحد	CASCADE
exams.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exams.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_center_links.exam_id	exams.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_center_links.center_id	exam_centers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_sections.exam_id	exams.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_section_categories.section_id	exam_sections.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_section_categories.category_code	exam_question_categories.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_center_moves.admin_season_file_id	admin_season_files.id	واحد إلى واحد	CASCADE
exam_center_moves.center_id	exam_centers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_center_moves.moved_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_sittings.exam_id	exams.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_sittings.center_id	exam_centers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_sittings.opened_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_sitting_participants.sitting_id	exam_sittings.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_sitting_participants.admin_season_f	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
ile_id			
exam_attempts.admin_season_file_id	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_attempts.exam_id	exams.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_attempts.exam_role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_attempts.sitting_id	exam_sittings.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_attempts.confirmed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_attempts.decision_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
exam_attempt_questions.attempt_id	exam_attempts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_attempt_questions.section_id	exam_sections.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_attempt_questions.question_id	exam_questions.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
exam_attempt_section_scores.attempt_id	exam_attempts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
exam_attempt_section_scores.section_id	exam_sections.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
oral_slots.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
oral_slots.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
oral_slots.center_id	exam_centers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
oral_bookings.admin_season_file_id	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
oral_bookings.slot_id	oral_slots.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
oral_bookings.recorded_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 9: التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها

بعد نتائج الاختبارات تُشكَّل المجموعات في المكتب: يأتي رئيس المجموعة المؤهل إلى المكتب باسم مجموعته وفريقها، ويسدد رسم التشكيل (200 $)، ويوقّع العقد ورقياً، فيشكّلها موظف «إدارة الإداريين» (نافذة group-formation). ثم تُشكَّل التكتلات بالطريقة نفسها: رئيس التكتل ومستواه ومجموعاته ومعاونوه ومنسقوه وموجّهاته ومحاسبه، والرسم 500 $، والعقد (نافذة cluster-formation).

المجموعة تُعرف للناس باسمها لا برقمها («مجموعة اللطيف»)، والرقم داخلي. وللتكتل معرّف نصي (al-nour) هو نفسه رابط صفحته العامة.

في النسخة التجريبية المجموعة جزء من ملف رئيسها، والتكتل جزء من ملف رئيسه أو في تعديلات الإدارة، والمواقع (منسق، موجّهة، معاون...) منسوخة على ملفات أصحابها. هنا جداول مستقلة، والموقع يُقرأ من مكان واحد.

كيف تتدفق البيانات:

28. يحضر رئيس المجموعة المؤهل إلى المكتب: تُنشأ admin_groups بمقاعدها group_seats، ويُدفع الرسم ويُرفع العقد، فتُعتمد.
29. يبدأ الموظف تشكيل التكتل (clusters draft)، ويضيف المجموعات cluster_groups والأعضاء cluster_members، ويوزّع المنسقين والموجّهات، ثم ينشئه approved بالرسم والعقد.
30. يكتب فريق التكتل صفحته العامة cluster_profile_versions والمجموعة صفحتها group_profile_versions، فتُعتمد وتظهر في «التكتلات والمجموعات». ويرفع الرئيس خطته operational_plans.

جداول الفصل (11): admin_groups، group_seats، clusters، cluster_status_history، cluster_groups، cluster_members، formation_notes، season_rollovers، cluster_profile_versions، group_profile_versions، operational_plans

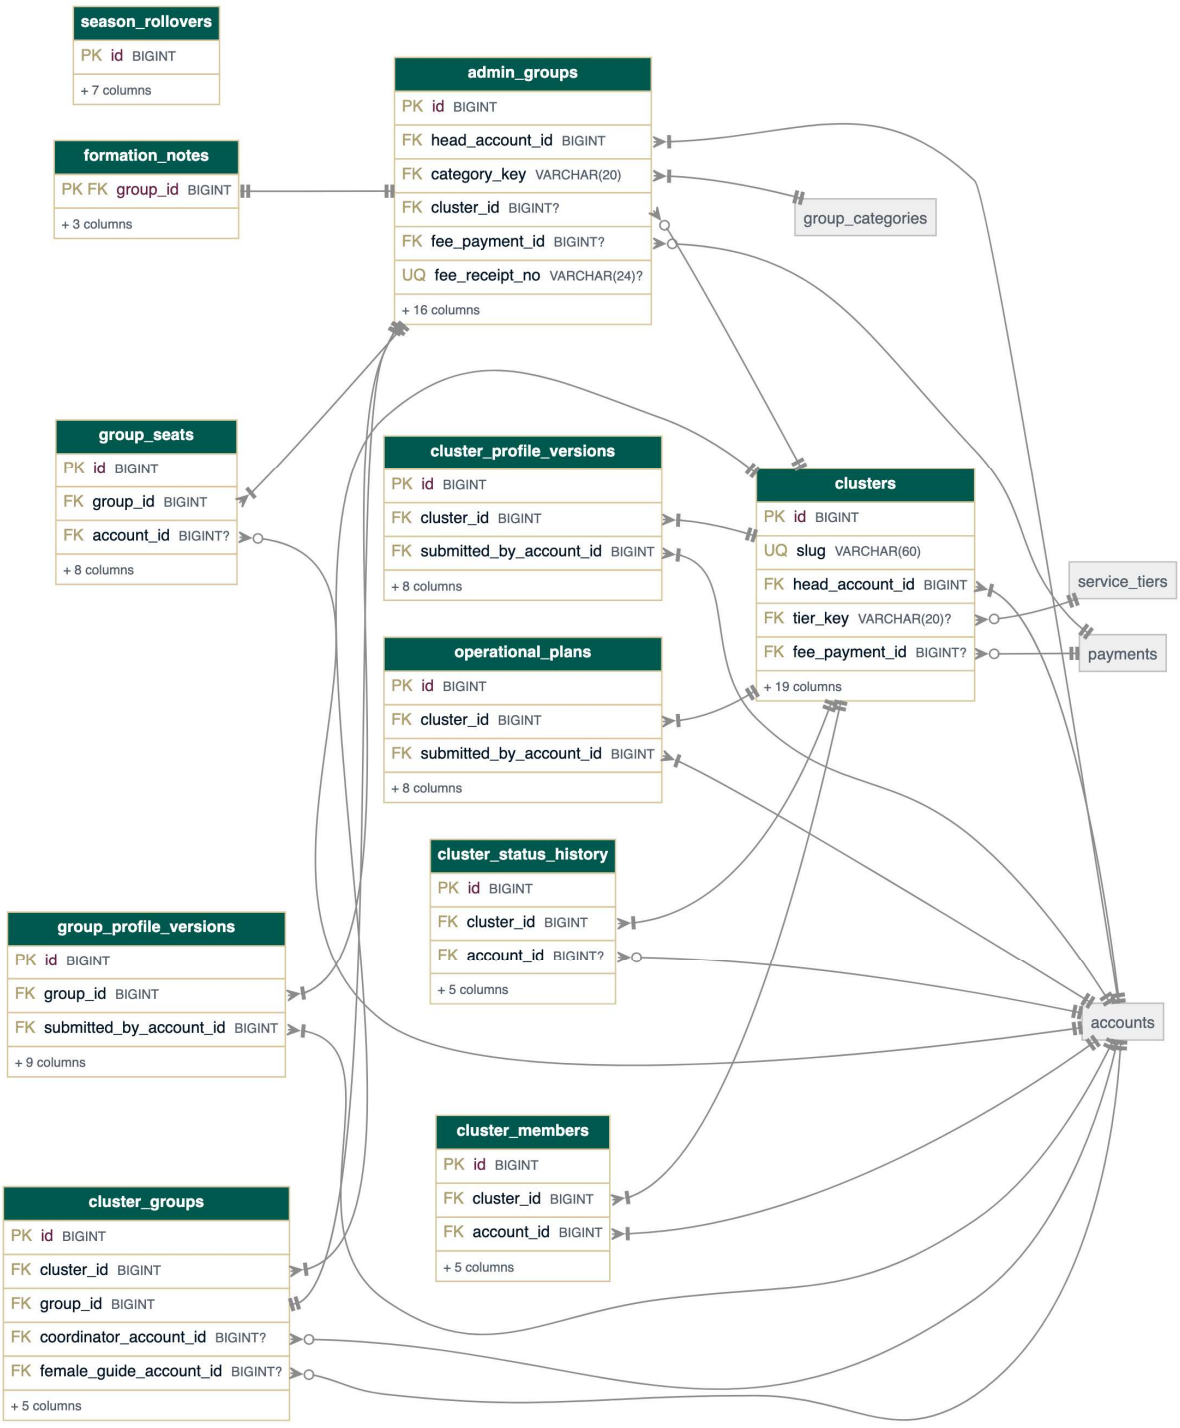

مخطط الفصل 9: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD–».

admin_groups — المجموعات

مجموعة واحدة لكل رئيس مجموعة في الموسم.

المصدر في الكود: `AdminProfile.group | app/staff/admins/_components/groups.tsx FormAtOffice | lib/groups.ts | capacity.ts nextGroupNumber`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`number`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	الرقم الداخلي في الموسم (لا يُعرض). أول رقم حر بعد 26
`name`	`VARCHAR(40)`	إلزامي	الاسم كما اختاره رئيسها، كلمة أو كلمتان دون «مجموعة» (يُعرض «مجموعة <الاسم>»). فريد في الموسم، ولا يساوي اسم تكتل
`head_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	رئيس المجموعة (مؤهل: نجح ونُشرت نتيجته)
`category_key`	`VARCHAR(20)`	← group_categories.category_key، إلزامي	الفئة (فئة رئيسها)
`capacity`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي، افتراضي 0	سعة الحجاج بحسب الفئة والمستوى (0 حتى الاعتماد)
`category_name_snapshot`	`VARCHAR(60)`	اختياري	اسم الفئة وقت الاعتماد
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل الذي انضمت إليه
`formed_at_office`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	شُكّلت في المكتب (المسار الحالي)؛ 0 = طلب قديم قدّم على المنصة
`requested_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الطلب أو الحضور إلى المكتب
`fee_payment_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري	دفعة رسم التشكيل
`fee_paid_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	دفع الرسم
`fee_receipt_no`	`VARCHAR(24)`	فريد، اختياري	إيصال الرسم {season}-G-رقم المجموعة:06} (الكود يعرضه ولا يخزّنه)
`contract_file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	صورة العقد الموقّع من رئيس المجموعة وكل فريقها
`approved_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الاعتماد
`approved_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من اعتمدها (صلاحية admins.manage)
`returned_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	أعيدت إلى رئيسها (الطلبات القديمة)
`returned_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أعادها
`return_note`	`VARCHAR(500)`	اختياري	ما ينقصها (5 أحرف على الأقل). الرسم لا يُرد

العمود	النوع	القيود	الوصف
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، number)
- فريد معاً: (season_year، name)
- فريد معاً: (season_year، head_account_id)

قواعد العمل:

- الحالة محسوبة: unpaid «بانتظار رسم التشكيل»، waiting «تنتظر قرارك»، returned «أُعيدت إلى رئيسها»، approved «معتمدة».
- التشكيل في المكتب يحتاج: رئيساً مؤهلاً، اسماً سليماً، فئة، الرسم، كل مقاعد الفريق مشغولة، العقد مرفوعاً، وتأكيد توقيع الجميع.
- حجاج المجموعة لا يُخزَّنون هنا: هم الطلبات التي في post_acceptance.group_id.

group_seats — مقاعد فريق المجموعة

مقاعد الموجّه والمعاون والمقاعد الحرة بحسب فئة المجموعة ومستوى تكتلها، ومن يشغلها. ومعها «معاون بعدد» حين لا مقعد معاون في الفئة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:385 Seat | ClusterRecord.seats | group.countAssistant | formation.ts fitSeats`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المجموعة
seat_no	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	رقم المقعد
kind	ENUM('guide', 'assistant', 'count-assistant')	إلزامي	guide مقعد «موجّه المجموعة»، assistant «معاون المجموعة»، count-assistant «معاون بعدد» (يضيف حجاجاً إلى التكتل)
is_free	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مقعد حر يشغله موجّه أو معاون
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	شاغل المقعد
status	ENUM('pending', 'accepted', 'declined')	إلزامي، افتراضي 'accepted'	pending بانتظار (مسار الدعوات القديم)، accepted مقبول (التشكيل في المكتب يقبل فوراً)، declined اعتذر
assigned_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الشغل
decline_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الاعتذار (مسار الدعوات)

العمود	النوع	القيود	الوصف
by_administration_reason	VARCHAR(300)	اختياري	إن شغله تعديل استثنائي من الإدارة: السبب («بتعديل استثنائي من الإدارة»)
by_administration_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف صاحب التعديل الاستثنائي

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (group_id، seat_no)
- فهرس: (account_id)

قواعد العمل:

- عند تغيير مستوى التكتل يُعاد بناء المقاعد (refit) بأعداد المستوى الجديد.
- الشخص لا يشغل مقعدين في الموسم، ولا يكون رئيس المجموعة نفسه.

clusters — التكتلات

التكتل برئيسه ومستواه وحالة تشكيله.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:459 ClusterRecord | State.formation | app/staff/admins/_components/clusters.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
slug	VARCHAR(60)	فريد، إلزامي	المعرّف النصي ورابط الصفحة العامة: al-nour، al-safa... أو cluster-adm-...> لما يُنشأ في المكتب
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم «تكتل ...» (3 أحرف على الأقل)
head_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	رئيس التكتل (يُمنح بالصفة الموسمية cluster-head أو الصفة الأساسية)
tier_key	VARCHAR(20)	← service_tiers.tier_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	المستوى
status	ENUM('draft', 'pending', 'reviewing', 'approved', 'rejected')	إلزامي، افتراضي 'draft'	draft «قيد التشكيل في المكتب»، pending «قيد المراجعة»، reviewing «جاري المراجعة»، approved «شُكّل في المكتب»، rejected «مرفوض — بملاحظات»
sent_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر إرسال
first_sent_at	DATETIME(3)	اختياري	أول إرسال (أساس شارة الالتزام بالمواعيد)

العمود	النوع	القيود	الوصف
decision_note	VARCHAR(1000)	اختياري	ملاحظات القرار عند الرفض
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
created_at_office	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي ا	أُنشئ في المكتب نيابة عن رئيسه («بدء تشكيل تكتل في المكتب»)
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف الذي بدأه في المكتب
administration_reason	VARCHAR(500)	اختياري	سبب آخر تصرّف للإدارة نيابة عن رئيسه («شُكّل في المكتب»، أو سبب تعديل استثنائي)
administration_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت ذلك التصرّف
fee_payment_id	BIGINT UNSIGNED	← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري	دفعة رسم التكتل
fee_paid_at	DATETIME(3)	اختياري	دفع الرسم (500 $)
contract_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	عقد التكتل الموقّع من رئيسه وكل من فيه
archived_at	DATETIME(3)	اختياري	أرشف (يخرج من الدليل والمنشورات)
archived_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أرشفه
formation_note	TEXT	اختياري	ملاحظة الإدارة الحرة على التكتل في الدليل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، head_account_id)

قواعد العمل:

- شروط الإنشاء (analyse): اسم، مستوى صالح، مجموعة مقبولة على الأقل، وزن الفئات ضمن حدود المستوى، كل مقاعد المجموعات مشغولة، معاونو التكتل بالعدد المطلوب، المنسقون والموجّهات بالعدد المطلوب (ومنسق واحد على الأقل من صفة «معاون ومنسق تقني»)، لا منسق ولا موجّهة فوق حدّه، المحاسب من أعضاء التكتل وليس موجّهة، لا دعوات معلّقة. وتنبيه فقط: متوسط أعمار الكادر ≥ 50.
- يعدّل الرئيس طلبه فقط وهو draft أو pending أو rejected، ونافذة cluster-formation مفتوحة. وبعد الموعد النهائي تتحرر مجموعات الطلبات غير المعتمدة («مجموعات خارج التكتلات»).
- الشارات محسوبة: العمر ✸ (متوسط ≥ 40)، التميّز في التوجيه ✪ ، الالتزام بالمواعيد ⏱ (first_sent_at ≥ الموعد الأول).

cluster_status_history — تاريخ حالات التكتل

الإرسال، المراجعة، الاعتماد، الرفض، إعادة الفتح.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
status	VARCHAR(20)	إلزامي	الحالة الجديدة
event	ENUM('send', 'resend', 'review', 'approve', 'reject', 'reopen', 'office-create', 'administration-edit', 'cancel')	إلزامي	الحدث: send إرسال، resend «إعادة إرسال»، review بدء المراجعة، approve اعتماد، reject رفض، reopen إعادة فتح، office-create إنشاء في المكتب، administration-edit تعديل استثنائي من الإدارة (سببه في note)، cancel «إلغاء تشكيل تكتل قبل إنشائه»
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	رئيس التكتل
note	VARCHAR(1000)	اختياري	ملاحظة

cluster_groups — مجموعات التكتل

المجموعات المنضمة إلى التكتل، ومن يخدمها من المنسقين والموجّهات (التوزيع ضمن حدود الوحدات).

المصدر في الكود: `ClusterRecord.groups, sorting, guideSorting | lib/store.ts:383 GroupInvite | distribution.ts`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
group_id	BIGINT UNSIGNED	فريد، ← admin_groups،	المجموعة (في تكتل واحد فقط)

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
status	ENUM('pending', 'accepted', 'declined')	إلزامي، افتراضي 'accepted'	حالة الانضمام
joined_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الانضمام
decline_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب اعتذار رئيس المجموعة (مسار الدعوات)
coordinator_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المنسق التقني الموزَّع على المجموعة
female_guide_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموجّهة الموزَّعة على المجموعة
by_administration_reason	VARCHAR(300)	اختياري	إضافة بقرار الإدارة (تعديل استثنائي أو مجموعة من خارج التكتلات بعد الموعد): السبب
by_administration_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف صاحب القرار

قواعد العمل:

- حمل المنسق = مجموع أوزان فئات مجموعاته ≥ units_per_coordinator، وكذلك الموجّهة ≥ units_per_female_guide. «توزيع تلقائي ضمن الحدود» يضع الأثقل أولاً.
- مجموعة رئيس التكتل نفسه لا تُزال من التكتل.

cluster_members — أعضاء التكتل

معاونو التكتل ومنسقوه وموجّهاته ومحاسبه.

المصدر في الكود: `ClusterRecord.assistants, coordinators, femaleGuides, accountant | lib/store.ts:378`

`ClusterInvite`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	العضو
pool	ENUM('assistant', 'coordinator', 'female_guide', 'accountant')	إلزامي	الموقع: assistant «معاون التكتل» (ومعه «معاون بعدد»)، coordinator «منسق تقني بالتكتل»، female_guide «موجّهة دينية بالتكتل»، accountant «محاسب التكتل»
status	ENUM('pending', 'accepted',	إلزامي، افتراضي	الحالة

العمود	النوع	القيود	الوصف
	'declined')	'accepted'	
reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الاعتذار أو سبب التعديل الاستثنائي
by_administration_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	إن أضافه تعديل استثنائي
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (cluster_id، account_id، pool)

قواعد العمل:

- محاسب واحد للتكتل، من أعضائه، وليس موجّهة. الموقع الثانوي لا يُلغي موقعه الأصلي.
- المرشحون من الكادر المؤهل في فروع رئيس التكتل، بحسب سلوك صفاتهم (assistant_pool، coordinator_pool، guide_pool)، وغير محجوزين في مكان آخر.

formation_notes — ملاحظات الإدارة على المجموعات

ملاحظة حرة يكتبها موظف «إدارة الإداريين» على مجموعة في الدليل (ملاحظة التكتل في clusters.formation_note).

المصدر في الكود: `State.formation.notes`

العمود	النوع	القيود	الوصف
group_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المجموعة
note	TEXT	إلزامي	الملاحظة
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من كتب
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

season_rollovers — بدء موسم تشكيل جديد

حين تبدأ الإدارة موسماً جديداً تُؤرشف التشكيلات المعتمدة للموسم الجاري وتُختم التشكيلات الجديدة بالموسم التالي. يمكن التراجع.

المصدر في الكود: `State.formation.seasonStarted | app/staff/admins/_components/directory.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
from_season	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	من موسم
to_season	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	إلى موسم
archived_cluster_ids	JSON	إلزامي	التكتلات التي أرشفت بهذا الفعل
reason	VARCHAR(500)	إلزامي	السبب (3 أحرف على الأقل)
started_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من بدأه
started_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
undone_at	DATETIME(3)	اختياري	التراجع

قواعد العمل:

- التأكيد بكتابة رقم الموسم التالي.

cluster_profile_versions — الصفحة العامة للتكتل

برنامج التكتل المنشور في «التكتلات والمجموعات»: يكتبه فريق التكتل ويرسله، فتعتمده «إدارة الإداريين» أو تعيده بسبب. كل إرسال صف، والمنشور آخر صف معتمد.

المصدر في الكود: `lib/cluster-profile.ts ClusterProfileState, ClusterProfileFields | actions.submitClusterProfile, decideClusterProfile`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'superseded')	إلزامي، افتراضي 'pending'	pending «عند الإدارة»، approved «معتمدة»، rejected «أُعيدت إليك»، superseded حلّت محلها نسخة أحدث
fields	JSON	إلزامي	الحقول: specialty «التخصص»، about «نبذة عن التكتل»، makkahHotel، makkahArea، makkahDistance، makkahRooms «نوع الغرف»، []makkahFeatures، madinahHotel، madinahArea، madinahDistance، makkahAt و {lat,lng} madinahAt، []transport «النقل»، []meals «الإعاشة»، []programs «البرامج»، {1,2,3,4} rooms، cover، []gallery «السكن الخاص — للفرد بحسب أسرّة الغرفة» (معرّفات files)

العمود	النوع	القيود	الوصف
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة المرسل
submitted_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	من أرسل (رئيس التكتل أو منسقه أو معاونه أو معاون مجموعة أو رئيس مجموعة معتمدة فيه؛ لا الموجّهون)
submitted_by_label	VARCHAR(160)	إلزامي	«<الاسم> — <الموقع>»
submitted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإرسال
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
reject_reason	VARCHAR(500)	اختياري	سبب الإعادة (5 أحرف على الأقل)، مثل «الوصف لا يطابق العقد الموقّع مع الفندق»، «المسافة المذكورة غير دقيقة»، «خدمة موصوفة دون تعاقد يثبتها»، «صياغة دعائية لا تصف خدمة»

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (cluster_id، status)

قواعد العمل:

- لا يعدّل الفريق: التقييم، عدد المراجعات، المستوى، تاريخ الاعتماد، المجموعات (تأتي من التشكيل والتقييمات).
- يُرسل فقط ما فيه تغيير، والتكتل معتمد. الفروق تُعرض للموظف حقلاً حقلاً.

group_profile_versions — الصفحة العامة للمجموعة

صورة المجموعة ونبذتها ومعرض صورها، بالدورة نفسها.

المصدر في الكود: `lib/group-profile.ts GroupProfileState | actions.submitGroupProfile, decideGroupProfile`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المجموعة
status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'superseded')	إلزامي، افتراضي 'pending'	الحالة
cover_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	صورة المجموعة
about	TEXT	اختياري	نبذة عن المجموعة
gallery_file_ids	JSON	اختياري	معرض الصور (حتى 24 صورة)
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة المرسل

العمود	النوع	القيود	الوصف
submitted_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	رئيس المجموعة المعتمدة أو معاونها (ورئيس التكتل لكل مجموعاته)
submitted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإرسال
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار
reject_reason	VARCHAR(500)	اختياري	سبب الإعادة، مثل «صورة لا تخص المجموعة أو موسمها»، «صورة تظهر فيها وجوه حجاج دون إذنهم»، «نبذة دعائية لا تصف المجموعة»، «نص أو صورة غير لائقة»

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (group_id، status)

قواعد العمل:

- بلا نسخة معتمدة تُعرض «صور المنصة» الافتراضية.

operational_plans — الخطط التشغيلية للتكتلات

الخطة التشغيلية التي يرفعها رئيس التكتل المعتمد، فتقبلها الإدارة أو تعيدها بملاحظات.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:644 OperationalPlan | app/portal/(admin)/cluster/plan.tsx | references.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
title	VARCHAR(160)	إلزامي	العنوان (3 أحرف على الأقل)
summary	TEXT	إلزامي	الملخص (20 حرفاً على الأقل)
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، إلزامي	ملف الخطة (pdf، doc، docx)
status	ENUM('submitted', 'accepted', 'returned')	إلزامي، افتراضي 'submitted'	submitted «تنتظر القرار»، accepted «مقبولة»، returned «أُعيدت بملاحظات»
submitted_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	رئيس التكتل
submitted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الرفع
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت القرار

العمود	النوع	القيود	الوصف
decision_note	VARCHAR(1000)	اختياري	الملاحظات (5 أحرف على الأقل عند الإعادة)

قواعد العمل:

- يُرفع فقط إن لم تكن خطة، أو أُعيدت الأخيرة. المقدَّمة والمقبولة تقفلان الرفع.

علاقات الفصل (46)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
admin_groups.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_groups.head_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_groups.category_key	group_categories.category_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_groups.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_groups.fee_payment_id	payments.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_groups.contract_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_groups.approved_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_groups.returned_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_seats.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_seats.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_seats.by_administration_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
clusters.head_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
clusters.tier_key	service_tiers.tier_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.fee_payment_id	payments.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.contract_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
clusters.archived_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_status_history.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_status_history.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_status_history.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_groups.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_groups.group_id	admin_groups.id	واحد إلى واحد	RESTRICT
cluster_groups.coordinator_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_groups.female_guide_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
cluster_groups.by_administration_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_members.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_members.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cluster_members.by_administration_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
formation_notes.group_id	admin_groups.id	واحد إلى واحد	CASCADE
formation_notes.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
season_rollovers.from_season	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
season_rollovers.to_season	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
season_rollovers.started_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cluster_profile_versions.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_profile_versions.submitted_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cluster_profile_versions.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_profile_versions.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_profile_versions.cover_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_profile_versions.submitted_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_profile_versions.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
operational_plans.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
operational_plans.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operational_plans.submitted_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operational_plans.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 10: الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر

«الكادر» هو سجل الإدارة الدائم لكل إداري عبر المواسم: صفته الأساسية، وصفته الموسمية التي تمنحها الإدارة فوق ما تقدّم له (مثل رئاسة تكتل)، وفرعه وفروعه الإضافية، وفئته إن كان رئيس مجموعة، وحالة حسابه (موقوف أو محذوف)، ووسائل الوصول إليه (الهاتف، الباركود، رمز الدخول، تيليجرام)، وأحداث ملفه. وقد تضيف الإدارة إلى الكادر شخصاً بيدها من السجل المدني.

والمراسلات قناة بين الإداري والإدارة: يفتح موضوعاً فيُرد عليه. وقناة التكتل مساحة رسائل لكادر التكتل، يحدد رئيسه من يكتب فيها.

كيف تتدفق البيانات:

31. كل إداري يدخل الكادر بحسابه، أو تضيفه الإدارة يدوياً (cadre_people)، وتُكتب كل تغييراته في cadre_events.
32. تمنح الإدارة الصفات الموسمية (cadre_seasonal_roles)، وترسل رسائل تيليجرام (telegram_messages + recipients).
33. يراسل الإداري الإدارة (letters + letter_messages)، ويتحدث كادر التكتل في قناته (channel_messages)، ويقرأ الجميع مراجع الكادر.

جداول الفصل (cadre_people :16، cadre_extra_branches، cadre_seasonal_roles، cadre_events، telegram_messages، telegram_message_recipients، letters، letter_messages، cluster_channel_writer_roles، channel_messages، channel_mutes، channel_reads، admin_job_descriptions، admin_system_sections، admin_decisions، admin_contract_templates

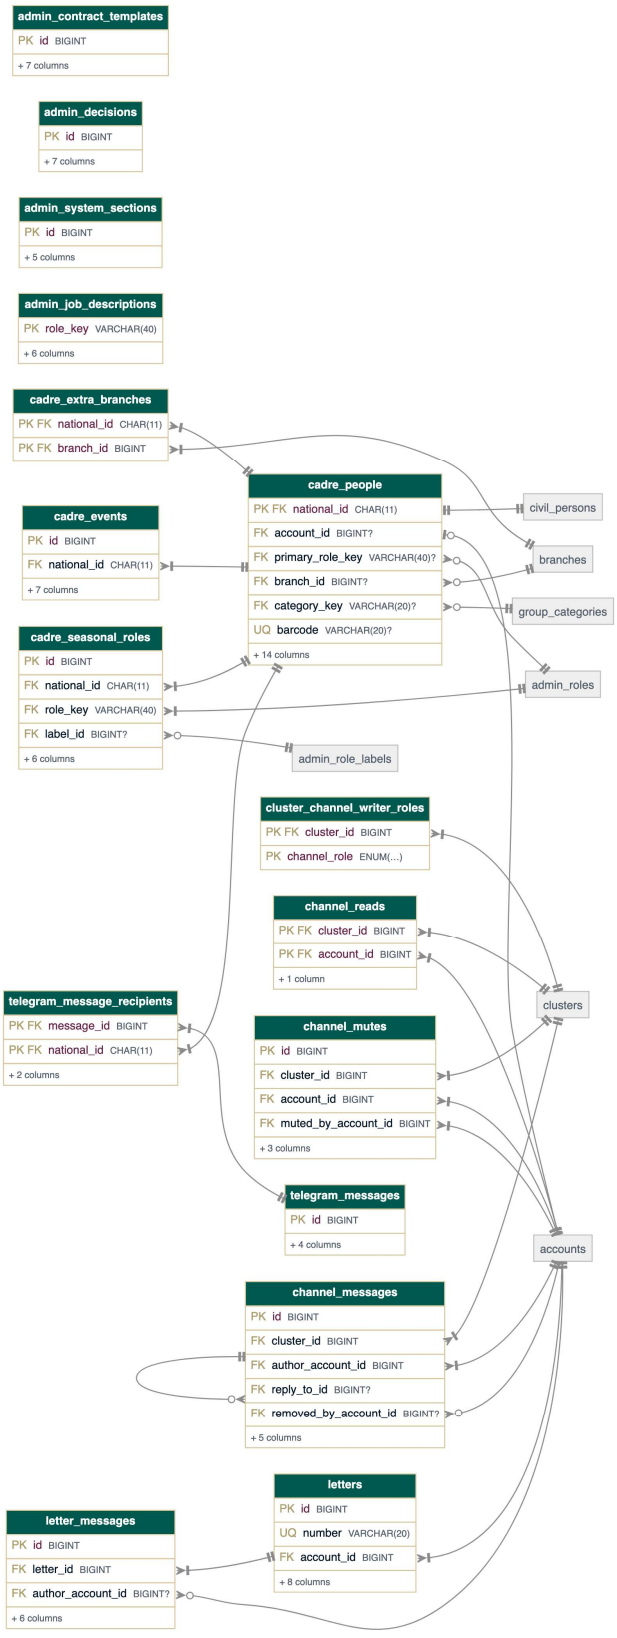

مخطط الفصل 10: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

cadre_people — سجل الكادر

سجل الإدارة لكل إداري عبر المواسم. المفتاح الرقم الوطني لأن الإدارة قد تضيف شخصاً لا يملك حساباً بعد.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:807 State.cadre (primary, branches, category, added, status, contact)` | `app/staff/admins/_components/cadre.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`national_id`	`CHAR(11)`	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الشخص (المفتاح الأساسي)
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	فريد، ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	حسابه إن وُجد
`primary_role_key`	`VARCHAR(40)`	← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	«الصفة الأساسية» الدائمة (= NULL صفة تقدّمه)
`branch_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← branches، عند الحذف SET NULL، اختياري	الفرع (الافتراضي دمشق)
`category_key`	`VARCHAR(20)`	← group_categories.category_key، عند الحذف SET NULL، اختياري	فئة رئيس المجموعة، وهي فئة مجموعته
`added_manually`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	أضيف بيد الإدارة («إضافة فرد إلى الكادر»)
`added_reason`	`VARCHAR(500)`	اختياري	سبب الإضافة (3 أحرف على الأقل)
`added_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أضافه
`account_status`	`ENUM('active', 'disabled', 'deleted')`	إلزامي، افتراضي 'active'	الحالة: active «فعّال»، disabled «موقوف» («حسابك موقوف من الإدارة»)، deleted «محذوف» («حسابك محذوف من الكادر»). لا يُحذف من في تكتل معتمد
`status_reason`	`VARCHAR(500)`	اختياري	سبب الإيقاف أو الحذف (3 أحرف على الأقل)
`status_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من غيّر الحالة
`status_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت التغيير
`contact_phone`	`VARCHAR(20)`	اختياري	هاتف التواصل كما تحفظه الإدارة
`contact_birth_date`	`DATE`	اختياري	تاريخ الميلاد كما تحفظه الإدارة
`barcode`	`VARCHAR(20)`	فريد، اختياري	رقم الباركود (أرقام فقط)
`login_pin_hash`	`VARCHAR(255)`	اختياري	بصمة رمز الدخول (4 أرقام). الكود يعرّف الحقل ولا شاشة لتوليده

العمود	النوع	القيود	الوصف
telegram_handle	VARCHAR(60)	اختياري	معرّف تيليجرام
telegram_chat_id	VARCHAR(40)	اختياري	معرّف المحادثة مع البوت: موجود = «مربوط»، فارغ = «غير مربوط» («فك ربط تيليجرام» يفرغه)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- الصفة النافذة في الموسم = الصفة الموسمية (cadre_seasonal_roles) إن وُجدت، وإلا الأساسية، وإلا صفة تقدّمه.
- الموقوف والمحذوف لا يدخلان البوابة الإدارية ولا يظهران في قوائم الاختيار للتشكيل.

cadre_extra_branches — الفروع الإضافية

فروع إضافية للإداري غير فرعه الأساسي (يُختار كادر التكتل من فروع رئيسه).

المصدر في الكود: `cadre.branches.extra`

العمود	النوع	القيود	الوصف
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
branch_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← branches، إلزامي	الفرع

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (national_id ، branch_id)

cadre_seasonal_roles — الصفات الموسمية

صفة تمنحها الإدارة لإداري في موسم فوق ما تقدّم له، بتسمية اختيارية وسبب. سحبها يُبقي السجل.

المصدر في الكود: `cadre.seasonal | structure.ts:127 SeasonalRole`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
national_id	CHAR(11)	← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
season_year	SMALLINT	←	الموسم الهجري (مثل 1448)

العمود	النوع	القيود	الوصف
	UNSIGNED	seasons.season_year، إلزامي	
role_key	VARCHAR(40)	← admin_roles.role_key، إلزامي	الصفة الممنوحة (مثل cluster-head)
label_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_role_labels، عند الحذف SET NULL، اختياري	التسمية الموسمية
reason	VARCHAR(500)	إلزامي	السبب (3 أحرف على الأقل)
granted_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من منحها
granted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
revoked_at	DATETIME(3)	اختياري	سُحبت (« ← بلا صفة موسمية»)
revoked_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من سحبها

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (national_id، season_year)

cadre_events — أحداث ملف الكادر

ما جرى على ملف كل إداري: انضمام إلى تكتل، تعديل استثنائي، تغيير صفة أو فرع أو فئة، إضافة، إيقاف، حذف، وملاحظات تُكتب باليد.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:602 CadreEvent, :601 CadreEventType`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
national_id	CHAR(11)	← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الإداري
event_type	ENUM('joined', 'exceptional', 'role', 'seasonal', 'branch', 'category', 'added', 'status', 'deleted', 'note')	إلزامي	النوع: joined «انضمام إلى تكتل»، exceptional «تعديل استثنائي على التشكيل»، role «تغيير الصفة»، seasonal «تغيير الصفة الموسمية»، branch «تغيير الفرع»، category «تغيير الفئة»، added «إضافة كادر جديد»، status «إيقاف الحساب أو تفعيله»، deleted «حذف كادر نهائياً»، note «حدث عام / ملاحظة»

العمود	النوع	القيود	الوصف
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموسم (NULL «بلا موسم»)
event_date	DATE	إلزامي	تاريخ الحدث
change_text	VARCHAR(300)	اختياري	التغيير «قديم ← جديد»
note	VARCHAR(1000)	اختياري	الملاحظة أو السبب
by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من سجّله
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التسجيل

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (national_id، at)

قواعد العمل:

- أحداث الانضمام إلى التكتلات تُشتق من التشكيل ولا تُكتب يدوياً. الحدث اليدوي يحتاج تغييراً أو ملاحظة.

telegram_messages — رسائل تيليجرام إلى الكادر

رسالة يرسلها موظف «إدارة الإداريين» عبر البوت إلى القائمة المعروضة من الكادر (بعد تصفيتها). تصل لمن ربط حسابه.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:624 TelegramMessage | actions.addTelegram`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
text	TEXT	إلزامي	النص (3 أحرف على الأقل)
filter_description	VARCHAR(300)	اختياري	وصف التصفية التي حددت المستلمين
sent_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	المرسل
sent_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

قواعد العمل:

- المستلمون = الكادر المعروض بعد التصفية عدا الموقوفين والمحذوفين. وتظهر الرسالة للإداري في إشعاراته.

telegram_message_recipients — مستلمو رسالة تيليجرام

كل مستلم، وهل وصلته (له chat_id).

العمود	النوع	القيود	الوصف
message_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← telegram_message	الرسالة

العمود	النوع	القيود	الوصف
		s، عند الحذف CASCADE، إلزامي	
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← cadre_people.natio nal_id، إلزامي	المستلم
reached	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	وصلته (حسابه مربوط بالبوت)
delivered_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الإيصال من البوت

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب:(message_id، national_id)

letters — المراسلات

موضوع مراسلة يفتحه الإداري مع الإدارة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:628 Letter` | `app/administrator/_lib/letters.ts` | `app/staff/admins/_components/letters.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_ye ar، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
number	VARCHAR(20)	فريد، إلزامي	الرقم م{n:04}-{season}-
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الإداري صاحب المراسلة
subject	VARCHAR(200)	إلزامي	الموضوع (3 أحرف على الأقل)
kind	ENUM('inquiry', 'request', 'complaint', 'suggestion', 'problem')	إلزامي	النوع: inquiry «استفسار»، request «طلب»، complaint «شكوى»، suggestion «اقتراح»، problem «إبلاغ عن مشكلة»
opened_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الفتح
staff_read_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر فتح من الموظف
admin_read_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر فتح من الإداري
closed_at	DATETIME(3)	اختياري	أغلقت (لا رد بعد الإغلاق إلا بإعادة فتحها)
closed_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أغلقها

قواعد العمل:

- الحالة محسوبة: closed «مغلقة»، answered «تم الرد» (آخر رسالة من الموظف)، unread «غير مقروءة»، waiting «بدون رد».

letter_messages — رسائل المراسلة

الرسائل داخل الموضوع.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:627 LetterMessage`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`letter_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← letters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المراسلة
`author_kind`	`ENUM('admin', 'staff')`	إلزامي	من الإداري أو من الموظف
`author_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، اختياري	الإداري
`author_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف
`author_name`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	الاسم المعروض
`text`	`TEXT`	إلزامي	النص (5 أحرف للرسالة الأولى، 2 للرد)
`file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	مرفق (الكود يحفظ اسمه فقط)
`at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: `(author_account_id IS NOT NULL) = (author_kind = 'admin')`

cluster_channel_writer_roles — من يكتب في قناة التكتل

الأدوار المسموح لها بالكتابة. الافتراضي رئيس التكتل وحده، ورئيس التكتل يكتب دائماً.

المصدر في الكود: `ClusterChannel.writers | app/administrator/_lib/channel.ts WRITER_PRESETS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
`channel_role`	`ENUM('head', 'accountant', 'group-head', 'cluster-assistant', 'tech', 'guide-f', 'guide', 'assistant')`	مفتاح أساسي، إلزامي	الدور في القناة: head «رئيس التكتل»، accountant «محاسب التكتل»، group-head «رئيس مجموعة»، cluster-assistant «معاون التكتل»، tech «منسق تقني»، guide-f «موجّهة دينية»، guide «موجّه ديني»، assistant «معاون مجموعة»

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id، channel_role)

قواعد العمل:

- القوالب الجاهزة: الرئيس وحده؛ الرؤساء (الرئيس، المحاسب، رؤساء المجموعات)؛ الجميع. الجميع يقرأ.

channel_messages — رسائل قناة التكتل

رسائل كادر التكتل، مع الرد والتثبيت والحذف المنطقي.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:404 ChannelMessage`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
`author_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	الكاتب
`author_role`	`ENUM('head', 'accountant', 'group-head', 'cluster-assistant', 'tech', 'guide-f', 'guide', 'assistant')`	إلزامي	دوره وقت الكتابة (أعلى أدواره في التكتل)
`text`	`TEXT`	إلزامي	النص (1000 حرف حداً)
`reply_to_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← channel_messages، عند الحذف SET NULL، اختياري	الرسالة التي يرد عليها
`pinned_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	ثبّتها الرئيس
`removed_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	حُذفت (يحذف الكاتب رسالته، والرئيس أي رسالة)
`removed_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	من حذفها
`at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (cluster_id، at)

channel_mutes — الكتم في قناة التكتل

يكتم الرئيس عضواً (لا يُكتم الرئيس نفسه).

المصدر في الكود: `ClusterChannel.muted`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	المكتوم
`muted_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	من كتمه
`reason`	`VARCHAR(300)`	اختياري	السبب (اختياري)
`muted_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
`lifted_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	رُفع الكتم

channel_reads — آخر قراءة في القناة

لحساب الرسائل غير المقروءة لكل عضو.

المصدر في الكود: `ClusterChannel.reads`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	العضو
`last_read_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي	آخر قراءة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id ، account_id)

admin_job_descriptions — التوصيف الوظيفي

توصيف كل صفة ومهامها في «مراجع الكادر».

المصدر في الكود: `lib/store.ts:662 AdminRefs.jobs, jobOrder`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`role_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، إلزامي	الصفة (أو cluster-accountant لمحاسب التكتل)
`summary`	`TEXT`	إلزامي	الملخص
`duties`	`JSON`	إلزامي	المهام سطراً سطراً

العمود	النوع	القيود	الوصف
hidden	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مخفي عن الإداريين
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

admin_system_sections — النظام الإداري

أقسام وثيقة النظام الإداري (من «القسم الأول: المقدمة والأهداف» إلى «الخاتمة»). النص بترميز بسيط: سطر فارغ يفصل الفقرات، «- » يبدأ بنداً، **غامق**.

المصدر في الكود: AdminRefs.system

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان
body	MEDIUMTEXT	إلزامي	النص
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

admin_decisions — المقررات الإدارية

المقررات المنشورة للكادر مع ملفاتها.

المصدر في الكود: AdminRefs.decisions

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان (3 أحرف على الأقل)
year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	السنة الهجرية (1448)
description	TEXT	إلزامي	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، إلزامي	الملف
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

admin_contract_templates — العقود المرجعية

نماذج العقود: «عقد الحاج مع المجموعة»، «عقد التكليف الإداري»، «تعهّد رئيس التكتل»، «عقد خدمات التكتل».

المصدر في الكود: AdminRefs.contracts

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان
party	VARCHAR(160)	إلزامي	الطرف
description	TEXT	إلزامي	الوصف
file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، إلزامي	الملف
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

علاقات الفصل (42)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
cadre_people.national_id	civil_persons.national_id	واحد إلى واحد	RESTRICT
cadre_people.account_id	accounts.id	واحد إلى واحد	SET NULL
cadre_people.primary_role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_people.branch_id	branches.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_people.category_key	group_categories.category_key	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_people.added_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_people.status_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_extra_branches.national_id	cadre_people.national_id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cadre_extra_branches.branch_id	branches.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cadre_seasonal_roles.national_id	cadre_people.national_id	متعدد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
cadre_seasonal_roles.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cadre_seasonal_roles.role_key	admin_roles.role_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cadre_seasonal_roles.label_id	admin_role_labels.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_seasonal_roles.granted_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cadre_seasonal_roles.revoked_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_events.national_id	cadre_people.national_id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cadre_events.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	SET NULL
cadre_events.by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
telegram_messages.sent_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
telegram_message_recipients.message_id	telegram_messages.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
telegram_message_recipients.national_id	cadre_people.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
letters.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
letters.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
letters.closed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
letter_messages.letter_id	letters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
letter_messages.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
letter_messages.author_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
letter_messages.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_channel_writer_roles.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
channel_messages.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
channel_messages.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
channel_messages.reply_to_id	channel_messages.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
channel_messages.removed_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
channel_mutes.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
channel_mutes.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
channel_mutes.muted_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
channel_reads.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
channel_reads.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
admin_job_descriptions.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_system_sections.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
admin_decisions.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
admin_contract_templates.file_id	files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT

الفصل ١١: العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم

في الموسم يعمل فريق كل مجموعة على حجاجها: يسجّل المنسق التقني أو رئيس المجموعة أو معاونه أداء المناسك والمزارات ومحطات السفر بعد وقوعها، وينشر في قناة المجموعة، ويرسل كل فرد من الفريق تقريره اليومي إلى رئيس التكتل، ويرسل رئيس التكتل تقرير التكتل إلى الإدارة.

والموجّه الديني والموجّهة يعقدان الدروس ويسجّلان الحضور، ويتابعان النشاطات (التحفيظ والأدعية والختمة) حاجاً حاجاً. ويوزّع المنسق التقني حجاج مجموعاته على حافلات المناسك وقوائم الروضة الشريفة، ويطلب حافلة إضافية من فريق المواصلات.

رئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه يطّلعون ولا يسجّلون. والحاج يرى ما يخصه: أداء المناسك في «أداء المناسك»، والدروس والنشاطات، و«قوائمي».

كيف تتدفق البيانات:

34. يسجّل فريق المجموعة كل منسك أو مزار أو محطة (field_records + field_record_persons)؛ يقرؤها الحاج في «أداء المناسك» وتغذي التقييم «الالتزام بالمراحل».
35. ينشر الفريق في group_posts، ويرسل daily_reports يومياً إلى رئيس التكتل، وهذا إلى الإدارة.
36. يعقد الموجّه) group_lessonsالمدعوون lesson_groups، والمعلنون lesson_interest، والحاضرون (lesson_attendance)، ويتابع religious_activities.
37. يوزّع المنسق الركاب على rite_list_units عبر rite_list_seats، ويطلب bus_requests عند النقص.

جداول الفصل (20): field_record_kinds، field_records، field_record_persons، group_posts، daily_reports، lesson_topics، group_lessons، lesson_groups، lesson_interest، lesson_attendance، religious_activities، activity_groups، activity_units، activity_participants، activity_progress، activity_sittings، rite_list_kinds، rite_list_units، rite_list_seats، bus_requests.

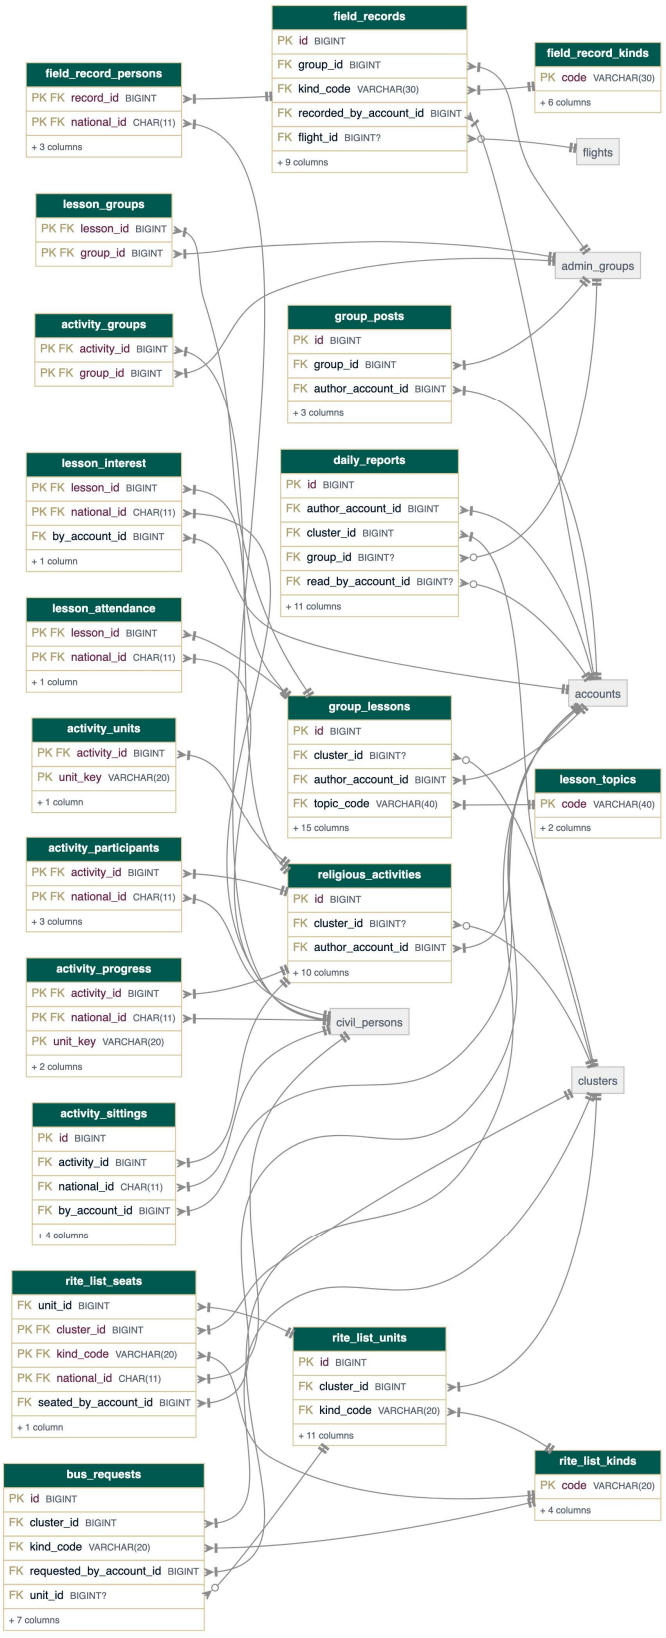

مخطط الفصل II: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

field_record_kinds — أنواع سجلات الميدان

قائمة المناسك والمزارات ومحطات السفر التي تُسجَّل.

المصدر في الكود: `lib/musters.ts RITES, VISITS, TRAVEL, MUZDALIFA_LEVELS, JAMARAT, JAMARAT_DAYS, MINA_NIGHTS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`code`	`VARCHAR(30)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: المناسك umrah، tarwiya، arafat، muzdalifa، jamarat، ifada، halq، mina، farewell؛ المزارات hira-v … v-mushaf (21)؛ السفر gather-t … home-t (10)
`category`	`ENUM('rites', 'visits', 'travel')`	إلزامي	الفئة: rites «أداء المناسك»، visits «المزارات»، travel «السفر»
`label`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	الاسم: «عمرة التمتّع»، «يوم التروية في منى»، «الوقوف بعرفة»، «المبيت في مزدلفة»، «رمي الجمرات»، «طواف الإفاضة والسعي»، «الحلق أو التقصير»، «المبيت في منى أيام التشريق»، «طواف الوداع»…
`mode`	`ENUM('done', 'muzdalifa', 'jamarat', 'mina')`	إلزامي، افتراضي 'done'	طريقة التسجيل: done أدّاه أو لا؛ muzdalifa بمستوى المبيت (none «لم يحقق المبيت»، midnight «حتى منتصف الليل»، fajr «حتى صلاة الفجر»)؛ jamarat بالجمرات (sughra، wusta، aqaba) لكل يوم 10–13؛ mina بالليالي 11، 12، 13
`city`	`ENUM('makkah', 'madinah')`	اختياري	مدينة المزار
`absence_reason_required`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 1	كل من لم يؤدِّه يحتاج سبباً (المناسك والسفر نعم، المزارات لا، والعمرة الثانية فما بعد اختيارية)
`sort_order`	`SMALLINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

field_records — سجلات الميدان

تسجيل منسك أو مزار أو محطة سفر لمجموعة بعد وقوعه، بمكانه ووقته ومن أدّاه.

المصدر في الكود: `AdminProfile.musters (lib/store.ts:590) | app/portal/(admin)/field/field.tsx RiteTool`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، إلزامي	المجموعة
`kind_code`	`VARCHAR(30)`	← field_record_kinds.code، إلزامي	النوع
`title`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	العنوان المعروض: اسم المنسك، أو «عمرة التمتّع/العمرة الثانية…»، أو «رمي الجمرات — يوم النحر — 10 ذو الحجة»
`jamarat_day`	`TINYINT UNSIGNED`	اختياري	يوم الرمي (10–13) لرمي الجمرات (الكود يضمّنه في العنوان)

العمود	النوع	القيود	الوصف
umrah_ordinal	TINYINT UNSIGNED	اختياري	ترتيب العمرة (1 = عمرة التمتّع)
place	VARCHAR(200)	إلزامي	المكان (إلزامي)
done_at	DATETIME(3)	إلزامي	وقت الأداء (لا يُسجَّل قبل وقوعه: ≥ الآن + 60 ثانية)
required	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	سجل إلزامي (يتطلب سبباً لكل من لم يؤدِّه)
recorded_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	من سجّله (المنسق أو رئيس المجموعة أو معاونه)
recorded_by_role	VARCHAR(80)	إلزامي	صفته وقت التسجيل
flight_id	BIGINT UNSIGNED	← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري	الرحلة لمحطة سفر (الكود يعرّفه ولا يكتبه)
recorded_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التسجيل
deleted_at	DATETIME(3)	اختياري	حذفه كاتبه

المفاتيح والقيود:

- فهرس (group_id، kind_code)

قواعد العمل:

- في الكود يُحفظ السجل على ملف كاتبه؛ هنا على المجموعة فيراه فريقها كله والحجاج.
- يحذفه كاتبه فقط، وهو قادر على العمل في المجموعة.

field_record_persons — من أدّى ومن لم يؤدِّ

لكل حاج في المجموعة: أدّى أو لا، وسبب عدم الأداء، وتفاصيل الدرجات.

المصدر في الكود: `Muster.present, absent, detail`

العمود	النوع	القيود	الوصف
record_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← field_records، عند الحذف CASCADE، إلزامي	السجل
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاج
performed	TINYINT(1)	إلزامي	أدّاه
absence_reason	VARCHAR(200)	اختياري	السبب: «مريض — في العيادة أو في الفندق»، «أدّاه وحده أو مع مجموعة أخرى»، «وكّل غيره (كبار السن والمرضى)»، «مع مرافقه المريض»، «تأخّر عن المجموعة ولحق بها»، «لم يُعثر عليه — أُبلغت غرفة العمليات»، أو نص آخر
detail	JSON	اختياري	الدرجات بحسب الطريقة: ["fajr"] لمزدلفة، ["aqaba","wusta","sughra"] للجمرات، ["I2","I1"] لليالي منى

المفتاح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (record_id ، national_id)

group_posts — قناة المجموعة

إعلان ينشره فريق المجموعة لحجاجها أو فئة منهم.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:433 GroupPost | lib/group-channel.ts forFamily`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المجموعة
`author_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	الناشر (رئيس المجموعة أو المنسق أو الموجّه)
`text`	`VARCHAR(280)`	إلزامي	النص (280 حرفاً حداً). قوالب جاهزة: درس، تجمّع، وجبات، رحلة
`audience`	`ENUM('all', 'men', 'women', 'elderly')`	إلزامي	الجمهور: all «المجموعة كاملة»، men «الرجال»، women «السيدات»، elderly «كبار السن ومرافقوهم» (من بلغ 69 أو له مرافق)
`posted_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفتاح والقيود:

- فهرس: (group_id ، posted_at)

قواعد العمل:

- تُعرض للعائلة إن كان فيها من يطابق الجمهور. تظهر في «مجموعتي» وفي الإشعارات.

daily_reports — التقارير اليومية

تقرير «يومي»: كل من يعمل في المجموعة يرسل تقريره عنها إلى رئيس التكتل، ورئيس التكتل أو معاونه يرسل تقرير التكتل إلى الإدارة (غرفة العمليات).

المصدر في الكود: `lib/store.ts:728 DailyReport | lib/daily-reports.ts | field.tsx DayPlan, ClusterDay`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`report_day`	`DATE`	إلزامي	اليوم
`author_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، إلزامي	المرسل
`author_role`	`VARCHAR(80)`	إلزامي	صفته: رئيس المجموعة، المعاون، الموجّه، المنسق، «رئيس التكتل»، «معاون التكتل»
`target`	`ENUM('cluster',`	إلزامي	إلى: cluster رئيس التكتل، administration الإدارة

العمود	النوع	القيود	الوصف
	'administration')		
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، إلزامي	التكتل
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة (لتقارير المجموعات)
general_status	VARCHAR(500)	إلزامي	الحالة العامة («مستقرة»؛ وفي تقرير التكتل يُضاف «وصل n من m تقريراً من k مجموعات»)
health	VARCHAR(500)	إلزامي	الحالات الصحية
complaints	VARCHAR(500)	إلزامي	الشكاوى
notes	VARCHAR(1000)	اختياري	ملاحظات
sent_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإرسال
read_at	DATETIME(3)	اختياري	أول قراءة («قرأه ... الساعة ...»)
read_by_kind	ENUM('account', 'staff')	اختياري	من قرأه: رئيس التكتل أو موظف الإدارة
read_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	رئيس التكتل القارئ
read_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف القارئ

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (report_day، author_account_id، group_id)
- فهرس: (cluster_id، report_day)

قواعد العمل:

- تقرير واحد لكل مرسل ومجموعة ويوم؛ وتقرير واحد للتكتل في اليوم أياً كان مرسله.
- حين يُترك الصحي أو الشكاوى فارغاً في تقرير التكتل يُملأ من تقارير المجموعات.

lesson_topics — موضوعات الدروس

الموضوعات الإحدى عشرة التي يختار منها الموجّه موضوع درسه.

المصدر في الكود: `lib/lessons.ts` `TOPICS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح
label	VARCHAR(120)	إلزامي	الموضوع: «أحكام الإحرام ومحظوراته» ... «التوبة وآداب الرحلة»
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

group_lessons — الدروس الدينية

درس يعقده الموجّه لمجموعته أو الموجّهة لنساء التكتل، بموعده ومكانه وجمهوره، ثم يُسجَّل حضوره.

المصدر في الكود: `lib/lessons.ts GroupLesson, lessonsActions | app/portal/(admin)/guide-lessons`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل
author_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الموجّه أو الموجّهة
author_role	ENUM('guide', 'guide-f')	إلزامي	guide «موجّه المجموعة» (للرجال أو للجميع)، guide-f «موجّهة التكتل» (للنساء)
title	VARCHAR(160)	إلزامي	العنوان
topic_code	VARCHAR(40)	← lesson_topics.code، إلزامي	الموضوع
stage	ENUM('pretravel', 'makkah', 'mashaer', 'madinah')	إلزامي	المرحلة: pretravel «قبل السفر»، makkah «في مكة»، mashaer «في المشاعر»، madinah «في المدينة»
starts_at	DATETIME(3)	إلزامي	الموعد
minutes	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	المدة (30، 45، 60، 75، 90، 120)
place	VARCHAR(200)	إلزامي	المكان
audience	ENUM('all', 'men', 'women')	إلزامي	all «للجميع»، men «للرجال»، women «للنساء»
summary	TEXT	اختياري	ملخص بعد الدرس
roll_opened_at	DATETIME(3)	اختياري	فتح الحضور
roll_closed_at	DATETIME(3)	اختياري	إغلاق الحضور وتسجيله
audience_size	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	عدد المدعوين وقت الإغلاق
cancelled_at	DATETIME(3)	اختياري	ألغي
cancel_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الإلغاء (3 أحرف على الأقل)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- الحالة محسوبة: upcoming «قادم»، open «الحضور مفتوح»، unrecorded «لم يُسجَّل حضوره»، done «انتهى»، cancelled «ملغى».
- يعدّله كاتبه فقط، وهو قادم أو لم يُسجَّل حضوره. ويراه الحاج بعد التحاقه بالمجموعة.

lesson_groups — مجموعات الدرس

المجموعات المدعوة إلى الدرس.

العمود	النوع	القيود	الوصف
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
group_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← admin_groups، إلزامي	المجموعة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، group_id)

lesson_interest — سنحضر

أفراد العائلة الذين أعلن الحاج حضورهم («سنحضر درس: ...»).

المصدر في الكود: `GroupLesson.interested`

العمود	النوع	القيود	الوصف
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الفرد
by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الحاج الذي أعلن
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، national_id)

lesson_attendance — حضور الدرس

من حضر فعلاً كما سجّله الموجّه.

المصدر في الكود: `GroupLesson.present`

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاضر
marked_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت التسجيل

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، national_id)

religious_activities — النشاطات الدينية

نشاط يتابعه الموجّه حاجاً حاجاً: تحفيظ القرآن (صفحات)، تحفيظ الحديث (الأربعون النووية)، حفظ أدعية الحج والعمرة، ختمة جماعية (أجزاء).

المصدر في الكود: `lib/religious.ts Activity, activitiesActions`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل
author_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الموجّه أو الموجّهة
author_role	ENUM('guide', 'guide-f')	إلزامي	الصفة
kind	ENUM('quran', 'hadith', 'adhkar', 'khatma')	إلزامي	quran «تحفيظ القرآن»، hadith «تحفيظ الحديث»، adhkar «حفظ أدعية الحج والعمرة»، khatma «ختمة جماعية»
title	VARCHAR(160)	إلزامي	العنوان («تحفيظ جزء عمّ»، «الأربعون النووية»...)
goal	VARCHAR(300)	إلزامي	الهدف (نص مشتق من الوحدات)
audience	ENUM('all', 'men', 'women')	إلزامي	الجمهور
schedule	VARCHAR(160)	إلزامي	المواعيد
place	VARCHAR(200)	إلزامي	المكان
starts_on	DATE	إلزامي	تاريخ البدء
closed_at	DATETIME(3)	اختياري	أغلق
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

activity_groups — مجموعات النشاط

المجموعات المشاركة.

العمود	النوع	القيود	الوصف
activity_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النشاط
group_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← admin_groups، إلزامي	المجموعة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، group_id)

activity_units — وحدات النشاط

ما يُحفظ أو يُقرأ: صفحات القرآن (p<n>–604)، الأحاديث (h<n>–42)، الأدعية (safar، talbiya، masjid، tawaf، safa، arafah، takbir، zamzam، ziyarah، sabah)، الأجزاء (j1..j30).

المصدر في الكود: `Activity.units | lib/data/quran.ts`

العمود	النوع	القيود	الوصف
activity_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النشاط
unit_key	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	الوحدة
sort_order	SMALLINT	إلزامي	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، unit_key)

activity_participants — المشاركون في النشاط

من انضم ومن غادر.

المصدر في الكود: `Activity.joined, left`

العمود	النوع	القيود	الوصف
activity_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← religious_activities،	النشاط

العمود	النوع	القيود	الوصف
		عند الحذف CASCADE، إلزامي	
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاج
joined_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الانضمام
left_at	DATETIME(3)	اختياري	المغادرة
joined_by_kind	ENUM('pilgrim', 'guide')	إلزامي	ضمّه الحاج من بوابته أو الموجّه

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، national_id)

activity_progress — تقدّم كل حاج

كل وحدة أتمّها الحاج وتقديرها.

المصدر في الكود: `Activity.progress`

العمود	النوع	القيود	الوصف
activity_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النشاط
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاج
unit_key	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	الوحدة
grade	ENUM('excellent', 'vgood', 'good', 'review')	إلزامي	excellent «ممتاز»، vgood «جيد جداً»، good «جيد»، review «يحتاج مراجعة» (الختمة دائماً ممتاز)
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، national_id ، unit_key)

activity_sittings — جلسات التسميع

جلسة تسميع: ما سمّعه الحاج وتقديره وملاحظة الموجّه.

المصدر في الكود: `Activity.sittings`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
activity_id	BIGINT UNSIGNED	← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النشاط
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، إلزامي	الحاج
units	JSON	إلزامي	الوحدات المسمَّعة (وحدة واحدة على الأقل)
grade	ENUM('excellent', 'vgood', 'good', 'review')	إلزامي	التقدير
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة
by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الموجّه
at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

rite_list_kinds — أنواع القوائم

قوائم ما قبل كل منسك: حافلات أو قوائم الروضة.

المصدر في الكود: `lib/rite-lists.ts:15 ListKind`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: tarwiya، arafat، mina، madinah، rawdah
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «التروية»، «عرفة»، «منى أيام التشريق»، «الذهاب إلى المدينة المنورة»، «حجز الروضة الشريفة»
description	VARCHAR(300)	إلزامي	الشرح («من الفندق في مكة إلى مخيم المجموعة في منى، يوم الثامن.»...)
when_label	VARCHAR(80)	إلزامي	الموعد («8 ذو الحجة — بعد صلاة الفجر»...)
unit_label	VARCHAR(20)	إلزامي	الوحدة: «حافلة» أو «قائمة»

rite_list_units — الحافلات وقوائم الروضة

حافلة لكل 49 مقعداً من حجاج التكتل وفريقه، أو قائمتا الروضة (للرجال وللنساء). يضيفها فريق المواصلات ويزيلها.

المصدر في الكود: `lib/rite-lists.ts ListUnit, plannedUnits | app/staff/transport/buses.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
kind_code	VARCHAR(20)	← rite_list_kinds.code، إلزامي	القائمة
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «حافلة ١»، «الروضة الشريفة — الرجال/النساء»
plate	VARCHAR(30)	اختياري	لوحة الحافلة (أو مكان الروضة)
driver_name	VARCHAR(80)	اختياري	السائق
driver_phone	VARCHAR(20)	اختياري	هاتفه
when_label	VARCHAR(80)	إلزامي	الموعد
seats	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	المقاعد (49 للحافلة)
gender	ENUM('M', 'F')	اختياري	لقائمة الروضة: الرجال أو النساء
is_planned	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي ١	من خطة التكتل الأساسية (عدد الحافلات = سقف (الحجاج + 4 لكل مجموعة) ÷ 49)
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أضافها من فريق المواصلات
removed_at	DATETIME(3)	اختياري	أُزيلت (يُنزل كل من عليها)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

rite_list_seats — من على كل حافلة أو قائمة

يوزّع المنسق التقني حجاج مجموعاته (والإداريين) على الحافلات وقوائم الروضة.

المصدر في الكود: `ListsState.seats | listsActions.seat`

العمود	النوع	القيود	الوصف
unit_id	BIGINT UNSIGNED	← rite_list_units، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الحافلة أو القائمة
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← clusters، إلزامي	التكتل (مكرر لفرض الفرادة)
kind_code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، ← rite_list_kinds.code، إلزامي	القائمة (مكررة لفرض الفرادة)
national_id	CHAR(11)	مفتاح أساسي، ←	الراكب (حاج أو إداري)

العمود	النوع	القيود	الوصف
		civil_persons.nation al_id، إلزامي	
seated_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	المنسق الذي وزّعه
seated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id، kind_code، national_id)

قواعد العمل:

- الشخص على وحدة واحدة في كل قائمة: وضعه على حافلة ينزله عن غيرها في القائمة نفسها. والعدد لا يتجاوز المقاعد، وقائمة الروضة بجنسها.

bus_requests — طلبات الحافلات الإضافية

يطلب المنسق حافلة إضافية حين يبقى حجاج بلا مقعد، فيعتمدها فريق المواصلات (فتُنشأ «حافلة N» بـ49 مقعداً) أو يرفضها بسبب.

المصدر في الكود: `lib/rite-lists.ts:44 BusRequest | approveBus, rejectBus`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، إلزامي	التكتل
kind_code	VARCHAR(20)	← rite_list_kinds.code، إلزامي	القائمة
people_count	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	عدد من بلا مقعد
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة
requested_by_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	المنسق
requested_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
status	ENUM('pending', 'approved', 'rejected')	إلزامي، افتراضي 'pending'	pending «عند فريق المواصلات»، approved «أسندت ...»، rejected «رُفض: ...»
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر (صلاحية transport)
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	الوقت
reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الرفض (إلزامي عند الرفض)
unit_id	BIGINT UNSIGNED	← rite_list_units، عند	الحافلة المنشأة عند الاعتماد

العمود	النوع	القيود	الوصف
		الحذف SET NULL، اختياري	

قواعد العمل:

- لا يطلب المنسق وله طلب معلّق في القائمة نفسها.

علاقات الفصل (48)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
field_records.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
field_records.kind_code	field_record_kinds.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
field_records.recorded_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
field_records.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
field_record_persons.record_id	field_records.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
field_record_persons.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_posts.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
group_posts.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
daily_reports.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
daily_reports.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
daily_reports.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
daily_reports.read_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
daily_reports.read_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_lessons.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_lessons.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_lessons.topic_code	lesson_topics.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lesson_groups.lesson_id	group_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
lesson_groups.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lesson_interest.lesson_id	group_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
lesson_interest.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lesson_interest.by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
lesson_attendance.lesson_id	group_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
lesson_attendance.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
religious_activities.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
religious_activities.author_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
activity_groups.activity_id	religious_activities.id	متعدد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
activity_groups.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
activity_units.activity_id	religious_activities.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
activity_participants.activity_id	religious_activities.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
activity_participants.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
activity_progress.activity_id	religious_activities.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
activity_progress.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
activity_sittings.activity_id	religious_activities.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
activity_sittings.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
activity_sittings.by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
rite_list_units.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
rite_list_units.kind_code	rite_list_kinds.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
rite_list_units.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
rite_list_seats.unit_id	rite_list_units.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
rite_list_seats.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
rite_list_seats.kind_code	rite_list_kinds.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
rite_list_seats.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
rite_list_seats.seated_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
bus_requests.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
bus_requests.kind_code	rite_list_kinds.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
bus_requests.requested_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
bus_requests.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
bus_requests.unit_id	rite_list_units.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 12: التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف

بعد عودة الحجاج ثلاث نوافذ: «التقييم الذاتي للإداريين»، ثم «تقييم الموظفين للإداريين والمجموعات والتكتلات»، ثم «الاعتراض على التقييم». التقييم المعتمد جزءان متجاوران لا يُدمجان في رقم واحد: تقييم الإداري لنفسه، وتقييم الموظفين له. والإداريون لا يقيّم بعضهم بعضاً.

يقيّم الموظفون المرابطون في برج أو مخيم سكنه التكتل: التكتل كله، وكل مجموعة، وكل إداري فيه، مرحلةً مرحلة من 1 إلى 5 (ملاحظة إلزامية تحت 3). ويقيّم مكتب «إدارة الإداريين» كل إداري مؤهل بالمراحل نفسها مع دليل اختياري. ثم تُنشر نتائج التصنيف: ترقية فئة، أو بقاء، أو تخفيض، أو إنذار، وتُكرَّم الصفوة.

كيف تتدفق البيانات:

38. يكتب الإداري (self_evaluations بنودها وخلاصتها) ويرسله في نافذته.
39. يقيّم موظفو الأبراج والمخيمات peer_evaluations، ويقيّم المكتب staff_evaluations؛ ويُعرض للإداري جزءاه متجاورين مع الفجوات (فرق ≤ 1).
40. يعترض الإداري evaluation_objections فتقرر الإدارة. ثم يُنشر grading_publications بنتائجه grading_results وجوائزه honours_awards.

جداول الفصل (self_evaluations :11، self_evaluation_scores، self_evaluation_answers، staff_evaluations، staff_evaluation_scores، peer_evaluations، peer_evaluation_scores، evaluation_objections، grading_publications، grading_results، honours_awards

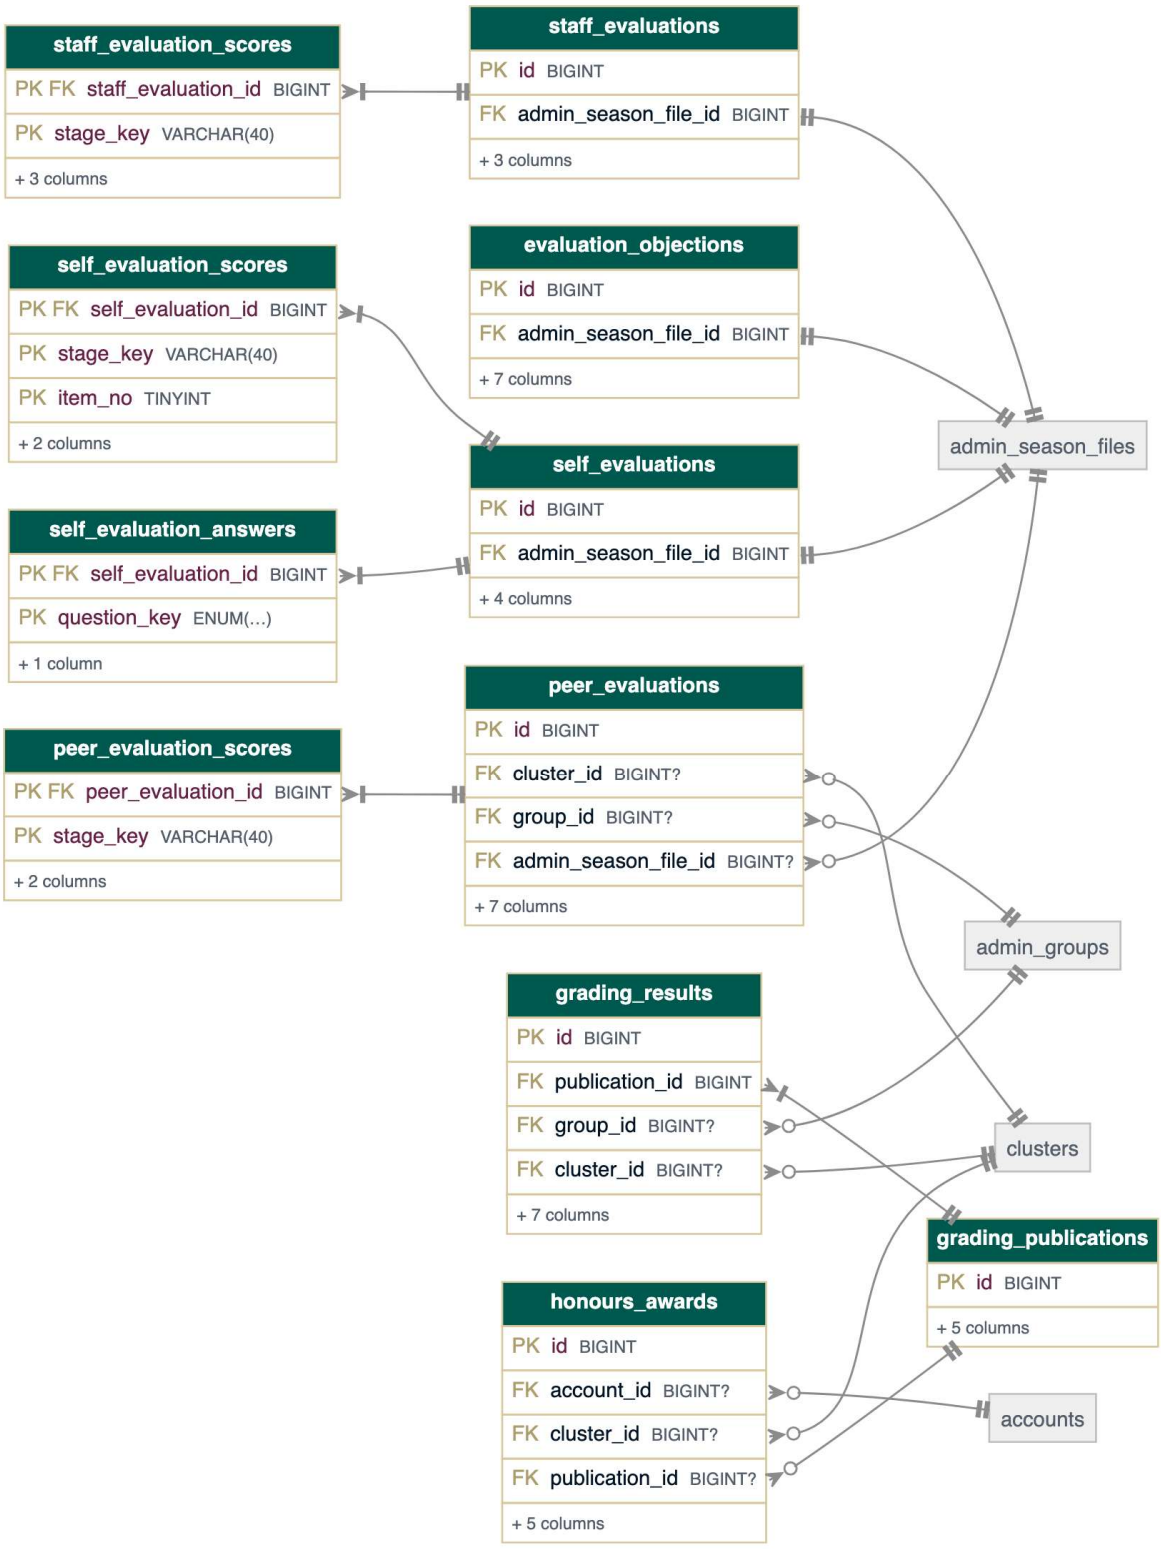

مخطط الفصل 12: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

self_evaluations — التقييم الذاتي

تقييم الإداري لنفسه: قسم لكل مرحلة من مراحل التقييم بأسئلتها بحسب صفته (ثلاثة أسئلة لكل مرحلة)، ثم «خلاصة موسمك» كتابة. يُحفظ أولاً بأول ويُرسل مرة واحدة. متوسط كل مرحلة محسوب من بنودها.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:713 SelfEvaluation | app/administrator/_lib/evaluation.ts actions.saveSelfEvaluation`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`admin_season_file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف الموسمي
`self_role`	`ENUM('group-head', 'cluster-head', 'guide-m', 'guide-f')`	إلزامي	صفة التقييم: «رئيس مجموعة»، «رئيس تكتل»، «موجّه ديني»، «موجّهة دينية» (المنسقون والمعاونون بلا تقييم ذاتي)
`saved_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	آخر حفظ
`submitted_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الإرسال (لا تعديل بعده)
`note`	`VARCHAR(1000)`	اختياري	ملاحظة

قواعد العمل:

- نافذة self-evaluation) ويبقى المرسَل للقراءة بعدها).
- الإرسال يحتاج: كل بنود كل المراحل مقيَّمة، وملاحظة لكل درجة دون 3، وإجابة واحدة على الأقل في «خلاصة موسمك».
- تسميات axes وrole وsupport في شاشة الموظفين بقايا قديمة لا أقسام فعلية.

self_evaluation_scores — بنود التقييم الذاتي

درجة كل سؤال في كل مرحلة (البند <stage>:<n> في الكود).

المصدر في الكود: `app/administrator/_lib/evaluation.ts:199 selfSections | SelfEvaluation.sections`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`self_evaluation_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← self_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التقييم
`stage_key`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المرحلة (evaluation_stages.stage_key)
`item_no`	`TINYINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، إلزامي	رقم السؤال في المرحلة (ثلاثة أسئلة لكل مرحلة لكل صفة)
`score`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	1–5

العمود	النوع	القيود	الوصف
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة (إلزامية تحت 3)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (self_evaluation_id، stage_key، item_no)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

self_evaluation_answers — خلاصة الموسم

الإجابات المكتوبة في «خلاصة موسمك».

العمود	النوع	القيود	الوصف
self_evaluation_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← self_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التقييم
question_key	ENUM('achieved', 'hardest', 'needs', 'suggest')	مفتاح أساسي، إلزامي	السؤال: ما أنجزته، أصعب ما واجهته، ما تحتاجه، اقتراحك
answer	TEXT	إلزامي	الإجابة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (self_evaluation_id، question_key)

staff_evaluations — تقييم مكتب إدارة الإداريين

تقييم الإدارة لكل إداري مؤهل، مرحلةً مرحلة، والمتوسط.

المصدر في الكود: State.evaluations | app/staff/admins/_components/evaluation.tsx

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف الموسمي
average	DECIMAL(2, 1)	اختياري	المتوسط على المراحل الحالية (منزلة عشرية واحدة)
evaluated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	آخر من قيّم
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

قواعد العمل:

- التقييم «المتطرف» (أكثر من مرحلة كلها 5 أو كلها 1 بلا ملاحظة) يُعلَّم للمراجعة في السجل.

staff_evaluation_scores — درجات تقييم الإدارة

درجة كل مرحلة ودليلها.

العمود	النوع	القيود	الوصف
staff_evaluation_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← staff_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التقييم
stage_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	المرحلة
score	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	1–5
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة (إلزامية تحت 3)
evidence_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	دليل (الكود يضع اسماً وهمياً)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_evaluation_id، stage_key)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

peer_evaluations — تقييم موظفي الأبراج والمخيمات

يقيّم الموظف المرابط في برج أو مخيم سكنه تكتلٌ معتمد: التكتل، وكل مجموعة فيه، وكل إداري. يمكن تعديله ما دامت النافذة مفتوحة.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:722 PeerEvaluation | State.peerEvaluations | app/staff/evaluate/view.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
target_kind	ENUM('cluster', 'group', 'admin')	إلزامي	المقيَّم: cluster «التكتل»، group «مجموعاته»، admin «إداريوه»
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، اختياري	التكتل المقيَّم
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، اختياري	المجموعة المقيَّمة
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	←	الإداري المقيَّم

العمود	النوع	القيود	الوصف
		admin_season_files، اختياري	
evaluator_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	الموظف المقيِّم
evaluator_role	VARCHAR(120)	إلزامي	مسماه وقت التقييم
place_label	VARCHAR(160)	اختياري	البرج أو المخيم الذي رابط فيه
note	VARCHAR(1000)	اختياري	ملاحظة عامة
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: target_kind <> 'cluster' OR cluster_id IS NOT NULL
- قيد تحقق: target_kind <> 'group' OR group_id IS NOT NULL
- قيد تحقق: target_kind <> 'admin' OR admin_season_file_id IS NOT NULL

قواعد العمل:

- نافذة peer-evaluation. المقيِّمون يُشتقون من الملفات التشغيلية: من في عقدة فيها التكتل.
- صف واحد لكل مقيِّم ومقيَّم (يُفرض في التطبيق لأن المقيَّم عمود من ثلاثة).

peer_evaluation_scores — درجات تقييم الموظفين

درجة كل مرحلة.

العمود	النوع	القيود	الوصف
peer_evaluation_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← peer_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التقييم
stage_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	المرحلة
score	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	1–5
note	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظة (إلزامية تحت 3)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (peer_evaluation_id، stage_key)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

evaluation_objections — الاعتراض على التقييم

اعتراض الإداري على تقييم الموظفين له في مراحل بعينها، وقرار الإدارة. اعتراض واحد لكل إداري في الموسم.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:719 EvaluationObjection | actions.objectToEvaluation, decideObjection`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
admin_season_file_id	BIGINT UNSIGNED	فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف الموسمي
stage_keys	JSON	إلزامي	المراحل المعترض عليها (مما قيّمه الموظفون)
reason	TEXT	إلزامي	السبب (10 أحرف على الأقل)
submitted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
status	ENUM('pending', 'accepted', 'rejected')	إلزامي، افتراضي 'pending'	pending «عند إدارة الإداريين»، accepted «قبل — يُعاد التقييم»، rejected «رُفض»
reply	VARCHAR(1000)	اختياري	رد الإدارة (5 أحرف على الأقل)
decided_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من قرر
decided_at	DATETIME(3)	اختياري	الوقت

قواعد العمل:

- نافذة evaluation-objection. القبول لا يعدّل الدرجات وحده: يعيد الموظف تقييم المراحل المعترض عليها.

grading_publications — نشر التصنيف

نشر نتائج تصنيف المجموعات والتكتلات آخر الموسم. إعادة النشر صف جديد.

المصدر في الكود: `grading-live.ts | lib/grading.ts | State.grading`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من نشر
published_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
weights	JSON	إلزامي	أوزان مكونات الدرجة وقت النشر: تقييم الحجاج 0.4، تقييم الموظفين 0.25، الالتزام بالمراحل التسع 0.25، البلاغات والمخالفات 0.1
is_current	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	النشر الساري

قواعد العمل:

- يُنبَّه «قديم» إن وُجد تقييم بعد آخر نشر. الكود لا يحفظ النتائج؛ هنا تُحفظ لحظة النشر.

grading_results — نتائج التصنيف

ترتيب كل مجموعة وتكتل داخل فئته ومآله.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
publication_id	BIGINT UNSIGNED	← grading_publications، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النشر
scope	ENUM('group', 'cluster')	إلزامي	مجموعة أو تكتل
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، اختياري	المجموعة
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، اختياري	التكتل
tier_label	VARCHAR(60)	إلزامي	الفئة التي رُتّب فيها
score	DECIMAL(5, 2)	إلزامي	الدرجة 0–100
parts	JSON	إلزامي	مكونات الدرجة [{label, weight, value}]
rank_in_tier	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	الترتيب
outcome	ENUM('promote', 'ceiling', 'hold', 'demote', 'warned')	إلزامي	promote «ترقية فئة»، ceiling «يبقى في الفئة العليا»، hold «يبقى في فئته»، demote «تخفيض فئة»، warned «إنذار — لا فئة أدنى»
honored	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	من المكرَّمين

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (group_id IS NOT NULL) = (scope = 'group')
- قيد تحقق: (cluster_id IS NOT NULL) = (scope = 'cluster')

قواعد العمل:

- داخل كل فئة: الأعلى round(n × promote_share) يرقّى، والأدنى round(n × demote_share) يخفَّض دون تداخل، وأعلى honor_top يُكرَّمون.

honours_awards — لوحة الشرف

جوائز الموسم ونجومه: أفضل منسق تقني، أفضل موجّه ديني، أفضل موجّهة دينية، أفضل معاون — الثلاثة الأوائل بالتقييم ثم المواسم. الكود يحسبها عند العرض (app/honours)؛ هنا تُحفظ عند النشر.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/honours/_lib/roll.ts honourRolls, AWARDS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`award_key`	`ENUM('tech', 'guide', 'guide-f', 'deputy', 'head', 'cluster')`	إلزامي	الجائزة: tech «أفضل منسق تقني»، guide «أفضل موجّه ديني»، guide-f «أفضل موجّهة دينية»، deputy «أفضل معاون»، head رؤساء المجموعات المكرَّمون، cluster التكتلات
`rank_no`	`TINYINT UNSIGNED`	إلزامي	المرتبة
`account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	الإداري
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل (لجوائز التكتلات)
`rating`	`DECIMAL(2, 1)`	إلزامي	التقييم
`seasons_served`	`TINYINT UNSIGNED`	اختياري	مواسم الخدمة (للترجيح)
`publication_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← grading_publications، عند الحذف SET NULL، اختياري	النشر الذي ثبّتها

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، award_key، rank_no)

علاقات الفصل (24)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
`self_evaluations.admin_season_file_id`	`admin_season_files.id`	واحد إلى واحد	CASCADE
`self_evaluation_scores.self_evaluation_id`	`self_evaluations.id`	متعدد إلى واحد	CASCADE
`self_evaluation_answers.self_evaluation_id`	`self_evaluations.id`	متعدد إلى واحد	CASCADE
`staff_evaluations.admin_season_file_id`	`admin_season_files.id`	واحد إلى واحد	CASCADE
`staff_evaluations.evaluated_by_staff_id`	`staff_users.id`	متعدد إلى واحد	RESTRICT
`staff_evaluation_scores.staff_evaluation`	`staff_evaluations.id`	متعدد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
_id			
staff_evaluation_scores.evidence_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
peer_evaluations.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
peer_evaluations.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
peer_evaluations.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
peer_evaluations.admin_season_file_id	admin_season_files.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
peer_evaluations.evaluator_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
peer_evaluation_scores.peer_evaluation_id	peer_evaluations.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
evaluation_objections.admin_season_file_id	admin_season_files.id	واحد إلى واحد	CASCADE
evaluation_objections.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
grading_publications.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
grading_publications.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
grading_results.publication_id	grading_publications.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
grading_results.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
grading_results.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
honours_awards.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
honours_awards.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
honours_awards.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
honours_awards.publication_id	grading_publications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 13: الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف

ينشئ مسؤول الطيران (صلاحية flights.manage) الرحلات ذهاباً وعودة، ويعطي كل تكتل أيامه ومقاعده على الرحلات (أيام التكتلات)، فيضع المنسق التقني مجموعات تكتله وأفراده على رحلات تكتله المفتوحة. وتنتقل الرحلة: مسودة ← منشورة (أو مكتملة تلقائياً) ← مقفلة مع كشف الركاب ← أقلعت ← وصلت، وقد تؤجَّل أو تُحوَّل أو تُلغى. ويسجّل مندوب المطار الإقلاع والهبوط.

المقعد (flight_assignments) هو جدول الربط المركزي: مسافر واحد (حاج أو إداري أو موظف) على رحلة واحدة في كل اتجاه. والمجموعة حين توضع على رحلة (group_flight_legs) تلحق بها العائلات التي تنضم إليها بعد ذلك تلقائياً.

في النسخة التجريبية أسماء الفاعلين نصوص لا معرّفات، ورقم المقعد لا يُسند أبداً، والصعود من تجمع المجموعة معرّف دون استعمال. هنا معرّفات، ويبقى المقعد عموداً جاهزاً.

كيف تتدفق البيانات:

41. يضبط مسؤول الطيران (airports) ومطارات عودتها ومندوبيها) وcarriers، وينشئ flights مسودة ثم ينشرها.
42. يعطي كل تكتل أيامه cluster_flight_allotments، فيضع المنسق التقني مجموعاته group_flight_legs وأفراده flight_assignments؛ والعائلة الملتحقة لاحقاً تُوضع آلياً.
43. يقفل المسؤول الرحلة فيصدر flight_manifests بصفوفها ويصدّرها، ثم يسجّل المندوب الإقلاع والهبوط، فتتحول المقاعد صعد/تخلّف ثم وصل.

جداول الفصل (airports :(13، airport_return_targets، airport_representatives، carriers، flights، flight_ground_legs، cluster_flight_allotments، group_flight_legs، flight_assignments، other_means_travelers، flight_manifests، flight_manifest_rows، flight_manifest_exports

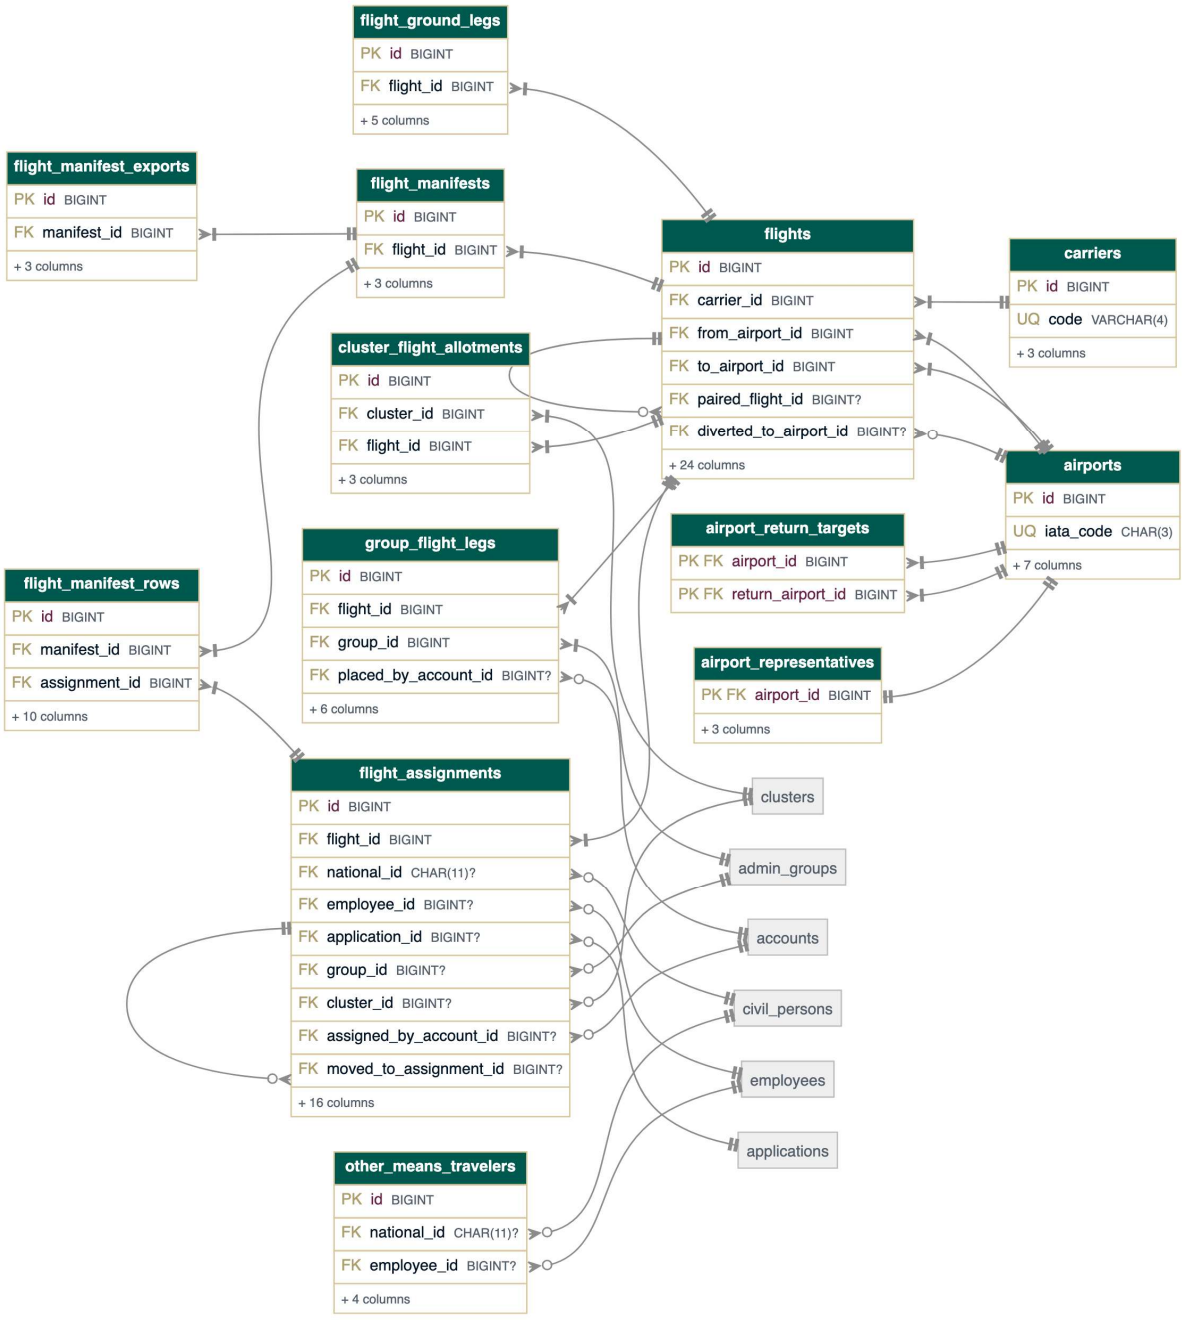

مخطط الفصل 13: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD–».

airports — المطارات

مطارات المغادرة في البلد ومطارات الوصول في السعودية.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:32 Airport | AIRPORTS_SEED | HOME_YARD | app/staff/flights/refs.tsx`

البيانات الأولية: 9 مطارات.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
iata_code	CHAR(3)	فريد، إلزامي	رمز IATA يُكتب بأحرف كبيرة DAM، ALP، LTK، IST، GZT، CAI، JED، MED، AMM
name	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم: «مطار دمشق الدولي»، «مطار الملك عبد العزيز — صالة الحجاج»...
city	VARCHAR(60)	إلزامي	المدينة
country	VARCHAR(40)	إلزامي	الدولة. «السعودية» تعني مطار الحرمين
serves_city	VARCHAR(60)	اختياري	للمطار السعودي: المدينة التي يخدمها (جدة ← مكة المكرمة)
arrivals_only	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	«تهبط فيه رحلات العودة فقط، ولا يقلع منه ذهاب» (اللاذقية)
home_yard	VARCHAR(120)	اختياري	ساحة الوصول للحافلات بعد العودة: «ساحة المزة»، «ساحة الجامعة في حلب»، «ساحة اليمن في اللاذقية»
archived	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف (لا يُؤرشف مطار تستعمله رحلة)

airport_return_targets — مطارات العودة المسموحة

من يقلع من مطار يعود إلى أحد هذه المطارات (الافتراضي المطار نفسه).

المصدر في الكود: `Airport.returnsTo | returnAirportsFor`

البيانات الأولية: دمشق ← دمشق واللاذقية؛ حلب ← حلب واللاذقية.

العمود	النوع	القيود	الوصف
airport_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← airports، عند الحذف CASCADE، إلزامي	مطار المغادرة
return_airport_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← airports، إلزامي	مطار العودة المسموح

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (airport_id ، return_airport_id)

airport_representatives — مندوبو المطارات

موظف يسجّل إقلاع رحلات مطاره وهبوطها من «رحلات مطاري». مندوب واحد لكل مطار، وقد يمثل الموظف أكثر من مطار.

المصدر في الكود: `FlightsState.reps | DEFAULT_REPS | app/staff/airport/view.tsx`

البيانات الأولية: دمشق ← عمر الشامي.

العمود	النوع	القيود	الوصف
airport_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← airports، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المطار
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	المندوب
assigned_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أسنده
assigned_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

قواعد العمل:

- يجب أن يُتحقق في الخادم أن المسجّل مندوب المطار نفسه (الكود يرشّح العرض فقط).

carriers — الناقلون

شركات الطيران.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:46 Carrier`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
code	VARCHAR(4)	فريد، إلزامي	الرمز: RB، SV، XY
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «السورية للطيران»، «الخطوط السعودية»، «طيران ناس»
coordination_phone	VARCHAR(30)	اختياري	هاتف التنسيق
archived	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف (لا يُؤرشف ناقل تستعمله رحلة)

flights — الرحلات

رحلة ذهاب أو عودة، للحجاج أو للموظفين.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:54 Flight | flightsActions | app/staff/flights/flight-form.tsx, flight-screen.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
direction	ENUM('outbound'	إلزامي	outbound «ذهاب» (من مطار البلد إلى جدة أو المدينة)، return

العمود	النوع	القيود	الوصف
	, 'return')		«عودة» (منهما إلى مطار البلد). لا يتغير بعد الإنشاء
audience	ENUM('pilgrims' , 'staff')	إلزامي	pilgrims «رحلة حجاج»، staff «رحلة موظفين» (لا يركبها إلا الموظفون)
flight_no	VARCHAR(12)	إلزامي	رقم الرحلة («RB 501»)
carrier_id	BIGINT UNSIGNED	← carriers، إلزامي	الناقل
from_airport_id	BIGINT UNSIGNED	← airports، إلزامي	من
to_airport_id	BIGINT UNSIGNED	← airports، إلزامي	إلى (مختلف عن المغادرة)
depart_at	DATETIME(3)	إلزامي	المغادرة
arrive_at	DATETIME(3)	إلزامي	الوصول (بعد المغادرة)
capacity	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	مقاعد الطائرة (الافتراضي 300 للحجاج و40 للموظفين)
staff_reserve	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	مقاعد محجوزة للموظفين المرافقين في رحلة الحجاج (أقل من السعة؛ صفر لرحلة الموظفين). النموذج يقترح 8 لرحلة الحجاج
status	ENUM('draft', 'published', 'full', 'locked', 'departed', 'arrived', 'postponed', 'cancelled')	إلزامي، افتراضي 'draft'	draft «مسودة»، published «منشورة»، full «مكتملة» (تلقائياً حين تنفد المقاعد)، locked «مقفلة» (صدر كشفها)، departed «أقلعت»، arrived «وصلت»، postponed «مؤجلة»، cancelled «ملغاة»
paired_flight_id	BIGINT UNSIGNED	← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري	النصف الآخر لرحلة «ذهاب وعودة» (اقتراح لا قيد)
diverted_to_airport_id	BIGINT UNSIGNED	← airports، عند الحذف SET NULL، اختياري	المطار الذي هبطت فيه بعد تحويلها
gate	VARCHAR(40)	اختياري	البوابة («البوابة 3»، «صالة الحجاج»)
gathering	VARCHAR(200)	اختياري	مكان التجمّع وموعده («ساحة المزة — الحافلات 01:30»)
notes	VARCHAR(500)	اختياري	ملاحظات للمسؤول وغرفة العمليات
published_at	DATETIME(3)	اختياري	النشر
locked_at	DATETIME(3)	اختياري	الإقفال
departed_at	DATETIME(3)	اختياري	الإقلاع الفعلي
arrived_at	DATETIME(3)	اختياري	الهبوط الفعلي
postponed_at	DATETIME(3)	اختياري	التأجيل
postpone_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب التأجيل («ظروف طارئة»)
status_before_postpone	VARCHAR(20)	اختياري	الحالة التي تعود إليها عند تحديد الموعد الجديد
cancelled_at	DATETIME(3)	اختياري	الإلغاء
cancel_reason	VARCHAR(300)	اختياري	سبب الإلغاء («إلغاء من الناقل»)
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من أنشأها
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (season_year، direction، depart_at)
- قيد تحقق: arrive_at > depart_at
- قيد تحقق: from_airport_id <> to_airport_id
- قيد تحقق: audience = 'pilgrims' OR staff_reserve = 0
- قيد تحقق: staff_reserve < capacity

قواعد العمل:

- الذهاب: من مطار غير سعودي وغير arrivals_only إلى مطار سعودي. العودة: من سعودي إلى غير سعودي. وفي «ذهاب وعودة» تقلع العودة بعد وصول الذهاب، وتُحذَّر إن هبطت خارج مطارات عودة مطار المغادرة.
- مقاعد الحجاج = capacity − staff_reserve، ومقاعد الموظفين = staff_reserve (أو كل السعة لرحلة الموظفين). لا تُنقص السعة تحت المسندين.
- الإقفال يصدر كشفاً (flight_manifests) ويثبّت المقاعد؛ الإقلاع يجعل الحاضرين «صعد» والغائبين «تخلّف» ويفتح بلاغ نقل لكل متخلّف؛ الإلغاء يلغي كل المقاعد وأرجل المجموعات.
- تُحذف المسودة فقط؛ وغيرها يُلغى.

flight_ground_legs — النقل البري بعد التحويل

حين تُحوَّل رحلة إلى مطار آخر تنقل حافلات التكتل الركاب برّاً (35–40 راكباً للحافلة)، ويُفتح بلاغ نقل حرج.

المصدر في الكود: `Flight.groundLegs | flightsActions.divert`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
flight_id	BIGINT UNSIGNED	← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الرحلة
from_city	VARCHAR(60)	إلزامي	من مدينة
to_city	VARCHAR(60)	إلزامي	إلى مدينة
buses	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	عدد الحافلات
note	VARCHAR(300)	اختياري	ملاحظة
depart_at	DATETIME(3)	إلزامي	الانطلاق (افتراضياً بعد ساعتين من الوصول)

cluster_flight_allotments — أيام التكتلات

رحلة أُعطيت لتكتل: كاملة، أو بعدد مقاعد إن تشاركها أكثر من تكتل.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:148 Allotment | allot, unallot | app/staff/flights/allotments.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`cluster_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي	التكتل
`flight_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الرحلة
`seats`	`SMALLINT UNSIGNED`	اختياري	المقاعد؛ = NULL الرحلة كلها
`allotted_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من أعطاها
`allotted_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (cluster_id ، flight_id)

قواعد العمل:

- لرحلات الحجاج فقط، ولم تُقلع ولم تُلغَ. لا تُعطى كاملة وعليها تكتلات أخرى، ومجموع المقاعد لا يتجاوز مقاعد الحجاج، ولا تقل عن ركاب التكتل عليها.
- تُسحب فقط إن لم يكن على الرحلة أحد من التكتل.

group_flight_legs — المجموعات على الرحلات

وضع مجموعة كاملة على رحلة في اتجاه. العائلات التي تلتحق بالمجموعة بعدها تُوضع على رحلتها تلقائياً.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:132 GroupLeg | assignGroups, unassignGroup, syncFamily`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`flight_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← flights، إلزامي	الرحلة
`group_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← admin_groups، إلزامي	المجموعة
`direction`	`ENUM('outbound', 'return')`	إلزامي	الاتجاه (من الرحلة، مكرر لفرض «رجل نشطة واحدة لكل مجموعة واتجاه»)
`placed_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المنسق التقني الذي وضعها
`placed_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	أو مسؤول الطيران
`placed_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

العمود	النوع	القيود	الوصف
active_marker	TINYINT(1)	اختياري، افتراضي 1	1 للنشطة، NULL بعد إنهائها
ended_at	DATETIME(3)	اختياري	أنهيت
end_reason	VARCHAR(300)	اختياري	السبب: «إزالة من رئيس التكتل»، «إزالة من مسؤول الطيران»، «إلغاء الرحلة: ...»

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (group_id، direction، active_marker)

flight_assignments — المقاعد

مسافر على رحلة. لا يُحذف صف: النقل يترك الصف القديم بحالة «منقول».

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:95 FlightAssignment | seatTravelers, assign, unassign, move`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
flight_id	BIGINT UNSIGNED	← flights، إلزامي	الرحلة
direction	ENUM('outbound', 'return')	إلزامي	الاتجاه (مكرر من الرحلة لفرض «مقعد نشط واحد للمسافر في كل اتجاه»)
traveler_kind	ENUM('pilgrim', 'administrator', 'employee')	إلزامي	pilgrim «حاج»، administrator «إداري» (يرافق مجموعته في مقاعد الحجاج)، employee «موظف»
national_id	CHAR(11)	← civil_persons.national_id، اختياري	الحاج أو الإداري
employee_id	BIGINT UNSIGNED	← employees، اختياري	الموظف
application_id	BIGINT UNSIGNED	← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري	عائلة الحاج
group_id	BIGINT UNSIGNED	← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري	المجموعة وقت الإسناد
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري	التكتل وقت الإسناد
traveler_name	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم وقت الإسناد (لقطة للكشف)
gender	ENUM('M', 'F')	اختياري	الجنس
age	TINYINT UNSIGNED	اختياري	العمر وقت الإسناد
needs	JSON	اختياري	الاحتياجات: «مرافقة كبير سن»، «كرسي متحرك»، «سكري»...
status	ENUM('assigned'	إلزامي، افتراضي	assigned «مسند»، locked «مثبت»، boarded «صعد»،

العمود	النوع	القيود	الوصف
	`'locked', 'boarded', 'arrived', 'noShow', 'cancelled', 'moved')`	'assigned'	arrived «وصل»، noShow «تخلّف»، cancelled «ملغى»، moved «منقول»
`active_marker`	`TINYINT(1)`	اختياري، افتراضي 1	1 للنشط (مسند/مثبت/صعد/وصل)، NULL لغيره
`seat_no`	`VARCHAR(6)`	اختياري	رقم المقعد (لا يُسند في النسخة التجريبية)
`assigned_by_kind`	`ENUM('staff', 'account', 'system')`	إلزامي	من أسنده: مسؤول الطيران، أو المنسق التقني، أو «المنصة» (مع مجموعته تلقائياً)
`assigned_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	الموظف
`assigned_by_account_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المنسق
`assigned_by_role`	`VARCHAR(80)`	إلزامي	الصفة المعروضة («المنسق التقني»، «مع مجموعته تلقائياً»)
`assigned_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
`moved_to_assignment_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← flight_assignments، عند الحذف SET NULL، اختياري	المقعد الجديد بعد النقل
`reason`	`VARCHAR(300)`	اختياري	السبب (إلزامي لتعديل رحلة مقفلة)
`boarded_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الصعود
`cancelled_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الإلغاء

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (national_id ، direction، active_marker)
- فريد معاً: (employee_id ، direction، active_marker)
- فهرس: (flight_id ، status)
- قيد تحقق: (employee_id IS NOT NULL) = (traveler_kind = 'employee')
- قيد تحقق: (national_id IS NOT NULL) = (traveler_kind <> 'employee')

قواعد العمل:

- فحوص الإسناد بالترتيب: رحلة الموظفين للموظفين فقط؛ في نطاق التكتل الرحلة من أيامه ومفتوحة وكل المسافرين منه؛ الرحلة تقبل الإسناد (منشورة/مكتملة، أو مقفلة بسبب)؛ لا مقعد نشط آخر في الاتجاه؛ العودة بعد وصول الذهاب وإلى مطار عودة مسموح؛ السعة (ومقاعد التكتل).
- الحالة الإجمالية للمسافر محسوبة: «لم يُسند»، «ذهاب فقط»، «عودة فقط»، «ذهاب وعودة»، «سافر»، «في السعودية»، «عاد»، «وسيلة أخرى».

other_means_travelers — المسافرون بوسيلة أخرى

من قرر مسؤول الطيران أنه يسافر بغير رحلات البعثة، فيخرج من قوائم «بلا رحلة».

المصدر في الكود: `FlightsState.otherMeans | setOtherMeans`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`national_id`	`CHAR(11)`	← civil_persons.national_id، اختياري	الحاج أو الإداري
`employee_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← employees، اختياري	الموظف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`reason`	`VARCHAR(300)`	إلزامي	السبب («بقرار مسؤول الطيران»)
`decided_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من قرر
`decided_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: national_id IS NOT NULL OR employee_id IS NOT NULL

flight_manifests — كشوف الركاب

كشف يصدر عند إقفال الرحلة، ويُعاد إصداره إذا تغيّر الإسناد بعده.

المصدر في الكود: `lib/flights.ts:120 Manifest`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`flight_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الرحلة
`version_no`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	رقم الإصدار: 1، 2...
`issued_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من أصدره
`issued_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (flight_id، version_no)

flight_manifest_rows — صفوف الكشف

لقطة من المقاعد النشطة وقت الإصدار، مرتبة بالتكتل فالمجموعة فالعائلة.

المصدر في الكود: `ManifestRow | manifestCsv (الأعمدة: الاسم, الرقم الوطني, الصفة, الجنس, العمر, التكتل, المجموعة, الاحتياجات, رقم الرحلة, الناقل, من, إلى, المغادرة, الوصول)`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
manifest_id	BIGINT UNSIGNED	← flight_manifests، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الكشف
assignment_id	BIGINT UNSIGNED	← flight_assignments، إلزامي	المقعد
row_no	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	الترتيب
traveler_name	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم
traveler_ref	VARCHAR(20)	إلزامي	الرقم الوطني أو رقم الموظف
traveler_kind	VARCHAR(20)	إلزامي	الصفة
gender	CHAR(1)	اختياري	الجنس
age	TINYINT UNSIGNED	اختياري	العمر
cluster_name	VARCHAR(80)	اختياري	التكتل
group_name	VARCHAR(80)	اختياري	المجموعة
needs	VARCHAR(300)	اختياري	الاحتياجات
seat_no	VARCHAR(6)	اختياري	المقعد

flight_manifest_exports — تصدير الكشوف

كل تنزيل لملف الكشف إلى «نسك مسار» أو إلى الناقل.

المصدر في الكود: `exportManifest | Manifest.exports`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
manifest_id	BIGINT UNSIGNED	← flight_manifests، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الكشف
target	ENUM('masar', 'carrier')	إلزامي	masar «نسك مسار»، carrier «الناقل»

العمود	النوع	القيود	الوصف
exported_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من صدّره
exported_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

علاقات الفصل (39)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
airport_return_targets.airport_id	airports.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
airport_return_targets.return_airport_id	airports.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
airport_representatives.airport_id	airports.id	واحد إلى واحد	CASCADE
airport_representatives.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
airport_representatives.assigned_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flights.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flights.carrier_id	carriers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flights.from_airport_id	airports.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flights.to_airport_id	airports.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flights.paired_flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flights.diverted_to_airport_id	airports.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flights.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_ground_legs.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_flight_allotments.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_flight_allotments.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cluster_flight_allotments.allotted_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_flight_legs.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_flight_legs.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
group_flight_legs.placed_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
group_flight_legs.placed_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flight_assignments.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_assignments.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_assignments.employee_id	employees.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_assignments.application_id	applications.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flight_assignments.group_id	admin_groups.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flight_assignments.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flight_assignments.assigned_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
flight_assignments.assigned_by_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
flight_assignments.moved_to_assignment_id	flight_assignments.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
other_means_travelers.national_id	civil_persons.national_id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
other_means_travelers.employee_id	employees.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
other_means_travelers.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
other_means_travelers.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_manifests.flight_id	flights.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
flight_manifests.issued_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_manifest_rows.manifest_id	flight_manifests.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
flight_manifest_rows.assignment_id	flight_assignments.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
flight_manifest_exports.manifest_id	flight_manifests.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
flight_manifest_exports.exported_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT

الفصل 14: الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية

بوابة الموظفين لموظفي الإدارة والبعثة. لكل حساب صلاحيات مهام ثابتة (غرفة العمليات، الفريق الطبي، المواصلات، المراجعة، المحتوى...)، وتمنح مديرة الموسم صلاحيات إدارة الملفات الخمسة (الموظفون، التسجيل على الحج، الإداريون، الامتحانات، الطيران) لمن تشاء وتسحبها. وبعض المواقع تأتي من البيانات لا من الصلاحيات: مشرف القاعة، مندوب المطار، والموظف المرابط في برج أو مخيم يقيّم من سكنه.

«سجل الموظفين» يحفظ موظفي البعثة (دائمين ومنتدبين) ومواسم مشاركتهم. و«البيانات المرجعية» أماكن كل موسم: فنادق مكة والمدينة، قطاعات مكة، مراكز منى وعرفات، مخيماتها. و«الملفات التشغيلية» ملف لكل نوع في كل موسم (التسكين في مكة، مخيمات منى، مخيمات عرفات): شجرة أماكن يُسند فيها الموظفون إلى أدوار، وتُوزَّع عليها التكتلات.

في النسخة التجريبية حسابات الموظفين ثابتة في الكود بكلمة مرور مشتركة (1448). هنا جدول حسابات بكلمات مرور فردية وتغيير إلزامي عند أول دخول.

كيف تتدفق البيانات:

44. تنشئ الموارد البشرية staff_users وتربطها بـemployees، وتمنح المديرة system_grants لإدارة الملفات.
45. يجهز مدير شؤون البعثة hotels وsectors وmashaer_centers وcamps للموسم، ثم operational_files بعقدها وتكتلاتها وإسناداتها، ويفعّلها بقرار.
46. تدير غرفة العمليات البلاغات (tickets) وinternal_tasks وops_decisions، وتقرأ التقارير اليومية للتكتلات.

جداول الفصل (permissions :28): staff_users، staff_user_permissions، management_systems، management_system_operations، system_grants، system_seen، escalations، job_titles، employees، employee_seasons، employee_languages، hotels، sectors، mashaer_centers، camps، op_file_types، op_file_type_dates، op_file_roles، operational_files، op_file_outer_nodes، op_file_inner_nodes، op_inner_node_clusters، op_file_assignments، internal_tasks، internal_task_moves، ops_decisions، season_meals

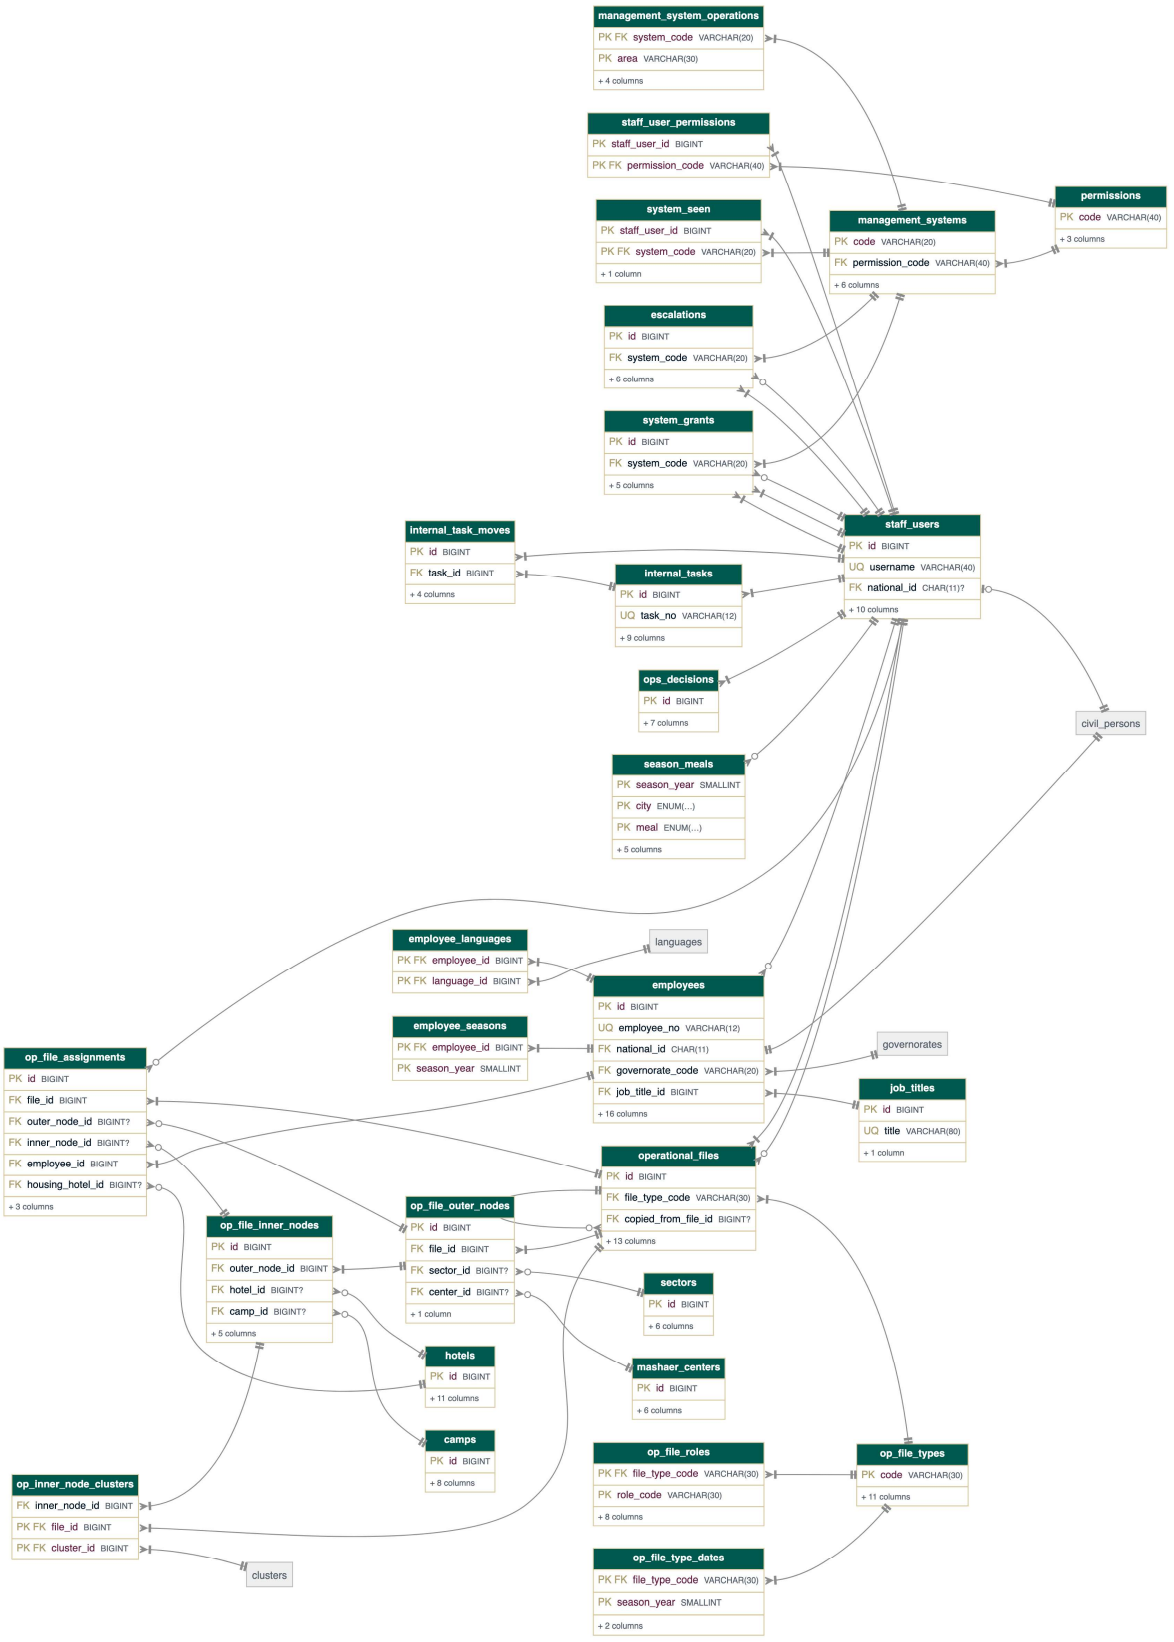

مخطط الفصل 14: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

permissions — الصلاحيات

صلاحيات الموظفين: مهام ثابتة لكل حساب، وإدارة ملفات تُمنح وتُسحب.

المصدر في الكود: `lib/staff.ts:14 Permission, PERMISSION_LABELS, MANAGEMENT_PERMISSIONS`

البيانات الأولية: 17 صلاحية.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`code`	`VARCHAR(40)`	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح
`label`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	الاسم: systems.assign «منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها»، staff.manage «إدارة الموظفين»، registration.manage «إدارة التسجيل على الحج»، admins.manage «إدارة الإداريين»، exams.manage «إدارة الامتحانات»، flights.manage «إدارة الطيران»، pilgrims.register «التسجيل على الحج»، registration.review «مراجعة الطلبات والوثائق»، season.settings «إعدادات الموسم»، lottery.import «إدخال نتائج القرعة»، lottery.approve «اعتماد ونشر النتائج»، operations.room «غرفة العمليات»، audit.read «سجل الأحداث»، content.manage «إدارة محتوى الموقع»، medical «الفريق الطبي»، transport «المواصلات»، ops.files «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»
`kind`	`ENUM('task', 'management')`	إلزامي	task صلاحية مهمة ثابتة؛ management إدارة ملف تُمنح عبر system_grants
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

staff_users — حسابات الموظفين

حساب الدخول إلى بوابة الموظفين. ينشئه قسم الموارد البشرية من الرقم الوطني والهاتف، وتُرسل كلمة مرور مؤقتة تُغيَّر عند أول دخول.

المصدر في الكود: `lib/staff.ts:33 StaffUser, STAFF, STAFF_PASSWORD`

البيانات الأولية: 20 حساباً (سهى مراد مديرة الموسم، هبة القدسي، رنا حداد، مازن الحلبي، هيثم زيدان...).

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`username`	`VARCHAR(40)`	فريد، إلزامي	اسم الدخول (أحرف صغيرة)
`national_id`	`CHAR(11)`	فريد، ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري	الرقم الوطني للموظف
`name`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	الاسم المعروض (يظهر فاعلاً في سجل الأحداث)
`title`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	المسمى في البوابة («مديرة الموسم»، «مسؤول الطيران»،

العمود	النوع	القيود	الوصف
			«مشرفة قاعة امتحانية — مركز دمشق»)
initials	VARCHAR(4)	إلزامي	حرف الصورة الرمزية
travels	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مسافر مع البعثة («مسافر مع البعثة»)
password_hash	VARCHAR(255)	إلزامي	بصمة كلمة المرور
must_change_password	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	كلمة مؤقتة تُغيَّر عند أول دخول
status	ENUM('active', 'disabled')	إلزامي، افتراضي 'active'	الحالة
last_login_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر دخول
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

staff_user_permissions — صلاحيات المهام للحساب

صلاحيات المهام الثابتة لكل حساب. مديرة الموسم تحمل كل صلاحيات المهام.

المصدر في الكود: `StaffUser.permissions`

العمود	النوع	القيود	الوصف
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الحساب
permission_code	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، ← permissions.code، إلزامي	الصلاحية

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_user_id ، permission_code)

management_systems — ملفات الإدارة

الملفات الخمسة، لكل ملف لوحة تحكم وعمليات في القائمة الجانبية.

المصدر في الكود: `lib/systems.ts:15 SystemKey, :24 SYSTEMS, OPENED`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: staff ، registration، admins، exams) flights الترتيب يحدد القائمة وصفحة الدخول)
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «إدارة الموظفين»، «إدارة التسجيل على الحج»، «إدارة الإداريين»، «إدارة الامتحانات»، «إدارة الطيران»

العمود	النوع	القيود	الوصف
permission_code	VARCHAR(40)	← permissions.code، إلزامي	صلاحية الإدارة المقابلة
description	TEXT	إلزامي	الشرح
summary_href	VARCHAR(120)	إلزامي	رابط «لوحة التحكم»
manage_href	VARCHAR(120)	إلزامي	رابط الإدارة
opened_at	DATETIME(3)	اختياري	متى فُتح الملف في الموسم
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

management_system_operations — عمليات كل ملف

التبويبات في القائمة الجانبية لكل ملف (المنطقة area تُكتب في سجل الأحداث).

المصدر في الكود: systems.ts SystemOperation

العمود	النوع	القيود	الوصف
system_code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، ← management_systems.code، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف
area	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، إلزامي	المنطقة: register، add، accounts، seasons (الموظفون)؛ stages، add، steps، rules، payments، applications، seasons (التسجيل)؛ reference، references، cadre، applicants، groups، clusters، directory، letters، evaluation، grading (الإداريون)؛ centers، exams، bank، people، sittings، live، review، results، oral، stats، dispatch، allotments، flights، carriers، refs (الامتحانات)؛ (الطيران)
label	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم المعروض
href	VARCHAR(160)	إلزامي	الرابط
description	VARCHAR(300)	اختياري	الشرح
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (system_code، area)

system_grants — منح صلاحيات إدارة الملفات

من يدير كل ملف. تمنحها وتسحبها مديرة الموسم (صلاحية systems.assign)، وكل منح وسحب حدث مهم.

المصدر في الكود: lib/systems.ts:114 Grant | DEFAULT_GRANTS | systemActions.grant, revoke

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
system_code	VARCHAR(20)	← management_systems.code، إلزامي	الملف
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الموظف الممنوح
granted_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من منح
granted_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
revoked_at	DATETIME(3)	اختياري	سُحبت
revoked_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من سحب

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (system_code، staff_user_id)

قواعد العمل:

- الصلاحيات الفعلية = صلاحيات المهام + إدارة الملفات الممنوحة غير المسحوبة. تُنبَّه المديرة حين يبقى ملف بلا من يديره.

system_seen — آخر اطلاع على أحداث الملفات

متى اطلعت المديرة آخر مرة على الأحداث المهمة لكل ملف (لعدّ الجديد منها).

المصدر في الكود: `State.systems.seen`

العمود	النوع	القيود	الوصف
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الموظف
system_code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، ← management_systems.code، إلزامي	الملف
seen_at	DATETIME(3)	إلزامي	الوقت

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_user_id، system_code)

escalations — رفع أمر إلى المدير

طلب يرفعه صاحب ملف إدارة إلى مديرة الموسم. الكود يحفظه حدثاً في السجل فقط بلا رد.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/staff/_components/system.tsx:99`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`system_code`	`VARCHAR(20)`	← management_systems.code، إلزامي	الملف
`raised_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من رفعه
`text`	`TEXT`	إلزامي	النص (5 أحرف على الأقل)
`raised_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت
`reply`	`TEXT`	اختياري	رد المديرة
`resolved_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أغلقه
`resolved_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	الإغلاق

job_titles — المسميات الوظيفية

المسميات في سجل الموظفين (30 مسمى).

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:33 JOB_TITLES`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`title`	`VARCHAR(80)`	فريد، إلزامي	المسمى: مدير إدارة، مدير مكتب، رئيس قسم، مساعد إداري، أمين سر، محاسب، ... طبيب، ممرض، صيدلاني، مرشد ديني، مسؤول أمن وسلامة
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

employees — سجل الموظفين

موظفو البعثة: دائمون في الإدارة أو منتدبون من جهات أخرى.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:86 Employee | lib/data/employees-seed.ts | app/staff/employees`

البيانات الأولية: 152 موظفاً.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
employee_no	VARCHAR(12)	فريد، إلزامي	رقم الموظف E-001...
national_id	CHAR(11)	فريد، ← civil_persons.national_id، إلزامي	الرقم الوطني (11 رقماً، فريد بين الموظفين)
first_name	VARCHAR(60)	إلزامي	الاسم
father_name	VARCHAR(60)	إلزامي	اسم الأب
surname	VARCHAR(60)	إلزامي	الكنية
gender	ENUM('male', 'female')	إلزامي	ذكر / أنثى
birth_year	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	سنة الميلاد (1950–2005)
governorate_code	VARCHAR(20)	← governorates.code، إلزامي	المحافظة
job_title_id	BIGINT UNSIGNED	← job_titles، إلزامي	المسمى الوظيفي
mission	ENUM('administrative', 'religious', 'medical', 'media')	إلزامي	البعثة: «البعثة الإدارية»، «البعثة الدينية»، «البعثة الصحية»، «البعثة الإعلامية»
kind	ENUM('permanent', 'external')	إلزامي، افتراضي 'permanent'	permanent «موظف دائم في الإدارة»، external «منتدب من جهة أخرى»
organization	VARCHAR(120)	اختياري	الجهة المنتدِبة (إلزامية للمنتدب): وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، الهلال الأحمر العربي السوري...
phone_sy	VARCHAR(20)	إلزامي	هاتف سوريا (10 أرقام على الأقل)
phone_sa	VARCHAR(20)	اختياري	هاتف السعودية بعد الوصول
email	VARCHAR(160)	اختياري	البريد
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	حساب البوابة المرتبط (فريد)
suspended	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	موقوف
notes	TEXT	اختياري	ملاحظات
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (staff_user_id)
- قيد تحقق: kind = 'permanent' OR organization IS NOT NULL

قواعد العمل:

- لا يُحذف موظف. ولا تُلغى مشاركته في الموسم وهو مُسند في ملف تشغيلي للموسم.
- السجل الناقص: هاتف سوريا أقل من 10 أرقام، أو رقم وطني غير صالح، أو منتدب بلا جهة.

employee_seasons — مواسم مشاركة الموظف

المواسم التي شارك فيها الموظف.

المصدر في الكود: `Employee.seasons`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`employee_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← employees، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الموظف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (employee_id، season_year)

employee_languages — لغات الموظف

اللغات (العربية افتراضياً).

المصدر في الكود: `Employee.languages`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`employee_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← employees، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الموظف
`language_id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← languages، إلزامي	اللغة

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (employee_id، language_id)

hotels — الفنادق

فنادق مكة والمدينة المتعاقد معها في الموسم.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:164 Hotel | ops-seed.ts`

البيانات الأولية: 1448هـ: 18 فندقاً في مكة و7 في المدينة.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`place_key`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	مفتاح ثابت عبر المواسم <hotel:المدينة>:<الاسم> لنقل البيانات من موسم إلى آخر
`name`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	الاسم («فندق أبراج النور»)
`city`	`ENUM('makkah', 'madinah')`	إلزامي	«مكة المكرمة» / «المدينة المنورة»
`area`	`VARCHAR(80)`	إلزامي	الحي («العزيزية الشمالية»)
`distance`	`VARCHAR(30)`	إلزامي	المسافة كما في العقد («3.4 كم»، «450 م»)
`capacity`	`SMALLINT UNSIGNED`	إلزامي	الأسرّة المتعاقد عليها
`licence_no`	`VARCHAR(20)`	إلزامي	رقم الترخيص
`floors`	`TINYINT UNSIGNED`	اختياري	الطوابق
`map_url`	`VARCHAR(300)`	اختياري	رابط الخريطة
`archived`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف (لا يُؤرشف ما يستعمله ملف تشغيلي)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، name)

sectors — قطاعات مكة

قطاعات التسكين في مكة.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:180 Sector`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`place_key`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	مفتاح ثابت عبر المواسم
`name`	`VARCHAR(60)`	إلزامي	الاسم («القطاع الأول» … «القطاع الخامس»)
`zone`	`VARCHAR(200)`	إلزامي	الأحياء («العزيزية الشمالية والجنوبية»…)
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

العمود	النوع	القيود	الوصف
archived	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، name)

mashaer_centers — مراكز منى وعرفات

مراكز الخدمة في المشاعر وشركاتها.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:191 Center`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
place_key	VARCHAR(160)	إلزامي	مفتاح ثابت عبر المواسم
mashaer	ENUM('mina', 'arafat')	إلزامي	«منى» / «عرفات»
number	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	رقم المركز (الاسم «مركز <n>»)
company	VARCHAR(120)	اختياري	شركة الخدمة (شركة ركب الحجيج، شركة ضيوف البيت، شركة أنوار المشاعر)
archived	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، mashaer، number)

camps — المخيمات

مخيمات منى وعرفات. توضع تحت مركز داخل الملف التشغيلي.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:203 Camp`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)

العمود	النوع	القيود	الوصف
place_key	VARCHAR(160)	إلزامي	مفتاح ثابت عبر المواسم
mashaer	ENUM('mina', 'arafat')	إلزامي	منى أو عرفات
number	VARCHAR(10)	إلزامي	رقم المخيم (الاسم «مخيم <n>»)
capacity	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	السعة
location	VARCHAR(200)	إلزامي	الموقع («منى — المعيصم، المربع 7»)
map_url	VARCHAR(300)	اختياري	رابط الخريطة
archived	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مؤرشف

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، mashaer، number)

op_file_types — أنواع الملفات التشغيلية

التسكين في مكة (قطاعات ← أبراج)، مخيمات منى (مراكز ← مخيمات)، مخيمات عرفات.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:300 FileType`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: makkah-housing، mina-camps، arafat-camps
name	VARCHAR(200)	إلزامي	الاسم («التسكين في مكة المكرمة — قطاعات وأبراج حجاج سوريا»...)
short_name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم المختصر
description	TEXT	إلزامي	الشرح وشروط البدء والانتهاء
outer_label	VARCHAR(40)	إلزامي	اسم المستوى الخارجي (القطاع / المركز)
outer_ref	ENUM('sectors', 'centers')	إلزامي	مرجع المستوى الخارجي
inner_label	VARCHAR(40)	إلزامي	اسم المستوى الداخلي (البرج / الفندق، المخيم)
inner_ref	ENUM('hotels', 'camps')	إلزامي	مرجع المستوى الداخلي
mashaer	ENUM('mina', 'arafat')	اختياري	المشعر لملفات المخيمات
has_housing	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	ملف تسكين (للأدوار الخارجية فندق يسكنه صاحبها)
has_camp_fields	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	حقول الخيمة والجهات المخصصة
team_label	VARCHAR(60)	اختياري	فريق على مستوى الملف («فريق الكوسترات» في منى)

op_file_type_dates — مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية

مدة كل نوع في كل موسم.

البيانات الأولية: 1448: التسكين 2027-04-08 ← 05-31؛ منى 05-12 ← 05-19؛ عرفات 05-13 ← 05-15.

العمود	النوع	القيود	الوصف
file_type_code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، ← op_file_types.code، إلزامي	النوع
season_year	SMALLINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
starts_on	DATE	إلزامي	البداية
ends_on	DATE	إلزامي	النهاية

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (file_type_code ، season_year)

op_file_roles — أدوار الملفات التشغيلية

الأدوار في كل نوع ومستواها وتسلسلها.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:304 Role`

العمود	النوع	القيود	الوصف
file_type_code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، ← op_file_types.code، عند الحذف CASCADE، إلزامي	النوع
role_code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، إلزامي	الدور: sector-head ، sector-deputy، tower-supervisor، tower-deputy، mission-member؛ center-supervisor، camp-member، coaster-lead، coaster-member
level	ENUM('file', 'outer', 'inner')	إلزامي	المستوى
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «رئيس القطاع»، «معاون رئيس القطاع»، «مشرف البرج»، «معاون مشرف البرج»، «عضو بعثة»، «مشرف المركز»، «عضو المخيم»، «مشرف فريق الكوسترات»، «عضو فريق الكوسترات»
plural_name	VARCHAR(80)	اختياري	الجمع
required	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	إلزامي (نقصه «فجوة» تمنع التفعيل)
multiple	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	يقبل أكثر من شاغل
max_holders	TINYINT UNSIGNED	اختياري	الحد الأعلى (مشرفو المركز 2)

العمود	النوع	القيود	الوصف
reports_to_role_code	VARCHAR(30)	اختياري	الدور الذي يتبعه
description	TEXT	إلزامي	المهام

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (file_type_code، role_code)

operational_files — الملفات التشغيلية

ملف واحد لكل نوع في كل موسم: مسودة ثم مفعّل بقرار إداري.

المصدر في الكود: lib/ops.ts:560 OpFile | app/staff/operational-files

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
file_type_code	VARCHAR(30)	← op_file_types.code، إلزامي	النوع
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
decision_no	VARCHAR(30)	اختياري	رقم القرار الإداري (إلزامي للتفعيل)
starts_on	DATE	إلزامي	البداية
ends_on	DATE	إلزامي	النهاية (≥ البداية)
start_note	VARCHAR(300)	اختياري	ملاحظة البداية
end_note	VARCHAR(300)	اختياري	ملاحظة النهاية
report_cadence	ENUM('none', 'daily', 'weekly')	إلزامي، افتراضي 'daily'	none «بلا تقرير دوري»، daily «تقرير يومي»، weekly «تقرير أسبوعي»
status	ENUM('draft', 'active')	إلزامي، افتراضي 'draft'	draft «مسودة» («إسناد مبدئي» في ملفاتي)، active «مفعّل» («نافذ»). «منتهٍ» محسوب بعد النهاية
activated_at	DATETIME(3)	اختياري	التفعيل
activated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من فعّله
copied_from_file_id	BIGINT UNSIGNED	← operational_files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الملف الذي نُسخ منه من الموسم السابق
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من أنشأه
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (file_type_code، season_year)
- قيد تحقق: ends_on >= starts_on

قواعد العمل:

- التفعيل يحتاج رقم القرار ولا فجوة (كل دور إلزامي مشغول). والإيقاف يعيده مسودة. وتُحذف المسودة فقط.
- النسخ من الموسم السابق يطابق الأماكن بمفتاحها place_key، وقد يحمل المشاركين غير الموقوفين، ويبدأ مسودة بلا رقم قرار.

op_file_outer_nodes — المستوى الخارجي في الملف

قطاع (للتسكين) أو مركز (للمخيمات).

المصدر في الكود: OuterNode

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
file_id	BIGINT UNSIGNED	← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف
sector_id	BIGINT UNSIGNED	← sectors، اختياري	القطاع
center_id	BIGINT UNSIGNED	← mashaer_centers، اختياري	المركز
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (sector_id IS NULL) <> (center_id IS NULL)

op_file_inner_nodes — المستوى الداخلي في الملف

برج (فندق في مكة) أو مخيم، بعدد حجاجه.

المصدر في الكود: InnerNode

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
outer_node_id	BIGINT UNSIGNED	← op_file_outer_node	العقدة الخارجية

العمود	النوع	القيود	الوصف
		s، عند الحذف CASCADE، إلزامي	
hotel_id	BIGINT UNSIGNED	← hotels، اختياري	الفندق (مكة فقط)
camp_id	BIGINT UNSIGNED	← camps، اختياري	المخيم
pilgrims	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	عدد الحجاج (يُحسب من التكتلات ويُعدَّل يدوياً)
note	VARCHAR(300)	اختياري	ملاحظة
tent_no	VARCHAR(20)	اختياري	رقم الخيمة (المخيمات)
assigned_bodies	VARCHAR(300)	اختياري	جهات مخصّصة («الإدارة الصحية — عيادة المخيم»)
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

المفاتيح والقيود:

- قيد تحقق: (camp_id IS NULL) <> (hotel_id IS NULL))

قواعد العمل:

- الإشغال محسوب: الحجاج + الموظفون الساكنون مقابل السعة.

op_inner_node_clusters — التكتلات في البرج أو المخيم

التكتلات الساكنة في كل عقدة. التكتل في عقدة داخلية واحدة في الملف.

المصدر في الكود: `InnerNode.clusters`

العمود	النوع	القيود	الوصف
inner_node_id	BIGINT UNSIGNED	← op_file_inner_node s، عند الحذف CASCADE، إلزامي	العقدة
file_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف (مكرر لفرض الفرادة)
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← clusters، إلزامي	التكتل

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (file_id ، cluster_id)

قواعد العمل:

- منها يُشتق من يقيّم التكتل بعد الموسم (peer_evaluations): موظفو العقدة الداخلية ومن فوقهم في العقدة الخارجية.

op_file_assignments — إسناد الموظفين في الملفات

موظف في دور، على مستوى الملف أو قطاع/مركز أو برج/مخيم.

المصدر في الكود: `lib/ops.ts:522 Assignment`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الملف
`outer_node_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← op_file_outer_nodes، عند الحذف CASCADE، اختياري	العقدة الخارجية
`inner_node_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← op_file_inner_nodes، عند الحذف CASCADE، اختياري	العقدة الداخلية
`role_code`	`VARCHAR(30)`	إلزامي	الدور (من أدوار نوع الملف)
`employee_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← employees، إلزامي	الموظف (مشارك في الموسم وغير موقوف)
`housing_hotel_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← hotels، عند الحذف SET NULL، اختياري	للأدوار الخارجية في التسكين: الفندق الذي يسكنه
`assigned_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أسنده
`assigned_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (file_id، employee_id، role_code، outer_node_id، inner_node_id)

قواعد العمل:

- الدور الفردي يُستبدل شاغله، والمتعدد يُضاف إليه حتى حده. «نقل» الموظف يزيله من كل موقع آخر في الملف نفسه، ويجوز أن يكون في ملفات مختلفة.
- «ملفاتي التشغيلية» لكل موظف تُقرأ من هذا الجدول عبر employees.staff_user_id.

internal_tasks — المهام الداخلية لغرفة العمليات

مهام الغرفة بأعمدتها. الكود يعيد بناءها من سجل الأحداث؛ هنا جدول.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/staff/operations/tasks.tsx` (من الأحداث)

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
season_year	SMALLINT UNSIGNED	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
task_no	VARCHAR(12)	فريد، إلزامي	رقم المهمة T-...
title	VARCHAR(300)	إلزامي	العنوان (5 أحرف على الأقل)
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من أنشأها
assigned_to_label	VARCHAR(120)	إلزامي	إلى («غرفة العمليات» افتراضياً)
column_key	ENUM('todo', 'doing', 'done', 'verified')	إلزامي، افتراضي 'todo'	todo «جديدة»، doing «قيد التنفيذ»، done «منجزة»، verified «تم التحقق»
evidence	VARCHAR(200)	اختياري	الإثبات المطلوب
due_label	VARCHAR(60)	اختياري	الموعد («اليوم 18:00»، «فوري»)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

internal_task_moves — حركة المهام بين الأعمدة

كل نقل خطوة إلى الأمام أو الخلف.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
task_id	BIGINT UNSIGNED	← internal_tasks، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المهمة
from_column	VARCHAR(10)	إلزامي	من
to_column	VARCHAR(10)	إلزامي	إلى
moved_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من نقلها
moved_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

ops_decisions — قرارات الغرفة التشغيلية

قرارات مثل اعتماد حافلة إضافية لمزدلفة («8 حافلات — 400 مقعد» ← «9 حافلات — 450 مقعداً»). الكود يحفظها حدثاً فقط.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/staff/operations/view.tsx BusNotice`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`kind`	`VARCHAR(40)`	إلزامي	نوع القرار (extra-bus...)
`subject`	`VARCHAR(200)`	إلزامي	الموضوع
`before_value`	`VARCHAR(200)`	اختياري	قبل
`after_value`	`VARCHAR(200)`	اختياري	بعد
`decided_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، إلزامي	من قرر
`decided_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	الوقت

season_meals — مواعيد الوجبات وقوائمها

الفطور والغداء في فنادق مكة والمدينة لكل موسم.

المصدر في الكود: `SeasonOverrides.meal*, menu* | lib/season-live.ts:47 DEFAULT_MEALS`

البيانات الأولية: مكة 06:00–09:00 و13:00–15:00؛ المدينة 05:30–08:30 و13:00–15:00.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`season_year`	`SMALLINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي	الموسم الهجري (مثل 1448)
`city`	`ENUM('makkah', 'madinah')`	مفتاح أساسي، إلزامي	المدينة
`meal`	`ENUM('breakfast', 'lunch')`	مفتاح أساسي، إلزامي	الوجبة
`time_from`	`TIME`	إلزامي	من
`time_to`	`TIME`	إلزامي	إلى
`menu`	`TEXT`	اختياري	القائمة (فارغة = «قائمة الفندق اليومية»)
`updated_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، city، meal)

علاقات الفصل (57)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
staff_users.national_id	civil_persons.national_id	واحد إلى واحد	SET NULL
staff_user_permissions.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
staff_user_permissions.permission_code	permissions.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
management_systems.permission_code	permissions.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
management_system_operations.system_code	management_systems.code	متعدد إلى واحد	CASCADE
system_grants.system_code	management_systems.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
system_grants.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
system_grants.granted_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
system_grants.revoked_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
system_seen.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
system_seen.system_code	management_systems.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
escalations.system_code	management_systems.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
escalations.raised_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
escalations.resolved_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
employees.national_id	civil_persons.national_id	واحد إلى واحد	RESTRICT
employees.governorate_code	governorates.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
employees.job_title_id	job_titles.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
employees.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
employee_seasons.employee_id	employees.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
employee_seasons.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
employee_languages.employee_id	employees.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
employee_languages.language_id	languages.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
hotels.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
sectors.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
mashaer_centers.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
camps.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
op_file_type_dates.file_type_code	op_file_types.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_type_dates.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_roles.file_type_code	op_file_types.code	متعدد إلى واحد	CASCADE
operational_files.file_type_code	op_file_types.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operational_files.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
operational_files.activated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
operational_files.copied_from_file_id	operational_files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
operational_files.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_outer_nodes.file_id	operational_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_file_outer_nodes.sector_id	sectors.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_outer_nodes.center_id	mashaer_centers.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_inner_nodes.outer_node_id	op_file_outer_nodes.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_file_inner_nodes.hotel_id	hotels.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_inner_nodes.camp_id	camps.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_inner_node_clusters.inner_node_id	op_file_inner_nodes.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_inner_node_clusters.file_id	operational_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_inner_node_clusters.cluster_id	clusters.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_assignments.file_id	operational_files.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_file_assignments.outer_node_id	op_file_outer_nodes.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_file_assignments.inner_node_id	op_file_inner_nodes.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
op_file_assignments.employee_id	employees.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
op_file_assignments.housing_hotel_id	hotels.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
op_file_assignments.assigned_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
internal_tasks.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
internal_tasks.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
internal_task_moves.task_id	internal_tasks.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
internal_task_moves.moved_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
ops_decisions.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
ops_decisions.decided_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
season_meals.season_year	seasons.season_year	متعدد إلى واحد	RESTRICT
season_meals.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 15: المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس

هذه أنواع المحتوى التي لها شكل ثابت وعلاقات: الأخبار (ولها تعليقات من أصحاب الحسابات)، الأسئلة الشائعة، أيام دليل المناسك وأدعيته، مسارات الأكاديمية ومستوياتها ودروسها واختباراتها (ولكل حساب تقدّمه وشهاداته)، مدن مواقيت الصلاة، نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد، وقوائم صفحة التحقق.

في النسخة التجريبية بعضها «مجموعات» في نظام المحتوى (الأخبار، الأسئلة، أيام الدليل، الأدعية، المسارات، الدروس، التكتلات) تُحرَّر من «إدارة محتوى الموقع»، وبعضها مكتوب في الكود لا يُحرَّر (المحاضرون، أسئلة الاختبارات، أجزاء من دليل المناسك، المدن، النماذج). هنا كلها جداول تُحرَّر، وتمر بالنشر نفسه (مسودة ← منشور ← مؤرشف)، وتُحفظ نسخها السابقة في cms_revisions، وترجماتها في content_translations.

كيف تتدفق البيانات:

47. يكتب محرر المحتوى خبراً (news_articles) بوسومه) أو سؤالاً (faqs) أو يعدّل الدليل والأكاديمية، فيبقى مسودة حتى ينشره.
48. يعلّق أصحاب الحسابات (news_comments)، ويتمّون الدروس (academy_lesson_completions)، فتُصدر لهم academy_certificates عند إتمام المسار.
49. الزوار يتحققون من الجهات (unapproved_entities) ويبلّغون (fraud_reports)، ويراسلون (contact_messages).

جداول الفصل (34): content_translations، news_categories، news_articles، news_tags، news_article_tags، news_comments، news_feedback، faq_categories، faqs، guide_days، guide_day_tasks، guide_day_times، guide_duas، guide_items، academy_lecturers، academy_tracks، academy_levels، academy_lessons، academy_lesson_faqs، academy_lesson_duas، academy_quiz_questions، academy_clips، academy_lesson_completions، academy_quiz_attempts، academy_lesson_ratings، academy_lecturer_questions، academy_certificates، prayer_cities، tour_models، cluster_directory_entries، unapproved_entities، fraud_reports، contact_messages، umrah_notify_subscriptions

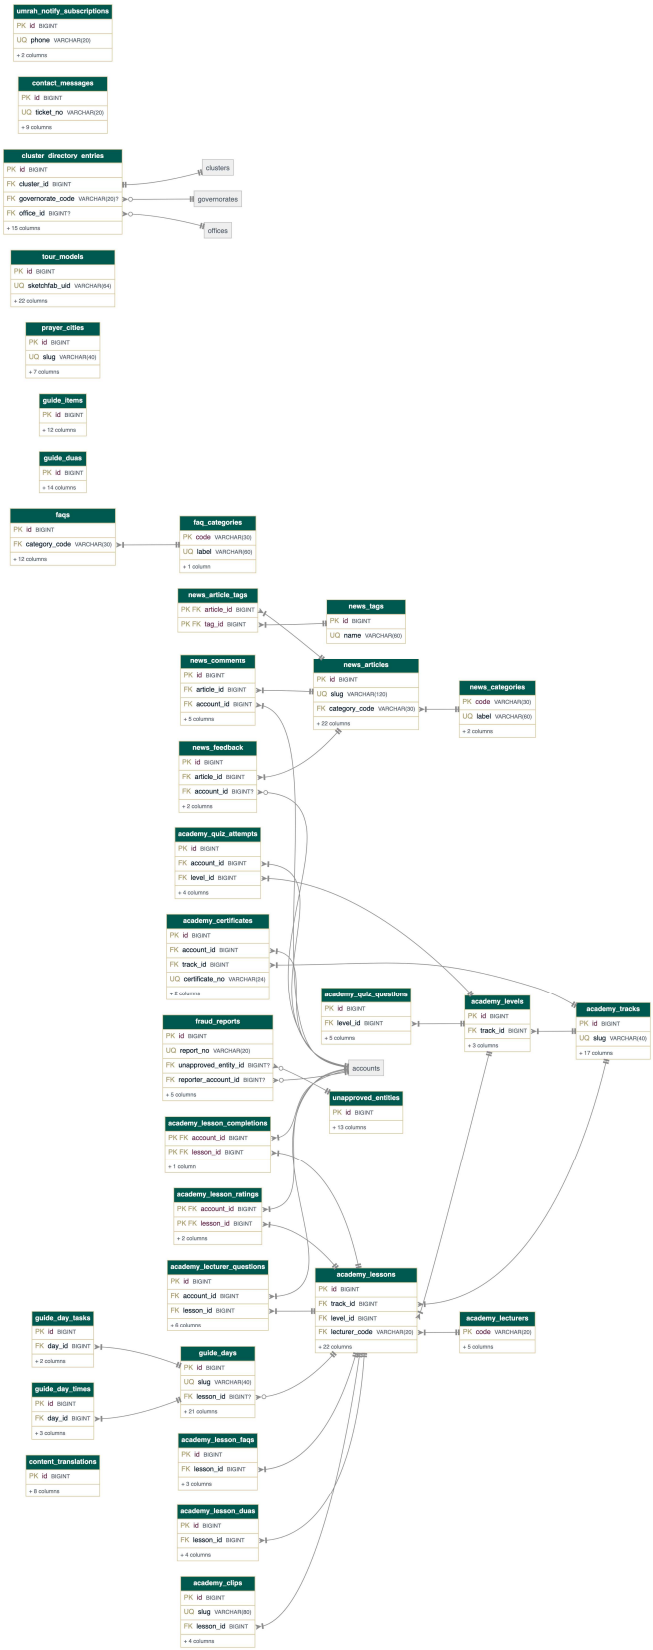

مخطط الفصل 15: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططات-ERD».

content_translations — ترجمات المحتوى

النص الإنجليزي (ولغات أخرى لاحقاً) لأي حقل في أي جدول محتوى. العربي في الجدول نفسه، والترجمة هنا حقلاً حقلاً. في النسخة التجريبية الإنجليزية مكتوبة في الكود (lib/cms/en) فلا يحررها الموظفون، وتبقى قديمة حين يتغير العربي.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: (لا تكتبها أي واجهة <key>@en المفاتيح) lib/cms/en/* | store.ts inEnglish

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
entity_type	VARCHAR(40)	إلزامي	الجدول: news_articles، faqs، guide_days، academy_lessons، cms_field_values...
entity_id	VARCHAR(64)	إلزامي	معرّف الصف
field	VARCHAR(60)	إلزامي	الحقل
locale	VARCHAR(5)	إلزامي، افتراضي 'en'	اللغة (en)
value	MEDIUMTEXT	إلزامي	النص المترجم (أو JSON للحقول المركبة)
source_hash	CHAR(64)	اختياري	بصمة النص العربي وقت الترجمة: إن تغيّر العربي تُعلَّم الترجمة قديمة
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (entity_type، entity_id، field، locale)

news_categories — تصنيفات الأخبار

تصنيف كل خبر ولونه.

المصدر في الكود: lib/data/news.ts:6 CATEGORIES, :619 CATEGORY_TONE

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح
label	VARCHAR(60)	فريد، إلزامي	الاسم: «إعلانات رسمية»، «قرارات»، «تعاميم»، «أخبار الموسم»، «توعية»
tone	ENUM('green', 'gold', 'maroon')	إلزامي	اللون
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

news_articles — الأخبار والإعلانات

مقال في «الأخبار والإعلانات»، يظهر منه آخر الأخبار في الرئيسية وشريط العاجل.

المصدر في الكود: lib/data/news.ts ARTICLES | lib/cms/collections.ts:45 news | app/staff/content/_components/blocks.tsx

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
slug	VARCHAR(120)	فريد، إلزامي	رابط المقال /news/<slug>
title	VARCHAR(300)	إلزامي	العنوان
category_code	VARCHAR(30)	← news_categories.code، إلزامي	التصنيف
image_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة
excerpt	TEXT	إلزامي	المقتطف
published_on	DATE	إلزامي	تاريخ الخبر (يُرتَّب به تنازلياً)
hijri_label	VARCHAR(60)	اختياري	التاريخ الهجري المعروض
gregorian_label	VARCHAR(60)	اختياري	التاريخ الميلادي المعروض
author	VARCHAR(120)	اختياري	الكاتب
department	VARCHAR(120)	اختياري	الجهة المصدِرة
views	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	عدد القراءات (عدّاد فعلي؛ الكود يكتبه يدوياً)
pinned	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مثبّت
ticker_text	VARCHAR(300)	اختياري	نص الشريط العاجل
body	JSON	إلزامي	جسم المقال كتلاً: p «فقرة» {text}، h «عنوان فرعي» {text}، list «قائمة» {items[], ordered}، callout «تنبيه» {title, text, tone: gold|maroon|green}، table «جدول» {caption, head[], rows[][]}، quote «اقتباس» {text, by}
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL،	من نشر

العمود	النوع	القيود	الوصف
		اختياري	
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (status، published_on)

قواعد العمل:

- مدة القراءة محسوبة = max(2, round(الكلمات ÷ 130)). والأخبار ذات الصلة: نفس التصنيف 3 نقاط + نقطة لكل وسم مشترك. والأكثر قراءة بالعدّاد.

news_tags — الوسوم

وسوم الأخبار.

المصدر في الكود: `Article.tags`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
name	VARCHAR(60)	فريد، إلزامي	الوسم

news_article_tags — وسوم كل خبر

ربط الأخبار بوسومها.

العمود	النوع	القيود	الوصف
article_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الخبر
tag_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← news_tags، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الوسم

المفتاح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب (article_id، tag_id)

news_comments — التعليقات على الأخبار

يعلّق أي صاحب حساب (حاج، أو إداري، أو عضو لم يختر مساراً) تحت الخبر، ويحذف تعليقه بنفسه.

المصدر في الكود: `lib/store.ts:749 NewsComment | app/news/_components/article-comments.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
article_id	BIGINT UNSIGNED	← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الخبر
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، إلزامي	الكاتب
author_name	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم وقت الكتابة (الأول والكنية)
text	VARCHAR(500)	إلزامي	النص (500 حرف حداً)
status	ENUM('visible', 'hidden', 'removed')	إلزامي، افتراضي 'visible'	visible ظاهر، hidden أخفاه مشرف المحتوى، removed حذفه كاتبه
moderated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	مشرف المحتوى الذي أخفاه (مقترح: لا إشراف في الكود)
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفتاح والقيود:

- فهرس (article_id، created_at)

news_feedback — «هل كان هذا مفيداً؟»

تقييم القارئ للخبر. الكود يعرضه ولا يحفظه.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
article_id	BIGINT UNSIGNED	← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الخبر
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	القارئ إن كان داخلاً

العمود	النوع	القيود	الوصف
helpful	TINYINT(1)	إلزامي	مفيد
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

faq_categories — تصنيفات الأسئلة الشائعة

تصنيفات صفحة الأسئلة الشائعة.

المصدر في الكود: lib/data/faq.ts FAQ_CATEGORIES

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(30)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح
label	VARCHAR(60)	فريد، إلزامي	الاسم: «التسجيل»، «الشروط»، «القبول والقرعة»، «التكاليف والدفع»، «الخدمات والتحقق»
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

faqs — الأسئلة الشائعة

سؤال وجوابه.

المصدر في الكود: lib/data/faq.ts FAQS | collections.ts:99 faq

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
category_code	VARCHAR(30)	← faq_categories.code، إلزامي	التصنيف
question	TEXT	إلزامي	السؤال
answer	TEXT	إلزامي	الجواب
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر

العمود	النوع	القيود	الوصف
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

guide_days — أيام دليل المناسك

أيام الحج الخمسة في «دليل المناسك»: التروية، عرفة، مزدلفة، النحر، التشريق.

المصدر في الكود: `lib/data/guide.ts DAYS | collections.ts:122 guideDays`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
slug	VARCHAR(40)	فريد، إلزامي	المفتاح: tarwiyah ، arafah، muzdalifah، nahr، tashreeq
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم
day_label	VARCHAR(20)	إلزامي	رقم اليوم
hijri_label	VARCHAR(40)	إلزامي	التاريخ الهجري
image_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة
intro	TEXT	إلزامي	المقدمة
place_label	VARCHAR(120)	إلزامي	المكان
place_lat	DECIMAL(9, 6)	إلزامي	خط العرض
place_lng	DECIMAL(9, 6)	إلزامي	خط الطول
place_zoom	TINYINT UNSIGNED	اختياري	تقريب الخريطة
dua_title	VARCHAR(160)	اختياري	عنوان دعاء اليوم
dua_text	TEXT	اختياري	نص الدعاء
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_lessons، عند الحذف SET NULL، اختياري	درس الأكاديمية المرتبط («تريد فهماً أعمق؟»)
status	ENUM('draft', 'published',	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)

العمود	النوع	القيود	الوصف
	`'archived')`		
`pending_changes`	`JSON`	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
`pending_sort_order`	`INT`	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
`created_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
`published_at`	`DATETIME(3)`	اختياري	وقت النشر
`published_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
`sort_order`	`INT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
`updated_by_staff_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
`created_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
`updated_at`	`DATETIME(3)`	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

guide_day_tasks — أعمال اليوم

قائمة أعمال كل يوم.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`day_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← guide_days، عند الحذف CASCADE، إلزامي	اليوم
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي	الترتيب
`text`	`TEXT`	إلزامي	العمل

guide_day_times — مواقيت اليوم

مواقيت كل يوم.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي،	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
day_id	BIGINT UNSIGNED	← guide_days، عند الحذف CASCADE، إلزامي	اليوم
sort_order	TINYINT	إلزامي	الترتيب
time_label	VARCHAR(10)	إلزامي	الوقت («08:00»)
label	VARCHAR(160)	إلزامي	الحدث

guide_duas — أدعية دليل المناسك

أدعية المناسك ومتى تقال ومصدرها.

المصدر في الكود: `lib/data/guide.ts:224 GUIDE_DUAS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
title	VARCHAR(160)	إلزامي	العنوان
when_said	VARCHAR(160)	إلزامي	متى يُقال؟
text	TEXT	إلزامي	الدعاء
source	VARCHAR(160)	اختياري	المصدر
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

العمود	النوع	القيود	الوصف
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

guide_items — قوائم دليل المناسك الأخرى

قوائم الدليل المكتوبة في الكود اليوم، صفاً لكل عنصر بنوع قائمته وبياناته: المقارنة بين الأنساك، محظورات الإحرام، أشواط الطواف وأدعيتها، أشواط السعي، حقيبة الحاج، النصائح الصحية، علامات ضربة الشمس.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/data/guide.ts NUSUK, NUSUK_ROWS, PROHIBITIONS, TAWAF_ROUNDS, SAI_LAPS, PACKING, HEALTH_TIPS, HEATSTROKE_SIGNS`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
list_key	ENUM('nusuk', 'nusuk_rows', 'prohibitions', 'tawaf_rounds', 'sai_laps', 'packing', 'health_tips', 'heatstroke_signs', 'haram_point')	إلزامي	القائمة: nusuk الأنساك الثلاثة (تمتع، قران، إفراد)، nusuk_rows صفوف المقارنة، prohibitions «محظورات الإحرام» (لمن: الجميع/الرجال/النساء)، tawaf_rounds الأشواط السبعة، sai_laps أشواط السعي، packing «حقيبة الحاج» بمجموعاتها، health_tips النصائح الصحية، heatstroke_signs علامات ضربة الشمس، haram_point نقطة الحرم على الخريطة
data	JSON	إلزامي	بيانات العنصر بحسب القائمة، مثل {icon, title, body, who} للمحظورات أو {id, label, note, group} للحقيبة
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل

العمود	النوع	القيود	الوصف
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

academy_lecturers — محاضرو الأكاديمية

المحاضرون السبعة.

المصدر في الكود: `lib/data/academy.ts:66 Lecturer`

العمود	النوع	القيود	الوصف
code	VARCHAR(20)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: abdulrahman، khaled، huda، nour، ahmad، samer، reem
name	VARCHAR(80)	إلزامي	الاسم: «الشيخ عبد الرحمن»، «الشيخ خالد»، «د. هدى»، «أ. نور»، «الشيخ أحمد»، «د. سامر»، «م. ريم»
role	VARCHAR(160)	إلزامي	الصفة
bio	TEXT	إلزامي	النبذة
initials	VARCHAR(4)	إلزامي	الحرف الرمزي
photo_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة

academy_tracks — مسارات الأكاديمية

المسارات الستة: فقه الحج، فقه العمرة، آداب الرحلة، المدينة المنورة، الأدعية، الاستعداد.

المصدر في الكود: `lib/data/academy.ts:1517 TRACKS | collections.ts:302 academyTracks`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
slug	VARCHAR(40)	فريد، إلزامي	الرابط /academy/<slug>: hajj-fiqh، umrah-fiqh، journey-preparation، duas، madinah، ethics
title	VARCHAR(120)	إلزامي	العنوان
short	TEXT	إلزامي	الوصف المختصر
description	TEXT	إلزامي	الوصف
image_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة
icon	ENUM('kaaba', 'umrah', 'heart',	إلزامي	الأيقونة: الكعبة، العمرة، القلب، المدينة، الدعاء، الحقيبة

العمود	النوع	القيود	الوصف
	'madinah', 'dua', 'bag')		
tone	ENUM('green', 'gold', 'maroon')	إلزامي	اللون
gallery_file_ids	JSON	اختياري	معرض الصور
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

academy_levels — مستويات المسار

مستويات كل مسار (13 مستوى في المجموع)، ولكل مستوى اختبار قصير.

المصدر في الكود: `academy.ts Level`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
track_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_tracks، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المسار
level_no	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	رقم المستوى
title	VARCHAR(120)	إلزامي	العنوان

العمود	النوع	القيود	الوصف
subtitle	VARCHAR(200)	اختياري	العنوان الفرعي

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (track_id، level_no)

academy_lessons — دروس الأكاديمية

الدرس بمحاضره ومدته ووسائطه وملخصه ونقاطه وأسئلته وأدعيته (48 درساً).

المصدر في الكود: academy.ts:11 Lesson | collections.ts:392 academyLessons

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
track_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_tracks، إلزامي	المسار
level_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_levels، إلزامي	المستوى
slug	VARCHAR(80)	إلزامي	الرابط /academy/<track>/<lesson>
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان
minutes	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	المدة (1–180)
lecturer_code	VARCHAR(20)	← academy_lecturers.code، إلزامي	المحاضر
poster_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	صورة الدرس
media_kind	ENUM('video', 'audio')	إلزامي، افتراضي 'video'	الوسيط
video_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	ملف الفيديو
narration_audio_url	VARCHAR(300)	اختياري	الملخص المسموع (/audio/lessons/<track>/<lesson>.mp3) مع توقيت الجمل
narration_timings_url	VARCHAR(300)	اختياري	ملف توقيت الجمل (.json)
summary	JSON	إلزامي	«الملخص المكتوب» فقرات
points	JSON	إلزامي	«النقاط الرئيسية»
tags	JSON	إلزامي	الوسوم
gallery_file_ids	JSON	اختياري	صور الدرس
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)

العمود	النوع	القيود	الوصف
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (track_id، slug)

academy_lesson_faqs — «الأسئلة المعتمدة» للدرس

أسئلة حول الدرس وأجوبتها.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
sort_order	TINYINT	إلزامي	الترتيب
question	TEXT	إلزامي	السؤال
answer	TEXT	إلزامي	الجواب

academy_lesson_duas — أدعية الدرس

الأدعية المرفقة بالدرس.

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
sort_order	TINYINT	إلزامي	الترتيب
title	VARCHAR(160)	إلزامي	العنوان
text	TEXT	إلزامي	النص
source	VARCHAR(160)	اختياري	المصدر

academy_quiz_questions — أسئلة اختبارات المستويات

اختبار قصير للمراجعة لكل مستوى (64 سؤالاً). «لا يؤثر في أي طلب».

المصدر في الكود: `academy.ts:1421 QUIZ`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
level_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_levels، عند الحذف CASCADE، إلزامي	المستوى
sort_order	TINYINT	إلزامي	الترتيب
question	TEXT	إلزامي	السؤال
options	JSON	إلزامي	أربعة خيارات
correct_index	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	رقم الخيار الصحيح (من 0)
explanation	TEXT	إلزامي	الشرح

academy_clips — المقاطع القصيرة

مقاطع قصيرة تشير إلى درس.

المصدر في الكود: `academy.ts:1607 Clip`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
slug	VARCHAR(80)	فريد، إلزامي	المعرّف
title	VARCHAR(200)	إلزامي	العنوان
seconds	SMALLINT UNSIGNED	إلزامي	المدة بالثواني
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_lessons، إلزامي	الدرس
tags	JSON	إلزامي	الوسوم
video_file_id	BIGINT UNSIGNED	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الفيديو

academy_lesson_completions — إتمام الدروس

الدروس التي أتمّها كل صاحب حساب. التقدم للحساب لا للموسم، حاجاً كان أو إدارياً.

المصدر في الكود: `actions.completeLesson` | `<national_id>:<track>/<lesson>` (المفتاح) `State.academy`

العمود	النوع	القيود	الوصف
account_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	صاحب الحساب
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
completed_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإتمام (الكود لا يحفظ الوقت)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، lesson_id)

قواعد العمل:

- النسبة في «ملفي» وفتح شهادة المسار (عند إتمام كل دروسه) محسوبان.

academy_quiz_attempts — محاولات اختبارات المستويات

نتيجة كل اختبار مستوى. الكود يعرضها ولا يحفظها.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي،	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	صاحب الحساب
level_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_levels، إلزامي	المستوى
score	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	الصحيحة
total	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	عدد الأسئلة
answers	JSON	اختياري	الإجابات
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

academy_lesson_ratings — تقييم الدروس

نجوم الدرس. الكود يعرض رسالة فقط.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
account_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	صاحب الحساب
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي، ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الدرس
rating	TINYINT UNSIGNED	إلزامي	1–5
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، lesson_id)

academy_lecturer_questions — «اسأل المحاضر»

سؤال صاحب الحساب للمحاضر عن درس، وجوابه. الكود يعرض رسالة فقط ولا يوصله.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	السائل
lesson_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_lessons، إلزامي	الدرس
question	TEXT	إلزامي	السؤال
answer	TEXT	اختياري	الجواب
answered_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أجاب
answered_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت الجواب
published	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	نُشر ضمن «الأسئلة المعتمدة»
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

academy_certificates — شهادات المسارات

شهادة إتمام المسار. الكود يحسبها عند العرض، ورقمها من بذرة، وتاريخها يوم العرض، و«حفظ في خزنة الوثائق» لا يحفظ شيئاً. هنا تُصدر مرة وتُحفظ ويُتحقق منها.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/academy/_components/certificate.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي	صاحب الحساب
track_id	BIGINT UNSIGNED	← academy_tracks، إلزامي	المسار
certificate_no	VARCHAR(24)	فريد، إلزامي	الرقم <-ACDأول 3 أحرف من المسار><-6 أرقام>
issued_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإصدار
saved_to_vault_at	DATETIME(3)	اختياري	حفظها في خزنة الوثائق

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (account_id، track_id)

prayer_cities — مدن مواقيت الصلاة

المدن وطريقة الحساب. المواقيت تُحسب ولا تُخزَّن (الفجر 18°/18.5°، العشاء 17°، العصر شافعي)، ومعها اتجاه القبلة.

المصدر في الكود: `lib/prayer.ts City, PRAYERS`

البيانات الأولية: 10 مدن.

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`slug`	`VARCHAR(40)`	فريد، إلزامي	المعرّف
`name`	`VARCHAR(60)`	إلزامي	الاسم
`country`	`VARCHAR(40)`	إلزامي	البلد
`lat`	`DECIMAL(9, 6)`	إلزامي	خط العرض
`lng`	`DECIMAL(9, 6)`	إلزامي	خط الطول
`timezone`	`VARCHAR(40)`	إلزامي	المنطقة الزمنية (Asia/Damascus، Asia/Riyadh)
`method`	`ENUM('mwl', 'ummalqura')`	إلزامي	طريقة الحساب: mwl رابطة العالم الإسلامي (المدن السورية)، ummalqura أم القرى (مكة والمدينة)
`sort_order`	`TINYINT`	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

tour_models — نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد

نماذج «جولة ثلاثية الأبعاد»: المسجد الحرام، المسجد النبوي، جبل عرفات، جسر الجمرات، مسجد عائشة، مسجد قباء.

المصدر في الكود: `lib/data/tour-3d.ts Model3D`

العمود	النوع	القيود	الوصف
`id`	`BIGINT UNSIGNED`	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
`sketchfab_uid`	`VARCHAR(64)`	فريد، إلزامي	معرّف النموذج في Sketchfab
`title`	`VARCHAR(160)`	إلزامي	العنوان
`place`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	المكان
`author`	`VARCHAR(120)`	إلزامي	صاحب النموذج
`source_url`	`VARCHAR(300)`	إلزامي	رابط المصدر
`heavy`	`TINYINT(1)`	إلزامي، افتراضي 0	نموذج ثقيل (تحذير قبل التحميل)
`size_label`	`VARCHAR(20)`	إلزامي	الحجم المعروض
`image_file_id`	`BIGINT UNSIGNED`	← files، عند الحذف SET NULL، اختياري	الصورة

العمود	النوع	القيود	الوصف
focus	VARCHAR(60)	اختياري	نقطة التركيز
photo_credit	VARCHAR(160)	اختياري	حقوق الصورة
when_label	VARCHAR(120)	إلزامي	متى يُزار
about	TEXT	إلزامي	النبذة
points	JSON	إلزامي	نقاط الشرح
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

cluster_directory_entries — بطاقات التكتلات في الدليل

ما يحرره موظفو المحتوى مباشرة في بطاقة التكتل العامة (مجموعة «التكتلات والحملات المعتمدة»): اللون، سنة التأسيس، تاريخ الاعتماد، المحافظة، المكتب، التقييم وعدد المراجعات. أما برنامج التكتل (الفنادق والنقل والإعاشة والسكن الخاص والصور) فيكتبه فريقه ويُعتمد في cluster_profile_versions.

المصدر في الكود: `lib/cms/collections.ts:206 clusters (tone, since, approvedOn, governorate, office, rating, reviews)`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
cluster_id	BIGINT UNSIGNED	فريد، ← clusters، عند الحذف CASCADE	التكتل

العمود	النوع	القيود	الوصف
		إلزامي	
tone	ENUM('green', 'gold', 'maroon')	إلزامي	لون البطاقة
since_year	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	سنة التأسيس الهجرية (1300–1500)
approved_on_label	VARCHAR(60)	اختياري	تاريخ الاعتماد المعروض
governorate_code	VARCHAR(20)	← governorates.code، عند الحذف SET NULL، اختياري	المحافظة
office_id	BIGINT UNSIGNED	← offices، عند الحذف SET NULL، اختياري	المكتب
rating	DECIMAL(2, 1)	اختياري	التقييم 0–5 (يُنصح بحسابه من تقييمات الحجاج بعد العودة)
reviews_count	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	عدد المراجعات
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

unapproved_entities — جهات غير معتمدة

حملات أو جهات تدّعي التنظيم دون اعتماد، تعرضها صفحة «التحقق من جهة».

المصدر في الكود: `lib/data/clusters.ts:301 UNAPPROVED`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
name	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم
claims	JSON	إلزامي	ادعاءاتها («مقعد مضمون»...)
reports_count	INT UNSIGNED	إلزامي، افتراضي 0	عدد البلاغات عنها
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'draft'	حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً)
pending_changes	JSON	اختياري	تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود
pending_sort_order	INT	اختياري	ترتيب جديد ينتظر النشر
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	وقت النشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
sort_order	INT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في القوائم
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

fraud_reports — الإبلاغ عن جهة

«أبلغ عن هذه الجهة» من صفحة التحقق. الكود يعرض رقم بلاغ ولا يحفظ شيئاً.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/verify/_components/entity-check.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
report_no	VARCHAR(20)	فريد، إلزامي	رقم البلاغ BL-{season}-{n:05}
entity_name	VARCHAR(160)	إلزامي	اسم الجهة المبلَّغ عنها
unapproved_entity_id	BIGINT UNSIGNED	← unapproved_entitie	الجهة إن كانت معروفة

العمود	النوع	القيود	الوصف
		s، عند الحذف SET NULL، اختياري	
source	ENUM('whatsapp', 'facebook', 'phone', 'office-sign', 'middleman', 'other')	إلزامي	كيف وصلته: واتساب، فيسبوك، اتصال هاتفي، مكتب أو لافتة، شخص وسيط، أخرى
details	TEXT	اختياري	التفاصيل
reporter_account_id	BIGINT UNSIGNED	← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري	المبلِّغ إن كان داخلاً
status	ENUM('new', 'reviewing', 'closed')	إلزامي، افتراضي 'new'	الحالة
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

contact_messages — رسائل نموذج التواصل

رسالة من نموذج التواصل في «من نحن». الكود يعرض رقم تذكرة ولا يحفظ شيئاً.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/about/_components/contact-form.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
ticket_no	VARCHAR(20)	فريد، إلزامي	رقم التذكرة SDH-{season}-{n:05}
name	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم
phone	VARCHAR(20)	إلزامي	الهاتف
email	VARCHAR(160)	اختياري	البريد (اختياري)
subject	VARCHAR(120)	إلزامي	الموضوع (من مواضيع النموذج)
branch_slug	VARCHAR(40)	اختياري	الفرع (من دليل الفروع)
message	TEXT	إلزامي	الرسالة (20 حرفاً على الأقل)
status	ENUM('new', 'in_progress', 'answered', 'closed')	إلزامي، افتراضي 'new'	الحالة
handled_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من تابعها
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

umrah_notify_subscriptions — التنبيه عند إطلاق العمرة

هاتف من طلب التنبيه حين تُطلق خدمات العمرة. الكود يحفظه في المتصفح فقط.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `app/umrah/notify-form.tsx`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
phone	VARCHAR(20)	فريد، إلزامي	الهاتف
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)
notified_at	DATETIME(3)	اختياري	أرسل التنبيه

علاقات الفصل (76)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
content_translations.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_articles.category_code	news_categories.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
news_articles.image_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_articles.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_articles.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_articles.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_article_tags.article_id	news_articles.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
news_article_tags.tag_id	news_tags.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
news_comments.article_id	news_articles.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
news_comments.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
news_comments.moderated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
news_feedback.article_id	news_articles.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
news_feedback.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
faqs.category_code	faq_categories.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
faqs.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
faqs.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
faqs.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_days.image_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
guide_days.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_days.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_days.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_days.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_day_tasks.day_id	guide_days.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
guide_day_times.day_id	guide_days.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
guide_duas.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_duas.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_duas.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_items.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_items.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
guide_items.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lecturers.photo_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_tracks.image_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_tracks.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_tracks.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_tracks.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_levels.track_id	academy_tracks.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lessons.track_id	academy_tracks.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_lessons.level_id	academy_levels.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_lessons.lecturer_code	academy_lecturers.code	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_lessons.poster_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lessons.video_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lessons.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lessons.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lessons.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lesson_faqs.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lesson_duas.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_quiz_questions.level_id	academy_levels.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_clips.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_clips.video_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_lesson_completions.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lesson_completions.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_quiz_attempts.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
academy_quiz_attempts.level_id	academy_levels.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_lesson_ratings.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lesson_ratings.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lecturer_questions.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_lecturer_questions.lesson_id	academy_lessons.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
academy_lecturer_questions.answered_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
academy_certificates.account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
academy_certificates.track_id	academy_tracks.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
tour_models.image_file_id	files.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tour_models.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tour_models.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
tour_models.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_directory_entries.cluster_id	clusters.id	واحد إلى واحد	CASCADE
cluster_directory_entries.governorate_code	governorates.code	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_directory_entries.office_id	offices.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_directory_entries.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_directory_entries.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cluster_directory_entries.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
unapproved_entities.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
unapproved_entities.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
unapproved_entities.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
fraud_reports.unapproved_entity_id	unapproved_entities.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
fraud_reports.reporter_account_id	accounts.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
contact_messages.handled_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

الفصل 16: إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل

كل نص وصورة وفيديو ورابط وقائمة في الصفحات العامة يجب أن يُحرَّر من «إدارة محتوى الموقع» دون مبرمج. النسخة التجريبية تفعل ذلك لأربع عشرة صفحة: لكل صفحة أقسام، ولكل قسم حقول بأنواعها (نص، نص طويل، رقم، منطقي، صورة، فيديو، رابط، اختيار، أيقونة، قائمة متكررة، كتل)، مع مسودة ونشر ومعاينة ونسخ سابقة وأرشيف ومكتبة وسائط. لكن هيكل الصفحات ثابت في الكود: لا يُضاف قسم ولا حقل ولا صفحة، وترتيب الأقسام يُحفظ ولا يُطبَّق.

التصميم هنا يرفع هذا القيد: القسم «نسخة» من «نوع قسم» في مكتبة (cms_section_types)، والصفحة قائمة مرتبة من النسخ. فيستطيع المحرر: تعديل أي حقل؛ إخفاء قسم أو أرشفته أو إعادة ترتيبه؛ إضافة قسم جديد من المكتبة إلى أي صفحة؛ وإنشاء صفحة جديدة برابطها. الأقسام الحالية تبقى كما هي: كل قسم منها نوع خاص بحقوله (home.hero، about.branches...)، فلا يتغير شيء في عرض الموقع الحالي.

والمسودة والمنشور نسختان كاملتان من بنية الصفحة وقيمها (version = draft/published)، فالنشر نسخ في معاملة، والتراجع استعادة لقطة من cms_revisions إلى المسودة ثم نشرها. والقيم بالعربية والإنجليزية (locale)، فيحرر الموظفون الإنجليزية أيضاً، وتُعلَّم قديمة إذا تغيّر العربي بعدها.

كيف تتدفق البيانات:

50. يفتح المحرر صفحة (cms_pages)؛ تُعرض أقسامها من cms_page_sections (نسخة المسودة) وحقولها من cms_section_type_fields، والقيم من cms_field_values وإلا الافتراضية.
51. كل كتابة تحفظ تلقائياً في المسودة، فيعاين الصفحة كما ستظهر، ثم ينشر: تُكتب لقطة في cms_revisions، وتُنسخ المسودة فوق المنشور، وتُسجَّل في audit_events.
52. يضيف قسماً جديداً من المكتبة (cms_section_types القابلة لإعادة الاستعمال) أو ينشئ صفحة جديدة برابطها، ويرتب الأقسام ويخفيها ويؤرشفها، ويترجم إلى الإنجليزية.
53. الصور والفيديو من مكتبة الوسائط (files بغرض media، مع الوصف البديل). وأنواع المحتوى (الأخبار، الأسئلة، الدليل، الأكاديمية) جداول الفصل السابق، بالنشر والنسخ نفسيهما.

جداول الفصل (cms_section_types :(9، cms_section_type_fields، cms_pages، cms_page_sections، cms_field_values، cms_collection_settings، cms_revisions، cms_scheduled_publications، cms_staff_roles

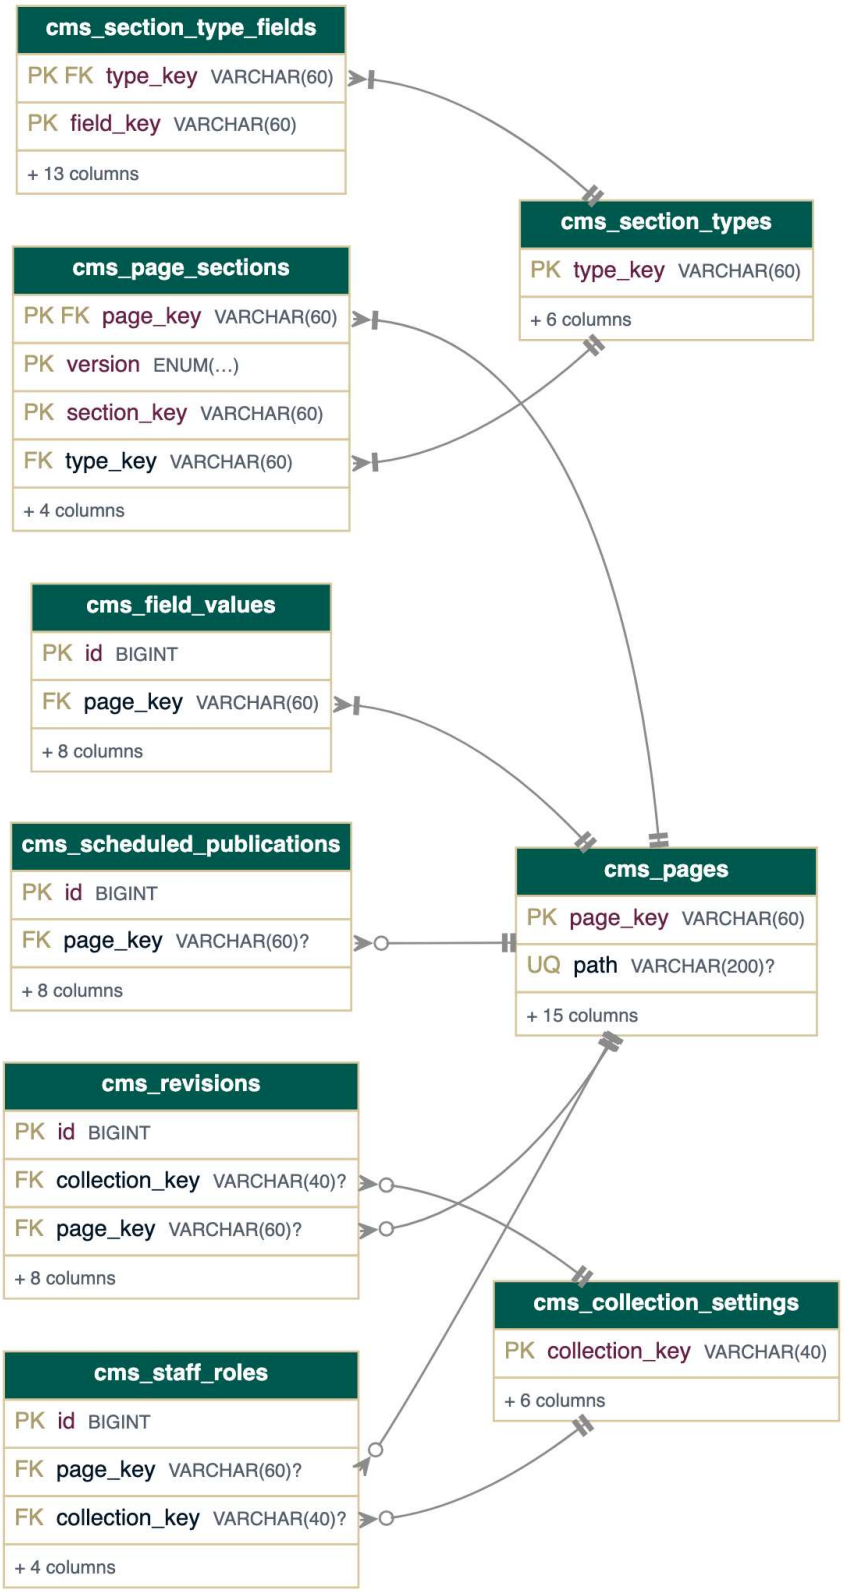

مخطط الفصل 16: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططات-ERD».

cms_section_types — مكتبة أنواع الأقسام

كل نوع قسم يمكن وضعه في صفحة، بحقوله ومكوّن العرض الذي يرسمه. الأقسام الحالية أنواع خاصة (built_in)، وتُضاف أنواع عامة قابلة لإعادة الاستعمال.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts:55 SectionDef | lib/cms/schema.ts`

العمود	النوع	القيود	الوصف
type_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: home.hero ، home.ticker ،about.branches... للأقسام الحالية؛ وللعامة مثل generic.hero، generic.rich-text، generic.cards، generic.stats، generic.timeline، generic.people، generic.gallery، generic.video، generic.cta، generic.faq-feed، generic.news-feed
label	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم المعروض للمحرر
icon	VARCHAR(40)	إلزامي	أيقونة (lucide من سجل CMS_ICONS)
note	VARCHAR(300)	اختياري	شرح للمحرر
renderer	VARCHAR(120)	إلزامي	مكوّن الواجهة الذي يرسمه (مثل app/_home/hero)
built_in	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	نوع خاص بقسم موجود (لا يُستعمل إلا في صفحته)
reusable	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	يمكن إضافته إلى أي صفحة

cms_section_type_fields — حقول كل نوع قسم

تعريف الحقول: نوعها وقيمتها الافتراضية وحدودها. القيمة الافتراضية هي محتوى الموقع عند الإطلاق، فالحقل الذي لم يُعدَّل يعرضها.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts:9 FieldKind, :26 Field`

العمود	النوع	القيود	الوصف
type_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، ← cms_section_types.type_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي	نوع القسم
field_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، إلزامي	مفتاح الحقل
label	VARCHAR(160)	إلزامي	الاسم المعروض («العنوان»، «الكلمة المميّزة بالذهبي»، «صورة الخلفية»...)
kind	ENUM('text', 'textarea', 'rich', 'number', 'boolean', 'image',	إلزامي	النوع: text نص سطر، textarea نص طويل، rich نص منسّق، number رقم، boolean نعم/لا، image صورة، video فيديو، url رابط، select اختيار، icon أيقونة، color لون، list قائمة متكررة، blocks كتل (جسم المقال)

العمود	النوع	القيود	الوصف
	'video', 'url', 'select', 'icon', 'color', 'list', 'blocks')		
hint	VARCHAR(300)	اختياري	تلميح
placeholder	VARCHAR(160)	اختياري	نص إرشادي
default_value	JSON	اختياري	القيمة الافتراضية
options	JSON	اختياري	خيارات الاختيار [{value, label}]
item_schema	JSON	اختياري	لحقل القائمة: حقول الصف الواحد بالشكل نفسه، واسم الصف ومفتاح عنوانه
max_items	SMALLINT UNSIGNED	اختياري	أقصى عدد صفوف للقائمة
min_value	DECIMAL(12, 4)	اختياري	أدنى قيمة للرقم
max_value	DECIMAL(12, 4)	اختياري	أعلى قيمة
step	DECIMAL(12, 4)	اختياري	الخطوة
translatable	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	له ترجمة إنجليزية
sort_order	SMALLINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب في النموذج

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (type_key ، field_key)

cms_pages — الصفحات

الصفحات القابلة للتحرير وحالتها. الصفحات الحالية الأربع عشرة، ويمكن إنشاء صفحات جديدة برابط جديد.

المصدر في الكود: CMS_PAGES | lib/cms/types.ts:96 PageDef, :186 CmsState.pages (PageState)

العمود	النوع	القيود	الوصف
page_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: home، about، umrah، conditions، faq، guide، academy، news، prayer-times، results، verify، services، pilgrim-journey، global، أو مفتاح صفحة جديدة
label	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم: «الصفحة الرئيسية»، «من نحن»، «العمرة»...
path	VARCHAR(200)	فريد، اختياري	الرابط في الموقع (/، /about، /portal/journey/...). NULL للعناصر المشتركة (global)
group_label	VARCHAR(80)	إلزامي	القسم في قائمة المحرر: «الموقع العام»، «حساب الحاج»، «عناصر تظهر في كل الصفحات»
icon	VARCHAR(40)	إلزامي	الأيقونة
description	VARCHAR(300)	اختياري	الشرح

العمود	النوع	القيود	الوصف
is_required	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	لا تُؤرشف (الرئيسية، العناصر المشتركة)
is_custom	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	صفحة أنشأها المحرر
status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	إلزامي، افتراضي 'published'	draft «مسودة» (لا تظهر للزوار)، published «منشورة»، archived «مؤرشفة». الكود يحفظ الحالة ولا يطبّقها على الصفحة كلها؛ هنا تُطبَّق
seo_title	VARCHAR(160)	اختياري	عنوان الصفحة في المتصفح ومحركات البحث
seo_description	VARCHAR(300)	اختياري	الوصف لمحركات البحث
has_draft_changes	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	في المسودة ما لم يُنشر («فيها مسودة غير منشورة»)
published_at	DATETIME(3)	اختياري	آخر نشر
published_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من نشر
archived_at	DATETIME(3)	اختياري	الأرشفة
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

cms_page_sections — أقسام كل صفحة

الأقسام في الصفحة بترتيبها وظهورها، في المسودة وفي المنشور. ترتيب sort_order يُطبَّق في الموقع (الكود يحفظه ولا يطبّقه).

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts SectionState (hidden, archived), PageState.order`

العمود	النوع	القيود	الوصف
page_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، ← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الصفحة
version	ENUM('draft', 'published')	مفتاح أساسي، إلزامي	النسخة: draft المسودة التي يحررها الموظف، published ما يراه الزوار. «نشر» ينسخ المسودة فوق المنشور في معاملة واحدة
section_key	VARCHAR(60)	مفتاح أساسي، إلزامي	مفتاح القسم في الصفحة: hero، ticker، honours، tutorials، directory، numbers، academy، verse، news، calendar... أو مفتاح قسم مضاف
type_key	VARCHAR(60)	← cms_section_types.type_key، إلزامي	نوع القسم

العمود	النوع	القيود	الوصف
sort_order	SMALLINT	إلزامي	الترتيب في الصفحة
hidden	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	مخفي عن الزوار
archived_at	DATETIME(3)	اختياري	مؤرشف (يُستعاد من «الأرشيف»)
is_required	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 0	لا يُخفى ولا يُؤرشف (الواجهة الرئيسية، الهوية، القائمة، التذييل)

المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (page_key، version، section_key)

cms_field_values — قيم الحقول

القيمة المعدّلة لكل حقل، في المسودة أو المنشور، بكل لغة. الحقل بلا صف هنا يعرض قيمته الافتراضية، و«إرجاع» يحذف الصف.

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts SectionState.values | lib/cms/store.ts setField, resetField`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
page_key	VARCHAR(60)	← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الصفحة
version	ENUM('draft', 'published')	إلزامي	النسخة: draft المسودة التي يحررها الموظف، published ما يراه الزوار. «نشر» ينسخ المسودة فوق المنشور في معاملة واحدة
section_key	VARCHAR(60)	إلزامي	القسم
field_key	VARCHAR(60)	إلزامي	الحقل
locale	ENUM('ar', 'en')	إلزامي، افتراضي 'ar'	اللغة
value	JSON	إلزامي	القيمة: نص، رقم، منطقي، معرّف ملف ({file:<id>}) أو مسار، مصفوفة صفوف للقائمة، أو كتل
source_hash	CHAR(64)	اختياري	للإنجليزية: بصمة العربي وقت الترجمة (لكشف الترجمة القديمة)
updated_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	آخر من عدّل (حفظ تلقائي أثناء الكتابة)
updated_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت آخر تعديل (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (page_key، version، section_key، field_key، locale)

قواعد العمل:

- القراءة في الموقع: القيمة المنشورة باللغة المطلوبة، وإلا العربية المنشورة، وإلا الافتراضية من cms_section_type_fields.
- الحقول المرتبطة بغيرها تخزن معرّفات لا نصوصاً: home.news.slugs ← news_articles.slug، والصور ← files.

cms_collection_settings — إعدادات مجموعات المحتوى

الأنواع المحررة من «مجموعات المحتوى» وجداولها. في النسخة التجريبية المجموعة تعيش في JSON والعناصر الجديدة توضع في روابط محجوزة مسبقاً (post-1...post-12) لأن الموقع يُصدَّر ثابتاً؛ هنا كل نوع جدول حقيقي بمفاتيح حقيقية.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/cms/collections.ts:461 CMS_COLLECTIONS | types.ts:67 CollectionDef (slots)`

العمود	النوع	القيود	الوصف
collection_key	VARCHAR(40)	مفتاح أساسي، إلزامي	المفتاح: news، faq، guideDays، guideDuas، clusters، academyTracks، academyLessons
label	VARCHAR(120)	إلزامي	الاسم: «مقالات الأخبار والإعلانات»، «الأسئلة الشائعة»، «أيام دليل المناسك»، «أدعية دليل المناسك»، «التكتلات والحملات المعتمدة»، «مسارات الأكاديمية»، «دروس الأكاديمية»
table_name	VARCHAR(60)	إلزامي	الجدول: news_articles، faqs، guide_days، guide_duas، cluster_directory_entries) مع البرنامج المعتمد من cluster_profile_versions)، academy_tracks، academy_lessons
item_name	VARCHAR(40)	إلزامي	اسم العنصر («مقال»، «سؤال»...)
path	VARCHAR(120)	إلزامي	رابط القائمة
can_create	TINYINT(1)	إلزامي، افتراضي 1	يسمح بإنشاء عناصر جديدة
sort_order	TINYINT	إلزامي، افتراضي 0	الترتيب

cms_revisions — النسخ السابقة

لقطة كاملة قبل كل نشر أو تغيير حالة صفحة، أو إرجاعها للأصل، أو نشر عنصر محتوى. «استعادة» تنسخ اللقطة إلى المسودة لتُنشر.

المصدر في الكود: `lib/cms/types.ts Revision | store.ts publish, restoreRevision (حد 20 نسخة لكل صفحة)`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
scope	ENUM('page', 'collection', 'entity')	إلزامي	page صفحة كاملة (بنيتها وقيمها)، collection مجموعة محتوى كاملة بعناصرها وترتيبها (تُستعاد معاً)، entity عنصر واحد من جداول المحتوى (خبر، سؤال، درس...)
collection_key	VARCHAR(40)	← cms_collection_settings.collection_key،	المجموعة (للنطاق collection)

العمود	النوع	القيود	الوصف
		اختياري	
page_key	VARCHAR(60)	← cms_pages.page_key، اختياري	الصفحة
entity_type	VARCHAR(40)	اختياري	جدول العنصر
entity_id	BIGINT UNSIGNED	اختياري	معرّف العنصر
note	VARCHAR(300)	إلزامي	وصف («نشر محتوى صفحة»، «إرجاع صفحة إلى المحتوى الأصلي»...)
snapshot	JSON	إلزامي	اللقطة: للصفحة {key، type، sections[{id، items[{}]}]، row}، [[]] order؛ للعنصر صفّه كاملاً {section، archived، values[{field، locale، value}]}
created_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من أحدثها
created_by_title	VARCHAR(160)	إلزامي	مسماه وقتها
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

المفاتيح والقيود:

- فهرس: (page_key، created_at)
- فهرس: (entity_type، entity_id)
- قيد تحقق: (page_key IS NOT NULL) = (scope = 'page')
- قيد تحقق: (collection_key IS NOT NULL) = (scope = 'collection')

cms_scheduled_publications — النشر المجدول

نشر صفحة أو عنصر في موعد لاحق. غير موجود في النسخة التجريبية (النشر فوري دائماً).

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
page_key	VARCHAR(60)	← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، اختياري	الصفحة
entity_type	VARCHAR(40)	اختياري	جدول العنصر
entity_id	BIGINT UNSIGNED	اختياري	معرّف العنصر
publish_at	DATETIME(3)	إلزامي	موعد النشر
snapshot	JSON	إلزامي	المسودة المراد نشرها وقت الجدولة
scheduled_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، إلزامي	من جدول

العمود	النوع	القيود	الوصف
done_at	DATETIME(3)	اختياري	نُفّذ
cancelled_at	DATETIME(3)	اختياري	ألغي
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

cms_staff_roles — أدوار المحتوى

الكود يملك صلاحية واحدة (content.manage) تسمح بكل شيء: التحرير والنشر والأرشفة والإرجاع واستيراد الحالة كلها وحذف الوسائط. هنا فصل بين المحرر والناشر، ونطاق اختياري.

مقترح: لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

المصدر في الكود: `lib/staff.ts content.manage | app/staff/content/view.tsx Gate`

العمود	النوع	القيود	الوصف
id	BIGINT UNSIGNED	مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي	المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً
staff_user_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي	الموظف
role	ENUM('editor', 'publisher', 'admin')	إلزامي	editor يحرر المسودة ويعاين، publisher ينشر ويؤرشف ويستعيد، admin يدير الأنواع والصفحات الجديدة والاستيراد
page_key	VARCHAR(60)	← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، اختياري	يقتصر على صفحة (= NULL كل الصفحات)
collection_key	VARCHAR(40)	← cms_collection_settings.collection_key، عند الحذف CASCADE، اختياري	يقتصر على مجموعة (= NULL الكل)
granted_by_staff_id	BIGINT UNSIGNED	← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري	من منح
created_at	DATETIME(3)	إلزامي، الآن افتراضياً	وقت الإنشاء (UTC)

علاقات الفصل (16)

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
cms_section_type_fields.type_key	cms_section_types.type_key	متعدد إلى واحد	CASCADE

من	إلى	العلاقة	عند الحذف
cms_pages.published_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cms_pages.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cms_page_sections.page_key	cms_pages.page_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_page_sections.type_key	cms_section_types.type_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cms_field_values.page_key	cms_pages.page_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_field_values.updated_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL
cms_revisions.collection_key	cms_collection_settings.collection_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cms_revisions.page_key	cms_pages.page_key	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cms_revisions.created_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cms_scheduled_publications.page_key	cms_pages.page_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_scheduled_publications.scheduled_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	RESTRICT
cms_staff_roles.staff_user_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_staff_roles.page_key	cms_pages.page_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_staff_roles.collection_key	cms_collection_settings.collection_key	متعدد إلى واحد	CASCADE
cms_staff_roles.granted_by_staff_id	staff_users.id	متعدد إلى واحد	SET NULL

ما يمكن تغييره اليوم: جرد الصفحات والأقسام والحقول

هذه الأقسام ستُزرع أنواعاً خاصة (built_in) في cms_section_types، وحقولها في cms_section_type_fields بقيمها الافتراضية الحالية. المصدر: lib/cms/schema.ts . الرمز [قائمة: ...] حقل متكرر بحقول صفه، وN عدد صفوفه الافتراضية.

الحقول المشتركة: «ترويسة» = الشارة الصغيرة، العنوان، الوصف. «واجهة صفحة» = العنوان، الكلمة المميّزة بالذهبي، الوصف، صورة الخلفية، اسم الصفحة في مسار التنقل.

الصفحة الرئيسية (home — /)

القسم	المفتاح	الحقول
الواجهة الرئيسية (إلزامي)	hero	الشارة العلوية؛ [قائمة كلمات العنوان: الكلمة، مميّزة بالذهبي N=5]؛ الفقرة؛ الزر الأساسي نصه ورابطه (for=hajj?/register)؛ الزر الثاني (for=admin?/register)؛ [سطور الطمأنة N=2]؛ زرّا التطبيق: عنوان الرسالة ونصها (لا روابط متاجر)؛ فيديو الخلفية وصورته البديلة؛ زر البث المباشر مفتوحاً وقبل فتحه؛ قناة مكة وقناة المدينة على يوتيوب؛ نص الانتقال للأسفل؛ عدّاد الموسم: شارته وعنوانه وموعده (ISO)؛ [مواعيد بطاقة العدّ: الاسم، التاريخ، مفتوح الآن N=4]
الشريط العاجل	ticker	كلمة الشريط (عاجل)؛ [الرسائل N=5]
نجوم الموسم	honours	ترويسة (بالرموز {last} و{current})؛ عنوان سطر الموسم الجاري ونصه؛ زر «عرض ...» نصه ورابطه (/honours). المنصة والجوائز محسوبة

القسم	المفتاح	الحقول
كيف تستخدم المنصة	tutorials	ترويسة؛ [التبويبات: اسم التبويب، عنوان الفيديو، المدة، الشرح، ما يشرحه (سطر لكل نقطة)، صورة الفيديو، ملف الفيديو (فارغ = قريباً)] N=2
التكتلات والمجموعات	directory	ترويسة؛ عدد التكتلات المعروضة (1–9)؛ عدد المجموعات (1–12)؛ زر «عرض ...». البطاقات من التكتلات المعتمدة
الموسم بالأرقام	numbers	الشارة، العنوان، الصورة؛ [الأرقام: القيمة، الاسم، الشرح] N=4
قسم الأكاديمية	academy	ترويسة؛ شارة الفيديو وعنوانه وملاحظته وصورته وملفه؛ [الأرقام الثلاثة: الرقم، الاسم] (3 حداً)؛ زر الأكاديمية؛ زر مواقيت الصلاة؛ شارة المواقيت وعنوانها ووصفها
شريط الآية	verse	الآية، المصدر، الصورة، وصف الصورة
آخر الأخبار	news	الشارة، العنوان، نص الزر؛ [الأخبار المعروضة: معرّف الخبر] (3 حداً) ← news_articles.slug
تقويم الموسم	calendar	ترويسة؛ [المواعيد: الحدث، الهجري، الميلادي، لمن؟] N=10 [تُكتب يدوياً؛ يُنصح بربطها بـseason_calendar)

من نحن (/about — about)

القسم	المفتاح	الحقول
الواجهة (إلزامي)	hero	واجهة صفحة
المقدمة والصور	intro	الشارة، العنوان، الكلمة العنّابية، بقية العنوان؛ فقرتان؛ زرّان (نص ورابط)؛ الصورة الرئيسية ووصفها؛ الصورة العليا والسفلى ووصفاهما؛ الشارة العائمة: الاسم والرقم والشرح
الرؤية والرسالة والقيم	pillars	[الركائز: العنوان، الأيقونة، النص] N=3 [؛ القيم المختصرة: العنوان، النص] N=6
الإدارة بالأرقام	stats	الشارة، العنوان، الصورة؛ [الأرقام: القيمة، الاسم] N=6
المسيرة	history	ترويسة؛ [المحطات: السنة، الهجري، العنوان، النص] N=6
القيادة	leaders	ترويسة؛ [الأشخاص: الاسم، الأحرف الأولى، المنصب، الوصف، الصورة] N=6
الإدارات	departments	ترويسة؛ [الإدارات: الاسم، الأيقونة، النص] N=9
أنواع الحسابات	accounts	ترويسة؛ شارة البطاقة الأولى؛ [البطاقات: العنوان، الأيقونة، السطر، لمن، كيف يُنشأ، الصلاحيات، السفر، المدة] (3)؛ [أسطر جدول المقارنة: المفتاح، الاسم] N=5
البعثات	missions	ترويسة؛ [البعثات: العنوان، الأيقونة، النص، الصورة] N=4
مبادئ المنصة	principles	ترويسة؛ [المبادئ: العنوان، النص] N=10
دليل الفروع	branches	ترويسة؛ [الفروع: المعرّف، الاسم، المدينة، الإدارة العامة، العنوان، الدوام، الهاتف، خط العرض والطول) N=8 [يستعملها نموذج التواصل والخريطة]
نموذج التواصل	contact	ترويسة؛ [مواضيع الرسائل] N=6 [؛ قنوات التواصل: الاسم، الأيقونة، القيمة، الملاحظة، من اليسار] N=4 [؛ عنوان التحذير ونصه

العمرة، برنامج الرحلة، والصفحات ذات الواجهة

الصفحة	المفتاح	الأقسام والحقول

الصفحة	المفتاح	الأقسام والحقول
العمرة (/umrah)	umrah	hero واجهة صفحة («قريباً» شارة)؛ notice: العنوان، الأيقونة، النص، الرابط (/verify)؛ planned: ترويسة، شارة كل بطاقة، [الخدمات: العنوان، الأيقونة، النص N=6]؛ academyCard: الشارة، العنوان، النص، الزر، الرابط (/academy/umrah-fiqh)
برنامج الرحلة (/portal/journey)	pilgrim-journey	journey: ترويسة؛ [المراحل: العنوان، الموعد، الشرح، الأيقونة N=12]
الشروط والتكاليف (/conditions)	conditions	hero: basics ترويسة «الشروط الأساسية»
الأسئلة الشائعة (/faq)	faq	hero) الأسئلة نفسها من جدول faqs)
دليل المناسك (/guide)	guide	hero: days ترويسة الأيام؛ rites ترويسة الأنساك
الأكاديمية، الأخبار، مواقيت الصلاة، التحقق، التكتلات والمجموعات	academy، news، prayer-times، verify، services	hero وحده لكل منها
نتائج القبول (/results)	results	hero: search، charts، lists ترويسات

العناصر المشتركة في كل الصفحات (global)

القسم	المفتاح	الحقول
هوية المنصة (إلزامي)	identity	الاسم، الجهة، الموسم المعروض
القائمة العلوية (إلزامي)	nav	[الروابط: الاسم، الرابط N=7]؛ [قائمة «المزيد»: الاسم، الرابط، الشرح، شارة «قريباً» N=8]
تذييل الموقع (إلزامي)	footer	النبذة؛ عنوانا العمودين؛ [روابط العمود الثاني N=5]؛ عنوان التواصل، العنوان، الهاتف، البريد، الدوام؛ [التواصل الاجتماعي: الاسم، الرابط، الشبكة (فيسبوك، يوتيوب، تيليغرام، إكس، واتساب N=3]؛ سطر الحقوق؛ سطر مصادر الصور

ما ليس قابلاً للتعديل اليوم ويُنقل إلى الجداول

- الأكاديمية: المحاضرون، بنية المستويات وانتماء الدروس إليها، أسئلة الاختبارات الأربعة والستون، المقاطع القصيرة، وسائط الدروس وملفات السرد، قالب الشهادة ← جداول academy_* في الفصل السابق.
- دليل المناسك: المقارنة بين الأنساك، المحظورات، الأشواط، الحقيبة، النصائح، علامات ضربة الشمس، وربط الأيام بالدروس ← guide_items وguide_days.lesson_id. وعناوين بطاقات الدليل الأخرى ← أقسام جديدة في صفحة guide.
- صفحة الشروط: كل ما تحت الواجهة والترويسة (الشروط الثابتة، مسطرة الأعمار، حدود الطلب، حاسبة التكاليف، الخط الزمني) ← تقرأ قيمها من season_settings وseason_calendar، ونصوصها أقسام في صفحة conditions.
- النتائج العامة: الملخص وأوقات التحديث وشرح القرعة ← تُحسب من applications وlottery_draws، ونصوصها أقسام.

- صفحة التحقق: الجهات غير المعتمدة والوثائق الصادرة والخط الساخن ← unapproved_entities، والوثائق تُقرأ من payment_items وhajj_certificates وacademy_certificates، والخط الساخن حقل في global.
- مواقيت الصلاة: المدن وطريقة الحساب ← prayer_cities. والجولة ثلاثية الأبعاد كاملة ← tour_models وصفحة جديدة 3d في cms_pages.
- لوحة الشرف: الصفحة كلها ← honours_awards للبيانات، وصفحة honours في cms_pages لنصوصها.
- بقايا الرئيسية: أسماء قنوات البث وحقوقها، كلمات العدّاد، روابط متجري التطبيق ← حقول جديدة في home.hero.
- عام: اختصارات تطبيق الويب (PWA)، صفحة «غير متصل»، مسارات أيقونات الشبكات، تصنيفات الأخبار وألوانها ← global وnews_categories.
- الإنجليزية كلها في الكود اليوم ← cms_field_values بلغة en وcontent_translations.

قواعد تعمل بها إدارة المحتوى

- لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً: الصفحات والأقسام والعناصر تُؤرشف وتُستعاد. يُحذف نهائياً فقط عنصر أنشأه محرر ولم يُنشر، أو قسم أضافه ولم يُنشر.
- القسم الإلزامي لا يُخفى ولا يُؤرشف، والصفحة الإلزامية لا تُؤرشف.
- النشر للصفحة أو للعنصر كله دفعة واحدة، ويسبقه لقطة في cms_revisions. والاستعادة تعود إلى المسودة ولا تنشر وحدها.
- كل تعديل يُسجَّل في audit_events بالمنطقة content، بما فيها رفع الوسائط وحذفها والاستيراد (الكود لا يسجّلها).
- الوسائط: الصور تُصغَّر إلى 1920 بكسل وتُعاد JPEG بجودة 0.85، والحد 12 ميغابايت. ولا تُحذف صورة يستعملها حقل: يُبحث عن معرّفها في cms_field_values وجداول المحتوى قبل الحذف.
- المعاينة لكل محرر وحده (جلسة معاينة) لا علامة عامة كما في الكود، فلا يرى الزوار المسودة أبداً.

ملحق ا: فجوات النسخة التجريبية وما يقابلها في هذا التصميم

ما وجدناه في كود النسخة التجريبية ولا يصلح لخادم حقيقي، وكيف عالجه التصميم. كل بند منها يحتاج أيضاً تعديلاً في واجهة المنصة حين تُربط بالخادم.

- كلمات مرور الحسابات مخزّنة نصاً، وكلمة مرور موحّدة للموظفين (1448)، والحساب الذي يفتحه المنسق كلمة مروره فارغة فيقبلها الدخول ← password_hash، وتفعيل برمز، وتغيير إلزامي للمؤقتة.
- رمز التحقق ثابت (1448) ولا يُخزَّن، ولا عدّاد للمحاولات، ومحاولات مطابقة الاسم الأول تُعدّ في الشاشة ← otp_challenges وidentity_attempts.
- الطلب والملف الإداري ومسار ما بعد القبول مخزّنة بمفتاح الحساب بلا موسم، فلا يبقى للحساب إلا طلب واحد عبر المواسم ← كلها معلّقة بالطلب والموسم.
- لا حالة مخزّنة للطلب: القبول يُحسب كل مرة من العمر والسحب المنشور، فقد يتغير قرار صدر إذا تغيّر العمر المقبول ← applications.status وapplication_status_history.
- رقم الطلب مشتق من الرقم الوطني (4000–8999) ويمكن أن يتكرر، ورقم البلاغ عشوائي ← number_sequences.
- موافقات المرافقين تُحذف مع المسودة عند التقديم، ورقم عملية شام كاش وإشعار المصرف لا يُحفظان، والمبالغ المردودة غير ممثَّلة ← application_consents وpayments وrefunds.
- التصحيح المعتمد للبيانات المدنية لا يُطبَّق على المعروض ← civil_claim_fields.applied_at.
- مراجعة الصور والجوازات محاكاة بمؤقت ولا شاشة موظف لها ← member_documents مع reviewed_by_staff_id) وتحتاج شاشة).
- الملف الصحي يُحفظ على الحساب، والسجلات الميدانية وقناة المجموعة واستلام العائلات تُحفظ على ملف الإداري الذي كتبها ← معلّقة بالطلب والمجموعة.
- حذف تأشيرة لم يكن يعيد فتح خطوتها (أُصلح في الموقع) ← member_visas مع removed_at.
- المجموعة جزء من ملف رئيسها، والتكتل في ملف رئيسه أو في تعديلات الإدارة، والمواقع منسوخة على ملفات أصحابها ← admin_groups وclusters وcluster_groups وcluster_members.
- رسم المجموعة ورسم التكتل بلا إيصال مخزَّن، وتقييم الإدارة بأدلة وهمية، والتصنيف ولوحة الشرف تُحسب عند العرض ← payments وstaff_evaluation_scores.evidence_file_id وgrading_results وhonours_awards.
- المهام الداخلية واعتماد الحافلة الإضافية ورفع أمر إلى المدير وأسباب رفض الدخول إلى القاعة تعيش في سجل الأحداث وحده ← internal_tasks وops_decisions وescalations وexam_sitting_participants.
- رموز تأكيد المشرفين نصوص صريحة، ورمز دخول الإداري معرّف بلا شاشة توليد ← exam_supervisor_pins وcadre_people.login_pin_hash.
- مندوب المطار لا يُتحقق في الخادم أنه يمثل المطار الذي يسجّل إقلاعه، ورقم المقعد لا يُسند، والصعود من تجمّع المجموعة معرّف دون استعمال ← airport_representatives وflight_assignments.seat_no.
- الإشعارات تُبنى عند القراءة ولا يُعرف المقروء ← notifications وnotification_deliveries.
- نتائج اختبارات الأكاديمية وتقييم الدروس وأسئلة المحاضر وتقييم الأخبار ورسائل التواصل والإبلاغ عن الجهات والتنبيه عند إطلاق العمرة تُعرض ولا تُحفظ، وشهادة المسار لا تصل إلى الخزنة ← جداولها في فصل المحتوى العام.
- نظام المحتوى: هيكل الصفحات ثابت في الكود، والترتيب يُحفظ ولا يُطبَّق، وحالة المسودة للصفحة لا تخفيها، والإنجليزية في الكود فقط، وصلاحية واحدة تسمح بكل شيء، ولا جدولة ← فصل إدارة المحتوى.
- المحاكاة في النسخة التجريبية (يوم المحاكاة، فتح كل العمليات معاً، العائلات المولَّدة، القرعة التجريبية) أدوات عرض لا تُنقل إلى قاعدة البيانات.

ملحق 2: فهرس الجداول

الجدول	الاسم	الفصل
academy_certificates	شهادات المسارات	15
academy_clips	المقاطع القصيرة	15
academy_lecturer_questions	«اسأل المحاضر»	15
academy_lecturers	محاضرو الأكاديمية	15
academy_lesson_completions	إتمام الدروس	15
academy_lesson_duas	أدعية الدرس	15
academy_lesson_faqs	«الأسئلة المعتمدة» للدرس	15
academy_lesson_ratings	تقييم الدروس	15
academy_lessons	دروس الأكاديمية	15
academy_levels	مستويات المسار	15
academy_quiz_attempts	محاولات اختبارات المستويات	15
academy_quiz_questions	أسئلة اختبارات المستويات	15
academy_tracks	مسارات الأكاديمية	15
account_languages	الملف الدائم: اللغات	7
account_season_history	سجل المواسم المؤرشف	2
account_season_paths	مسار الحساب في كل موسم	2
account_skills	الملف الدائم: المهارات	7
accounts	حسابات المنصة	2
activity_groups	مجموعات النشاط	11
activity_participants	المشاركون في النشاط	11
activity_progress	تقدّم كل حاج	11
activity_sittings	جلسات التسميع	11
activity_units	وحدات النشاط	11
admin_calendar	رزنامة الإداريين	7
admin_commitment_acceptances	قبول كل التزام	7
admin_commitments	الالتزامات	7
admin_contract_templates	العقود المرجعية	10
admin_decisions	المقررات الإدارية	10
admin_doc_types	الشهادات والوثائق	7
admin_groups	المجموعات	9
admin_job_descriptions	التوصيف الوظيفي	10
admin_role_exams	اختبارات الصفة	7

الجدول	الاسم	الفصل
admin_role_labels	التسميات الموسمية الجاهزة	7
admin_role_permissions	صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية	7
admin_roles	الصفات الإدارية	7
admin_season_files	الملف الإداري الموسمي	7
admin_season_rules	قواعد الإداريين في الموسم	7
admin_system_sections	النظام الإداري	10
admin_vault_documents	الملف الدائم: الشهادات	7
airport_representatives	مندوبو المطارات	13
airport_return_targets	مطارات العودة المسموحة	13
airports	المطارات	13
application_accommodation	السكن: العام أو الغرف الخاصة	5
application_accommodation_rooms	توزيع الغرف الخاصة	5
application_answers	إجابات أسئلة الطلب	4
application_consents	موافقات أفراد الطلب	4
application_draft_members	أفراد المسودة	4
application_drafts	مسودات الطلبات	4
application_group_transfers	انتقالات العائلة بين المجموعات	5
application_members	أفراد الطلب	4
application_payment_lines	بنود التكاليف بعد القبول	5
application_reviews	مراجعة الطلبات	4
application_status_history	تاريخ حالات الطلب	4
applications	طلبات الحج	4
audit_events	سجل الأحداث	1
auth_sessions	جلسات الدخول	1
branches	الفروع	7
bus_requests	طلبات الحافلات الإضافية	11
cadre_events	أحداث ملف الكادر	10
cadre_extra_branches	الفروع الإضافية	10
cadre_people	سجل الكادر	10
cadre_seasonal_roles	الصفات الموسمية	10
camps	المخيمات	14
carriers	الناقلون	13
category_rules	أعداد كل فئة في كل مستوى	7
channel_messages	رسائل قناة التكتل	10

الجدول	الاسم	الفصل
channel_mutes	الكتم في قناة التكتل	10
channel_reads	آخر قراءة في القناة	10
civil_claim_fields	الحقول المطلوب تصحيحها	2
civil_claims	طلبات تصحيح البيانات المدنية	2
civil_persons	الأشخاص في السجل المدني	2
cluster_channel_writer_roles	من يكتب في قناة التكتل	10
cluster_directory_entries	بطاقات التكتلات في الدليل	15
cluster_flight_allotments	أيام التكتلات	13
cluster_groups	مجموعات التكتل	9
cluster_members	أعضاء التكتل	9
cluster_profile_versions	الصفحة العامة للتكتل	9
cluster_status_history	تاريخ حالات التكتل	9
clusters	التكتلات	9
cms_collection_settings	إعدادات مجموعات المحتوى	16
cms_field_values	قيم الحقول	16
cms_page_sections	أقسام كل صفحة	16
cms_pages	الصفحات	16
cms_revisions	النسخ السابقة	16
cms_scheduled_publications	النشر المجدول	16
cms_section_type_fields	حقول كل نوع قسم	16
cms_section_types	مكتبة أنواع الأقسام	16
cms_staff_roles	أدوار المحتوى	16
contact_messages	رسائل نموذج التواصل	15
content_translations	ترجمات المحتوى	15
daily_reports	التقارير اليومية	11
direct_age_announcements	اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة	3
employee_languages	لغات الموظف	14
employee_seasons	مواسم مشاركة الموظف	14
employees	سجل الموظفين	14
escalations	رفع أمر إلى المدير	14
evaluation_objections	الاعتراض على التقييم	12
evaluation_stages	مراحل التقييم	7
exam_attempt_questions	ورقة المحاولة	8
exam_attempt_section_scores	نتيجة كل قسم	8

الجدول	الاسم	الفصل
exam_attempts	محاولات الاختبار	8
exam_center_governorates	المحافظات التي يخدمها كل مركز	8
exam_center_links	مراكز الاختبار المحددة	8
exam_center_moves	نقل متقدم إلى مركز آخر	8
exam_centers	مراكز الامتحان	8
exam_question_categories	فئات الأسئلة	8
exam_question_options	خيارات الأسئلة	8
exam_question_roles	صفات السؤال	8
exam_questions	بنك الأسئلة	8
exam_section_categories	فئات القسم	8
exam_sections	أقسام الاختبار	8
exam_sitting_participants	المتقدمون في الجلسة	8
exam_sittings	جلسات القاعات	8
exam_supervisor_pins	رموز تأكيد المشرفين	8
exams	الاختبارات	8
family_books	دفاتر العائلة	2
faq_categories	تصنيفات الأسئلة الشائعة	15
faqs	الأسئلة الشائعة	15
field_record_kinds	أنواع سجلات الميدان	11
field_record_persons	من أدّى ومن لم يؤدِّ	11
field_records	سجلات الميدان	11
files	الملفات المرفوعة	1
flight_assignments	المقاعد	13
flight_ground_legs	النقل البري بعد التحويل	13
flight_manifest_exports	تصدير الكشوف	13
flight_manifest_rows	صفوف الكشف	13
flight_manifests	كشوف الركاب	13
flights	الرحلات	13
formation_notes	ملاحظات الإدارة على المجموعات	9
fraud_reports	الإبلاغ عن جهة	15
governorates	المحافظات السورية	1
grading_publications	نشر التصنيف	12
grading_results	نتائج التصنيف	12
group_categories	فئات المجموعات	7

الجدول	الاسم	الفصل
group_enrollment_contracts	عقود الإلحاق بالمجموعات	5
group_family_acknowledgements	استلام العائلة في المجموعة	5
group_flight_legs	المجموعات على الرحلات	13
group_lessons	الدروس الدينية	11
group_posts	قناة المجموعة	11
group_profile_versions	الصفحة العامة للمجموعة	9
group_seats	مقاعد فريق المجموعة	9
guide_day_tasks	أعمال اليوم	15
guide_day_times	مواقيت اليوم	15
guide_days	أيام دليل المناسك	15
guide_duas	أدعية دليل المناسك	15
guide_items	قوائم دليل المناسك الأخرى	15
hajj_certificates	شهادات أداء الحج	6
health_files	الملف الصحي للعائلة	5
health_records	الحالة الصحية لكل فرد	5
honours_awards	لوحة الشرف	12
hotels	الفنادق	14
identity_attempts	محاولات إثبات الهوية	1
internal_task_moves	حركة المهام بين الأعمدة	14
internal_tasks	المهام الداخلية لغرفة العمليات	14
job_titles	المسميات الوظيفية	14
languages	اللغات	7
lesson_attendance	حضور الدرس	11
lesson_groups	مجموعات الدرس	11
lesson_interest	سنحضر	11
lesson_topics	موضوعات الدروس	11
letter_messages	رسائل المراسلة	10
letters	المراسلات	10
lottery_draw_picks	السنوات والأشهر المسحوبة	3
lottery_draws	نتائج القرعة	3
management_system_operations	عمليات كل ملف	14
management_systems	ملفات الإدارة	14
mashaer_centers	مراكز منى وعرفات	14
medical_document_types	الوثائق الطبية المطلوبة	5

الجدول	الاسم	الفصل
member_documents	الصورة الشخصية والجواز	5
member_health_docs	وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة	5
member_medical_documents	الوثائق الطبية لكل فرد	5
member_visas	التأشيرات	5
news_article_tags	وسوم كل خبر	15
news_articles	الأخبار والإعلانات	15
news_categories	تصنيفات الأخبار	15
news_comments	التعليقات على الأخبار	15
news_feedback	«هل كان هذا مفيداً؟»	15
news_tags	الوسوم	15
notification_deliveries	قنوات إيصال الإشعار	11
notifications	الإشعارات	11
number_sequences	عدّادات الأرقام العامة	11
offices	مكاتب التسجيل	11
op_file_assignments	إسناد الموظفين في الملفات	14
op_file_inner_nodes	المستوى الداخلي في الملف	14
op_file_outer_nodes	المستوى الخارجي في الملف	14
op_file_roles	أدوار الملفات التشغيلية	14
op_file_type_dates	مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية	14
op_file_types	أنواع الملفات التشغيلية	14
op_inner_node_clusters	التكتلات في البرج أو المخيم	14
operation_windows	مواعيد العمليات في الموسم	11
operational_files	الملفات التشغيلية	14
operational_plans	الخطط التشغيلية للتكتلات	9
operations	العمليات الموسمية ومواعيدها	11
ops_decisions	قرارات الغرفة التشغيلية	14
oral_bookings	حجوزات الشفهي ونتائجه	8
oral_slots	مواعيد الامتحان الشفهي	8
other_means_travelers	المسافرون بوسيلة أخرى	13
otp_challenges	رموز التحقق	11
payment_items	بنود الدفعة وإيصالاتها	4
payments	المدفوعات	4
peer_evaluation_scores	درجات تقييم الموظفين	12
peer_evaluations	تقييم موظفي الأبراج والمخيمات	12

الجدول	الاسم	الفصل
permissions	الصلاحيات	14
person_spouses	الأزواج في السجل	2
pilgrim_evaluations	التقييم الشامل بعد العودة	6
post_acceptance	سجل ما بعد القبول	5
post_custom_step_completions	الخطوات المضافة من الإدارة	5
post_step_ratings	تقييم الخطوات	5
prayer_cities	مدن مواقيت الصلاة	15
refunds	المبالغ المردودة	4
reg_config_drafts	مسودة إعدادات الموسم	3
reg_config_versions	إصدارات إعدادات التسجيل	3
reg_form_fields	فهرس مفاتيح الأسئلة	3
religious_activities	النشاطات الدينية	11
rite_list_kinds	أنواع القوائم	11
rite_list_seats	من على كل حافلة أو قائمة	11
rite_list_units	الحافلات وقوائم الروضة	11
role_requirement_rows	صفوف جدول الشروط	7
role_requirements	شروط الصفات	7
season_calendar	تقويم الموسم العام	1
season_meals	مواعيد الوجبات وقوائمها	14
season_ratings	تقييمات الحاج أثناء الموسم	6
season_rollovers	بدء موسم تشكيل جديد	9
season_settings	إعدادات الموسم	1
seasons	المواسم	1
sectors	قطاعات مكة	14
self_evaluation_answers	خلاصة الموسم	12
self_evaluation_scores	بنود التقييم الذاتي	12
self_evaluations	التقييم الذاتي	12
service_tiers	مستويات التكتلات	7
skills	المهارات	7
staff_evaluation_scores	درجات تقييم الإدارة	12
staff_evaluations	تقييم مكتب إدارة الإداريين	12
staff_user_permissions	صلاحيات المهام للحساب	14
staff_users	حسابات الموظفين	14
system_grants	منح صلاحيات إدارة الملفات	14

الجدول	الاسم	الفصل
system_seen	آخر اطلاع على أحداث الملفات	14
telegram_message_recipients	مستلمو رسالة تيليجرام	10
telegram_messages	رسائل تيليجرام إلى الكادر	10
ticket_kinds	أنواع البلاغات	6
ticket_updates	سجل البلاغ	6
tickets	البلاغات	6
tier_compositions	تركيب التكتل في كل مستوى	7
tour_models	نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد	15
umrah_notify_subscriptions	التنبيه عند إطلاق العمرة	15
unapproved_entities	جهات غير معتمدة	15

ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة وملف SQL

- المصدر: docs/_build-guide/schema/ — ملف لكل فصل (m01_core.py ... m16_cms.py) بلغة وصف بسيطة (T: schema/dsl.py)، c للجدول، للعمود، وعلاقاته وقيوده وقواعده.
- التوليد: > python build_schema.py المجلد> يتحقق من النموذج (كل مفتاح أجنبي يشير إلى مفتاح موجود بنوع مطابق، ولكل جدول مفتاح أساسي، وأعمدة كل مفتاح موجودة) ثم يكتب الوثيقة وschema.sql.
- ثم: > powershell -File finalize.ps1 -Docx الوثيقة<PDF> -Pdf < لتحديث الفهرس والطباعة (يحتاج Word على Windows).
- المخططات: python build_erd.py يرسمها من النموذج نفسه (Graphviz عبر viz.js في Chromium من Playwright، فلا يلزم تثبيت Graphviz)، صوراً للوثيقة في /erd ونسخ SVG في «مخططاتERD-». ويرفض build_schema.py البناء إن تغيّر النموذج بعد آخر رسم.
- التطبيق: mysql -u root -p hajj < schema.sql على قاعدة فارغة بترميز utf8mb4. الجداول تُنشأ أولاً ثم تُضاف العلاقات في آخر الملف.
- أي تغيير في المنصة يمس بياناتها يُعدَّل في النموذج، ويُعاد توليد الوثيقة والملف معاً.