إدارة الحج والعمرة السورية

المنصة الوطنية للحج

# هيكلية قاعدة البيانات

## الجداول والعلاقات للمنصة الوطنية للحج

من إنشاء الحساب حتى العودة، والتحكم الكامل بمحتوى الصفحات — MySQL 8 / MariaDB

| الجداول | العلاقات | قاعدة البيانات | تاريخ الإعداد |
|---|---|---|---|
| 248 | 592 | MySQL 8 / MariaDB | 2026/10/22 |

وثيقة تقنية لفريق التطوير. أسماء الأشخاص والأرقام الواردة أمثلةً مأخوذة من البيانات الوهمية للنسخة التجريبية.

# مقدمة

هذه الوثيقة هي التصميم المرجعي لقاعدة بيانات المنصة الوطنية للحج حين تنتقل من النسخة التجريبية إلى خادم حقيقي. بُنيت من قراءة كود المنصة نفسها سطراً سطراً: كل جدول هنا يقابل بيانات تعيش اليوم في متصفح الزائر (المخزن sdhu-demo-v1 ونظام المحتوى sdhu-cms-v1)، أو يسد فجوة وجدناها (بيانات تُعرض ولا تُحفظ، أو حالة تُحسب كل مرة ويجب أن تثبت كما صدرت).

ترتيب الفصول يتبع رحلة المستخدم: المرجعيات العامة، ثم الهوية والحساب، ثم إعدادات التسجيل على الحج، فالطلب، فما بعد القبول، فالموسم والعودة؛ ثم الإداريون بتسجيلهم واختباراتهم وتشكيلاتهم وكادرهم وعملهم الميداني وتقييمهم؛ ثم الطيران؛ ثم الموظفون والعمليات؛ ثم المحتوى العام؛ وأخيراً إدارة محتوى الصفحات وقدرتها على تغيير كل شيء.

ومع الوثيقة ملف schema.sql يُنشئ الجداول كلها بقيودها وعلاقاتها على MySQL 8.0.16 فما فوق أو MariaDB 10.6 فما فوق. الوثيقة والملف مولَّدان من مصدر واحد (docs/_build-guide/schema)، فلا يختلفان.

## كيف تقرأ هذه الوثيقة؟

كل فصل يبدأ بشرح المجال، ثم «كيف تتدفق البيانات» خطوةً خطوة، ثم جداوله. ولكل جدول:

- اسمه بالإنجليزية (كما في SQL) واسمه العربي، وشرحه، ومصدره في كود النسخة التجريبية (الملف والسطر).
- شارة «مقترح» إن لم يكن له مقابل مخزَّن في النسخة التجريبية (بيانات تُعرض ولا تُحفظ، أو حالة تعيش في سجل الأحداث وحده).
- جدول أعمدته: الاسم، النوع، القيود (مفتاح أساسي، فريد، مفتاح أجنبي إلى…، إلزامي أو اختياري، القيمة الافتراضية)، والوصف بقيمه المسموحة وتسمياتها في الواجهة.
- المفاتيح الفريدة المركبة والفهارس وقيود التحقق، ثم قواعد العمل التي يجب أن يفرضها الخادم.
- وفي آخر كل فصل جدول علاقاته: كل مفتاح أجنبي، من أي جدول إلى أي جدول، ونوع العلاقة.

## الاصطلاحات المعتمدة في التصميم

| البند | الاصطلاح |
|---|---|
| المحرك والترميز | InnoDB، والترميز utf8mb4 بترتيب ( utf8mb4_unicode_ci)يعمل على MySQL وMariaDB معاً، ويحفظ العربية والرموز). |
| التسمية | أسماء الجداول والأعمدة بالإنجليزية snake_case، والجداول بصيغة الجمع. المفتاح الأجنبي <الجدول بالمفرد>_id، أو اسم يصف دوره (head_account_id ،decided_by_staff_id). |
| المفاتيح | مفتاح أساسي بديل BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT لأغلب الجداول. الاستثناءات المقصودة: civil_persons مفتاحه الرقم الوطني CHAR(11)؛ seasons مفتاحه السنة الهجرية؛ والجداول المرجعية الثابتة مفتاحها رمز نصي قصير (permissions.code ،admin_roles.role_key…) لأن الكود يعتمد هذه الرموز. |
| الأشخاص والحسابات | الشخص في السجل المدني (civil_persons) غير الحساب (accounts). الحساب فوق الشخص، واحد لكل رقم وطني. أفراد الطلبات وراكبو الحافلات والمسافرون يشار إليهم بالرقم الوطني لأن كثيراً منهم لا حساب له؛ |

| البند | الاصطلاح |
|---|---|
| | والإداريون والكتّاب والمقرّرون بمعرّف الحساب أو الموظف. |
| الموسم | كل ما يتجدد سنوياً يحمل ( season_yearالسنة الهجرية) مفتاحاً أجنبياً إلى seasons. الإعدادات التي كانت عامة في النسخة التجريبية صارت لكل موسم. |
| الوقت والتاريخ | الأوقات (DATETIME(3 بالتوقيت العالمي UTC وتُعرض بتوقيت دمشق (+03:00) وبالتقويم الهجري أم القرى. الأيام DATE، والساعات TIME. النصوص الهجرية المعروضة (مثل «23 ربيع الآخر 1448») أعمدة للعرض فقط. |
| المال | (DECIMAL(12,2 بالدولار الأمريكي، وعمود العملة حيث تُدفع مبالغ. |
| القيم المعدودة | ENUM للحالات التي يعتمد عليها منطق المنصة (حالة الطلب، حالة الرحلة...)، وجداول مرجعية لما تحرره الإدارة (الصفات، الفئات، الفروع، الشهادات...). تسميات الواجهة العربية مكتوبة في وصف كل عمود. |
| JSON | لما هو بطبيعته شجرة أو لقطة لا يُستعلم داخلها: إصدار إعدادات التسجيل، الشروط المجمّدة في الطلب، شروط الظهور، جسم المقال، لقطات النسخ السابقة، قيم حقول المحتوى. في MariaDB نوع JSON اسم بديل لـ LONGTEXT مع تحقق JSON_VALID. |
| الملفات | كل ملف مرفوع صف في ( filesمفتاحه في التخزين ونوعه وحجمه وبصمته)، وتشير إليه الجداول بعمود file_id_*. لا يُخزَّن ملف داخل قاعدة البيانات. |
| الفاعلون | النسخة التجريبية تخزّن اسم الفاعل نصاً. هنا مفتاح أجنبي إلى staff_users أو accounts، ويبقى الاسم لقطة حيث يحتاجه التاريخ (سجل الأحداث، الكشوف). |
| الحذف | لا حذف فعلي لما له تاريخ: أعمدة archived_at أو deleted_at أو removed_at، وحالات «ملغى/منقول». سجل الأحداث للإلحاق فقط. |
| الفرادة الشرطية | حيث يلزم «سجل نشط واحد» (فرد في طلب واحد قائم في الموسم، مقعد نشط واحد للمسافر في كل اتجاه، تأشيرة سارية واحدة) يُستعمل عمود current_marker أو active_marker = 1 للنشط وNULL لغيره، مع مفتاح فريد: MySQL يقبل تكرار NULL في المفتاح الفريد. |
| الأرقام العامة | أرقام الطلبات والإيصالات والبلاغات والمراسلات تتولد من number_sequences داخل المعاملة (MySQL لا يملك SEQUENCE)، بصيغ ثابتة مثل 1448-R-004512. |
| الأمان | كلمات المرور ورموز الدخول والتحقق تُخزَّن بصمات (bcrypt/argon2 أو SHA-256 بملح) لا نصوصاً. الرقم الوطني يُعرض مقنّعاً في الواجهات العامة. حساب التطبيق على audit_events يملك INSERT وSELECT فقط. |

## خريطة الفصول

كل فصل مجال، وهذه أهم جداوله وعدد جداوله كلها. وتلتقي الفصول عند جداول قليلة: seasons وaccounts وcivil_persons وapplications وadmin_groups وclusters وstaff_users وfiles.

| # | الفصل | الجداول | أهمها |
|---|---|---|---|
| 1 | المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل | 15 | `seasons`، `season_settings`، `season_calendar`، `governorates`، `offices`، `operations`… |
| 2 | الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى | 8 | `civil_persons`، `family_books`، `person_spouses`، `accounts`، `account_season_paths`، `civil_claims`… |

| # | الفصل | الجداول | أهمها |
|---|---|---|---|
| | الحساب ومسار الموسم | | |
| 3 | إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار | 6 | reg_config_versions، reg_config_drafts، reg_form_fields، direct_age_announcements، lottery_draws، lottery_draw_picks |
| 4 | طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع | 11 | application_drafts، application_draft_members، applications، application_status_history، application_members، application_answers… |
| 5 | ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة | 16 | post_acceptance، post_step_ratings، post_custom_step_completions، member_documents، group_enrollment_contracts، application_group_transfers… |
| 6 | الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة | 6 | season_ratings، pilgrim_evaluations، ticket_kinds، tickets، ticket_updates، hajj_certificates |
| 7 | الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي | 23 | admin_roles، admin_role_exams، admin_role_labels، branches، service_tiers، group_categories… |
| 8 | الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي | 19 | exam_question_categories، exam_questions، exam_question_options، exam_question_roles، exam_centers، exam_center_governorates… |
| 9 | التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها | 11 | admin_groups، group_seats، clusters، cluster_status_history، cluster_groups، cluster_members… |
| 10 | الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر | 16 | cadre_people، cadre_extra_branches، cadre_seasonal_roles، cadre_events، telegram_messages، telegram_message_recipients… |
| 11 | العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم | 20 | field_record_kinds، field_records، field_record_persons، group_posts، daily_reports، lesson_topics… |
| 12 | التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف | 11 | self_evaluations، self_evaluation_scores، self_evaluation_answers، staff_evaluations، staff_evaluation_scores، peer_evaluations… |
| 13 | الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف | 12 | airports، airport_return_targets، carriers، flights، flight_ground_legs، cluster_flight_allotments… |
| 14 | الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية | 31 | permission_systems، permission_resources، permissions، staff_users، staff_user_permissions، staff_user_permission_scopes… |
| 15 | المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس | 34 | content_translations، news_categories، news_articles، news_tags، news_article_tags، news_comments… |
| 16 | إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل | 9 | cms_section_types، cms_section_type_fields، cms_pages، cms_page_sections، cms_field_values، cms_collection_settings… |

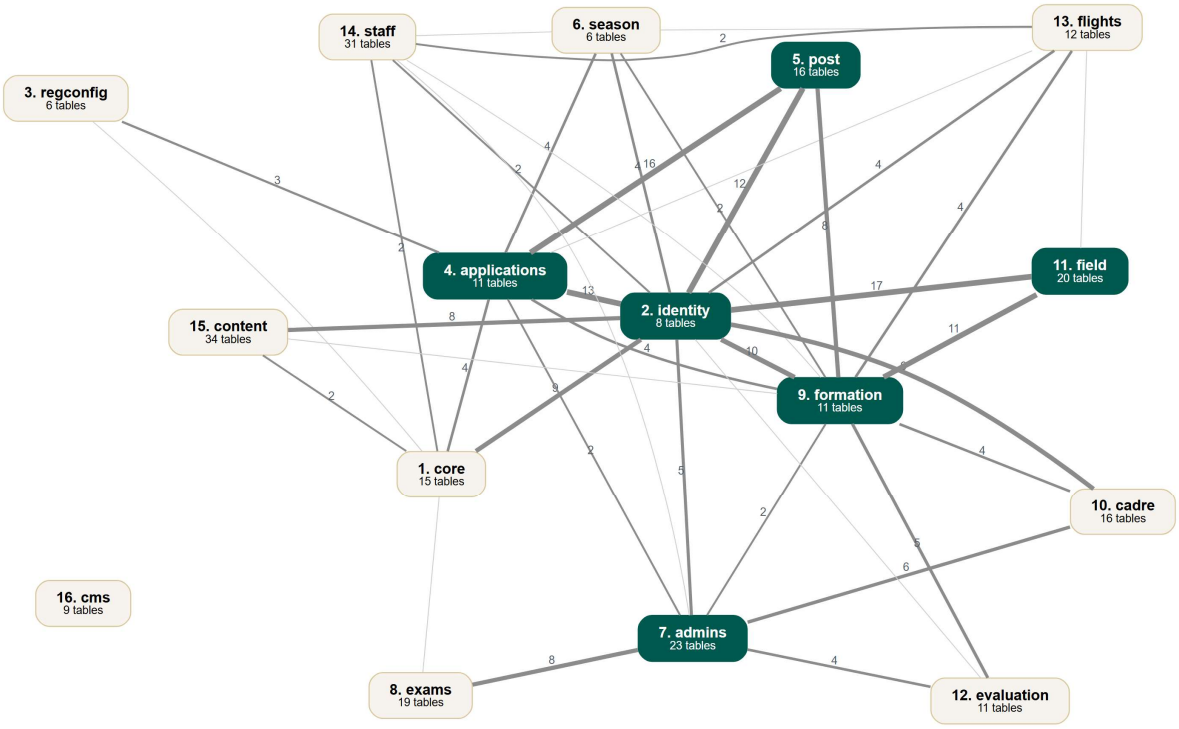


الفصول والعلاقات بينها: الرقم على الخط عدد المفاتيح الأجنبية بين الفصلين، والفصول الداكنة هي المحاور. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles محذوفة لأن كل الفصول تقريباً تشير إليها.

## رحلة البيانات من الحساب إلى العودة

- civil_persons ← accounts ← account_season_paths: الشخص موجود في السجل، فيُنشئ حسابه، ويختار مساره في الموسم.
- المسار application_drafts ← pilgrim: application_members ← (applications، payments) ← post_acceptance والخطوات السبع ← member_visas وtickets ← season_ratings وhajj_certificates.
- المسار admin_season_files ← admin: admin_groups ← oral_bookings وexam_attempts ← clusters وfield_records ← daily_reports وself_evaluations ← peer_evaluations وgrading_results.
- يلتقي المساران في post_acceptance.group_id: العائلة تُلحق بمجموعة يقودها إداري، وتركب رحلات مجموعتها (group_flight_legs ← flight_assignments)، وتسكن حيث يسكن تكتلها (op_inner_node_clusters).
- والموظفون (staff_users) يقررون ويراجعون ويديرون في كل خطوة، وكل ذلك في audit_events. ومحتوى الصفحات العامة في cms_* وجداول المحتوى.

# فهرس المحتويات

مقدمة ..... 1

كيف تقرأ هذه الوثيقة؟ ..... 1

الاصطلاحات المعتمدة في التصميم ..... 1

خريطة الفصول ..... 2

رحلة البيانات من الحساب إلى العودة ..... 4

فهرس المحتويات ..... 5

الفصل 1: المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل ..... 15

seasons — المواسم ..... 17

season_settings — إعدادات الموسم ..... 17

season_calendar — تقويم الموسم العام ..... 19

governorates — المحافظات السورية ..... 20

offices — مكاتب التسجيل ..... 20

operations — العمليات الموسمية ومواعيدها ..... 21

operation_windows — مواعيد العمليات في الموسم ..... 21

number_sequences — عدّادات الأرقام العامة ..... 22

files — الملفات المرفوعة ..... 23

audit_events — سجل الأحداث ..... 24

notifications — الإشعارات ..... 26

notification_deliveries — قنوات إيصال الإشعار ..... 27

otp_challenges — رموز التحقق ..... 27

auth_sessions — جلسات الدخول ..... 28

identity_attempts — محاولات إثبات الهوية ..... 29

علاقات الفصل (24) ..... 29

الفصل 2: الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى الحساب ومسار الموسم ..... 31

civil_persons — الأشخاص في السجل المدني ..... 32

family_books — دفاتر العائلة ..... 33

person_spouses — الأزواج في السجل ..... 33

accounts — حسابات المنصة ..... 34

account_season_paths — مسار الحساب في كل موسم ..... 35

civil_claims — طلبات تصحيح البيانات المدنية ..... 36

civil_claim_fields — الحقول المطلوب تصحيحها ..... 37
account_season_history — سجل المواسم المؤرشف ..... 38
علاقات الفصل (21) ..... 39
الفصل 3: إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار ..... 40
reg_config_versions — إصدارات إعدادات التسجيل ..... 41
reg_config_drafts — مسودة إعدادات الموسم ..... 42
reg_form_fields — فهرس مفاتيح الأسئلة ..... 43
direct_age_announcements — اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة ..... 44
lottery_draws — نتائج القرعة ..... 44
lottery_draw_picks — السنوات والأشهر المسحوبة ..... 45
علاقات الفصل (16) ..... 46
شكل عمود config في الإصدار والمسودة ..... 46
الفصل 4: طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع ..... 48
application_drafts — مسودات الطلبات ..... 50
application_draft_members — أفراد المسودة ..... 51
applications — طلبات الحج ..... 51
application_status_history — تاريخ حالات الطلب ..... 54
application_members — أفراد الطلب ..... 55
application_answers — إجابات أسئلة الطلب ..... 56
application_consents — موافقات أفراد الطلب ..... 56
application_reviews — مراجعة الطلبات ..... 57
payments — المدفوعات ..... 58
payment_items — بنود الدفعة وإيصالاتها ..... 60
refunds — المبالغ المردودة ..... 60
علاقات الفصل (46) ..... 61
الفصل 5: ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة ..... 64
post_acceptance — سجل ما بعد القبول ..... 66
post_step_ratings — تقييم الخطوات ..... 66
post_custom_step_completions — الخطوات المضافة من الإدارة ..... 67
member_documents — الصورة الشخصية والجواز ..... 67
group_enrollment_contracts — عقود الإلحاق بالمجموعات ..... 68
application_group_transfers — انتقالات العائلة بين المجموعات ..... 70

group_family_acknowledgements — استلام العائلة في المجموعة ..... 70
application_accommodation — السكن: العام أو الغرف الخاصة ..... 71
application_accommodation_rooms — توزيع الغرف الخاصة ..... 71
application_payment_lines — بنود التكاليف بعد القبول ..... 72
health_files — الملف الصحي للعائلة ..... 72
health_records — الحالة الصحية لكل فرد ..... 73
medical_document_types — الوثائق الطبية المطلوبة ..... 74
member_medical_documents — الوثائق الطبية لكل فرد ..... 74
member_health_docs — وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة ..... 75
member_visas — التأشيرات ..... 76
علاقات الفصل (48) ..... 77
الفصل 6: الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة ..... 79
season_ratings — تقييمات الحاج أثناء الموسم ..... 80
pilgrim_evaluations — التقييم الشامل بعد العودة ..... 81
ticket_kinds — أنواع البلاغات ..... 81
tickets — البلاغات ..... 82
ticket_updates — سجل البلاغ ..... 84
hajj_certificates — شهادات أداء الحج ..... 85
علاقات الفصل (20) ..... 85
الفصل 7: الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي ..... 87
admin_roles — الصفات الإدارية ..... 89
admin_role_exams — اختبارات الصفة ..... 90
admin_role_labels — التسميات الموسمية الجاهزة ..... 90
branches — الفروع ..... 91
service_tiers — مستويات التكتلات ..... 91
group_categories — فئات المجموعات ..... 91
category_rules — أعداد كل فئة في كل مستوى ..... 91
tier_compositions — تركيب التكتل في كل مستوى ..... 92
admin_season_rules — قواعد الإداريين في الموسم ..... 93
admin_doc_types — الشهادات والوثائق ..... 93
skills — المهارات ..... 94
languages — اللغات ..... 94

admin_commitments — الالتزامات ..... 95
role_requirements — شروط الصفات ..... 95
role_requirement_rows — صفوف جدول الشروط ..... 96
admin_role_permissions — صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية ..... 96
admin_calendar — رزنامة الإداريين ..... 96
evaluation_stages — مراحل التقييم ..... 97
admin_vault_documents — الملف الدائم: الشهادات ..... 97
account_languages — الملف الدائم: اللغات ..... 98
account_skills — الملف الدائم: المهارات ..... 99
admin_season_files — الملف الإداري الموسمي ..... 99
admin_commitment_acceptances — قبول كل التزام ..... 100
علاقات الفصل (30) ..... 101
الفصل 8: الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي ..... 103
exam_question_categories — فئات الأسئلة ..... 104
exam_questions — بنك الأسئلة ..... 105
exam_question_options — خيارات الأسئلة ..... 105
exam_question_roles — صفات السؤال ..... 106
exam_centers — مراكز الامتحان ..... 106
exam_center_governorates — المحافظات التي يخدمها كل مركز ..... 107
exam_supervisor_pins — رموز تأكيد المشرفين ..... 107
exams — الاختبارات ..... 108
exam_center_links — مراكز الاختبار المحددة ..... 109
exam_sections — أقسام الاختبار ..... 109
exam_section_categories — فئات القسم ..... 110
exam_center_moves — نقل متقدم إلى مركز آخر ..... 110
exam_sittings — جلسات القاعات ..... 111
exam_sitting_participants — المتقدمون في الجلسة ..... 111
exam_attempts — محاولات الاختبار ..... 112
exam_attempt_questions — ورقة المحاولة ..... 114
exam_attempt_section_scores — نتيجة كل قسم ..... 115
oral_slots — مواعيد الامتحان الشفهي ..... 115
oral_bookings — حجوزات الشفهي ونتائجه ..... 116

علاقات الفصل (41) ..... 117
الفصل 9: التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها ..... 119
admin_groups — المجموعات ..... 120
group_seats — مقاعد فريق المجموعة ..... 122
clusters — التكتلات ..... 123
cluster_status_history — تاريخ حالات التكتل ..... 125
cluster_groups — مجموعات التكتل ..... 125
cluster_members — أعضاء التكتل ..... 126
formation_notes — ملاحظات الإدارة على المجموعات ..... 127
season_rollovers — بدء موسم تشكيل جديد ..... 127
cluster_profile_versions — الصفحة العامة للتكتل ..... 128
group_profile_versions — الصفحة العامة للمجموعة ..... 129
operational_plans — الخطط التشغيلية للتكتلات ..... 130
علاقات الفصل (46) ..... 131
الفصل 10: الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر ..... 133
cadre_people — سجل الكادر ..... 135
cadre_extra_branches — الفروع الإضافية ..... 136
cadre_seasonal_roles — الصفات الموسمية ..... 136
cadre_events — أحداث ملف الكادر ..... 137
telegram_messages — رسائل تيليجرام إلى الكادر ..... 138
telegram_message_recipients — مستلمو رسالة تيليجرام ..... 138
letters — المراسلات ..... 139
letter_messages — رسائل المراسلة ..... 140
cluster_channel_writer_roles — من يكتب في قناة التكتل ..... 140
channel_messages — رسائل قناة التكتل ..... 141
channel_mutes — الكتم في قناة التكتل ..... 141
channel_reads — آخر قراءة في القناة ..... 142
admin_job_descriptions — التوصيف الوظيفي ..... 142
admin_system_sections — النظام الإداري ..... 143
admin_decisions — المقررات الإدارية ..... 143
admin_contract_templates — العقود المرجعية ..... 144
علاقات الفصل (42) ..... 144

الفصل 11: العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم ..... 146
field_record_kinds — أنواع سجلات الميدان ..... 148
field_records — سجلات الميدان ..... 148
field_record_persons — من أدّى ومن لم يؤدِّ ..... 149
group_posts — قناة المجموعة ..... 150
daily_reports — التقارير اليومية ..... 150
lesson_topics — موضوعات الدروس ..... 151
group_lessons — الدروس الدينية ..... 152
lesson_groups — مجموعات الدرس ..... 153
lesson_interest — سنحضر ..... 153
lesson_attendance — حضور الدرس ..... 153
religious_activities — النشاطات الدينية ..... 154
activity_groups — مجموعات النشاط ..... 155
activity_units — وحدات النشاط ..... 155
activity_participants — المشاركون في النشاط ..... 155
activity_progress — تقدّم كل حاج ..... 156
activity_sittings — جلسات التسميع ..... 156
rite_list_kinds — أنواع القوائم ..... 157
rite_list_units — الحافلات وقوائم الروضة ..... 157
rite_list_seats — من على كل حافلة أو قائمة ..... 158
bus_requests — طلبات الحافلات الإضافية ..... 159
علاقات الفصل (48) ..... 160
الفصل 12: التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف ..... 162
self_evaluations — التقييم الذاتي ..... 164
self_evaluation_scores — بنود التقييم الذاتي ..... 164
self_evaluation_answers — خلاصة الموسم ..... 165
staff_evaluations — تقييم مكتب إدارة الإداريين ..... 165
staff_evaluation_scores — درجات تقييم الإدارة ..... 166
peer_evaluations — تقييم موظفي الأبراج والمخيمات ..... 166
peer_evaluation_scores — درجات تقييم الموظفين ..... 167
evaluation_objections — الاعتراض على التقييم ..... 167
grading_publications — نشر التصنيف ..... 168

grading_results — نتائج التصنيف ..... 169
honours_awards — لوحة الشرف ..... 169
علاقات الفصل (24) ..... 170
الفصل 13: الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف ..... 172
airports — المطارات ..... 173
airport_return_targets — مطارات العودة المسموحة ..... 174
carriers — الناقلون ..... 174
flights — الرحلات ..... 175
flight_ground_legs — النقل البري بعد التحويل ..... 177
cluster_flight_allotments — أيام التكتلات ..... 177
group_flight_legs — المجموعات على الرحلات ..... 178
flight_assignments — المقاعد ..... 178
other_means_travelers — المسافرون بوسيلة أخرى ..... 180
flight_manifests — كشوف الركاب ..... 181
flight_manifest_rows — صفوف الكشف ..... 181
flight_manifest_exports — تصدير الكشوف ..... 182
علاقات الفصل (36) ..... 182
الفصل 14: الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية ..... 184
permission_systems — أنظمة بوابة الموظفين ..... 185
permission_resources — موارد كل نظام ..... 186
permissions — الصلاحيات ..... 187
staff_users — حسابات الموظفين ..... 188
staff_user_permissions — صلاحيات كل موظف ..... 188
staff_user_permission_scopes — نطاق كل صلاحية ممنوحة ..... 189
management_systems — ملفات الإدارة ..... 190
management_system_operations — عمليات كل ملف ..... 190
management_operation_permissions — ما يفتح كل عملية ..... 191
system_seen — آخر اطلاع على أحداث الملفات ..... 191
escalations — رفع أمر إلى المدير ..... 192
job_titles — المسميات الوظيفية ..... 192
employees — سجل الموظفين ..... 192
employee_seasons — مواسم مشاركة الموظف ..... 194

employee_languages — لغات الموظف ..... 194
hotels — الفنادق ..... 194
sectors — قطاعات مكة ..... 195
mashaer_centers — مراكز منى وعرفات ..... 196
camps — المخيمات ..... 196
op_file_types — أنواع الملفات التشغيلية ..... 197
op_file_type_dates — مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية ..... 198
op_file_roles — أدوار الملفات التشغيلية ..... 198
operational_files — الملفات التشغيلية ..... 199
op_file_outer_nodes — المستوى الخارجي في الملف ..... 200
op_file_inner_nodes — المستوى الداخلي في الملف ..... 200
op_inner_node_clusters — التكتلات في البرج أو المخيم ..... 201
op_file_assignments — إسناد الموظفين في الملفات ..... 202
internal_tasks — المهام الداخلية لغرفة العمليات ..... 202
internal_task_moves — حركة المهام بين الأعمدة ..... 203
ops_decisions — قرارات الغرفة التشغيلية ..... 204
season_meals — مواعيد الوجبات وقوائمها ..... 204
علاقات الفصل (58) ..... 205
الفصل 15: المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس ..... 207
content_translations — ترجمات المحتوى ..... 209
news_categories — تصنيفات الأخبار ..... 209
news_articles — الأخبار والإعلانات ..... 210
news_tags — الوسوم ..... 211
news_article_tags — وسوم كل خبر ..... 211
news_comments — التعليقات على الأخبار ..... 212
news_feedback — «هل كان هذا مفيداً؟» ..... 212
faq_categories — تصنيفات الأسئلة الشائعة ..... 213
faqs — الأسئلة الشائعة ..... 213
guide_days — أيام دليل المناسك ..... 214
guide_day_tasks — أعمال اليوم ..... 215
guide_day_times — مواقيت اليوم ..... 215
guide_duas — أدعية دليل المناسك ..... 216

guide_items — قوائم دليل المناسك الأخرى ..... 217
academy_lecturers — محاضرو الأكاديمية ..... 218
academy_tracks — مسارات الأكاديمية ..... 218
academy_levels — مستويات المسار ..... 219
academy_lessons — دروس الأكاديمية ..... 220
academy_lesson_faqs — «الأسئلة المعتمدة» للدرس ..... 221
academy_lesson_duas — أدعية الدرس ..... 221
academy_quiz_questions — أسئلة اختبارات المستويات ..... 222
academy_clips — المقاطع القصيرة ..... 222
academy_lesson_completions — إتمام الدروس ..... 223
academy_quiz_attempts — محاولات اختبارات المستويات ..... 223
academy_lesson_ratings — تقييم الدروس ..... 224
academy_lecturer_questions — «اسأل المحاضر» ..... 224
academy_certificates — شهادات المسارات ..... 225
prayer_cities — مدن مواقيت الصلاة ..... 226
tour_models — نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد ..... 226
cluster_directory_entries — بطاقات التكتلات في الدليل ..... 227
unapproved_entities — جهات غير معتمدة ..... 228
fraud_reports — الإبلاغ عن جهة ..... 229
contact_messages — رسائل نموذج التواصل ..... 230
umrah_notify_subscriptions — التنبيه عند إطلاق العمرة ..... 231
علاقات الفصل (76) ..... 231
الفصل 16: إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل ..... 234
cms_section_types — مكتبة أنواع الأقسام ..... 236
cms_section_type_fields — حقول كل نوع قسم ..... 236
cms_pages — الصفحات ..... 237
cms_page_sections — أقسام كل صفحة ..... 238
cms_field_values — قيم الحقول ..... 239
cms_collection_settings — إعدادات مجموعات المحتوى ..... 240
cms_revisions — النسخ السابقة ..... 240
cms_scheduled_publications — النشر المجدول ..... 241
cms_staff_roles — أدوار المحتوى ..... 242

علاقات الفصل (16) ..... 242
ما يمكن تغييره اليوم: جرد الصفحات والأقسام والحقول ..... 243
ما ليس قابلاً للتعديل اليوم ويُنقل إلى الجداول ..... 245
قواعد تعمل بها إدارة المحتوى ..... 246
ملحق ١: فجوات النسخة التجريبية وما يقابلها في هذا التصميم ..... 247
ملحق 2: فهرس الجداول ..... 249
ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة وملف SQL ..... 257

# الفصل ١: المرجعيات العامة: المواسم والمكاتب والمواعيد والملفات والسجل

هذه الجداول يستعملها كل ما بعدها. الموسم هو المحور: كل ما يتجدد سنوياً (الطلبات، الملفات الإدارية، التشكيلات، الرحلات، الملفات التشغيلية، التقييمات) يحمل عمود season_year يشير إلى جدول seasons.

في النسخة التجريبية إعدادات الموسم كائن واحد عام (SeasonOverrides) فوق ثوابت الكود (SEASON في lib/season.ts)، ومواعيد العمليات ثابتة في الكود مع تعديلات فوقها. هنا تصير كلها صفوفاً لكل موسم، فلا يضيع تاريخ موسم سابق حين يُعدَّل الحالي.

وكل رفع لملف في المنصة (صورة، PDF، عقد، تأشيرة، وثيقة صحية، إشعار مصرفي، صورة في المحتوى) يمر بجدول واحد هو files، وتشير إليه الجداول الأخرى بعمود file_id. وسجل الأحداث audit_events لا يُعدَّل ولا يُحذف منه شيء.

### كيف تتدفق البيانات:

1. يُنشئ مدير الموسم موسماً جديداً (seasons) بنسخ إعدادات الموسم السابق، فتُنشأ معه season_settings ومواعيد العمليات operation_windows.
2. كل شاشة في المنصة تسأل operation_windows: هل العملية مفتوحة الآن؟ فتعرض النموذج أو بطاقة «أُغلقت».
3. كل فعل يكتب صفاً في audit_events، وكل ملف يُرفع يكتب صفاً في files قبل أن يُشار إليه.

جداول الفصل (١٥): seasons، season_settings، season_calendar، governorates، offices، operations، operation_windows، number_sequences، files، audit_events، notifications، notification_deliveries، otp_challenges، auth_sessions، identity_attempts

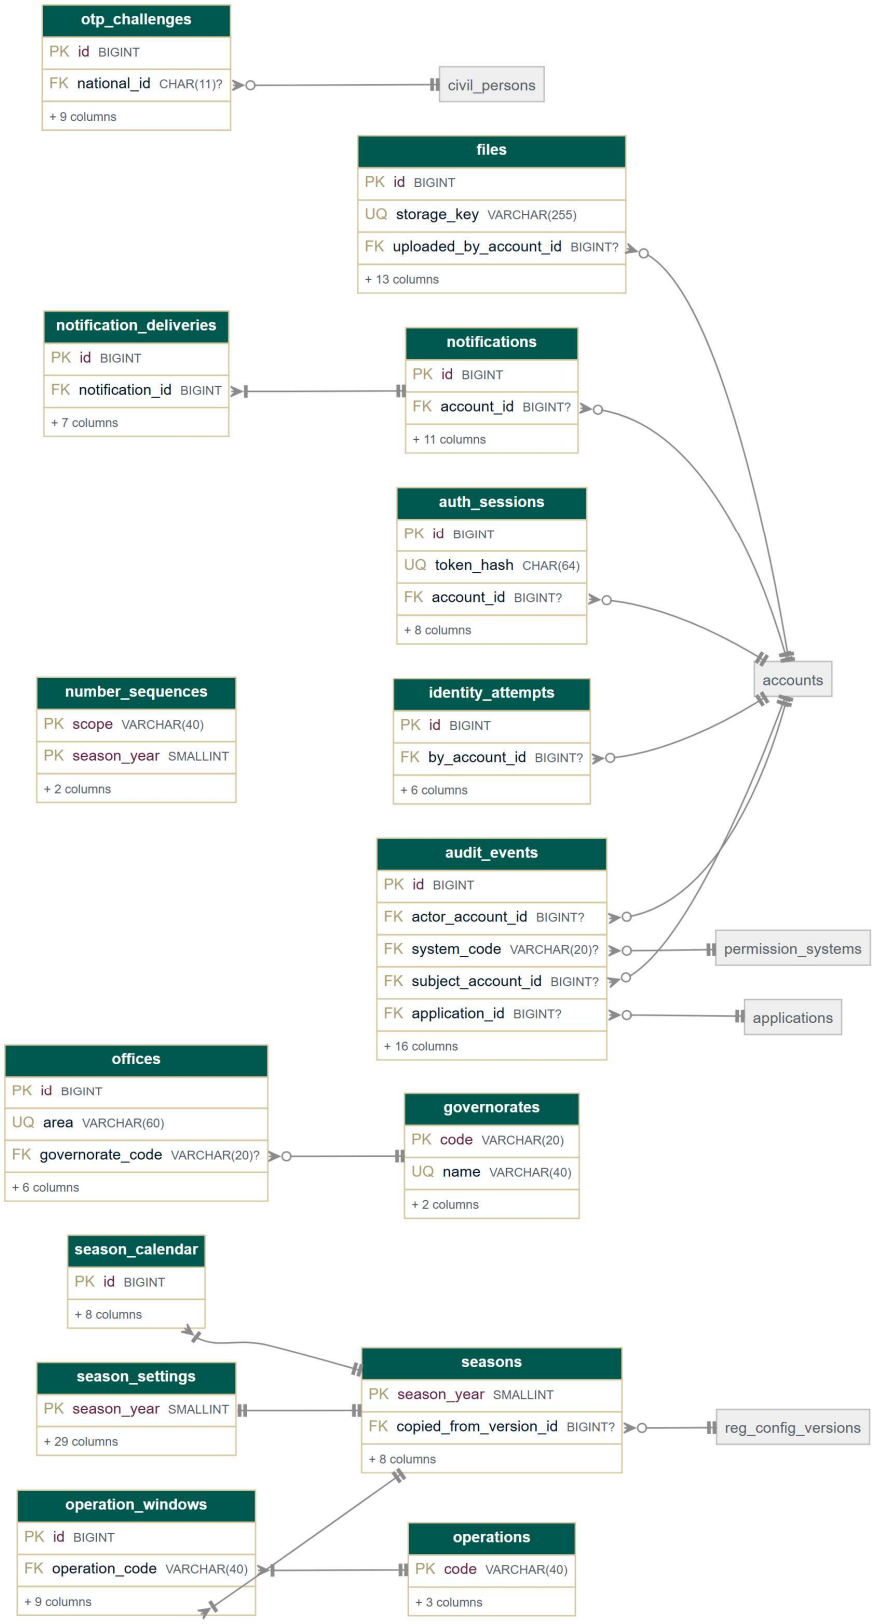


مخطط الفصل ١: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## seasons — المواسم

موسم حج واحد لكل سنة هجرية. المفتاح هو السنة نفسها، لأن الكود كله يتعامل بها (1447، 1448).

**المصدر في الكود:** `lib/season.ts:6 SEASON` | `lib/registration/types.ts:206 RegSeason`

**البيانات الأولية:** 1447 (archived) و1448 (active).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، إلزامي | السنة الهجرية للموسم، مثل 1448. المفتاح الأساسي |
| `gregorian_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | السنة الميلادية التي يقع فيها الحج، مثل 2027 |
| `reference_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | السنة التي تُحسب عليها الأعمار في شروط التسجيل (2026 لموسم 1448)؛ العمر = reference_year − سنة الميلاد |
| `label` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | الاسم المعروض، مثل «موسم 1448هـ» |
| `status` | `ENUM('preparing', 'active', 'archived')` | إلزامي، افتراضي 'preparing' | حالة الموسم: preparing «قيد الإعداد»، active «الجاري»، archived «مؤرشف» (للقراءة فقط). موسم واحد active في الوقت نفسه |
| `copied_from_version_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري | إصدار إعدادات التسجيل الذي نُسخ منه هذا الموسم عند إنشائه |
| `archived_applications` | `INT UNSIGNED` | اختياري | عدد الطلبات المؤرشفة عند إغلاق الموسم (للعرض فقط) |
| `created_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف الذي أنشأ الموسم |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- لا يكون أكثر من موسم واحد بالحالة active (يُفرض في طبقة التطبيق أو بقيد على عمود محسوب).
- الموسم المؤرشف للقراءة فقط: لا يُعدَّل شيء من جداوله الموسمية.
- إنشاء موسم جديد ينسخ إعدادات التسجيل من إصدار سابق (copied_from_version_id) ويبدأ preparing.

## season_settings — إعدادات الموسم

القيم العددية التي يضبطها مدير الموسم من «إعدادات الموسم»: الحصة ونسبها، شروط الأعمار، الرسوم، صلاحية الوثائق، حدود التقييم. صف واحد لكل موسم، وكل تعديل يُسجَّل في audit_events بالقيمة قبل وبعد.

**المصدر في الكود:** `app/staff/season/view.tsx` | `lib/store.ts:197 SeasonOverrides`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← | الموسم الهجري (مثل 1448) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | seasons.season_year، إلزامي | |
| quota | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 22500 | الحصة الإجمالية للموسم (22,500). المدى في الواجهة 1000–60000 |
| direct_share | DECIMAL(4, 3) | إلزامي، افتراضي 0.650 | نسبة القبول المباشر كسر عشري (0.650). المقاعد المباشرة = round(quota × direct_share) والباقي للقرعة |
| accepted_direct_age | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 68 | العمر المقبول مباشرة (68): من بلغه فأكثر يُقبل مباشرة. تكتبه أيضاً لجنة اعتماد الأعمار من القرعة |
| scholarship_seats | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 500 | مقاعد المنحة (500). تظهر في النتائج العامة فقط حالياً |
| applicant_max_birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1997 | صاحب الطلب من مواليد هذه السنة فما قبل (1997 = 29 عاماً فأكثر) |
| companion_max_birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 2009 | المرافق من مواليد هذه السنة فما قبل (2009 = 17 عاماً فأكثر) |
| woman_needs_mahram_min_birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1982 | المرأة من مواليد هذه السنة فما بعد تحتاج محرماً (1982 = دون 44 عاماً) |
| elderly_needs_companion_max_birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1957 | من مواليد هذه السنة فما قبل يحتاج مرافقاً مسنّى (1957 = 69 عاماً فأكثر) |
| max_companions | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 3 | عدد المرافقين المسموح (3) |
| max_companions_family | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 5 | عدد المرافقين لرجل مع زوجته وأولاده (5) |
| fee_registration_per_person | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 25.00 | رسم التسجيل على الحج للفرد بالدولار (25) |
| hajj_cost | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 4750.00 | تكلفة الحج الكاملة للفرد بالدولار (4,750) |
| first_installment | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 3500.00 | الدفعة الأولى للفرد (3,500) — يحل محلها جدول الدفعات في إصدار إعدادات التسجيل حين يُنشر |
| installment_count | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 2 | عدد دفعات تكلفة الحج (2) — يُعمل به حين لا يكون في الإصدار المنشور جدول دفعات |
| hady | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 180.00 | الهدي للفرد (180) |
| fee_admin_registration | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 30.00 | رسم التسجيل كإداري (30) |
| fee_group_formation | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 200.00 | رسم تشكيل مجموعة (200) |
| fee_cluster_formation | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 500.00 | رسم تشكيل تكتل (500) |
| first_aid_valid_seasons | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 3 | عدد المواسم التي تبقى فيها شهادة الإسعافات الأولية سارية (3) |
| record_valid_seasons | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1 | صلاحية وثيقة «لا حكم عليه» بالمواسم (1) |
| recommendation_valid_seasons | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 2 | صلاحية التزكية بالمواسم (2) |
| keep_role_min_rating | DECIMAL(2, 1) | إلزامي، افتراضي 3.5 | أدنى تقييم في الموسم السابق ليُجدَّد للإداري صفته نفسها دون اختبار (3.5) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| keep_role_max_gap_seasons | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1 | أقصى فجوة بالمواسم بين آخر مشاركة والتجديد بلا اختبار (1) |
| promote_share | DECIMAL(4, 3) | إلزامي، افتراضي 0.300 | نسبة المرقّين في التصنيف آخر الموسم داخل كل فئة (0.300). الكود يخزنها نسبة مئوية 30؛ وُحّدت هنا كسراً |
| demote_share | DECIMAL(4, 3) | إلزامي، افتراضي 0.200 | نسبة المخفّضين (0.200) |
| honor_top | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 3 | عدد المكرَّمين في كل فئة (3) |
| decision_ref | VARCHAR(120) | اختياري | مرجع قرار اللجنة الذي عُدّلت بموجبه الإعدادات آخر مرة (اختياري) |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر موظف عدّل الإعدادات |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: direct_share BETWEEN 0.100 AND 0.900
- قيد تحقق: promote_share BETWEEN 0 AND 1
- قيد تحقق: demote_share BETWEEN 0 AND 1

**قواعد العمل:**

- صف واحد لكل موسم (المفتاح season_year). التعديل يسري على الطلبات اللاحقة فقط: الطلب المقدَّم يحمل نسخة مجمّدة من الشروط (applications.policy_snapshot).
- في الكود direct_share كسر وpromote_share/demote_share نسبة مئوية؛ هنا كلها كسور عشرية بين 0 و1.

## season_calendar — تقويم الموسم العام

المواعيد التي تُعرض للجمهور في صفحة الشروط وبطاقة الموسم (SEASON.dates).

**المصدر في الكود:** `lib/season.ts:142 SEASON.dates`

**البيانات الأولية:** 11 صفاً لموسم 1448 (من 12 آب 2026 إلى العودة 29 أيار 2027).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| starts_on | DATE | إلزامي | تاريخ البداية |
| ends_on | DATE | اختياري | تاريخ النهاية (يساوي البداية لحدث يوم واحد) |
| title | VARCHAR(300) | إلزامي | الحدث، مثل «التسجيل على الحج — القبول المباشر لمواليد 1958 فما قبل ومرافقيهم» |
| hijri_label | VARCHAR(120) | إلزامي | التاريخ الهجري كما يُعرض |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| gregorian_label | VARCHAR(120) | إلزامي | التاريخ الميلادي كما يُعرض |
| audience | VARCHAR(120) | إلزامي | لمن: «الحاج أو من يسجّله»، «الجميع»، «رؤساء المجموعات والتكتلات»... |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## governorates — المحافظات السورية

قائمة المحافظات الأربع عشرة، تُستعمل في السجل المدني والمكاتب ومراكز الامتحان والموظفين.

**المصدر في الكود:** lib/data/employees-seed.ts | lib/ops.ts:66 GOVERNORATES

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | رمز ثابت بالإنجليزية (damascus، rif-damascus، aleppo...) |
| name | VARCHAR(40) | فريد، إلزامي | الاسم: دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، إدلب، درعا، السويداء، القنيطرة، دير الزور، الرقة، الحسكة |
| national_id_prefix | CHAR(3) | اختياري | بادئة الرقم الوطني لمواليدها (010 دمشق، 020 حلب، 030 ريف دمشق...) |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## offices — مكاتب التسجيل

المكتب الذي يتبع له الطلب. لا يختاره الحاج: داخل سوريا يتبع محافظة قيد صاحب الطلب، وخارجها بلد الإقامة.

**المصدر في الكود:** lib/season.ts:163 OFFICES

**البيانات الأولية:** 9 مكاتب داخل سوريا و4 خارجها.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| area | VARCHAR(60) | فريد، إلزامي | المنطقة كما تُكتب في الطلب: اسم المحافظة، أو «تركيا — إسطنبول»، «تركيا — غازي عنتاب»، «مصر»، «الأردن» |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | اسم المكتب: «مكتب دمشق»، «مكتب تركيا — إسطنبول»... |
| is_abroad | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = مكتب خارج سوريا (يظهر خياراً في سؤال الإقامة) |
| country | VARCHAR(40) | إلزامي | البلد: سوريا، تركيا، مصر، الأردن |
| governorate_code | VARCHAR(20) | ← governorates.code، عند الحذف SET NULL، اختياري | المحافظة لمكاتب الداخل |
| address | VARCHAR(300) | اختياري | العنوان |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| phone | VARCHAR(30) | اختياري | هاتف المكتب |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | فعّال |

## operations — العمليات الموسمية ومواعيدها

كل عملية في المنصة تُفتح وتُغلق بمواعيد: التسجيل بنوعيه، التسجيل كإداري، الاختبارات، التشكيل، الإلحاق، التقييمات. التعريف ثابت (المفتاح والاسم)، والمواعيد لكل موسم في operation_windows.

**المصدر في الكود:** lib/operations.ts:38 OperationDef, :59 OPERATIONS

**البيانات الأولية:** 14 عملية.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | مفتاح العملية: hajj-direct، hajj-lottery، admin-registration، admin-exams، admin-orals، group-formation، group-joining، cluster-formation، group-management، cluster-management، pilgrim-evaluation، self-evaluation، peer-evaluation، objection |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم، مثل «التسجيل على الحج — القبول المباشر» |
| description | TEXT | إلزامي | الشرح المعروض للموظف |
| permanent | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = عملية دائمة بلا مواعيد (group-management، cluster-management) |

**قواعد العمل:**

- يتحكم بمواعيد العملية من يملك season.windows.PUT لها (نطاق operation في staff_user_permission_scopes)، أو بلا نطاق لكل العمليات.

## operation_windows — مواعيد العمليات في الموسم

موعد كل عملية في موسم بعينه ووضعها: تلقائي بالتواريخ، أو فتحتها الإدارة، أو أوقفتها.

**المصدر في الكود:** lib/operations.ts:82 OperationOverride | State.operations

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| operation_code | VARCHAR(40) | ← operations.code، | العملية |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| mode | ENUM('auto', 'on', 'off') | إلزامي، افتراضي 'auto' | الوضع: auto «تلقائي بالتواريخ»، on «فعال» (فتحتها الإدارة)، off «غير فعال» (أوقفتها الإدارة) |
| starts_on | DATE | اختياري | يوم البداية |
| ends_on | DATE | اختياري | يوم النهاية (شامل) |
| start_time | TIME | اختياري | ساعة البداية (الافتراضي 00:00) |
| end_time | TIME | اختياري | ساعة النهاية (الافتراضي 23:59) |
| is_estimate | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = موعد تقديري يُعلَن لاحقاً |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، operation_code)
- قيد تحقق: ends_on IS NULL OR starts_on IS NULL OR ends_on >= starts_on

**قواعد العمل:**

- الحالة المعروضة محسوبة لا تُخزَّن: open «مفتوحة حتى...»، upcoming «تفتح...»، closed «أُغلقت...»، on «فتحتها الإدارة»، off «أوقفتها الإدارة»، always «دائمة».
- تُفتح العملية إن كان الوضع on، أو auto والوقت الحالي بين البداية والنهاية.
- كل تعديل حدث مهم في audit_events (important=1) مرجعه مفتاح العملية.

## number_sequences — عدّادات الأرقام العامة

MySQL لا يملك SEQUENCE (MariaDB يملكه)، فتُولَّد الأرقام التي يراها الناس من هذا الجدول داخل المعاملة نفسها (SELECT ... FOR UPDATE ثم زيادة). في النسخة التجريبية تُشتق أرقام الطلبات من الرقم الوطني بدالة عشوائية وقد تتكرر، وأرقام البلاغات عشوائية.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/journey.ts:235 applicationNumberFor (مشتق, غير فريد)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| scope | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | نوع الرقم: application، receipt-R، receipt-P، receipt-A، receipt-G، receipt-C، certificate، ticket، letter، visa... |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، إلزامي، افتراضي 0 | الموسم (0 للعدّادات غير الموسمية) |
| next_value | BIGINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 1 | القيمة التالية |
| pattern | VARCHAR(60) | اختياري | صيغة الرقم، مثل {season}-R-{n:06} للإيصال 1448-R- |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | 00451 2 |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب (scope:season_year ، season)

**قواعد العمل:**

- الأرقام المعتمدة: الطلب (4 أرقام فأكثر)، إيصال رسم التسجيل {n:06}-R-{season}، إيصال دفعات الحج {season}-P-{رقم الطلب:{n}-{06، رسم الإداري {n:06}-A-{season}، رسم المجموعة {season}-G-{رقم المجموعة:06}، شهادة الحج {season}-C-{رقم الطلب:06}، المراسلة م{n:04}-{season}-.

## files — الملفات المرفوعة

كل ملف يُرفع إلى المنصة: صور شخصية، جوازات، عقود موقّعة، تأشيرات، وثائق صحية، إشعارات مصرفية، صور ومقاطع المحتوى. يُخزَّن الملف نفسه في تخزين خارجي (S3 أو ما يماثله)، وهنا بياناته ومفتاحه. في النسخة التجريبية تُحفظ الملفات في IndexedDB باسم sdhu-cms-media وتُشار إليها بنص cms:<id>.

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts:173 MediaMeta | lib/cms/media.ts (uploadMedia, MAX_UPLOAD_BYTES)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `storage_key` | `VARCHAR(255)` | فريد، إلزامي | مفتاح الملف في التخزين |
| `original_name` | `VARCHAR(255)` | إلزامي | اسم الملف كما رفعه صاحبه |
| `mime_type` | `VARCHAR(100)` | إلزامي | نوع المحتوى:image/jpeg ، image/png، application/pdf، video/mp4... |
| `size_bytes` | `INT UNSIGNED` | إلزامي | الحجم بالبايت. الحد 12 ميغابايت قبل المعالجة (MAX_UPLOAD_BYTES) |
| `width` | `SMALLINT UNSIGNED` | اختياري | عرض الصورة بالبكسل (تُصغّر الصور إلى 1920 بكسل للضلع الأطول) |
| `height` | `SMALLINT UNSIGNED` | اختياري | ارتفاع الصورة |
| `sha256` | `CHAR(64)` | اختياري | بصمة المحتوى لكشف التكرار والتلاعب |
| `purpose` | `ENUM('media', 'document', 'contract', 'visa', 'health', 'payment-slip', 'passport', 'photo', 'exam', 'other')` | إلزامي | الغرض:media مكتبة المحتوى (صور وفيديو)، document وثيقة PDF أو صورة، contract عقد موقّع، visa تأشيرة، health وثيقة صحية، payment-slip إشعار دفع مصرفي، passport جواز، photo صورة شخصية |
| `alt_ar` | `VARCHAR(300)` | اختياري | الوصف البديل بالعربية (لصور المحتوى) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| alt_en | VARCHAR(300) | اختياري | الوصف البديل بالإنجليزية |
| uploaded_by_kind | ENUM('staff', 'account', 'system') | إلزامي | من رفعه: موظف، أو صاحب حساب (حاج أو إداري)، أو النظام |
| uploaded_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، اختياري | الموظف الرافع |
| uploaded_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | صاحب الحساب الرافع |
| deleted_at | DATETIME(3) | اختياري | حذف منطقي: لا يُحذف ملف يشير إليه سجل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: (uploaded_by_staff_id IS NOT NULL) = (uploaded_by_kind = 'staff')

**قواعد العمل:**

- المقبول: الصور والفيديو لمكتبة المحتوى؛ الصور وPDF فقط للوثائق (التأشيرات، الوثائق الصحية، العقود). الحد 12 ميغابايت.
- تُعاد ترميز الصور JPEG بجودة 0.85 (إلا PNG)، وتبقى SVG وGIF كما هي.

## audit_events — سجل الأحداث

كل فعل له أثر يُسجَّل هنا: من فعله وبأي صفة، وعلى ماذا، والقيمة قبل وبعد. يقرؤه «سجل الأحداث» في بوابة الموظفين، و«سجل نشاطي» للحاج والإداري، وسجل كل سجل (RecordHistory). لا يُعدَّل صف ولا يُحذف.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:109 AuditEvent | actions.logEvent | app/staff/_components/kit.tsx:62 logAs`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| occurred_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الحدث |
| actor_kind | ENUM('staff', 'account', 'system') | إلزامي | نوع الفاعل: موظف، أو صاحب حساب (حاج/إداري)، أو النظام (مثل «المنصة» حين تُلحق عائلة برحلة مجموعتها) |
| actor_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، اختياري | الموظف الفاعل |
| actor_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، اختياري | صاحب الحساب الفاعل |
| actor_name | VARCHAR(160) | إلزامي | اسم الفاعل وقت الحدث (لقطة): الكود يخزّن الاسم وحده، ويبقى هنا للتاريخ |
| actor_role | VARCHAR(160) | إلزامي | صفته وقت الحدث: المسمى الوظيفي للموظف، أو «حاج»، أو «إداري — رئيس مجموعة»... |
| action | VARCHAR(200) | إلزامي | الفعل بالعربية كما يُعرض: «تقديم طلب حج — التسجيل على |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | القبول المباشر»، «منح صلاحية»، «اعتماد وثيقة طبية»... |
| action_code | VARCHAR(60) | اختياري | رمز ثابت للفعل للبحث والتقارير (مقترح، الكود لا يملكه) |
| system_code | VARCHAR(20) | ← permission_systems.code، عند الحذف SET NULL، اختياري | النظام الذي وقع فيه الحدث: ملفات الإدارة (staff، registration، admins، exams، flights)، أو access لمنح الصلاحيات وسحبها، أو غيرها من الأنظمة |
| area | VARCHAR(40) | اختياري | تبويب داخل الملف: rules ، cadre، groups، clusters، stages، payments، dispatch... |
| target | VARCHAR(300) | اختياري | على ماذا وقع، نصاً: «طلب 4512»، اسم شخص، «بلاغ OR-1207»... |
| ref_type | VARCHAR(40) | اختياري | نوع السجل المعني (application، account، flight، cluster، group، exam، operation...) |
| ref_id | VARCHAR(64) | اختياري | معرّف السجل المعني، لعرض «سجل هذا السجل» |
| subject_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | صاحب الحساب الذي يخصه الحدث (لعرضه في «سجل نشاطي») |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | الطلب المعني إن وُجد |
| detail | TEXT | اختياري | تفاصيل |
| before_value | TEXT | اختياري | القيمة قبل (نص مقروء) |
| after_value | TEXT | اختياري | القيمة بعد |
| important | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = يصل إلى مدير الموسم في «صلاحيات الموظفين» ← «ملفات الإدارة» |
| ip_address | VARCHAR(45) | اختياري | عنوان IP المقترح) |

### المفاتيح والقيود:

- فهرس: (occurred_at)
- فهرس: (system_code، area)
- فهرس: (ref_type، ref_id)
- فهرس: (subject_account_id)
- فهرس: (application_id)
- قيد تحقق: (actor_staff_id IS NOT NULL) = (actor_kind = 'staff')
- قيد تحقق: (actor_account_id IS NOT NULL) = (actor_kind = 'account')

### قواعد العمل:

- إلحاق فقط (append-only): لا UPDATE ولا DELETE. يُنصح بمنح حساب قاعدة البيانات صلاحية INSERT وSELECT وحدهما على هذا الجدول.

- بعض الحالات في النسخة التجريبية تعيش في السجل وحده (المهام الداخلية، اعتماد الحافلة الإضافية، رفع أمر إلى المدير، أسباب رفض الدخول للقاعة). صارت لها جداول خاصة هنا، ويبقى السجل للتاريخ.

## notifications — الإشعارات

إشعار لصاحب حساب أو لموظف. في النسخة التجريبية الإشعارات تُبنى عند القراءة من مصادر متفرقة (قناة المجموعة، سجل الطلب، الأخبار) ولا تُخزَّن، ولا يُعرف المقروء منها. هذا الجدول يوحّدها ويحفظ حالة القراءة.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/portal/notifications/page.tsx | app/administrator/_lib/notifications.ts` (غير مشتقة، مخزّنة)

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `recipient_kind` | `ENUM('account', 'staff')` | إلزامي | نوع المستلم |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، اختياري | المستلم صاحب الحساب |
| `staff_user_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، اختياري | المستلم الموظف |
| `category` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | الفئة: application (طلبي)، group (مجموعتي وقناتها)، rites (المناسك)، lesson، letter (المراسلات)، exam، formation، telegram، news، system |
| `title` | `VARCHAR(200)` | إلزامي | العنوان |
| `body` | `TEXT` | اختياري | النص |
| `link` | `VARCHAR(300)` | اختياري | الرابط داخل المنصة، مثل /portal/application |
| `urgent` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | عاجل |
| `source_type` | `VARCHAR(40)` | اختياري | مصدره (group_post، channel_message، audit_event، letter_message...) |
| `source_id` | `BIGINT UNSIGNED` | اختياري | معرّف المصدر |
| `read_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت القراءة |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (recipient_kind، account_id، read_at)
- فهرس: (staff_user_id، read_at)
- قيد تحقق: (account_id IS NOT NULL) = (recipient_kind = 'account')
- قيد تحقق: (staff_user_id IS NOT NULL) = (recipient_kind = 'staff')

## notification_deliveries — قنوات إيصال الإشعار

محاولات إيصال الإشعار عبر رسالة نصية أو تيليجرام أو البريد.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| notification_id | BIGINT UNSIGNED | ← notifications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإشعار |
| channel | ENUM('sms', 'telegram', 'email', 'push') | إلزامي | القناة |
| destination | VARCHAR(160) | إلزامي | الوجهة: رقم الهاتف، معرّف محادثة تيليجرام، البريد |
| status | ENUM('queued', 'sent', 'delivered', 'failed') | إلزامي، افتراضي 'queued' | الحالة |
| provider_ref | VARCHAR(120) | اختياري | مرجع مزوّد الخدمة |
| error | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الفشل |
| sent_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الإرسال |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## otp_challenges — رموز التحقق

رمز التحقق المرسل إلى الهاتف عند إنشاء الحساب وعند كل دخول، وعند موافقة مرافق أو صاحب طلب يُقدَّم عنه. في النسخة التجريبية الرمز ثابت 1448 ولا يُخزَّن شيء.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `components/portal/auth.tsx:290 OtpStep | components/portal/bits.tsx DEMO_OTP`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| purpose | ENUM('register', 'login', 'companion-consent', 'applicant-consent', 'office-consent', 'password-reset') | إلزامي | الغرض: register إنشاء حساب، login دخول، companion-consent موافقة مرافق، applicant-consent موافقة صاحب طلب يُقدَّم عنه، office-consent موافقة مواطن يسجّله المكتب أو المنسق، password-reset استعادة كلمة المرور |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| phone | VARCHAR(20) | إلزامي | الهاتف بالصيغة الدولية E.164 |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الشخص المعني |
| code_hash | CHAR(64) | إلزامي | بصمة الرمز (SHA-256 مع ملح). لا يُخزَّن الرمز نفسه |
| expires_at | DATETIME(3) | إلزامي | انتهاء الصلاحية (مثلاً بعد 5 دقائق) |
| attempts | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | المحاولات الخاطئة |
| max_attempts | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 5 | الحد الأقصى للمحاولات |
| resend_after | DATETIME(3) | إلزامي | لا يُعاد الإرسال قبل هذا الوقت (60 ثانية في الواجهة) |
| verified_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت التحقق الناجح |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (phone، purpose، created_at)

## auth_sessions — جلسات الدخول

جلسة دخول لصاحب حساب أو لموظف. الحاج والإداري جلستهما واحدة أياً كان الباب الذي دخلا منه.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `State.sessionId / adminSessionId / staffSessionId | State.presence`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| token_hash | CHAR(64) | فريد، إلزامي | بصمة رمز الجلسة |
| subject_kind | ENUM('account', 'staff') | إلزامي | نوع صاحب الجلسة |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، اختياري | صاحب الحساب |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، اختياري | الموظف |
| user_agent | VARCHAR(300) | اختياري | المتصفح والجهاز |
| ip_address | VARCHAR(45) | اختياري | عنوان IP |
| last_seen_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر نبضة (يُحدَّث كل 60 ثانية والبوابة مفتوحة؛ منه «متصل الآن» إن كان خلال دقيقتين) |
| expires_at | DATETIME(3) | إلزامي | انتهاء الجلسة |
| revoked_at | DATETIME(3) | اختياري | إنهاء الجلسة (خروج أو إيقاف الحساب) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: (subject_kind = 'account') = (account_id IS NOT NULL)
- قيد تحقق: (subject_kind = 'staff') = (staff_user_id IS NOT NULL)

## identity_attempts — محاولات إثبات الهوية

عند إنشاء الحساب أو التسجيل في المكتب يُطابَق الاسم الأول مع السجل المدني، ويوقَف بعد 5 محاولات خاطئة لكل رقم وطني. النسخة التجريبية تعدّ المحاولات في الشاشة وحدها؛ هنا تُعدّ على الخادم.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/registry.ts:262 firstNameMatches, :268 FIRST_NAME_TRIES = 5`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| national_id | CHAR(11) | إلزامي | الرقم الوطني المحاوَل (لا مفتاح أجنبي؛ قد يكون غير موجود) |
| context | ENUM('register', 'office', 'coordinator', 'login') | إلزامي | أين جرت المحاولة |
| succeeded | TINYINT(1) | إلزامي | نجحت المطابقة |
| ip_address | VARCHAR(45) | اختياري | عنوان IP |
| by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف (في التسجيل بالمكتب) |
| by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المنسق أو الإداري (في التسجيل عن مواطن) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (national_id، created_at)

## علاقات الفصل (24)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| seasons.copied_from_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| seasons.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| season_settings.season_year | seasons.season_year | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| season_settings.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| season_calendar.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| offices.governorate_code | governorates.code | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| operation_windows.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operation_windows.operation_code | operations.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operation_windows.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| files.uploaded_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| files.uploaded_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| audit_events.actor_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| audit_events.actor_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| audit_events.system_code | permission_systems.code | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| audit_events.subject_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| audit_events.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| notifications.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| notifications.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| notification_deliveries.notification_id | notifications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| otp_challenges.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| auth_sessions.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| auth_sessions.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| identity_attempts.by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| identity_attempts.by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 2: الهوية والحسابات: من السجل المدني إلى الحساب ومسار الموسم

تبدأ رحلة كل مستخدم من هنا. الشخص موجود أصلاً في السجل المدني (الشؤون المدنية) برقمه الوطني، والمنصة لا تنشئ أشخاصاً؛ تقرأ بياناتهم وتحتفظ بنسخة منها. الحساب يُنشأ فوق الشخص، حساب واحد لكل رقم وطني، حاجاً كان صاحبه أو إدارياً.

الحساب بلا نوع. في كل موسم يختار صاحبه ما يفعله به: التسجيل على الحج، أو التقدّم لصفة إدارية، ولا يجمع بينهما في الموسم نفسه. هذا الاختيار هو account_season_paths، ومنه يتفرع كل شيء بعده.

ملاحظة على النسخة التجريبية: كلمات المرور مخزّنة نصاً صريحاً، والحساب الذي يفتحه المنسق لمواطن كلمة مروره فارغة فيقبلها الدخول. هنا تُخزَّن بصمة كلمة المرور وحدها، والحساب المفتوح عن مواطن يُفعَّل برمز يصل إلى هاتفه.

### كيف تتدفق البيانات:

4. يكتب الزائر رقمه الوطني واسمه الأول؛ تُطابَق مع civil_persons (المجلوبة من السجل) وتُعدّ المحاولة في identity_attempts.
5. يصل رمز إلى هاتفه (otp_challenges)، ثم يرى بياناته المدنية: يؤكدها، أو يرفع civil_claims بحقول civil_claim_fields.
6. يُنشأ accounts، ويدخل «ملفي». يسأله الموسم عن مساره فيُكتب account_season_paths: pilgrim يفتح «تقديم طلب حج»، وadmin يفتح الملف الإداري.

جداول الفصل (8): civil_persons، family_books، person_spouses، accounts، account_season_paths، civil_claims، civil_claim_fields، account_season_history

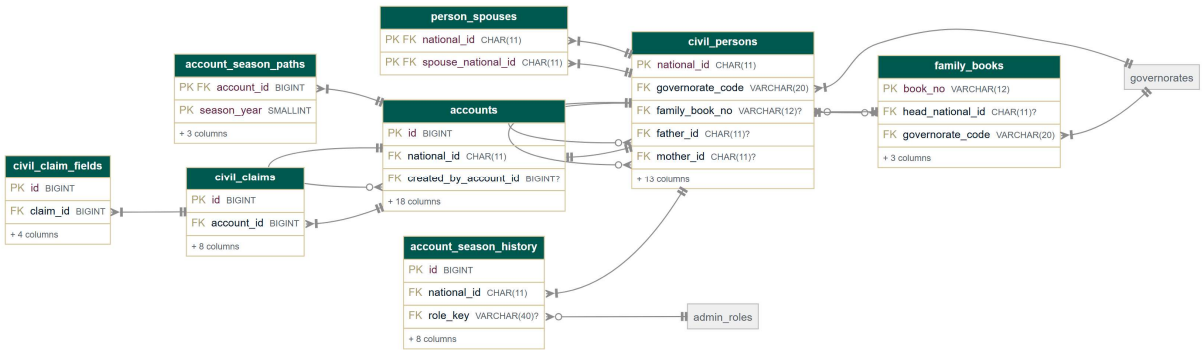


مخطط الفصل 2: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططات ERD».

## civil_persons — الأشخاص في السجل المدني

نسخة محلية مما يرد من السجل المدني عن كل شخص تتعامل معه المنصة: صاحب حساب، أو فرد في طلب، أو موظف. المصدر الحقيقي خارجي، والمنصة تحدّث النسخة عند كل استعلام. المفتاح هو الرقم الوطني، وتشير إليه كل الجداول التي تتعامل مع أشخاص قد لا يملكون حساباً.

**المصدر في الكود:** `lookupPerson | PEOPLE | lib/registry.ts:11 Person`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، إلزامي | الرقم الوطني: ١١ رقماً بالضبط. يُعرض مقنّعاً 412•••••-010 |
| first_name | VARCHAR(60) | إلزامي | الاسم الأول |
| father_name | VARCHAR(60) | إلزامي | اسم الأب |
| mother_name | VARCHAR(60) | إلزامي | اسم الأم |
| last_name | VARCHAR(60) | إلزامي | الكنية |
| gender | ENUM('M', 'F') | إلزامي | الجنس: M «ذكر»، F «أنثى» |
| birth_date | DATE | إلزامي | تاريخ الميلاد |
| birth_place | VARCHAR(80) | إلزامي | مكان الولادة |
| governorate_code | VARCHAR(20) | ← governorates.code، إلزامي | المحافظة |
| registry_place | VARCHAR(120) | إلزامي | مكان القيد، مثل «المزة ١١٢٢» |
| marital_status | VARCHAR(20) | إلزامي | الحالة المدنية كما يردها السجل: متزوج، متزوجة، عازب، عزباء، أرمل، أرملة، مطلق، مطلقة |
| religion | VARCHAR(20) | إلزامي، افتراضي 'مسلم' | الديانة |
| nationality | VARCHAR(30) | إلزامي، افتراضي 'سورية' | الجنسية |
| family_book_no | VARCHAR(12) | ← family_books.book_no، عند الحذف SET NULL، اختياري | رقم دفتر العائلة الذي هو قيده فيه |
| father_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الأب في السجل |
| mother_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الأم في السجل |
| phone_tail | CHAR(3) | اختياري | آخر 3 أرقام من هاتفه في السجل، تُعرض في «رمز موافقة إلى الهاتف المنتهي بـ...» |
| fetched_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | آخر مرة جُلبت فيها البيانات من السجل |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (family_book_no)
- فهرس: (last_name، first_name)

**قواعد العمل:**

- لا تُعدَّل هذه البيانات من المنصة. تصحيح الخطأ يمر بطلب civil_claims، والقيمة المعتمدة تُطبَّق بالأولوية على قيمة السجل عند العرض (انظر civil_claim_fields.applied_at).
- الحقلان hajjBefore وotherApplication في الكود ليسا من السجل المدني: الأول يُشتق من سجل مواسم المنصة (account_season_history)، والثاني من طلبات الموسم.
- الاسم الكامل = الأول + الأب + الكنية، والعمر = سنة المرجع للموسم − سنة الميلاد: كلاهما يُحسب ولا يُخزَّن.

## family_books — دفاتر العائلة

دفتر العائلة كما يرد من السجل. يُستعمل في التقديم «من دفتر العائلة» لجلب أفراد الأسرة دفعة واحدة.

**المصدر في الكود:** `lib/registry.ts:160 FAMILY_BOOKS | :302 familyBook()`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `book_no` | `VARCHAR(12)` | مفتاح أساسي، إلزامي | رقم الدفتر (8 أرقام في البيانات الحالية) |
| `head_national_id` | `CHAR(11)` | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | ربّ الأسرة |
| `governorate_code` | `VARCHAR(20)` | ← governorates.code، إلزامي | المحافظة |
| `registry_place` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | مكان القيد |
| `issued_on` | `DATE` | اختياري | تاريخ الإصدار |
| `fetched_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | آخر جلب من السجل |

**قواعد العمل:**

- أفراد الدفتر = من يحمل family_book_no نفسه، ومعهم الأبناء الذين انتقلوا بزواجهم إلى دفتر خاص (يُعرض لهم «انتقل إلى الدفتر ...»).

## person_spouses — الأزواج في السجل

علاقة الزواج كما يردها السجل (متعددة إلى متعددة، ومتناظرة).

**المصدر في الكود:** `lib/registry.ts Person.spouseIds`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `national_id` | `CHAR(11)` | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الشخص |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| spouse_national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي | زوجه أو زوجته |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (national_id ، spouse_national_id)

**قواعد العمل:**

- تُخزَّن العلاقة باتجاهيها (صفّان) ليسهل الاستعلام. منها ومن father_id/mother_id تُشتق «صلة القرابة» بين فردين في الطلب.

## accounts — حسابات المنصة

حساب واحد لكل رقم وطني، يدخل به صاحبه بوابة الحاج والبوابة الإدارية معاً. يُنشأ من صفحة «إنشاء حساب» بخطواتها الخمس (البيانات الأساسية، رمز التحقق، الشؤون المدنية، معلومات إضافية، الحساب جاهز)، أو يفتحه موظف المكتب أو المنسق التقني عن مواطن.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:19 Account | app/register/register-flow.tsx | actions.register, createAccountFor`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| national_id | CHAR(11) | فريد، ← civil_persons.national_id، إلزامي | صاحب الحساب. فريد: لا يكون لرقم وطني أكثر من حساب |
| phone | VARCHAR(20) | إلزامي | الهاتف بالصيغة الدولية (E.164 +963944123456). يُختار البلد من قائمة دول العالم ويُتحقق بمكتبة libphonenumber |
| phone_verified_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت التحقق من الهاتف برمز |
| email | VARCHAR(160) | اختياري | البريد الإلكتروني، اختياري («للإشعارات والإيصالات إن رغبت») |
| password_hash | VARCHAR(255) | اختياري | بصمة كلمة المرور (bcrypt أو argon2). الحد الأدنى 6 أحرف. NULL لحساب فتحه المكتب ولم يُفعّله صاحبه بعد |
| created_via | ENUM('self', 'office', 'coordinator', 'admin-profile') | إلزامي، افتراضي 'self' | كيف أُنشئ: self صاحبه، office موظف التسجيل في المكتب، coordinator المنسق التقني أو من يملك صلاحية التسجيل، admin-profile فُتح مع الملف الإداري |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب الذي فتحه |
| created_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المنسق الذي فتحه |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| alt_phone | VARCHAR(20) | اختياري | رقم هاتف بديل (اختياري، الخطوة الرابعة) |
| emergency_name | VARCHAR(120) | اختياري | جهة اتصال للطوارئ: شخص يبقى في سوريا ويُبلَّغ بمحطات الرحلة، مثل «سارة (ابنتي)» |
| emergency_phone | VARCHAR(20) | اختياري | هاتف جهة الطوارئ |
| photo_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة الشخصية المختارة عند إنشاء الحساب (النسخة التجريبية لا تحفظها) |
| signup_rating | TINYINT UNSIGNED | اختياري | تقييم تجربة إنشاء الحساب ١–5 («كيف كانت تجربة إنشاء الحساب؟») |
| preferred_language | ENUM('ar', 'en') | إلزامي، افتراضي 'ar' | لغة العرض المفضلة (البوابات عربية فقط) |
| display_scale | DECIMAL(3, 2) | إلزامي، افتراضي 1.00 | تكبير العرض الذي اختاره (0.70–1.40). في النسخة التجريبية يُحفظ على الجهاز |
| tour_seen_at | DATETIME(3) | اختياري | متى أنهى الجولة التعريفية |
| last_seen_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر ظهور (للإداريين: «● متصل الآن» خلال دقيقتين) |
| status | ENUM('active', 'disabled') | إلزامي، افتراضي 'active' | حالة الحساب. إيقاف الإداري من الكادر يُخزَّن في cadre_people.account_status |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- قبل إنشاء الحساب لا يُكشف أي شيء عن الرقم الوطني (ولا أن له حساباً) حتى يطابق الاسم الأول ما في السجل، وبحد 5 محاولات (identity_attempts).
- التحقق برمز إلى الهاتف عند الإنشاء وعند كل دخول (otp_challenges).
- رفض الإنشاء إن وُجد حساب للرقم نفسه: «لهذا الرقم حساب في المنصة بالفعل، حاجاً كان صاحبه أو إدارياً.»
- الملف الإداري (admin_season_files) ينشأ على الحساب نفسه؛ نسخ الهاتف والبريد وكلمة المرور إلى الملف الإداري في الكود تكرار يُلغى هنا.

## account_season_paths — مسار الحساب في كل موسم

ما اختاره صاحب الحساب لهذا الموسم: الحج أو الصفة الإدارية. السؤال «ماذا تريد أن تفعل هذا الموسم؟» أو «كيف تتابع هذا الموسم؟» لمن شارك قبلاً.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:11 SeasonPath, Account.seasons | actions.chooseSeasonPath | lib/account.ts seasonPathOf, canChangePath`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| account_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الحساب |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| path | ENUM('pilgrim', 'admin') | إلزامي | المسار: pilgrim «التسجيل على الحج / أتابع كحاج / أفتح ملف حاج لهذا الموسم»، admin «التقدّم لصفة إدارية / أتابع كإداري / أفتح ملفاً إدارياً جديداً» |
| chosen_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الاختيار |
| chosen_via | ENUM('season-card', 'apply-page', 'draft', 'role-page', 'home', 'register') | إلزامي | من أين اختير: بطاقة الموسم في «ملفي»، فتح «تقديم طلب حج»، حفظ مسودة طلب، صفحة «التسجيل كإداري»، الواجهة الرئيسية، أو بعد إنشاء الحساب مباشرة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، season_year)

**قواعد العمل:**

- مسار واحد في الموسم: من اختار المسار الإداري لا يسجّل على الحج في الموسم نفسه، والعكس. وتُرفض الطلبات التي فيها فرد إداري في الموسم (رمز الخطأ admin-season).
- يمكن التراجع عن الاختيار («غيّرت رأيي: أختار من جديد») ما دام لم يبدأ شيء: لا مسودة ولا طلب للحاج، ولا ملف إداري نشط للإداري. التراجع يحذف الصف.
- اختيار المسار الإداري يفتح ملفاً إدارياً للموسم (admin_season_files). وحفظ أول مسودة طلب يسجّل المسار pilgrim تلقائياً.

## civil_claims — طلبات تصحيح البيانات المدنية

حين يرى صاحب الحساب أن بياناته في السجل غير صحيحة («البيانات غير صحيحة» في الخطوة الثالثة)، يُنشأ الحساب على أي حال ويُرفع طلب تصحيح مع وثيقة، ويقرره موظف «مراجعة الطلبات والوثائق».

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:40 CivilClaim | app/register/civil-correction.tsx | app/staff/reviews/civil.tsx | actions.decideCivil`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الحساب صاحب الطلب |
| doc_kind | ENUM('civil-statement', 'id-card', 'family-book') | إلزامي | الوثيقة المرفقة: civil-statement «بيان قيد مدني» (الافتراضي)، id-card «صورة البطاقة الشخصية»، family-book «دفتر العائلة» |
| doc_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، إلزامي | ملف الوثيقة (صورة أو PDF). النسخة التجريبية تحفظ اسم الملف وحده |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة للموظف (اختيارية) |
| status | ENUM('pending', 'approved', 'rejected') | إلزامي، افتراضي 'pending' | الحالة: pending «غير مؤكدة — بانتظار القرار»، approved «صُحّحت»، rejected «رُفض التصحيح» |
| decision_note | VARCHAR(1000) | اختياري | سبب القرار، يظهر لصاحب الحساب. 8 أحرف على الأقل |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف الذي قرر (صلاحية registration.review) |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: ( status = 'pending' OR (decision_note IS NOT NULL AND CHAR_LENGTH(decision_note) >= 8

**قواعد العمل:**

- القرار الجديد يحل محل السابق، ويبقى الاثنان في audit_events («اعتماد تصحيح بيانات مدنية» / «رفض تصحيح بيانات مدنية»).
- في النسخة التجريبية التصحيح المعتمد لا يُطبَّق على البيانات المعروضة. هنا يُطبَّق: الحقول المعتمدة تتقدّم على قيم السجل.

## civil_claim_fields — الحقول المطلوب تصحيحها

كل حقل يختلف فيه ما كتبه صاحب الحساب عما في السجل. الرقم الوطني والاسم الأول لا يُصحَّحان (طُوبقا للتو).

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:40 CivilClaim.fields`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| claim_id | BIGINT UNSIGNED | ← civil_claims، عند الحذف CASCADE، إلزامي | طلب التصحيح |
| field_key | ENUM('father_name', 'mother_name', 'last_name', 'birth_date', 'birth_place', 'marital_status') | إلزامي | الحقل: father_name «اسم الأب»، mother_name «اسم الأم»، last_name «الكنية»، birth_date «تاريخ الميلاد»، birth_place «مكان الولادة»، marital_status «الحالة المدنية» |
| registry_value | VARCHAR(120) | إلزامي | القيمة في السجل وقت الطلب |
| claimed_value | VARCHAR(120) | إلزامي | القيمة التي يقول إنها الصحيحة |
| applied_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت تطبيق القيمة بعد الاعتماد |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (claim_id، field_key)

## account_season_history — سجل المواسم المؤرشف

مشاركات صاحب الحساب في المواسم السابقة لما قبل المنصة أو المنقولة من أنظمة قديمة: أدّى الحج، تقدّم ولم يُقبل، خدم إدارياً بصفة وتقييم. المواسم من 1448 فصاعداً تُبنى من الطلبات والملفات الإدارية نفسها، وهذا الجدول للماضي. «لا يُحذف منه شيء».

**المصدر في الكود:** `app/administrator/_lib/admin.ts:387 HISTORY | lib/account.ts:57 PILGRIM_HISTORY | Person.hajjBefore`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `national_id` | `CHAR(11)` | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الشخص (قد لا يملك حساباً بعد) |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `kind` | `ENUM('pilgrim', 'admin', 'none')` | إلزامي | نوع المشاركة: pilgrim حاج، admin إداري، none «لم يشارك» |
| `label` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | الوصف المعروض: «أدّى الحج»، «تقدّم على الحج ولم يُقبل»، «رئيس مجموعة»... |
| `role_key` | `VARCHAR(40)` | ← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصفة الإدارية إن كان إدارياً |
| `detail` | `VARCHAR(200)` | اختياري | المجموعة أو التكتل |
| `group_numbers` | `VARCHAR(100)` | اختياري | أرقام المجموعات التي خدم فيها، مفصولة بفواصل |
| `rating` | `DECIMAL(2, 1)` | اختياري | تقييم الموسم من 5 (أساس تجديد الصفة بلا اختبار) |
| `source` | `VARCHAR(60)` | اختياري | مصدر السجل (ترحيل، إدخال يدوي...) |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (national_id، season_year)

**قواعد العمل:**

- «سجل المواسم» في بوابة الحاج يجمع هذا الجدول مع الطلبات (applications) والملفات الإدارية (admin_season_files) للمواسم الحالية.
- منه يُشتق شرط «لم يؤدِّ فريضة الحج سابقاً»، وخيار «تجديد الصفة نفسها» للإداري ومدة خبرته.

## علاقات الفصل (21)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| civil_persons.governorate_code | governorates.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| civil_persons.family_book_no | family_books.book_no | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| civil_persons.father_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| civil_persons.mother_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| family_books.head_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| family_books.governorate_code | governorates.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| person_spouses.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| person_spouses.spouse_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| accounts.national_id | civil_persons.national_id | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| accounts.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| accounts.created_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| accounts.photo_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| account_season_paths.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| account_season_paths.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| civil_claims.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| civil_claims.doc_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| civil_claims.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| civil_claim_fields.claim_id | civil_claims.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| account_season_history.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| account_season_history.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| account_season_history.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 3: إعدادات التسجيل على الحج: الإصدارات والقرعة واعتماد الأعمار

نموذج التقديم على الحج ليس ثابتاً في الكود: تبنيه «إدارة التسجيل على الحج» صفحةً صفحة (الصفحات والأسئلة وشروط الأهلية الإضافية ونوعا التسجيل وجدول الدفعات وطرق الدفع وخطوات ما بعد القبول والنصوص العامة)، ثم تنشره إصداراً لا يتغير. كل طلب يبقى على الإصدار الذي بدأ به حتى يُقدَّم.

الكود يعامل الإعدادات كتلةً واحدة ثابتة لكل إصدار (RegConfig)، ولهذا تُخزَّن هنا عموداً من نوع JSON في reg_config_versions، ويُشرح شكلها في الجدول بعد الجداول. يبقى جدول reg_form_fields فهرساً لمفاتيح الأسئلة يضمن ثباتها بين الإصدارات.

والقرعة تمر بأربع خطوات يتقاسمها شخصان على الأقل: اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة، ثم إدخال سنوات الميلاد المسحوبة من البث، ثم إرسالها للاعتماد، ثم اعتمادها ونشرها. الفصل بين الإدخال والاعتماد يمنع أن يقرر شخص واحد النتيجة.

### كيف تتدفق البيانات:

7. تعدّل إدارة التسجيل ( reg_config_drafts صفحات وأسئلة وقواعد ودفعات وخطوات)، وتجربه في «المعاينة»، ثم تنشره reg_config_versions «الآن» أو في موعد تحدده.
8. كل مسودة طلب (application_drafts) تثبَّت على الإصدار الساري يوم بدأت، وتبقى عليه حتى التقديم، فتُحفظ نسخة شروطها في الطلب.
9. بعد إغلاق القبول المباشر يُعتمد العمر (direct_age_announcements) فيُكتب في season_settings؛ وبعد القرعة تُدخل lottery_draws وlottery_draw_picks ثم تُنشر، فيتحدد المقبولون بالقرعة.

جداول الفصل (reg_config_versions :6، reg_config_drafts، reg_form_fields، direct_age_announcements، lottery_draws، lottery_draw_picks

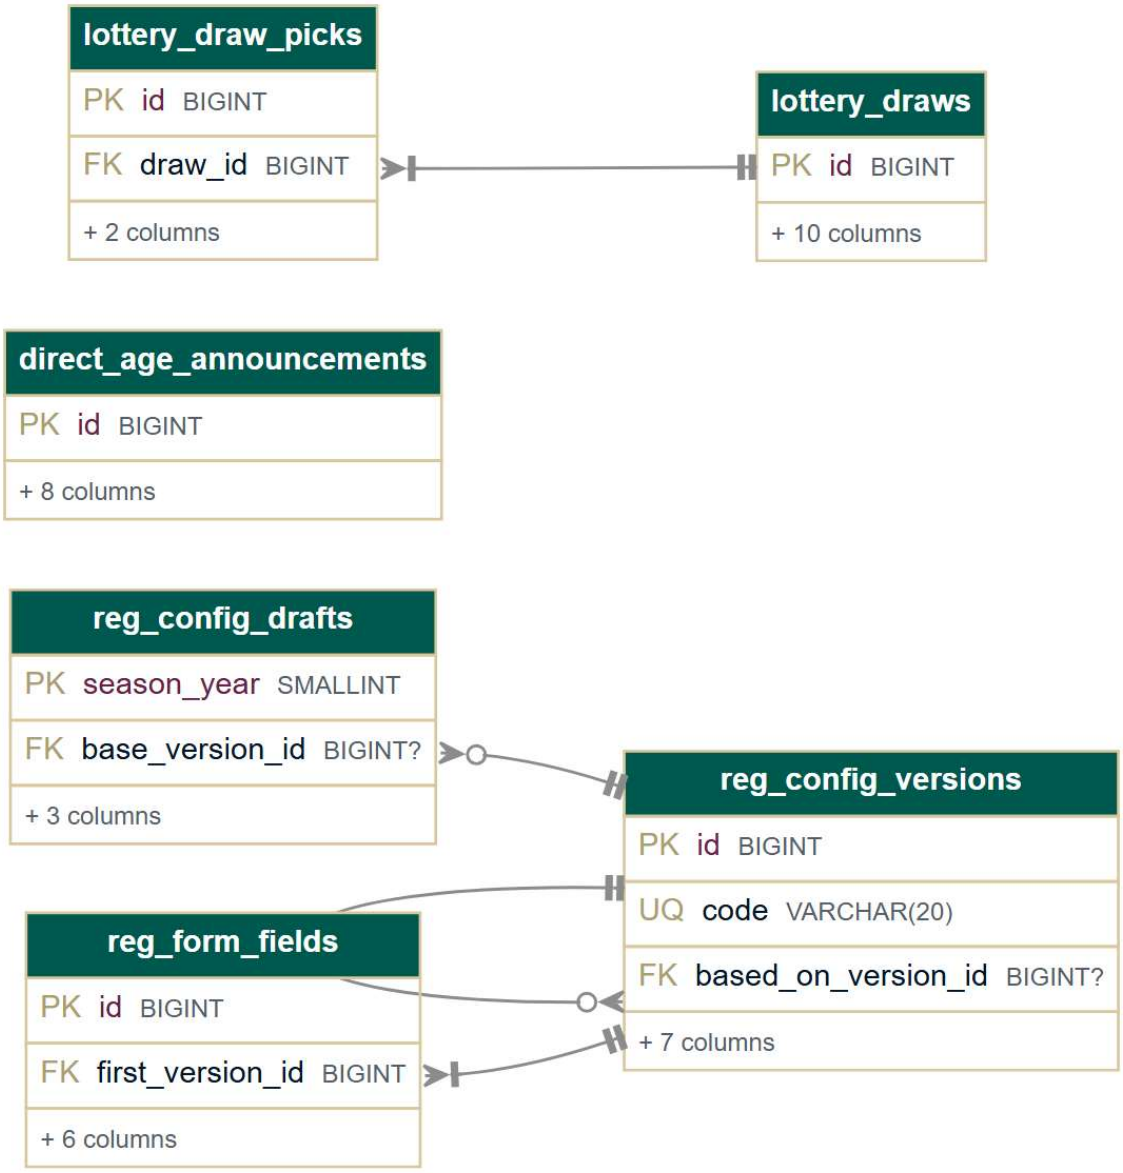


مخطط الفصل 3: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## reg_config_versions — إصدارات إعدادات التسجيل

إصدار منشور لا يتغير. يظهر للحجاج من وقت سريانه، ويبقى أساساً لكل طلب بدأ عليه.

**المصدر في الكود:** `lib/registration/types.ts:192 RegVersion, :182 RegConfig | lib/registration/service.ts publishDraft`

**البيانات الأولية:** v1-1447، v2-1447، ) v1-1448اهبة القدسي).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| version_no | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | رقم الإصدار داخل الموسم: الأعلى + 1 |
| code | VARCHAR(20) | فريد، إلزامي | المعرّف المقروء: {season}-v{n}، مثل 1448-v1 |
| config | JSON | إلزامي | الإعدادات كاملة: stages وtracks وeligibility وpayments وpostSteps وmessages (انظر شرح الشكل بعد الجداول) |
| effective_from | DATETIME(3) | إلزامي | يبدأ سريانه من هذا الوقت (لا يكون في الماضي عند النشر). الإصدار الساري = آخر إصدار effective_from ≤ الآن |
| note | VARCHAR(500) | إلزامي | ملاحظة النشر، إلزامية (تُملأ تلقائياً من قائمة التغييرات) |
| based_on_version_id | BIGINT UNSIGNED | ← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري | الإصدار الذي بُني عليه |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من نشره (صلاحية registration.manage) |
| published_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت النشر |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، version_no)

**قواعد العمل:**

- لا يُعدَّل إصدار بعد نشره. «الرجوع إليه» ينسخه إلى المسودة لتُنشر من جديد إصداراً آخر.
- النشر مرفوض إن كان في الإعدادات خطأ واحد (validateConfig): الكتل الإلزامية (track، applicant، eligibility، consents، summary، payment) موجودة مرة واحدة ومفعّلة وبترتيبها، والدفع آخر صفحة، والخطوات السبع بعد القبول كلها موجودة وأولها confirm وآخرها visa، ومجموع الدفعات يساوي تكلفة الحج.
- حالة الإصدار محسوبة: «يظهر الآن» (الساري)، «مجدول» (effective_from في المستقبل)، «سابق».

## reg_config_drafts — مسودة إعدادات الموسم

المسودة التي تعدّلها إدارة التسجيل قبل النشر. واحدة لكل موسم؛ غيابها يعني نسخة من الإصدار الساري.

**المصدر في الكود:** `lib/registration/types.ts:219 RegDraft | editDraft, discardDraft`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| config | JSON | إلزامي | الإعدادات قيد التعديل، بالشكل نفسه |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| base_version_id | BIGINT UNSIGNED | ← reg_config_versions، عند الحذف SET NULL، اختياري | الإصدار الذي بدأت منه المسودة |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- المفتاح الأساسي ( season_yearمسودة واحدة لكل موسم). لا تُعدَّل مسودة موسم مؤرشف.
- كل تعديل حدث في audit_events بمنطقته: stages ، rules، payments، steps، publish، seasons.

## reg_form_fields — فهرس مفاتيح الأسئلة

كل سؤال أضافته الإدارة إلى النموذج له مفتاح إجابة ثابت. إذا أُعيد استعمال مفتاح في إصدار لاحق من الموسم نفسه فيجب أن يحتفظ بنوعه ونطاقه، وإلا اختلطت إجابات الطلبات القديمة بالجديدة.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** (مفتاح ثابت بنوعه ونطاقه) lib/registration/validate.ts

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| field_key | VARCHAR(60) | إلزامي | مفتاح الإجابة، مثل q_ab12cd |
| field_type | ENUM('text', 'textarea', 'number', 'date', 'radio', 'select', 'checkboxes', 'yesno', 'consent') | إلزامي | النوع: text «نص قصير»، textarea «نص طويل»، number «رقم»، date «تاريخ»، radio «اختيار واحد»، select «اختيار واحد (قائمة)»، checkboxes «عدة اختيارات»، yesno «نعم / لا»، consent «إقرار بالموافقة» |
| scope | ENUM('application', 'member') | إلزامي | النطاق: application سؤال للطلب كله، member «يُسأل لكل فرد في الطلب» |
| context | ENUM('stage', 'post-step') | إلزامي | أين يُسأل: صفحة من نموذج التقديم، أو خطوة بعد القبول |
| label | VARCHAR(300) | إلزامي | نص السؤال في آخر إصدار |
| first_version_id | BIGINT UNSIGNED | ← reg_config_versions، إلزامي | أول إصدار ظهر فيه |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، field_key)

## direct_age_announcements — اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة

الخطوة الأولى في «القرعة»: يُصدر موظف الإدخال العمر المقبول من توزيع أعمار المسجّلين على القبول المباشر، وتعتمده اللجنة فيُكتب في season_settings.accepted_direct_age.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** app/staff/lottery (الخطوة ages) | lib/lottery.ts AGE_BUCKETS, cutAge

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| age | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | العمر المقبول (68 لموسم 1448)؛ يُحسب بجمع مقاعد الأعمار من الأكبر حتى تبلغ مقاعد القبول المباشر |
| direct_seats | INT UNSIGNED | إلزامي | مقاعد القبول المباشر وقت الإصدار |
| buckets | JSON | إلزامي | توزيع الأعمار المعتمد في الحساب: [{age_from, age_to, seats}] |
| issued_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أصدرها (صلاحية lottery.import) |
| issued_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإصدار والإرسال للاعتماد |
| approved_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من اعتمدها وأعلنها (صلاحية lottery.approve) |
| approved_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الاعتماد |

**قواعد العمل:**

- في النسخة التجريبية هذه الخطوة تُعرف من سجل الأحداث وحده («إصدار الأعمار المقبولة»، «اعتماد الأعمار المقبولة»).

## lottery_draws — نتائج القرعة

نتيجة القرعة العلنية كما يدخلها مكتب القرعة سطراً سطراً من البث، ثم تُرسَل للاعتماد، ثم تُعتمد وتُنشر. لا يقرر القبول إلا السحب المنشور.

**المصدر في الكود:** app/staff/lottery | lib/lottery.ts | lib/store.ts:779 State.lottery

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `status` | `ENUM('entered', 'sent', 'published', 'withdrawn')` | إلزامي، افتراضي 'entered' | الحالة: entered أُدخلت، sent «أُرسلت للاعتماد»، published «اعتُمدت ونُشرت»، withdrawn سُحبت |
| `label` | `VARCHAR(160)` | اختياري | وصف السحب المعروض، مثل «15 ربيع الآخر 1448 (26 أيلول) — 21:00» |
| `venue` | `VARCHAR(160)` | اختياري | مكان القرعة، مثل «جامعة الفرات، دير الزور» |
| `entered_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، إلزامي | من أدخل النتائج (lottery.import) |
| `entered_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإدخال |
| `sent_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أرسلها للاعتماد |
| `sent_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت الإرسال |
| `published_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، اختياري | من اعتمدها ونشرها (lottery.approve) |
| `published_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت النشر |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: published_by_staff_id IS NULL OR published_by_staff_id <> entered_by_staff_id

**قواعد العمل:**

- سحب منشور واحد فقط لكل موسم (يُفرض في التطبيق، أو بعمود مولَّد فريد).
- يُقبل طلب القرعة إذا وُلد صاحبه (relation = self) في سنة مسحوبة، وفي أحد الأشهر المذكورة إن ذُكرت أشهر. يُقبل الطلب كله معاً، ولا قائمة احتياط.
- من أدخل لا يعتمد: published_by_staff_id ≠ entered_by_staff_id.

## lottery_draw_picks — السنوات والأشهر المسحوبة

سطر لكل سنة ميلاد مسحوبة: كاملة أو بأشهر محددة.

**المصدر في الكود:** `lib/lottery.ts:18 DrawPick`

**البيانات الأولية:** السحب الرسمي 1448: 1961 كاملة؛ 1965 [كانون الثاني]؛ 1970 كاملة؛ 1972 [آ–4]؛ 1980 كاملة؛ 1987 كاملة؛ 1989 كاملة؛ 1990 [كانون الثاني].

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `draw_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← lottery_draws، عند | السحب |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | الحذف CASCADE، إلزامي | |
| birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | سنة الميلاد المسحوبة |
| birth_month | TINYINT UNSIGNED | اختياري | الشهر—12 (كانون الثاني … كانون الأول= NULL .(«جميع الأشهر» |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً:(draw_id، birth_year، birth_month)

## علاقات الفصل (16)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| reg_config_versions.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| reg_config_versions.based_on_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| reg_config_versions.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| reg_config_drafts.season_year | seasons.season_year | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| reg_config_drafts.base_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| reg_config_drafts.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| reg_form_fields.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| reg_form_fields.first_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| direct_age_announcements.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| direct_age_announcements.issued_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| direct_age_announcements.approved_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| lottery_draws.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lottery_draws.entered_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lottery_draws.sent_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| lottery_draws.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lottery_draw_picks.draw_id | lottery_draws.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |

## شكل عمود config في الإصدار والمسودة

هذا ما يحمله عمود JSON. كل عنصر بمعرّفه، والترتيب ترتيب المصفوفة. المصدر: lib/registration/types.ts .

| المفتاح | النوع | المحتوى |
|---|---|---|
| stages[] | StageDef | صفحات نموذج التقديم بالترتيب:id ، kind (content) «تعليمات» form | «أسئلة» | system «أساسية»)، track (system ،applicant ،residence ،members ،eligibility، consents ،summary ،payment)، name ، ) titleيقبل رموز {firstName} {applicantName} {fee} {directAge} {maxCcompanions} {members}{maxCompanionsFamily})، hint ،phase ،[]blocks ،[]fields، nextLabel ،gates[] ،showIf ،window {from,to} ،enabled |
| stages[].blocks[] | ContentBlock | paragraph {text} \| notice {tone: info\|warn, text} \| cards {items[{id, emoji, title, text}]} \| checklist {items[{id, text}]} |
| stages[].fields[] | FieldDef | id، ) keyمفتاح الإجابة، ثابت)، label ،help ،) typeانظر reg_form_fields)، required، (scope (application\|member ،options[{id, value, label}] ،max ،min، showIf ،patternMessage ،pattern ،maxLength ،minLength |
| showIf / … gates[].when | Condition | شجرة شروط: {all:[ … ]} \| {any:[ … ]} \| {not…]} \| {fact, op, value}. op: eq…: gt ،neq ،{، residence ،abroad ،forWhom ، track:الحقائق. unset ،set ،nin ،in ،lte ،lt ،gte، applicantBirthYear ،applicantAge ،companionsCount ،membersCount member.birthYear ،member.age ،hasElderly ،applicantGender، member.isApplicant ،member.relation ،member.gender manswer:<key> ،answer:<key> ،member.hajjBefore |
| stages[].gates[] | Gate | {id, when, message}: لا تُترك الصفحة ما دام الشرط غير محقق |
| tracks[] | TrackDef | {key: direct\|lottery, label, description, icon, enabled}. منطق النوعين للمنصة، والإعداد لطريقة عرضهما وتفعيلهما فقط |
| eligibility[] | EligibilityRule | قواعد الإدارة الإضافية:id ، label ،(member) scope «كل فرد في الطلب» \| application «الطلب كله»)، when ،require ،(fail) severity «يمنع تقديم الطلب» \| warn «تنبيه فقط»)، message ،remove \| (none) fix «إزالة الفرد» addPerson \| «إضافة شخص» \| lottery «التسجيل على القرعة بدلاً من ذلك»)، enabled |
| payments | PaymentsConfig | installments[] {key il..i4, label, amount (NULL = باقي تكلفة الحج, dueStep), dueLabel}، methods {shamcash, bank} ، ) extrasStepالخطوة التي يُدفع فيها الهدي والسكن الخاص) |
| postSteps[] | PostStepDef | خطوات ما بعد القبول:id ، kind (system) «أساسية» acknowledge \| «إقرار» form \| «أسئلة» installment \| «دفعة»)، system (confirm ،documents ،group ،payment، question ،ackText ،instructions ،emoji ،short ،title)، visa ،medical ،passport سؤال التقييم)، enabled، []fields |
| messages | Messages | postHeader، ) helpLine«اتصل على 011 000 1448 أو زر أقرب مكتب تسجيل.»)، savedLater |

# الفصل 4: طلب الحج: المسودة والأفراد والموافقات والتقديم والمراجعة والدفع

يقدّم الحاج طلبه من «تقديم طلب حج» على صفحات الإصدار الذي بدأ عليه: نوع التسجيل، صاحب الطلب (له أو لشخص آخر)، مكان الإقامة، المرافقون (من دفتر العائلة أو بالرقم الوطني)، فحص الأهلية، موافقات الأفراد، الملخص، ثم الدفع. كل خطوة تُحفظ في المسودة، فيعود إليها متى شاء.

صاحب الطلب هو أكبر الأفراد سناً دائماً: إضافة فرد أكبر تنقل الطلب إلى اسمه. والحساب الذي قدّم الطلب (owner_account_id) قد لا يكون صاحب الطلب إذا قُدّم «لشخص آخر»، أو قدّمه موظف المكتب أو المنسق التقني عن مواطن.

في النسخة التجريبية لا توجد حالة مخزّنة للطلب: القبول يُحسب كل مرة من العمر والسحب المنشور والمراجعة. هنا الحالة عمود صريح وتاريخها في جدول، لأن القرار يجب أن يبقى كما صدر ولو تغيّر العمر المقبول أو أُعيد حساب شيء لاحقاً. وكذلك المدفوعات: صارت كل دفعة صفاً بمزوّدها ورقم عمليتها وإيصالاتها.

### كيف تتدفق البيانات:

I0. يفتح الحاج «تقديم طلب حج» والعملية مفتوحة؛ تُنشأ application_drafts على الإصدار الساري ويُكتب مساره pilgrim للموسم.

I1. يضيف الأفراد (application_draft_members)، ويُفحص كل منهم بشروط الموسم وقواعد الإدارة، ثم تُرسل الموافقات (application_consents).

I2. يدفع (payments + payment_items)، فيتحول المسودة إلى applications مع application_members وapplication_answers، وتُنقل الموافقات إلى الطلب، وتُحذف المسودة.

I3. تتقدم الحالة: تدقيق، أهلية، ثم قبول مباشر أو انتظار القرعة. كل انتقال في application_status_history، والمراجعة البشرية في application_reviews.

جداول الفصل (application_drafts :I0، I1، application_draft_members، applications، application_status_history، application_members، application_answers، application_consents، application_reviews، payments، payment_items، refunds

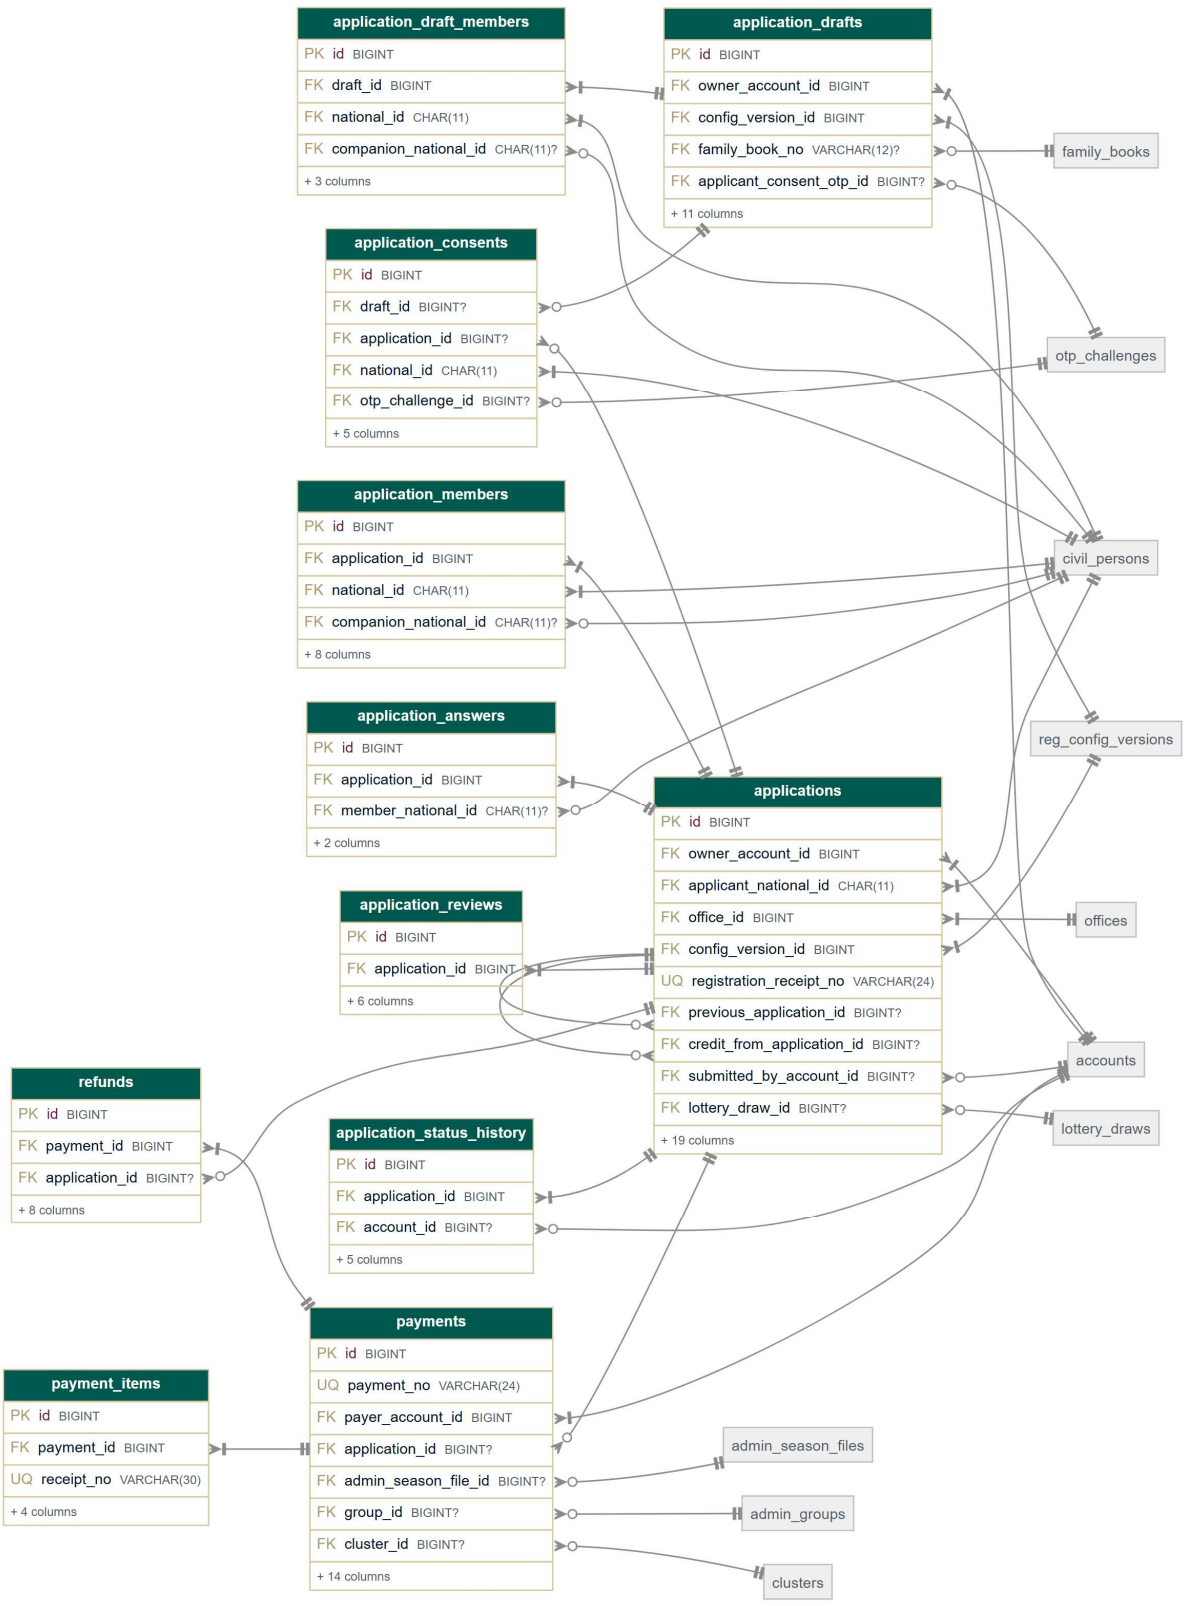


مخطط الفصل 4: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## application_drafts — مسودات الطلبات

طلب قيد التعبئة، يُحفظ عند كل خطوة. «في الإنتاج هذا جدول على الخادم بالحقول نفسها» كما يقول الكود.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:684 ApplyDraft | actions.saveDraft, clearDraft`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `owner_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الحساب الذي يملأ المسودة |
| `config_version_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← reg_config_versions، إلزامي | الإصدار المثبَّت عند أول حفظ، يبقى حتى التقديم |
| `track` | `ENUM('direct', 'lottery')` | إلزامي، افتراضي 'direct' | نوع التسجيل: direct «التسجيل على القبول المباشر»، lottery «التسجيل الأولي على القرعة» |
| `for_whom` | `ENUM('me', 'other')` | إلزامي، افتراضي 'me' | لمن: me «لي أنا»، other «لشخص آخر» |
| `residence` | `VARCHAR(60)` | إلزامي، افتراضي 'سوريا' | مكان الإقامة: «سوريا» أو أحد مكاتب الخارج (تركيا — إسطنبول، تركيا — غازي عنتاب، مصر، الأردن) |
| `family_book_no` | `VARCHAR(12)` | ← family_books.book_no، عند الحذف SET NULL، اختياري | دفتر العائلة الذي جُلب منه الأفراد |
| `screen_history` | `JSON` | إلزامي | مكدس الشاشات للعودة إلى حيث توقف: intro، track، booklet، forWhom، residence، companions، method، adder، count، review، elderly، eligibility، consents، summary، payment، أو stage:<id> |
| `max_phase` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي، افتراضي 0 | أبعد مرحلة بلغها في شريط المراحل |
| `answers` | `JSON` | اختياري | إجابات أسئلة الطلب {field_key: value} |
| `member_answers` | `JSON` | اختياري | إجابات أسئلة الأفراد {national_id: {field_key: value}} |
| `applicant_consent_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | عند التقديم لشخص آخر: وقت موافقته برمز إلى هاتفه |
| `applicant_consent_otp_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← otp_challenges، عند الحذف SET NULL، اختياري | رمز موافقة صاحب الطلب |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (owner_account_id، season_year)

**قواعد العمل:**

- مسودة واحدة لكل حساب في الموسم. التقديم يحذفها؛ والموافقات تُنقل إلى الطلب ولا تُحذف (الكود يحذفها مع المسودة، وهذه فجوة تُسد هنا).
- «بدء طلب جديد بدلاً منه» يحذف المسودة.

## application_draft_members — أفراد المسودة

الأفراد كما أُضيفوا في المسودة، بصلاتهم وتحققها.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| draft_id | BIGINT UNSIGNED | ← application_drafts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المسودة |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| relation | ENUM('self', 'spouse', 'parent', 'child', 'sibling', 'grandparent', 'grandchild', 'other') | إلزامي | صلة الفرد بصاحب الطلب: self «صاحب الطلب»، spouse «زوج/زوجة»، parent «أب/أم»، child «ابن/ابنة»، sibling «أخ/أخت»، grandparent «جد/جدة»، grandchild «حفيد/حفيدة»، other «قريب / مرافق» |
| relation_verified | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = أكّد السجل المدني الصلة المصرَّح بها؛ 0 = «صلة مصرّح بها» تذهب إلى المراجعة |
| companion_national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | لمن بلغ 69 عاماً فأكثر: الفرد الذي يرافقه في الطلب نفسه |
| sort_order | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (draft_id، national_id)

## applications — طلبات الحج

الطلب المقدَّم. يحمل نسخة مجمّدة من شروط الموسم وقت التقديم، وحالته الصريحة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:49 Application` | `lib/registration/service.ts submitApplication` | `lib/journey.ts` (الحالة المشتقة)

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| number | VARCHAR(12) | إلزامي | رقم الطلب، فريد في الموسم، من number_sequences (النسخة التجريبية تشتقه من الرقم الوطني بين 4000 و8999 وقد يتكرر) |
| owner_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الحساب الذي قدّم منه الطلب (صاحب الطلب نفسه، أو من قدّمه لشخص آخر) |
| applicant_national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | صاحب الطلب: الفرد الأكبر سناً (relation = self) |
| track | ENUM('direct', 'lottery') | إلزامي | نوع التسجيل: direct «التسجيل على القبول المباشر»، lottery «التسجيل الأولي على القرعة» |
| for_whom | ENUM('me', 'other') | إلزامي | me لصاحب الحساب، other «لشخص آخر» (صاحب الطلب ≠ الحساب) |
| mode | ENUM('booklet', 'national', 'solo', 'manual') | إلزامي | طريقة إضافة الأفراد: booklet «وثيقة العائلة»، national «الرقم الوطني»، solo «طلب فردي»، manual «إدخال يدوي» (بيانات قديمة) |
| residence | VARCHAR(60) | إلزامي | مكان الإقامة وقت التقديم |
| office_id | BIGINT UNSIGNED | ← offices، إلزامي | المكتب الذي يتبعه الطلب (لا يُختار: محافظة قيد صاحب الطلب، أو بلد الإقامة، أو مكتب من سجّله) |
| status | ENUM('submitted', 'checking', 'eligible', 'accepted-direct', 'not-accepted-direct', 'awaiting-draw', 'accepted-lottery', 'not-drawn', 'confirmed', 'lapsed', 'suspended', 'withdrawn', 'moved-to-lottery') | إلزامي، افتراضي 'submitted' | الحالة: submitted «مُقدَّم»، checking «تدقيق البيانات»، eligible «مؤهل»، accepted-direct «مقبول مباشرة»، not-accepted-direct «لم يُقبل مباشرة»، awaiting-draw «بانتظار القرعة»، accepted-lottery «مقبول بالقرعة»، not-drawn «لم يُقبل بالقرعة»، confirmed «ثبّت قبوله» (المقبول بالقرعة بعد الدفعة الأولى)، lapsed «سقط قبوله» (لم يثبّت قبل الموعد)، suspended «موقوف بقرار المراجعة»، withdrawn «انسحب»، moved-to-lottery «نُقل أفراده إلى طلب القرعة» |
| config_version_id | BIGINT UNSIGNED | ← reg_config_versions، إلزامي | الإصدار الذي قُدّم عليه |
| policy_snapshot | JSON | إلزامي | شروط الموسم المجمّدة وقت التقديم: rules) الأعمار والمرافقون)، fees {registrationPerPerson، accepted_direct_age، hajjCost، hady، firstInstallment، |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | schedule[{key، installmentCount، label، perPerson، dueLabel، dueStep}]. extrasStep} كل حساب لاحق للتكاليف يقرأ منها |
| announced_direct_age | TINYINT UNSIGNED | اختياري | العمر المعلَن لجولة هذا الطلب إن اختلف عن الموسم |
| installment_plan | TINYINT UNSIGNED | اختياري | عدد دفعات تكلفة الحج المعمول به (1 أو 2...) |
| registration_receipt_no | VARCHAR(24) | فريد، إلزامي | إيصال رسم التسجيل {season}-R-{n:06} |
| total_paid | DECIMAL(12, 2) | إلزامي، افتراضي 0.00 | مجموع المدفوع على الطلب (يُحدَّث مع كل دفعة مؤكدة) |
| previous_application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | طلب القبول المباشر المغلق الذي حلّ محله طلب القرعة هذا |
| credit_from_application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | الطلب الذي انتقلت منه الدفعة الأولى رصيداً |
| submitted_by_kind | ENUM('self', 'office', 'coordinator') | إلزامي، افتراضي 'self' | من قدّمه: self صاحب الحساب، office موظف التسجيل في المكتب، coordinator إداري يملك صلاحية التسجيل |
| submitted_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب الذي قدّمه |
| submitted_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | الإداري الذي قدّمه |
| submitted_by_position | VARCHAR(80) | اختياري | صفة من قدّمه وقت التقديم (لقطة) |
| submitted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التقديم |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت صدور القبول أو عدمه |
| acceptance_basis | ENUM('direct-age', 'lottery-draw') | اختياري | سبب القبول: العمر في القبول المباشر، أو سنة الميلاد في السحب |
| lottery_draw_id | BIGINT UNSIGNED | ← lottery_draws، عند الحذف SET NULL، اختياري | السحب الذي قُبل به |
| closed_at | DATETIME(3) | اختياري | إغلاق الطلب (لم يُقبل، نُقل، سقط، انسحب) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، number)
- فهرس: (owner_account_id)
- فهرس: (applicant_national_id)
- فهرس: (status)

**قواعد العمل:**

- شروط التقديم (رموز أخطاء submissionErrors): مسودة موجودة؛ الإصدار ساري في الموسم الجاري؛ لا طلب سابق إلا طلب مباشر لم يُقبل وهذا قرعة؛ النوع مفعّل وعمليته مفتوحة؛ صاحب طلب موجود؛ لا فرد مكرر؛ الإجابات صحيحة؛ الشروط محققة؛ الأهلية؛ لا فرد في طلب آخر هذا الموسم؛ لا فرد إداري هذا الموسم؛ كل الموافقات معتمدة؛ دفعة رسم التسجيل مؤكدة وغير مستعملة وبالمبلغ نفسه.
- المبلغ عند التقديم: عدد الأفراد × رسم التسجيل، ويضاف للقبول المباشر عدد الأفراد × الدفعة الأولى (لفردين في 1448: 50 $ للقرعة، و7,050 $ للمباشر).
- القبول المباشر: عمر صاحب الطلب ≥ (announced_direct_age أو العمر في policy_snapshot أو season_settings). وطلب القرعة يُقبل بالسحب المنشور.
- المقبول بالقرعة يثبّت قبوله بالدفعة الأولى قبل موعد التثبيت (27 تشرين الأول لموسم 1448)، وإلا صار lapsed. النسخة التجريبية لا تفرض الموعد.
- الطلب المغلق بعدم القبول المباشر يُستبدل بطلب قرعة جديد بالأفراد أنفسهم (previous_application_id)، وتبقى دفعته الأولى رصيداً (credit_from_application_id) أو تُرد.

## application_status_history — تاريخ حالات الطلب

كل انتقال في حالة الطلب، ومن أحدثه ولماذا.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| status | VARCHAR(30) | إلزامي | الحالة الجديدة (القيم نفسها في applications.status) |
| changed_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الانتقال |
| actor_kind | ENUM('system', 'staff', 'account') | إلزامي | من أحدثه |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | صاحب الحساب |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | سبب أو ملاحظة |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (application_id، changed_at)

## application_members — أفراد الطلب

كل فرد في الطلب المقدَّم، مع لقطة من بياناته المدنية وقت التقديم.

**المصدر في الكود:** `lib/rules.ts:13 Member | withOldestAsApplicant`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم (مكرر من الطلب لفرض «لا يكون الفرد في طلبين في الموسم») |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| relation | ENUM('self', 'spouse', 'parent', 'child', 'sibling', 'grandparent', 'grandchild', 'other') | إلزامي | صلة الفرد بصاحب الطلب: self «صاحب الطلب»، spouse «زوج/زوجة»، parent «أب/أم»، child «ابن/ابنة»، sibling «أخ/أخت»، grandparent «جد/جدة»، grandchild «حفيد/حفيدة»، other «قريب / مرافق» |
| relation_verified | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | تحقق السجل من الصلة |
| is_applicant | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = صاحب الطلب (relation = self) |
| companion_national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | مرافق من بلغ 69 عاماً فأكثر (فرد في الطلب نفسه، بالغ 17 عاماً، غير كبير سن، لا يرافق اثنين) |
| current_marker | TINYINT(1) | اختياري، افتراضي 1 | 1 ما دام الطلب قائماً، و NULL بعد إغلاقه. مع المفتاح الفريد (season_year، national_id، current_marker) يمنع وجود الفرد في طلبين قائمين في الموسم |
| person_snapshot | JSON | إلزامي | بياناته المدنية كما كانت وقت التقديم (الاسم، الجنس، الميلاد، المحافظة، الدفتر) |
| needs | JSON | اختياري | احتياجاته بعد القبول [«كرسي متحرك»، «سكري»...]: تُملأ من ملفه الصحي وتقرأها الغرف والوجبات والقوائم |
| sort_order | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (application_id، national_id)
- فريد معاً: (season_year، national_id، current_marker)
- قيد تحقق: current_marker IS NULL OR current_marker = 1

**قواعد العمل:**

- فرد واحد لـ is_applicant = 1، وهو الأكبر سناً.
- حدود العدد: المرافقون ≤ 3، أو ≤ 5 إن كان صاحب الطلب رجلاً وكل مرافقيه زوجة وأولاد.
- المرأة دون 44 عاماً تحتاج محرماً ذكراً بالغاً في الطلب (زوج، أب، ابن، أخ، جد، حفيد).

## application_answers — إجابات أسئلة الطلب

إجابات الأسئلة التي أضافتها الإدارة إلى النموذج، للطلب كله أو لكل فرد.

**المصدر في الكود:** `Application.answers, memberAnswers | prunedAnswers`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| `member_national_id` | `CHAR(11)` | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الفرد لسؤال نطاقه member؛ NULL لسؤال الطلب |
| `field_key` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | مفتاح السؤال (reg_form_fields.field_key) |
| `value` | `JSON` | إلزامي | الإجابة: نص، أو رقم، أو منطقي، أو مصفوفة نصوص للاختيار المتعدد |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id ، member_national_id ، field_key)

**قواعد العمل:**

- تُحفظ فقط إجابات الأسئلة الظاهرة وقت التقديم (prunedAnswers).

## application_consents — موافقات أفراد الطلب

كل فرد بلغ 17 عاماً (عدا مقدّم الطلب نفسه) يوافق على انضمامه: بدعوة داخل التطبيق إن كان له حساب، أو برمز إلى هاتفه. وعند التقديم لشخص آخر يوافق صاحب الطلب نفسه برمز.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:671 Consent | consentPeople | app/portal/page.tsx:225`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `draft_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← application_drafts، اختياري | المسودة وقت الطلب |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، اختياري | الطلب بعد التقديم |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد الموافق |
| kind | ENUM('companion', 'applicant') | إلزامي | companion موافقة مرافق، applicant موافقة صاحب طلب يُقدَّم عنه |
| via | ENUM('app', 'sms') | إلزامي | app «دعوة داخل التطبيق»، sms «رمز موافقة إلى الهاتف •••• tail» |
| status | ENUM('pending', 'approved', 'declined') | إلزامي، افتراضي 'pending' | pending بانتظار، approved «أوافق على الانضمام»، declined «أعتذر» |
| sent_at | DATETIME(3) | إلزامي | وقت الإرسال (يتجدد مع «إعادة الإرسال») |
| responded_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الرد |
| otp_challenge_id | BIGINT UNSIGNED | ← otp_challenges، عند الحذف SET NULL، اختياري | الرمز المستعمل للموافقة بالرسالة |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (national_id ، status)
- قيد تحقق: draft_id IS NOT NULL OR application_id IS NOT NULL

**قواعد العمل:**

- لا يُقدَّم الطلب إلا وكل موافقة approved ولها responded_at.
- المرفوض: يُزال الفرد من الطلب، أو تُطلب موافقته من جديد.

## application_reviews — مراجعة الطلبات

قرار بشري على طلب: يدخل الطلب قائمة المراجعة إذا لم تتحقق صلة قرابة، أو نبّه فحص الأهلية، أو فشل فحص عام. القرار يظهر لصاحب الطلب، والمرفوض يوقف خطوات ما بعد القبول.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:130 Review | app/staff/reviews/view.tsx | actions.setReview`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| decision | ENUM('approved', 'rejected') | إلزامي | approved «معتمد»، rejected «مرفوض» (يُعرض «موقوف بقرار المراجعة») |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| note | VARCHAR(1000) | إلزامي | سبب القرار، 8 أحرف على الأقل، يراه صاحب الطلب |
| flags | JSON | اختياري | أسباب دخول القائمة وقت القرار: صلات غير متحققة، تنبيهات الأهلية |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | المراجع (صلاحية registration.review) |
| decided_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت القرار |
| is_current | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | 1 للقرار الساري؛ القرار الجديد يجعل السابق 0 |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (application_id، is_current)

**قواعد العمل:**

- القائمة نفسها مشتقة لا تُخزَّن. الكود يحفظ آخر قرار فقط؛ هنا كل القرارات صفوف.
- يعترض صاحب الطلب المرفوض ببلاغ من نوع complaint نصه يبدأ «اعتراض على قرار مراجعة الطلب» (tickets).

## payments — المدفوعات

كل دفعة مؤكدة من مزوّدها: رسم التسجيل، الدفعة الأولى، دفعات ما بعد القبول (الدفعة الثانية والهدي والسكن الخاص)، ورسوم الإداريين والمجموعات والتكتلات. الكود يحفظ سجلاً مختصراً (PaymentRecord) ولا يحفظ رقم عملية شام كاش ولا إشعار المصرف؛ هنا يُحفظان.

**المصدر في الكود:** `lib/registration/types.ts:225 PaymentRecord | service.ts recordPayment, payPostLines, payFirstInstallment | components/payment/methods.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| payment_no | VARCHAR(24) | فريد، إلزامي | معرّف الدفعة PAY-... |
| payer_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الحساب الدافع |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | الطلب الذي تخصه (للحجاج) |
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_season_files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الملف الإداري الذي تخصه (رسم التسجيل كإداري) |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة (رسم التشكيل) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل (رسم التشكيل) |
| purpose | ENUM('registration', 'first-installment', 'post-lines', 'admin-registration', 'group-formation', 'cluster-formation') | إلزامي | الغرض: registration رسم التسجيل على الحج (ومعه الدفعة الأولى للمباشر)، first-installment الدفعة الأولى للمقبول بالقرعة، post-lines دفعات ما بعد القبول، admin-registration رسم التسجيل كإداري، group-formation رسم تشكيل مجموعة، cluster-formation رسم تشكيل تكتل |
| method | ENUM('shamcash', 'bank', 'office', 'card') | إلزامي | طريقة الدفع: shamcash «شام كاش» (فوري من التطبيق)، bank «المصرف المعتمد — إشعار مرفوع»، office نقداً في المكتب، card بطاقة (قيمة قديمة لطلبات ما قبل شام كاش، للترحيل فقط) |
| amount | DECIMAL(12, 2) | إلزامي | المبلغ بالدولار، أكبر من صفر |
| currency | CHAR(3) | إلزامي، افتراضي 'USD' | العملة |
| provider_tx_no | VARCHAR(40) | اختياري | رقم العملية في شام كاش (6–12 رقماً في الواجهة) |
| bank_reference | VARCHAR(40) | اختياري | الرقم المرجعي للدفع في المصرف (BANK-{season}-...) |
| bank_slip_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | إشعار الدفع المصرفي المرفوع |
| status | ENUM('pending', 'confirmed', 'failed', 'refunded') | إلزامي، افتراضي 'pending' | الحالة: pending بانتظار تأكيد المزوّد أو مطابقة الإشعار، confirmed مؤكدة، failed فشلت، refunded رُدّت |
| confirmed_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت تأكيد المزوّد |
| confirmed_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف الذي طابق الإشعار المصرفي (للدفع المصرفي) |
| used_at | DATETIME(3) | اختياري | متى استُهلكت في تقديم طلب أو دفع بنود (لا تُستعمل دفعة مرتين) |
| collected_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب الذي استلم (للدفع في المكتب) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (payer_account_id)
- فهرس: (application_id)
- فهرس: (status)

**قواعد العمل:**

- التسجيل يتطلب دفعة registration مؤكدة لنفس الحساب، غير مستعملة، بالمبلغ نفسه، ثم تُعلَّم مستعملة.

- حساب شام كاش الثابت SDHU-1448، ورمز QR: shamcash://pay?to=SDHU-1448&amount=...&currency=USD&ref=<الإيصال>.
- الدفعة لا تتعلق إلا بطلب واحد أو ملف إداري واحد أو مجموعة أو تكتل.

## payment_items — بنود الدفعة وإيصالاتها

ما غطّته الدفعة بنداً بنداً، ولكل بند إيصال رقمي.

**المصدر في الكود:** `lib/registration/post.ts:64 CostLine, costLines, receiptBase`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `payment_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← payments، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدفعة |
| `line_key` | `VARCHAR(20)` | إلزامي | البند: registration) رسم التسجيل)، i4..il) دفعات تكلفة الحج)، hady) الهدي)، room) السكن الخاص)، admin-fee، group-fee، cluster-fee |
| `title` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | عنوان البند: «الدفعة الأولى»، «الدفعة الثانية»، «الهدي»، «السكن الخاص»... |
| `detail` | `VARCHAR(200)` | اختياري | التفصيل، مثل «4 × 1,250 $» أو «غرفة بأربعة أسرّة — 4 × 50 $» |
| `amount` | `DECIMAL(12, 2)` | إلزامي | المبلغ |
| `receipt_no` | `VARCHAR(30)` | فريد، إلزامي | الإيصال: {season}-R-{n:06} للتسجيل؛ {season}-P-رقم الطلب: {season}-H-{n:06} للدفعات والهدي؛ {season}-R- للسكن؛ {season}-G-... للإداري؛ {season}-A-... للمجموعة |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (payment_id، line_key)

**قواعد العمل:**

- التحقق العام من الإيصال (صفحة «التحقق من وثيقة») يقرأ هذا الجدول ويعرض نوعه ومبلغه وتاريخه واسم حامله مقنّعاً فقط.

## refunds — المبالغ المردودة

رد مبلغ: الدفعة الأولى لمن لم يُقبل مباشرة ولم ينتقل إلى القرعة، والرصيد لمن لم تسحبه القرعة. الكود يذكرها نصاً ولا يخزّنها.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `payment_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← payments، إلزامي | الدفعة الأصلية |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | الطلب |
| amount | DECIMAL(12, 2) | إلزامي | المبلغ المردود |
| reason | ENUM('not-accepted-direct', 'not-drawn', 'lapsed', 'withdrawn', 'other') | إلزامي | السبب: لم يُقبل مباشرة ولم ينتقل، لم تسحبه القرعة، سقط قبوله، انسحب، آخر |
| status | ENUM('requested', 'approved', 'paid', 'rejected') | إلزامي، افتراضي 'requested' | الحالة |
| method | ENUM('shamcash', 'bank', 'office') | اختياري | طريقة الرد |
| reference | VARCHAR(60) | اختياري | مرجع عملية الرد |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**قواعد العمل:**

- رسم التسجيل لا يُسترد (نص صفحة الشروط والأسئلة الشائعة).

## علاقات الفصل (46)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| application_drafts.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_drafts.owner_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_drafts.config_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_drafts.family_book_no | family_books.book_no | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_drafts.applicant_consent_otp_id | otp_challenges.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_draft_members.draft_id | application_drafts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_draft_members.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_draft_members.companion_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| applications.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| applications.owner_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| applications.applicant_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| applications.office_id | offices.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| applications.config_version_id | reg_config_versions.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| applications.previous_application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| applications.credit_from_application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| applications.submitted_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| applications.submitted_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| applications.lottery_draw_id | lottery_draws.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_status_history.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_status_history.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_status_history.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_members.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_members.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_members.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_members.companion_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_answers.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_answers.member_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_consents.draft_id | application_drafts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_consents.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_consents.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_consents.otp_challenge_id | otp_challenges.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_reviews.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_reviews.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| payments.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| payments.payer_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| payments.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.bank_slip_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.confirmed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| payments.collected_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| payment_items.payment_id | payments.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| refunds.payment_id | payments.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| refunds.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| refunds.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 5: ما بعد القبول: الخطوات السبع والسكن والتأشيرة

بعد القبول يفتح الحاج «طلبي وخطواته» ويمر بالخطوات بالترتيب، ولا تُفتح خطوة قبل أن تكتمل التي قبلها: ١ تأكيد القبول (وتثبيت التسجيل بالدفعة الأولى للمقبول بالقرعة)، ٢ الصورة الشخصية، ٣ الإلحاق بمجموعة بعقد يُوقَّع في المكتب، ٤ الدفعة الثانية (ومعها الهدي والسكن الخاص)، ٥ جواز السفر، ٦ الملف الطبي، ٧ التأشيرة والرحلة. وقد تضيف الإدارة خطوات إقرار أو أسئلة أو دفعات بينها.

اكتمال كل خطوة يُحسب من البيانات ولا يُخزَّن: التأكيد confirmed_at = مع الدفعة الأولى؛ الصورة = صور كل الأفراد مقبولة؛ المجموعة = عقد معتمد؛ الدفعة = كل البنود المستحقة مدفوعة؛ الجواز = جوازات الأفراد مقبولة؛ الطبي = الملف الصحي مؤكَّد وكل وثيقة مطلوبة مقبولة؛ التأشيرة visa_completed_at =.

النسخة التجريبية تخزّن هذا كله في كائن واحد لكل حساب (post[sessionId]) بلا عمود موسم. هنا كل شيء معلّق بالطلب (application_id)، والطلب معلّق بالموسم.

### كيف تتدفق البيانات:

I4. يؤكد الحاج قبوله (post_acceptance.confirmed_at)، والمقبول بالقرعة يدفع الدفعة الأولى (payments).

I5. يرفع الصورة (member_documents) فتُراجَع، ثم يوقّع عقد المجموعة في المكتب فيُعتمد (group_enrollment_contracts) ويستلمه فريق المجموعة (group_family_acknowledgements).

I6. يختار السكن (application_accommodation) ويدفع البنود (application_payment_lines ← payment_items)، ثم يرفع الجواز.

I7. يأخذ المنسق الملف الصحي (health_files + health_records) ويؤكده الحاج، ويرفع الوثائق الطبية (member_medical_documents) فيراجعها الفريق الطبي.

I8. يضيف المنسق التأشيرات (member_visas)؛ اكتمالها يفتح الرحلة والموسم.

جداول الفصل (post_acceptance :I6، post_step_ratings، post_custom_step_completions، member_documents، group_enrollment_contracts، application_group_transfers، group_family_acknowledgements، application_accommodation، application_accommodation_rooms، application_payment_lines، health_files، health_records، medical_document_types، member_medical_documents، member_health_docs، member_visas

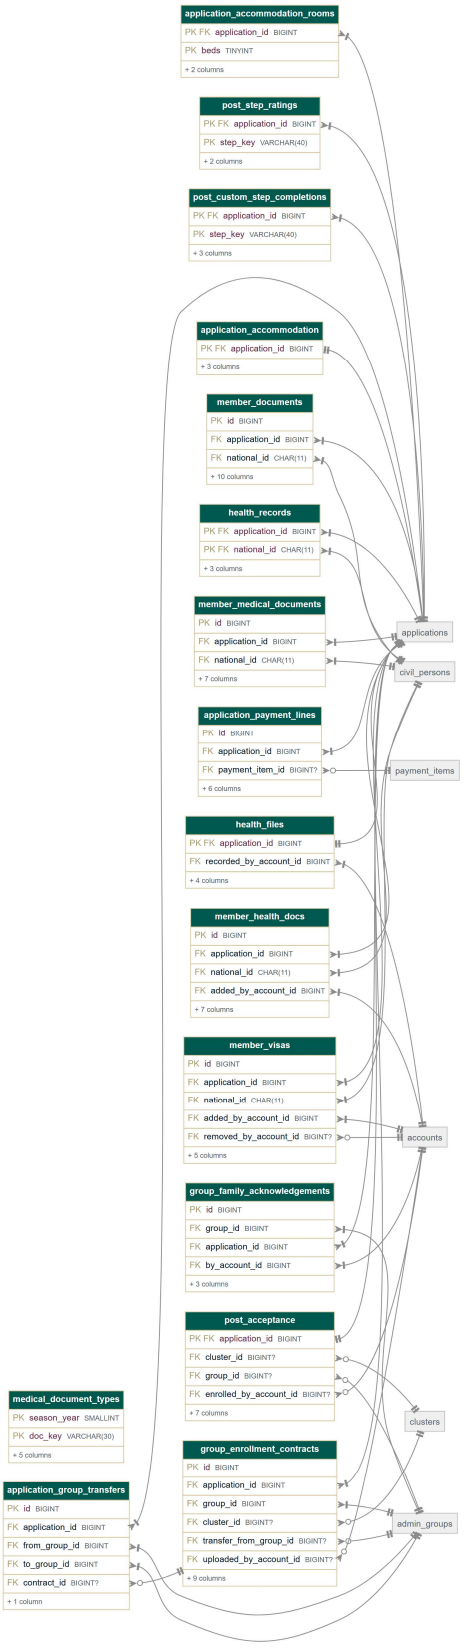


مخطط الفصل 5: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## post_acceptance — سجل ما بعد القبول

صف واحد لكل طلب مقبول، يجمع لحظات المسار الكبرى.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:291 PostAcceptance | lib/registration/post.ts stepsDone, firstOpenStep`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب المقبول (المفتاح الأساسي) |
| `confirmed_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقّع التعليمات إلكترونياً وأكّد قبوله («قرأت التعليمات» ثم «أؤكد وأوقّع إلكترونياً») |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل الذي ألحقت به العائلة |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة (تُعرض باسمها لا برقمها) |
| `group_approved_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | بداية العضوية في المجموعة (اعتماد العقد) |
| `contract_signed_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | توقيع عقد المجموعة (يساوي group_approved_at في الإلحاق بالمكتب) |
| `enrolled_by_kind` | `ENUM('staff', 'account')` | اختياري | من ألحق العائلة: موظف المكتب، أو إداري المجموعة |
| `enrolled_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب |
| `enrolled_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | الإداري |
| `visa_completed_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | اكتمال تأشيرات كل الأفراد: تُفتح بها الرحلة والفنادق والمشاعر و«قوائمي» وصفحات الموسم وزر الطوارئ والبطاقة الرقمية |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- لا تُكمَل خطوة ولا تُدفع بنودها إلا إن كان الطلب مقبولاً وغير موقوف بالمراجعة (acceptedApp).
- خطوة لاحقة لا تُفتح قبل اكتمال كل ما قبلها (stepReachable).

## post_step_ratings — تقييم الخطوات

بعد اكتمال كل خطوة يُسأل الحاج سؤالها (مثل «كيف تقيّم وضوح شروط الجواز وسرعة مراجعته؟») من 1 إلى 5. ومعها تقييم القبول «كيف تقيّم وضوح طريقتي القبول وشفافية القرعة؟».

**المصدر في الكود:** `PostAcceptance.ratings | Application.ratings.acceptance`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| step_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | الخطوة: acceptance ، confirm، documents، group، payment، passport، medical، visa، أو معرّف خطوة أضافتها الإدارة |
| rating | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | التقييم 1–5 |
| rated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التقييم |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id ، step_key)

## post_custom_step_completions — الخطوات المضافة من الإدارة

إكمال خطوة إقرار أو أسئلة أضافتها إدارة التسجيل بين الخطوات الأساسية.

**المصدر في الكود:** `PostAcceptance.custom | service.ts completePostStep`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| step_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | معرّف الخطوة في الإصدار المثبَّت |
| completed_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإكمال |
| answers | JSON | اختياري | إجابات الطلب |
| member_answers | JSON | اختياري | إجابات الأفراد {national_id: {key: value}} |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id ، step_key)

## member_documents — الصورة الشخصية والجواز

وثيقتا الهوية لكل فرد: الصورة (بعد الدفعة الأولى) والجواز (بعد اكتمال الدفعة الثانية حصراً). تراجعهما «إدارة التسجيل».

**المصدر في الكود:** `PostAcceptance.documents | lib/registration/post.ts:21 DOCS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| doc_key | ENUM('photo', 'passport') | إلزامي | الوثيقة: photo «الصورة الشخصية» (خلفية بيضاء، حديثة، دون نظارات)، passport «جواز السفر» (صفحة البيانات كاملة وواضحة) |
| status | ENUM('missing', 'uploaded', 'rejected', 'approved') | إلزامي، افتراضي 'missing' | الحالة: missing «لم تُرفع»، uploaded «عند المراجعة»، rejected «أُعيدت»، approved «مقبولة» |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الملف المرفوع |
| passport_no | VARCHAR(20) | اختياري | رقم الجواز |
| passport_expiry | DATE | اختياري | انتهاء الجواز؛ يجب أن يبقى ساريًا 6 أشهر على الأقل بعد العودة |
| reject_reason | VARCHAR(500) | اختياري | سبب الإعادة |
| rejected_count | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | مرات الإعادة |
| uploaded_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الرفع |
| reviewed_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | المراجع |
| reviewed_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت المراجعة |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، national_id، doc_key)

**قواعد العمل:**

- النسخة التجريبية تحاكي المراجعة بمؤقت (المراجعة رنا حداد) ولا شاشة موظف لها؛ يلزم بناء شاشة مراجعة الصور والجوازات.

## group_enrollment_contracts — عقود الإلحاق بالمجموعات

الحاج لا يختار مجموعته من المنصة: يوقّع العقد ورقياً في المكتب، فيرفعه موظف المكتب ويُلحق العائلة كاملة. وقد يرفع إداري المجموعة العقد فيقرره المكتب (المسار القديم).

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:275 PilgrimContract | lib/assignment.ts submitContract, decideContract, attachByStaff, enrollFamily | app/staff/reviews/contracts.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب (العائلة كلها تنتقل معاً أو لا تنتقل) |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، إلزامي | المجموعة المطلوبة |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | تكتلها |
| `transfer_from_group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة الحالية للعائلة إن كان العقد ينقلها |
| `status` | `ENUM('pending', 'approved', 'returned')` | إلزامي، افتراضي 'pending' | الحالة: pending «عند المكتب»، approved «نافذ»، returned «أُعيد» |
| `file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← files، إلزامي | صورة العقد الموقّع |
| `uploaded_by_kind` | `ENUM('staff', 'account')` | إلزامي | من رفعه |
| `uploaded_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب |
| `uploaded_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | إداري المجموعة |
| `uploaded_by_role` | `VARCHAR(80)` | إلزامي | صفته وقت الرفع |
| `uploaded_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الرفع |
| `decided_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | موظف المكتب الذي قرر |
| `decided_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت القرار |
| `return_reason` | `VARCHAR(500)` | اختياري | سبب الإعادة (إلزامي عند الإعادة) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: status <> 'returned' OR return_reason IS NOT NULL

**قواعد العمل:**

- نافذة الإلحاق: عملية group-joining (I2 تشرين الثاني — I5 كانون الثاني لموسم 1448هـ).
- السعة: الملتحقون + أفراد العائلة ≤ سعة المجموعة، وإلا «الطلب العائلي يُلحق كاملاً أو لا يُلحق».
- الاعتماد يكتب (cluster_id ،post_acceptance ،group_id ،group_approved_at ،contract_signed_at) ويُلحق العائلة برحلات مجموعتها ويلغي مقاعدها على رحلات المجموعة السابقة. والنقل يعيد الملف الصحي ليأخذه منسق المجموعة الجديدة.
- تسجيل المنسق للحاج لا يضعه في مجموعته.

## application_group_transfers — انتقالات العائلة بين المجموعات

كل انتقال سابق للعائلة كاملة من مجموعة إلى أخرى.

المصدر في الكود: `PostAcceptance.transfers`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| `from_group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، إلزامي | من مجموعة |
| `to_group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، إلزامي | إلى مجموعة |
| `contract_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← group_enrollment_contracts، عند الحذف SET NULL، اختياري | العقد الذي نقلها |
| `moved_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الانتقال |

## group_family_acknowledgements — استلام العائلة في المجموعة

حين تلتحق عائلة بمجموعة يستلمها فريق المجموعة ويرحّب بها («استلام عائلة … والترحيب بها»). هذا إقرار بالاستلام لا عضوية، والعضوية بالعقد. الكود يحفظه على ملف الإداري؛ هنا على المجموعة فيراه فريقها كله.

المصدر في الكود: `AdminProfile.joinDecisions | app/portal/(admin)/requests/requests.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المجموعة |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | العائلة |
| `decision` | `ENUM('accepted', 'rejected')` | إلزامي، افتراضي 'accepted' | accepted استُلمت ورُحّب بها |
| `by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | الإداري الذي استلمها |
| `at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| referred_needs | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | 1 = أُحيل احتياج خاص إلى مشرف البرج («إحالة احتياج خاص إلى مشرف البرج») |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (group_id، application_id)

## application_accommodation — السكن: العام أو الغرف الخاصة

اختيار العائلة بعد الإلحاق بمجموعة: السكن العام (الرجال وحدهم والنساء وحدهن دون كلفة) أو غرف خاصة تتوزع عليها.

**المصدر في الكود:** `lib/rooms.ts:31 Accommodation`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| kind | ENUM('general', 'private') | إلزامي، افتراضي 'general' | general «السكن العام»، private غرف خاصة |
| settled_at | DATETIME(3) | اختياري | يُقفل الاختيار بدفع بند السكن، أو بدفع الهدي للسكن العام |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## application_accommodation_rooms — توزيع الغرف الخاصة

عدد الغرف من كل نوع. مجموع الأسرّة يساوي عدد أفراد الطلب بالضبط.

**المصدر في الكود:** `lib/rooms.ts RoomCounts, RoomPrices, accommodationCost`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| beds | TINYINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، إلزامي | أسرّة الغرفة: 1 «غرفة مفردة بسرير واحد وحمّامها»، 2 «غرفة بسريرين»، 3 «بثلاثة أسرّة»، 4 «بأربعة أسرّة» |
| rooms | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | عدد الغرف من هذا النوع |
| price_per_person | DECIMAL(12, 2) | إلزامي | سعر الفرد في هذا النوع وقت الاختيار (من أسعار التكتل المعتمدة) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id، beds)

**قواعد العمل:**

- كلفة السكن الخاص = Σ (beds × rooms × price_per_person)، وتصير بند room في الدفعات. الغرف التي تراعي الاحتياجات لا تضيف كلفة.

## application_payment_lines — بنود التكاليف بعد القبول

بنود ما يستحق على الطلب بعد القبول ومتى تُدفع: دفعات تكلفة الحج، الهدي، السكن الخاص. تُبنى من policy_snapshot والسكن، وتحفظ هنا لأن حالة الدفع لكل بند يجب أن تُخزَّن.

**المصدر في الكود:** `lib/registration/post.ts costLines | PostAcceptance.payments`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| `line_key` | `VARCHAR(20)` | إلزامي | البند: i1..i4، hady، room |
| `title` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | العنوان: «الدفعة الأولى»، «الدفعة الثانية»، «تكلفة الحج كاملة»، «الهدي»، «السكن الخاص» |
| `amount` | `DECIMAL(12, 2)` | إلزامي | المبلغ للطلب كله |
| `due_step` | `VARCHAR(40)` | اختياري | الخطوة التي يُدفع فيها (payment للدفعة الثانية والإضافات) |
| `due_label` | `VARCHAR(200)` | اختياري | نص الاستحقاق المعروض، مثل «عند الانضمام إلى مجموعة» |
| `payment_item_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← payment_items، عند الحذف SET NULL، اختياري | بند الدفعة الذي سدّده |
| `paid_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت السداد |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، line_key)

## health_files — الملف الصحي للعائلة

يأخذه المنسق التقني المسند إلى المجموعة من العائلة، ثم يؤكده الحاج («المعلومات صحيحة») أو يطلب تصحيحه.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:266 HealthFile | model.ts recordHealth`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، | الطلب |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| recorded_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | المنسق الذي سجّله |
| recorded_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التسجيل |
| confirmed_at | DATETIME(3) | اختياري | تأكيد الحاج. كل حفظ جديد من المنسق يلغي التأكيد |
| correction_requested_at | DATETIME(3) | اختياري | طلب الحاج تصحيحه |
| correction_note | VARCHAR(500) | اختياري | ما يطلب تصحيحه |

## health_records — الحالة الصحية لكل فرد

الأمراض والاحتياجات والأدوية الدائمة لكل فرد. تُنسخ الاحتياجات إلى application_members.needs فتقرؤها الغرف والوجبات والقوائم.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:259 HealthRecord | model.ts CONDITIONS, NEEDS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| conditions | JSON | إلزامي | الأمراض المختارة من: «سكري»، «ضغط الدم»، «أمراض القلب»، «ربو أو أمراض تنفسية»، «أمراض الكلى»، «حساسية دوائية» |
| needs | JSON | إلزامي | الاحتياجات من: «كرسي متحرك»، «صعوبة في المشي»، «وجبة خاصة»، «غرفة قريبة من المصعد»، «ضعف السمع أو البصر»، «أكسجين ليلي» |
| medications | TEXT | اختياري | الأدوية الدائمة (نص حر). وجودها يُلزم بوصفة طبية |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (application_id، national_id)

**قواعد العمل:**

- احتياجات الغرفة: كرسي متحرك، صعوبة في المشي، غرفة قريبة من المصعد، أكسجين ليلي. احتياجات الوجبة: سكري، ضغط الدم، وجبة خاصة (ومن بلغ 69 عاماً).

## medical_document_types — الوثائق الطبية المطلوبة

قائمة الوثائق التي يرفعها الحاج في الخطوة السادسة، لكل موسم.

**المصدر في الكود:** `lib/season.ts:129 SEASON.medicalDocuments | post.ts medicalDocsFor`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `doc_key` | `VARCHAR(30)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: covid، meningitis، flu، report، prescription |
| `label` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | الاسم: «شهادة لقاح كورونا»، «شهادة لقاح الحمى الشوكية»، «شهادة لقاح الإنفلونزا الموسمية»، «التقرير الطبي العام»، «الوصفة الطبية للأدوية الدائمة» |
| `hint` | `VARCHAR(200)` | إلزامي | الشرح: «بالجرعات المعتمدة»، «سارية خلال 3 سنوات»، «لهذا الموسم — لمن بلغ 60 عاماً»... |
| `min_age` | `TINYINT UNSIGNED` | اختياري | لا تُطلب إلا ممن بلغ هذا العمر (60 للإنفلونزا) |
| `only_if_medications` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | لا تُطلب إلا ممن له أدوية دائمة (الوصفة) |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، doc_key)

## member_medical_documents — الوثائق الطبية لكل فرد

حالة كل وثيقة طبية مطلوبة من كل فرد، يراجعها «الفريق الطبي».

**المصدر في الكود:** `app/staff/medical/view.tsx | PostAcceptance.medical, medicalNotes`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| `national_id` | `CHAR(11)` | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| `doc_key` | `VARCHAR(30)` | إلزامي | الوثيقة (medical_document_types.doc_key) |
| `status` | `ENUM('missing', 'uploaded', 'rejected', 'approved')` | إلزامي، افتراضي 'missing' | الحالة: missing «لم تُرفع»، uploaded «عند المراجعة»، rejected «أُعيدت»، approved «مقبولة» |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الملف |
| reject_note | VARCHAR(500) | اختياري | سبب الإعادة (3 أحرف على الأقل) |
| uploaded_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الرفع |
| reviewed_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من الفريق الطبي (صلاحية medical) |
| reviewed_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت المراجعة |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، national_id، doc_key)

## member_health_docs — وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة

الشهادة الصحية من وزارة الصحة، والوصفات، وتقارير الحالات، يضيفها رئيس المجموعة أو رئيس التكتل أو المنسق المسند، وتظهر في «خزنة الوثائق» للحاج. لا تدخل في اكتمال الخطوة الطبية.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:442 HealthDoc | lib/health-docs.ts | app/portal/(admin)/requests/health-docs.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| kind | ENUM('certificate', 'prescription', 'condition') | إلزامي | النوع: certificate «الشهادة الصحية — وزارة الصحة»، prescription «وصفة طبية»، condition «تقرير حالة صحية» |
| fit | TINYINT(1) | اختياري | للشهادة: 1 «سليم ولقاحاته مكتملة»، 0 «لديه حالة صحية» |
| note | VARCHAR(1000) | اختياري | الأدوية أو الحالة. إلزامية للوصفة والتقرير وللشهادة غير السليمة |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الملف (صورة أو PDF حتى 12 ميغابايت) |
| added_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الإداري الذي أضافها |
| added_by_role | VARCHAR(80) | إلزامي | صفته |
| added_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإضافة |
| removed_at | DATETIME(3) | اختياري | سحبها (حذف منطقي) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: kind <> 'certificate' OR fit IS NOT NULL
- قيد تحقق: (kind = 'certificate' AND fit = 1) OR note IS NOT NULL

**قواعد العمل:**

- شهادة واحدة لكل فرد: الجديدة تحل محل القديمة. الوصفات والتقارير تتراكم.

## member_visas — التأشيرات

تصل تأشيرة كل حاج بالبريد من وزارة الخارجية السعودية إلى مجموعته، فيضيفها المنسق التقني المسند إلى المجموعة: رقمها وملفها.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:430 PilgrimVisa | lib/visas.ts addVisa, removeVisa | app/portal/(admin)/visas/visas.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| `national_id` | `CHAR(11)` | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| `visa_no` | `VARCHAR(30)` | إلزامي | رقم التأشيرة كما في البريد (الصيغة التجريبية HV-1448-<n>الطلب<n>-) |
| `file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | ملف التأشيرة |
| `added_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | المنسق التقني الذي أضافها |
| `added_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإضافة |
| `removed_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | حُذفت (ملف خطأ). الحذف يعيد فتح خطوة التأشيرة حتى تُضاف من جديد |
| `removed_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | من حذفها |
| `current_marker` | `TINYINT(1)` | اختياري، افتراضي 1 | 1 للتأشيرة السارية، NULL للمحذوفة: تأشيرة سارية واحدة لكل فرد |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، national_id، current_marker)

**قواعد العمل:**

- حين يكتمل لكل فرد تأشيرة تُكتب post_acceptance.visa_completed_at وتُلحق المجموعة برحلاتها إن لم تكن.

- حذف تأشيرة يمسح visa_completed_at) أُصلح هذا في الموقع في هذا الموسم).
- يضيفها المنسق التقني وحده؛ رئيس المجموعة ومعاونه يريانها دون إضافة ولا حذف.

## علاقات الفصل (48)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| post_acceptance.application_id | applications.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| post_acceptance.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| post_acceptance.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| post_acceptance.enrolled_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| post_acceptance.enrolled_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| post_step_ratings.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| post_custom_step_completions.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| member_documents.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| member_documents.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_documents.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| member_documents.reviewed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_enrollment_contracts.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_enrollment_contracts.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_enrollment_contracts.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_enrollment_contracts.transfer_from_group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_enrollment_contracts.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_enrollment_contracts.uploaded_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_enrollment_contracts.uploaded_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_enrollment_contracts.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| application_group_transfers.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_group_transfers.from_group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_group_transfers.to_group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| application_group_transfers.contract_id | group_enrollment_contracts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_family_acknowledgements.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_family_acknowledgements.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_family_acknowledgements.by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| application_accommodation.application_id | applications.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| application_accommodation_rooms.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_payment_lines.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| application_payment_lines.payment_item_id | payment_items.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| health_files.application_id | applications.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| health_files.recorded_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| health_records.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| health_records.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| medical_document_types.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_medical_documents.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| member_medical_documents.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_medical_documents.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| member_medical_documents.reviewed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| member_health_docs.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| member_health_docs.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_health_docs.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| member_health_docs.added_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_visas.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| member_visas.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_visas.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| member_visas.added_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| member_visas.removed_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 6: الحاج في الموسم وبعد العودة: البلاغات والتقييمات والشهادة

بعد التأشيرة تُفتح صفحات الموسم: «حالتي الآن» يوماً بيوم، أداء المناسك (يسجّله فريق المجموعة)، الوجبات وتقييمها، الدروس والنشاطات، المفقودات، بلاغاتي، وزر الطوارئ. وبعد العودة: التقييم الشامل (عام، لا يُقيَّم فيه أحد باسمه)، فشهادة أداء الحج.

البلاغات (tickets) مشتركة بين الحاج وفريق المجموعة وغرفة العمليات والفريق الطبي والمواصلات والطيران: من يفتحها ومن يعالجها يختلف، والجدول واحد.

أيام الموسم وأماكنه وأسئلة تقييم مراحله ثابتة في الكود (app/portal/season/_data.ts)، ويوم المحاكاة (day) في النسخة التجريبية أداة عرض لا تُنقل. صفحتا «الرحلات» و«التجمّعات» صارتا تحوّلان إلى «أداء المناسك»، ورغبة «أريد الذهاب» لم تكن تُحفظ، فلا جداول لهما.

### كيف تتدفق البيانات:

19. زر الطوارئ والشكوى والمفقودات وبلاغ فريق المجموعة كلها تكتب tickets، وكل معالجة تكتب ticket_updates.
20. نجوم المراحل والوجبات والمشاعر والتقييم الشامل تكتب season_ratings، وملاحظات التقييم الشامل pilgrim_evaluations.
21. بعد العودة تُصدر hajj_certificates، وتظهر في «خزنة الوثائق» ويُتحقق منها علناً.

جداول الفصل (6): season_ratings، pilgrim_evaluations، ticket_kinds، tickets، ticket_updates، hajj_certificates

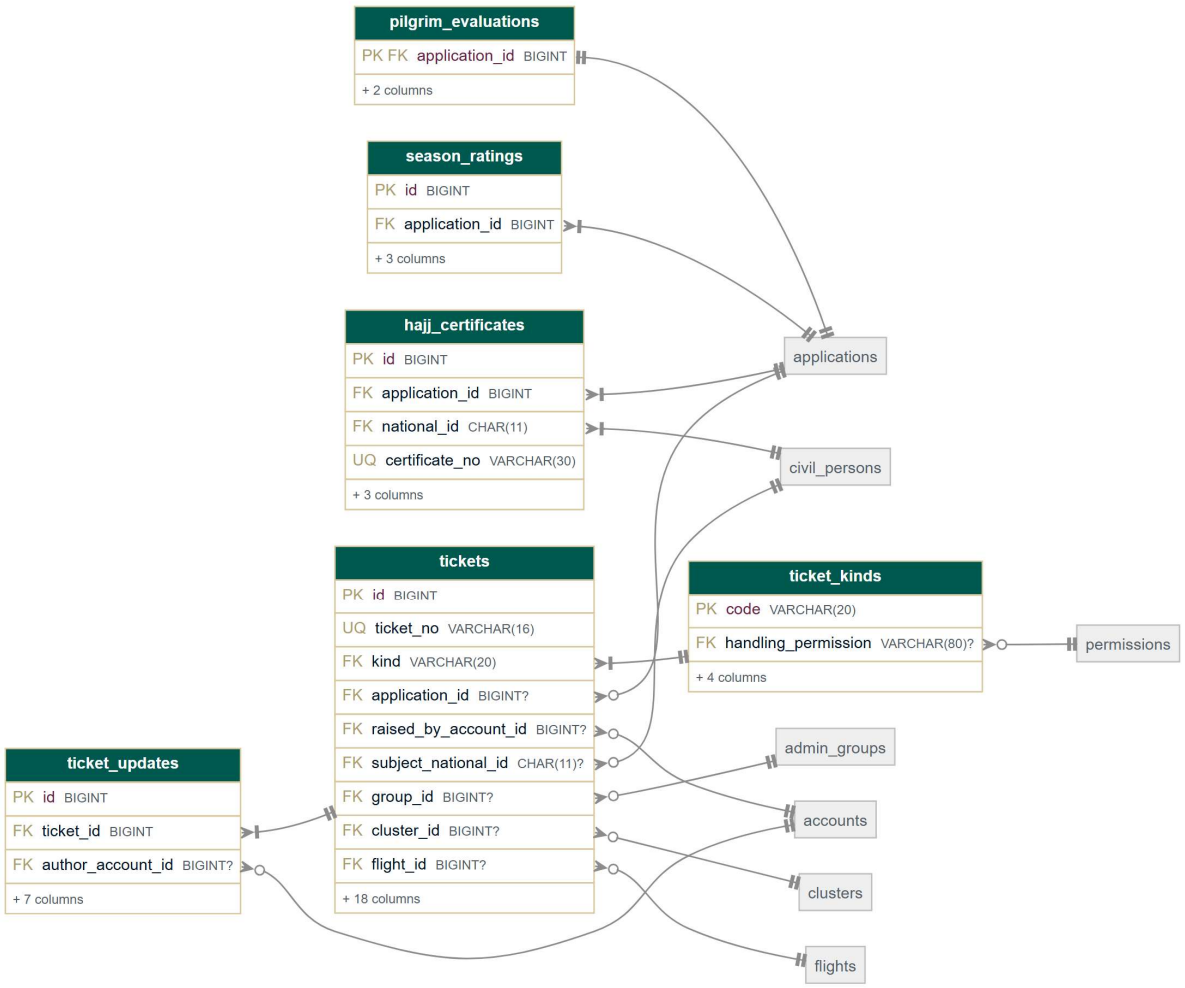


مخطط الفصل 6: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## season_ratings — تقييمات الحاج أثناء الموسم

كل نجمة يعطيها الحاج في الموسم: مراحل الرحلة، المشاعر، كل وجبة، وبنود التقييم الشامل بعد العودة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:704 InSeason.ratings | app/portal/season/_data.ts stageQuestionFor, MASHAER_ITEMS, EVALUATION`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `application_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب (العائلة) |
| `rating_key` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | المفتاح: stage-arrival، stage-hotel، stage-trip، stage-makkah-hotel، tawaf، stage-madinah، stage- |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | أسئلة المراحل (return، mashaer-camp، mashaer-arafat، mashaer-transport، mashaer-meals، mashaer-elderly المشاعر)؛ meal-اليوم (breakfast\|lunch الوجبات)؛ eval-registration، eval- (guidance، payment، eval-travel، eval-transport، eval-makkah، eval-madinah، eval-food، eval-group، eval-programs، eval-support، eval-recommend التقييم الشامل) |
| value | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | 1–5 (في eval-recommend: 5 = نعم أوصي، 1 = لا) |
| rated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، rating_key)

**قواعد العمل:**

- تُقيَّم الوجبة بعد بدء موعدها. والتقييم الشامل يُفتح بعد العودة ضمن عملية pilgrim-evaluation.

## pilgrim_evaluations — التقييم الشامل بعد العودة

التقييم العام الاختياري للموسم: أحد عشر بنداً (في season_ratings بمفاتيح eval-*) وملاحظات. لا يدخل في تقييم الإداريين. الكود لا يحفظ الملاحظات ولا علامة الإرسال؛ هنا تُحفظان.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/portal/season/_components/evaluation.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| application_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي ← applications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الطلب |
| comments | JSON | اختياري | ملاحظات حرة لكل بند {key: text} |
| submitted_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الإرسال |

## ticket_kinds — أنواع البلاغات

نوع البلاغ ومهلة الاستجابة والجهة الافتراضية.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:239 TicketKind | lib/data/staff-seed.ts:518 SLA_MINUTES, :528 KIND_LABELS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | النوع: missing، health، transport، meal، room، lost، |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | complaint |
| label | VARCHAR(60) | إلزامي | الاسم؛missing «حاج مفقود»، health «حالة صحية»، transport «نقل / تأخر حافلة»، meal «وجبة / ماء»، room «خيمة / غرفة»، lost «مفقودات»، complaint «شكوى» |
| sla_minutes | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | مهلة الاستجابة: 0 missing (فوري)، 10 health، 30 transport، 120 lost و room، 240 meal و complaint |
| default_severity | ENUM('low', 'medium', 'high', 'critical') | إلزامي | الخطورة الافتراضية |
| default_assignee_label | VARCHAR(120) | اختياري | الجهة الافتراضية: «د. ليلى شمس — الفريق الطبي»، «فادي سلوم — غرفة العمليات»، «هيثم زيدان — فريق المواصلات»، «وسام خوري — مشرف البرج»... |
| handling_permission | VARCHAR(80) | ← permissions.code، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصلاحية التي تعالجه (operations.tickets.PUT، medical.tickets.PUT، transport.tickets.PUT) |

## tickets — البلاغات

بلاغ طوارئ أو شكوى أو مفقودات أو اعتراض: يفتحه الحاج (زر الطوارئ، الشكوى، المفقودات، الاعتراض على المراجعة)، أو فريق المجموعة («بلاغ لغرفة العمليات»)، أو النظام (تخلّف عن رحلة، تحويل رحلة). تعالجه غرفة العمليات والفريق الطبي والمواصلات.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:240 Ticket | app/portal/season/_components/emergency.tsx, meals.tsx, lost.tsx | app/staff/operations`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| ticket_no | VARCHAR(16) | فريد، إلزامي | رقم البلاغ المعروض (OR-1207 في البيانات الحالية). من number_sequences؛ الكود يولّده عشوائياً وقد يتكرر |
| kind | VARCHAR(20) | ← ticket_kinds.code، إلزامي | النوع |
| severity | ENUM('low', 'medium', 'high', 'critical') | إلزامي | الخطورة؛low «منخفضة»، medium «متوسطة»، high «عالية»، critical «حرجة» (تُصعَّد إن لم تُغلق خلال 15 دقيقة) |
| status | ENUM('open', 'in_progress', 'resolved') | إلزامي، افتراضي 'open' | الحالة؛open «مفتوح»، in_progress «قيد المعالجة»، resolved «تم الحل». «مغلق» محسوب: محلول وقيّمه صاحبه |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| source | ENUM('pilgrim-sos', 'pilgrim-complaint', 'pilgrim-lost', 'review-appeal', 'group-team', 'flights', 'staff') | إلزامي | المصدر: pilgrim-sos زر الطوارئ، pilgrim-complaint شكوى الحاج، pilgrim-lost المفقودات، review-appeal اعتراض على المراجعة، group-team فريق المجموعة، flights الطيران (تخلّف/تحويل)، staff موظف |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | الطلب الذي رفعه (الحاج أو عن حاج معروف) |
| raised_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | صاحب الحساب الذي رفعه (حاج أو إداري) |
| raised_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف الذي رفعه |
| subject_name | VARCHAR(160) | إلزامي | من يخصه: اسم الحاج، أو «المجموعة كاملة»، أو «حافلة 14 — تكتل العاصي»، أو رقم رحلة |
| subject_national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الحاج المعني إن كان فرداً من طلب |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل |
| flight_id | BIGINT UNSIGNED | ← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري | الرحلة (بلاغات الطيران) |
| location | VARCHAR(300) | إلزامي | المكان (يُملأ تلقائياً: الفندق والغرفة، الخيمة...) |
| zone | ENUM('makkah', 'mina', 'arafat', 'muzdalifah', 'jamarat', 'madinah', 'other') | إلزامي، افتراضي 'makkah' | المنطقة: «مكة — الفندق»، منى، عرفة، مزدلفة، الجمرات... الكود يستنتجها من نص المكان |
| text | TEXT | إلزامي | الوصف (4 أحرف على الأقل للشكوى) |
| photo_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | صورة مرفقة (الكود يكتفي بعلامة «مع صورة») |
| assignee_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف المسند إليه |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| assignee_label | VARCHAR(160) | اختياري | الجهة المسندة كما تُعرض، مثل «الفريق الميداني للتكتل» |
| escalated_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت التصعيد للغرفة المركزية |
| resolved_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الحل |
| rating | TINYINT UNSIGNED | اختياري | تقييم صاحب البلاغ للاستجابة 1–5 (يغلقه) |
| reopened_count | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | مرات إعادة الفتح («لا» بعد الحل) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس (status، severity)
- فهرس (kind)
- فهرس (application_id)
- فهرس (group_id)

**قواعد العمل:**

- الطوارئ: health عالية «خلال 10 دقائق»؛ missing حرجة «فوري»؛ transport متوسطة «خلال 30 دقيقة»؛ meal تفتح نموذج الشكوى.
- المفقودات: النوع lost والخطورة منخفضة، ويُسأل عن الصاحب والمكان والوصف (3 أحرف لكل منها).
- ترتيب قائمة الغرفة: الحالة ثم الخطورة ثم الأحدث. ومهلة الاستجابة من ticket_kinds.

## ticket_updates — سجل البلاغ

الخط الزمني للبلاغ: الإسناد، كل تحديث، كل تغيير حالة، وإعادة الفتح.

**المصدر في الكود:** `Ticket.updates`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| ticket_id | BIGINT UNSIGNED | ← tickets، عند الحذف CASCADE، إلزامي | البلاغ |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| author_kind | ENUM('staff', 'account', 'system') | إلزامي | من كتب |
| author_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف |
| author_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند | صاحب الحساب |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | الحذف SET NULL، اختياري | |
| author_name | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم المعروض (لقطة) |
| text | VARCHAR(1000) | إلزامي | النص (3 أحرف على الأقل للتحديث) |
| status_from | VARCHAR(20) | اختياري | الحالة قبل (إن كان تغيير حالة) |
| status_to | VARCHAR(20) | اختياري | الحالة بعد |

## hajj_certificates — شهادات أداء الحج

«شهادة أداء فريضة الحج» لكل فرد، تُصدر بعد العودة. الكود يحسبها عند العرض؛ هنا تُصدر وتُخزَّن ليُتحقق منها من صفحة التحقق.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** app/portal/season/_components (الشهادة مشتقة)

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، إلزامي | الطلب |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاج |
| certificate_no | VARCHAR(30) | فريد، إلزامي | الرقم: {season}-C-{n} رقم الطلب:06}، ويُضاف {n}- للأفراد بعد الأول |
| issued_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإصدار |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | نسخة PDF إن وُلّدت |
| revoked_at | DATETIME(3) | اختياري | إلغاء الشهادة |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (application_id، national_id)

## علاقات الفصل (20)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| season_ratings.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| pilgrim_evaluations.application_id | applications.id | واحد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| ticket_kinds.handling_permission | permissions.code | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| tickets.kind | ticket_kinds.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| tickets.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.raised_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.raised_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.subject_national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.photo_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tickets.assignee_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| ticket_updates.ticket_id | tickets.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| ticket_updates.author_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| ticket_updates.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| hajj_certificates.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| hajj_certificates.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| hajj_certificates.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 7: الإداريون: البنية المرجعية والملف الدائم والتسجيل الموسمي

الإداري الموسمي (رئيس مجموعة، معاون، موجّه ديني، موجّهة دينية، منسق تقني، وغيرهم) يملك حساباً مثل أي مستخدم، ويختار المسار الإداري للموسم. يمر بـ«التسجيل كإداري» بست خطوات: وثائقي وشهاداتي، لغاتي ومهاراتي، الصفة (صفة واحدة في الموسم)، الالتزامات، التحقق من الأهلية، رسم التسجيل؛ ثم الاختبار المؤتمت فالشفهي.

كل ما يحكم ذلك يضبطه موظفو «إدارة الإداريين»: الصفات وسلوكها، الفئات وأوزانها، مستويات التكتل وأعدادها، الفروع، الشهادات وصلاحيتها، المهارات واللغات، جدول شروط الصفات، الالتزامات، مراحل التقييم. في النسخة التجريبية هذه كلها تعديلات فوق قيم الكود (adminRules). هنا جداول مرجعية، والأعداد التي تتغير كل موسم معلّقة بالموسم.

وللإداري ملف دائم يبقى عبر المواسم («وثائقي ومهاراتي»: الشهادات واللغات والمهارات)، وملف موسمي لكل موسم يتقدّم فيه (admin_season_files).

### كيف تتدفق البيانات:

22. يختار الإداري المسار الإداري فيُفتح admin_season_files للموسم. يحدّث ملفه الدائم: admin_vault_documents وaccount_languages وaccount_skills.
23. يختار صفته (admin_roles)؛ تُقارن شروطها (role_requirements) بملفه وعمره ومواسمه (account_season_history)، فيوافق على الالتزامات (admin_commitment_acceptances).
24. تثبت أهليته (eligible_at) فيدفع الرسم (payments) فيُكتب الإيصال، ثم ينتقل إلى الاختبار المؤتمت (الفصل التالي) ما لم يكن معفى.

جداول الفصل (admin_roles ،23): admin_role_exams، admin_role_labels، branches، service_tiers، group_categories، category_rules، tier_compositions، admin_season_rules، admin_doc_types، skills، languages، admin_commitments، role_requirements، role_requirement_rows، admin_role_permissions، admin_calendar، evaluation_stages، admin_vault_documents، account_languages، account_skills، admin_season_files، admin_commitment_acceptances

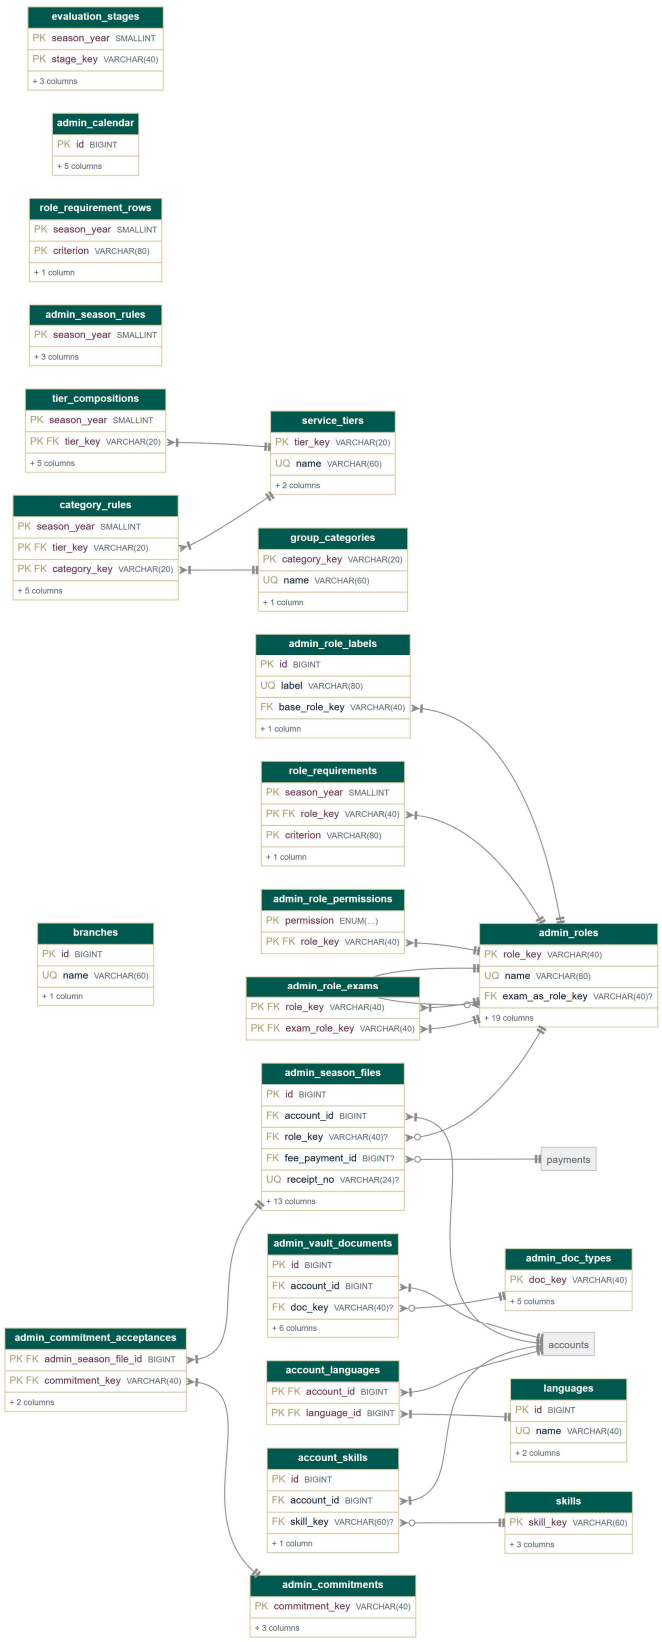


مخطط الفصل 7: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## admin_roles — الصفات الإدارية

الصفات التي يتقدّم لها الإداريون أو تمنحها الإدارة، وسلوك كل صفة في التشكيل.

**المصدر في الكود:** `app/administrator/_lib/structure.ts:31 RoleDef, :85 DEFAULT_ROLES | adminRules.roles`

**البيانات الأولية:** 12 صفة: كلها فعالة، وكلها يُتقدَّم لها عدا رئيس التكتل.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| role_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | مفتاح الصفة: cluster-head، group-head، group-deputy، tech، assistant-tech، murshid، guide-m، guide-m-c، murshida، guide-f، guide-f-c، assistant-count، أو role-<...> لما تضيفه الإدارة |
| name | VARCHAR(80) | فريد، إلزامي | الاسم: «رئيس تكتل»، «رئيس مجموعة»، «معاون»، «منسق تقني»، «معاون ومنسق تقني»، «موجّه ديني أ/ب/ج»، «موجّهة دينية أ/ب/ج»، «معاون بعدد» |
| level | ENUM('cluster', 'group', 'shared') | إلزامي | المستوى: cluster «تكتل»، group «مجموعة»، shared «مشترك (تكتل أو مجموعة)» |
| description | TEXT | اختياري | الوصف |
| is_core | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | من الصفات الأصلية |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | فعّالة: غير الفعالة لا تُعرض للإسناد الجديد وتبقى صالحة لحامليها |
| applied | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | 1 = يُتقدَّم لها في «التسجيل كإداري»؛ 0 = تمنحها الإدارة (رئيس تكتل) |
| exam_as_role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصفة التي يأخذ اختبارها وشروطها وصلاحياتها (مثل murshid ← guide-m) |
| gender | ENUM('M', 'F') | اختياري | يقتصر على جنس (الموجّهون ذكور والموجّهات إناث) |
| guide_seat | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «يشغل مقعد الموجّه الديني ضمن المجموعة» |
| assistant_seat | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «يشغل مقعد المعاون ضمن المجموعة» |
| assistant_pool | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «ضمن مرشّحي معاوني التكتل» |
| coordinator_pool | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «ضمن مرشّحي منسّقي التكتل» |
| guide_pool | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «ضمن مرشّحي موجّهات التكتل» |
| cluster_leader | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | صفة «قائد التكتل» |
| group_leader | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | صفة «قائد المجموعة» |
| guidance_badge | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «تمنح شارة التميّز في التوجيه الديني» (الدرجة أ) |
| has_category | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «تُظهر حقل الفئة» (رئيس المجموعة) |
| multiplier | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | حجاج يضيفهم حاملها حين يكون معاوناً للتكتل («معاون بعدد»: 20) |
| fixed_age | TINYINT UNSIGNED | اختياري | عمر مثبَّت يُحسب به في متوسط أعمار كادر التكتل (الموجّه أ: 40) |
| exam_name | VARCHAR(80) | اختياري | اسم الاختبار المعروض («الموجّه الديني») |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**قواعد العمل:**

- لا تُحذف صفة يحملها أحد أو تشير إليها صفة أخرى. والصفة الثانوية «محاسب التكتل» ليست صفة موسمية بل موقع في التكتل (cluster_members).

## admin_role_exams — اختبارات الصفة

صفة تجلس أكثر من اختبار وعليها أن تنجح فيها كلها (معاون ومنسق تقني: اختبار المعاون واختبار المنسق).

**المصدر في الكود:** RoleDef.exams

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| role_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الصفة |
| exam_role_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي | الصفة التي يُؤخذ اختبارها |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (role_key ، exam_role_key)

## admin_role_labels — التسميات الموسمية الجاهزة

تسمية تُمنح مع الصفة الموسمية لتوضيحها، مثل «معاون – مكتب سياحي».

**المصدر في الكود:** structure.ts:115 RoleLabel

**البيانات الأولية:** «معاون – مكتب سياحي»، «موجّه ب»، «معاون متحد».

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| label | VARCHAR(80) | فريد، إلزامي | التسمية |
| base_role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، إلزامي | الصفة التي تُستعمل معها |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | فعّالة |

## branches — الفروع

فروع الإدارة التي ينتمي إليها الكادر (دمشق، حلب، اسطنبول، مصر...). يختار رئيس التكتل كادره من فروعه.

**المصدر في الكود:** `structure.ts Branch`

**البيانات الأولية:** 12 فرعاً: إدلب، اسطنبول، الرقة، اللاذقية، حلب، حماة، حمص، درعا، دمشق، دير الزور، غازي عنتاب، مصر.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `name` | `VARCHAR(60)` | فريد، إلزامي | اسم الفرع |
| `active` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | فعّال |

## service_tiers — مستويات التكتلات

مستوى خدمة التكتل، يحدد أعداد المجموعات ومقاعد فريقها.

**المصدر في الكود:** `structure.ts Tier | DEFAULT_TIER`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `tier_key` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: eco، eco-plus، five، أو <...tier-> |
| `name` | `VARCHAR(60)` | فريد، إلزامي | الاسم: «اقتصادي»، «اقتصادي محسن»، «خمس نجوم» |
| `is_default` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | المستوى الذي تُقرأ به أعداد المجموعة قبل انضمامها لتكتل (eco) |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## group_categories — فئات المجموعات

فئة رئيس المجموعة، وهي فئة مجموعته. الوزن يُجمع في وزن التكتل ويُحمَّل على المنسقين والموجّهات.

**المصدر في الكود:** `structure.ts Category`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `category_key` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: c1..c4 أو <...cat-> |
| `name` | `VARCHAR(60)` | فريد، إلزامي | الاسم: «الفئة الأولى» ... «الفئة الرابعة» |
| `weight` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | الوزن (1..4) |

## category_rules — أعداد كل فئة في كل مستوى

لكل مستوى وفئة: مقاعد الموجّهين والمعاونين والمقاعد الحرة وعدد الحجاج.

**المصدر في الكود:** `structure.ts CategoryRule`

**البيانات الأولية:** اقتصادي:0/0/0 c1 و45 حاجاً؛ 1/0/0 c2 و90؛ 1/1/0 c3 و135؛ 2/2/0 c4 و200. محسن: 45، 135، 135، 200. خمس نجوم: 0/0/0 و30، 60، 90، 120.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `tier_key` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، ← service_tiers.tier_key، إلزامي | المستوى |
| `category_key` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، ← group_categories.category_key، إلزامي | الفئة |
| `guides` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | مقاعد الموجّه الديني |
| `assistants` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | مقاعد المعاون |
| `free_seats` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | مقاعد حرة (موجّه أو معاون) |
| `pilgrims` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | عدد الحجاج |
| `active` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | مفعّلة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، tier_key، category_key)

**قواعد العمل:**

- أعضاء الفريق مع الرئيس = 1 + guides + assistants + free_seats.

## tier_compositions — تركيب التكتل في كل مستوى

حدود وزن التكتل ومعاونيه وطاقة المنسق والموجّهة.

**المصدر في الكود:** `structure.ts composition`

**البيانات الأولية:** اقتصادي 5–24، 1، 6، 7؛ محسن 5–12، 1، 6، 7؛ خمس نجوم 5–12، 0، 20، 100.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `tier_key` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، ← service_tiers.tier_key، إلزامي | المستوى |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `min_weight` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | أدنى مجموع أوزان الفئات |
| `max_weight` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | أعلاه |
| `cluster_assistants` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | معاونو التكتل المطلوبون بالضبط («معاون بعدد» لا يُحسب) |
| `units_per_coordinator` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | حد وحدات المنسق التقني (مجموع أوزان مجموعاته) |
| `units_per_female_guide` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | حد وحدات الموجّهة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، tier_key)
- قيد تحقق: min_weight <= max_weight

## admin_season_rules — قواعد الإداريين في الموسم

قيم موسمية متفرقة لملف الإداريين.

**المصدر في الكود:** `adminRules.earlyDeadline, earlyTime`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `cluster_early_deadline_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | الموعد الأول لتشكيل التكتلات: من أرسل طلبه قبله ينال شارة الالتزام بالمواعيد (19-11-2026 23:59) |
| `updated_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## admin_doc_types — الشهادات والوثائق

الوثائق التي يرفعها الإداري في ملفه الدائم، وصلاحية كل منها بالمواسم.

**المصدر في الكود:** `app/administrator/_lib/admin.ts:134 DOCUMENTS | adminRules.docTypes, docEdits, docsOff`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `doc_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: record، degree، first-aid، sharia، it، leadership، recommendation، أو <...cert-> |
| `label` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | الاسم: «وثيقة «لا حكم عليه»»، «صورة عن الشهادة الجامعية»، |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | «شهادة دورة إسعافات أولية»، «شهادة شرعية أو إجازة في العلوم الشرعية»، «شهادة في المعلوماتية (ICDL أو ما يعادلها)»، «شهادة دورة قيادة وإدارة مجموعات»، «تزكية من رئيس تكتل سابق» |
| hint | VARCHAR(200) | إلزامي | التلميح («صورة واضحة أو PDF») |
| valid_seasons | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | صلاحيتها بالمواسم شاملة موسم الإصدار: 0 «لا تنتهي»، 1 «تُجدَّد كل موسم»، n «سارية n مواسم». record وfirst-aid وrecommendation تُقرأ من season_settings |
| is_custom | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | أضافتها الإدارة |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | مفعّلة (لا يُعطَّل ما يستعمله جدول الشروط) |

**قواعد العمل:**

- حالة الوثيقة محسوبة: سارية حتى موسم valid + issued − 1، و«منتهية منذ موسم ... — حدّثها» بعده.

## skills — المهارات

المهارات التي يختارها الإداري.

**المصدر في الكود:** `admin.ts SKILLS | adminRules.skillsAdded, skillsOff`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| skill_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: bus، first-aid، computer، sign، elderly، أو اسم المهارة المضافة |
| label | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «قيادة حافلة»، «إسعافات أولية»، «استخدام الحاسوب والتطبيقات»، «لغة الإشارة»، «خبرة في رعاية كبار السن» |
| emoji | VARCHAR(8) | إلزامي، افتراضي '✨' | الرمز |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | مفعّلة |

## languages — اللغات

اللغات التي يختارها الإداري، وتُستعمل في قوائم الموظفين.

**المصدر في الكود:** `admin.ts LANGUAGES | adminRules.languagesAdded, languagesOff`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| name | VARCHAR(40) | فريد، إلزامي | الاسم: العربية، الإنجليزية، التركية، الفرنسية، الأوردو... |
| is_fixed | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | العربية لا تُعطَّل |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | مفعّلة |

## admin_commitments — الالتزامات

ما يوافق عليه الإداري في الخطوة الرابعة.

**المصدر في الكود:** `admin.ts:144 COMMITMENTS | adminRules.commitmentsOff, commitmentEdits`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `commitment_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: travel، rules، ethics، evaluation |
| `label` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | الاسم: «السفر مع الحجاج طوال الموسم»، «الالتزام بالتعليمات ولائحة المكافآت والعقوبات»، «ميثاق الأخلاقيات»، «قبول التقييم» |
| `detail` | `TEXT` | إلزامي | النص الكامل |
| `active` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | مفعّل |

## role_requirements — شروط الصفات

جدول الشروط: لكل صفة وشرط قيمة. الشرط عمر أدنى وأعلى، أو جنس، أو مواسم خبرة، أو وثيقة أو مهارة أو لغة مطلوبة أو مقوّية للطلب.

**المصدر في الكود:** `admin.ts:205 ROLE_REQUIREMENTS | adminRules.requirements`

**البيانات الأولية:** رئيس مجموعة: 30–60، لا حكم عليه والشهادة الجامعية مطلوبتان؛ معاون 25–60؛ الموجّه 25–65 ذكر بشهادة شرعية؛ الموجّهة كذلك أنثى؛ المنسق التقني 22–55 بالمعلوماتية.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448هـ) |
| `role_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي | الصفة |
| `criterion` | `VARCHAR(80)` | مفتاح أساسي، إلزامي | الشرط: age-min «العمر من»، age-max «العمر حتى»، gender «الجنس»، seasons «مواسم خبرة سابقة (حد أدنى)»، doc:<doc_key>، skill:<skill_key>، lang:<الاسم> |
| `value` | `VARCHAR(20)` | إلزامي | القيمة: رقم للعمر والمواسم؛ M أو F للجنس؛ required «مطلوبة» أو preferred «تقوّي الطلب» للوثيقة والمهارة واللغة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، role_key، criterion)

**قواعد العمل:**

- الصفة بلا عمود خاص تستعمل شروط صفة اختبارها (exam_as_role_key).
- المطلوب يجب أن يتحقق، والمقوّي يقوّي الطلب فقط.

## role_requirement_rows — صفوف جدول الشروط

الشروط المعروضة في الجدول بترتيبها، ولو لم تُملأ لها قيمة بعد (يُضاف الصف ثم تُملأ خلاياه).

**المصدر في الكود:** `adminRules.requirements.rows | app/staff/admins/_components/rules.tsx:493`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `criterion` | `VARCHAR(80)` | مفتاح أساسي، إلزامي | الشرط (age_min، gender، doc:record...) |
| `sort_order` | `SMALLINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، criterion)

**قواعد العمل:**

- حذف صف يحذف خلاياه من role_requirements.

## admin_role_permissions — صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية

الصلاحيات التي تمنحها الصفة لحاملها في البوابة الإدارية. الوحيدة الآن «التسجيل على الحج» (تسجيل مواطن على الحج).

**المصدر في الكود:** `adminRules.rolePermissions | app/administrator/_lib/permissions.ts`

**البيانات الأولية:** pilgrims.register ← tech.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `permission` | `ENUM('pilgrims.register')` | مفتاح أساسي، إلزامي | الصلاحية: pilgrims.register «التسجيل على الحج» |
| `role_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الصفة (تُقارن بصفة الاختبار لصفة الإداري) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (permission، role_key)

## admin_calendar — رزنامة الإداريين

مواعيد مسار الإداري المعروضة له.

**المصدر في الكود:** `adminRules.calendar | admin.ts:371 ADMIN_CALENDAR`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| hijri_label | VARCHAR(120) | إلزامي | الموعد كما يُعرض («20 – 24 أيلول 2026») |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | الحدث: «إنشاء الحساب الإداري»، «التسجيل كإداري والتحقق من الأهلية»، «الاختبار المؤتمت في القاعات»، «تشكيل المجموعات في المكتب»... |
| detail | TEXT | اختياري | التفصيل |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## evaluation_stages — مراحل التقييم

المراحل التي يُقيَّم بها الإداريون والمجموعات والتكتلات بعد الموسم (من 1 إلى 5).

**المصدر في الكود:** `lib/data/staff-seed.ts:408 EVALUATION_STAGES | adminRules.stages`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| stage_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: pretravel، airport، travel، makkah، madinah، mashaer، أو <stage-...> |
| label | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «مرحلة ما قبل السفر»، «مرحلة المطار»، «مرحلة السفر»، «مرحلة مكة»، «مرحلة المدينة»، «مرحلة المشاعر» |
| hint | VARCHAR(200) | اختياري | الشرح |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

### المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، stage_key)

## admin_vault_documents — الملف الدائم: الشهادات

شهادات الإداري في «وثائقي ومهاراتي». تبقى عبر المواسم، وكل تسجيل جديد يبدأ منها.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:353 VaultDoc, :369 AdminRecord | app/portal/(admin)/role/record.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| doc_key | VARCHAR(40) | ← admin_doc_types.doc_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | نوع الوثيقة؛ NULL لشهادة أضافها الإداري بنفسه (custom) |
| label | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم (للشهادة المخصصة يكتبه الإداري، ويمكن إعادة تسميتها) |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، إلزامي | الملف |
| issued_season | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | موسم الإصدار الهجري، تُحسب منه الصلاحية |
| added_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإضافة |
| replaced_at | DATETIME(3) | اختياري | استُبدلت بنسخة أحدث من النوع نفسه |
| deleted_at | DATETIME(3) | اختياري | حُذفت |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (account_id، doc_key)

**قواعد العمل:**

- نسخة سارية واحدة لكل نوع: الرفع الجديد يستبدل القديمة (replaced_at). الشهادات المخصصة متعددة.
- الملف مقفل للقراءة ما دام الإداري ناجحاً منشوراً في الموسم حتى تُغلق عملية الاعتراض على التقييم.

## account_languages — الملف الدائم: اللغات

لغات الإداري.

**المصدر في الكود:** `AdminRecord.languages`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| account_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| language_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← languages، إلزامي | اللغة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id، language_id)

## account_skills — الملف الدائم: المهارات

مهارات الإداري: من القائمة، أو مهارة يكتبها بنفسه.

**المصدر في الكود:** `AdminRecord.skills`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| `skill_key` | `VARCHAR(60)` | ← skills.skill_key، اختياري | المهارة من القائمة |
| `custom_label` | `VARCHAR(80)` | اختياري | مهارة مكتوبة بيده |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: skill_key IS NOT NULL OR custom_label IS NOT NULL

## admin_season_files — الملف الإداري الموسمي

تقدّم الإداري في موسم: صفته الواحدة، ونوع التجديد، والإعفاء، والالتزامات، والأهلية، والرسم. منه يُشتق موقعه في رحلته: الحساب، التسجيل، الرسم، الاختبار، النتيجة، الشفهي، ثم المجموعة أو الفريق، فالتكتل، فالحجاج، فالميدان.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:497 AdminProfile | app/portal/(admin)/role/apply.tsx | admin.ts resultOf, journeyOf`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448هـ) |
| `role_key` | `VARCHAR(40)` | ← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصفة المتقدَّم لها (واحدة في الموسم) |
| `renewal` | `ENUM('keep', 'change', 'first')` | اختياري | keep «تجديد الصفة نفسها»، change «صفة جديدة»، first «أول موسم» |
| `exam_exempt` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | معفى من الاختبارين: جدّد صفته نفسها وتقييمه السابق ≤ الحد والفجوة ≥ موسم |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| commitments_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت قبول الالتزامات |
| eligible_at | DATETIME(3) | اختياري | ثبتت أهليته بالتحقق الآلي (قبل الدفع) |
| eligibility_result | JSON | اختياري | نتيجة التحقق صفاً صفاً (الشروط المطلوبة والمقوّية) وقت الثبوت أو الفشل |
| documents_snapshot | JSON | اختياري | مفاتيح الوثائق السارية المستعملة وقت الأهلية |
| languages_snapshot | JSON | اختياري | اللغات وقت الأهلية |
| skills_snapshot | JSON | اختياري | المهارات وقت الأهلية |
| fee_payment_id | BIGINT UNSIGNED | ← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري | دفعة رسم التسجيل كإداري |
| fee_paid_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت دفع الرسم |
| receipt_no | VARCHAR(24) | فريد، اختياري | إيصال الرسم {season}-A-{n:06} |
| result_published_at | DATETIME(3) | اختياري | نشر النتيجة النهائية (النجاح يعني: معفى، أو نجح في المكتوب بكل أقسامه والشفهي) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (account_id، season_year)

**قواعد العمل:**

- يُفتح الملف باختيار المسار الإداري للموسم. ونافذة التسجيل عملية (20 admin-registration–24 أيلول لموسم 1448).
- الرجوع قبل خطوة الأهلية يمسح eligible_at. والرسم بعد الأهلية.
- خيار «تجديد الصفة نفسها» يحتاج تقييم الموسم السابق ≤ keep_role_min_rating، والإعفاء يحتاج فجوة ≥ keep_role_max_gap_seasons.
- المواقع في التكتل (رئيس، معاون، منسق، موجّهة، محاسب، موجّه مجموعة، معاون مجموعة) لا تُكرَّر هنا: تُقرأ من cluster_members وgroup_seats.

## admin_commitment_acceptances — قبول كل التزام

الكود يحفظ وقت قبول الالتزامات جملة؛ هنا كل التزام بصيغته وقت القبول.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف الموسمي |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| commitment_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، ← admin_commitments.commitment_key، إلزامي | الالتزام |
| text_snapshot | TEXT | إلزامي | نص الالتزام كما قُبل |
| accepted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت القبول |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (admin_season_file_id، commitment_key)

## علاقات الفصل (30)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| admin_roles.exam_as_role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_role_exams.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_role_exams.exam_role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_role_labels.base_role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| category_rules.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| category_rules.tier_key | service_tiers.tier_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| category_rules.category_key | group_categories.category_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| tier_compositions.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| tier_compositions.tier_key | service_tiers.tier_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_season_rules.season_year | seasons.season_year | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_season_rules.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| role_requirements.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| role_requirements.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| role_requirement_rows.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_role_permissions.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_calendar.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| evaluation_stages.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_vault_documents.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_vault_documents.doc_key | admin_doc_types.doc_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_vault_documents.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| account_languages.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| account_languages.language_id | languages.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| account_skills.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| account_skills.skill_key | skills.skill_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_season_files.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_season_files.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_season_files.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_season_files.fee_payment_id | payments.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_commitment_acceptances.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_commitment_acceptances.commitment_key | admin_commitments.commitment_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

# الفصل 8: الاختبارات: المؤتمت في القاعات والشفهي

يجلس الإداري (غير المعفى) اختبار صفته المؤتمت في مركز محافظته: يفتح مشرف القاعة القاعة، ويسجّل حضور المتقدمين بباركودهم أو رقمهم الوطني، ويطلب كل متقدم الدخول من جهازه فيوافق المشرف (أو يدخل تلقائياً بحسب إعداد الاختبار)، ثم يبدأ الاختبار للجميع، ويسلّم كل متقدم، فيؤكد المشرف التسليم برمزه، ثم يُنهى الاختبار.

الورقة تُسحب لكل متقدم من بنك الأسئلة قسماً قسماً، والنجاح بنجاح كل قسم بنسبته (لا عتبة عامة). ثم يحجز الناجح موعداً شفهياً أمام لجنة صفته، وتسجّل اللجنة نتيجته.

يملك هذا كله صاحب صلاحية «إدارة الامتحانات» (exams.manage)، ومشرف القاعة موظف تُسند إليه القاعة دون صلاحية خاصة.

### كيف تتدفق البيانات:

25. ينشئ مسؤول الامتحانات الأسئلة (exam_questions) بخياراتها وصفاتها) والاختبارات (exams بأقسامها) والمراكز (exam_centers ومحافظاتها ومشرفيها).
26. يوم الاختبار يفتح المشرف exam_sittings، ويسجّل حضور exam_sitting_participants ويوافق على أجهزتهم، فتُنشأ exam_attempts وتُسحب الورقة exam_attempt_questions.
27. يسلّم المتقدم فيؤكد المشرف، وتُحسب exam_attempt_section_scores. الناجح يحجز oral_bookings في oral_slots، وتسجّل اللجنة نتيجته.

جداول الفصل (19): exam_question_categories، exam_questions، exam_question_options، exam_question_roles، exam_centers، exam_center_governorates، exam_supervisor_pins، exams، exam_center_links، exam_sections، exam_section_categories، exam_center_moves، exam_sittings، exam_sitting_participants، exam_attempts، exam_attempt_questions، exam_attempt_section_scores، oral_slots، oral_bookings

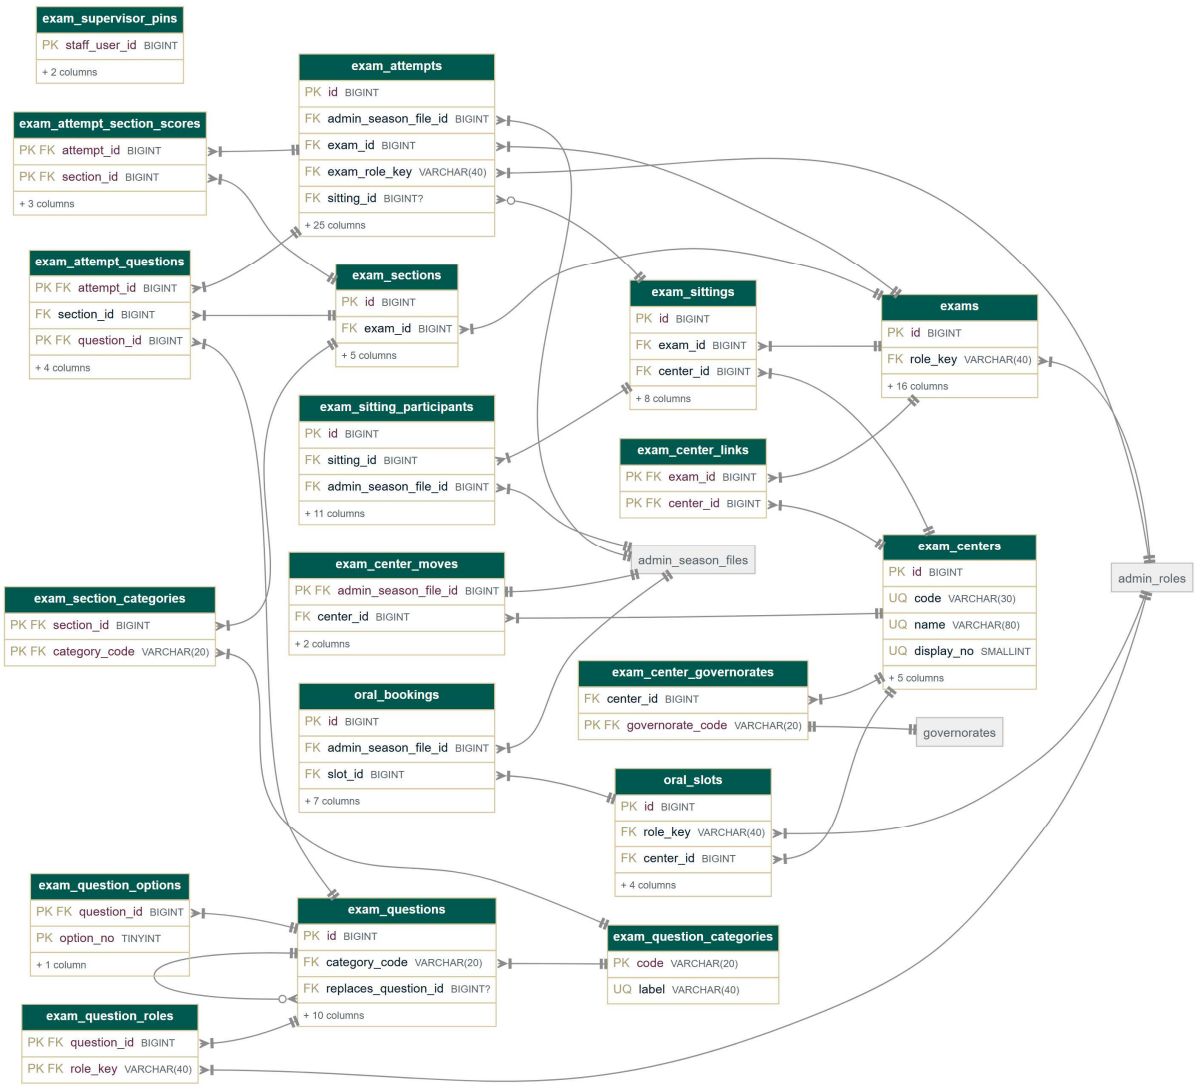


مخطط الفصل 8: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## exam_question_categories — فئات الأسئلة

فئة كل سؤال، وتُبنى منها أقسام الاختبار.

**المصدر في الكود:** `lib/data/admin-exam.ts ExamCategory`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `code` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: religious، admin، operational، first-aid، crowd، tech، emergency، transport |
| `label` | `VARCHAR(40)` | فريد، إلزامي | الاسم: «ديني»، «إداري»، «تشغيلي»، «إسعافات أولية»، «إدارة الحشود»، «نقل»، «طوارئ»، «تقني» |

## exam_questions — بنك الأسئلة

أسئلة الاختيار من متعدد أو الصح والخطأ.

**المصدر في الكود:** `admin-exam.ts:33 ExamQuestion | adminRules.questionsAdded, questionEdits, questionsOff | app/staff/exam/manage/bank`

**البيانات الأولية:** 45 سؤالاً.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `category_code` | `VARCHAR(20)` | ← exam_question_categories.code، إلزامي | الفئة |
| `type` | `ENUM('choice', 'truefalse')` | إلزامي، افتراضي 'choice' | النوع: choice «اختيار من متعدد» (2–6 خيارات)، truefalse «صح أو خطأ» |
| `scenario` | `TEXT` | اختياري | موقف يسبق السؤال (اختياري) |
| `text` | `TEXT` | إلزامي | نص السؤال |
| `correct_option_no` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | رقم الخيار الصحيح (من 1) |
| `explanation` | `TEXT` | إلزامي | الشرح بعد الإجابة |
| `active` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | 0 = معطَّل (questionsOff): لا يُسحب في أوراق جديدة |
| `replaces_question_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← exam_questions، عند الحذف SET NULL، اختياري | السؤال الذي حلّ محله («استبدال»: الكود لا يحفظ الربط) |
| `first_used_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | أول ورقة ظهر فيها. السؤال المستعمل لا يُعدَّل نصه: يُستبدل |
| `created_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أضافه (الأسئلة الأصلية بلا منشئ) |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- التعديل مسموح فقط لسؤال لم يظهر في أي ورقة ولم يُعطَّل، ويشمل النص والخيارات والجواب والشرح.
- أرقام الأسئلة الأصلية 1..45، والمضافة تبدأ من 1001.

## exam_question_options — خيارات الأسئلة

خيارات كل سؤال بترتيبها الأصلي (تُخلط عند العرض بخلط ثابت لكل متقدم).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `question_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← | السؤال |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | exam_questions، عند الحذف CASCADE، إلزامي | |
| option_no | TINYINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، إلزامي | رقم الخيار من 1 |
| text | VARCHAR(500) | إلزامي | النص (لا فارغ ولا مكرر). للصح والخطأ: «صح»، «خطأ» |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (question_id، option_no)

## exam_question_roles — صفات السؤال

الصفات التي يصلح لها السؤال.

**المصدر في الكود:** `ExamQuestion.roles | adminRules.questionRoles`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| question_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← exam_questions، عند الحذف CASCADE، إلزامي | السؤال |
| role_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، ← admin_roles.role_key، إلزامي | صفة الاختبار: group-head، group-deputy، guide-m، guide-f، tech |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (question_id، role_key)

## exam_centers — مراكز الامتحان

مركز في كل منطقة بقاعته، ومشرفه، ورقم شاشة العرض.

**المصدر في الكود:** `admin-exam.ts:739 ExamCenter | halls.ts:28 EXAM_CENTERS`

**البيانات الأولية:** 9 مراكز.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| code | VARCHAR(30) | فريد، إلزامي | المفتاح: damascus، rif، aleppo، homs، hama، latakia، idlib، daraa، deir، أو <c-...> |
| name | VARCHAR(80) | فريد، إلزامي | الاسم: «مركز دمشق»... |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| hall | VARCHAR(160) | إلزامي | القاعة: «قاعة الامتحانات — ...» |
| lat | DECIMAL(9, 6) | اختياري | خط العرض (إلزامي في الواجهة) |
| lng | DECIMAL(9, 6) | اختياري | خط الطول |
| capacity | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | السعة (120 لدمشق...) |
| display_no | SMALLINT UNSIGNED | فريد، إلزامي | رقم شاشة العرض (1–9999) /exam-display/<n> |
| active | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | فعّال (لا يُعطَّل وفيه جلسة جارية) |

**قواعد العمل:**

- مشرف القاعة من يملك صلاحية «قاعة الامتحان» (hall.*) لهذا المركز في staff_user_permission_scopes، ولا يُسند من شاشة القاعات. مشرفة مركز دمشق نسرين الحكيم.

## exam_center_governorates — المحافظات التي يخدمها كل مركز

كل محافظة يخدمها مركز واحد فقط.

**المصدر في الكود:** ExamCenter.governorates | saveCenter

**البيانات الأولية:** دمشق: دمشق والقنيطرة؛ اللاذقية: اللاذقية وطرطوس؛ درعا: درعا والسويداء؛ دير الزور: دير الزور والرقة والحسكة؛ والباقي كلٌّ بمحافظته.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| center_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_centers، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المركز |
| governorate_code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، ← governorates.code، إلزامي | المحافظة |

## exam_supervisor_pins — رموز تأكيد المشرفين

رمز المشرف الذي يكتبه على جهاز المتقدم ليؤكد تسليمه. يُكتب مرتين، 4–10 أرقام.

**المصدر في الكود:** examHalls.pins

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المشرف |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| pin_hash | VARCHAR(255) | إلزامي | بصمة الرمز (الكود يخزّنه نصاً صريحاً) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- خمس محاولات خاطئة على جهاز المتقدم تقفله 10 دقائق. وبلا رمز يُؤكَّد كل تسليم تلقائياً.

## exams — الاختبارات

اختبار صفة في موسم: الأساسي أو الاستدراكي، بموعده ومدته وأقسامه وطريقة الدخول.

**المصدر في الكود:** `admin-exam.ts:703 ExamDef | examHalls.exams | halls.ts:47 DEFAULT_SESSIONS`

**البيانات الأولية:** موسم 4 guide-m :1448 تشرين الأول 09:00، guide-f 12:00، group-deputy 6 تشرين الأول، group-head 7، tech 8.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| code | VARCHAR(40) | إلزامي | المعرّف: مفتاح الصفة للاختبار الأساسي، أو <...x-> للاستدراكي |
| role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، إلزامي | صفة الاختبار |
| kind | ENUM('main', 'makeup') | إلزامي | main «أساسي»، makeup «استدراكي» |
| name | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم: «الاختبار المؤقتت لصفة ...» (3 أحرف على الأقل) |
| exam_date | DATE | اختياري | اليوم |
| hijri_label | VARCHAR(60) | اختياري | التاريخ الهجري المعروض («23 ربيع الآخر 1448») |
| start_time | TIME | إلزامي | الساعة |
| minutes | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 25 | المدة بالدقائق (5–480، الافتراضي 25) |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | draft «مسودة»، published «منشور» (لا يُجلس غيره)، archived «مؤرشف» |
| show_result | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | يُظهر للمتقدم نتيجته بعد التأكيد |
| pairing | ENUM('auto_all', 'auto_clean', 'manual') | إلزامي، افتراضي 'manual' | الدخول: auto_all «دخول تلقائي للجميع»، auto_clean «تلقائي من شبكة القاعة»، manual «موافقة يدوية» |
| network_check | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | التحقق من شبكة القاعة |
| all_centers | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | 1 = في كل المراكز الفعالة؛ 0 = المراكز في exam_center_links |
| instructions | JSON | إلزامي | تعليمات الاختبار سطراً سطراً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، code)

**قواعد العمل:**

- النشر يحتاج يوماً وبنكاً يكفي سحب كل قسم. ولا يُترك published وفيه جلسة مفتوحة أو جارية.
- يُحذف فقط الاستدراكي الذي لم يُجلس ولا جلسة له.

## exam_center_links — مراكز الاختبار المحددة

حين لا يكون الاختبار في كل المراكز.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| exam_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← exams، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الاختبار |
| center_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← exam_centers، إلزامي | المركز |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (exam_id، center_id)

## exam_sections — أقسام الاختبار

كل قسم يُسحب له عدد من الأسئلة من فئاته، وله نسبة نجاح.

**المصدر في الكود:** admin-exam.ts ExamSection, DEFAULT_BLUEPRINTS

**البيانات الأولية:** رئيس المجموعة والمعاون: إداري 14 + شرعي 1؛ الموجّه والموجّهة: شرعي 10 + إداري 5؛ المنسق: إداري 8 + تقني 7.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| exam_id | BIGINT UNSIGNED | ← exams، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الاختبار |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «القسم الإداري»، «القسم الشرعي»، «القسم التقني» (فريد في الاختبار) |
| draw_count | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | عدد الأسئلة في الورقة (1–500) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| pass_percent | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 50 | نسبة النجاح (0–100، الافتراضي 50) |
| order_mode | ENUM('random', 'ordered') | إلزامي، افتراضي 'random' | random «عشوائي»، ordered «مرتّب» |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (exam_id، name)

## exam_section_categories — فئات القسم

الفئات التي يُسحب منها القسم.

**البيانات الأولية:** الإداري: إداري، تشغيلي، إدارة الحشود، نقل، إسعافات أولية، طوارئ؛ الشرعي: ديني؛ التقني: تقني.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| section_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي ← exam_sections، عند الحذف CASCADE، إلزامي | القسم |
| category_code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي ← exam_question_categories.code، إلزامي | الفئة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (section_id، category_code)

## exam_center_moves — نقل متقدم إلى مركز آخر

يجلس المتقدم في مركز محافظة قيده، إلا إذا نقله مكتب الامتحانات.

**المصدر في الكود:** examHalls.moved

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | ملف المتقدم |
| center_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_centers، إلزامي | المركز الجديد |
| moved_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، | من نقله |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | اختياري | |
| moved_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**قواعد العمل:**

- لا يُنقل من سلّم، ولا إلى مركز غير فعال.

## exam_sittings — جلسات القاعات

جلسة اختبار في مركز: يفتحها المشرف، ويبدأها للجميع، وينهيها.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:895 HallRun | app/staff/hall/view.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| exam_id | BIGINT UNSIGNED | ← exams، إلزامي | الاختبار |
| center_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_centers، إلزامي | المركز |
| opened_at | DATETIME(3) | اختياري | فتح القاعة |
| opened_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من فتحها |
| opened_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الفتح خارج وقته (من ساعة قبل الموعد حتى آخر اليوم)، 3 أحرف على الأقل |
| started_at | DATETIME(3) | اختياري | بدء الاختبار للجميع |
| ended_at | DATETIME(3) | اختياري | إنهاء الاختبار (لا رجعة فيه) |
| closed_at | DATETIME(3) | اختياري | إغلاق القاعة |
| network_cidr | VARCHAR(43) | اختياري | شبكة القاعة المسجّلة عند الفتح (10.48.12.0/24) |
| mobile_data_allowed | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | سُمح ببيانات الجوال (طوارئ، لا يُلغى) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (exam_id، center_id)

**قواعد العمل:**

- المرحلة محسوبة: idle «مجدولة»، open «القاعة مفتوحة»، running «الاختبار جارٍ»، closed «منتهية».

## exam_sitting_participants — المتقدمون في الجلسة

حضور كل متقدم وطلب دخول جهازه واقترانه.

المصدر في الكود: `HallRun.present, requests, paired`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `sitting_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← exam_sittings، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الجلسة |
| `admin_season_file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_season_files، إلزامي | ملف المتقدم |
| `checked_in_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | سجّل المشرف حضوره |
| `checked_in_via` | `ENUM('barcode', 'national_id')` | اختياري | بالباركود (+ HJ48 آخر 7 أرقام من الرقم الوطني) أو بالرقم الوطني |
| `request_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | طلب الدخول من جهازه |
| `pairing_code` | `CHAR(4)` | اختياري | رمز الاقتران الظاهر على شاشته (1000–9999) |
| `request_off_network` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | الطلب من خارج شبكة القاعة |
| `request_resume` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | طلب استئناف (عاد بعد خروج) |
| `paired_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وافق المشرف على جهازه (أو دخل تلقائياً) |
| `approve_reason` | `VARCHAR(300)` | اختياري | سبب الموافقة على طلب من خارج الشبكة أو استئناف (3 أحرف على الأقل) |
| `rejected_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | رُفض طلبه |
| `reject_reason` | `VARCHAR(300)` | اختياري | سبب الرفض (اختياري) |
| `suspicious` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | علّمه المشرف «مشبوه» عند الرفض |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (sitting_id ، admin_season_file_id)

**قواعد العمل:**

- إلغاء الحضور يحتاج سبباً، ولا يجوز بعد محاولة أو طلب معلّق أو جهاز مقترن. ولا يبدأ الاختبار وفي القاعة طلب معلّق.

## exam_attempts — محاولات الاختبار

ورقة المتقدم في اختبار صفته (أو أكثر من اختبار لصفة تجلس اختبارين).

المصدر في الكود: `lib/store.ts:923 Attempt | halls.ts hallActions`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `admin_season_file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_season_file | ملف المتقدم |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | s، عند الحذف CASCADE، إلزامي | |
| exam_id | BIGINT UNSIGNED | ← exams، إلزامي | الاختبار |
| exam_role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، إلزامي | صفة الاختبار المأخوذ |
| sitting_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_sittings، عند الحذف SET NULL، اختياري | الجلسة |
| status | ENUM('ready', 'active', 'submitted', 'confirmed', 'unconfirmed', 'voided') | إلزامي، افتراضي 'ready' | ready «مقترن — لم يبدأ»، active «يختبر»، submitted «سلّم — بانتظار التأكيد»، confirmed «مؤكَّد»، unconfirmed «غير مؤكَّد» (يحتاج قراراً)، voided «ملغى» |
| started_at | DATETIME(3) | اختياري | بدء وقته (بدء الاختبار أو دخوله بعده) |
| minutes | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | المدة المجمّدة عند البدء (لا يحرّك تعديل الاختبار ساعته) |
| submitted_at | DATETIME(3) | اختياري | التسليم |
| auto_submitted | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | سلّمته المنصة حين أنهى المشرف الجلسة وهو يجيب |
| score | DECIMAL(5, 1) | اختياري | النسبة من كل النقاط (سؤال صحيح = نقطة) |
| passed | TINYINT(1) | اختياري | نجح في كل الأقسام |
| show_result | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | يرى نتيجته |
| confirmed_at | DATETIME(3) | اختياري | التأكيد |
| confirmed_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أكّد |
| confirm_via | ENUM('pin', 'panel', 'batch', 'auto', 'decision') | اختياري | pin «برمزه على جهازك»، panel «من لوحته»، batch «ضمن التأكيد الجماعي»، auto «عند إنهاء الجلسة»، decision «باعتماد الإدارة» |
| unconfirmed_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب «لا أؤكد» |
| decision_kind | ENUM('approve', 'void') | اختياري | قرار الإدارة: approve «اعتماد إداري»، void «إلغاء إداري» |
| decision_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decision_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| decision_note | VARCHAR(500) | اختياري | سبب القرار (3 أحرف على الأقل) |
| alert_focus_lost | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | مرات فقدان التركيز |
| alert_reentries | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | مرات الاستئناف |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | UNSIGNED | | |
| alert_screenshots | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | لقطات الشاشة |
| alert_ip_changed | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | تغيّر IP |
| alert_device_changed | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | تغيّر الجهاز |
| alert_disconnected | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | انقطع الاتصال |
| pin_tries | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | رموز خاطئة على جهازه |
| pin_locked_until | DATETIME(3) | اختياري | قُفل جهازه حتى |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (admin_season_file_id)
- فهرس: (sitting_id، status)

**قواعد العمل:**

- التنبيهات إشارات لقرار المشرف لا دليل. والتأكيد الجماعي للنظيف وحده: بلا تنبيهات ولا تسليم تلقائي.
- إنهاء الجلسة: المحاولات الجارية تُسلَّم تلقائياً، والمقترنة غير البادئة تُلغى.
- المحاولة الملغاة من جلسة أخرى تسمح بورقة جديدة (استدراك).

## exam_attempt_questions — ورقة المحاولة

الأسئلة التي سُحبت للمتقدم، بأقسامها وترتيبها، وإجابته.

**المصدر في الكود:** `Attempt.paper, answers`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| attempt_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← exam_attempts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المحاولة |
| section_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_sections، إلزامي | القسم |
| question_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← exam_questions، إلزامي | السؤال |
| position | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | الترتيب في الورقة |
| answer_option_no | TINYINT UNSIGNED | اختياري | الخيار الذي اختاره (رقمه الأصلي) |
| answered_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الإجابة (حفظ تلقائي مع كل نقرة) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `is_correct` | `TINYINT(1)` | اختياري | صحيحة (تُحسب عند التسليم) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (attempt_id، question_id)

**قواعد العمل:**

- السؤال يُسحب مرة واحدة عبر الأقسام. وترتيب الخيارات المعروض خلط ثابت لكل متقدم لا يُخزَّن.

## exam_attempt_section_scores — نتيجة كل قسم

النقاط المحرزة والممكنة في كل قسم ونجاحه.

**المصدر في الكود:** `Attempt.tally`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `attempt_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← exam_attempts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المحاولة |
| `section_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← exam_sections، إلزامي | القسم |
| `earned` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | المحرز |
| `possible` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | الممكن |
| `passed` | `TINYINT(1)` | إلزامي | النسبة ≥ نسبة نجاح القسم |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (attempt_id، section_id)

## oral_slots — مواعيد الامتحان الشفهي

مواعيد كل صفة في كل مركز بمقاعدها ولجنتها. الكود يولّدها: يومان لكل صفة، الساعات 09:00 و10:30 و12:00، 8 مقاعد.

**المصدر في الكود:** `app/administrator/_lib/oral.ts OralSlot`

**البيانات الأولية:** الموجّه والموجّهة 12–13 تشرين الأول؛ المعاون 14–15؛ رئيس المجموعة 17–18؛ المنسق 19–20.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT` | ← | الموسم الهجري (مثل 1448) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | UNSIGNED | seasons.season_year، إلزامي | |
| role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، إلزامي | صفة الاختبار |
| center_id | BIGINT UNSIGNED | ← exam_centers، إلزامي | المركز |
| slot_at | DATETIME(3) | إلزامي | الموعد |
| seats | TINYINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 8 | المقاعد |
| committee | JSON | إلزامي | أعضاء اللجنة بالأسماء (مثل «الشيخ محمد الحسني»، «مازن الحلبي»، «رولا الشامي») |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (role_key، center_id، slot_at)

## oral_bookings — حجوزات الشفهي ونتائجه

حجز الناجح في المكتوب موعداً، ونتيجته التي تسجّلها اللجنة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:426 OralState | oral.ts oralActions`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | ملف المتقدم |
| slot_id | BIGINT UNSIGNED | ← oral_slots، إلزامي | الموعد |
| booked_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الحجز |
| status | ENUM('booked', 'passed', 'failed', 'absent', 'cancelled') | إلزامي، افتراضي 'booked' | booked «محجوز»، passed «ناجح»، failed «راسب»، absent «غائب»، cancelled ألغاه صاحبه |
| score | TINYINT UNSIGNED | اختياري | الدرجة 0–100 (لا درجة للغائب) |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة اللجنة |
| recorded_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من سجّل النتيجة |
| recorded_by_label | VARCHAR(160) | اختياري | «اسم الموظف> — <عضو اللجنة» |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| recorded_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت التسجيل (لا تُعدَّل النتيجة بعده) |

**قواعد العمل:**

- يُحجز فقط بعد نشر نتيجة المكتوب والنجاح، وضمن عملية admin-orals. المقعد الممتلئ مغلق إلا لصاحبه.
- النجاح النهائي = معفى، أو (المكتوب مؤكد ناجح بكل أقسامه) والشفهي passed.

## علاقات الفصل (41)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| exam_questions.category_code | exam_question_categories.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_questions.replaces_question_id | exam_questions.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_questions.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_question_options.question_id | exam_questions.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_question_roles.question_id | exam_questions.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_question_roles.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_center_governorates.center_id | exam_centers.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_center_governorates.governorate_code | governorates.code | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_supervisor_pins.staff_user_id | staff_users.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| exams.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exams.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_center_links.exam_id | exams.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_center_links.center_id | exam_centers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_sections.exam_id | exams.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_section_categories.section_id | exam_sections.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_section_categories.category_code | exam_question_categories.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_center_moves.admin_season_file_id | admin_season_files.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| exam_center_moves.center_id | exam_centers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_center_moves.moved_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_sittings.exam_id | exams.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_sittings.center_id | exam_centers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_sittings.opened_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_sitting_participants.sitting_id | exam_sittings.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_sitting_participants.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| exam_attempts.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_attempts.exam_id | exams.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_attempts.exam_role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_attempts.sitting_id | exam_sittings.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_attempts.confirmed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_attempts.decision_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| exam_attempt_questions.attempt_id | exam_attempts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_attempt_questions.section_id | exam_sections.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_attempt_questions.question_id | exam_questions.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| exam_attempt_section_scores.attempt_id | exam_attempts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| exam_attempt_section_scores.section_id | exam_sections.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| oral_slots.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| oral_slots.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| oral_slots.center_id | exam_centers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| oral_bookings.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| oral_bookings.slot_id | oral_slots.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| oral_bookings.recorded_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 9: التشكيل: المجموعات والتكتلات وصفحاتها العامة وخططها

بعد نتائج الاختبارات تُشكَّل المجموعات في المكتب: يأتي رئيس المجموعة المؤهل إلى المكتب باسم مجموعته وفريقها، ويسدد رسم التشكيل (200 $)، ويوقّع العقد ورقياً، فيشكّلها موظف «إدارة الإداريين» (نافذة group-formation). ثم تُشكَّل التكتلات بالطريقة نفسها: رئيس التكتل ومستواه ومجموعاته ومعاونوه ومنسقوه وموجّهاته ومحاسبه، والرسم 500 $، والعقد (نافذة cluster-formation).

المجموعة تُعرف للناس باسمها لا برقمها («مجموعة اللطيف»)، والرقم داخلي. وللتكتل معرّف نصي (al-nour) هو نفسه رابط صفحته العامة.

في النسخة التجريبية المجموعة جزء من ملف رئيسها، والتكتل جزء من ملف رئيسه أو في تعديلات الإدارة، والمواقع (منسق، موجّهة، معاون...) منسوخة على ملفات أصحابها. هنا جداول مستقلة، والموقع يُقرأ من مكان واحد.

### كيف تتدفق البيانات:

28. يحضر رئيس المجموعة المؤهل إلى المكتب: تُنشأ admin_groups بمقاعدها group_seats، ويُدفع الرسم ويُرفع العقد، فتُعتمد.
29. يبدأ الموظف تشكيل التكتل (clusters draft)، ويضيف المجموعات cluster_groups والأعضاء cluster_members، ويوزّع المنسقين والموجّهات، ثم ينشئه approved بالرسم والعقد.
30. يكتب فريق التكتل صفحته العامة cluster_profile_versions والمجموعة صفحتها group_profile_versions، فتُعتمد وتظهر في «التكتلات والمجموعات». ويرفع الرئيس خطته operational_plans.

جداول الفصل (11): admin_groups، group_seats، clusters، cluster_status_history، cluster_groups، cluster_members، formation_notes، season_rollovers، cluster_profile_versions، group_profile_versions، operational_plans

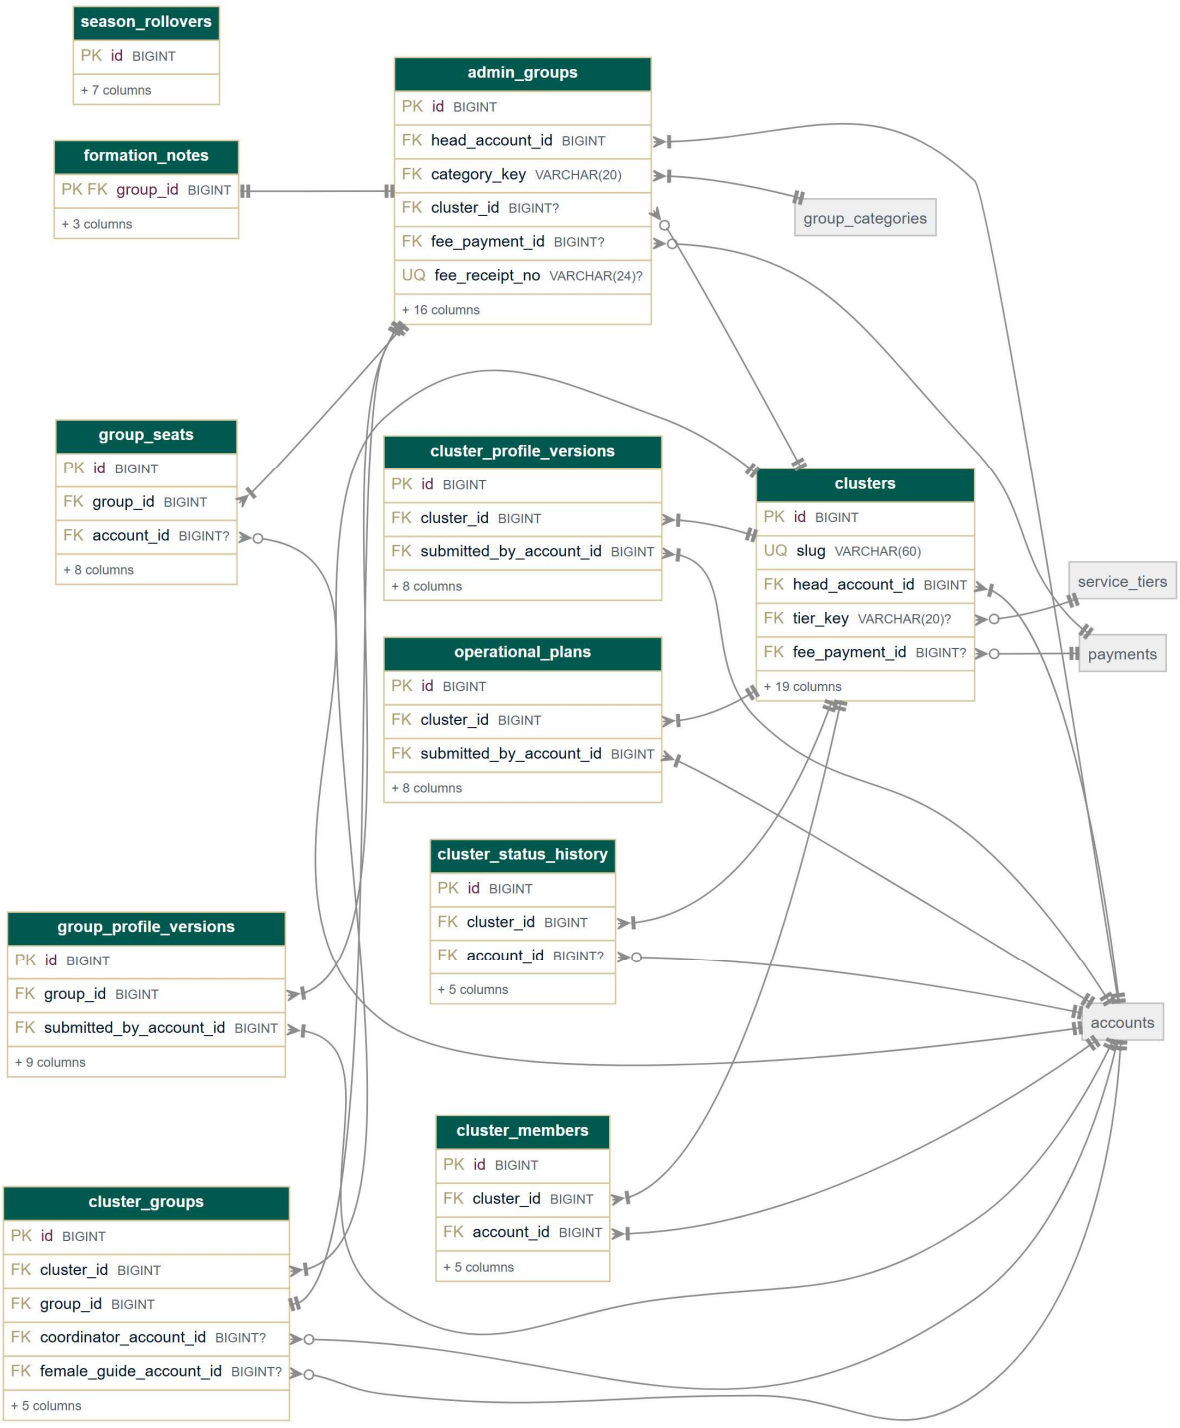


مخطط الفصل 9: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD–».

## admin_groups — المجموعات

مجموعة واحدة لكل رئيس مجموعة في الموسم.

**المصدر في الكود:** `AdminProfile.group | app/staff/admins/_components/groups.tsx FormAtOffice | lib/groups.ts | capacity.ts nextGroupNumber`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `number` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | الرقم الداخلي في الموسم (لا يُعرض). أول رقم حر بعد 26 |
| `name` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | الاسم كما اختاره رئيسها، كلمة أو كلمتان دون «مجموعة» (يُعرض «مجموعة <الاسم>»). فريد في الموسم، ولا يساوي اسم تكتل |
| `head_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | رئيس المجموعة (مؤهل: نجح ونُشرت نتيجته) |
| `category_key` | `VARCHAR(20)` | ← group_categories.category_key، إلزامي | الفئة (فئة رئيسها) |
| `capacity` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي، افتراضي 0 | سعة الحجاج بحسب الفئة والمستوى (0 حتى الاعتماد) |
| `category_name_snapshot` | `VARCHAR(60)` | اختياري | اسم الفئة وقت الاعتماد |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل الذي انضمت إليه |
| `formed_at_office` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | شُكّلت في المكتب (المسار الحالي)؛ 0 = طلب قديم قدّم على المنصة |
| `requested_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الطلب أو الحضور إلى المكتب |
| `fee_payment_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري | دفعة رسم التشكيل |
| `fee_paid_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | دفع الرسم |
| `fee_receipt_no` | `VARCHAR(24)` | فريد، اختياري | إيصال الرسم {season}-G-رقم المجموعة:06} (الكود يعرضه ولا يخزّنه) |
| `contract_file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | صورة العقد الموقّع من رئيس المجموعة وكل فريقها |
| `approved_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | الاعتماد |
| `approved_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من اعتمدها (صلاحية admins.manage) |
| `returned_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | أعيدت إلى رئيسها (الطلبات القديمة) |
| `returned_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أعادها |
| `return_note` | `VARCHAR(500)` | اختياري | ما ينقصها (5 أحرف على الأقل). الرسم لا يُرد |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، number)
- فريد معاً: (season_year، name)
- فريد معاً: (season_year، head_account_id)

**قواعد العمل:**

- الحالة محسوبة: unpaid «بانتظار رسم التشكيل»، waiting «تنتظر قرارك»، returned «أُعيدت إلى رئيسها»، approved «معتمدة».
- التشكيل في المكتب يحتاج: رئيساً مؤهلاً، اسماً سليماً، فئة، الرسم، كل مقاعد الفريق مشغولة، العقد مرفوعاً، وتأكيد توقيع الجميع.
- حجاج المجموعة لا يُخزَّنون هنا: هم الطلبات التي في post_acceptance.group_id.

## group_seats — مقاعد فريق المجموعة

مقاعد الموجّه والمعاون والمقاعد الحرة بحسب فئة المجموعة ومستوى تكتلها، ومن يشغلها. ومعها «معاون بعدد» حين لا مقعد معاون في الفئة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:385 Seat | ClusterRecord.seats | group.countAssistant | formation.ts fitSeats`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المجموعة |
| seat_no | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | رقم المقعد |
| kind | ENUM('guide', 'assistant', 'count-assistant') | إلزامي | guide مقعد «موجّه المجموعة»، assistant «معاون المجموعة»، count-assistant «معاون بعدد» (يضيف حجاجاً إلى التكتل) |
| is_free | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مقعد حر يشغله موجّه أو معاون |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | شاغل المقعد |
| status | ENUM('pending', 'accepted', 'declined') | إلزامي، افتراضي 'accepted' | pending بانتظار (مسار الدعوات القديم)، accepted مقبول (التشكيل في المكتب يقبل فوراً)، declined اعتذر |
| assigned_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الشغل |
| decline_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الاعتذار (مسار الدعوات) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| by_administration_reason | VARCHAR(300) | اختياري | إن شغله تعديل استثنائي من الإدارة: السبب («بتعديل استثنائي من الإدارة») |
| by_administration_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف صاحب التعديل الاستثنائي |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (group_id، seat_no)
- فهرس: (account_id)

**قواعد العمل:**

- عند تغيير مستوى التكتل يُعاد بناء المقاعد (refit) بأعداد المستوى الجديد.
- الشخص لا يشغل مقعدين في الموسم، ولا يكون رئيس المجموعة نفسه.

## clusters — التكتلات

التكتل برئيسه ومستواه وحالة تشكيله.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:459 ClusterRecord | State.formation | app/staff/admins/_components/clusters.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| slug | VARCHAR(60) | فريد، إلزامي | المعرّف النصي ورابط الصفحة العامة: al-nour، al-safa... أو cluster-adm-...> لما يُنشأ في المكتب |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم «تكتل ...» (3 أحرف على الأقل) |
| head_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | رئيس التكتل (يُمنح بالصفة الموسمية cluster-head أو الصفة الأساسية) |
| tier_key | VARCHAR(20) | ← service_tiers.tier_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | المستوى |
| status | ENUM('draft', 'pending', 'reviewing', 'approved', 'rejected') | إلزامي، افتراضي 'draft' | draft «قيد التشكيل في المكتب»، pending «قيد المراجعة»، reviewing «جاري المراجعة»، approved «شُكّل في المكتب»، rejected «مرفوض — بملاحظات» |
| sent_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر إرسال |
| first_sent_at | DATETIME(3) | اختياري | أول إرسال (أساس شارة الالتزام بالمواعيد) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| decision_note | VARCHAR(1000) | اختياري | ملاحظات القرار عند الرفض |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| created_at_office | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي ا | أُنشئ في المكتب نيابة عن رئيسه («بدء تشكيل تكتل في المكتب») |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف الذي بدأه في المكتب |
| administration_reason | VARCHAR(500) | اختياري | سبب آخر تصرّف للإدارة نيابة عن رئيسه («شُكّل في المكتب»، أو سبب تعديل استثنائي) |
| administration_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت ذلك التصرّف |
| fee_payment_id | BIGINT UNSIGNED | ← payments، عند الحذف SET NULL، اختياري | دفعة رسم التكتل |
| fee_paid_at | DATETIME(3) | اختياري | دفع الرسم (500 $) |
| contract_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | عقد التكتل الموقّع من رئيسه وكل من فيه |
| archived_at | DATETIME(3) | اختياري | أرشف (يخرج من الدليل والمنشورات) |
| archived_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أرشفه |
| formation_note | TEXT | اختياري | ملاحظة الإدارة الحرة على التكتل في الدليل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، head_account_id)

**قواعد العمل:**

- شروط الإنشاء (analyse): اسم، مستوى صالح، مجموعة مقبولة على الأقل، وزن الفئات ضمن حدود المستوى، كل مقاعد المجموعات مشغولة، معاونو التكتل بالعدد المطلوب، المنسقون والموجّهات بالعدد المطلوب (ومنسق واحد على الأقل من صفة «معاون ومنسق تقني»)، لا منسق ولا موجّهة فوق حدّه، المحاسب من أعضاء التكتل وليس موجّهة، لا دعوات معلّقة. وتنبيه فقط: متوسط أعمار الكادر ≥ 50.
- يعدّل الرئيس طلبه فقط وهو draft أو pending أو rejected، ونافذة cluster-formation مفتوحة. وبعد الموعد النهائي تتحرر مجموعات الطلبات غير المعتمدة («مجموعات خارج التكتلات»).
- الشارات محسوبة: العمر ✸ (متوسط ≥ 40)، التميّز في التوجيه ✪ ، الالتزام بالمواعيد ⏱ (first_sent_at ≥ الموعد الأول).

## cluster_status_history — تاريخ حالات التكتل

الإرسال، المراجعة، الاعتماد، الرفض، إعادة الفتح.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| status | VARCHAR(20) | إلزامي | الحالة الجديدة |
| event | ENUM('send', 'resend', 'review', 'approve', 'reject', 'reopen', 'office-create', 'administration-edit', 'cancel') | إلزامي | الحدث: send إرسال، resend «إعادة إرسال»، review بدء المراجعة، approve اعتماد، reject رفض، reopen إعادة فتح، office-create إنشاء في المكتب، administration-edit تعديل استثنائي من الإدارة (سببه في note)، cancel «إلغاء تشكيل تكتل قبل إنشائه» |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | رئيس التكتل |
| note | VARCHAR(1000) | اختياري | ملاحظة |

## cluster_groups — مجموعات التكتل

المجموعات المنضمة إلى التكتل، ومن يخدمها من المنسقين والموجّهات (التوزيع ضمن حدود الوحدات).

**المصدر في الكود:** `ClusterRecord.groups, sorting, guideSorting | lib/store.ts:383 GroupInvite | distribution.ts`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | فريد، ← admin_groups، | المجموعة (في تكتل واحد فقط) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| status | ENUM('pending', 'accepted', 'declined') | إلزامي، افتراضي 'accepted' | حالة الانضمام |
| joined_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الانضمام |
| decline_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب اعتذار رئيس المجموعة (مسار الدعوات) |
| coordinator_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المنسق التقني الموزَّع على المجموعة |
| female_guide_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموجّهة الموزَّعة على المجموعة |
| by_administration_reason | VARCHAR(300) | اختياري | إضافة بقرار الإدارة (تعديل استثنائي أو مجموعة من خارج التكتلات بعد الموعد): السبب |
| by_administration_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف صاحب القرار |

**قواعد العمل:**

- حمل المنسق = مجموع أوزان فئات مجموعاته ≥ units_per_coordinator، وكذلك الموجّهة ≥ units_per_female_guide. «توزيع تلقائي ضمن الحدود» يضع الأثقل أولاً.
- مجموعة رئيس التكتل نفسه لا تُزال من التكتل.

## cluster_members — أعضاء التكتل

معاونو التكتل ومنسقوه وموجّهاته ومحاسبه.

**المصدر في الكود:** `ClusterRecord.assistants, coordinators, femaleGuides, accountant | lib/store.ts:378`

`ClusterInvite`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | العضو |
| pool | ENUM('assistant', 'coordinator', 'female_guide', 'accountant') | إلزامي | الموقع: assistant «معاون التكتل» (ومعه «معاون بعدد»)، coordinator «منسق تقني بالتكتل»، female_guide «موجّهة دينية بالتكتل»، accountant «محاسب التكتل» |
| status | ENUM('pending', 'accepted', | إلزامي، افتراضي | الحالة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | 'declined') | 'accepted' | |
| reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الاعتذار أو سبب التعديل الاستثنائي |
| by_administration_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | إن أضافه تعديل استثنائي |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (cluster_id، account_id، pool)

**قواعد العمل:**

- محاسب واحد للتكتل، من أعضائه، وليس موجّهة. الموقع الثانوي لا يُلغي موقعه الأصلي.
- المرشحون من الكادر المؤهل في فروع رئيس التكتل، بحسب سلوك صفاتهم (assistant_pool، coordinator_pool، guide_pool)، وغير محجوزين في مكان آخر.

## formation_notes — ملاحظات الإدارة على المجموعات

ملاحظة حرة يكتبها موظف «إدارة الإداريين» على مجموعة في الدليل (ملاحظة التكتل في clusters.formation_note).

**المصدر في الكود:** `State.formation.notes`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| group_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المجموعة |
| note | TEXT | إلزامي | الملاحظة |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من كتب |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## season_rollovers — بدء موسم تشكيل جديد

حين تبدأ الإدارة موسماً جديداً تُؤرشف التشكيلات المعتمدة للموسم الجاري وتُختم التشكيلات الجديدة بالموسم التالي. يمكن التراجع.

**المصدر في الكود:** `State.formation.seasonStarted | app/staff/admins/_components/directory.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| from_season | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | من موسم |
| to_season | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | إلى موسم |
| archived_cluster_ids | JSON | إلزامي | التكتلات التي أرشفت بهذا الفعل |
| reason | VARCHAR(500) | إلزامي | السبب (3 أحرف على الأقل) |
| started_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من بدأه |
| started_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| undone_at | DATETIME(3) | اختياري | التراجع |

**قواعد العمل:**

- التأكيد بكتابة رقم الموسم التالي.

## cluster_profile_versions — الصفحة العامة للتكتل

برنامج التكتل المنشور في «التكتلات والمجموعات»: يكتبه فريق التكتل ويرسله، فتعتمده «إدارة الإداريين» أو تعيده بسبب. كل إرسال صف، والمنشور آخر صف معتمد.

**المصدر في الكود:** `lib/cluster-profile.ts ClusterProfileState, ClusterProfileFields | actions.submitClusterProfile, decideClusterProfile`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| status | ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'superseded') | إلزامي، افتراضي 'pending' | pending «عند الإدارة»، approved «معتمدة»، rejected «أُعيدت إليك»، superseded حلّت محلها نسخة أحدث |
| fields | JSON | إلزامي | الحقول: specialty «التخصص»، about «نبذة عن التكتل»، makkahHotel، makkahArea، makkahDistance، makkahRooms «نوع الغرف»، []makkahFeatures، madinahHotel، madinahArea، madinahDistance، makkahAt و {lat,lng} madinahAt، []transport «النقل»، []meals «الإعاشة»، []programs «البرامج»، {1,2,3,4} rooms، cover، []gallery «السكن الخاص — للفرد بحسب أسرّة الغرفة» (معرّفات files) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة المرسل |
| submitted_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | من أرسل (رئيس التكتل أو منسقه أو معاونه أو معاون مجموعة أو رئيس مجموعة معتمدة فيه؛ لا الموجّهون) |
| submitted_by_label | VARCHAR(160) | إلزامي | «<الاسم> — <الموقع>» |
| submitted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإرسال |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| reject_reason | VARCHAR(500) | اختياري | سبب الإعادة (5 أحرف على الأقل)، مثل «الوصف لا يطابق العقد الموقّع مع الفندق»، «المسافة المذكورة غير دقيقة»، «خدمة موصوفة دون تعاقد يثبتها»، «صياغة دعائية لا تصف خدمة» |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (cluster_id، status)

**قواعد العمل:**

- لا يعدّل الفريق: التقييم، عدد المراجعات، المستوى، تاريخ الاعتماد، المجموعات (تأتي من التشكيل والتقييمات).
- يُرسل فقط ما فيه تغيير، والتكتل معتمد. الفروق تُعرض للموظف حقلاً حقلاً.

## group_profile_versions — الصفحة العامة للمجموعة

صورة المجموعة ونبذتها ومعرض صورها، بالدورة نفسها.

**المصدر في الكود:** `lib/group-profile.ts GroupProfileState | actions.submitGroupProfile, decideGroupProfile`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المجموعة |
| status | ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'superseded') | إلزامي، افتراضي 'pending' | الحالة |
| cover_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | صورة المجموعة |
| about | TEXT | اختياري | نبذة عن المجموعة |
| gallery_file_ids | JSON | اختياري | معرض الصور (حتى 24 صورة) |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة المرسل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| submitted_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | رئيس المجموعة المعتمدة أو معاونها (ورئيس التكتل لكل مجموعاته) |
| submitted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإرسال |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |
| reject_reason | VARCHAR(500) | اختياري | سبب الإعادة، مثل «صورة لا تخص المجموعة أو موسمها»، «صورة تظهر فيها وجوه حجاج دون إذنهم»، «نبذة دعائية لا تصف المجموعة»، «نص أو صورة غير لائقة» |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (group_id، status)

**قواعد العمل:**

- بلا نسخة معتمدة تُعرض «صور المنصة» الافتراضية.

## operational_plans — الخطط التشغيلية للتكتلات

الخطة التشغيلية التي يرفعها رئيس التكتل المعتمد، فتقبلها الإدارة أو تعيدها بملاحظات.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:644 OperationalPlan | app/portal/(admin)/cluster/plan.tsx | references.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | العنوان (3 أحرف على الأقل) |
| summary | TEXT | إلزامي | الملخص (20 حرفاً على الأقل) |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، إلزامي | ملف الخطة (pdf، doc، docx) |
| status | ENUM('submitted', 'accepted', 'returned') | إلزامي، افتراضي 'submitted' | submitted «تنتظر القرار»، accepted «مقبولة»، returned «أُعيدت بملاحظات» |
| submitted_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | رئيس التكتل |
| submitted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الرفع |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت القرار |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| decision_note | VARCHAR(1000) | اختياري | الملاحظات (5 أحرف على الأقل عند الإعادة) |

**قواعد العمل:**

- يُرفع فقط إن لم تكن خطة، أو أُعيدت الأخيرة. المقدَّمة والمقبولة تقفلان الرفع.

## علاقات الفصل (46)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| admin_groups.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_groups.head_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_groups.category_key | group_categories.category_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_groups.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_groups.fee_payment_id | payments.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_groups.contract_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_groups.approved_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_groups.returned_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_seats.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_seats.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_seats.by_administration_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| clusters.head_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| clusters.tier_key | service_tiers.tier_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.fee_payment_id | payments.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.contract_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| clusters.archived_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_status_history.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_status_history.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_status_history.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_groups.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_groups.group_id | admin_groups.id | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| cluster_groups.coordinator_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_groups.female_guide_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| cluster_groups.by_administration_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_members.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_members.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cluster_members.by_administration_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| formation_notes.group_id | admin_groups.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| formation_notes.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| season_rollovers.from_season | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| season_rollovers.to_season | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| season_rollovers.started_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cluster_profile_versions.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_profile_versions.submitted_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cluster_profile_versions.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_profile_versions.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_profile_versions.cover_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_profile_versions.submitted_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_profile_versions.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| operational_plans.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| operational_plans.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operational_plans.submitted_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operational_plans.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 10: الكادر والمراسلات وقناة التكتل ومراجع الكادر

«الكادر» هو سجل الإدارة الدائم لكل إداري عبر المواسم: صفته الأساسية، وصفته الموسمية التي تمنحها الإدارة فوق ما تقدّم له (مثل رئاسة تكتل)، وفرعه وفروعه الإضافية، وفئته إن كان رئيس مجموعة، وحالة حسابه (موقوف أو محذوف)، ووسائل الوصول إليه (الهاتف، الباركود، رمز الدخول، تيليجرام)، وأحداث ملفه. وقد تضيف الإدارة إلى الكادر شخصاً بيدها من السجل المدني.

والمراسلات قناة بين الإداري والإدارة: يفتح موضوعاً فيُرد عليه. وقناة التكتل مساحة رسائل لكادر التكتل، يحدد رئيسه من يكتب فيها.

### كيف تتدفق البيانات:

31. كل إداري يدخل الكادر بحسابه، أو تضيفه الإدارة يدوياً (cadre_people)، وتُكتب كل تغييراته في cadre_events.
32. تمنح الإدارة الصفات الموسمية (cadre_seasonal_roles)، وترسل رسائل تيليجرام (telegram_messages + recipients).
33. يراسل الإداري الإدارة (letters + letter_messages)، ويتحدث كادر التكتل في قناته (channel_messages)، ويقرأ الجميع مراجع الكادر.

جداول الفصل (cadre_people :16، cadre_extra_branches، cadre_seasonal_roles، cadre_events، telegram_messages، telegram_message_recipients، letters، letter_messages، cluster_channel_writer_roles، channel_messages، channel_mutes، channel_reads، admin_job_descriptions، admin_system_sections، admin_decisions، admin_contract_templates

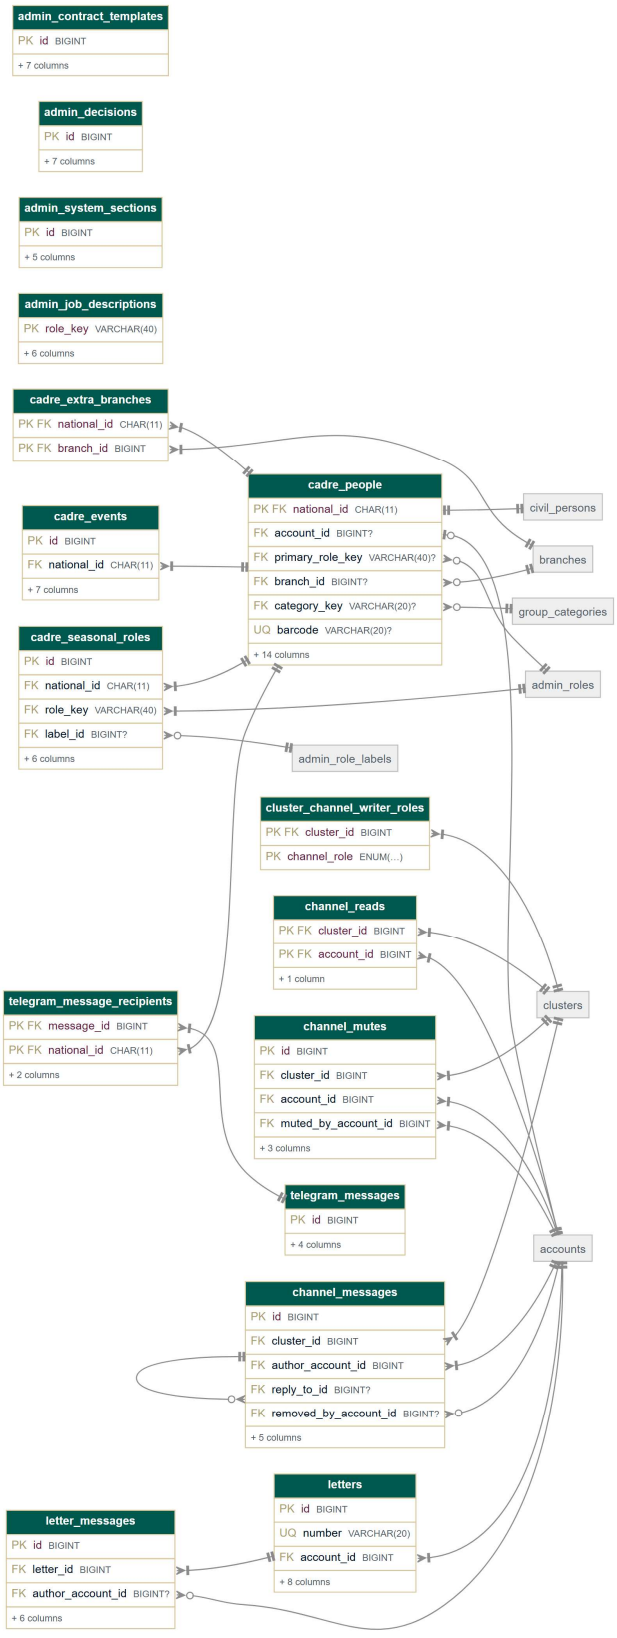


مخطط الفصل 10: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## cadre_people — سجل الكادر

سجل الإدارة لكل إداري عبر المواسم. المفتاح الرقم الوطني لأن الإدارة قد تضيف شخصاً لا يملك حساباً بعد.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:807 State.cadre (primary, branches, category, added, status, contact)` | `app/staff/admins/_components/cadre.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `national_id` | `CHAR(11)` | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الشخص (المفتاح الأساسي) |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | فريد، ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | حسابه إن وُجد |
| `primary_role_key` | `VARCHAR(40)` | ← admin_roles.role_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | «الصفة الأساسية» الدائمة (= NULL صفة تقدّمه) |
| `branch_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← branches، عند الحذف SET NULL، اختياري | الفرع (الافتراضي دمشق) |
| `category_key` | `VARCHAR(20)` | ← group_categories.category_key، عند الحذف SET NULL، اختياري | فئة رئيس المجموعة، وهي فئة مجموعته |
| `added_manually` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | أضيف بيد الإدارة («إضافة فرد إلى الكادر») |
| `added_reason` | `VARCHAR(500)` | اختياري | سبب الإضافة (3 أحرف على الأقل) |
| `added_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أضافه |
| `account_status` | `ENUM('active', 'disabled', 'deleted')` | إلزامي، افتراضي 'active' | الحالة: active «فعّال»، disabled «موقوف» («حسابك موقوف من الإدارة»)، deleted «محذوف» («حسابك محذوف من الكادر»). لا يُحذف من في تكتل معتمد |
| `status_reason` | `VARCHAR(500)` | اختياري | سبب الإيقاف أو الحذف (3 أحرف على الأقل) |
| `status_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من غيّر الحالة |
| `status_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت التغيير |
| `contact_phone` | `VARCHAR(20)` | اختياري | هاتف التواصل كما تحفظه الإدارة |
| `contact_birth_date` | `DATE` | اختياري | تاريخ الميلاد كما تحفظه الإدارة |
| `barcode` | `VARCHAR(20)` | فريد، اختياري | رقم الباركود (أرقام فقط) |
| `login_pin_hash` | `VARCHAR(255)` | اختياري | بصمة رمز الدخول (4 أرقام). الكود يعرّف الحقل ولا شاشة لتوليده |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| telegram_handle | VARCHAR(60) | اختياري | معرّف تيليجرام |
| telegram_chat_id | VARCHAR(40) | اختياري | معرّف المحادثة مع البوت: موجود = «مربوط»، فارغ = «غير مربوط» («فك ربط تيليجرام» يفرغه) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- الصفة النافذة في الموسم = الصفة الموسمية (cadre_seasonal_roles) إن وُجدت، وإلا الأساسية، وإلا صفة تقدّمه.
- الموقوف والمحذوف لا يدخلان البوابة الإدارية ولا يظهران في قوائم الاختيار للتشكيل.

## cadre_extra_branches — الفروع الإضافية

فروع إضافية للإداري غير فرعه الأساسي (يُختار كادر التكتل من فروع رئيسه).

**المصدر في الكود:** `cadre.branches.extra`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| branch_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← branches، إلزامي | الفرع |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (national_id ، branch_id)

## cadre_seasonal_roles — الصفات الموسمية

صفة تمنحها الإدارة لإداري في موسم فوق ما تقدّم له، بتسمية اختيارية وسبب. سحبها يُبقي السجل.

**المصدر في الكود:** `cadre.seasonal | structure.ts:127 SeasonalRole`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| national_id | CHAR(11) | ← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| season_year | SMALLINT | ← | الموسم الهجري (مثل 1448) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | UNSIGNED | seasons.season_year، إلزامي | |
| role_key | VARCHAR(40) | ← admin_roles.role_key، إلزامي | الصفة الممنوحة (مثل cluster-head) |
| label_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_role_labels، عند الحذف SET NULL، اختياري | التسمية الموسمية |
| reason | VARCHAR(500) | إلزامي | السبب (3 أحرف على الأقل) |
| granted_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من منحها |
| granted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| revoked_at | DATETIME(3) | اختياري | سُحبت (« ← بلا صفة موسمية») |
| revoked_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من سحبها |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (national_id، season_year)

## cadre_events — أحداث ملف الكادر

ما جرى على ملف كل إداري: انضمام إلى تكتل، تعديل استثنائي، تغيير صفة أو فرع أو فئة، إضافة، إيقاف، حذف، وملاحظات تُكتب باليد.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:602 CadreEvent, :601 CadreEventType`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| national_id | CHAR(11) | ← cadre_people.national_id، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الإداري |
| event_type | ENUM('joined', 'exceptional', 'role', 'seasonal', 'branch', 'category', 'added', 'status', 'deleted', 'note') | إلزامي | النوع: joined «انضمام إلى تكتل»، exceptional «تعديل استثنائي على التشكيل»، role «تغيير الصفة»، seasonal «تغيير الصفة الموسمية»، branch «تغيير الفرع»، category «تغيير الفئة»، added «إضافة كادر جديد»، status «إيقاف الحساب أو تفعيله»، deleted «حذف كادر نهائياً»، note «حدث عام / ملاحظة» |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموسم (NULL «بلا موسم») |
| event_date | DATE | إلزامي | تاريخ الحدث |
| change_text | VARCHAR(300) | اختياري | التغيير «قديم ← جديد» |
| note | VARCHAR(1000) | اختياري | الملاحظة أو السبب |
| by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من سجّله |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التسجيل |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (national_id، at)

**قواعد العمل:**

- أحداث الانضمام إلى التكتلات تُشتق من التشكيل ولا تُكتب يدوياً. الحدث اليدوي يحتاج تغييراً أو ملاحظة.

## telegram_messages — رسائل تيليجرام إلى الكادر

رسالة يرسلها موظف «إدارة الإداريين» عبر البوت إلى القائمة المعروضة من الكادر (بعد تصفيتها). تصل لمن ربط حسابه.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:624 TelegramMessage | actions.addTelegram`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| text | TEXT | إلزامي | النص (3 أحرف على الأقل) |
| filter_description | VARCHAR(300) | اختياري | وصف التصفية التي حددت المستلمين |
| sent_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | المرسل |
| sent_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**قواعد العمل:**

- المستلمون = الكادر المعروض بعد التصفية عدا الموقوفين والمحذوفين. وتظهر الرسالة للإداري في إشعاراته.

## telegram_message_recipients — مستلمو رسالة تيليجرام

كل مستلم، وهل وصلته (له chat_id).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| message_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← telegram_message | الرسالة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | s، عند الحذف CASCADE، إلزامي | |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← cadre_people.natio nal_id، إلزامي | المستلم |
| reached | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | وصلته (حسابه مربوط بالبوت) |
| delivered_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الإيصال من البوت |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب:(message_id، national_id)

## letters — المراسلات

موضوع مراسلة يفتحه الإداري مع الإدارة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:628 Letter` | `app/administrator/_lib/letters.ts` | `app/staff/admins/_components/letters.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_ye ar، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| number | VARCHAR(20) | فريد، إلزامي | الرقم م{n:04}-{season}- |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الإداري صاحب المراسلة |
| subject | VARCHAR(200) | إلزامي | الموضوع (3 أحرف على الأقل) |
| kind | ENUM('inquiry', 'request', 'complaint', 'suggestion', 'problem') | إلزامي | النوع: inquiry «استفسار»، request «طلب»، complaint «شكوى»، suggestion «اقتراح»، problem «إبلاغ عن مشكلة» |
| opened_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الفتح |
| staff_read_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر فتح من الموظف |
| admin_read_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر فتح من الإداري |
| closed_at | DATETIME(3) | اختياري | أغلقت (لا رد بعد الإغلاق إلا بإعادة فتحها) |
| closed_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أغلقها |

**قواعد العمل:**

- الحالة محسوبة: closed «مغلقة»، answered «تم الرد» (آخر رسالة من الموظف)، unread «غير مقروءة»، waiting «بدون رد».

## letter_messages — رسائل المراسلة

الرسائل داخل الموضوع.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:627 LetterMessage`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `letter_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← letters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المراسلة |
| `author_kind` | `ENUM('admin', 'staff')` | إلزامي | من الإداري أو من الموظف |
| `author_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، اختياري | الإداري |
| `author_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف |
| `author_name` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | الاسم المعروض |
| `text` | `TEXT` | إلزامي | النص (5 أحرف للرسالة الأولى، 2 للرد) |
| `file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | مرفق (الكود يحفظ اسمه فقط) |
| `at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: `(author_account_id IS NOT NULL) = (author_kind = 'admin')`

## cluster_channel_writer_roles — من يكتب في قناة التكتل

الأدوار المسموح لها بالكتابة. الافتراضي رئيس التكتل وحده، ورئيس التكتل يكتب دائماً.

**المصدر في الكود:** `ClusterChannel.writers | app/administrator/_lib/channel.ts WRITER_PRESETS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| `channel_role` | `ENUM('head', 'accountant', 'group-head', 'cluster-assistant', 'tech', 'guide-f', 'guide', 'assistant')` | مفتاح أساسي، إلزامي | الدور في القناة: head «رئيس التكتل»، accountant «محاسب التكتل»، group-head «رئيس مجموعة»، cluster-assistant «معاون التكتل»، tech «منسق تقني»، guide-f «موجّهة دينية»، guide «موجّه ديني»، assistant «معاون مجموعة» |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id، channel_role)

**قواعد العمل:**

- القوالب الجاهزة: الرئيس وحده؛ الرؤساء (الرئيس، المحاسب، رؤساء المجموعات)؛ الجميع. الجميع يقرأ.

## channel_messages — رسائل قناة التكتل

رسائل كادر التكتل، مع الرد والتثبيت والحذف المنطقي.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:404 ChannelMessage`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| `author_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | الكاتب |
| `author_role` | `ENUM('head', 'accountant', 'group-head', 'cluster-assistant', 'tech', 'guide-f', 'guide', 'assistant')` | إلزامي | دوره وقت الكتابة (أعلى أدواره في التكتل) |
| `text` | `TEXT` | إلزامي | النص (1000 حرف حداً) |
| `reply_to_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← channel_messages، عند الحذف SET NULL، اختياري | الرسالة التي يرد عليها |
| `pinned_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | ثبّتها الرئيس |
| `removed_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | حُذفت (يحذف الكاتب رسالته، والرئيس أي رسالة) |
| `removed_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | من حذفها |
| `at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (cluster_id، at)

## channel_mutes — الكتم في قناة التكتل

يكتم الرئيس عضواً (لا يُكتم الرئيس نفسه).

المصدر في الكود: `ClusterChannel.muted`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | المكتوم |
| `muted_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | من كتمه |
| `reason` | `VARCHAR(300)` | اختياري | السبب (اختياري) |
| `muted_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| `lifted_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | رُفع الكتم |

## channel_reads — آخر قراءة في القناة

لحساب الرسائل غير المقروءة لكل عضو.

المصدر في الكود: `ClusterChannel.reads`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | العضو |
| `last_read_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي | آخر قراءة |

### المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id ، account_id)

## admin_job_descriptions — التوصيف الوظيفي

توصيف كل صفة ومهامها في «مراجع الكادر».

المصدر في الكود: `lib/store.ts:662 AdminRefs.jobs, jobOrder`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `role_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، إلزامي | الصفة (أو cluster-accountant لمحاسب التكتل) |
| `summary` | `TEXT` | إلزامي | الملخص |
| `duties` | `JSON` | إلزامي | المهام سطراً سطراً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| hidden | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مخفي عن الإداريين |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## admin_system_sections — النظام الإداري

أقسام وثيقة النظام الإداري (من «القسم الأول: المقدمة والأهداف» إلى «الخاتمة»). النص بترميز بسيط: سطر فارغ يفصل الفقرات، «- » يبدأ بنداً، **غامق**.

**المصدر في الكود:** AdminRefs.system

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| title | VARCHAR(200) | إلزامي | العنوان |
| body | MEDIUMTEXT | إلزامي | النص |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## admin_decisions — المقررات الإدارية

المقررات المنشورة للكادر مع ملفاتها.

**المصدر في الكود:** AdminRefs.decisions

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| title | VARCHAR(200) | إلزامي | العنوان (3 أحرف على الأقل) |
| year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | السنة الهجرية (1448) |
| description | TEXT | إلزامي | الوصف |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، إلزامي | الملف |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## admin_contract_templates — العقود المرجعية

نماذج العقود: «عقد الحاج مع المجموعة»، «عقد التكليف الإداري»، «تعهّد رئيس التكتل»، «عقد خدمات التكتل».

**المصدر في الكود:** AdminRefs.contracts

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| title | VARCHAR(200) | إلزامي | العنوان |
| party | VARCHAR(160) | إلزامي | الطرف |
| description | TEXT | إلزامي | الوصف |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، إلزامي | الملف |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## علاقات الفصل (42)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| cadre_people.national_id | civil_persons.national_id | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| cadre_people.account_id | accounts.id | واحد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_people.primary_role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_people.branch_id | branches.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_people.category_key | group_categories.category_key | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_people.added_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_people.status_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_extra_branches.national_id | cadre_people.national_id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cadre_extra_branches.branch_id | branches.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cadre_seasonal_roles.national_id | cadre_people.national_id | متعدد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| cadre_seasonal_roles.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cadre_seasonal_roles.role_key | admin_roles.role_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cadre_seasonal_roles.label_id | admin_role_labels.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_seasonal_roles.granted_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cadre_seasonal_roles.revoked_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_events.national_id | cadre_people.national_id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cadre_events.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cadre_events.by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| telegram_messages.sent_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| telegram_message_recipients.message_id | telegram_messages.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| telegram_message_recipients.national_id | cadre_people.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| letters.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| letters.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| letters.closed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| letter_messages.letter_id | letters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| letter_messages.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| letter_messages.author_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| letter_messages.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_channel_writer_roles.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| channel_messages.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| channel_messages.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| channel_messages.reply_to_id | channel_messages.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| channel_messages.removed_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| channel_mutes.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| channel_mutes.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| channel_mutes.muted_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| channel_reads.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| channel_reads.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| admin_job_descriptions.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_system_sections.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| admin_decisions.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| admin_contract_templates.file_id | files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

# الفصل ١١: العمل الميداني: المناسك والقناة والتقارير والدروس والنشاطات والقوائم

في الموسم يعمل فريق كل مجموعة على حجاجها: يسجّل المنسق التقني أو رئيس المجموعة أو معاونه أداء المناسك والمزارات ومحطات السفر بعد وقوعها، وينشر في قناة المجموعة، ويرسل كل فرد من الفريق تقريره اليومي إلى رئيس التكتل، ويرسل رئيس التكتل تقرير التكتل إلى الإدارة.

والموجّه الديني والموجّهة يعقدان الدروس ويسجّلان الحضور، ويتابعان النشاطات (التحفيظ والأدعية والختمة) حاجاً حاجاً. ويوزّع المنسق التقني حجاج مجموعاته على حافلات المناسك وقوائم الروضة الشريفة، ويطلب حافلة إضافية من فريق المواصلات.

رئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه يطّلعون ولا يسجّلون. والحاج يرى ما يخصه: أداء المناسك في «أداء المناسك»، والدروس والنشاطات، و«قوائمي».

### كيف تتدفق البيانات:

34. يسجّل فريق المجموعة كل منسك أو مزار أو محطة (field_records + field_record_persons)؛ يقرؤها الحاج في «أداء المناسك» وتغذي التقييم «الالتزام بالمراحل».
35. ينشر الفريق في group_posts، ويرسل daily_reports يومياً إلى رئيس التكتل، وهذا إلى الإدارة.
36. يعقد الموجّه ) group_lessonsالمدعوون lesson_groups، والمعلنون lesson_interest، والحاضرون (lesson_attendance)، ويتابع religious_activities.
37. يوزّع المنسق الركاب على rite_list_units عبر rite_list_seats، ويطلب bus_requests عند النقص.

جداول الفصل (20): field_record_kinds، field_records، field_record_persons، group_posts، daily_reports، lesson_topics، group_lessons، lesson_groups، lesson_interest، lesson_attendance، religious_activities، activity_groups، activity_units، activity_participants، activity_progress، activity_sittings، rite_list_kinds، rite_list_units، rite_list_seats، bus_requests.

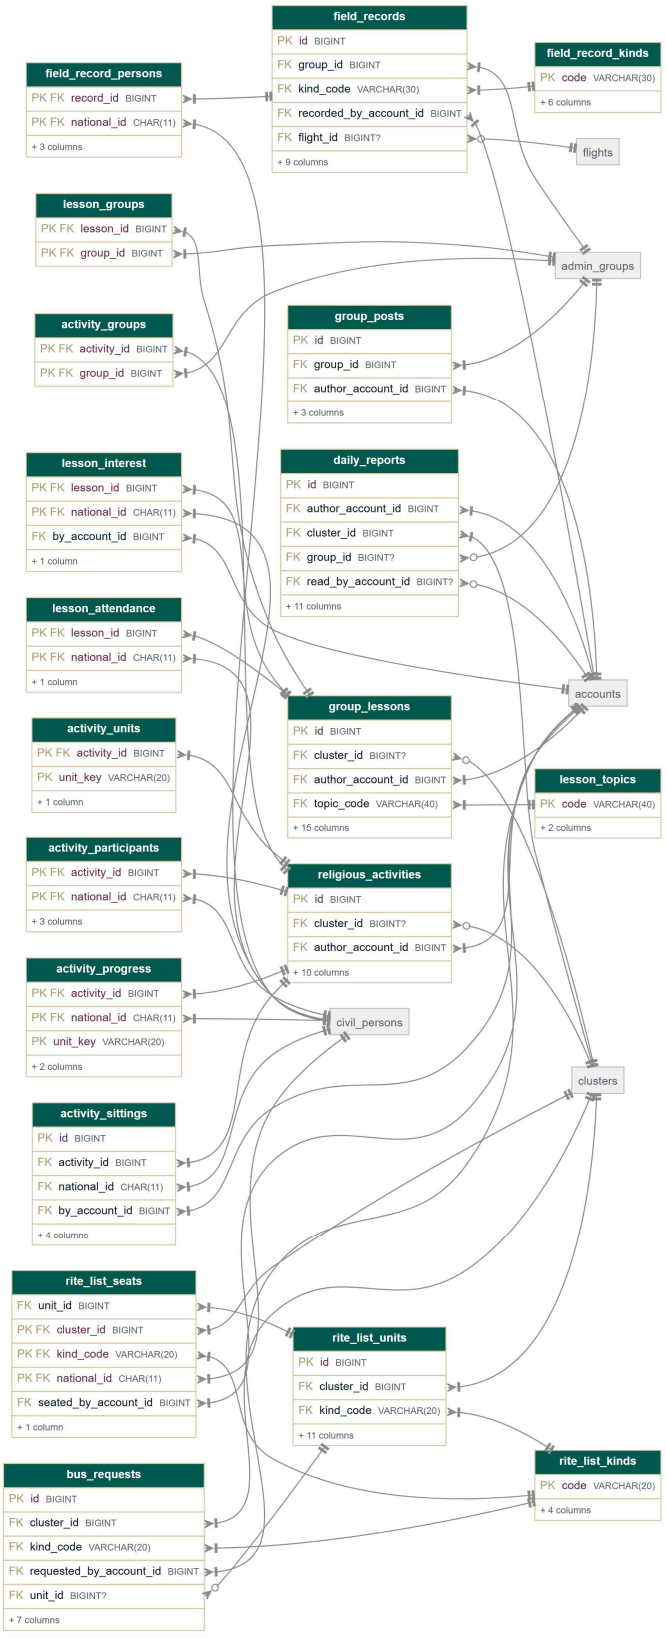


مخطط الفصل ١١: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## field_record_kinds — أنواع سجلات الميدان

قائمة المناسك والمزارات ومحطات السفر التي تُسجَّل.

**المصدر في الكود:** `lib/musters.ts RITES, VISITS, TRAVEL, MUZDALIFA_LEVELS, JAMARAT, JAMARAT_DAYS, MINA_NIGHTS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `code` | `VARCHAR(30)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: المناسك umrah، tarwiya، arafat، muzdalifa، jamarat، ifada، halq، mina، farewell؛ المزارات hira-v … v-mushaf (21)؛ السفر gather-t … home-t (10) |
| `category` | `ENUM('rites', 'visits', 'travel')` | إلزامي | الفئة: rites «أداء المناسك»، visits «المزارات»، travel «السفر» |
| `label` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | الاسم: «عمرة التمتّع»، «يوم التروية في منى»، «الوقوف بعرفة»، «المبيت في مزدلفة»، «رمي الجمرات»، «طواف الإفاضة والسعي»، «الحلق أو التقصير»، «المبيت في منى أيام التشريق»، «طواف الوداع»… |
| `mode` | `ENUM('done', 'muzdalifa', 'jamarat', 'mina')` | إلزامي، افتراضي 'done' | طريقة التسجيل: done أدّاه أو لا؛ muzdalifa بمستوى المبيت (none «لم يحقق المبيت»، midnight «حتى منتصف الليل»، fajr «حتى صلاة الفجر»)؛ jamarat بالجمرات (sughra، wusta، aqaba) لكل يوم 10–13؛ mina بالليالي 11، 12، 13 |
| `city` | `ENUM('makkah', 'madinah')` | اختياري | مدينة المزار |
| `absence_reason_required` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | كل من لم يؤدِّه يحتاج سبباً (المناسك والسفر نعم، المزارات لا، والعمرة الثانية فما بعد اختيارية) |
| `sort_order` | `SMALLINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## field_records — سجلات الميدان

تسجيل منسك أو مزار أو محطة سفر لمجموعة بعد وقوعه، بمكانه ووقته ومن أدّاه.

**المصدر في الكود:** `AdminProfile.musters (lib/store.ts:590) | app/portal/(admin)/field/field.tsx RiteTool`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، إلزامي | المجموعة |
| `kind_code` | `VARCHAR(30)` | ← field_record_kinds.code، إلزامي | النوع |
| `title` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | العنوان المعروض: اسم المنسك، أو «عمرة التمتّع/العمرة الثانية…»، أو «رمي الجمرات — يوم النحر — 10 ذو الحجة» |
| `jamarat_day` | `TINYINT UNSIGNED` | اختياري | يوم الرمي (10–13) لرمي الجمرات (الكود يضمّنه في العنوان) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| umrah_ordinal | TINYINT UNSIGNED | اختياري | ترتيب العمرة (1 = عمرة التمتّع) |
| place | VARCHAR(200) | إلزامي | المكان (إلزامي) |
| done_at | DATETIME(3) | إلزامي | وقت الأداء (لا يُسجَّل قبل وقوعه: ≥ الآن + 60 ثانية) |
| required | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | سجل إلزامي (يتطلب سبباً لكل من لم يؤدِّه) |
| recorded_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | من سجّله (المنسق أو رئيس المجموعة أو معاونه) |
| recorded_by_role | VARCHAR(80) | إلزامي | صفته وقت التسجيل |
| flight_id | BIGINT UNSIGNED | ← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري | الرحلة لمحطة سفر (الكود يعرّفه ولا يكتبه) |
| recorded_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التسجيل |
| deleted_at | DATETIME(3) | اختياري | حذفه كاتبه |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس (group_id، kind_code)

**قواعد العمل:**

- في الكود يُحفظ السجل على ملف كاتبه؛ هنا على المجموعة فيراه فريقها كله والحجاج.
- يحذفه كاتبه فقط، وهو قادر على العمل في المجموعة.

## field_record_persons — من أدّى ومن لم يؤدِّ

لكل حاج في المجموعة: أدّى أو لا، وسبب عدم الأداء، وتفاصيل الدرجات.

**المصدر في الكود:** `Muster.present, absent, detail`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| record_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← field_records، عند الحذف CASCADE، إلزامي | السجل |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاج |
| performed | TINYINT(1) | إلزامي | أدّاه |
| absence_reason | VARCHAR(200) | اختياري | السبب: «مريض — في العيادة أو في الفندق»، «أدّاه وحده أو مع مجموعة أخرى»، «وكّل غيره (كبار السن والمرضى)»، «مع مرافقه المريض»، «تأخّر عن المجموعة ولحق بها»، «لم يُعثر عليه — أُبلغت غرفة العمليات»، أو نص آخر |
| detail | JSON | اختياري | الدرجات بحسب الطريقة: ["fajr"] لمزدلفة، ["aqaba","wusta","sughra"] للجمرات، ["I2","I1"] لليالي منى |

**المفتاح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (record_id ، national_id)

## group_posts — قناة المجموعة

إعلان ينشره فريق المجموعة لحجاجها أو فئة منهم.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:433 GroupPost | lib/group-channel.ts forFamily`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المجموعة |
| `author_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | الناشر (رئيس المجموعة أو المنسق أو الموجّه) |
| `text` | `VARCHAR(280)` | إلزامي | النص (280 حرفاً حداً). قوالب جاهزة: درس، تجمّع، وجبات، رحلة |
| `audience` | `ENUM('all', 'men', 'women', 'elderly')` | إلزامي | الجمهور: all «المجموعة كاملة»، men «الرجال»، women «السيدات»، elderly «كبار السن ومرافقوهم» (من بلغ 69 أو له مرافق) |
| `posted_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفتاح والقيود:**

- فهرس: (group_id ، posted_at)

**قواعد العمل:**

- تُعرض للعائلة إن كان فيها من يطابق الجمهور. تظهر في «مجموعتي» وفي الإشعارات.

## daily_reports — التقارير اليومية

تقرير «يومي»: كل من يعمل في المجموعة يرسل تقريره عنها إلى رئيس التكتل، ورئيس التكتل أو معاونه يرسل تقرير التكتل إلى الإدارة (غرفة العمليات).

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:728 DailyReport | lib/daily-reports.ts | field.tsx DayPlan, ClusterDay`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `report_day` | `DATE` | إلزامي | اليوم |
| `author_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، إلزامي | المرسل |
| `author_role` | `VARCHAR(80)` | إلزامي | صفته: رئيس المجموعة، المعاون، الموجّه، المنسق، «رئيس التكتل»، «معاون التكتل» |
| `target` | `ENUM('cluster',` | إلزامي | إلى: cluster رئيس التكتل، administration الإدارة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | 'administration') | | |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، إلزامي | التكتل |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة (لتقارير المجموعات) |
| general_status | VARCHAR(500) | إلزامي | الحالة العامة («مستقرة»؛ وفي تقرير التكتل يُضاف «وصل n من m تقريراً من k مجموعات») |
| health | VARCHAR(500) | إلزامي | الحالات الصحية |
| complaints | VARCHAR(500) | إلزامي | الشكاوى |
| notes | VARCHAR(1000) | اختياري | ملاحظات |
| sent_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإرسال |
| read_at | DATETIME(3) | اختياري | أول قراءة («قرأه ... الساعة ...») |
| read_by_kind | ENUM('account', 'staff') | اختياري | من قرأه: رئيس التكتل أو موظف الإدارة |
| read_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | رئيس التكتل القارئ |
| read_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف القارئ |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (report_day، author_account_id، group_id)
- فهرس: (cluster_id، report_day)

**قواعد العمل:**

- تقرير واحد لكل مرسل ومجموعة ويوم؛ وتقرير واحد للتكتل في اليوم أياً كان مرسله.
- حين يُترك الصحي أو الشكاوى فارغاً في تقرير التكتل يُملأ من تقارير المجموعات.

## lesson_topics — موضوعات الدروس

الموضوعات الإحدى عشرة التي يختار منها الموجّه موضوع درسه.

**المصدر في الكود:** `lib/lessons.ts` `TOPICS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الموضوع: «أحكام الإحرام ومحظوراته» ... «التوبة وآداب الرحلة» |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## group_lessons — الدروس الدينية

درس يعقده الموجّه لمجموعته أو الموجّهة لنساء التكتل، بموعده ومكانه وجمهوره، ثم يُسجَّل حضوره.

**المصدر في الكود:** `lib/lessons.ts GroupLesson, lessonsActions | app/portal/(admin)/guide-lessons`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل |
| author_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الموجّه أو الموجّهة |
| author_role | ENUM('guide', 'guide-f') | إلزامي | guide «موجّه المجموعة» (للرجال أو للجميع)، guide-f «موجّهة التكتل» (للنساء) |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | العنوان |
| topic_code | VARCHAR(40) | ← lesson_topics.code، إلزامي | الموضوع |
| stage | ENUM('pretravel', 'makkah', 'mashaer', 'madinah') | إلزامي | المرحلة: pretravel «قبل السفر»، makkah «في مكة»، mashaer «في المشاعر»، madinah «في المدينة» |
| starts_at | DATETIME(3) | إلزامي | الموعد |
| minutes | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | المدة (30، 45، 60، 75، 90، 120) |
| place | VARCHAR(200) | إلزامي | المكان |
| audience | ENUM('all', 'men', 'women') | إلزامي | all «للجميع»، men «للرجال»، women «للنساء» |
| summary | TEXT | اختياري | ملخص بعد الدرس |
| roll_opened_at | DATETIME(3) | اختياري | فتح الحضور |
| roll_closed_at | DATETIME(3) | اختياري | إغلاق الحضور وتسجيله |
| audience_size | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | عدد المدعوين وقت الإغلاق |
| cancelled_at | DATETIME(3) | اختياري | ألغي |
| cancel_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الإلغاء (3 أحرف على الأقل) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- الحالة محسوبة: upcoming «قادم»، open «الحضور مفتوح»، unrecorded «لم يُسجَّل حضوره»، done «انتهى»، cancelled «ملغى».
- يعدّله كاتبه فقط، وهو قادم أو لم يُسجَّل حضوره. ويراه الحاج بعد التحاقه بالمجموعة.

## lesson_groups — مجموعات الدرس

المجموعات المدعوة إلى الدرس.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← admin_groups، إلزامي | المجموعة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، group_id)

## lesson_interest — سنحضر

أفراد العائلة الذين أعلن الحاج حضورهم («سنحضر درس: ...»).

**المصدر في الكود:** `GroupLesson.interested`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الفرد |
| by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الحاج الذي أعلن |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، national_id)

## lesson_attendance — حضور الدرس

من حضر فعلاً كما سجّله الموجّه.

**المصدر في الكود:** `GroupLesson.present`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← group_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاضر |
| marked_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت التسجيل |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (lesson_id ، national_id)

## religious_activities — النشاطات الدينية

نشاط يتابعه الموجّه حاجاً حاجاً: تحفيظ القرآن (صفحات)، تحفيظ الحديث (الأربعون النووية)، حفظ أدعية الحج والعمرة، ختمة جماعية (أجزاء).

**المصدر في الكود:** `lib/religious.ts Activity, activitiesActions`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل |
| author_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الموجّه أو الموجّهة |
| author_role | ENUM('guide', 'guide-f') | إلزامي | الصفة |
| kind | ENUM('quran', 'hadith', 'adhkar', 'khatma') | إلزامي | quran «تحفيظ القرآن»، hadith «تحفيظ الحديث»، adhkar «حفظ أدعية الحج والعمرة»، khatma «ختمة جماعية» |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | العنوان («تحفيظ جزء عمّ»، «الأربعون النووية»...) |
| goal | VARCHAR(300) | إلزامي | الهدف (نص مشتق من الوحدات) |
| audience | ENUM('all', 'men', 'women') | إلزامي | الجمهور |
| schedule | VARCHAR(160) | إلزامي | المواعيد |
| place | VARCHAR(200) | إلزامي | المكان |
| starts_on | DATE | إلزامي | تاريخ البدء |
| closed_at | DATETIME(3) | اختياري | أغلق |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## activity_groups — مجموعات النشاط

المجموعات المشاركة.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| activity_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النشاط |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← admin_groups، إلزامي | المجموعة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، group_id)

## activity_units — وحدات النشاط

ما يُحفظ أو يُقرأ: صفحات القرآن (p<n>–604)، الأحاديث (h<n>–42)، الأدعية (safar، talbiya، masjid، tawaf، safa، arafah، takbir، zamzam، ziyarah، sabah)، الأجزاء (j1..j30).

**المصدر في الكود:** `Activity.units | lib/data/quran.ts`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| activity_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النشاط |
| unit_key | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | الوحدة |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، unit_key)

## activity_participants — المشاركون في النشاط

من انضم ومن غادر.

**المصدر في الكود:** `Activity.joined, left`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| activity_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← religious_activities، | النشاط |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | عند الحذف CASCADE، إلزامي | |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاج |
| joined_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الانضمام |
| left_at | DATETIME(3) | اختياري | المغادرة |
| joined_by_kind | ENUM('pilgrim', 'guide') | إلزامي | ضمّه الحاج من بوابته أو الموجّه |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، national_id)

## activity_progress — تقدّم كل حاج

كل وحدة أتمّها الحاج وتقديرها.

**المصدر في الكود:** `Activity.progress`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| activity_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النشاط |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاج |
| unit_key | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | الوحدة |
| grade | ENUM('excellent', 'vgood', 'good', 'review') | إلزامي | excellent «ممتاز»، vgood «جيد جداً»، good «جيد»، review «يحتاج مراجعة» (الختمة دائماً ممتاز) |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (activity_id ، national_id ، unit_key)

## activity_sittings — جلسات التسميع

جلسة تسميع: ما سمّعه الحاج وتقديره وملاحظة الموجّه.

**المصدر في الكود:** `Activity.sittings`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| activity_id | BIGINT UNSIGNED | ← religious_activities، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النشاط |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، إلزامي | الحاج |
| units | JSON | إلزامي | الوحدات المسمَّعة (وحدة واحدة على الأقل) |
| grade | ENUM('excellent', 'vgood', 'good', 'review') | إلزامي | التقدير |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة |
| by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الموجّه |
| at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

## rite_list_kinds — أنواع القوائم

قوائم ما قبل كل منسك: حافلات أو قوائم الروضة.

**المصدر في الكود:** `lib/rite-lists.ts:15 ListKind`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: tarwiya، arafat، mina، madinah، rawdah |
| label | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «التروية»، «عرفة»، «منى أيام التشريق»، «الذهاب إلى المدينة المنورة»، «حجز الروضة الشريفة» |
| description | VARCHAR(300) | إلزامي | الشرح («من الفندق في مكة إلى مخيم المجموعة في منى، يوم الثامن.»...) |
| when_label | VARCHAR(80) | إلزامي | الموعد («8 ذو الحجة — بعد صلاة الفجر»...) |
| unit_label | VARCHAR(20) | إلزامي | الوحدة: «حافلة» أو «قائمة» |

## rite_list_units — الحافلات وقوائم الروضة

حافلة لكل 49 مقعداً من حجاج التكتل وفريقه، أو قائمتا الروضة (للرجال وللنساء). يضيفها فريق المواصلات ويزيلها.

**المصدر في الكود:** `lib/rite-lists.ts ListUnit, plannedUnits | app/staff/transport/buses.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| kind_code | VARCHAR(20) | ← rite_list_kinds.code، إلزامي | القائمة |
| label | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «حافلة ١»، «الروضة الشريفة — الرجال/النساء» |
| plate | VARCHAR(30) | اختياري | لوحة الحافلة (أو مكان الروضة) |
| driver_name | VARCHAR(80) | اختياري | السائق |
| driver_phone | VARCHAR(20) | اختياري | هاتفه |
| when_label | VARCHAR(80) | إلزامي | الموعد |
| seats | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | المقاعد (49 للحافلة) |
| gender | ENUM('M', 'F') | اختياري | لقائمة الروضة: الرجال أو النساء |
| is_planned | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي ١ | من خطة التكتل الأساسية (عدد الحافلات = سقف (الحجاج + 4 لكل مجموعة) ÷ 49) |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أضافها من فريق المواصلات |
| removed_at | DATETIME(3) | اختياري | أُزيلت (يُنزل كل من عليها) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## rite_list_seats — من على كل حافلة أو قائمة

يوزّع المنسق التقني حجاج مجموعاته (والإداريين) على الحافلات وقوائم الروضة.

**المصدر في الكود:** `ListsState.seats | listsActions.seat`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| unit_id | BIGINT UNSIGNED | ← rite_list_units، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الحافلة أو القائمة |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← clusters، إلزامي | التكتل (مكرر لفرض الفرادة) |
| kind_code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، ← rite_list_kinds.code، إلزامي | القائمة (مكررة لفرض الفرادة) |
| national_id | CHAR(11) | مفتاح أساسي، ← | الراكب (حاج أو إداري) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | civil_persons.nation al_id، إلزامي | |
| seated_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | المنسق الذي وزّعه |
| seated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (cluster_id، kind_code، national_id)

**قواعد العمل:**

- الشخص على وحدة واحدة في كل قائمة: وضعه على حافلة ينزله عن غيرها في القائمة نفسها. والعدد لا يتجاوز المقاعد، وقائمة الروضة بجنسها.

## bus_requests — طلبات الحافلات الإضافية

يطلب المنسق حافلة إضافية حين يبقى حجاج بلا مقعد، فيعتمدها فريق المواصلات (فتُنشأ «حافلة N» بـ49 مقعداً) أو يرفضها بسبب.

**المصدر في الكود:** `lib/rite-lists.ts:44 BusRequest | approveBus, rejectBus`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، إلزامي | التكتل |
| kind_code | VARCHAR(20) | ← rite_list_kinds.code، إلزامي | القائمة |
| people_count | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | عدد من بلا مقعد |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة |
| requested_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | المنسق |
| requested_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| status | ENUM('pending', 'approved', 'rejected') | إلزامي، افتراضي 'pending' | pending «عند فريق المواصلات»، approved «أسندت ...»، rejected «رُفض: ...» |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر (صلاحية transport) |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | الوقت |
| reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الرفض (إلزامي عند الرفض) |
| unit_id | BIGINT UNSIGNED | ← rite_list_units، عند | الحافلة المنشأة عند الاعتماد |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | الحذف SET NULL، اختياري | |

**قواعد العمل:**

- لا يطلب المنسق وله طلب معلّق في القائمة نفسها.

## علاقات الفصل (48)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| field_records.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| field_records.kind_code | field_record_kinds.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| field_records.recorded_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| field_records.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| field_record_persons.record_id | field_records.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| field_record_persons.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_posts.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| group_posts.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| daily_reports.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| daily_reports.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| daily_reports.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| daily_reports.read_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| daily_reports.read_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_lessons.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_lessons.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_lessons.topic_code | lesson_topics.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lesson_groups.lesson_id | group_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| lesson_groups.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lesson_interest.lesson_id | group_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| lesson_interest.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lesson_interest.by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| lesson_attendance.lesson_id | group_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| lesson_attendance.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| religious_activities.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| religious_activities.author_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| activity_groups.activity_id | religious_activities.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| activity_groups.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| activity_units.activity_id | religious_activities.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| activity_participants.activity_id | religious_activities.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| activity_participants.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| activity_progress.activity_id | religious_activities.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| activity_progress.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| activity_sittings.activity_id | religious_activities.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| activity_sittings.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| activity_sittings.by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| rite_list_units.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| rite_list_units.kind_code | rite_list_kinds.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| rite_list_units.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| rite_list_seats.unit_id | rite_list_units.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| rite_list_seats.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| rite_list_seats.kind_code | rite_list_kinds.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| rite_list_seats.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| rite_list_seats.seated_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| bus_requests.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| bus_requests.kind_code | rite_list_kinds.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| bus_requests.requested_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| bus_requests.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| bus_requests.unit_id | rite_list_units.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 12: التقييم بعد الموسم والتصنيف ولوحة الشرف

بعد عودة الحجاج ثلاث نوافذ: «التقييم الذاتي للإداريين»، ثم «تقييم الموظفين للإداريين والمجموعات والتكتلات»، ثم «الاعتراض على التقييم». التقييم المعتمد جزءان متجاوران لا يُدمجان في رقم واحد: تقييم الإداري لنفسه، وتقييم الموظفين له. والإداريون لا يقيّم بعضهم بعضاً.

يقيّم الموظفون المرابطون في برج أو مخيم سكنه التكتل: التكتل كله، وكل مجموعة، وكل إداري فيه، مرحلةً مرحلة من 1 إلى 5 (ملاحظة إلزامية تحت 3). ويقيّم مكتب «إدارة الإداريين» كل إداري مؤهل بالمراحل نفسها مع دليل اختياري. ثم تُنشر نتائج التصنيف: ترقية فئة، أو بقاء، أو تخفيض، أو إنذار، وتُكرَّم الصفوة.

### كيف تتدفق البيانات:

38. يكتب الإداري ( self_evaluations بنودها وخلاصتها) ويرسله في نافذته.
39. يقيّم موظفو الأبراج والمخيمات peer_evaluations، ويقيّم المكتب staff_evaluations؛ ويُعرض للإداري جزءاه متجاورين مع الفجوات (فرق ≤ 1).
40. يعترض الإداري evaluation_objections فتقرر الإدارة. ثم يُنشر grading_publications بنتائجه grading_results وجوائزه honours_awards.

جداول الفصل (self_evaluations :11، self_evaluation_scores، self_evaluation_answers، staff_evaluations، staff_evaluation_scores، peer_evaluations، peer_evaluation_scores، evaluation_objections، grading_publications، grading_results، honours_awards

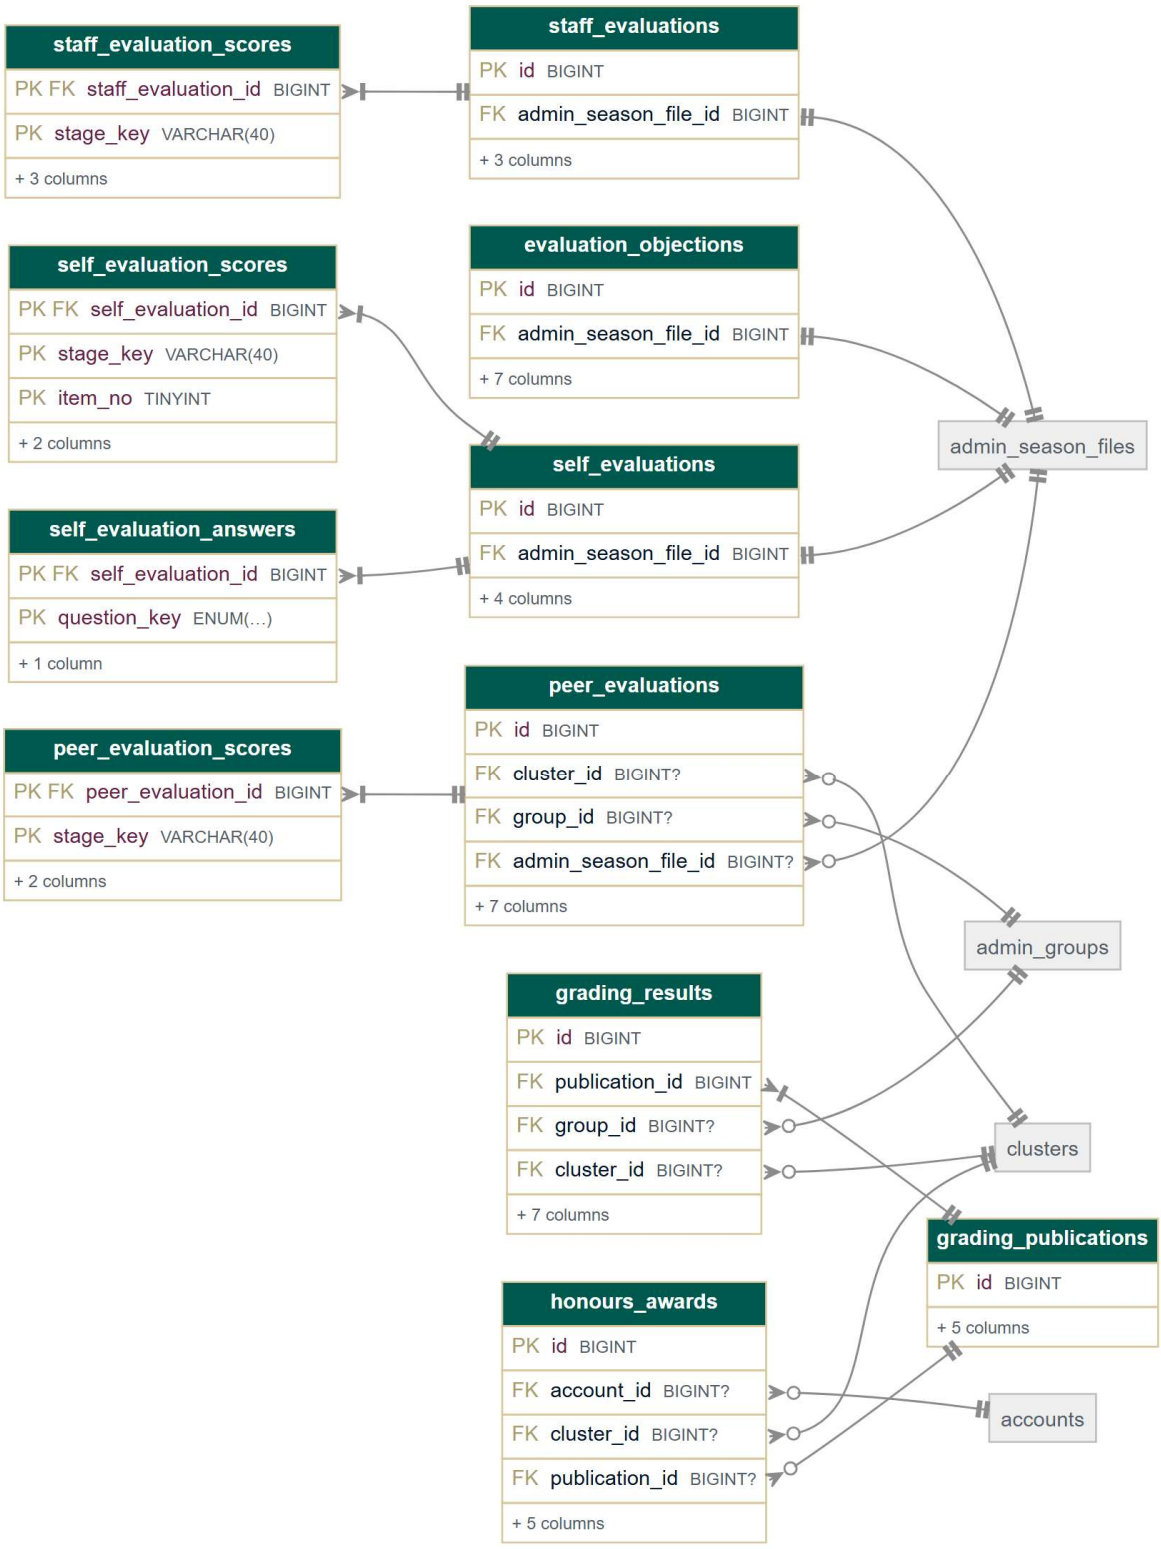


مخطط الفصل 12: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## self_evaluations — التقييم الذاتي

تقييم الإداري لنفسه: قسم لكل مرحلة من مراحل التقييم بأسئلتها بحسب صفته (ثلاثة أسئلة لكل مرحلة)، ثم «خلاصة موسمك» كتابة. يُحفظ أولاً بأول ويُرسل مرة واحدة. متوسط كل مرحلة محسوب من بنودها.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:713 SelfEvaluation | app/administrator/_lib/evaluation.ts actions.saveSelfEvaluation`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `admin_season_file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف الموسمي |
| `self_role` | `ENUM('group-head', 'cluster-head', 'guide-m', 'guide-f')` | إلزامي | صفة التقييم: «رئيس مجموعة»، «رئيس تكتل»، «موجّه ديني»، «موجّهة دينية» (المنسقون والمعاونون بلا تقييم ذاتي) |
| `saved_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | آخر حفظ |
| `submitted_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | الإرسال (لا تعديل بعده) |
| `note` | `VARCHAR(1000)` | اختياري | ملاحظة |

**قواعد العمل:**

- نافذة self-evaluation) ويبقى المرسَل للقراءة بعدها).
- الإرسال يحتاج: كل بنود كل المراحل مقيَّمة، وملاحظة لكل درجة دون 3، وإجابة واحدة على الأقل في «خلاصة موسمك».
- تسميات axes وrole وsupport في شاشة الموظفين بقايا قديمة لا أقسام فعلية.

## self_evaluation_scores — بنود التقييم الذاتي

درجة كل سؤال في كل مرحلة (البند <stage>:<n> في الكود).

**المصدر في الكود:** `app/administrator/_lib/evaluation.ts:199 selfSections | SelfEvaluation.sections`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `self_evaluation_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← self_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التقييم |
| `stage_key` | `VARCHAR(40)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المرحلة (evaluation_stages.stage_key) |
| `item_no` | `TINYINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، إلزامي | رقم السؤال في المرحلة (ثلاثة أسئلة لكل مرحلة لكل صفة) |
| `score` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | 1–5 |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة (إلزامية تحت 3) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (self_evaluation_id، stage_key، item_no)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

## self_evaluation_answers — خلاصة الموسم

الإجابات المكتوبة في «خلاصة موسمك».

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| self_evaluation_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← self_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التقييم |
| question_key | ENUM('achieved', 'hardest', 'needs', 'suggest') | مفتاح أساسي، إلزامي | السؤال: ما أنجزته، أصعب ما واجهته، ما تحتاجه، اقتراحك |
| answer | TEXT | إلزامي | الإجابة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (self_evaluation_id، question_key)

## staff_evaluations — تقييم مكتب إدارة الإداريين

تقييم الإدارة لكل إداري مؤهل، مرحلةً مرحلة، والمتوسط.

**المصدر في الكود:** State.evaluations | app/staff/admins/_components/evaluation.tsx

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف الموسمي |
| average | DECIMAL(2, 1) | اختياري | المتوسط على المراحل الحالية (منزلة عشرية واحدة) |
| evaluated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | آخر من قيّم |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**قواعد العمل:**

- التقييم «المتطرف» (أكثر من مرحلة كلها 5 أو كلها 1 بلا ملاحظة) يُعلَّم للمراجعة في السجل.

## staff_evaluation_scores — درجات تقييم الإدارة

درجة كل مرحلة ودليلها.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| staff_evaluation_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← staff_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التقييم |
| stage_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | المرحلة |
| score | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | 1–5 |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة (إلزامية تحت 3) |
| evidence_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | دليل (الكود يضع اسماً وهمياً) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_evaluation_id، stage_key)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

## peer_evaluations — تقييم موظفي الأبراج والمخيمات

يقيّم الموظف المرابط في برج أو مخيم سكنه تكتلٌ معتمد: التكتل، وكل مجموعة فيه، وكل إداري. يمكن تعديله ما دامت النافذة مفتوحة.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:722 PeerEvaluation | State.peerEvaluations | app/staff/evaluate/view.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| target_kind | ENUM('cluster', 'group', 'admin') | إلزامي | المقيَّم: cluster «التكتل»، group «مجموعاته»، admin «إداريوه» |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، اختياري | التكتل المقيَّم |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، اختياري | المجموعة المقيَّمة |
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← | الإداري المقيَّم |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | admin_season_files، اختياري | |
| evaluator_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | الموظف المقيِّم |
| evaluator_role | VARCHAR(120) | إلزامي | مسماه وقت التقييم |
| place_label | VARCHAR(160) | اختياري | البرج أو المخيم الذي رابط فيه |
| note | VARCHAR(1000) | اختياري | ملاحظة عامة |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: target_kind <> 'cluster' OR cluster_id IS NOT NULL
- قيد تحقق: target_kind <> 'group' OR group_id IS NOT NULL
- قيد تحقق: target_kind <> 'admin' OR admin_season_file_id IS NOT NULL

**قواعد العمل:**

- نافذة peer-evaluation. المقيِّمون يُشتقون من الملفات التشغيلية: من في عقدة فيها التكتل.
- صف واحد لكل مقيِّم ومقيَّم (يُفرض في التطبيق لأن المقيَّم عمود من ثلاثة).

## peer_evaluation_scores — درجات تقييم الموظفين

درجة كل مرحلة.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| peer_evaluation_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← peer_evaluations، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التقييم |
| stage_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | المرحلة |
| score | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | 1–5 |
| note | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظة (إلزامية تحت 3) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (peer_evaluation_id، stage_key)
- قيد تحقق: score >= 3 OR note IS NOT NULL

## evaluation_objections — الاعتراض على التقييم

اعتراض الإداري على تقييم الموظفين له في مراحل بعينها، وقرار الإدارة. اعتراض واحد لكل إداري في الموسم.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:719 EvaluationObjection | actions.objectToEvaluation, decideObjection`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| admin_season_file_id | BIGINT UNSIGNED | فريد، ← admin_season_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف الموسمي |
| stage_keys | JSON | إلزامي | المراحل المعترض عليها (مما قيّمه الموظفون) |
| reason | TEXT | إلزامي | السبب (10 أحرف على الأقل) |
| submitted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| status | ENUM('pending', 'accepted', 'rejected') | إلزامي، افتراضي 'pending' | pending «عند إدارة الإداريين»، accepted «قبل — يُعاد التقييم»، rejected «رُفض» |
| reply | VARCHAR(1000) | اختياري | رد الإدارة (5 أحرف على الأقل) |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | اختياري | الوقت |

**قواعد العمل:**

- نافذة evaluation-objection. القبول لا يعدّل الدرجات وحده: يعيد الموظف تقييم المراحل المعترض عليها.

## grading_publications — نشر التصنيف

نشر نتائج تصنيف المجموعات والتكتلات آخر الموسم. إعادة النشر صف جديد.

**المصدر في الكود:** `grading-live.ts | lib/grading.ts | State.grading`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من نشر |
| published_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| weights | JSON | إلزامي | أوزان مكونات الدرجة وقت النشر: تقييم الحجاج 0.4، تقييم الموظفين 0.25، الالتزام بالمراحل التسع 0.25، البلاغات والمخالفات 0.1 |
| is_current | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | النشر الساري |

**قواعد العمل:**

- يُنبَّه «قديم» إن وُجد تقييم بعد آخر نشر. الكود لا يحفظ النتائج؛ هنا تُحفظ لحظة النشر.

## grading_results — نتائج التصنيف

ترتيب كل مجموعة وتكتل داخل فئته ومآله.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| publication_id | BIGINT UNSIGNED | ← grading_publications، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النشر |
| scope | ENUM('group', 'cluster') | إلزامي | مجموعة أو تكتل |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، اختياري | المجموعة |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، اختياري | التكتل |
| tier_label | VARCHAR(60) | إلزامي | الفئة التي رُتّب فيها |
| score | DECIMAL(5, 2) | إلزامي | الدرجة 0–100 |
| parts | JSON | إلزامي | مكونات الدرجة [{label, weight, value}] |
| rank_in_tier | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | الترتيب |
| outcome | ENUM('promote', 'ceiling', 'hold', 'demote', 'warned') | إلزامي | promote «ترقية فئة»، ceiling «يبقى في الفئة العليا»، hold «يبقى في فئته»، demote «تخفيض فئة»، warned «إنذار — لا فئة أدنى» |
| honored | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | من المكرَّمين |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: (group_id IS NOT NULL) = (scope = 'group')
- قيد تحقق: (cluster_id IS NOT NULL) = (scope = 'cluster')

**قواعد العمل:**

- داخل كل فئة: الأعلى round(n × promote_share) يرقّى، والأدنى round(n × demote_share) يخفَّض دون تداخل، وأعلى honor_top يُكرَّمون.

## honours_awards — لوحة الشرف

جوائز الموسم ونجومه: أفضل منسق تقني، أفضل موجّه ديني، أفضل موجّهة دينية، أفضل معاون — الثلاثة الأوائل بالتقييم ثم المواسم. الكود يحسبها عند العرض (app/honours)؛ هنا تُحفظ عند النشر.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/honours/_lib/roll.ts honourRolls, AWARDS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `award_key` | `ENUM('tech', 'guide', 'guide-f', 'deputy', 'head', 'cluster')` | إلزامي | الجائزة: tech «أفضل منسق تقني»، guide «أفضل موجّه ديني»، guide-f «أفضل موجّهة دينية»، deputy «أفضل معاون»، head رؤساء المجموعات المكرَّمون، cluster التكتلات |
| `rank_no` | `TINYINT UNSIGNED` | إلزامي | المرتبة |
| `account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | الإداري |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل (لجوائز التكتلات) |
| `rating` | `DECIMAL(2, 1)` | إلزامي | التقييم |
| `seasons_served` | `TINYINT UNSIGNED` | اختياري | مواسم الخدمة (للترجيح) |
| `publication_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← grading_publications، عند الحذف SET NULL، اختياري | النشر الذي ثبّتها |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، award_key، rank_no)

## علاقات الفصل (24)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| `self_evaluations.admin_season_file_id` | `admin_season_files.id` | واحد إلى واحد | CASCADE |
| `self_evaluation_scores.self_evaluation_id` | `self_evaluations.id` | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| `self_evaluation_answers.self_evaluation_id` | `self_evaluations.id` | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| `staff_evaluations.admin_season_file_id` | `admin_season_files.id` | واحد إلى واحد | CASCADE |
| `staff_evaluations.evaluated_by_staff_id` | `staff_users.id` | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| `staff_evaluation_scores.staff_evaluation` | `staff_evaluations.id` | متعدد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| _id | | | |
| staff_evaluation_scores.evidence_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| peer_evaluations.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| peer_evaluations.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| peer_evaluations.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| peer_evaluations.admin_season_file_id | admin_season_files.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| peer_evaluations.evaluator_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| peer_evaluation_scores.peer_evaluation_id | peer_evaluations.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| evaluation_objections.admin_season_file_id | admin_season_files.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| evaluation_objections.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| grading_publications.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| grading_publications.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| grading_results.publication_id | grading_publications.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| grading_results.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| grading_results.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| honours_awards.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| honours_awards.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| honours_awards.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| honours_awards.publication_id | grading_publications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 13: الطيران: المطارات والرحلات وأيام التكتلات والمقاعد والكشوف

ينشئ مسؤول الطيران (صلاحية flights.manage) الرحلات ذهاباً وعودة، ويعطي كل تكتل أيامه ومقاعده على الرحلات (أيام التكتلات)، فيضع المنسق التقني مجموعات تكتله وأفراده على رحلات تكتله المفتوحة. وتنتقل الرحلة: مسودة ← منشورة (أو مكتملة تلقائياً) ← مقفلة مع كشف الركاب ← أقلعت ← وصلت، وقد تؤجَّل أو تُحوَّل أو تُلغى. ويسجّل مندوب المطار الإقلاع والهبوط.

المقعد (flight_assignments) هو جدول الربط المركزي: مسافر واحد (حاج أو إداري أو موظف) على رحلة واحدة في كل اتجاه. والمجموعة حين توضع على رحلة (group_flight_legs) تلحق بها العائلات التي تنضم إليها بعد ذلك تلقائياً.

في النسخة التجريبية أسماء الفاعلين نصوص لا معرّفات، ورقم المقعد لا يُسند أبداً، والصعود من تجمع المجموعة معرّف دون استعمال. هنا معرّفات، ويبقى المقعد عموداً جاهزاً.

### كيف تتدفق البيانات:

41. يضبط مسؤول الطيران ( airports ومطارات عودتها ومندوبيها) وcarriers، وينشئ flights مسودة ثم ينشرها.
42. يعطي كل تكتل أيامه cluster_flight_allotments، فيضع المنسق التقني مجموعاته group_flight_legs وأفراده flight_assignments؛ والعائلة الملتحقة لاحقاً تُوضع آلياً.
43. يقفل المسؤول الرحلة فيصدر flight_manifests بصفوفها ويصدّرها، ثم يسجّل المندوب الإقلاع والهبوط، فتتحول المقاعد صعد/تخلّف ثم وصل.

جداول الفصل (airports :13، 12): airport_return_targets، carriers، flights، flight_ground_legs، cluster_flight_allotments، group_flight_legs، flight_assignments، other_means_travelers، flight_manifests، flight_manifest_rows، flight_manifest_exports

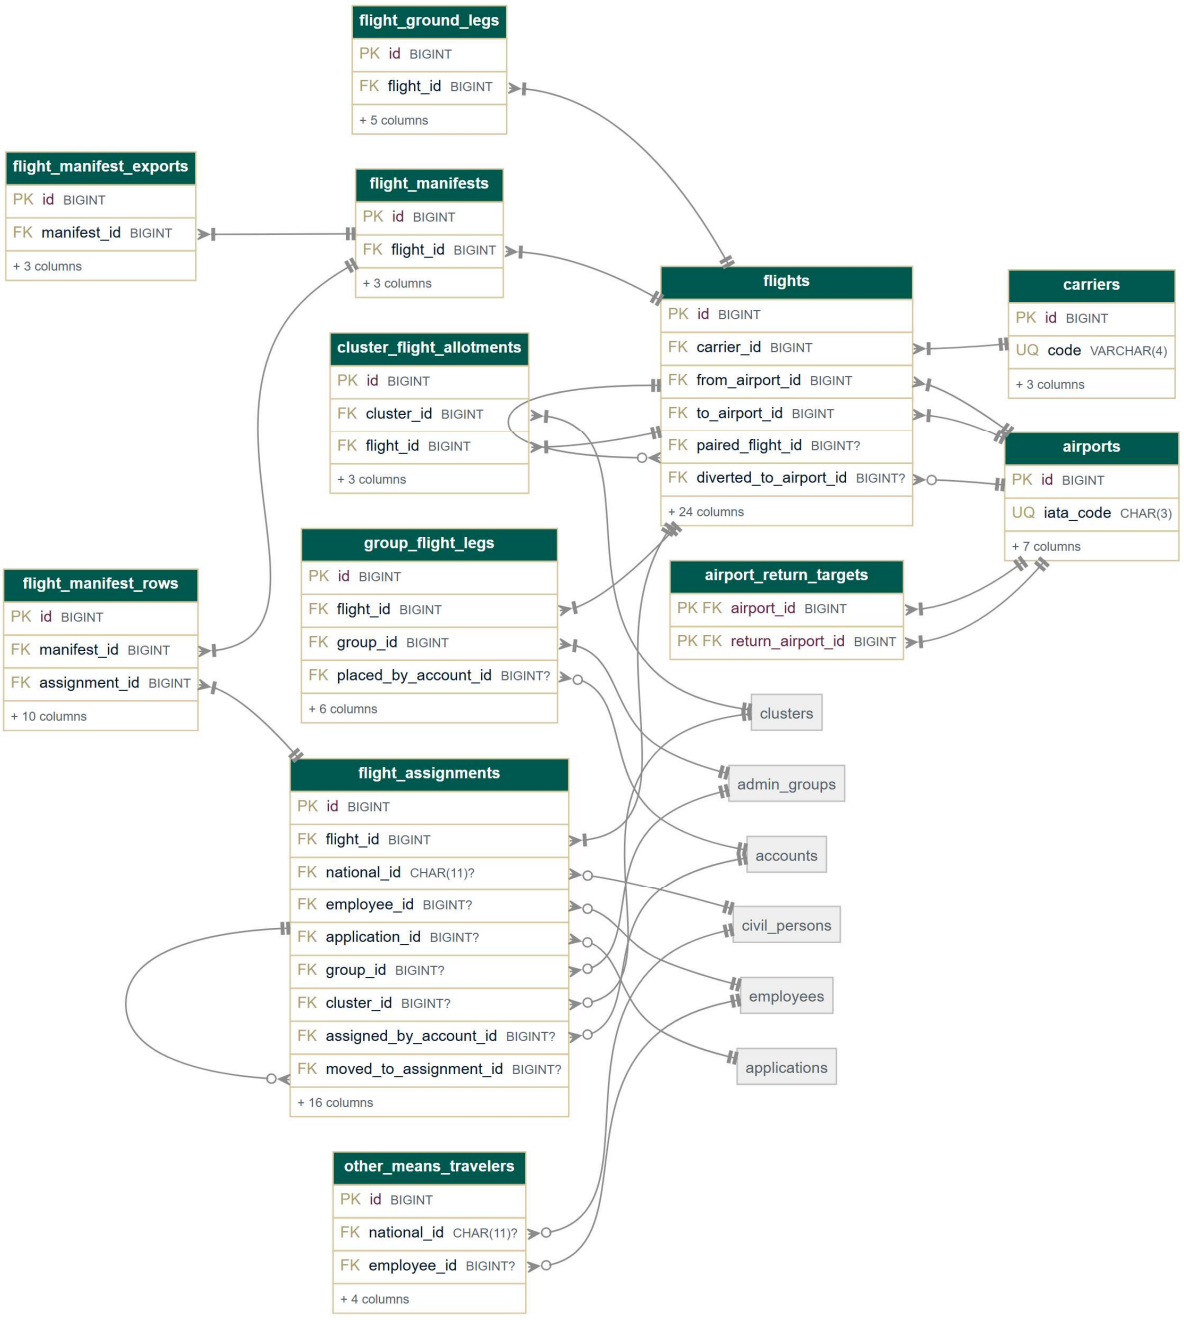


مخطط الفصل 13: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD–».

## airports — المطارات

مطارات المغادرة في البلد ومطارات الوصول في السعودية.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:32 Airport | AIRPORTS_SEED | HOME_YARD | app/staff/flights/refs.tsx`

**البيانات الأولية:** 9 مطارات.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| iata_code | CHAR(3) | فريد، إلزامي | رمز IATA يُكتب بأحرف كبيرة DAM، ALP، LTK، IST، GZT، CAI، JED، MED، AMM |
| name | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم: «مطار دمشق الدولي»، «مطار الملك عبد العزيز — صالة الحجاج»... |
| city | VARCHAR(60) | إلزامي | المدينة |
| country | VARCHAR(40) | إلزامي | الدولة. «السعودية» تعني مطار الحرمين |
| serves_city | VARCHAR(60) | اختياري | للمطار السعودي: المدينة التي يخدمها (جدة ← مكة المكرمة) |
| arrivals_only | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | «تهبط فيه رحلات العودة فقط، ولا يقلع منه ذهاب» (اللاذقية) |
| home_yard | VARCHAR(120) | اختياري | ساحة الوصول للحافلات بعد العودة: «ساحة المزة»، «ساحة الجامعة في حلب»، «ساحة اليمن في اللاذقية» |
| archived | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف (لا يُؤرشف مطار تستعمله رحلة) |

## airport_return_targets — مطارات العودة المسموحة

من يقلع من مطار يعود إلى أحد هذه المطارات (الافتراضي المطار نفسه).

**المصدر في الكود:** `Airport.returnsTo | returnAirportsFor`

**البيانات الأولية:** دمشق ← دمشق واللاذقية؛ حلب ← حلب واللاذقية.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| airport_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← airports، عند الحذف CASCADE، إلزامي | مطار المغادرة |
| return_airport_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← airports، إلزامي | مطار العودة المسموح |

### المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (airport_id ، return_airport_id)

## carriers — الناقلون

شركات الطيران.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:46 Carrier`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| code | VARCHAR(4) | فريد، إلزامي | الرمز: RB، SV، XY |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «السورية للطيران»، «الخطوط السعودية»، «طيران ناس» |
| coordination_phone | VARCHAR(30) | اختياري | هاتف التنسيق |
| archived | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف (لا يُؤرشف ناقل تستعمله رحلة) |

## flights — الرحلات

رحلة ذهاب أو عودة، للحجاج أو للموظفين.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:54 Flight | flightsActions | app/staff/flights/flight-form.tsx, flight-screen.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| direction | ENUM('outbound', 'return') | إلزامي | outbound «ذهاب» (من مطار البلد إلى جدة أو المدينة)، return «عودة» (منهما إلى مطار البلد). لا يتغير بعد الإنشاء |
| audience | ENUM('pilgrims', 'staff') | إلزامي | pilgrims «رحلة حجاج»، staff «رحلة موظفين» (لا يركبها إلا الموظفون) |
| flight_no | VARCHAR(12) | إلزامي | رقم الرحلة («RB 501») |
| carrier_id | BIGINT UNSIGNED | ← carriers، إلزامي | الناقل |
| from_airport_id | BIGINT UNSIGNED | ← airports، إلزامي | من |
| to_airport_id | BIGINT UNSIGNED | ← airports، إلزامي | إلى (مختلف عن المغادرة) |
| depart_at | DATETIME(3) | إلزامي | المغادرة |
| arrive_at | DATETIME(3) | إلزامي | الوصول (بعد المغادرة) |
| capacity | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | مقاعد الطائرة (الافتراضي 300 للحجاج و40 للموظفين) |
| staff_reserve | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | مقاعد محجوزة للموظفين المرافقين في رحلة الحجاج (أقل من السعة؛ صفر لرحلة الموظفين). النموذج يقترح 8 لرحلة الحجاج |
| status | ENUM('draft', 'published', 'full', 'locked', 'departed', 'arrived', 'postponed', 'cancelled') | إلزامي، افتراضي 'draft' | draft «مسودة»، published «منشورة»، full «مكتملة» (تلقائياً حين تنفد المقاعد)، locked «مقفلة» (صدر كشفها)، departed «أقلعت»، arrived «وصلت»، postponed «مؤجلة»، cancelled «ملغاة» |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| paired_flight_id | BIGINT UNSIGNED | ← flights، عند الحذف SET NULL، اختياري | النصف الآخر لرحلة «ذهاب وعودة» (اقتراح لا قيد) |
| diverted_to_airport_id | BIGINT UNSIGNED | ← airports، عند الحذف SET NULL، اختياري | المطار الذي هبطت فيه بعد تحويلها |
| gate | VARCHAR(40) | اختياري | البوابة («البوابة 3»، «صالة الحجاج») |
| gathering | VARCHAR(200) | اختياري | مكان التجمّع وموعده («ساحة المزة — الحافلات 01:30») |
| notes | VARCHAR(500) | اختياري | ملاحظات للمسؤول وغرفة العمليات |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | النشر |
| locked_at | DATETIME(3) | اختياري | الإقفال |
| departed_at | DATETIME(3) | اختياري | الإقلاع الفعلي |
| arrived_at | DATETIME(3) | اختياري | الهبوط الفعلي |
| postponed_at | DATETIME(3) | اختياري | التأجيل |
| postpone_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب التأجيل («ظروف طارئة») |
| status_before_postpone | VARCHAR(20) | اختياري | الحالة التي تعود إليها عند تحديد الموعد الجديد |
| cancelled_at | DATETIME(3) | اختياري | الإلغاء |
| cancel_reason | VARCHAR(300) | اختياري | سبب الإلغاء («إلغاء من الناقل») |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أنشأها |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

### المفاتيح والقيود:

- فهرس: (season_year، direction، depart_at)
- قيد تحقق: arrive_at > depart_at
- قيد تحقق: from_airport_id <> to_airport_id
- قيد تحقق: audience = 'pilgrims' OR staff_reserve = 0
- قيد تحقق: staff_reserve < capacity

### قواعد العمل:

- الذهاب: من مطار غير سعودي وغير arrivals_only إلى مطار سعودي. العودة: من سعودي إلى غير سعودي. وفي «ذهاب وعودة» تقلع العودة بعد وصول الذهاب، وتُحذَّر إن هبطت خارج مطارات عودة مطار المغادرة.
- مقاعد الحجاج = capacity − staff_reserve، ومقاعد الموظفين = staff_reserve أو كل السعة لرحلة الموظفين). لا تُنقص السعة تحت المسندين.
- الإقفال يصدر كشفاً (flight_manifests) ويثبّت المقاعد؛ الإقلاع يجعل الحاضرين «صعد» والغائبين «تخلّف» ويفتح بلاغ نقل لكل متخلّف؛ الإلغاء يلغي كل المقاعد وأرجل المجموعات.
- تُحذف المسودة فقط؛ وغيرها يُلغى.

## flight_ground_legs — النقل البري بعد التحويل

حين تُحوَّل رحلة إلى مطار آخر تنقل حافلات التكتل الركاب برّاً (35–40 راكباً للحافلة)، ويُفتح بلاغ نقل حرج.

**المصدر في الكود:** `Flight.groundLegs | flightsActions.divert`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `flight_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الرحلة |
| `from_city` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | من مدينة |
| `to_city` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | إلى مدينة |
| `buses` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | عدد الحافلات |
| `note` | `VARCHAR(300)` | اختياري | ملاحظة |
| `depart_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي | الانطلاق (افتراضياً بعد ساعتين من الوصول) |

## cluster_flight_allotments — أيام التكتلات

رحلة أُعطيت لتكتل: كاملة، أو بعدد مقاعد إن تشاركها أكثر من تكتل.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:148 Allotment | allot, unallot | app/staff/flights/allotments.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `cluster_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← clusters، عند الحذف CASCADE، إلزامي | التكتل |
| `flight_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الرحلة |
| `seats` | `SMALLINT UNSIGNED` | اختياري | المقاعد؛ = NULL الرحلة كلها |
| `allotted_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، إلزامي | من أعطاها |
| `allotted_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (cluster_id ، flight_id)

**قواعد العمل:**

- لرحلات الحجاج فقط، ولم تُقلع ولم تُلغَ. لا تُعطى كاملة وعليها تكتلات أخرى، ومجموع المقاعد لا يتجاوز مقاعد الحجاج، ولا تقل عن ركاب التكتل عليها.

- تُسحب فقط إن لم يكن على الرحلة أحد من التكتل.

## group_flight_legs — المجموعات على الرحلات

وضع مجموعة كاملة على رحلة في اتجاه. العائلات التي تلتحق بالمجموعة بعدها تُوضع على رحلتها تلقائياً.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:132 GroupLeg | assignGroups, unassignGroup, syncFamily`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `flight_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← flights، إلزامي | الرحلة |
| `group_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← admin_groups، إلزامي | المجموعة |
| `direction` | `ENUM('outbound', 'return')` | إلزامي | الاتجاه (من الرحلة، مكرر لفرض «رجل نشطة واحدة لكل مجموعة واتجاه») |
| `placed_by_account_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المنسق التقني الذي وضعها |
| `placed_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | أو مسؤول الطيران |
| `placed_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| `active_marker` | `TINYINT(1)` | اختياري، افتراضي 1 | 1 للنشطة، NULL بعد إنهائها |
| `ended_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | أنهيت |
| `end_reason` | `VARCHAR(300)` | اختياري | السبب: «إزالة من رئيس التكتل»، «إزالة من مسؤول الطيران»، «إلغاء الرحلة: ...» |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (group_id، direction، active_marker)

## flight_assignments — المقاعد

مسافر على رحلة. لا يُحذف صف: النقل يترك الصف القديم بحالة «منقول».

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:95 FlightAssignment | seatTravelers, assign, unassign, move`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `flight_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← flights، إلزامي | الرحلة |
| `direction` | `ENUM('outbound', 'return')` | إلزامي | الاتجاه (مكرر من الرحلة لفرض «مقعد نشط واحد للمسافر في كل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | | اتجاه») |
| traveler_kind | ENUM('pilgrim', 'administrator' , 'employee') | إلزامي | pilgrim «حاج»، administrator «إداري» (يرافق مجموعته في مقاعد الحجاج)، employee «موظف» |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.nation al_id، اختياري | الحاج أو الإداري |
| employee_id | BIGINT UNSIGNED | ← employees، اختياري | الموظف |
| application_id | BIGINT UNSIGNED | ← applications، عند الحذف SET NULL، اختياري | عائلة الحاج |
| group_id | BIGINT UNSIGNED | ← admin_groups، عند الحذف SET NULL، اختياري | المجموعة وقت الإسناد |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | ← clusters، عند الحذف SET NULL، اختياري | التكتل وقت الإسناد |
| traveler_name | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم وقت الإسناد (لقطة للكشف) |
| gender | ENUM('M', 'F') | اختياري | الجنس |
| age | TINYINT UNSIGNED | اختياري | العمروقت الإسناد |
| needs | JSON | اختياري | الاحتياجات: «مرافقة كبير سن»، «كرسي متحرك»، «سكري»... |
| status | ENUM('assigned' , 'locked', 'boarded', 'arrived', 'noShow', 'cancelled', 'moved') | إلزامي، افتراضي 'assigned' | assigned «مسند»، locked «مثبت»، boarded «صعد»، arrived «وصل»، noShow «تخلّف»، cancelled «ملغى»، moved «منقول» |
| active_marker | TINYINT(1) | اختياري، افتراضي 1 | 1 للنشط (مسند/مثبت/صعد/وصل)، NULL لغيره |
| seat_no | VARCHAR(6) | اختياري | رقم المقعد (لا يُسند في النسخة التجريبية) |
| assigned_by_kind | ENUM('staff', 'account', 'system') | إلزامي | من أسنده: مسؤول الطيران، أو المنسق التقني، أو «المنصة» (مع مجموعته تلقائياً) |
| assigned_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | الموظف |
| assigned_by_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المنسق |
| assigned_by_role | VARCHAR(80) | إلزامي | الصفة المعروضة («المنسق التقني»، «مع مجموعته تلقائياً») |
| assigned_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| moved_to_assignment_id | BIGINT UNSIGNED | ← flight_assignments، | المقعد الجديد بعد النقل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | عند الحذف SET NULL، اختياري | |
| reason | VARCHAR(300) | اختياري | السبب (إلزامي لتعديل رحلة مقفلة) |
| boarded_at | DATETIME(3) | اختياري | الصعود |
| cancelled_at | DATETIME(3) | اختياري | الإلغاء |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (national_id، direction، active_marker)
- فريد معاً: (employee_id، direction، active_marker)
- فهرس: (flight_id، status)
- قيد تحقق: (employee_id IS NOT NULL) = (traveler_kind = 'employee')
- قيد تحقق: (national_id IS NOT NULL) = (traveler_kind <> 'employee')

**قواعد العمل:**

- فحوص الإسناد بالترتيب: رحلة الموظفين للموظفين فقط؛ في نطاق التكتل الرحلة من أيامه ومفتوحة وكل المسافرين منه؛ الرحلة تقبل الإسناد (منشورة/مكتملة، أو مقفلة بسبب)؛ لا مقعد نشط آخر في الاتجاه؛ العودة بعد وصول الذهاب وإلى مطار عودة مسموح؛ السعة (ومقاعد التكتل).
- الحالة الإجمالية للمسافر محسوبة: «لم يُسند»، «ذهاب فقط»، «عودة فقط»، «ذهاب وعودة»، «سافر»، «في السعودية»، «عاد»، «وسيلة أخرى».

## other_means_travelers — المسافرون بوسيلة أخرى

من قرر مسؤول الطيران أنه يسافر بغير رحلات البعثة، فيخرج من قوائم «بلا رحلة».

**المصدر في الكود:** `FlightsState.otherMeans | setOtherMeans`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| national_id | CHAR(11) | ← civil_persons.national_id، اختياري | الحاج أو الإداري |
| employee_id | BIGINT UNSIGNED | ← employees، اختياري | الموظف |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| reason | VARCHAR(300) | إلزامي | السبب («بقرار مسؤول الطيران») |
| decided_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من قرر |
| decided_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: national_id IS NOT NULL OR employee_id IS NOT NULL

## flight_manifests — كشوف الركاب

كشف يصدر عند إقفال الرحلة، ويُعاد إصداره إذا تغيّر الإسناد بعده.

**المصدر في الكود:** `lib/flights.ts:120 Manifest`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| flight_id | BIGINT UNSIGNED | ← flights، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الرحلة |
| version_no | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | رقم الإصدار: 1، 2... |
| issued_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أصدره |
| issued_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (flight_id، version_no)

## flight_manifest_rows — صفوف الكشف

لقطة من المقاعد النشطة وقت الإصدار، مرتبة بالتكتل فالمجموعة فالعائلة.

**المصدر في الكود:** `الأعمدة: الاسم، الرقم الوطني، الصفة، الجنس، العمر، التكتل، المجموعة، الاحتياجات، رقم الرحلة، الناقل، من، إلى، المغادرة، الوصول) ManifestRow | manifestCsv (,`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| manifest_id | BIGINT UNSIGNED | ← flight_manifests، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الكشف |
| assignment_id | BIGINT UNSIGNED | ← flight_assignments، إلزامي | المقعد |
| row_no | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | الترتيب |
| traveler_name | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم |
| traveler_ref | VARCHAR(20) | إلزامي | الرقم الوطني أو رقم الموظف |
| traveler_kind | VARCHAR(20) | إلزامي | الصفة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| gender | CHAR(1) | اختياري | الجنس |
| age | TINYINT UNSIGNED | اختياري | العمر |
| cluster_name | VARCHAR(80) | اختياري | التكتل |
| group_name | VARCHAR(80) | اختياري | المجموعة |
| needs | VARCHAR(300) | اختياري | الاحتياجات |
| seat_no | VARCHAR(6) | اختياري | المقعد |

## flight_manifest_exports — تصدير الكشوف

كل تنزيل لملف الكشف إلى «نسك مسار» أو إلى الناقل.

**المصدر في الكود:** `Manifest.exports | exportManifest`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| manifest_id | BIGINT UNSIGNED | ← flight_manifests، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الكشف |
| target | ENUM('masar', 'carrier') | إلزامي | masar «نسك مسار»، carrier «الناقل» |
| exported_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من صدّره |
| exported_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

## علاقات الفصل (36)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| airport_return_targets.airport_id | airports.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| airport_return_targets.return_airport_id | airports.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flights.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flights.carrier_id | carriers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flights.from_airport_id | airports.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flights.to_airport_id | airports.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flights.paired_flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flights.diverted_to_airport_id | airports.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| flights.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_ground_legs.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_flight_allotments.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_flight_allotments.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_flight_allotments.allotted_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_flight_legs.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_flight_legs.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| group_flight_legs.placed_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| group_flight_legs.placed_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_assignments.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_assignments.employee_id | employees.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_assignments.application_id | applications.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.group_id | admin_groups.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.assigned_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.assigned_by_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| flight_assignments.moved_to_assignment_id | flight_assignments.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| other_means_travelers.national_id | civil_persons.national_id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| other_means_travelers.employee_id | employees.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| other_means_travelers.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| other_means_travelers.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_manifests.flight_id | flights.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| flight_manifests.issued_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_manifest_rows.manifest_id | flight_manifests.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| flight_manifest_rows.assignment_id | flight_assignments.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| flight_manifest_exports.manifest_id | flight_manifests.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| flight_manifest_exports.exported_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

# الفصل 14: الموظفون والصلاحيات والملفات التشغيلية

بوابة الموظفين لموظفي الإدارة والبعثة، وفيها 21 نظاماً. لا يُسند موظف إلى نظام؛ تُمنح له الصلاحيات واحدة واحدة، لكل مورد في كل نظام عرضه (GET) وإضافته (POST) وتعديله (PUT) وحذفه (DELETE) وأفعال بأسمائها (اعتماد، نشر، تصدير…)، ومفتاحها ‹النظام›.‹المورد›.‹الفعل› مثل flights.flights.lock. والعرض نفسه صلاحية: لا يظهر نظام في قائمة موظف لا يملك فيه عرض شيء. وبعض الصلاحيات تُمنح لنطاق بعينه: مشرف القاعة من يملك hall.* لمركزها، ومندوب المطار من يملك airport.* لمطاره، ومواعيد العمليات season.windows لعمليات بعينها. يمنحها ويسحبها من يملك access.permissions.PUT، وكل منح وسحب حدث مهم.

«سجل الموظفين» يحفظ موظفي البعثة (دائمين ومنتدبين) ومواسم مشاركتهم. و«البيانات المرجعية» أماكن كل موسم: فنادق مكة والمدينة، قطاعات مكة، مراكز منى وعرفات، مخيماتها. و«الملفات التشغيلية» ملف لكل نوع في كل موسم (التسكين في مكة، مخيمات منى، مخيمات عرفات): شجرة أماكن يُسند فيها الموظفون إلى أدوار، وتُوزَّع عليها التكتلات.

في النسخة التجريبية حسابات الموظفين ثابتة في الكود بكلمة مرور مشتركة (1448). هنا جدول حسابات بكلمات مرور فردية وتغيير إلزامي عند أول دخول.

### كيف تتدفق البيانات:

44. تنشئ الموارد البشرية staff_users وتربطها بـemployees، ويمنح صاحب «صلاحيات الموظفين» كل حساب staff_user_permissions واحدة واحدة، بنطاقها في staff_user_permission_scopes إن كان لها نطاق.
45. يجهز مدير شؤون البعثة hotels وsectors وmashaer_centers وcamps للموسم، ثم operational_files بعقدها وتكتلاتها وإسناداتها، ويفعّلها بقرار.
46. تدير غرفة العمليات البلاغات (tickets) وinternal_tasks وops_decisions، وتقرأ التقارير اليومية للتكتلات.

جداول الفصل (21): permission_systems، permission_resources، permissions، staff_users، staff_user_permissions، staff_user_permission_scopes، management_systems، management_system_operations، management_operation_permissions، system_seen، escalations، job_titles، employees، employee_seasons، employee_languages، hotels، sectors، mashaer_centers، camps، op_file_types، op_file_type_dates، op_file_roles، operational_files، op_file_outer_nodes، op_file_inner_nodes، op_inner_node_clusters، op_file_assignments، internal_tasks، internal_task_moves، ops_decisions، season_meals

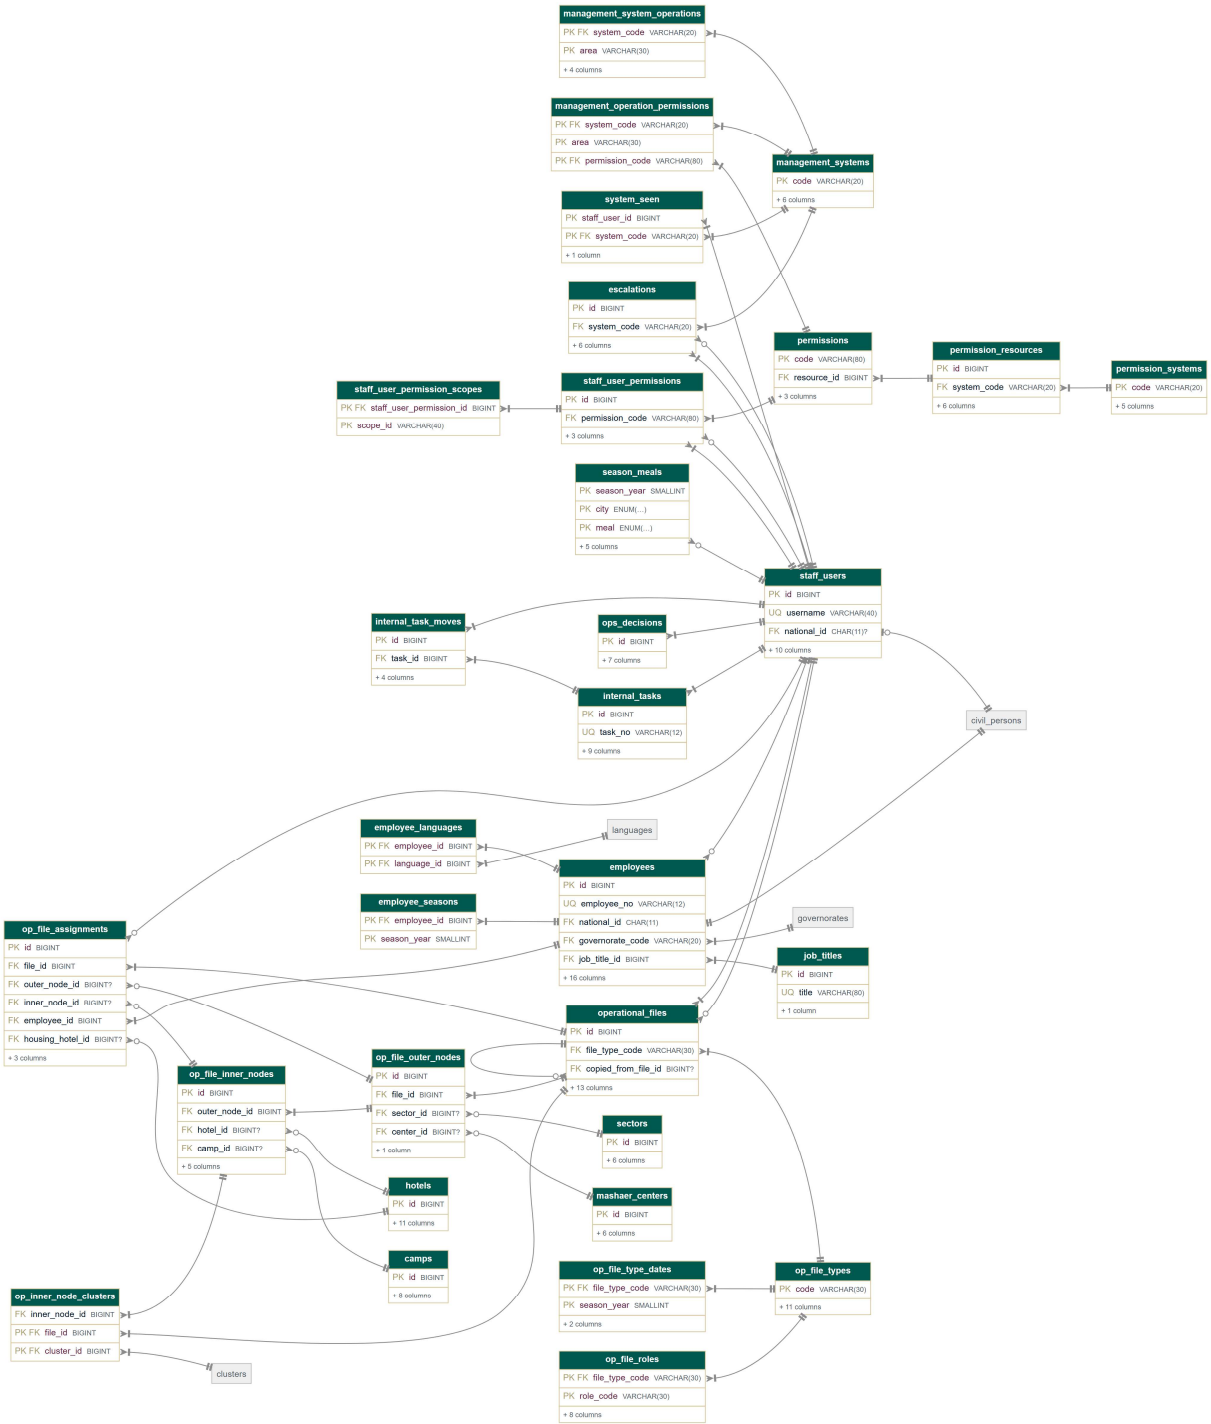


مخطط الفصل 14: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD–».

## permission_systems — أنظمة بوابة الموظفين

الأنظمة الواحد والعشرون التي تُمنح عليها الصلاحيات، بترتيب القائمة.

**المصدر في الكود:** `lib/permissions.ts:48 CATALOG`

البيانات الأولية: 21 نظاماً.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: access، staff، registration، reviews، office، lottery، admins، exams، hall، flights، airport، season، operations، medical، transport، opfiles، reference، audit، executive، content، evaluate |
| label | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «صلاحيات الموظفين»، «إدارة الموظفين»، «إدارة التسجيل على الحج»، «مراجعة الطلبات والوثائق»، «التسجيل في المكتب»، «القبول المباشر والقرعة»، «إدارة الإداريين»، «إدارة الامتحانات»، «قاعة الامتحان»، «إدارة الطيران»، «رحلات المطار»، «إعدادات الموسم»، «غرفة العمليات»، «الفريق الطبي»، «المواصلات»، «الملفات التشغيلية»، «البيانات المرجعية»، «سجل الأحداث»، «لوحة الإدارة العليا»، «محتوى الموقع»، «تقييم الإداريين بعد الموسم» |
| description | VARCHAR(300) | إلزامي | الشرح |
| href | VARCHAR(120) | إلزامي | رابط النظام في البوابة |
| scope_kind | ENUM('center', 'airport', 'operation', 'collection', 'office', 'opfileType', 'posting') | اختياري | نطاق صلاحيات النظام كله إن وُجد: center للقاعة، airport للمطار، office للمكتب، opfileType لنوع الملف التشغيلي، posting لمواقع الموظف في الملفات التشغيلية |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## permission_resources — موارد كل نظام

ما يُمنح عليه في كل نظام: الرحلات، الكشوف، بنك الأسئلة، الكادر... مع علامة الحساس والنطاق.

المصدر في الكود: `lib/permissions.ts:29 ResourceDef`

البيانات الأولية: 132 مورداً، منها 18 حساساً.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| system_code | VARCHAR(20) | ← permission_systems.code، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النظام |
| resource_key | VARCHAR(40) | إلزامي | مفتاح المورد في النظام (flights، manifests، questions-answers...) |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم المعروض |
| sensitive | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | بيانات شخصية أو سرية تُمنح وحدها (الرقم الوطني، الهواتف، الأجوبة الصحيحة، الكشوف...) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| scope_kind | ENUM('center', 'airport', 'operation', 'collection', 'office', 'opfileType', 'posting') | اختياري | نطاق المورد إن كان له نطاق غير نطاق نظامه: operation لمواعيد العمليات، collection لعناصر مجموعات المحتوى |
| note | VARCHAR(200) | اختياري | قاعدة تُفرض في الكود («من أدخل النتائج لا يعتمدها») |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (system_code، resource_key)

## permissions — الصلاحيات

كل صلاحية تُمنح على حدة: فعل على مورد في نظام.

**المصدر في الكود:** `lib/permissions.ts:370 keysOf, ALL_KEYS`

**البيانات الأولية:** 399 صلاحية.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(80) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح <النظام>.<المورد>.<الفعل>: flights.flights.GET، flights.flights.lock، lottery.draw.publish... |
| resource_id | BIGINT UNSIGNED | ← permission_resources، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المورد |
| verb | VARCHAR(30) | إلزامي | الفعل: GET، POST، PUT، DELETE، أو اسم فعل خاص (approve، publish، export، lock...) |
| kind | ENUM('verb', 'special') | إلزامي | verb أحد الأفعال الأربعة؛ special فعل خاص بالاسم |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم: «عرض»، «إضافة»، «تعديل»، «حذف»، أو اسم الفعل الخاص («إقفال وإصدار الكشف») |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (resource_id، verb)

**قواعد العمل:**

- كل فعل على مورد يحتاج عرضه: من يُمنح POST أو PUT أو DELETE أو فعلاً خاصاً يُمنح GET المورد نفسه معه، ومن يُسحب منه GET يُسحب منه كل ما على المورد.

## staff_users — حسابات الموظفين

حساب الدخول إلى بوابة الموظفين. ينشئه قسم الموارد البشرية من الرقم الوطني والهاتف، وتُرسل كلمة مرور مؤقتة تُغيَّر عند أول دخول.

**المصدر في الكود:** `lib/staff.ts:33 StaffUser, STAFF, STAFF_PASSWORD`

**البيانات الأولية:** 20 حساباً (نور الأعرج مدير الموسم، هبة القدسي، رنا حداد، مازن الحلبي، هيثم زيدان...).

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `username` | `VARCHAR(40)` | فريد، إلزامي | اسم الدخول (أحرف صغيرة) |
| `national_id` | `CHAR(11)` | فريد، ← civil_persons.national_id، عند الحذف SET NULL، اختياري | الرقم الوطني للموظف |
| `name` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | الاسم المعروض (يظهر فاعلاً في سجل الأحداث) |
| `title` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | المسمى في البوابة («مدير الموسم»، «مسؤول الطيران»، «مشرفة قاعة امتحانية — مركز دمشق») |
| `initials` | `VARCHAR(4)` | إلزامي | حرف الصورة الرمزية |
| `travels` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | مسافر مع البعثة («مسافر مع البعثة») |
| `password_hash` | `VARCHAR(255)` | إلزامي | بصمة كلمة المرور |
| `must_change_password` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 1 | كلمة مؤقتة تُغيَّر عند أول دخول |
| `status` | `ENUM('active', 'disabled')` | إلزامي، افتراضي 'active' | الحالة |
| `last_login_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | آخر دخول |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## staff_user_permissions — صلاحيات كل موظف

الصلاحيات الممنوحة لكل حساب مباشرة، بلا أدوار وبلا إسناد لنظام. يمنحها ويسحبها من يملك access.permissions.PUT من «صلاحيات الموظفين».

**المصدر في الكود:** `lib/permissions.ts:393 PermGrant | StaffUser.grants | State.staffPermissions | actions.setStaffPermissions`

**البيانات الأولية:** صلاحيات الحسابات العشرين كما فُتح بها الموسم (lib/staff.ts STAFF): مدير الموسم *.access وغيرها، مسؤول الطيران *.flights، مندوب مطار دمشق *.airport لمطار دمشق، مشرفة قاعة دمشق *.hall لمركز دمشق...

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الحساب |
| permission_code | VARCHAR(80) | ← permissions.code، إلزامي | الصلاحية |
| granted_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من منحها (فارغ لما فتح به الموسم) |
| granted_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت المنح |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (staff_user_id ، permission_code)

**قواعد العمل:**

- السحب حذف للسطر، والمنح إضافة له؛ ويُكتب كل منهما في audit_events حدثاً مهماً (system_code = access) بما مُنح وما سُحب وما تغيّر نطاقه.
- لا يسحب أحد من نفسه access.permissions.PUT؛ يسحبها منه غيره ممن يملكها.

## staff_user_permission_scopes — نطاق كل صلاحية ممنوحة

حين تُمنح صلاحية لنطاق بعينه: المراكز أو المطارات أو العمليات أو المجموعات التي تقتصر عليها. بلا أسطر هنا تسري الصلاحية في كل مكان.

**المصدر في الكود:** `PermGrant.scope | lib/permissions.ts:399 can(user, key, scopeId)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| staff_user_permission_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← staff_user_permissions، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الصلاحية الممنوحة |
| scope_id | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | معرّف ما تقتصر عليه، بحسب scope_kind لمورده أو نظامه: معرّف المركز (exam_centers)، أو المطار (airports)، أو مفتاح العملية (operations)، أو المجموعة (cms_collections)، أو المكتب، أو نوع الملف التشغيلي |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_user_permission_id ، scope_id)

**قواعد العمل:**

- مشرف القاعة من يملك hall.sittings.GET لمركزها، ومندوب المطار من يملك airport.flights.GET لمطاره؛ لا جدول إسناد لهما.

- مواعيد عملية تتغير بيد من يملك season.windows.PUT لها.

## management_systems — ملفات الإدارة

الملفات الخمسة، لكل ملف لوحة تحكم وعمليات في القائمة الجانبية.

**المصدر في الكود:** `lib/systems.ts:15 SystemKey, :24 SYSTEMS, OPENED`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `code` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: staff، registration، admins، exams، flights) الترتيب يحدد القائمة وصفحة الدخول) |
| `label` | `VARCHAR(80)` | إلزامي | الاسم: «إدارة الموظفين»، «إدارة التسجيل على الحج»، «إدارة الإداريين»، «إدارة الامتحانات»، «إدارة الطيران» |
| `description` | `TEXT` | إلزامي | الشرح |
| `summary_href` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | رابط «لوحة التحكم» |
| `manage_href` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | رابط الإدارة |
| `opened_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | متى فتح الملف في الموسم |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## management_system_operations — عمليات كل ملف

التبويبات في القائمة الجانبية لكل ملف (المنطقة area تُكتب في سجل الأحداث).

**المصدر في الكود:** `systems.ts SystemOperation`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `system_code` | `VARCHAR(20)` | مفتاح أساسي، ← management_systems.code، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف |
| `area` | `VARCHAR(30)` | مفتاح أساسي، إلزامي | المنطقة: register، add، accounts، season (الموظفون)؛ stages، add، steps، rules، payments، applications، seasons (التسجيل)؛ rules، reference، references، cadre، applicants، groups، clusters، directory، letters، evaluation، grading (الإداريون)؛ centers، exams، bank، people، sittings، live، review، results، oral، stats، refs، carriers، flights، allotments، dispatch (الامتحانات)؛ (الطيران) |
| `label` | `VARCHAR(80)` | إلزامي | الاسم المعروض |
| `href` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | الرابط |
| `description` | `VARCHAR(300)` | اختياري | الشرح |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (system_code، area)

## management_operation_permissions — ما يفتح كل عملية

صلاحيات العرض التي يكفي أحدها لتظهر العملية في قائمة الموظف وتُفتح صفحتها.

**المصدر في الكود:** `SystemOperation.perms | canOperation`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| system_code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي ← management_systems.code، إلزامي | الملف |
| area | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، إلزامي | العملية |
| permission_code | VARCHAR(80) | مفتاح أساسي ← permissions.code، إلزامي | صلاحية عرض تفتحها |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (system_code، area، permission_code)

**قواعد العمل:**

- (system_code، area) يشير إلى عملية في management_system_operations.

## system_seen — آخر اطلاع على أحداث الملفات

متى اطلع المدير آخر مرة على الأحداث المهمة لكل ملف (لعدّ الجديد منها).

**المصدر في الكود:** `State.systems.seen`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الموظف |
| system_code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي ← management_systems.code، إلزامي | الملف |
| seen_at | DATETIME(3) | إلزامي | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (staff_user_id، system_code)

## escalations — رفع أمر إلى المدير

طلب يرفعه من يعمل في ملف إدارة إلى مدير الموسم، ويراه من يملك access.escalations.GET. الكود يحفظه حدثاً في السجل فقط بلا رد.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/staff/_components/system.tsx:99`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `system_code` | `VARCHAR(20)` | ← management_systems.code، إلزامي | الملف |
| `raised_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، إلزامي | من رفعه |
| `text` | `TEXT` | إلزامي | النص (5 أحرف على الأقل) |
| `raised_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |
| `reply` | `TEXT` | اختياري | رد المدير |
| `resolved_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أغلقه |
| `resolved_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | الإغلاق |

## job_titles — المسميات الوظيفية

المسميات في سجل الموظفين (30 مسمى).

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:33 JOB_TITLES`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `title` | `VARCHAR(80)` | فريد، إلزامي | المسمى: مدير إدارة، مدير مكتب، رئيس قسم، مساعد إداري، أمين سر، محاسب، ... طبيب، ممرض، صيدلاني، مرشد ديني، مسؤول أمن وسلامة |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## employees — سجل الموظفين

موظفو البعثة: دائمون في الإدارة أو منتدبون من جهات أخرى.

**المصدر في الكود:** `app/staff/employees | lib/data/employees-seed.ts | lib/ops.ts:86 Employee`

**البيانات الأولية:** 152 موظفاً.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| employee_no | VARCHAR(12) | فريد، إلزامي | رقم الموظف E-001... |
| national_id | CHAR(11) | فريد، ← civil_persons.national_id، إلزامي | الرقم الوطني (11 رقماً، فريد بين الموظفين) |
| first_name | VARCHAR(60) | إلزامي | الاسم |
| father_name | VARCHAR(60) | إلزامي | اسم الأب |
| surname | VARCHAR(60) | إلزامي | الكنية |
| gender | ENUM('male', 'female') | إلزامي | ذكر / أنثى |
| birth_year | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | سنة الميلاد (1950–2005) |
| governorate_code | VARCHAR(20) | ← governorates.code، إلزامي | المحافظة |
| job_title_id | BIGINT UNSIGNED | ← job_titles، إلزامي | المسمى الوظيفي |
| mission | ENUM('administrative', 'religious', 'medical', 'media') | إلزامي | البعثة: «البعثة الإدارية»، «البعثة الدينية»، «البعثة الصحية»، «البعثة الإعلامية» |
| kind | ENUM('permanent', 'external') | إلزامي، افتراضي 'permanent' | permanent «موظف دائم في الإدارة»، external «منتدب من جهة أخرى» |
| organization | VARCHAR(120) | اختياري | الجهة المنتدِبة (إلزامية للمنتدب): وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، الهلال الأحمر العربي السوري... |
| phone_sy | VARCHAR(20) | إلزامي | هاتف سوريا (10 أرقام على الأقل) |
| phone_sa | VARCHAR(20) | اختياري | هاتف السعودية بعد الوصول |
| email | VARCHAR(160) | اختياري | البريد |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | حساب البوابة المرتبط (فريد) |
| suspended | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | موقوف |
| notes | TEXT | اختياري | ملاحظات |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (staff_user_id)

- قيد تحقق: kind = 'permanent' OR organization IS NOT NULL

**قواعد العمل:**

- لا يُحذف موظف. ولا تُلغى مشاركته في الموسم وهو مُسند في ملف تشغيلي للموسم.
- السجل الناقص: هاتف سوريا أقل من 10 أرقام، أو رقم وطني غير صالح، أو منتدب بلا جهة.

## employee_seasons — مواسم مشاركة الموظف

المواسم التي شارك فيها الموظف.

**المصدر في الكود:** `Employee.seasons`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `employee_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← employees، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الموظف |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (employee_id ، season_year)

## employee_languages — لغات الموظف

اللغات (العربية افتراضياً).

**المصدر في الكود:** `Employee.languages`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `employee_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← employees، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الموظف |
| `language_id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← languages، إلزامي | اللغة |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (employee_id ، language_id)

## hotels — الفنادق

فنادق مكة والمدينة المتعاقد معها في الموسم.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:164 Hotel | ops-seed.ts`

**البيانات الأولية:** 1448: 18 فندقاً في مكة و7 في المدينة.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `place_key` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | مفتاح ثابت عبر المواسم <hotel:المدينة>:<الاسم> لنقل البيانات من موسم إلى آخر |
| `name` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | الاسم («فندق أبراج النور») |
| `city` | `ENUM('makkah', 'madinah')` | إلزامي | «مكة المكرمة» / «المدينة المنورة» |
| `area` | `VARCHAR(80)` | إلزامي | الحي («العزيزية الشمالية») |
| `distance` | `VARCHAR(30)` | إلزامي | المسافة كما في العقد («3.4 كم»، «450 م») |
| `capacity` | `SMALLINT UNSIGNED` | إلزامي | الأسرّة المتعاقد عليها |
| `licence_no` | `VARCHAR(20)` | إلزامي | رقم الترخيص |
| `floors` | `TINYINT UNSIGNED` | اختياري | الطوابق |
| `map_url` | `VARCHAR(300)` | اختياري | رابط الخريطة |
| `archived` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف (لا يُؤرشف ما يستعمله ملف تشغيلي) |

### المفاتيح والقيود:

- فريد معاً: (season_year، name)

## sectors — قطاعات مكة

قطاعات التسكين في مكة.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:180 Sector`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `place_key` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | مفتاح ثابت عبر المواسم |
| `name` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | الاسم («القطاع الأول» … «القطاع الخامس») |
| `zone` | `VARCHAR(200)` | إلزامي | الأحياء («العزيزية الشمالية والجنوبية»…) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |
| archived | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، name)

## mashaer_centers — مراكز منى وعرفات

مراكز الخدمة في المشاعر وشركاتها.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:191 Center`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| place_key | VARCHAR(160) | إلزامي | مفتاح ثابت عبر المواسم |
| mashaer | ENUM('mina', 'arafat') | إلزامي | «منى» / «عرفات» |
| number | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | رقم المركز (الاسم «مركز <n>») |
| company | VARCHAR(120) | اختياري | شركة الخدمة (شركة ركب الحجيج، شركة ضيوف البيت، شركة أنوار المشاعر) |
| archived | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، mashaer، number)

## camps — المخيمات

مخيمات منى وعرفات. توضع تحت مركز داخل الملف التشغيلي.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:203 Camp`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_ye | الموسم الهجري (مثل 1448) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | ar، إلزامي | |
| place_key | VARCHAR(160) | إلزامي | مفتاح ثابت عبر المواسم |
| mashaer | ENUM('mina', 'arafat') | إلزامي | منى أو عرفات |
| number | VARCHAR(10) | إلزامي | رقم المخيم (الاسم «مخيم <n>») |
| capacity | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | السعة |
| location | VARCHAR(200) | إلزامي | الموقع («منى — المعيصم، المربع 7») |
| map_url | VARCHAR(300) | اختياري | رابط الخريطة |
| archived | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مؤرشف |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (season_year، mashaer، number)

## op_file_types — أنواع الملفات التشغيلية

التسكين في مكة (قطاعات ← أبراج)، مخيمات منى (مراكز ← مخيمات)، مخيمات عرفات.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:300 FileType`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: makkah-housing، mina-camps، arafat-camps |
| name | VARCHAR(200) | إلزامي | الاسم («التسكين في مكة المكرمة — قطاعات وأبراج حجاج سوريا»...) |
| short_name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم المختصر |
| description | TEXT | إلزامي | الشرح وشروط البدء والانتهاء |
| outer_label | VARCHAR(40) | إلزامي | اسم المستوى الخارجي (القطاع / المركز) |
| outer_ref | ENUM('sectors', 'centers') | إلزامي | مرجع المستوى الخارجي |
| inner_label | VARCHAR(40) | إلزامي | اسم المستوى الداخلي (البرج / الفندق، المخيم) |
| inner_ref | ENUM('hotels', 'camps') | إلزامي | مرجع المستوى الداخلي |
| mashaer | ENUM('mina', 'arafat') | اختياري | المشعر لملفات المخيمات |
| has_housing | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | ملف تسكين (للأدوار الخارجية فندق يسكنه صاحبها) |
| has_camp_fields | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | حقول الخيمة والجهات المخصصة |
| team_label | VARCHAR(60) | اختياري | فريق على مستوى الملف («فريق الكوسترات» في منى) |

## op_file_type_dates — مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية

مدة كل نوع في كل موسم.

**البيانات الأولية:** 1448: التسكين 2027-04-08 ← 05-31؛ منى 05-12 ← 05-19؛ عرفات 05-13 ← 05-15.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| file_type_code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، ← op_file_types.code، إلزامي | النوع |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| starts_on | DATE | إلزامي | البداية |
| ends_on | DATE | إلزامي | النهاية |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (file_type_code ، season_year)

## op_file_roles — أدوار الملفات التشغيلية

الأدوار في كل نوع ومستواها وتسلسلها.

**المصدر في الكود:** lib/ops.ts:304 Role

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| file_type_code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، ← op_file_types.code، عند الحذف CASCADE، إلزامي | النوع |
| role_code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، إلزامي | الدور: sector-head ، sector-deputy، tower-supervisor، tower-deputy، mission-member؛ camp-member، coaster-lead، coaster-member، center-supervisor |
| level | ENUM('file', 'outer', 'inner') | إلزامي | المستوى |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «رئيس القطاع»، «معاون رئيس القطاع»، «مشرف البرج»، «معاون مشرف البرج»، «عضو بعثة»، «مشرف المركز»، «عضو المخيم»، «مشرف فريق الكوسترات»، «عضو فريق الكوسترات» |
| plural_name | VARCHAR(80) | اختياري | الجمع |
| required | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | إلزامي (نقصه «فجوة» تمنع التفعيل) |
| multiple | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | يقبل أكثر من شاغل |
| max_holders | TINYINT UNSIGNED | اختياري | الحد الأعلى (مشرفو المركز 2) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| reports_to_role_code | VARCHAR(30) | اختياري | الدور الذي يتبعه |
| description | TEXT | إلزامي | المهام |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (file_type_code، role_code)

## operational_files — الملفات التشغيلية

ملف واحد لكل نوع في كل موسم: مسودة ثم مفعّل بقرار إداري.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:560 OpFile | app/staff/operational-files`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| file_type_code | VARCHAR(30) | ← op_file_types.code، إلزامي | النوع |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| decision_no | VARCHAR(30) | اختياري | رقم القرار الإداري (إلزامي للتفعيل) |
| starts_on | DATE | إلزامي | البداية |
| ends_on | DATE | إلزامي | النهاية (≥ البداية) |
| start_note | VARCHAR(300) | اختياري | ملاحظة البداية |
| end_note | VARCHAR(300) | اختياري | ملاحظة النهاية |
| report_cadence | ENUM('none', 'daily', 'weekly') | إلزامي، افتراضي 'daily' | none «بلا تقرير دوري»، daily «تقرير يومي»، weekly «تقرير أسبوعي» |
| status | ENUM('draft', 'active') | إلزامي، افتراضي 'draft' | draft «مسودة» («إسناد مبدئي» في ملفاتي)، active «مفعّل» («نافذ»). «منتهٍ» محسوب بعد النهاية |
| activated_at | DATETIME(3) | اختياري | التفعيل |
| activated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من فعّله |
| copied_from_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← operational_files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الملف الذي نُسخ منه من الموسم السابق |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أنشأه |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (file_type_code، season_year)
- قيد تحقق: ends_on >= starts_on

**قواعد العمل:**

- التفعيل يحتاج رقم القرار ولا فجوة (كل دور إلزامي مشغول). والإيقاف يعيده مسودة. وتُحذف المسودة فقط.
- النسخ من الموسم السابق يطابق الأماكن بمفتاحها place_key، وقد يحمل المشاركين غير الموقوفين، ويبدأ مسودة بلا رقم قرار.

## op_file_outer_nodes — المستوى الخارجي في الملف

قطاع (للتسكين) أو مركز (للمخيمات).

**المصدر في الكود:** OuterNode

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | ← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف |
| sector_id | BIGINT UNSIGNED | ← sectors، اختياري | القطاع |
| center_id | BIGINT UNSIGNED | ← mashaer_centers، اختياري | المركز |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: (sector_id IS NULL) <> (center_id IS NULL)

## op_file_inner_nodes — المستوى الداخلي في الملف

برج (فندق في مكة) أو مخيم، بعدد حجاجه.

**المصدر في الكود:** InnerNode

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| outer_node_id | BIGINT UNSIGNED | ← op_file_outer_node | العقدة الخارجية |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | s، عند الحذف CASCADE، إلزامي | |
| hotel_id | BIGINT UNSIGNED | ← hotels، اختياري | الفندق (مكة فقط) |
| camp_id | BIGINT UNSIGNED | ← camps، اختياري | المخيم |
| pilgrims | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | عدد الحجاج (يُحسب من التكتلات ويُعدَّل يدوياً) |
| note | VARCHAR(300) | اختياري | ملاحظة |
| tent_no | VARCHAR(20) | اختياري | رقم الخيمة (المخيمات) |
| assigned_bodies | VARCHAR(300) | اختياري | جهات مخصّصة («الإدارة الصحية — عيادة المخيم») |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

**المفاتيح والقيود:**

- قيد تحقق: (camp_id IS NULL) <> (hotel_id IS NULL) )

**قواعد العمل:**

- الإشغال محسوب: الحجاج + الموظفون الساكنون مقابل السعة.

## op_inner_node_clusters — التكتلات في البرج أو المخيم

التكتلات الساكنة في كل عقدة. التكتل في عقدة داخلية واحدة في الملف.

**المصدر في الكود:** `InnerNode.clusters`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| inner_node_id | BIGINT UNSIGNED | ← op_file_inner_node s، عند الحذف CASCADE، إلزامي | العقدة |
| file_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف (مكرر لفرض الفرادة) |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← clusters، إلزامي | التكتل |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (file_id ، cluster_id)

**قواعد العمل:**

- منها يُشتق من يقيّم التكتل بعد الموسم (peer_evaluations): موظفو العقدة الداخلية ومن فوقهم في العقدة الخارجية.

## op_file_assignments — إسناد الموظفين في الملفات

موظف في دور، على مستوى الملف أو قطاع/مركز أو برج/مخيم.

**المصدر في الكود:** `lib/ops.ts:522 Assignment`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← operational_files، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الملف |
| `outer_node_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← op_file_outer_nodes، عند الحذف CASCADE، اختياري | العقدة الخارجية |
| `inner_node_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← op_file_inner_nodes، عند الحذف CASCADE، اختياري | العقدة الداخلية |
| `role_code` | `VARCHAR(30)` | إلزامي | الدور (من أدوار نوع الملف) |
| `employee_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← employees، إلزامي | الموظف (مشارك في الموسم وغير موقوف) |
| `housing_hotel_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← hotels، عند الحذف SET NULL، اختياري | للأدوار الخارجية في التسكين: الفندق الذي يسكنه |
| `assigned_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أسنده |
| `assigned_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (file_id، employee_id، role_code، outer_node_id، inner_node_id)

**قواعد العمل:**

- الدور الفردي يُستبدل شاغله، والمتعدد يُضاف إليه حتى حده. «نقل» الموظف يزيله من كل موقع آخر في الملف نفسه، ويجوز أن يكون في ملفات مختلفة.
- «ملفاتي التشغيلية» لكل موظف تُقرأ من هذا الجدول عبر employees.staff_user_id.

## internal_tasks — المهام الداخلية لغرفة العمليات

مهام الغرفة بأعمدتها. الكود يعيد بناءها من سجل الأحداث؛ هنا جدول.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/staff/operations/tasks.tsx` (من الأحداث)

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| season_year | SMALLINT UNSIGNED | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| task_no | VARCHAR(12) | فريد، إلزامي | رقم المهمة T-... |
| title | VARCHAR(300) | إلزامي | العنوان (5 أحرف على الأقل) |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أنشأها |
| assigned_to_label | VARCHAR(120) | إلزامي | إلى («غرفة العمليات» افتراضياً) |
| column_key | ENUM('todo', 'doing', 'done', 'verified') | إلزامي، افتراضي 'todo' | todo «جديدة»، doing «قيد التنفيذ»، done «منجزة»، verified «تم التحقق» |
| evidence | VARCHAR(200) | اختياري | الإثبات المطلوب |
| due_label | VARCHAR(60) | اختياري | الموعد («اليوم 18:00»، «فوري») |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## internal_task_moves — حركة المهام بين الأعمدة

كل نقل خطوة إلى الأمام أو الخلف.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| task_id | BIGINT UNSIGNED | ← internal_tasks، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المهمة |
| from_column | VARCHAR(10) | إلزامي | من |
| to_column | VARCHAR(10) | إلزامي | إلى |
| moved_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من نقلها |
| moved_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

## ops_decisions — قرارات الغرفة التشغيلية

قرارات مثل اعتماد حافلة إضافية لمزدلفة («8 حافلات — 400 مقعد» ← «9 حافلات — 450 مقعداً»). الكود يحفظها حدثاً فقط.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/staff/operations/view.tsx BusNotice`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `kind` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | نوع القرار (extra-bus...) |
| `subject` | `VARCHAR(200)` | إلزامي | الموضوع |
| `before_value` | `VARCHAR(200)` | اختياري | قبل |
| `after_value` | `VARCHAR(200)` | اختياري | بعد |
| `decided_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، إلزامي | من قرر |
| `decided_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | الوقت |

## season_meals — مواعيد الوجبات وقوائمها

الفطور والغداء في فنادق مكة والمدينة لكل موسم.

**المصدر في الكود:** `SeasonOverrides.meal*, menu* | lib/season-live.ts:47 DEFAULT_MEALS`

**البيانات الأولية:** مكة 06:00–09:00 و13:00–15:00؛ المدينة 05:30–08:30 و13:00–15:00.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `season_year` | `SMALLINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي، ← seasons.season_year، إلزامي | الموسم الهجري (مثل 1448) |
| `city` | `ENUM('makkah', 'madinah')` | مفتاح أساسي، إلزامي | المدينة |
| `meal` | `ENUM('breakfast', 'lunch')` | مفتاح أساسي، إلزامي | الوجبة |
| `time_from` | `TIME` | إلزامي | من |
| `time_to` | `TIME` | إلزامي | إلى |
| `menu` | `TEXT` | اختياري | القائمة (فارغة = «قائمة الفندق اليومية») |
| `updated_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

### المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (season_year، city، meal)

## علاقات الفصل (58)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| permission_resources.system_code | permission_systems.code | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| permissions.resource_id | permission_resources.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| staff_users.national_id | civil_persons.national_id | واحد إلى واحد | SET NULL |
| staff_user_permissions.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| staff_user_permissions.permission_code | permissions.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| staff_user_permissions.granted_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| staff_user_permission_scopes.staff_user_permission_id | staff_user_permissions.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| management_system_operations.system_code | management_systems.code | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| management_operation_permissions.system_code | management_systems.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| management_operation_permissions.permission_code | permissions.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| system_seen.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| system_seen.system_code | management_systems.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| escalations.system_code | management_systems.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| escalations.raised_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| escalations.resolved_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| employees.national_id | civil_persons.national_id | واحد إلى واحد | RESTRICT |
| employees.governorate_code | governorates.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| employees.job_title_id | job_titles.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| employees.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| employee_seasons.employee_id | employees.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| employee_seasons.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| employee_languages.employee_id | employees.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| employee_languages.language_id | languages.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| hotels.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| sectors.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| mashaer_centers.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| camps.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_type_dates.file_type_code | op_file_types.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_type_dates.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_roles.file_type_code | op_file_types.code | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| operational_files.file_type_code | op_file_types.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operational_files.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| operational_files.activated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| operational_files.copied_from_file_id | operational_files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| operational_files.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_outer_nodes.file_id | operational_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_file_outer_nodes.sector_id | sectors.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_outer_nodes.center_id | mashaer_centers.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_inner_nodes.outer_node_id | op_file_outer_nodes.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_file_inner_nodes.hotel_id | hotels.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_inner_nodes.camp_id | camps.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_inner_node_clusters.inner_node_id | op_file_inner_nodes.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_inner_node_clusters.file_id | operational_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_inner_node_clusters.cluster_id | clusters.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_assignments.file_id | operational_files.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_file_assignments.outer_node_id | op_file_outer_nodes.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_file_assignments.inner_node_id | op_file_inner_nodes.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| op_file_assignments.employee_id | employees.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| op_file_assignments.housing_hotel_id | hotels.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| op_file_assignments.assigned_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| internal_tasks.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| internal_tasks.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| internal_task_moves.task_id | internal_tasks.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| internal_task_moves.moved_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| ops_decisions.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| ops_decisions.decided_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| season_meals.season_year | seasons.season_year | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| season_meals.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 15: المحتوى العام والأكاديمية: الأخبار والأسئلة ودليل المناسك والدروس

هذه أنواع المحتوى التي لها شكل ثابت وعلاقات: الأخبار (ولها تعليقات من أصحاب الحسابات)، الأسئلة الشائعة، أيام دليل المناسك وأدعيته، مسارات الأكاديمية ومستوياتها ودروسها واختباراتها (ولكل حساب تقدّمه وشهاداته)، مدن مواقيت الصلاة، نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد، وقوائم صفحة التحقق.

في النسخة التجريبية بعضها «مجموعات» في نظام المحتوى (الأخبار، الأسئلة، أيام الدليل، الأدعية، المسارات، الدروس، التكتلات) تُحرَّر من «إدارة محتوى الموقع»، وبعضها مكتوب في الكود لا يُحرَّر (المحاضرون، أسئلة الاختبارات، أجزاء من دليل المناسك، المدن، النماذج). هنا كلها جداول تُحرَّر، وتمر بالنشر نفسه (مسودة ← منشور ← مؤرشف)، وتُحفظ نسخها السابقة في cms_revisions، وترجماتها في content_translations.

### كيف تتدفق البيانات:

47. يكتب محرر المحتوى خبراً (news_articles) بوسومه) أو سؤالاً (faqs) أو يعدّل الدليل والأكاديمية، فيبقى مسودة حتى ينشره.
48. يعلّق أصحاب الحسابات (news_comments)، ويتمّون الدروس (academy_lesson_completions)، فتُصدر لهم academy_certificates عند إتمام المسار.
49. الزوار يتحققون من الجهات (unapproved_entities) ويبلّغون (fraud_reports)، ويراسلون (contact_messages).

جداول الفصل (34): content_translations، news_categories، news_articles، news_tags، news_article_tags، news_comments، news_feedback، faq_categories، faqs، guide_days، guide_day_tasks، guide_day_times، guide_duas، guide_items، academy_lecturers، academy_tracks، academy_levels، academy_lessons، academy_lesson_faqs، academy_lesson_duas، academy_quiz_questions، academy_clips، academy_lesson_completions، academy_quiz_attempts، academy_lesson_ratings، academy_lecturer_questions، academy_certificates، prayer_cities، tour_models، cluster_directory_entries، unapproved_entities، fraud_reports، contact_messages، umrah_notify_subscriptions

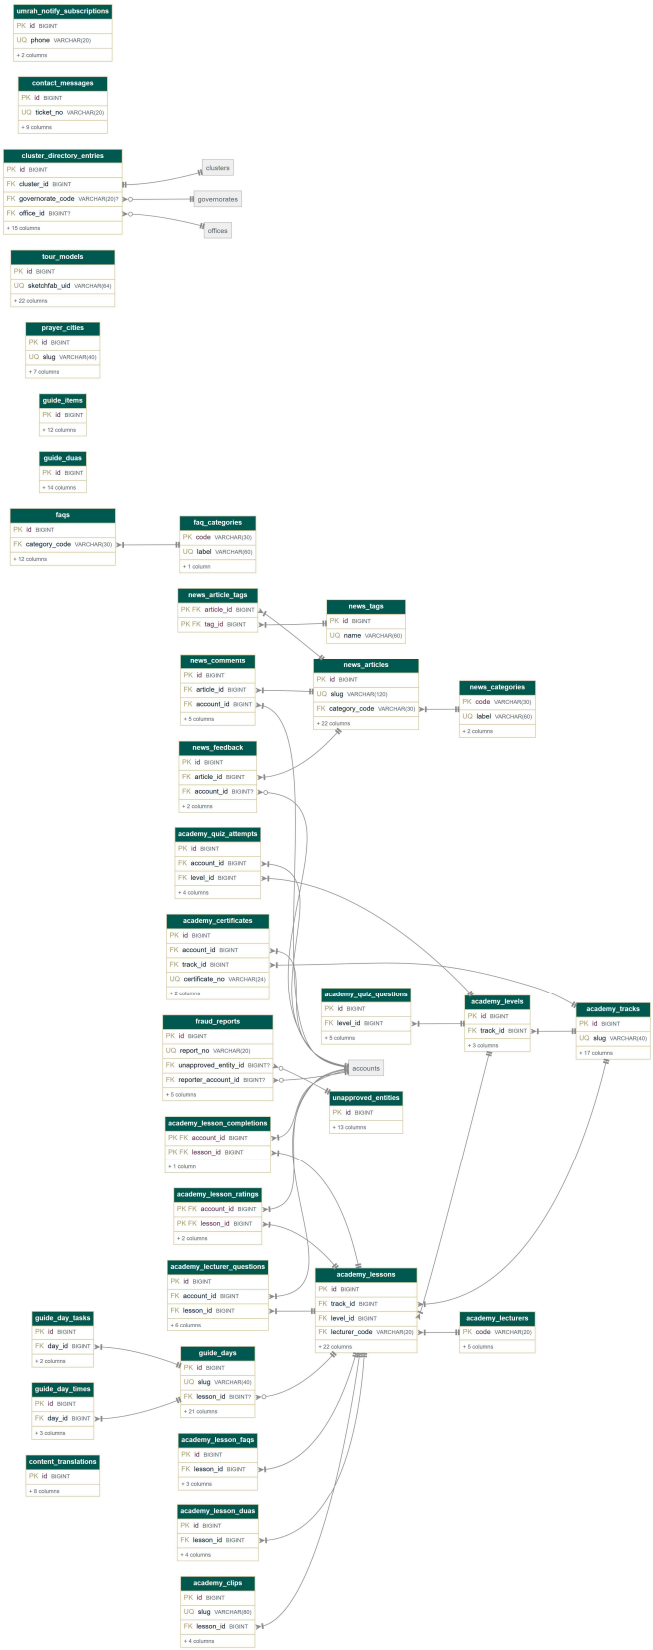


مخطط الفصل 15: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططاتERD-».

## content_translations — ترجمات المحتوى

النص الإنجليزي (ولغات أخرى لاحقاً) لأي حقل في أي جدول محتوى. العربي في الجدول نفسه، والترجمة هنا حقلاً حقلاً. في النسخة التجريبية الإنجليزية مكتوبة في الكود (lib/cms/en) فلا يحررها الموظفون، وتبقى قديمة حين يتغير العربي.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** (لا تكتبها أي واجهة <key>@en المفاتيح) lib/cms/en/* | store.ts inEnglish

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| entity_type | VARCHAR(40) | إلزامي | الجدول: news_articles، faqs، guide_days، academy_lessons، cms_field_values... |
| entity_id | VARCHAR(64) | إلزامي | معرّف الصف |
| field | VARCHAR(60) | إلزامي | الحقل |
| locale | VARCHAR(5) | إلزامي، افتراضي 'en' | اللغة (en) |
| value | MEDIUMTEXT | إلزامي | النص المترجم (أو JSON للحقول المركبة) |
| source_hash | CHAR(64) | اختياري | بصمة النص العربي وقت الترجمة: إن تغيّر العربي تُعلَّم الترجمة قديمة |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (entity_type، entity_id، field، locale)

## news_categories — تصنيفات الأخبار

تصنيف كل خبر ولونه.

**المصدر في الكود:** lib/data/news.ts:6 CATEGORIES, :619 CATEGORY_TONE

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح |
| label | VARCHAR(60) | فريد، إلزامي | الاسم: «إعلانات رسمية»، «قرارات»، «تعاميم»، «أخبار الموسم»، «توعية» |
| tone | ENUM('green', 'gold', 'maroon') | إلزامي | اللون |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## news_articles — الأخبار والإعلانات

مقال في «الأخبار والإعلانات»، يظهر منه آخر الأخبار في الرئيسية وشريط العاجل.

المصدر في الكود: lib/data/news.ts ARTICLES | lib/cms/collections.ts:45 news | app/staff/content/_components/blocks.tsx

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| slug | VARCHAR(120) | فريد، إلزامي | رابط المقال /news/<slug> |
| title | VARCHAR(300) | إلزامي | العنوان |
| category_code | VARCHAR(30) | ← news_categories.code، إلزامي | التصنيف |
| image_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة |
| excerpt | TEXT | إلزامي | المقتطف |
| published_on | DATE | إلزامي | تاريخ الخبر (يُرتَّب به تنازلياً) |
| hijri_label | VARCHAR(60) | اختياري | التاريخ الهجري المعروض |
| gregorian_label | VARCHAR(60) | اختياري | التاريخ الميلادي المعروض |
| author | VARCHAR(120) | اختياري | الكاتب |
| department | VARCHAR(120) | اختياري | الجهة المصدِرة |
| views | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | عدد القراءات (عدّاد فعلي؛ الكود يكتبه يدوياً) |
| pinned | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مثبّت |
| ticker_text | VARCHAR(300) | اختياري | نص الشريط العاجل |
| body | JSON | إلزامي | جسم المقال كتلاً: p «فقرة» {text}، h «عنوان فرعي» {text}، list «قائمة» {items[], ordered}، callout «تنبيه» {title, text, tone: gold\|maroon\|green}، table «جدول» {caption, head[], rows[][]}، quote «اقتباس» {text, by} |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، | من نشر |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | اختياري | |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (status، published_on)

**قواعد العمل:**

- مدة القراءة محسوبة = max(2, round(الكلمات ÷ 130)). والأخبار ذات الصلة: نفس التصنيف 3 نقاط + نقطة لكل وسم مشترك. والأكثر قراءة بالعدّاد.

## news_tags — الوسوم

وسوم الأخبار.

**المصدر في الكود:** `Article.tags`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| name | VARCHAR(60) | فريد، إلزامي | الوسم |

## news_article_tags — وسوم كل خبر

ربط الأخبار بوسومها.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| article_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الخبر |
| tag_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← news_tags، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الوسم |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب (article_id، tag_id)

## news_comments — التعليقات على الأخبار

يعلّق أي صاحب حساب (حاج، أو إداري، أو عضو لم يختر مساراً) تحت الخبر، ويحذف تعليقه بنفسه.

**المصدر في الكود:** `lib/store.ts:749 NewsComment | app/news/_components/article-comments.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| article_id | BIGINT UNSIGNED | ← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الخبر |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، إلزامي | الكاتب |
| author_name | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم وقت الكتابة (الأول والكنية) |
| text | VARCHAR(500) | إلزامي | النص (500 حرف حداً) |
| status | ENUM('visible', 'hidden', 'removed') | إلزامي، افتراضي 'visible' | visible ظاهر، hidden أخفاه مشرف المحتوى، removed حذفه كاتبه |
| moderated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | مشرف المحتوى الذي أخفاه (مقترح: لا إشراف في الكود) |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس (article_id، created_at)

## news_feedback — «هل كان هذا مفيداً؟»

تقييم القارئ للخبر. الكود يعرضه ولا يحفظه.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| article_id | BIGINT UNSIGNED | ← news_articles، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الخبر |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | القارئ إن كان داخلاً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| helpful | TINYINT(1) | إلزامي | مفيد |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## faq_categories — تصنيفات الأسئلة الشائعة

تصنيفات صفحة الأسئلة الشائعة.

**المصدر في الكود:** lib/data/faq.ts FAQ_CATEGORIES

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(30) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح |
| label | VARCHAR(60) | فريد، إلزامي | الاسم: «التسجيل»، «الشروط»، «القبول والقرعة»، «التكاليف والدفع»، «الخدمات والتحقق» |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## faqs — الأسئلة الشائعة

سؤال وجوابه.

**المصدر في الكود:** lib/data/faq.ts FAQS | collections.ts:99 faq

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| category_code | VARCHAR(30) | ← faq_categories.code، إلزامي | التصنيف |
| question | TEXT | إلزامي | السؤال |
| answer | TEXT | إلزامي | الجواب |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## guide_days — أيام دليل المناسك

أيام الحج الخمسة في «دليل المناسك»: التروية، عرفة، مزدلفة، النحر، التشريق.

**المصدر في الكود:** `lib/data/guide.ts DAYS | collections.ts:122 guideDays`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| slug | VARCHAR(40) | فريد، إلزامي | المفتاح: tarwiyah ، arafah، muzdalifah، nahr، tashreeq |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم |
| day_label | VARCHAR(20) | إلزامي | رقم اليوم |
| hijri_label | VARCHAR(40) | إلزامي | التاريخ الهجري |
| image_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة |
| intro | TEXT | إلزامي | المقدمة |
| place_label | VARCHAR(120) | إلزامي | المكان |
| place_lat | DECIMAL(9, 6) | إلزامي | خط العرض |
| place_lng | DECIMAL(9, 6) | إلزامي | خط الطول |
| place_zoom | TINYINT UNSIGNED | اختياري | تقريب الخريطة |
| dua_title | VARCHAR(160) | اختياري | عنوان دعاء اليوم |
| dua_text | TEXT | اختياري | نص الدعاء |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_lessons، عند الحذف SET NULL، اختياري | درس الأكاديمية المرتبط («تريد فهماً أعمق؟») |
| status | ENUM('draft', 'published', | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | `'archived')` | | |
| `pending_changes` | `JSON` | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| `pending_sort_order` | `INT` | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| `created_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| `published_at` | `DATETIME(3)` | اختياري | وقت النشر |
| `published_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| `sort_order` | `INT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| `updated_by_staff_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| `created_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| `updated_at` | `DATETIME(3)` | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## guide_day_tasks — أعمال اليوم

قائمة أعمال كل يوم.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `day_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← guide_days، عند الحذف CASCADE، إلزامي | اليوم |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي | الترتيب |
| `text` | `TEXT` | إلزامي | العمل |

## guide_day_times — مواقيت اليوم

مواقيت كل يوم.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| day_id | BIGINT UNSIGNED | ← guide_days، عند الحذف CASCADE، إلزامي | اليوم |
| sort_order | TINYINT | إلزامي | الترتيب |
| time_label | VARCHAR(10) | إلزامي | الوقت («08:00») |
| label | VARCHAR(160) | إلزامي | الحدث |

## guide_duas — أدعية دليل المناسك

أدعية المناسك ومتى تقال ومصدرها.

**المصدر في الكود:** `lib/data/guide.ts:224 GUIDE_DUAS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | العنوان |
| when_said | VARCHAR(160) | إلزامي | متى يُقال؟ |
| text | TEXT | إلزامي | الدعاء |
| source | VARCHAR(160) | اختياري | المصدر |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## guide_items — قوائم دليل المناسك الأخرى

قوائم الدليل المكتوبة في الكود اليوم، صفاً لكل عنصر بنوع قائمته وبياناته: المقارنة بين الأنساك، محظورات الإحرام، أشواط الطواف وأدعيتها، أشواط السعي، حقيبة الحاج، النصائح الصحية، علامات ضربة الشمس.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/data/guide.ts NUSUK, NUSUK_ROWS, PROHIBITIONS, TAWAF_ROUNDS, SAI_LAPS, PACKING, HEALTH_TIPS, HEATSTROKE_SIGNS`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| list_key | ENUM('nusuk', 'nusuk_rows', 'prohibitions', 'tawaf_rounds', 'sai_laps', 'packing', 'health_tips', 'heatstroke_signs', 'haram_point') | إلزامي | القائمة: nusuk الأنساك الثلاثة (تمتع، قران، إفراد)، nusuk_rows صفوف المقارنة، prohibitions «محظورات الإحرام» (لمن: الجميع/الرجال/النساء)، tawaf_rounds الأشواط السبعة، sai_laps أشواط السعي، packing «حقيبة الحاج» بمجموعاتها، health_tips النصائح الصحية، heatstroke_signs علامات ضربة الشمس، haram_point نقطة الحرم على الخريطة |
| data | JSON | إلزامي | بيانات العنصر بحسب القائمة، مثل {icon, title, body, who} للمحظورات أو {id, label, note, group} للحقيبة |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## academy_lecturers — محاضرو الأكاديمية

المحاضرون السبعة.

**المصدر في الكود:** `lib/data/academy.ts:66 Lecturer`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| code | VARCHAR(20) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: abdulrahman، khaled، huda، nour، ahmad، samer، reem |
| name | VARCHAR(80) | إلزامي | الاسم: «الشيخ عبد الرحمن»، «الشيخ خالد»، «د. هدى»، «أ. نور»، «الشيخ أحمد»، «د. سامر»، «م. ريم» |
| role | VARCHAR(160) | إلزامي | الصفة |
| bio | TEXT | إلزامي | النبذة |
| initials | VARCHAR(4) | إلزامي | الحرف الرمزي |
| photo_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة |

## academy_tracks — مسارات الأكاديمية

المسارات الستة: فقه الحج، فقه العمرة، آداب الرحلة، المدينة المنورة، الأدعية، الاستعداد.

**المصدر في الكود:** `lib/data/academy.ts:1517 TRACKS | collections.ts:302 academyTracks`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| slug | VARCHAR(40) | فريد، إلزامي | الرابط /academy/<slug>: hajj-fiqh، umrah-fiqh، journey-preparation، duas، madinah، ethics |
| title | VARCHAR(120) | إلزامي | العنوان |
| short | TEXT | إلزامي | الوصف المختصر |
| description | TEXT | إلزامي | الوصف |
| image_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة |
| icon | ENUM('kaaba', 'umrah', 'heart', | إلزامي | الأيقونة: الكعبة، العمرة، القلب، المدينة، الدعاء، الحقيبة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | 'madinah', 'dua', 'bag') | | |
| tone | ENUM('green', 'gold', 'maroon') | إلزامي | اللون |
| gallery_file_ids | JSON | اختياري | معرض الصور |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## academy_levels — مستويات المسار

مستويات كل مسار (13 مستوى في المجموع)، ولكل مستوى اختبار قصير.

**المصدر في الكود:** `academy.ts Level`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| track_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_tracks، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المسار |
| level_no | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | رقم المستوى |
| title | VARCHAR(120) | إلزامي | العنوان |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| subtitle | VARCHAR(200) | اختياري | العنوان الفرعي |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (track_id، level_no)

## academy_lessons — دروس الأكاديمية

الدرس بمحاضره ومدته ووسائطه وملخصه ونقاطه وأسئلته وأدعيته (48 درساً).

**المصدر في الكود:** academy.ts:11 Lesson | collections.ts:392 academyLessons

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| track_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_tracks، إلزامي | المسار |
| level_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_levels، إلزامي | المستوى |
| slug | VARCHAR(80) | إلزامي | الرابط /academy/<track>/<lesson> |
| title | VARCHAR(200) | إلزامي | العنوان |
| minutes | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | المدة (1–180) |
| lecturer_code | VARCHAR(20) | ← academy_lecturers.code، إلزامي | المحاضر |
| poster_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | صورة الدرس |
| media_kind | ENUM('video', 'audio') | إلزامي، افتراضي 'video' | الوسيط |
| video_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | ملف الفيديو |
| narration_audio_url | VARCHAR(300) | اختياري | الملخص المسموع (/audio/lessons/<track>/<lesson>.mp3) مع توقيت الجمل |
| narration_timings_url | VARCHAR(300) | اختياري | ملف توقيت الجمل (.json) |
| summary | JSON | إلزامي | «الملخص المكتوب» فقرات |
| points | JSON | إلزامي | «النقاط الرئيسية» |
| tags | JSON | إلزامي | الوسوم |
| gallery_file_ids | JSON | اختياري | صور الدرس |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (track_id، slug)

## academy_lesson_faqs — «الأسئلة المعتمدة» للدرس

أسئلة حول الدرس وأجوبتها.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| sort_order | TINYINT | إلزامي | الترتيب |
| question | TEXT | إلزامي | السؤال |
| answer | TEXT | إلزامي | الجواب |

## academy_lesson_duas — أدعية الدرس

الأدعية المرفقة بالدرس.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| sort_order | TINYINT | إلزامي | الترتيب |
| title | VARCHAR(160) | إلزامي | العنوان |
| text | TEXT | إلزامي | النص |
| source | VARCHAR(160) | اختياري | المصدر |

## academy_quiz_questions — أسئلة اختبارات المستويات

اختبار قصير للمراجعة لكل مستوى (64 سؤالاً). «لا يؤثر في أي طلب».

**المصدر في الكود:** `academy.ts:1421 QUIZ`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| level_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_levels، عند الحذف CASCADE، إلزامي | المستوى |
| sort_order | TINYINT | إلزامي | الترتيب |
| question | TEXT | إلزامي | السؤال |
| options | JSON | إلزامي | أربعة خيارات |
| correct_index | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | رقم الخيار الصحيح (من 0) |
| explanation | TEXT | إلزامي | الشرح |

## academy_clips — المقاطع القصيرة

مقاطع قصيرة تشير إلى درس.

**المصدر في الكود:** `academy.ts:1607 Clip`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| slug | VARCHAR(80) | فريد، إلزامي | المعرّف |
| title | VARCHAR(200) | إلزامي | العنوان |
| seconds | SMALLINT UNSIGNED | إلزامي | المدة بالثواني |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_lessons، إلزامي | الدرس |
| tags | JSON | إلزامي | الوسوم |
| video_file_id | BIGINT UNSIGNED | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الفيديو |

## academy_lesson_completions — إتمام الدروس

الدروس التي أتمّها كل صاحب حساب. التقدم للحساب لا للموسم، حاجاً كان أو إدارياً.

**المصدر في الكود:** `actions.completeLesson | (<national_id>:<track>/<lesson>) المفتاح State.academy`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| account_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | صاحب الحساب |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| completed_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإتمام (الكود لا يحفظ الوقت) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، lesson_id)

**قواعد العمل:**

- النسبة في «ملفي» وفتح شهادة المسار (عند إتمام كل دروسه) محسوبان.

## academy_quiz_attempts — محاولات اختبارات المستويات

نتيجة كل اختبار مستوى. الكود يعرضها ولا يحفظها.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | صاحب الحساب |
| level_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_levels، إلزامي | المستوى |
| score | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | الصحيحة |
| total | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | عدد الأسئلة |
| answers | JSON | اختياري | الإجابات |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## academy_lesson_ratings — تقييم الدروس

نجوم الدرس. الكود يعرض رسالة فقط.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| account_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | صاحب الحساب |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي، ← academy_lessons، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الدرس |
| rating | TINYINT UNSIGNED | إلزامي | 1–5 |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

### المفاتيح والقيود:

- المفتاح الأساسي المركب: (account_id ، lesson_id)

## academy_lecturer_questions — «اسأل المحاضر»

سؤال صاحب الحساب للمحاضر عن درس، وجوابه. الكود يعرض رسالة فقط ولا يوصله.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | السائل |
| lesson_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_lessons، إلزامي | الدرس |
| question | TEXT | إلزامي | السؤال |
| answer | TEXT | اختياري | الجواب |
| answered_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أجاب |
| answered_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت الجواب |
| published | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | نُشر ضمن «الأسئلة المعتمدة» |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## academy_certificates — شهادات المسارات

شهادة إتمام المسار. الكود يحسبها عند العرض، ورقمها من بذرة، وتاريخها يوم العرض، و«حفظ في خزنة الوثائق» لا يحفظ شيئاً. هنا تُصدر مرة وتُحفظ ويُتحقق منها.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** app/academy/_components/certificate.tsx

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف CASCADE، إلزامي | صاحب الحساب |
| track_id | BIGINT UNSIGNED | ← academy_tracks، إلزامي | المسار |
| certificate_no | VARCHAR(24) | فريد، إلزامي | الرقم <ACD-أول 3 أحرف من المسار>-<6 أرقام> |
| issued_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإصدار |
| saved_to_vault_at | DATETIME(3) | اختياري | حفظها في خزنة الوثائق |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (account_id، track_id)

## prayer_cities — مدن مواقيت الصلاة

المدن وطريقة الحساب. المواقيت تُحسب ولا تُخزَّن (الفجر 18°/18.5°، العشاء 17°، العصر شافعي)، ومعها اتجاه القبلة.

**المصدر في الكود:** `lib/prayer.ts City, PRAYERS`

**البيانات الأولية:** 10 مدن.

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `slug` | `VARCHAR(40)` | فريد، إلزامي | المعرّف |
| `name` | `VARCHAR(60)` | إلزامي | الاسم |
| `country` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | البلد |
| `lat` | `DECIMAL(9, 6)` | إلزامي | خط العرض |
| `lng` | `DECIMAL(9, 6)` | إلزامي | خط الطول |
| `timezone` | `VARCHAR(40)` | إلزامي | المنطقة الزمنية (Asia/Damascus، Asia/Riyadh) |
| `method` | `ENUM('mwl', 'ummalqura')` | إلزامي | طريقة الحساب: mwl رابطة العالم الإسلامي (المدن السورية)، ummalqura أم القرى (مكة والمدينة) |
| `sort_order` | `TINYINT` | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## tour_models — نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد

نماذج «جولة ثلاثية الأبعاد»: المسجد الحرام، المسجد النبوي، جبل عرفات، جسر الجمرات، مسجد عائشة، مسجد قباء.

**المصدر في الكود:** `lib/data/tour-3d.ts Model3D`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| `id` | `BIGINT UNSIGNED` | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| `sketchfab_uid` | `VARCHAR(64)` | فريد، إلزامي | معرّف النموذج في Sketchfab |
| `title` | `VARCHAR(160)` | إلزامي | العنوان |
| `place` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | المكان |
| `author` | `VARCHAR(120)` | إلزامي | صاحب النموذج |
| `source_url` | `VARCHAR(300)` | إلزامي | رابط المصدر |
| `heavy` | `TINYINT(1)` | إلزامي، افتراضي 0 | نموذج ثقيل (تحذير قبل التحميل) |
| `size_label` | `VARCHAR(20)` | إلزامي | الحجم المعروض |
| `image_file_id` | `BIGINT UNSIGNED` | ← files، عند الحذف SET NULL، اختياري | الصورة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| focus | VARCHAR(60) | اختياري | نقطة التركيز |
| photo_credit | VARCHAR(160) | اختياري | حقوق الصورة |
| when_label | VARCHAR(120) | إلزامي | متى يُزار |
| about | TEXT | إلزامي | النبذة |
| points | JSON | إلزامي | نقاط الشرح |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## cluster_directory_entries — بطاقات التكتلات في الدليل

ما يحرره موظفو المحتوى مباشرة في بطاقة التكتل العامة (مجموعة «التكتلات والحملات المعتمدة»): اللون، سنة التأسيس، تاريخ الاعتماد، المحافظة، المكتب، التقييم وعدد المراجعات. أما برنامج التكتل (الفنادق والنقل والإعاشة والسكن الخاص والصور) فيكتبه فريقه ويُعتمد في cluster_profile_versions.

**المصدر في الكود:** `lib/cms/collections.ts:206 clusters (tone, since, approvedOn, governorate, office, rating, reviews)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| cluster_id | BIGINT UNSIGNED | فريد، ← clusters، عند الحذف CASCADE، | التكتل |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | إلزامي | |
| tone | ENUM('green', 'gold', 'maroon') | إلزامي | لون البطاقة |
| since_year | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | سنة التأسيس الهجرية (1300–1500) |
| approved_on_label | VARCHAR(60) | اختياري | تاريخ الاعتماد المعروض |
| governorate_code | VARCHAR(20) | ← governorates.code، عند الحذف SET NULL، اختياري | المحافظة |
| office_id | BIGINT UNSIGNED | ← offices، عند الحذف SET NULL، اختياري | المكتب |
| rating | DECIMAL(2, 1) | اختياري | التقييم 0–5 (يُنصح بحسابه من تقييمات الحجاج بعد العودة) |
| reviews_count | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | عدد المراجعات |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور؛ يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## unapproved_entities — جهات غير معتمدة

حملات أو جهات تدّعي التنظيم دون اعتماد، تعرضها صفحة «التحقق من جهة».

**المصدر في الكود:** `lib/data/clusters.ts:301 UNAPPROVED`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| name | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم |
| claims | JSON | إلزامي | ادعاءاتها («مقعد مضمون»...) |
| reports_count | INT UNSIGNED | إلزامي، افتراضي 0 | عدد البلاغات عنها |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'draft' | حالة النشر: draft «مسودة»، published «منشورة»، archived «مؤرشفة» (لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً) |
| pending_changes | JSON | اختياري | تعديلات تنتظر النشر على عنصر منشور: يبقى المنشور ظاهراً حتى «نشر»، فتُطبَّق ويُفرَّغ العمود |
| pending_sort_order | INT | اختياري | ترتيب جديد ينتظر النشر |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من أنشأه (للعناصر التي ينشئها المحررون) |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | وقت النشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| sort_order | INT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في القوائم |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## fraud_reports — الإبلاغ عن جهة

«أبلغ عن هذه الجهة» من صفحة التحقق. الكود يعرض رقم بلاغ ولا يحفظ شيئاً.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/verify/_components/entity-check.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| report_no | VARCHAR(20) | فريد، إلزامي | رقم البلاغ BL-{season}-{n:05} |
| entity_name | VARCHAR(160) | إلزامي | اسم الجهة المبلَّغ عنها |
| unapproved_entity_id | BIGINT UNSIGNED | ← unapproved_entitie | الجهة إن كانت معروفة |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | s، عند الحذف SET NULL، اختياري | |
| source | ENUM('whatsapp', 'facebook', 'phone', 'office-sign', 'middleman', 'other') | إلزامي | كيف وصلته: واتساب، فيسبوك، اتصال هاتفي، مكتب أو لافتة، شخص وسيط، أخرى |
| details | TEXT | اختياري | التفاصيل |
| reporter_account_id | BIGINT UNSIGNED | ← accounts، عند الحذف SET NULL، اختياري | المبلِّغ إن كان داخلاً |
| status | ENUM('new', 'reviewing', 'closed') | إلزامي، افتراضي 'new' | الحالة |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## contact_messages — رسائل نموذج التواصل

رسالة من نموذج التواصل في «من نحن». الكود يعرض رقم تذكرة ولا يحفظ شيئاً.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/about/_components/contact-form.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| ticket_no | VARCHAR(20) | فريد، إلزامي | رقم التذكرة SDH-{season}-{n:05} |
| name | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم |
| phone | VARCHAR(20) | إلزامي | الهاتف |
| email | VARCHAR(160) | اختياري | البريد (اختياري) |
| subject | VARCHAR(120) | إلزامي | الموضوع (من مواضيع النموذج) |
| branch_slug | VARCHAR(40) | اختياري | الفرع (من دليل الفروع) |
| message | TEXT | إلزامي | الرسالة (20 حرفاً على الأقل) |
| status | ENUM('new', 'in_progress', 'answered', 'closed') | إلزامي، افتراضي 'new' | الحالة |
| handled_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من تابعها |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## umrah_notify_subscriptions — التنبيه عند إطلاق العمرة

هاتف من طلب التنبيه حين تُطلق خدمات العمرة. الكود يحفظه في المتصفح فقط.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `app/umrah/notify-form.tsx`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| phone | VARCHAR(20) | فريد، إلزامي | الهاتف |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |
| notified_at | DATETIME(3) | اختياري | أرسل التنبيه |

## علاقات الفصل (76)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| content_translations.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_articles.category_code | news_categories.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| news_articles.image_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_articles.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_articles.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_articles.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_article_tags.article_id | news_articles.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| news_article_tags.tag_id | news_tags.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| news_comments.article_id | news_articles.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| news_comments.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| news_comments.moderated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| news_feedback.article_id | news_articles.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| news_feedback.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| faqs.category_code | faq_categories.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| faqs.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| faqs.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| faqs.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_days.image_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| guide_days.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_days.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_days.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_days.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_day_tasks.day_id | guide_days.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| guide_day_times.day_id | guide_days.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| guide_duas.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_duas.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_duas.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_items.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_items.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| guide_items.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lecturers.photo_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_tracks.image_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_tracks.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_tracks.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_tracks.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_levels.track_id | academy_tracks.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lessons.track_id | academy_tracks.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_lessons.level_id | academy_levels.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_lessons.lecturer_code | academy_lecturers.code | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_lessons.poster_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lessons.video_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lessons.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lessons.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lessons.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lesson_faqs.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lesson_duas.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_quiz_questions.level_id | academy_levels.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_clips.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_clips.video_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_lesson_completions.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lesson_completions.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_quiz_attempts.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| academy_quiz_attempts.level_id | academy_levels.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_lesson_ratings.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lesson_ratings.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lecturer_questions.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_lecturer_questions.lesson_id | academy_lessons.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| academy_lecturer_questions.answered_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| academy_certificates.account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| academy_certificates.track_id | academy_tracks.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| tour_models.image_file_id | files.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tour_models.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tour_models.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| tour_models.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_directory_entries.cluster_id | clusters.id | واحد إلى واحد | CASCADE |
| cluster_directory_entries.governorate_code | governorates.code | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_directory_entries.office_id | offices.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_directory_entries.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_directory_entries.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cluster_directory_entries.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| unapproved_entities.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| unapproved_entities.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| unapproved_entities.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| fraud_reports.unapproved_entity_id | unapproved_entities.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| fraud_reports.reporter_account_id | accounts.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| contact_messages.handled_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

# الفصل 16: إدارة محتوى الصفحات: تغيير المحتوى بالكامل

كل نص وصورة وفيديو ورابط وقائمة في الصفحات العامة يجب أن يُحرَّر من «إدارة محتوى الموقع» دون مبرمج. النسخة التجريبية تفعل ذلك لأربع عشرة صفحة: لكل صفحة أقسام، ولكل قسم حقول بأنواعها (نص، نص طويل، رقم، منطقي، صورة، فيديو، رابط، اختيار، أيقونة، قائمة متكررة، كتل)، مع مسودة ونشر ومعاينة ونسخ سابقة وأرشيف ومكتبة وسائط. لكن هيكل الصفحات ثابت في الكود: لا يُضاف قسم ولا حقل ولا صفحة، وترتيب الأقسام يُحفظ ولا يُطبَّق.

التصميم هنا يرفع هذا القيد: القسم «نسخة» من «نوع قسم» في مكتبة (cms_section_types)، والصفحة قائمة مرتبة من النسخ. فيستطيع المحرر: تعديل أي حقل؛ إخفاء قسم أو أرشفته أو إعادة ترتيبه؛ إضافة قسم جديد من المكتبة إلى أي صفحة؛ وإنشاء صفحة جديدة برابطها. الأقسام الحالية تبقى كما هي: كل قسم منها نوع خاص بحقوله (home.hero، about.branches...)، فلا يتغير شيء في عرض الموقع الحالي.

والمسودة والمنشور نسختان كاملتان من بنية الصفحة وقيمها (version = draft/published)، فالنشر نسخ في معاملة، والتراجع استعادة لقطة من cms_revisions إلى المسودة ثم نشرها. والقيم بالعربية والإنجليزية (locale)، فيحرر الموظفون الإنجليزية أيضاً، وتُعلَّم قديمة إذا تغيّر العربي بعدها.

### كيف تتدفق البيانات:

50. يفتح المحرر صفحة (cms_pages)؛ تُعرض أقسامها من cms_page_sections (نسخة المسودة) وحقولها من cms_section_type_fields، والقيم من cms_field_values وإلا الافتراضية.
51. كل كتابة تحفظ تلقائياً في المسودة، فيعاين الصفحة كما ستظهر، ثم ينشر: تُكتب لقطة في cms_revisions، وتُنسخ المسودة فوق المنشور، وتُسجَّل في audit_events.
52. يضيف قسماً جديداً من المكتبة (cms_section_types القابلة لإعادة الاستعمال) أو ينشئ صفحة جديدة برابطها، ويرتب الأقسام ويخفيها ويؤرشفها، ويترجم إلى الإنجليزية.
53. الصور والفيديو من مكتبة الوسائط (files بغرض media، مع الوصف البديل). وأنواع المحتوى (الأخبار، الأسئلة، الدليل، الأكاديمية) جداول الفصل السابق، بالنشر والنسخ نفسيهما.

جداول الفصل (cms_section_types :(9، cms_section_type_fields، cms_pages، cms_page_sections، cms_field_values، cms_collection_settings، cms_revisions، cms_scheduled_publications، cms_staff_roles

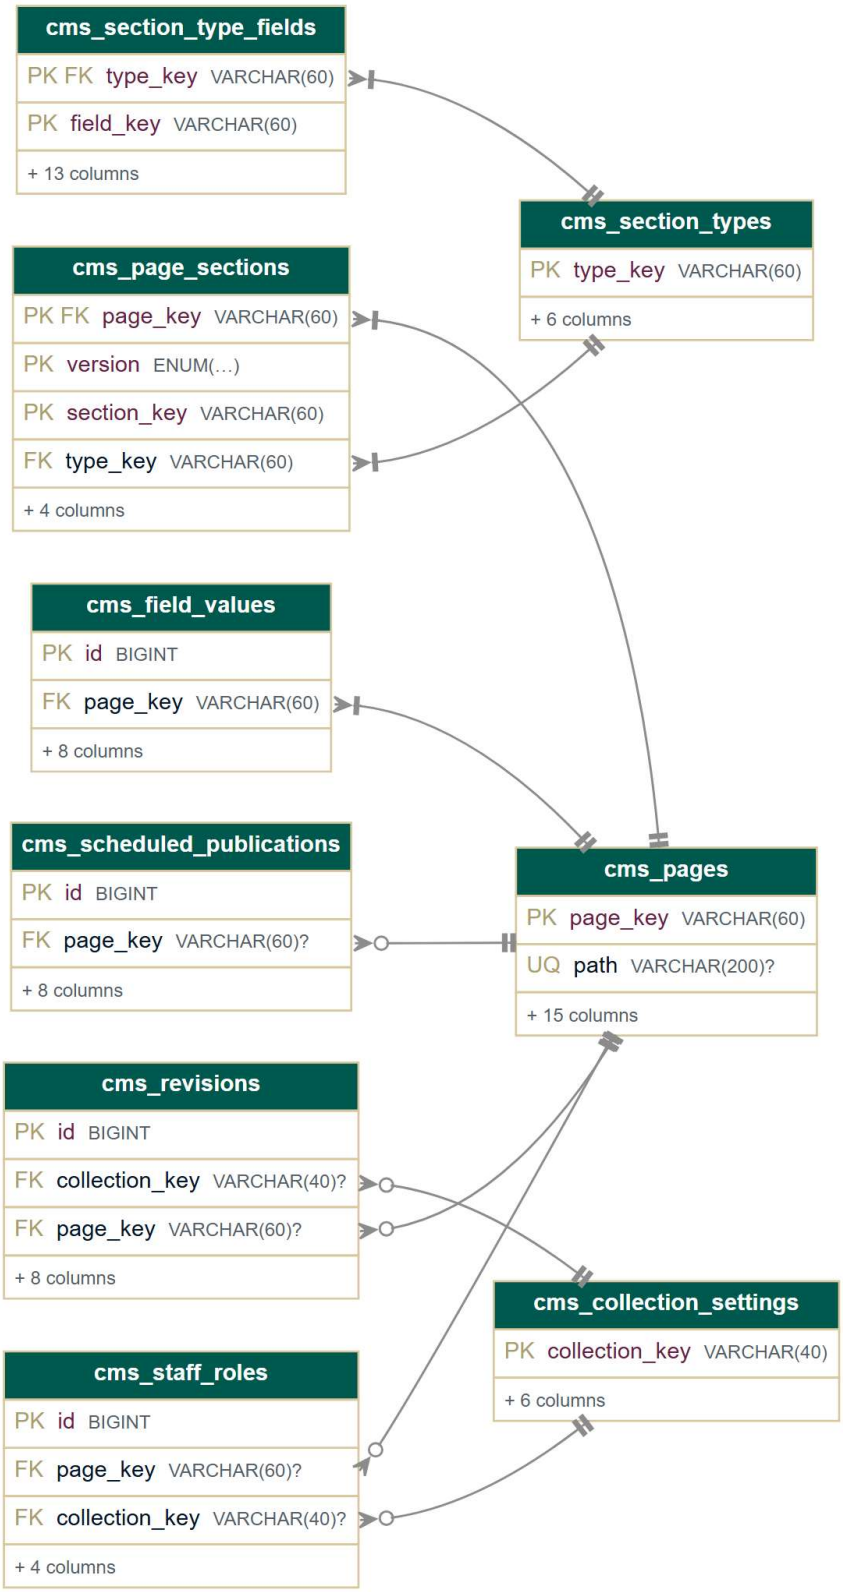


مخطط الفصل 16: لكل جدول مفتاحه الأساسي (PK) ومفاتيحه الأجنبية (FK) وأعمدته الفريدة (UQ)، والرمادي جداول من فصول أخرى. شوكة الغراب عند طرف «المتعدد»، والدائرة للعلاقة الاختيارية، و؟ للعمود الذي يقبل NULL. العلاقات بـ seasons وstaff_users وfiles في جدول علاقات الفصل آخره. ونسخة SVG قابلة للتكبير في مجلد «مخططات-ERD».

## cms_section_types — مكتبة أنواع الأقسام

كل نوع قسم يمكن وضعه في صفحة، بحقوله ومكوّن العرض الذي يرسمه. الأقسام الحالية أنواع خاصة (built_in)، وتُضاف أنواع عامة قابلة لإعادة الاستعمال.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts:55 SectionDef | lib/cms/schema.ts`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| type_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: home.hero ، home.ticker ،about.branches... للأقسام الحالية؛ وللعامة مثل generic.hero، generic.rich-text، generic.cards، generic.stats، generic.timeline، generic.people، generic.gallery، generic.video، generic.cta، generic.faq-feed، generic.news-feed |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم المعروض للمحرر |
| icon | VARCHAR(40) | إلزامي | أيقونة ( lucide من سجل CMS_ICONS) |
| note | VARCHAR(300) | اختياري | شرح للمحرر |
| renderer | VARCHAR(120) | إلزامي | مكوّن الواجهة الذي يرسمه (مثل app/_home/hero) |
| built_in | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | نوع خاص بقسم موجود (لا يُستعمل إلا في صفحته) |
| reusable | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | يمكن إضافته إلى أي صفحة |

## cms_section_type_fields — حقول كل نوع قسم

تعريف الحقول: نوعها وقيمتها الافتراضية وحدودها. القيمة الافتراضية هي محتوى الموقع عند الإطلاق، فالحقل الذي لم يُعدَّل يعرضها.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts:9 FieldKind, :26 Field`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| type_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، ← cms_section_types.type_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي | نوع القسم |
| field_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، إلزامي | مفتاح الحقل |
| label | VARCHAR(160) | إلزامي | الاسم المعروض («العنوان»، «الكلمة المميّزة بالذهبي»، «صورة الخلفية»...) |
| kind | ENUM('text', 'textarea', 'rich', 'number', 'boolean', 'image', | إلزامي | النوع: text نص سطر، textarea نص طويل، rich نص منسّق، number رقم، boolean نعم/لا، image صورة، video فيديو، url رابط، select اختيار، icon أيقونة، color لون، list قائمة متكررة، blocks كتل (جسم المقال) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | 'video', 'url', 'select', 'icon', 'color', 'list', 'blocks') | | |
| hint | VARCHAR(300) | اختياري | تلميح |
| placeholder | VARCHAR(160) | اختياري | نص إرشادي |
| default_value | JSON | اختياري | القيمة الافتراضية |
| options | JSON | اختياري | خيارات الاختيار [{value, label}] |
| item_schema | JSON | اختياري | لحقل القائمة: حقول الصف الواحد بالشكل نفسه، واسم الصف ومفتاح عنوانه |
| max_items | SMALLINT UNSIGNED | اختياري | أقصى عدد صفوف للقائمة |
| min_value | DECIMAL(12, 4) | اختياري | أدنى قيمة للرقم |
| max_value | DECIMAL(12, 4) | اختياري | أعلى قيمة |
| step | DECIMAL(12, 4) | اختياري | الخطوة |
| translatable | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | له ترجمة إنجليزية |
| sort_order | SMALLINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب في النموذج |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (type_key ، field_key)

## cms_pages — الصفحات

الصفحات القابلة للتحرير وحالتها. الصفحات الحالية الأربع عشرة، ويمكن إنشاء صفحات جديدة برابط جديد.

**المصدر في الكود:** CMS_PAGES | lib/cms/types.ts:96 PageDef, :186 CmsState.pages (PageState)

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| page_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: home، about، umrah، conditions، faq، guide، academy، news، prayer-times، results، verify، services، pilgrim-journey، global، أو مفتاح صفحة جديدة |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم: «الصفحة الرئيسية»، «من نحن»، «العمرة»... |
| path | VARCHAR(200) | فريد، اختياري | الرابط في الموقع (/، /about، /portal/journey/...). NULL للعناصر المشتركة (global) |
| group_label | VARCHAR(80) | إلزامي | القسم في قائمة المحرر: «الموقع العام»، «حساب الحاج»، «عناصر تظهر في كل الصفحات» |
| icon | VARCHAR(40) | إلزامي | الأيقونة |
| description | VARCHAR(300) | اختياري | الشرح |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| is_required | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | لا تُؤرشف (الرئيسية، العناصر المشتركة) |
| is_custom | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | صفحة أنشأها المحرر |
| status | ENUM('draft', 'published', 'archived') | إلزامي، افتراضي 'published' | draft «مسودة» (لا تظهر للزوار)، published «منشورة»، archived «مؤرشفة». الكود يحفظ الحالة ولا يطبّقها على الصفحة كلها؛ هنا تُطبَّق |
| seo_title | VARCHAR(160) | اختياري | عنوان الصفحة في المتصفح ومحركات البحث |
| seo_description | VARCHAR(300) | اختياري | الوصف لمحركات البحث |
| has_draft_changes | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | في المسودة ما لم يُنشر («فيها مسودة غير منشورة») |
| published_at | DATETIME(3) | اختياري | آخر نشر |
| published_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من نشر |
| archived_at | DATETIME(3) | اختياري | الأرشفة |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

## cms_page_sections — أقسام كل صفحة

الأقسام في الصفحة بترتيبها وظهورها، في المسودة وفي المنشور. ترتيب sort_order يُطبَّق في الموقع (الكود يحفظه ولا يطبّقه).

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts SectionState (hidden, archived), PageState.order`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| page_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، ← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الصفحة |
| version | ENUM('draft', 'published') | مفتاح أساسي، إلزامي | النسخة: draft المسودة التي يحررها الموظف، published ما يراه الزوار. «نشر» ينسخ المسودة فوق المنشور في معاملة واحدة |
| section_key | VARCHAR(60) | مفتاح أساسي، إلزامي | مفتاح القسم في الصفحة: hero، ticker، honours، tutorials، directory، numbers، academy، verse، news، calendar... أو مفتاح قسم مضاف |
| type_key | VARCHAR(60) | ← cms_section_types.type_key، إلزامي | نوع القسم |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| sort_order | SMALLINT | إلزامي | الترتيب في الصفحة |
| hidden | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | مخفي عن الزوار |
| archived_at | DATETIME(3) | اختياري | مؤرشف (يُستعاد من «الأرشيف») |
| is_required | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 0 | لا يُخفى ولا يُؤرشف (الواجهة الرئيسية، الهوية، القائمة، التذييل) |

**المفاتيح والقيود:**

- المفتاح الأساسي المركب: (page_key، version، section_key)

## cms_field_values — قيم الحقول

القيمة المعدّلة لكل حقل، في المسودة أو المنشور، بكل لغة. الحقل بلا صف هنا يعرض قيمته الافتراضية، و«إرجاع» يحذف الصف.

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts SectionState.values | lib/cms/store.ts setField, resetField`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| page_key | VARCHAR(60) | ← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الصفحة |
| version | ENUM('draft', 'published') | إلزامي | النسخة: draft المسودة التي يحررها الموظف، published ما يراه الزوار. «نشر» ينسخ المسودة فوق المنشور في معاملة واحدة |
| section_key | VARCHAR(60) | إلزامي | القسم |
| field_key | VARCHAR(60) | إلزامي | الحقل |
| locale | ENUM('ar', 'en') | إلزامي، افتراضي 'ar' | اللغة |
| value | JSON | إلزامي | القيمة: نص، رقم، منطقي، معرّف ملف ({file:<id>}) أو مسار، مصفوفة صفوف للقائمة، أو كتل |
| source_hash | CHAR(64) | اختياري | للإنجليزية: بصمة العربي وقت الترجمة (لكشف الترجمة القديمة) |
| updated_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | آخر من عدّل (حفظ تلقائي أثناء الكتابة) |
| updated_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت آخر تعديل (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فريد معاً: (page_key، version، section_key، field_key، locale)

**قواعد العمل:**

- القراءة في الموقع: القيمة المنشورة باللغة المطلوبة، وإلا العربية المنشورة، وإلا الافتراضية من cms_section_type_fields.
- الحقول المرتبطة بغيرها تخزن معرّفات لا نصوصاً: home.news.slugs ← news_articles.slug، والصور ← files.

## cms_collection_settings — إعدادات مجموعات المحتوى

الأنواع المحررة من «مجموعات المحتوى» وجداولها. في النسخة التجريبية المجموعة تعيش في JSON والعناصر الجديدة توضع في روابط محجوزة مسبقاً (post-1...post-12) لأن الموقع يُصدَّر ثابتاً؛ هنا كل نوع جدول حقيقي بمفاتيح حقيقية.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/cms/collections.ts:461 CMS_COLLECTIONS | types.ts:67 CollectionDef (slots)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| collection_key | VARCHAR(40) | مفتاح أساسي، إلزامي | المفتاح: news، faq، guideDays، guideDuas، clusters، academyTracks، academyLessons |
| label | VARCHAR(120) | إلزامي | الاسم: «مقالات الأخبار والإعلانات»، «الأسئلة الشائعة»، «أيام دليل المناسك»، «أدعية دليل المناسك»، «التكتلات والحملات المعتمدة»، «مسارات الأكاديمية»، «دروس الأكاديمية» |
| table_name | VARCHAR(60) | إلزامي | الجدول: news_articles، faqs، guide_days، guide_duas، cluster_directory_entries) مع البرنامج المعتمد من cluster_profile_versions)، academy_tracks، academy_lessons |
| item_name | VARCHAR(40) | إلزامي | اسم العنصر («مقال»، «سؤال»...) |
| path | VARCHAR(120) | إلزامي | رابط القائمة |
| can_create | TINYINT(1) | إلزامي، افتراضي 1 | يسمح بإنشاء عناصر جديدة |
| sort_order | TINYINT | إلزامي، افتراضي 0 | الترتيب |

## cms_revisions — النسخ السابقة

لقطة كاملة قبل كل نشر أو تغيير حالة صفحة، أو إرجاعها للأصل، أو نشر عنصر محتوى. «استعادة» تنسخ اللقطة إلى المسودة لتُنشر.

**المصدر في الكود:** `lib/cms/types.ts Revision | store.ts publish, restoreRevision (حد 20 نسخة لكل صفحة)`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| scope | ENUM('page', 'collection', 'entity') | إلزامي | page صفحة كاملة (بنيتها وقيمها)، collection مجموعة محتوى كاملة بعناصرها وترتيبها (تُستعاد معاً)، entity عنصر واحد من جداول المحتوى (خبر، سؤال، درس...) |
| collection_key | VARCHAR(40) | ← cms_collection_settings.collection_key، | المجموعة (للنطاق collection) |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| | | اختياري | |
| page_key | VARCHAR(60) | ← cms_pages.page_key، اختياري | الصفحة |
| entity_type | VARCHAR(40) | اختياري | جدول العنصر |
| entity_id | BIGINT UNSIGNED | اختياري | معرّف العنصر |
| note | VARCHAR(300) | إلزامي | وصف («نشر محتوى صفحة»، «إرجاع صفحة إلى المحتوى الأصلي»...) |
| snapshot | JSON | إلزامي | اللقطة: {status للصفحة، sections[{key، type، sort، hidden، archived}]، locale، field، values[{section، value}]}، items[{id للمجموعة، row، order}]}؛ للعنصر صفّه كاملاً |
| created_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من أحدثها |
| created_by_title | VARCHAR(160) | إلزامي | مسماه وقتها |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

**المفاتيح والقيود:**

- فهرس: (page_key، created_at)
- فهرس: (entity_type، entity_id)
- قيد تحقق: (page_key IS NOT NULL) = (scope = 'page')
- قيد تحقق: (collection_key IS NOT NULL) = (scope = 'collection')

## cms_scheduled_publications — النشر المجدول

نشر صفحة أو عنصر في موعد لاحق. غير موجود في النسخة التجريبية (النشر فوري دائماً).

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| page_key | VARCHAR(60) | ← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، اختياري | الصفحة |
| entity_type | VARCHAR(40) | اختياري | جدول العنصر |
| entity_id | BIGINT UNSIGNED | اختياري | معرّف العنصر |
| publish_at | DATETIME(3) | إلزامي | موعد النشر |
| snapshot | JSON | إلزامي | المسودة المراد نشرها وقت الجدولة |
| scheduled_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، إلزامي | من جدول |

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| done_at | DATETIME(3) | اختياري | نُفّذ |
| cancelled_at | DATETIME(3) | اختياري | ألغي |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## cms_staff_roles — أدوار المحتوى

الكود يملك صلاحية واحدة (content.manage) تسمح بكل شيء: التحرير والنشر والأرشفة والإرجاع واستيراد الحالة كلها وحذف الوسائط. هنا فصل بين المحرر والناشر، ونطاق اختياري.

**مقترح:** لا مقابل مخزَّن له في النسخة التجريبية

**المصدر في الكود:** `lib/staff.ts content.manage | app/staff/content/view.tsx Gate`

| العمود | النوع | القيود | الوصف |
|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | مفتاح أساسي تلقائي، إلزامي | المعرّف الداخلي، يتولّد تلقائياً |
| staff_user_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف CASCADE، إلزامي | الموظف |
| role | ENUM('editor', 'publisher', 'admin') | إلزامي | editor يحرر المسودة ويعاين، publisher ينشر ويؤرشف ويستعيد، admin يدير الأنواع والصفحات الجديدة والاستيراد |
| page_key | VARCHAR(60) | ← cms_pages.page_key، عند الحذف CASCADE، اختياري | يقتصر على صفحة (= NULL كل الصفحات) |
| collection_key | VARCHAR(40) | ← cms_collection_settings.collection_key، عند الحذف CASCADE، اختياري | يقتصر على مجموعة (= NULL الكل) |
| granted_by_staff_id | BIGINT UNSIGNED | ← staff_users، عند الحذف SET NULL، اختياري | من منح |
| created_at | DATETIME(3) | إلزامي، الآن افتراضياً | وقت الإنشاء (UTC) |

## علاقات الفصل (16)

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| cms_section_type_fields.type_key | cms_section_types.type_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |

| من | إلى | العلاقة | عند الحذف |
|---|---|---|---|
| cms_pages.published_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cms_pages.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cms_page_sections.page_key | cms_pages.page_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_page_sections.type_key | cms_section_types.type_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cms_field_values.page_key | cms_pages.page_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_field_values.updated_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |
| cms_revisions.collection_key | cms_collection_settings.collection_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cms_revisions.page_key | cms_pages.page_key | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cms_revisions.created_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cms_scheduled_publications.page_key | cms_pages.page_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_scheduled_publications.scheduled_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | RESTRICT |
| cms_staff_roles.staff_user_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_staff_roles.page_key | cms_pages.page_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_staff_roles.collection_key | cms_collection_settings.collection_key | متعدد إلى واحد | CASCADE |
| cms_staff_roles.granted_by_staff_id | staff_users.id | متعدد إلى واحد | SET NULL |

## ما يمكن تغييره اليوم: جرد الصفحات والأقسام والحقول

هذه الأقسام ستُزرع أنواعاً خاصة (built_in) في cms_section_types، وحقولها في cms_section_type_fields بقيمها الافتراضية الحالية. المصدر: lib/cms/schema.ts . الرمز [قائمة: ...] حقل متكرر بحقول صفه، وN عدد صفوفه الافتراضية.

الحقول المشتركة: «ترويسة» = الشارة الصغيرة، العنوان، الوصف. «واجهة صفحة» = العنوان، الكلمة المميّزة بالذهبي، الوصف، صورة الخلفية، اسم الصفحة في مسار التنقل.

### الصفحة الرئيسية (home — /)

| القسم | المفتاح | الحقول |
|---|---|---|
| الواجهة الرئيسية (إلزامي) | hero | الشارة العلوية؛ [قائمة كلمات العنوان: الكلمة، مميّزة بالذهبي N=5 ]؛ الفقرة؛ الزر الأساسي نصه ورابطه (for=hajj?/register)؛ الزر الثاني (for=admin?/register)؛ [سطور الطمأنة N=2 ]؛ زرّا التطبيق: عنوان الرسالة ونصها (لا روابط متاجر)؛ فيديو الخلفية وصورته البديلة؛ زر البث المباشر مفتوحاً وقبل فتحه؛ قناة مكة وقناة المدينة على يوتيوب؛ نص الانتقال للأسفل؛ عدّاد الموسم: شارته وعنوانه وموعده (ISO)؛ [مواعيد بطاقة العدّ: الاسم، التاريخ، مفتوح الآن N=4 ] |
| الشريط العاجل | ticker | كلمة الشريط (عاجل)؛ [الرسائل N=5 ] |
| نجوم الموسم | honours | ترويسة (بالرموز {last} و{current})؛ عنوان سطر الموسم الجاري ونصه؛ زر «عرض ...» نصه ورابطه (/honours). المنصة والجوائز محسوبة |

| القسم | المفتاح | الحقول |
|---|---|---|
| كيف تستخدم المنصة | tutorials | ترويسة؛ [التبويبات: اسم التبويب، عنوان الفيديو، المدة، الشرح، ما يشرحه (سطر لكل نقطة)، صورة الفيديو، ملف الفيديو (فارغ = قريباً)] N=2 |
| التكتلات والمجموعات | directory | ترويسة؛ عدد التكتلات المعروضة (١–٩)؛ عدد المجموعات (١–١٢)؛ زر «عرض ...». البطاقات من التكتلات المعتمدة |
| الموسم بالأرقام | numbers | الشارة، العنوان، الصورة؛ [الأرقام: القيمة، الاسم، الشرح] N=4 |
| قسم الأكاديمية | academy | ترويسة؛ شارة الفيديو وعنوانه وملاحظته وصورته وملفه؛ [الأرقام الثلاثة: الرقم، الاسم] (3 حداً)؛ زر الأكاديمية؛ زر مواقيت الصلاة؛ شارة المواقيت وعنوانها ووصفها |
| شريط الآية | verse | الآية، المصدر، الصورة، وصف الصورة |
| آخر الأخبار | news | الشارة، العنوان، نص الزر؛ [الأخبار المعروضة: معرّف الخبر] (3 حداً) ← news_articles.slug |
| تقويم الموسم | calendar | ترويسة؛ [المواعيد: الحدث، الهجري، الميلادي، لمن؟] N=10 [تُكتب يدوياً؛ يُنصح بربطها بـseason_calendar) |

## من نحن (/about — about)

| القسم | المفتاح | الحقول |
|---|---|---|
| الواجهة (إلزامي) | hero | واجهة صفحة |
| المقدمة والصور | intro | الشارة، العنوان، الكلمة العنّابية، بقية العنوان؛ فقرتان؛ زرّان (نص ورابط)؛ الصورة الرئيسية ووصفها؛ الصورة العليا والسفلى ووصفاهما؛ الشارة العائمة: الاسم والرقم والشرح |
| الرؤية والرسالة والقيم | pillars | [الركائز: العنوان، الأيقونة، النص] N=3 [؛ القيم المختصرة: العنوان، النص] N=6 |
| الإدارة بالأرقام | stats | الشارة، العنوان، الصورة؛ [الأرقام: القيمة، الاسم] N=6 |
| المسيرة | history | ترويسة؛ [المحطات: السنة، الهجري، العنوان، النص] N=6 |
| القيادة | leaders | ترويسة؛ [الأشخاص: الاسم، الأحرف الأولى، المنصب، الوصف، الصورة] N=6 |
| الإدارات | departments | ترويسة؛ [الإدارات: الاسم، الأيقونة، النص] N=9 |
| أنواع الحسابات | accounts | ترويسة؛ شارة البطاقة الأولى؛ [البطاقات: العنوان، الأيقونة، السطر، لمن، كيف يُنشأ، الصلاحيات، السفر، المدة] (3)؛ [أسطر جدول المقارنة: المفتاح، الاسم] N=5 |
| البعثات | missions | ترويسة؛ [البعثات: العنوان، الأيقونة، النص، الصورة] N=4 |
| مبادئ المنصة | principles | ترويسة؛ [المبادئ: العنوان، النص] N=10 |
| دليل الفروع | branches | ترويسة؛ [الفروع: المعرّف، الاسم، المدينة، الإدارة العامة، العنوان، الدوام، الهاتف، خط العرض والطول) N=8 [يستعملها نموذج التواصل والخريطة] |
| نموذج التواصل | contact | ترويسة؛ [مواضيع الرسائل] N=6 [؛ [قنوات التواصل: الاسم، الأيقونة، القيمة، الملاحظة، من اليسار] N=4 [؛ عنوان التحذير ونصه |

## العمرة، برنامج الرحلة، والصفحات ذات الواجهة

| الصفحة | المفتاح | الأقسام والحقول |
|---|---|---|

| الصفحة | المفتاح | الأقسام والحقول |
|---|---|---|
| العمرة (/umrah) | umrah | hero واجهة صفحة («قريباً» شارة)؛ notice: العنوان، الأيقونة، النص، الرابط (/verify)؛ planned: ترويسة، شارة كل بطاقة، [الخدمات: العنوان، الأيقونة، النص N=6 ]؛ academyCard: الشارة، العنوان، النص، الزر، الرابط (/academy/umrah-fiqh) |
| برنامج الرحلة (/portal/journey) | pilgrim-journey | journey: ترويسة؛ [المراحل: العنوان، الموعد، الشرح، الأيقونة N=12 ] |
| الشروط والتكاليف (/conditions) | conditions | hero: ترويسة «الشروط الأساسية» basics؛ |
| الأسئلة الشائعة (/faq) | faq | hero (الأسئلة نفسها من جدول faqs) |
| دليل المناسك (/guide) | guide | hero: ترويسة الأيام؛ days ترويسة الأنساك rites؛ |
| الأكاديمية، الأخبار، مواقيت الصلاة، التحقق، التكتلات والمجموعات | academy، news، prayer-times، verify، services | hero وحده لكل منها |
| نتائج القبول (/results) | results | hero: ترويسات search، charts، lists؛ |

## العناصر المشتركة في كل الصفحات (global)

| القسم | المفتاح | الحقول |
|---|---|---|
| هوية المنصة (إلزامي) | identity | الاسم، الجهة، الموسم المعروض |
| القائمة العلوية (إلزامي) | nav | [الروابط: الاسم، الرابط N=7 ]؛ [قائمة «المزيد»: الاسم، الرابط، الشرح، شارة «قريباً» N=8 ] |
| تذييل الموقع (إلزامي) | footer | النبذة؛ عنوانا العمودين؛ [روابط العمود الثاني N=5 ]؛ عنوان التواصل، العنوان، الهاتف، البريد، الدوام؛ [التواصل الاجتماعي: الاسم، الرابط، الشبكة (فيسبوك، يوتيوب، تيليغرام، إكس، واتساب N=3 ]؛ سطر الحقوق؛ سطر مصادر الصور |

## ما ليس قابلاً للتعديل اليوم ويُنقل إلى الجداول

- الأكاديمية: المحاضرون، بنية المستويات وانتماء الدروس إليها، أسئلة الاختبارات الأربعة والستون، المقاطع القصيرة، وسائط الدروس وملفات السرد، قالب الشهادة ← جداول academy_* في الفصل السابق.
- دليل المناسك: المقارنة بين الأنساك، المحظورات، الأشواط، الحقيبة، النصائح، علامات ضربة الشمس، وربط الأيام بالدروس ← guide_items وguide_days.lesson_id. وعناوين بطاقات الدليل الأخرى ← أقسام جديدة في صفحة guide.
- صفحة الشروط: كل ما تحت الواجهة والترويسة (الشروط الثابتة، مسطرة الأعمار، حدود الطلب، حاسبة التكاليف، الخط الزمني) ← تقرأ قيمها من season_settings وseason_calendar، ونصوصها أقسام في صفحة conditions.
- النتائج العامة: الملخص وأوقات التحديث وشرح القرعة ← تُحسب من applications وlottery_draws، ونصوصها أقسام.

- صفحة التحقق: الجهات غير المعتمدة والوثائق الصادرة والخط الساخن ← unapproved_entities، والوثائق تُقرأ من payment_items وhajj_certificates وacademy_certificates، والخط الساخن حقل في global.
- مواقيت الصلاة: المدن وطريقة الحساب ← prayer_cities. والجولة ثلاثية الأبعاد كاملة ← tour_models وصفحة جديدة 3d في cms_pages.
- لوحة الشرف: الصفحة كلها ← honours_awards للبيانات، وصفحة honours في cms_pages لنصوصها.
- بقايا الرئيسية: أسماء قنوات البث وحقوقها، كلمات العدّاد، روابط متجري التطبيق ← حقول جديدة في home.hero.
- عام: اختصارات تطبيق الويب (PWA)، صفحة «غير متصل»، مسارات أيقونات الشبكات، تصنيفات الأخبار وألوانها ← global وnews_categories.
- الإنجليزية كلها في الكود اليوم ← cms_field_values بلغة en وcontent_translations.

## قواعد تعمل بها إدارة المحتوى

- لا يُحذف شيء من الموقع نهائياً: الصفحات والأقسام والعناصر تُؤرشف وتُستعاد. يُحذف نهائياً فقط عنصر أنشأه محرر ولم يُنشر، أو قسم أضافه ولم يُنشر.
- القسم الإلزامي لا يُخفى ولا يُؤرشف، والصفحة الإلزامية لا تُؤرشف.
- النشر للصفحة أو للعنصر كله دفعة واحدة، ويسبقه لقطة في cms_revisions. والاستعادة تعود إلى المسودة ولا تنشر وحدها.
- كل تعديل يُسجَّل في audit_events بالمنطقة content، بما فيها رفع الوسائط وحذفها والاستيراد (الكود لا يسجّلها).
- الوسائط: الصور تُصغَّر إلى 1920 بكسل وتُعاد JPEG بجودة 0.85، والحد 12 ميغابايت. ولا تُحذف صورة يستعملها حقل: يُبحث عن معرّفها في cms_field_values وجداول المحتوى قبل الحذف.
- المعاينة لكل محرر وحده (جلسة معاينة) لا علامة عامة كما في الكود، فلا يرى الزوار المسودة أبداً.

# ملحق ا: فجوات النسخة التجريبية وما يقابلها في هذا التصميم

ما وجدناه في كود النسخة التجريبية ولا يصلح لخادم حقيقي، وكيف عالجه التصميم. كل بند منها يحتاج أيضاً تعديلاً في واجهة المنصة حين تُربط بالخادم.

- كلمات مرور الحسابات مخزّنة نصاً، وكلمة مرور موحّدة للموظفين (1448)، والحساب الذي يفتحه المنسق كلمة مروره فارغة فيقبلها الدخول ← password_hash، وتفعيل برمز، وتغيير إلزامي للمؤقتة.
- رمز التحقق ثابت (1448) ولا يُخزَّن، ولا عدّاد للمحاولات، ومحاولات مطابقة الاسم الأول تُعدّ في الشاشة ← otp_challenges وidentity_attempts.
- الطلب والملف الإداري ومسار ما بعد القبول مخزّنة بمفتاح الحساب بلا موسم، فلا يبقى للحساب إلا طلب واحد عبر المواسم ← كلها معلّقة بالطلب والموسم.
- لا حالة مخزّنة للطلب: القبول يُحسب كل مرة من العمر والسحب المنشور، فقد يتغير قرار صدر إذا تغيّر العمر المقبول ← applications.status وapplication_status_history.
- رقم الطلب مشتق من الرقم الوطني (4000–8999) ويمكن أن يتكرر، ورقم البلاغ عشوائي ← number_sequences.
- موافقات المرافقين تُحذف مع المسودة عند التقديم، ورقم عملية شام كاش وإشعار المصرف لا يُحفظان، والمبالغ المردودة غير ممثَّلة ← application_consents وpayments وrefunds.
- التصحيح المعتمد للبيانات المدنية لا يُطبَّق على المعروض ← civil_claim_fields.applied_at.
- مراجعة الصور والجوازات محاكاة بمؤقت ولا شاشة موظف لها ← member_documents مع reviewed_by_staff_id) وتحتاج شاشة).
- الملف الصحي يُحفظ على الحساب، والسجلات الميدانية وقناة المجموعة واستلام العائلات تُحفظ على ملف الإداري الذي كتبها ← معلّقة بالطلب والمجموعة.
- حذف تأشيرة لم يكن يعيد فتح خطوتها (أُصلح في الموقع) ← member_visas مع removed_at.
- المجموعة جزء من ملف رئيسها، والتكتل في ملف رئيسه أو في تعديلات الإدارة، والمواقع منسوخة على ملفات أصحابها ← admin_groups وclusters وcluster_groups وcluster_members.
- رسم المجموعة ورسم التكتل بلا إيصال مخزَّن، وتقييم الإدارة بأدلة وهمية، والتصنيف ولوحة الشرف تُحسب عند العرض ← payments وstaff_evaluation_scores.evidence_file_id وgrading_results وhonours_awards.
- المهام الداخلية واعتماد الحافلة الإضافية ورفع أمر إلى المدير وأسباب رفض الدخول إلى القاعة تعيش في سجل الأحداث وحده ← internal_tasks وops_decisions وescalations وexam_sitting_participants.
- رموز تأكيد المشرفين نصوص صريحة، ورمز دخول الإداري معرّف بلا شاشة توليد ← exam_supervisor_pins وcadre_people.login_pin_hash.
- الصلاحيات تُفحص في المتصفح (وفي خدمة التسجيل على الحج)، ومنها نطاق مندوب المطار ومشرف القاعة، ورقم المقعد لا يُسند، والصعود من تجمّع المجموعة معرّف دون استعمال ← staff_user_permissions وstaff_user_permission_scopes تُفحص في الخادم، وflight_assignments.seat_no.
- الإشعارات تُبنى عند القراءة ولا يُعرف المقروء ← notifications وnotification_deliveries.
- نتائج اختبارات الأكاديمية وتقييم الدروس وأسئلة المحاضر وتقييم الأخبار ورسائل التواصل والإبلاغ عن الجهات والتنبيه عند إطلاق العمرة تُعرض ولا تُحفظ، وشهادة المسار لا تصل إلى الخزنة ← جداولها في فصل المحتوى العام.
- نظام المحتوى: هيكل الصفحات ثابت في الكود، والترتيب يُحفظ ولا يُطبَّق، وحالة المسودة للصفحة لا تخفيها، والإنجليزية في الكود فقط، ولا جدولة ← فصل إدارة المحتوى.

- المحاكاة في النسخة التجريبية (يوم المحاكاة، فتح كل العمليات معاً، العائلات المولَّدة، القرعة التجريبية) أدوات عرض لا تُنقل إلى قاعدة البيانات.

# ملحق 2: فهرس الجداول

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| academy_certificates | شهادات المسارات | 15 |
| academy_clips | المقاطع القصيرة | 15 |
| academy_lecturer_questions | «اسأل المحاضر» | 15 |
| academy_lecturers | محاضرو الأكاديمية | 15 |
| academy_lesson_completions | إتمام الدروس | 15 |
| academy_lesson_duas | أدعية الدرس | 15 |
| academy_lesson_faqs | «الأسئلة المعتمدة» للدرس | 15 |
| academy_lesson_ratings | تقييم الدروس | 15 |
| academy_lessons | دروس الأكاديمية | 15 |
| academy_levels | مستويات المسار | 15 |
| academy_quiz_attempts | محاولات اختبارات المستويات | 15 |
| academy_quiz_questions | أسئلة اختبارات المستويات | 15 |
| academy_tracks | مسارات الأكاديمية | 15 |
| account_languages | الملف الدائم: اللغات | 7 |
| account_season_history | سجل المواسم المؤرشف | 2 |
| account_season_paths | مسار الحساب في كل موسم | 2 |
| account_skills | الملف الدائم: المهارات | 7 |
| accounts | حسابات المنصة | 2 |
| activity_groups | مجموعات النشاط | 11 |
| activity_participants | المشاركون في النشاط | 11 |
| activity_progress | تقدّم كل حاج | 11 |
| activity_sittings | جلسات التسميع | 11 |
| activity_units | وحدات النشاط | 11 |
| admin_calendar | رزنامة الإداريين | 7 |
| admin_commitment_acceptances | قبول كل التزام | 7 |
| admin_commitments | الالتزامات | 7 |
| admin_contract_templates | العقود المرجعية | 10 |
| admin_decisions | المقررات الإدارية | 10 |
| admin_doc_types | الشهادات والوثائق | 7 |
| admin_groups | المجموعات | 9 |
| admin_job_descriptions | التوصيف الوظيفي | 10 |
| admin_role_exams | اختبارات الصفة | 7 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| admin_role_labels | التسميات الموسمية الجاهزة | 7 |
| admin_role_permissions | صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية | 7 |
| admin_roles | الصفات الإدارية | 7 |
| admin_season_files | الملف الإداري الموسمي | 7 |
| admin_season_rules | قواعد الإداريين في الموسم | 7 |
| admin_system_sections | النظام الإداري | 10 |
| admin_vault_documents | الملف الدائم: الشهادات | 7 |
| airport_return_targets | مطارات العودة المسموحة | 13 |
| airports | المطارات | 13 |
| application_accommodation | السكن: العام أو الغرف الخاصة | 5 |
| application_accommodation_rooms | توزيع الغرف الخاصة | 5 |
| application_answers | إجابات أسئلة الطلب | 4 |
| application_consents | موافقات أفراد الطلب | 4 |
| application_draft_members | أفراد المسودة | 4 |
| application_drafts | مسودات الطلبات | 4 |
| application_group_transfers | انتقالات العائلة بين المجموعات | 5 |
| application_members | أفراد الطلب | 4 |
| application_payment_lines | بنود التكاليف بعد القبول | 5 |
| application_reviews | مراجعة الطلبات | 4 |
| application_status_history | تاريخ حالات الطلب | 4 |
| applications | طلبات الحج | 4 |
| audit_events | سجل الأحداث | 1 |
| auth_sessions | جلسات الدخول | 1 |
| branches | الفروع | 7 |
| bus_requests | طلبات الحافلات الإضافية | 11 |
| cadre_events | أحداث ملف الكادر | 10 |
| cadre_extra_branches | الفروع الإضافية | 10 |
| cadre_people | سجل الكادر | 10 |
| cadre_seasonal_roles | الصفات الموسمية | 10 |
| camps | المخيمات | 14 |
| carriers | الناقلون | 13 |
| category_rules | أعداد كل فئة في كل مستوى | 7 |
| channel_messages | رسائل قناة التكتل | 10 |
| channel_mutes | الكتم في قناة التكتل | 10 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| channel_reads | آخر قراءة في القناة | 10 |
| civil_claim_fields | الحقول المطلوب تصحيحها | 2 |
| civil_claims | طلبات تصحيح البيانات المدنية | 2 |
| civil_persons | الأشخاص في السجل المدني | 2 |
| cluster_channel_writer_roles | من يكتب في قناة التكتل | 10 |
| cluster_directory_entries | بطاقات التكتلات في الدليل | 15 |
| cluster_flight_allotments | أيام التكتلات | 13 |
| cluster_groups | مجموعات التكتل | 9 |
| cluster_members | أعضاء التكتل | 9 |
| cluster_profile_versions | الصفحة العامة للتكتل | 9 |
| cluster_status_history | تاريخ حالات التكتل | 9 |
| clusters | التكتلات | 9 |
| cms_collection_settings | إعدادات مجموعات المحتوى | 16 |
| cms_field_values | قيم الحقول | 16 |
| cms_page_sections | أقسام كل صفحة | 16 |
| cms_pages | الصفحات | 16 |
| cms_revisions | النسخ السابقة | 16 |
| cms_scheduled_publications | النشر المجدول | 16 |
| cms_section_type_fields | حقول كل نوع قسم | 16 |
| cms_section_types | مكتبة أنواع الأقسام | 16 |
| cms_staff_roles | أدوار المحتوى | 16 |
| contact_messages | رسائل نموذج التواصل | 15 |
| content_translations | ترجمات المحتوى | 15 |
| daily_reports | التقارير اليومية | 11 |
| direct_age_announcements | اعتماد الأعمار المقبولة مباشرة | 3 |
| employee_languages | لغات الموظف | 14 |
| employee_seasons | مواسم مشاركة الموظف | 14 |
| employees | سجل الموظفين | 14 |
| escalations | رفع أمر إلى المدير | 14 |
| evaluation_objections | الاعتراض على التقييم | 12 |
| evaluation_stages | مراحل التقييم | 7 |
| exam_attempt_questions | ورقة المحاولة | 8 |
| exam_attempt_section_scores | نتيجة كل قسم | 8 |
| exam_attempts | محاولات الاختبار | 8 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| exam_center_governorates | المحافظات التي يخدمها كل مركز | 8 |
| exam_center_links | مراكز الاختبار المحددة | 8 |
| exam_center_moves | نقل متقدم إلى مركز آخر | 8 |
| exam_centers | مراكز الامتحان | 8 |
| exam_question_categories | فئات الأسئلة | 8 |
| exam_question_options | خيارات الأسئلة | 8 |
| exam_question_roles | صفات السؤال | 8 |
| exam_questions | بنك الأسئلة | 8 |
| exam_section_categories | فئات القسم | 8 |
| exam_sections | أقسام الاختبار | 8 |
| exam_sitting_participants | المتقدمون في الجلسة | 8 |
| exam_sittings | جلسات القاعات | 8 |
| exam_supervisor_pins | رموز تأكيد المشرفين | 8 |
| exams | الاختبارات | 8 |
| family_books | دفاتر العائلة | 2 |
| faq_categories | تصنيفات الأسئلة الشائعة | 15 |
| faqs | الأسئلة الشائعة | 15 |
| field_record_kinds | أنواع سجلات الميدان | 11 |
| field_record_persons | من أدّى ومن لم يؤدِّ | 11 |
| field_records | سجلات الميدان | 11 |
| files | الملفات المرفوعة | 1 |
| flight_assignments | المقاعد | 13 |
| flight_ground_legs | النقل البري بعد التحويل | 13 |
| flight_manifest_exports | تصدير الكشوف | 13 |
| flight_manifest_rows | صفوف الكشف | 13 |
| flight_manifests | كشوف الركاب | 13 |
| flights | الرحلات | 13 |
| formation_notes | ملاحظات الإدارة على المجموعات | 9 |
| fraud_reports | الإبلاغ عن جهة | 15 |
| governorates | المحافظات السورية | 1 |
| grading_publications | نشر التصنيف | 12 |
| grading_results | نتائج التصنيف | 12 |
| group_categories | فئات المجموعات | 7 |
| group_enrollment_contracts | عقود الإلحاق بالمجموعات | 5 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| group_family_acknowledgements | استلام العائلة في المجموعة | 5 |
| group_flight_legs | المجموعات على الرحلات | 13 |
| group_lessons | الدروس الدينية | 11 |
| group_posts | قناة المجموعة | 11 |
| group_profile_versions | الصفحة العامة للمجموعة | 9 |
| group_seats | مقاعد فريق المجموعة | 9 |
| guide_day_tasks | أعمال اليوم | 15 |
| guide_day_times | مواقيت اليوم | 15 |
| guide_days | أيام دليل المناسك | 15 |
| guide_duas | أدعية دليل المناسك | 15 |
| guide_items | قوائم دليل المناسك الأخرى | 15 |
| hajj_certificates | شهادات أداء الحج | 6 |
| health_files | الملف الصحي للعائلة | 5 |
| health_records | الحالة الصحية لكل فرد | 5 |
| honours_awards | لوحة الشرف | 12 |
| hotels | الفنادق | 14 |
| identity_attempts | محاولات إثبات الهوية | 1 |
| internal_task_moves | حركة المهام بين الأعمدة | 14 |
| internal_tasks | المهام الداخلية لغرفة العمليات | 14 |
| job_titles | المسميات الوظيفية | 14 |
| languages | اللغات | 7 |
| lesson_attendance | حضور الدرس | 11 |
| lesson_groups | مجموعات الدرس | 11 |
| lesson_interest | سنحضر | 11 |
| lesson_topics | موضوعات الدروس | 11 |
| letter_messages | رسائل المراسلة | 10 |
| letters | المراسلات | 10 |
| lottery_draw_picks | السنوات والأشهر المسحوبة | 3 |
| lottery_draws | نتائج القرعة | 3 |
| management_operation_permissions | ما يفتح كل عملية | 14 |
| management_system_operations | عمليات كل ملف | 14 |
| management_systems | ملفات الإدارة | 14 |
| mashaer_centers | مراكز منى وعرفات | 14 |
| medical_document_types | الوثائق الطبية المطلوبة | 5 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| member_documents | الصورة الشخصية والجواز | 5 |
| member_health_docs | وثائق صحية يضيفها فريق المجموعة | 5 |
| member_medical_documents | الوثائق الطبية لكل فرد | 5 |
| member_visas | التأشيرات | 5 |
| news_article_tags | وسوم كل خبر | 15 |
| news_articles | الأخبار والإعلانات | 15 |
| news_categories | تصنيفات الأخبار | 15 |
| news_comments | التعليقات على الأخبار | 15 |
| news_feedback | «هل كان هذا مفيداً؟» | 15 |
| news_tags | الوسوم | 15 |
| notification_deliveries | قنوات إيصال الإشعار | 11 |
| notifications | الإشعارات | 11 |
| number_sequences | عدّادات الأرقام العامة | 11 |
| offices | مكاتب التسجيل | 11 |
| op_file_assignments | إسناد الموظفين في الملفات | 14 |
| op_file_inner_nodes | المستوى الداخلي في الملف | 14 |
| op_file_outer_nodes | المستوى الخارجي في الملف | 14 |
| op_file_roles | أدوار الملفات التشغيلية | 14 |
| op_file_type_dates | مواعيد الملفات التشغيلية الافتراضية | 14 |
| op_file_types | أنواع الملفات التشغيلية | 14 |
| op_inner_node_clusters | التكتلات في البرج أو المخيم | 14 |
| operation_windows | مواعيد العمليات في الموسم | 11 |
| operational_files | الملفات التشغيلية | 14 |
| operational_plans | الخطط التشغيلية للتكتلات | 9 |
| operations | العمليات الموسمية ومواعيدها | 11 |
| ops_decisions | قرارات الغرفة التشغيلية | 14 |
| oral_bookings | حجوزات الشفهي ونتائجه | 8 |
| oral_slots | مواعيد الامتحان الشفهي | 8 |
| other_means_travelers | المسافرون بوسيلة أخرى | 13 |
| otp_challenges | رموز التحقق | 11 |
| payment_items | بنود الدفعة وإيصالاتها | 4 |
| payments | المدفوعات | 4 |
| peer_evaluation_scores | درجات تقييم الموظفين | 12 |
| peer_evaluations | تقييم موظفي الأبراج والمخيمات | 12 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| permission_resources | موارد كل نظام | 14 |
| permission_systems | أنظمة بوابة الموظفين | 14 |
| permissions | الصلاحيات | 14 |
| person_spouses | الأزواج في السجل | 2 |
| pilgrim_evaluations | التقييم الشامل بعد العودة | 6 |
| post_acceptance | سجل ما بعد القبول | 5 |
| post_custom_step_completions | الخطوات المضافة من الإدارة | 5 |
| post_step_ratings | تقييم الخطوات | 5 |
| prayer_cities | مدن مواقيت الصلاة | 15 |
| refunds | المبالغ المردودة | 4 |
| reg_config_drafts | مسودة إعدادات الموسم | 3 |
| reg_config_versions | إصدارات إعدادات التسجيل | 3 |
| reg_form_fields | فهرس مفاتيح الأسئلة | 3 |
| religious_activities | النشاطات الدينية | 11 |
| rite_list_kinds | أنواع القوائم | 11 |
| rite_list_seats | من على كل حافلة أو قائمة | 11 |
| rite_list_units | الحافلات وقوائم الروضة | 11 |
| role_requirement_rows | صفوف جدول الشروط | 7 |
| role_requirements | شروط الصفات | 7 |
| season_calendar | تقويم الموسم العام | 1 |
| season_meals | مواعيد الوجبات وقوائمها | 14 |
| season_ratings | تقييمات الحاج أثناء الموسم | 6 |
| season_rollovers | بدء موسم تشكيل جديد | 9 |
| season_settings | إعدادات الموسم | 1 |
| seasons | المواسم | 1 |
| sectors | قطاعات مكة | 14 |
| self_evaluation_answers | خلاصة الموسم | 12 |
| self_evaluation_scores | بنود التقييم الذاتي | 12 |
| self_evaluations | التقييم الذاتي | 12 |
| service_tiers | مستويات التكتلات | 7 |
| skills | المهارات | 7 |
| staff_evaluation_scores | درجات تقييم الإدارة | 12 |
| staff_evaluations | تقييم مكتب إدارة الإداريين | 12 |
| staff_user_permission_scopes | نطاق كل صلاحية ممنوحة | 14 |

| الجدول | الاسم | الفصل |
|---|---|---|
| staff_user_permissions | صلاحيات كل موظف | 14 |
| staff_users | حسابات الموظفين | 14 |
| system_seen | آخر اطلاع على أحداث الملفات | 14 |
| telegram_message_recipients | مستلمو رسالة تيليجرام | 10 |
| telegram_messages | رسائل تيليجرام إلى الكادر | 10 |
| ticket_kinds | أنواع البلاغات | 6 |
| ticket_updates | سجل البلاغ | 6 |
| tickets | البلاغات | 6 |
| tier_compositions | تركيب التكتل في كل مستوى | 7 |
| tour_models | نماذج الجولة ثلاثية الأبعاد | 15 |
| umrah_notify_subscriptions | التنبيه عند إطلاق العمرة | 15 |
| unapproved_entities | جهات غير معتمدة | 15 |

# ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة وملف SQL

- المصدر: docs/_build-guide/schema/ — ملف لكل فصل (m01_core.py ... m16_cms.py) بلغة وصف بسيطة (T: schema/dsl.py)؛ c للجدول، للعمود، وعلاقاته وقيوده وقواعده.
- التوليد: <المجلد> python build_schema.py يتحقق من النموذج (كل مفتاح أجنبي يشير إلى مفتاح موجود بنوع مطابق، ولكل جدول مفتاح أساسي، وأعمدة كل مفتاح موجودة) ثم يكتب الوثيقة وschema.sql.
- ثم: <Docx> -File finalize.psl powershell الوثيقة<PDF> Pdf- < لتحديث الفهرس والطباعة (يحتاج Word على Windows).
- المخططات: python build_erd.py يرسمها من النموذج نفسه (Graphviz عبر viz.js في Chromium من Playwright، فلا يلزم تثبيت Graphviz)، صوراً للوثيقة في /erd ونسخ SVG في «مخططاتERD-». ويرفض build_schema.py البناء إن تغيّر النموذج بعد آخر رسم.
- التطبيق: schema.sql < mysql -u root -p hajj على قاعدة فارغة بترميز utf8mb4. الجداول تُنشأ أولاً ثم تُضاف العلاقات في آخر الملف.
- أي تغيير في المنصة يمس بياناتها يُعدَّل في النموذج، ويُعاد توليد الوثيقة والملف معاً.