보강자료

주제: 스타일문법


• 먼저 공통 클래스를 사전에 준비해야한다.

.d-flex{}
.jcc{}
.aic{}
.flex-col{}
.border{}

엠잇

- ** 항상 안의 컨텐츠를 감싸는 포장과 같은 태그를 절대 생략하면 안됨 그것 때문에 결국 position absolute를 쓰게 됨
- ** 모바일버전을 보고 엠잇을 짜는 것이 더 손쉬웁



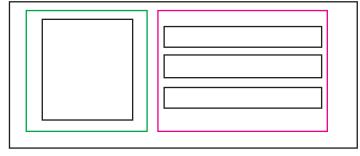

박스를 그리고 밖에서 안으로 왼쪽에서 오른쪽으로 옮겨가면서 엠잇구조짠다.

li>div>img^div>h3+p+p li>div.thumb>img^div.des>h3+p+p

훈련을 위한 준비

프로토타입을 보고 엠잇과 스타일구조 설계하기(분기점설정하기)

데스크탑 (1280px 디바이스너비)









[델몬트]X레니니 스페셜 에디션 250ML(6병)+키링

[밀키스]제로500ml18페트x헬로키티 스티커기획 ★★★★★ 5.0

**** 5.0

**** 4.9

테블릿 (1024px 디바이스너비)



모바일 767px(디바이스너비)



[트레비]토닉워터 오리지널 300ml(20페트)

**** 5.0

구매고객총 평점 (총 28건 상품평 기준)



[트레비]토닉워터 오리지널 300ml(20페트)

**** 5.0

구매고객총 평점 (총 28건 상품평 기준)



[트레비]토닉워터 오리지널 300ml(20페트)

**** 5.0

구매고객총 평점 (총 28건 상품평 기준)

문제 엠잇에 맞춰 scss 세팅하기

li>div.thumb>img^div.des>h3+p+p

** 공통클래스가 없을때 scss 세팅하는 것이 좋음(공통클래스는 태그에서 필요에 따라 삭제 삽입이 유연한 클래스임)

&는 자기자신을 뜻하는 선택자 +는 바로 다음 태그 (자식태그 아님)

문제 엠잇에 공통클래스 삽입하기

```
.d-flex{}
.jcc{}
.aic{}
.aic{}
.flex-col{}
.border{}
li.d-flex.aic>div.thumb.border>img^div.des>h3+p+p
```

훈련

손코딩스타일은 공통클래스 삽입이후 진행한다.

```
li {
@media (min-width:575px){
   display: block
.thumb {
   너비가 화면의 80%
   @media(575이상일때){
       너비가 270
 img {
   width: 100%;
.des {
 h3 {
  // h3 스타일
  // 첫 번째 p 스타일
  &+p{
   // 두 번째 p 스타일
```

서술적으로 풀어보면서 스타일을 잡는 연습을 한다.

min-width로 제작 작은 사이즈에서 큰사이즈로

모바일사이즈를 먼저 제작하고 분기점을 넓혀보면서 레이아웃이 틀어지는 분기점에서 스타일잡아준다.

max-width로 제작 큰 사이즈에서 작은사이즈로

데스트탑를 먼저 제작하고 분기점에 맞춰서 제작한다.

문제

스타일을 편집하여 크롬에서 구현된 모습으로 만들어주기



모바일화면을 구현하기

테블릿화면을 구현하기

데스크화면을 구현하기





CATTON MARKET TO A STATE OF THE STATE OF THE





[델몬트]X레니니 스페셜 에디션 250ML(6병)+키링

**** 4.9

[밀키스]제로500ml18페트x헬로키티 스티커기획

**** 5.0

[델몬트]모아:비 2종 500ml(12페트)

**** 5.0

[오트몬드]190ml(24팩)