

Master akademske studije
Veštačka inteligencija sa primenama

SEMINARSKI RAD

Analiza sentimenta filmskih recenzija primenom Transformer arhitekture

IMDB Dataset of 50K Movie Reviews

Student: [IME I PREZIME]
Broj indeksa: [BROJ INDEKSA]
Jul 2026.

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Dataset i analiza podataka	4
2.1. Opis skupa podataka	4
2.2. Eksploratorna analiza (EDA).....	4
3. Preprocessing pipeline	6
4. Treniranje modela	7
4.1. Arhitektura	7
4.2. Postupak treniranja i kros-validacija.....	7
4.3. Pretraga hiperparametara.....	7
5. Metrike modela	9
6. Front-end aplikacija.....	11
7. Docker kontejner	12
8. Zaključak.....	13
Literatura.....	14

1. Uvod

Analiza sentimenta je jedan od osnovnih zadataka obrade prirodnog jezika u kome se utvrđuje emocionalni stav izražen u tekstu. U ovom radu rešava se konkretan problem: na osnovu teksta filmske recenzije potrebno je automatski odrediti da li je recenzija **pozitivna** ili **negativna**. Reč je o **binarnoj klasifikaciji teksta**, problemu nadgledanog mašinskog učenja.

Za rešavanje problema izabrana je **Transformer** arhitektura, zasnovana na mehanizmu pažnje (engl. attention). Za razliku od rekurentnih mreža (RNN, LSTM) koje sekvencu obrađuju element po element i imaju izražen problem nestajanja gradijenata na dugim sekvencama, Transformer sve reči obrađuje paralelno i svakoj reči omogućava da direktno „pogleda“ sve ostale reči u recenziji. Time se efikasno modeluju dugoročne zavisnosti koje određuju sentiment (na primer, negacija „not“ ispred reči „good“).

Rad je nastao kao proširenje domaćeg zadatka i obuhvata kompletan životni ciklus modela mašinskog učenja: eksploratornu analizu podataka, reproduktivan preprocessing pipeline, implementaciju Transformer enkodera od nule u PyTorch-u, treniranje sa kros-validacijom i pretragom hiperparametara, praćenje eksperimenata pomoću MLflow alata, izradu korisničkog interfejsa u Streamlit biblioteci i pakovanje kompletne aplikacije u Docker kontejner.


2. Dataset i analiza podataka

2.1. Opis skupa podataka

Korišćen je javno dostupan skup **IMDB Large Movie Review Dataset**, koji sadrži **50.000 filmskih recenzija** na engleskom jeziku: 25.000 za trening i 25.000 za test. Skup je savršeno uravnotežen – tačno polovina recenzija je pozitivna (labela 1), a polovina negativna (labela 0). Korišćena je zvanična, već tokenizovana verzija skupa u kojoj je svaka recenzija predstavljena kao niz celih brojeva, gde svaki broj označava rang reči po učestalosti u celom korpusu (1 = najčešća reč „the“). Pomoću inverznog rečnika (rang → reč) recenzije se po potrebi vraćaju u tekstualni oblik.


2.2. Eksploratorna analiza (EDA)

Pre modelovanja sprovedena je eksploratorna analiza podataka (Jupyter notebook notebooks/01_eda.ipynb). Provereno je da skup ne sadrži prazne recenzije, nedostajuće labele ni labele van skupa {0, 1}. Balans klasa je potvrđen: 12.500 pozitivnih i 12.500 negativnih recenzija u trening skupu, zbog čega je tačnost (accuracy) pouzdana metrika, a osnovna linija slučajnog pogađanja iznosi 50%.

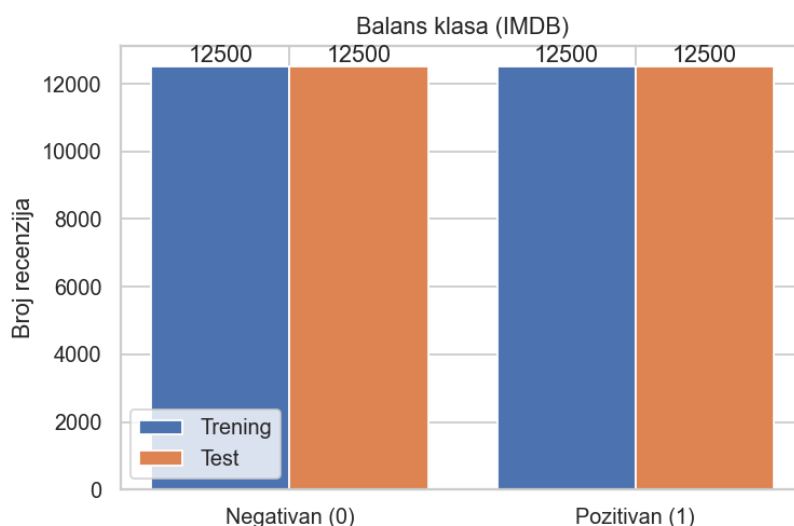

Slika 1. Balans klasa u trening i test skupu

Dužina recenzija je vrlo promenljiva: prosek iznosi 237.7 reči, medijana 177, a najduža recenzija ima 2.493 reči. Na osnovu raspodele dužina izabrana je dužina sekvence **max_len = 200**, koja u potpunosti obuhvata oko 58% recenzija, dok se duže recenzije skraćuju na prvih 200 reči – dovoljno za pouzdanu procenu sentimenta uz razuman utrošak memorije i vremena.

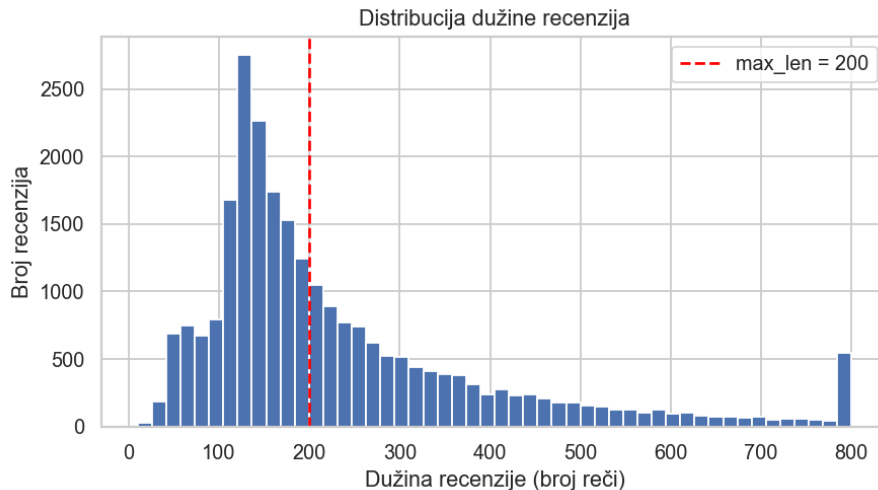

Slika 2. Raspodela dužine recenzija sa označenom granicom max_len = 200

Point-biserial korelacija između dužine recenzije i klase iznosi svega $r \approx 0.016$, pa dužina nije upotrebljiv prediktor sentimenta. Analiza vokabulara je pokazala da ograničavanje na **20.000 najčešćih reči** ostavlja udeo reči van vokabulara (OOV) od samo **2.86%** tokena. Oblaci reči jasno pokazuju razliku u rečniku pozitivnih i negativnih recenzija, što opravdava pristup zasnovan na rečima.



Slika 3. Oblaci reči – pozitivne i negativne recenzije

3. Preprocessing pipeline

Svi koraci pripreme podataka enkapsulirani su u klasu `SentimentPreprocessor` (`src/preprocessing.py`), čime je postignuta puna **reproduktivnost**: identičan postupak koristi se u treningu, evaluaciji i u finalnoj aplikaciji. Pipeline obuhvata:

- **Ograničavanje vokabulara** na 20.000 najčešćih reči; ređe reči se mapiraju u zajednički OOV token (indeks 1).
- **Rezervisane tokene**: PAD (0) za dopunu kraćih sekvenci i OOV (1) za nepoznate reči; stvarne reči dobijaju indekse od 2 naviše.
- **Ujednačavanje dužine** (padding/truncation): sve sekvence se svode na tačno 200 tokena.
- **Kodiranje sirovog teksta** za aplikaciju: mala slova, izdvajanje reči, mapiranje reč → rang → indeks po identičnim pravilima kao u treningu.

Konfiguracija pipeline-a se čuva na disku (`models/preprocessor.json`) i ponovo učitava u aplikaciji, pa model u produkciji „vidi“ tekst na potpuno isti način kao tokom treniranja. Time je otklonjen čest izvor grešaka – nekonzistentna priprema podataka između treninga i upotrebe modela.

4. Treniranje modela

4.1. Arhitektura

Arhitektura je implementirana od nule u PyTorch-u, u zasebnom modulu `src/model.py`. Koristi se **enkoder** deo Transformer arhitekture, dovoljan za klasifikaciju (dekoder je potreban tek za generisanje sekvenci). Tok podataka kroz mrežu:

- **Embedding sloj** prevodi indeks svake reči u vektor dimenzije d_{model} ; vektori se skaliraju sa $\sqrt{d_{\text{model}}}$.
- **Poziciono kodiranje** (sinusoidno ili naučeno) dodaje informaciju o redosledu reči, jer je attention sam po sebi ne poseduje.
- **Multi-Head Self-Attention**: skalirani dot-product attention po formuli $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$; više glava paralelno uči različite vrste odnosa među rečima, a PAD pozicije se maskiraju.
- **Feed-Forward mreža** (Linear $\rightarrow$ ReLU/GELU $\rightarrow$ Linear) primenjuje se na svaki token nezavisno i uvodi nelinearnost.
- **Rezidualne veze i LayerNorm** („Add & Norm“) oko oba podsloja stabilizuju treniranje i olakšavaju protok gradijenata.
- **Maskirano usrednjavanje** (mean pooling) preko stvarnih tokena daje jedan vektor za celu recenziju, a **linearni klasifikator** dva logita (negativan/pozitivan).


4.2. Postupak treniranja i kros-validacija

Modeli su trenirani Cross-Entropy funkcijom gubitka i Adam optimizatorom, uz **stratifikovanu 5-fold kros-validaciju** na uravnoteženom podskupu od 8.000 recenzija (6 epoha po fold-u, batch 64). Svi random seed-ovi su fiksirani, a verzije biblioteka evidentirane, čime je obezbeđena reproduktivnost eksperimenata. Svaki eksperiment se automatski loguje u **MLflow**: hiperparametri, gubitak po epohi, metrike po fold-u i grafici.

4.3. Pretraga hiperparametara

Upoređeno je šest konfiguracija modela, u kojima su varirani broj slojeva, dimenzija modela, broj glava pažnje, jačina regularizacije i tip pozicionog kodiranja:

Konfiguracija	d_{model}	Glave	Slojevi	FFN	Dropout	Poz. kod.
baseline	64	2	1	128	0.1	sinusoidno
deeper_2_layers	64	2	2	128	0.1	sinusoidno
wider_d128	128	4	1	256	0.1	sinusoidno
more_heads_4	64	4	1	128	0.1	sinusoidno
regularized_dropout03	64	2	1	128	0.3	sinusoidno
learned_positional	64	2	1	128	0.1	naučeno

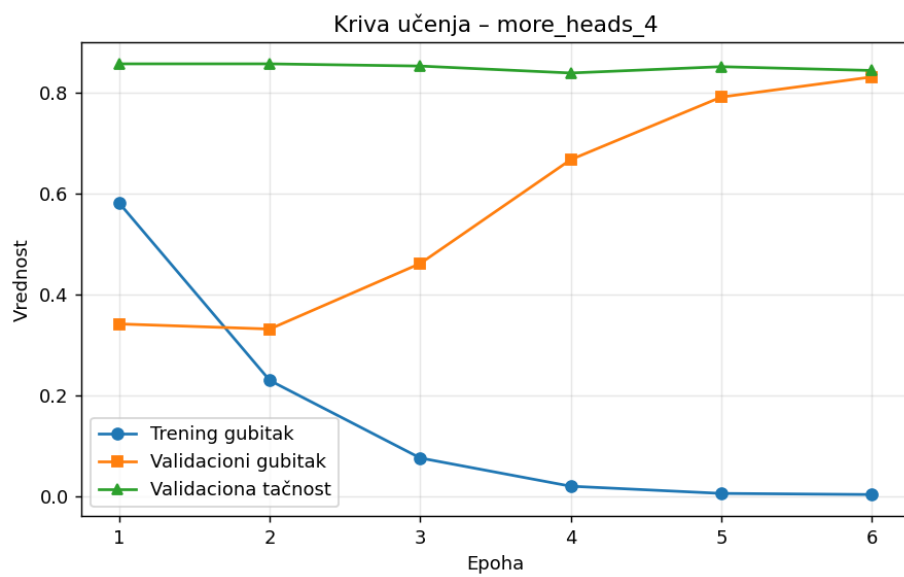


Slika 4. Kriva učenja izabrane konfiguracije (more_heads_4)

5. Metrike modela

Kvalitet modela meren je standardnim metrikama binarne klasifikacije: tačnost (accuracy), preciznost (precision), odziv (recall), F1 skor, kao i površinama ispod ROC i PR krive (ROC-AUC, PR-AUC). Tabela prikazuje prosečne vrednosti preko 5 foldova:


Konfiguracija	Accuracy	F1	ROC-AUC	PR-AUC	Param.	Vreme/fold
wider_d128	0.835 ± 0.009	0.837 ± 0.009	0.913	0.912	2.69 M	284 s
learned_positional	0.832 ± 0.008	0.835 ± 0.008	0.916	0.914	1.33 M	121 s
more_heads_4	0.835 ± 0.006	0.834 ± 0.011	0.920	0.919	1.31 M	192 s
regularized_dropout03	0.836 ± 0.010	0.832 ± 0.011	0.917	0.915	1.31 M	121 s
deeper_2_layers	0.837 ± 0.007	0.830 ± 0.008	0.920	0.917	1.35 M	260 s
baseline	0.835 ± 0.006	0.830 ± 0.008	0.921	0.920	1.31 M	134 s

Sve konfiguracije postižu ROC-AUC između 0.91 i 0.92, a razlike u F1 skoru (0.830–0.837) su unutar standardne devijacije, dakle statistički neznačajne. Za **finalni model** izabrana je konfiguracija **more_heads_4**: postiže praktično isti F1 kao najveći model (wider_d128), ali sa **četiri puta manje parametara** (1.31 M naspram 2.69 M) i osetno bržom inferencijom – najbolji odnos kvaliteta, veličine i brzine.

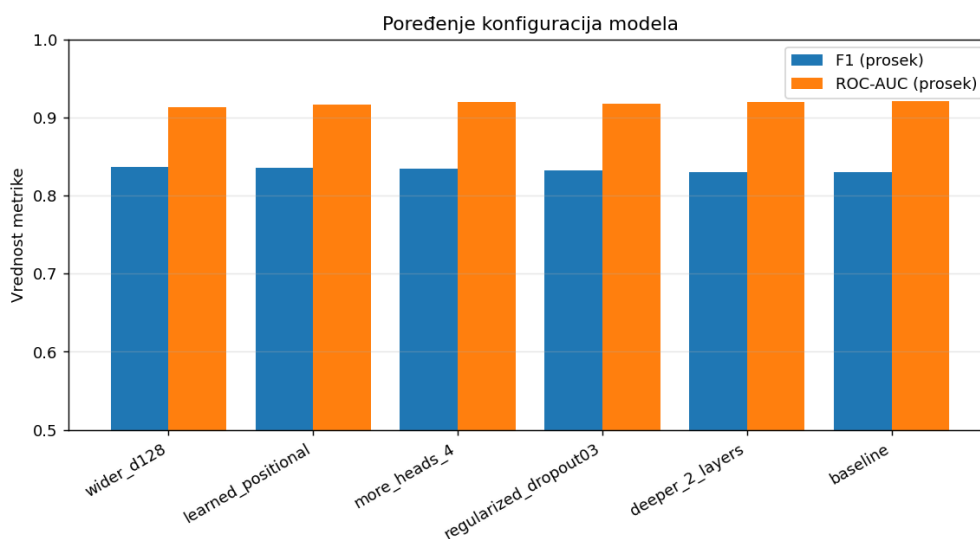


Slika 5. Poređenje F1 i ROC-AUC vrednosti po konfiguraciji

Finalni model je istreniran na svih 8.000 primera i evaluiran na zvaničnom test skupu od 25.000 recenzija, gde postiže: Accuracy **0.823**, Precision **0.832**, Recall **0.809**, F1 **0.820**, ROC-AUC **0.904** i PR-AUC **0.898**. Bliskost test metrika i kros-validacionih procena pokazuje da model dobro generalizuje. U odnosu na osnovnu liniju slučajnog pogađanja (50%), rezultat jasno potvrđuje da model uči smislene obrasce iz teksta.

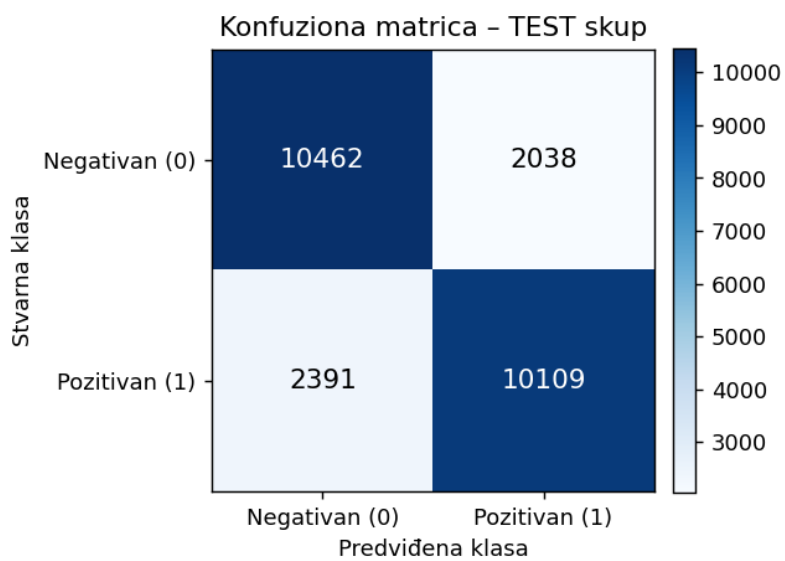

Slika 6. Konfuzionna matrica finalnog modela na test skupu

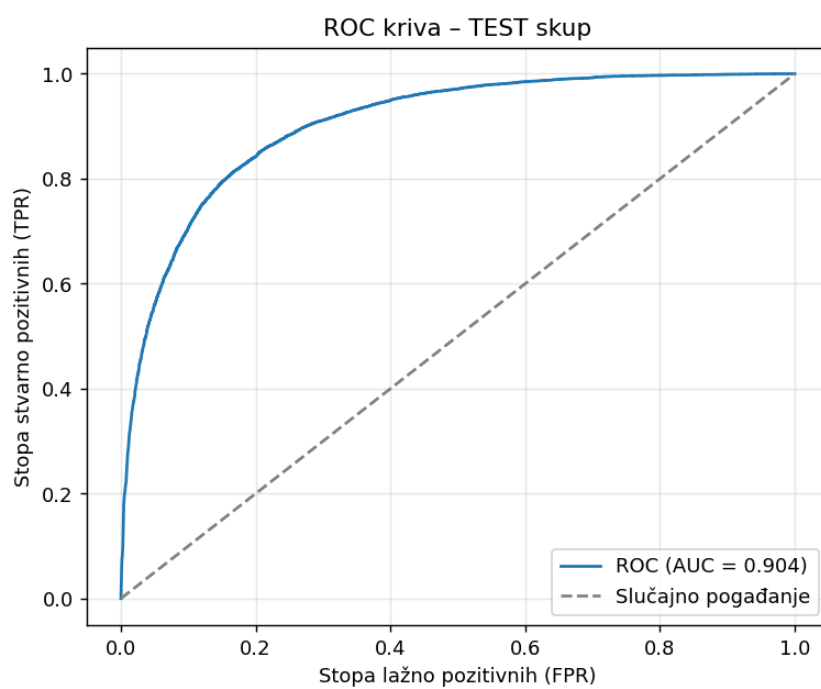

Slika 7. ROC kriva finalnog modela na test skupu

6. Front-end aplikacija

Korisnički interfejs implementiran je pomoću **Streamlit** biblioteke (`app/app.py`). Aplikacija pri pokretanju učitava sačuvani model (`models/best_model.pt`) i sačuvani preprocessing pipeline (`models/preprocessor.json`), pri čemu se model kešira (`st.cache_resource`) kako bi se učitao samo jednom.

Funkcionalnosti aplikacije:

- unos filmske recenzije na engleskom jeziku u tekstualno polje, ili izbor jednog od ponuđenih primera (pozitivan, negativan, mešoviti);
- dugme „Analiziraj“ koje pokreće predikciju i prikazuje rezultat (POZITIVNA/NEGATIVNA recenzija) sa pouzdanošću u procentima i vizuelnom trakom verovatnoće;
- panel „Kako model vidi ovaj tekst“ sa brojem prepoznatih tokena i prvim indeksima – koristan za demonstraciju rada pipeline-a;
- bočna traka sa parametrima arhitekture i metrikama modela na test skupu.

Aplikacija se pokreće komandom:

```
streamlit run app/app.py
```

nakon čega je dostupna u pregledaču na adresi `http://localhost:8501`. Pošto aplikacija koristi identičan preprocessing kao trening, garantovano je da nema odstupanja između ponašanja modela u eksperimentima i u produkciji.

7. Docker kontejner

Kompletna aplikacija je kontejnerizovana pomoću **Docker** tehnologije, čime je obezbeđeno da se pokreće identično na bilo kom računaru, bez ručne instalacije zavisnosti. Dockerfile polazi od zvanične `python:3.12-slim` osnove, instalira PyTorch (CPU verziju) i ostale biblioteke, kopira izvorni kod (`src/`, `app/`) i artefakte modela (`models/`), izlaže port 8501 i pokreće Streamlit server. U sliku se ne pakuju trening podaci, MLflow logovi ni notebook-ovi (`.dockerignore`), pa je slika znatno manja.

Izgradnja slike i pokretanje kontejnera:

```
docker build -t imdb-sentiment .  
docker run -p 8501:8501 imdb-sentiment
```

Nakon pokretanja, aplikacija je dostupna na `http://localhost:8501`. Definisan je i healthcheck koji proverava Streamlit endpoint, što omogućava nadzor stanja kontejnera.

8. Zaključak

U radu je realizovan kompletan životni ciklus sistema mašinskog učenja za analizu sentimenta filmskih recenzija: od eksploratorne analize i reproduktivne pripreme podataka, preko implementacije Transformer enkodera od nule u PyTorch-u i sistematske pretrage hiperparametara kroz 5-fold kros-validaciju sa MLflow evidencijom, do funkcionalne web aplikacije i Docker kontejnera.

Finalni model (`more_heads_4`, 1.31 M parametara) na test skupu od 25.000 recenzija postiže Accuracy 0.823, F1 0.820 i ROC-AUC 0.904, čime ubedljivo nadmašuje osnovnu liniju od 50%. Pokazano je i da veći modeli ne donose nužno bolje rezultate: konfiguracija sa više glava pažnje postigla je isti kvalitet kao duplo veći model, uz značajno manju cenu treniranja i inferencije.

Sistem je moguće dalje unaprediti treniranjem na celom skupu od 25.000 recenzija, primenom pretreniranih embedding vektora, ranim zaustavljanjem i naprednijom pretragom hiperparametara, kao i proširenjem aplikacije (npr. isticanje reči koje su najviše uticale na odluku modela).

Literatura

- Vaswani, A. i dr. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.
- Maas, A. i dr. (2011). Learning Word Vectors for Sentiment Analysis. ACL – IMDB Large Movie Review Dataset.
- Russell, S. J., Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4. izdanje. Pearson.
- Materijali sa predavanja: Transformeri i mehanizam pažnje; End-to-end ML Pipeline.
- PyTorch, Streamlit, MLflow i Docker zvanična dokumentacija.