

# CSS Float

## CSS Float

CSS Float digunakan untuk memposisikan elemen dalam sebuah layout halaman website. Sebuah elemen bisa diposisikan seakan-akan berada mengapung diantara elemen setelahnya. Beberapa value yang digunakan untuk property float yaitu : left, right, none. Secara *default* float memiliki nilai **none**.

**float: none** menentukan bahwa sebuah elemen tidak boleh mengapung (float).

```
float: none;

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>CSS Float</title>

</head>

<body>
```

```



<p>CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan
teknologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam
mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi.
Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa
Indonesia agar mudah dipahami oleh para developer Indonesia.

</p>

</body>

</html>
```

Bila kita lihat pada kode diatas float tidak di inisialisasi valuenya maka secara *default* bernilai **none**, sehingga tampilannya akan seperti di bawah ini

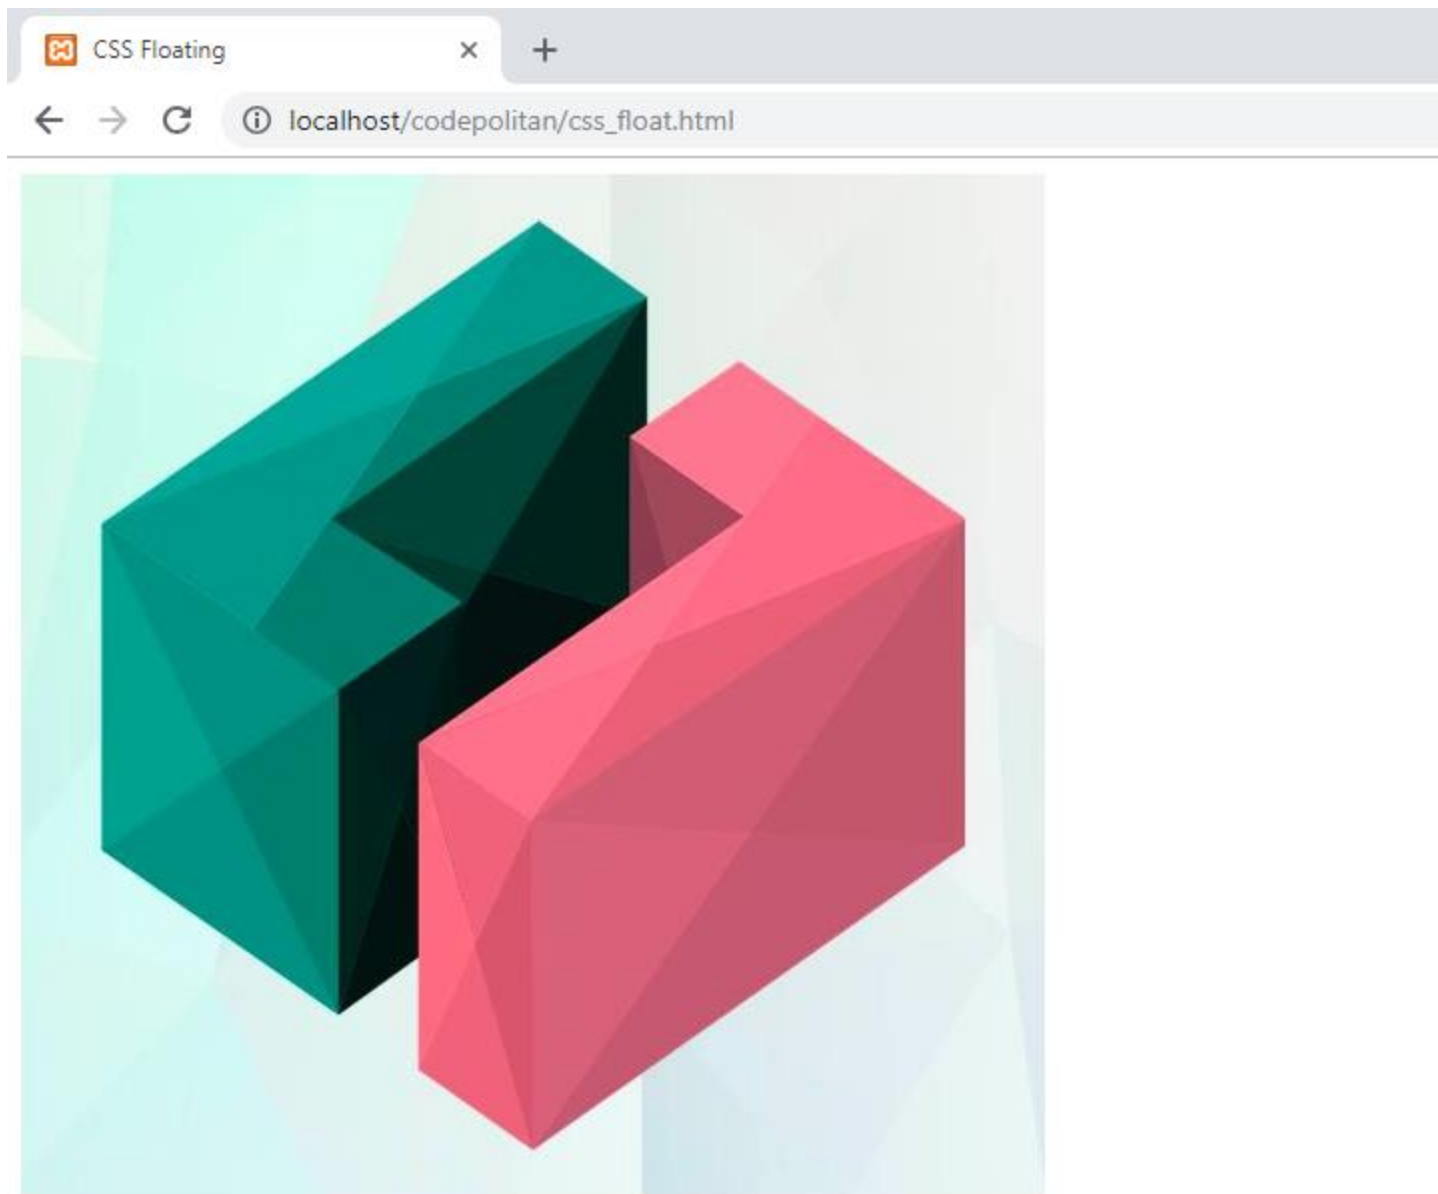

CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan teknologi. CodePolitan dibangun untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

`float: left` digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung (float) disebelah kiri dari elemen blok yang menampungnya .

```
float: left;

<!DOCTYPE html>

<html>

<style>

img{

    float: left;

    padding-right: 10px;

}

</style>

<head>

    <title>CSS Float</title>

</head>

<body>

    
```


```
<p>CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan
teknologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam
mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi.
Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa
Indonesia agar mudah dipahami oleh para developer Indonesia.

</p>

</body>

</html>
```

Bila kita lihat pada kode diatas kita meletakkan `float: left` pada elemen gambar sehingga secara otomatis gambar akan diletakan disamping kiri dan text akan menjorok mengikuti elemen gambar.

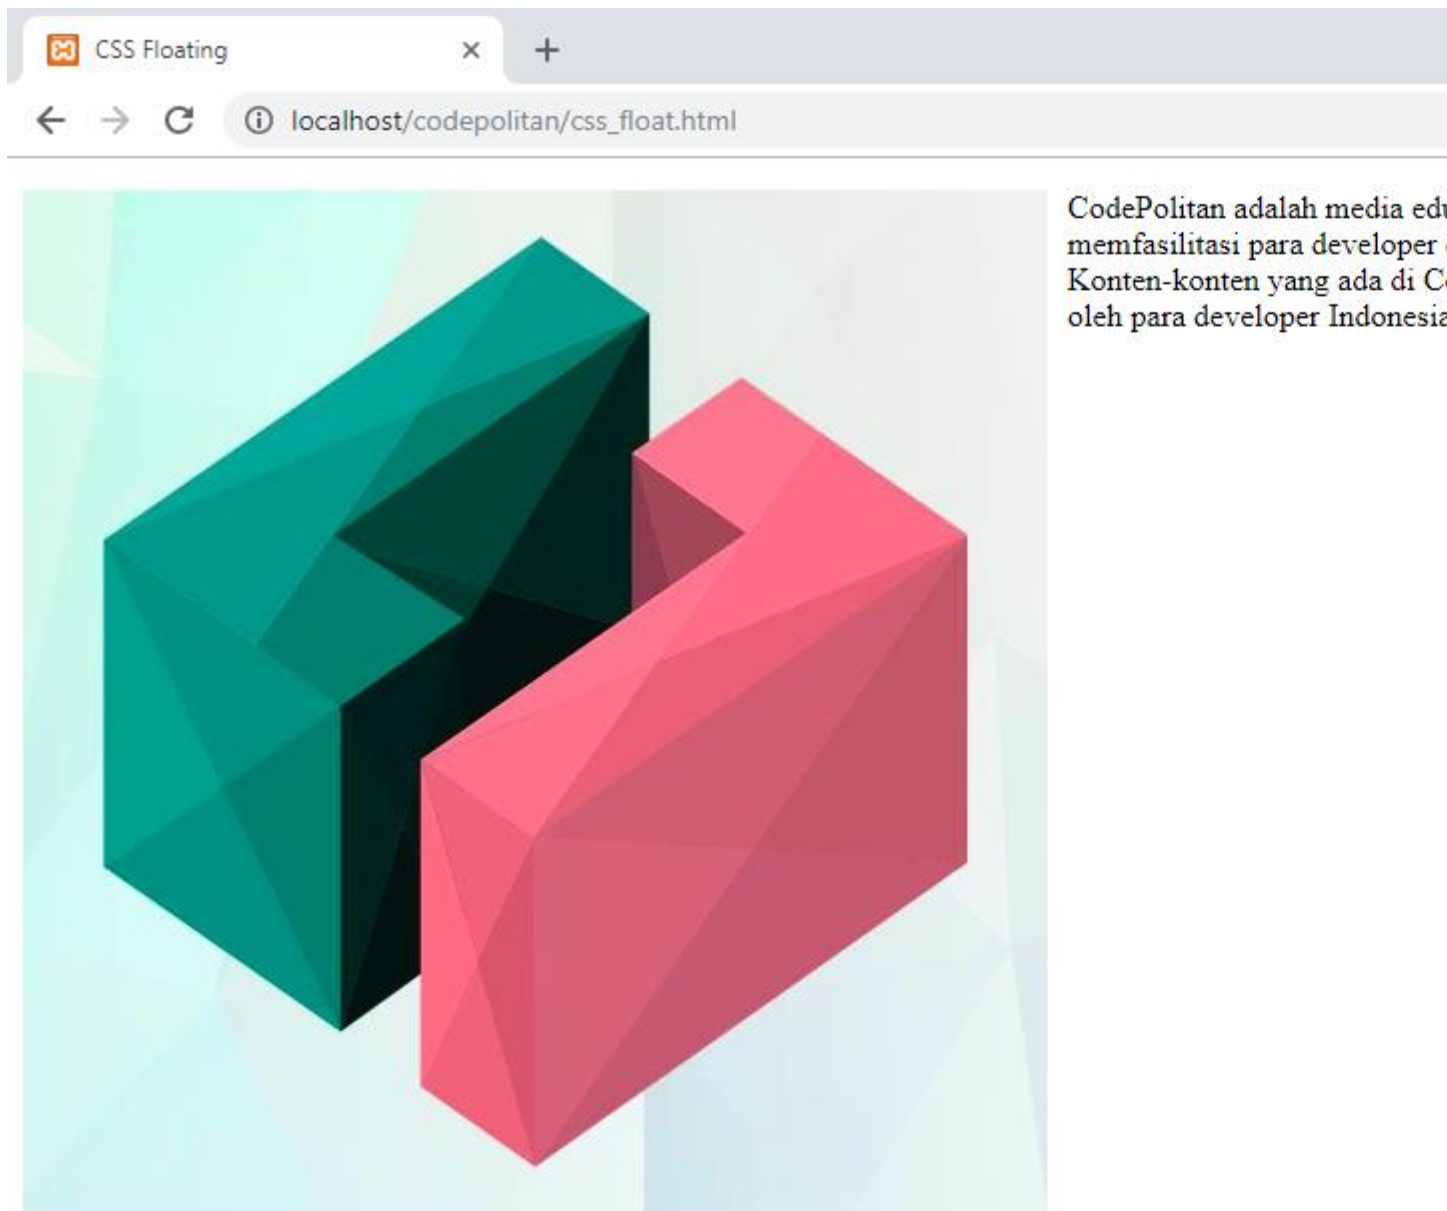

`float: right` digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung (float) disebelah kanan dari elemen blok yang menampungnya .

```
float: right;

<!DOCTYPE html>

<html>

<style>

img{

    float: right;

    padding-right: 10px;

}

</style>

<head>

    <title>CSS Float</title>

</head>

<body>

    
```

```
<p>CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan teknologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para developer Indonesia.
```


```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Bila kita lihat pada kode diatas kita meletakkan `float: right` pada elemen gambar sehingga secara otomatis gambar akan diletakan disamping kanan.



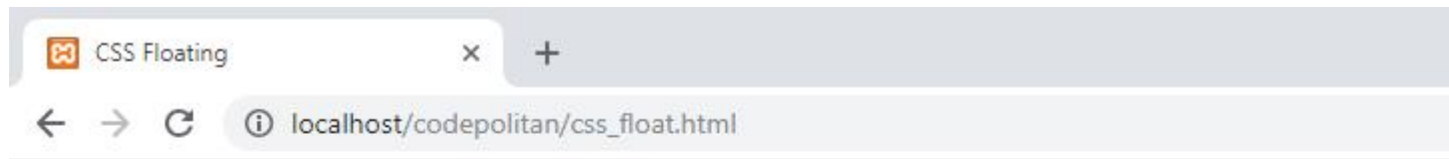

CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan teknologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para developer Indonesia.

Contoh lain pada implementasi float dapat dilihat di  
[\[https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_class\\_float.asp\]](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_float.asp)