



# GitHub Enterprise Cloud 사용자 초기 설정 매뉴얼 - VSCode


본 매뉴얼은 GitHub Enterprise Cloud가 초기 구성되고 난 후, 일반 사용자들의 최초 접속 시 필요한 사항과 VScode 설정 방법을 제공합니다. 더불어 GitHub Copilot의 대한 간략한 테스트 가이드도 포함합니다. 아래와 같은 가상 시나리오에 근거하여 작성되었으므로 이를 고려하여 참조하시길 부탁드립니다 :

- 깃헙 엔터프라이즈 : <https://github.com/enterprises/skyj-us> (실제 URL은 관리자분의 안내에 따르십시오. skyj-us 부분이 바뀝니다)
- 모든 사용자가 Microsoft Authenticator 기반 2 Factor Authentication을 쓰고 있다고 전제
- VSCode에서 깃헙 작업을 하지 않은 분들을 위한 설정 작업을 포함 (익숙한 분들은 스킵하셔도 됩니다)
- 관리자분이 초기 설정 시, 사전에 테스트를 위한 Repo를 만들었다고 가정하고 있으며 Repo의 이름은 figma-mcp-repo



## 깃헙 엔터프라이즈 접속


관리자분이 안내한 URL로 접속 시도하면서 2FA 인증 필요

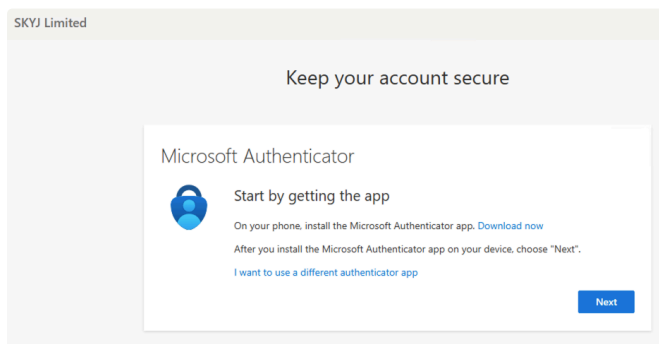

핸드폰에서 Microsoft Authenticator 설정


- 화면 상단 + 기호 클릭
- Work or school account 선택
- Scan a QR code
- 자신의 회사계정으로 된 항목이 Authenticator에 추가된 것을 확인

아래와 같은 메시지가 나타나고 Authenticator에 위 숫자를 입력하여 로그인

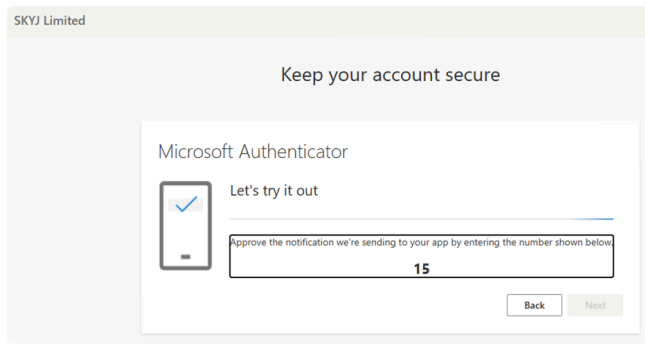


## VSCode 설정 사항



VSCode Extensions 클릭

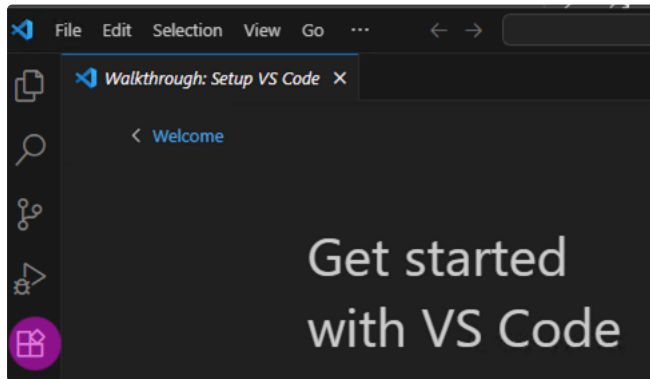



GitHub Copilot과 GitHub Copilot Chat 설치

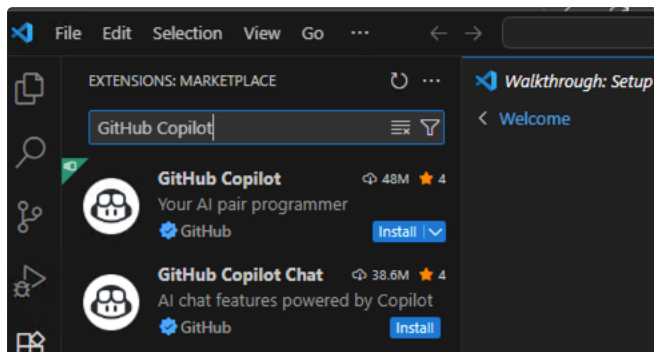


GitHub으로 로그인

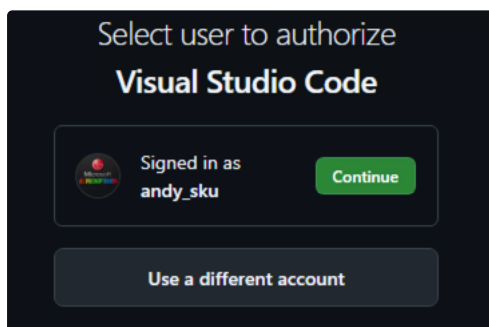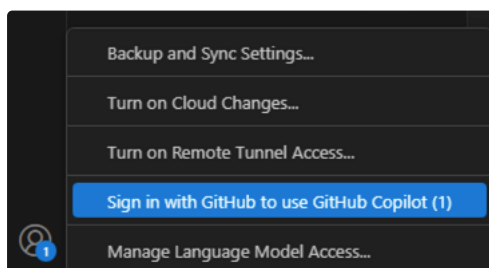


아래 인증 후 VSCode에서 확인하면 자신의 계정으로 로그인한 것 확인

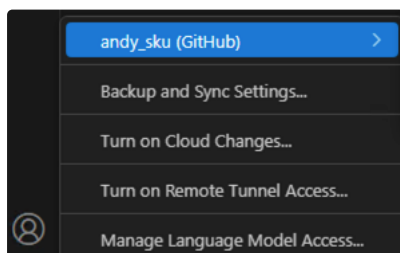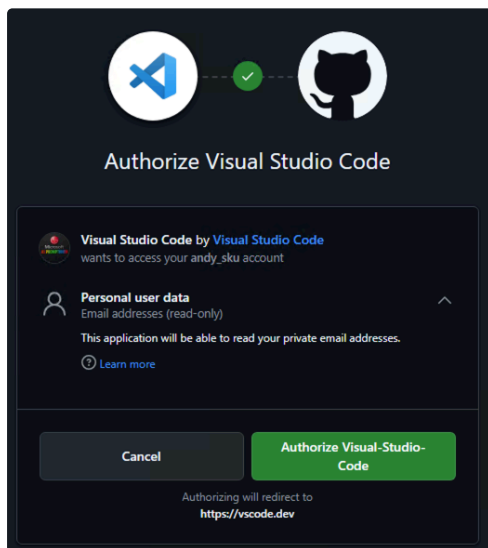


Git Extensions 설치

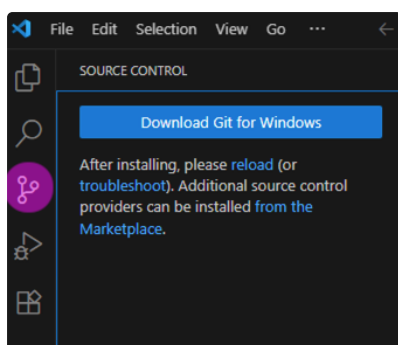


설치 후 Reload; Clone Repository

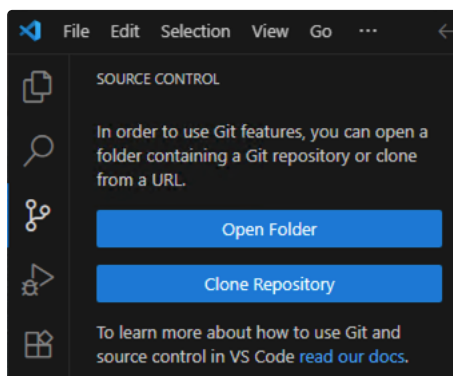


🏛️ 테스트용 인터널 Repo 최초 Clone

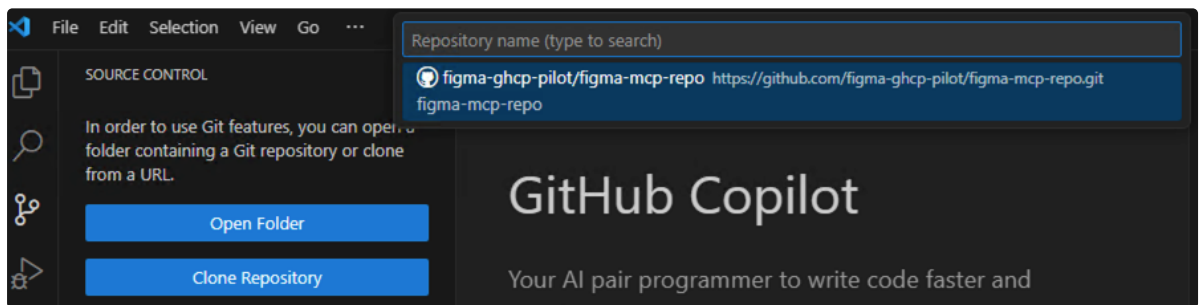


아래 메시지가 나오고




Git 로그인 창이 뜨면 여기서 인증 시도

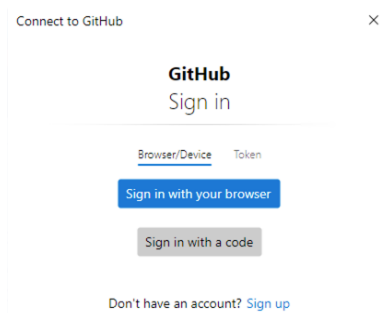

녹색 버튼을 눌러 승인

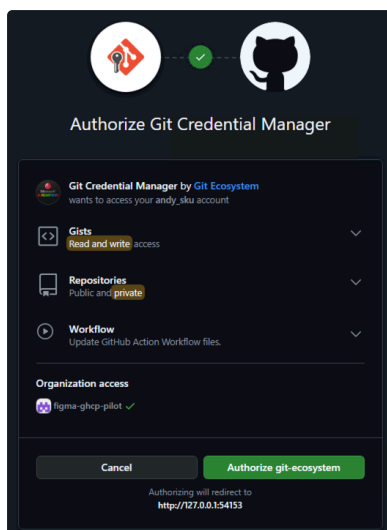


VSCode에서 Clone 확인

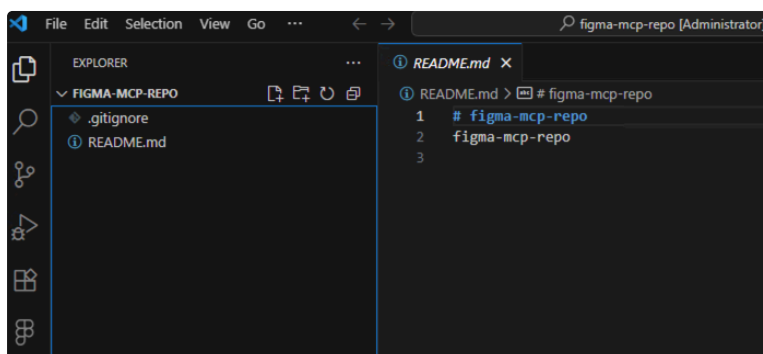

## GitHub Copilot 및 Git 테스트

## Copilot Agent

Clone 직후, git global config 기본 설정을 Copilot Agent에 요청 (LLM 모델 선택 가능)

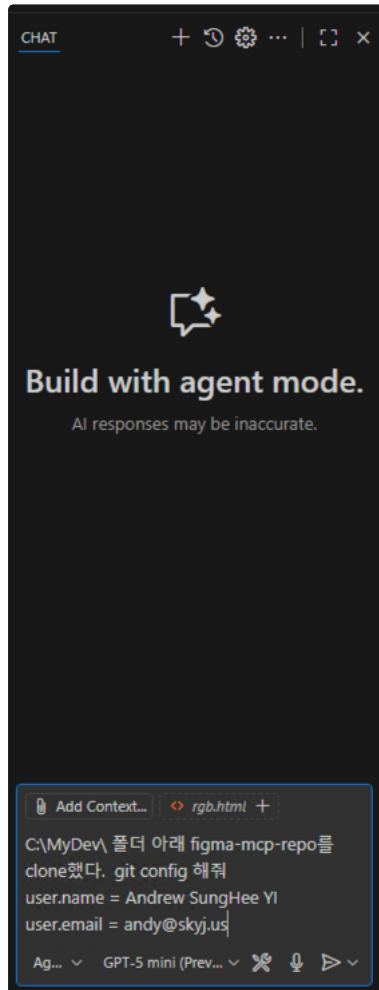

위 화살 버튼으로 실행해서, Copilot Agent 수행 계획을 보고하면 진행 버튼 클릭

하단 리포지토리에서 Git 설정을 로컬로 적용하고 확인하겠습니다 (user.name과 user.email을 지역 저장소에 설정하고 결과를 출력할 예정입니다).

요구사항 체크리스트

- ☐ user.name을 "Andrew SungHee YI"로 설정 — (로컬)
- ☐ user.email을 "andy@skyj.us"로 설정 — (로컬)
- ☐ 설정을 확인하고 출력 — (검증)

이제 리포지터리 경로에서 git config 명령을 실행해 변경하고 로컬 설정 목록을 출력하겠습니다.

I'll run the commands in a terminal now.

Run command in terminal

```
git -C  
'C:\MyDev\figma-mcp-repo'  
config user.name "Andrew  
SungHee YI"  
git -C  
'C:\MyDev\figma-mcp-repo'  
config user.email  
'andy@skyj.us'  
git -C  
'C:\MyDev\figma-mcp-repo'  
config --local --list
```

Set local git user.name and user.email in the specified repository and list local config to verify.

[Continue](#) [Cancel](#)

수행 완료 후 아래와 같이 Copilot Agent가 작업 완료 보고

무슨 작업을 했는지(간단한 진행 요약)

- 로컬에서 `git`을 실행해 설정하려 했으나 환경에 `git`이 설치되어 있지 않아 명령이 실패했습니다.
- 대신 리포지토리의 로컬 Git 설정 파일
  - `config`에 `[user]` 섹션을 직접 추가했습니다.
- 추가된 항목: `user.name = Andrew SungHee Yi`, `user.email = andy@skyj.us`

변경된 파일

- `config` — 로컬 저장소 수준의 Git 사용자 정보 추가

로컬에서 Git이 설치된 환경에서 직접 실행할 검증/교정 명령 (PowerShell)

```
git -C 'C:\MyDev\figma-mcp-repo'
git -C 'C:\MyDev\figma-mcp-repo'
git -C 'C:\MyDev\figma-mcp-repo'
```

다음 단계 제안

- 로컬 머신에 `git`이 설치되어 있으면 위 명령으로 다시 한 번 설정/확인을 권장합니다.
- 전역 설정으로 바꾸려면 `--global` 플래그를 사용하도록 알려주세요.
- 다른 Git 설정(예: `signingKey`, `core.editor`)이 필요하면 지정해 주세요.

요구사항 매핑

- `user.name` 설정 — Done (추가됨)
- `user.email` 설정 — Done (추가됨)
- 설정 확인 출력 — Done (파일에 반영됨); 실제 CLI 확인은 사용자의 환경에서 `git`이 설치된 터미널에서 실행 필요

(옵션) 작업 결과 중 미진한 부분에 대해서는 추가 요청

Git Shell 설치되었으니까 니가 실행해. 그리고 앞으로를 위해 pwsh에 git 경로도 설정하고

Ag... GPT-5 mini (Prev...)

(위 경우, PWSH에서 Git 경로를 스스로 파악하고 경로를 설정하여 완료!)

체크리스트

- ☒ Git 설치 여부 확인 — Git found (C:\Program Files\Git\cmd\git.exe), 버전 2.51.0.windows.1
- ☒ 로컬 user.name 설정 — Done
- ☒ 로컬 user.email 설정 — Done
- ☒ User PATH에 Git 디렉터리 추가(영구 반영) — Done (값에 추가됨)
- ☒ 현재 세션 PATH에 Git 디렉터리 추가 — Done

터미널에서 실행한 주요 출력 (요약)

- Git executable: C:\Program Files\Git\cmd\git.exe
- git version 2.51.0.windows.1
- 로컬 config 에 다음이 추가되었음:
  - user.name=Andrew SungHee Yi
  - user.email=andy@skyj.us
- User PATH 일부(마지막 항목): C:\Program Files\Git\cmd

권장 확인(옵션)

- 현재 열려 있는 다른 PowerShell 세션에서는 영구 PATH 변경이 반영되지 않을 수 있으니, 새 pwsh 창을 열고 다음을 실행해 확인하세요:

```
git --version
git -C 'C:\MyDev\figma-mcp-repo'
```

## Copilot Chat

아래와 같이 간단히 GitHub Chat 테스트

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The main editor displays the file `rgb.html` with the following content:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
6   <title>RGB 256 컬러 팔레트</title>
7   <style>
8     :root{--gap:6px;--cell-size:36px}
9     body{font-family:Inter,Segoe UI,Roboto,Arial,sans-serif;margin:0}
10    h1{font-size:20px;margin:0 0 12px 0}
11    p.small{margin:4px 0 12px 0;color:#444}
12    .controls{display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;align-items:center}
13    .control{display:flex;flex-direction:column;gap:6px}
14    label{font-size:12px;color:#333}
15    input[type=range]{width:220px}
16    input[type=number]{width:64px;padding:6px;border:1px solid #ccc}
17    .sample{display:flex;align-items:center;gap:12px}
18    .sample-box{width:84px;height:56px;border-radius:6px;border:1px solid #ccc}
19    .meta{font-family:monospace;font-size:13px}
20    #palette{display:grid;grid-template-columns:repeat(16, var(--cell-width));grid-template-rows:repeat(16, var(--cell-height));background-color:#fff}
21    .cell{width:var(--cell-size);height:var(--cell-size);border:1px solid #000}
22    .cell:focus{outline:2px solid #005fcc}
23    .toolbar{display:flex;gap:8px;align-items:center}
24    button{padding:8px 10px;border-radius:6px;border:1px solid #ccc}
25    button.primary{background-color:#005fcc;color:#fff;border-color:#005fcc}
26    .toast{position:fixed;right:18px;bottom:18px;background-color:#fff;box-shadow:0 4px 12px #000;opacity:0.9}
27    .toast.show{opacity:1;transform:none}
28    footer{margin-top:14px;color:#666;font-size:13px}
29  </style>
30 </head>
31 <body>
32   <h1>RGB 256 컬러 팔레트</h1>
33   <p class="small">16x16 그리드(총 256색)를 생성합니다.</p>
34
```

The right sidebar contains the Chat panel with the following messages:

RGB 256 컬러를 보여주는 HTML을 Javascript를 써서 짜봐

I'll create a single self-contained `rgb.html` that displays 256 RGB colors, adds interactive RGB sliders, and lets you pick/copy colors — expected outcome: `rgb.html` updated in the workspace and ready to open in a browser. I'll apply the file update now.

I'll update `rgb.html` to a self-contained HTML page that renders a 16x16 (256) color grid, plus interactive RGB sliders and copy-to-clipboard — I'll list what I changed and how to use it.

Checklist

- Create a 256-color palette (16x16 grid): Done
- Add interactive R/G/B sliders and numeric inputs: Done
- Show live sample, HEX and rgb(...) text:

1 file changed Keep Undo

`rgb.html`

Add context (#), extensions (@), commands

Ag... GPT-5 mini (Prev...)

오른쪽 상단 코파일럿 아이콘 클릭하여 Editor Inline Chat 추가하여 아래 명령으로 Inline Chat 테스트

```
12 .controls{display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;align-items:center;margin
13 .control{display:flex;flex-direction:column;gap:6px}
14 label{font-size:12px;color:#333}
15 input[type=range]{width:220px}
16 input[type=number]{width:64px;padding:6px;border:1px solid #ddd;border
17 .sample{display:flex;align-items:center;gap:12px}
18 .sample-box{width:84px;height:56px;border-radius:6px;border:1px solid #
19 .meta{font-family:monospace;font-size:13px}
20 #palette{display:grid;grid-template-columns:repeat(16, var(--cell-size))}
```


셀 위로 마우스 오버하면 RGB 값이 말풍선으로 뜨도록 바꿔봐

수행 후 Accept하여 변경 소스 저장


```
21 .cell{width:var(--cell-size);height:var(--cell-size);border-radius:4px;c
22 .cell::after{
23   content:"rgb(" attr(data-r) ", " attr(data-g) ", " attr(data-b) ")";
24   position:absolute;left:50%;top:-6px;transform:translate(-50%,-90%);
25   background:#222;color:#fff;font-size:11px;line-height:1;padding
26   border-radius:4px;white-space:nowrap;opacity:0;pointer-events:none;
27   transition:opacity .15s, transform .15s;z-index:10;
28   box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.35)
29 }
30 .cell:hover::after,
31 .cell:focus::after{opacity:1;transform:translate(-50%,-110%)}
32 .cell:focus{outline:2px solid #005fcc}
33 .toolbar{display:flex;gap:8px;align-items:center}
```

## Copilot Code Review

아래 아이콘 클릭하여 간단한 코드 리뷰 테스트

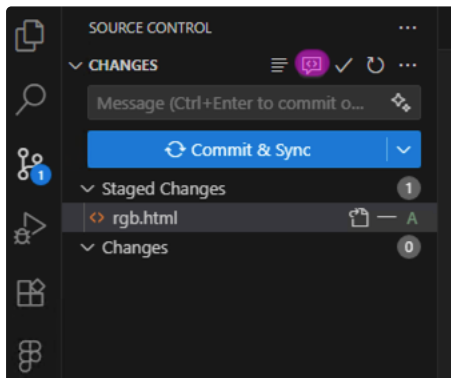


Code review 후 권고 사항 검토

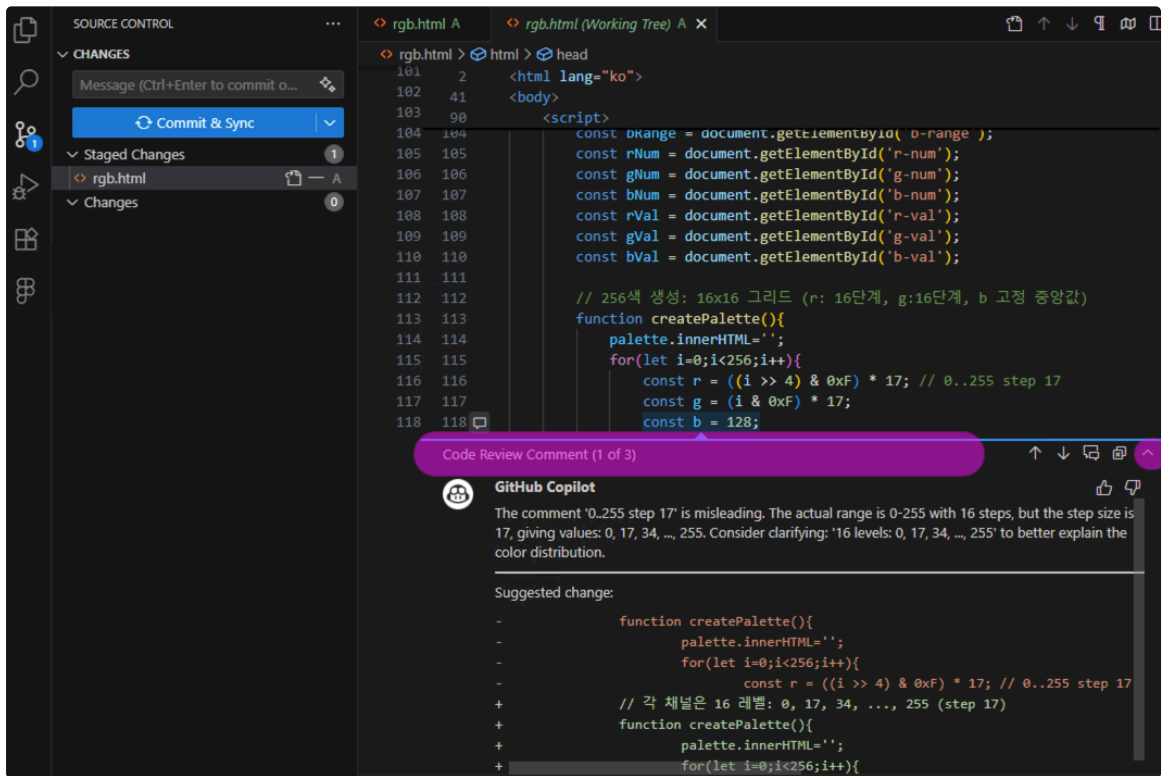


## Git


좌측 소스콘트롤 아이콘을 누르고, Untrack 상태의 해당 파일을 Staging

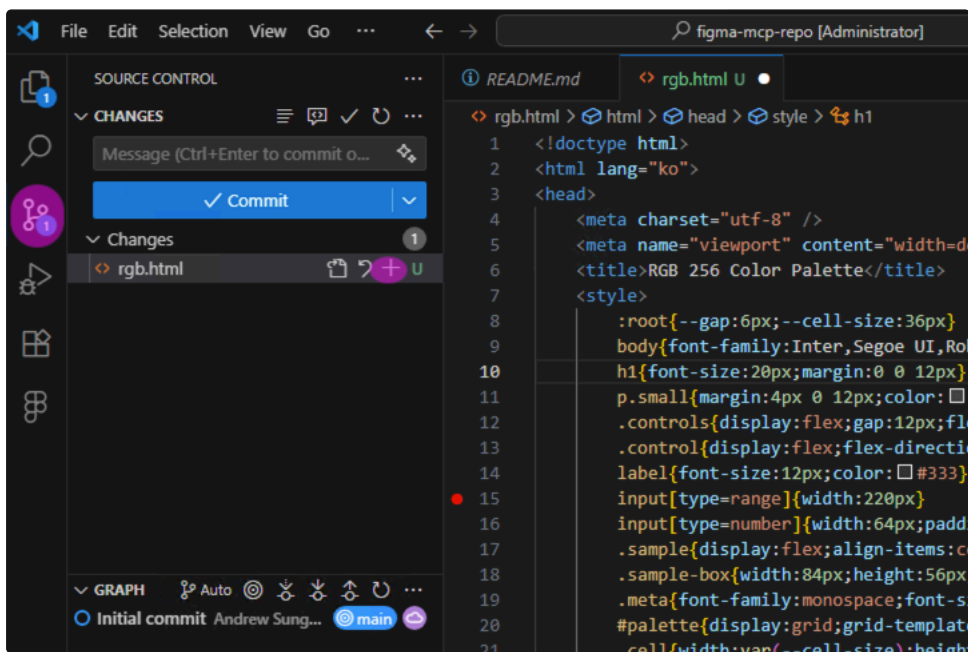



파일 저장 후 Commit & Push

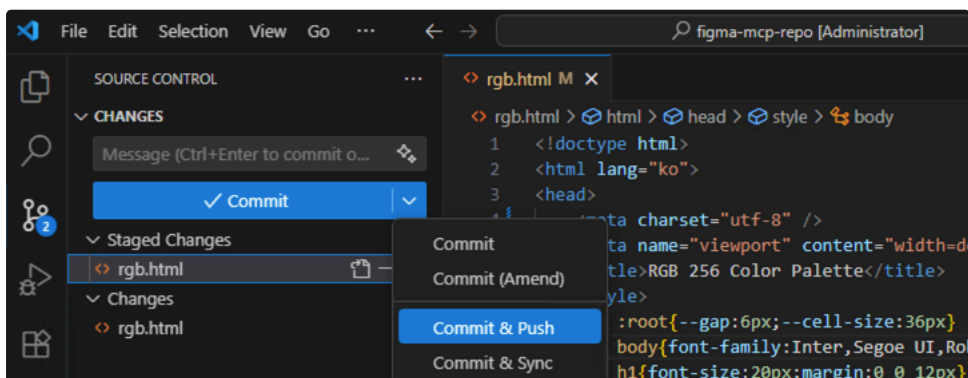

간단한 커밋 메시지를 추가하고, COMMIT\_EDITMSG 저장 후, 체크 마크를 클릭

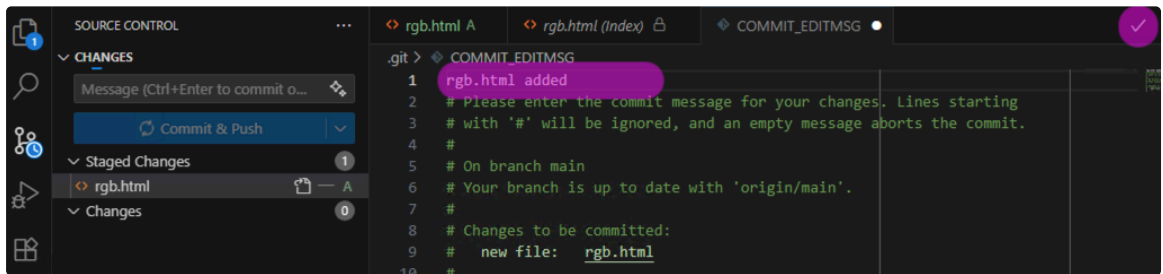


커밋 이후 깃헙 리모트 레포에 가서 확인 (figma-mcp-repo)

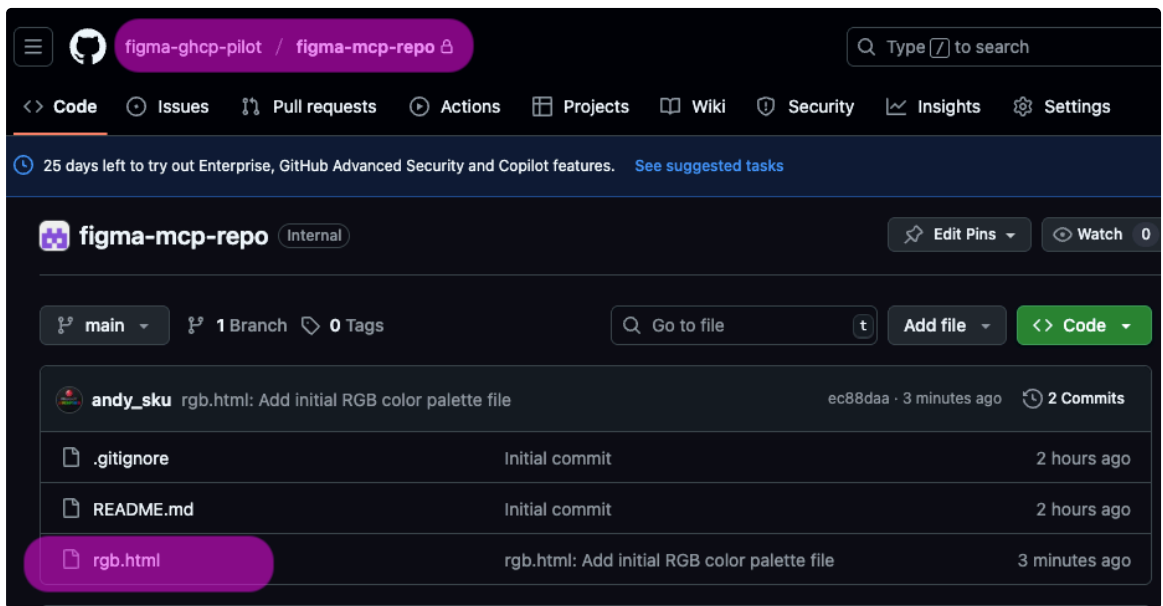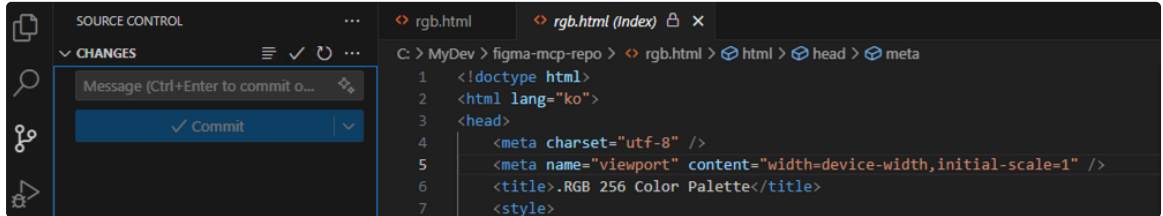


## 🏛️ (옵션) 추후 MCP 서버 테스트를 위한 PAT 생성


깃헙 로그인 후, 자신의 프로필 클릭하여 Settings -> Developer Settings

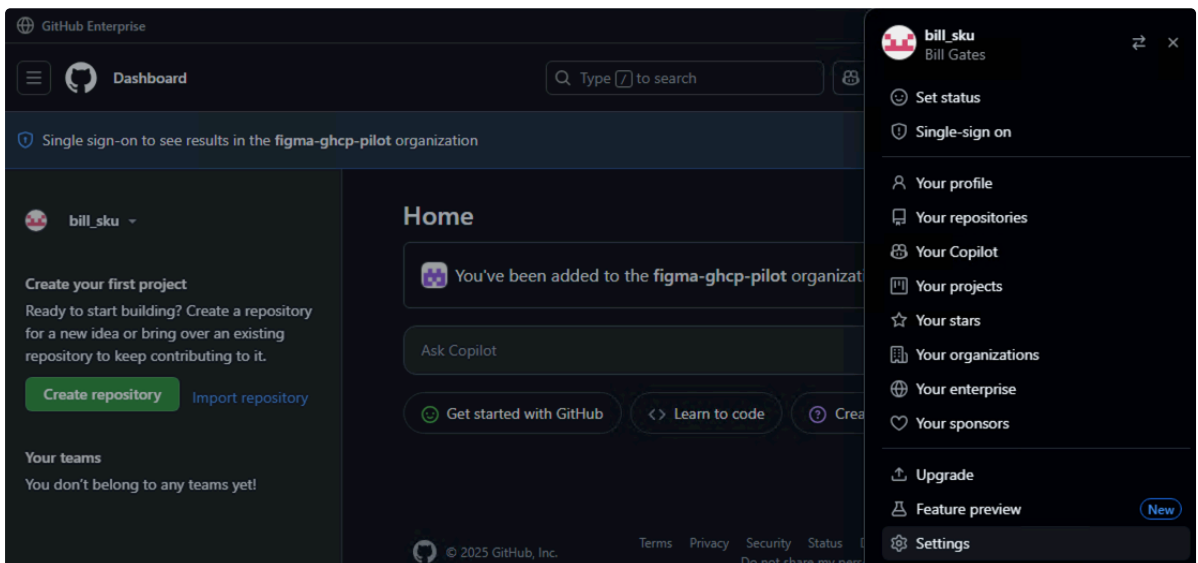

클래식 타입의 PAT 신규 생성

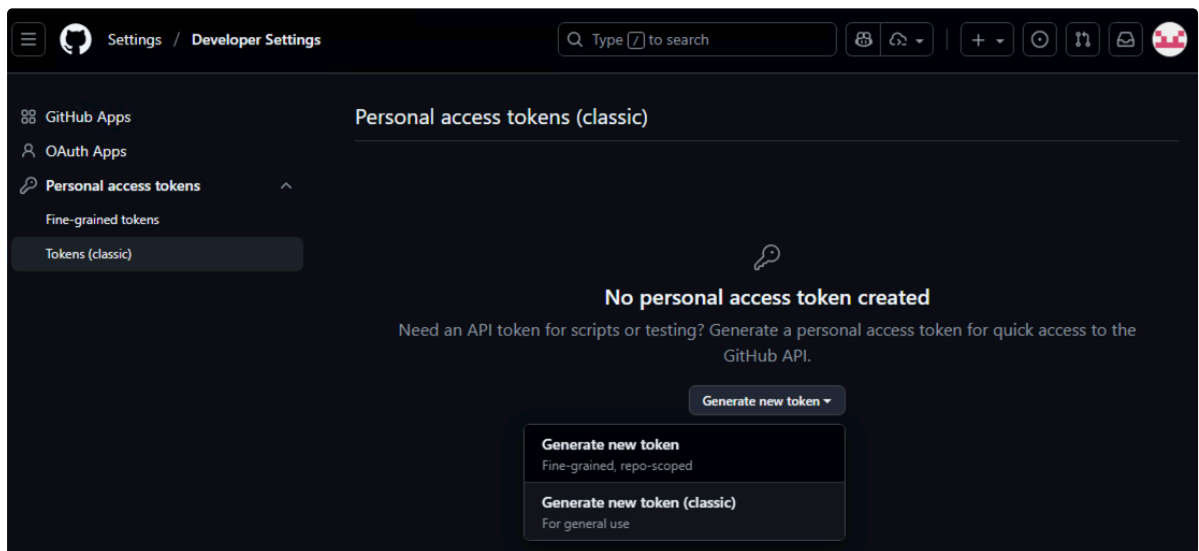

아래와 같은 Scope 설정 후 PAT 생성

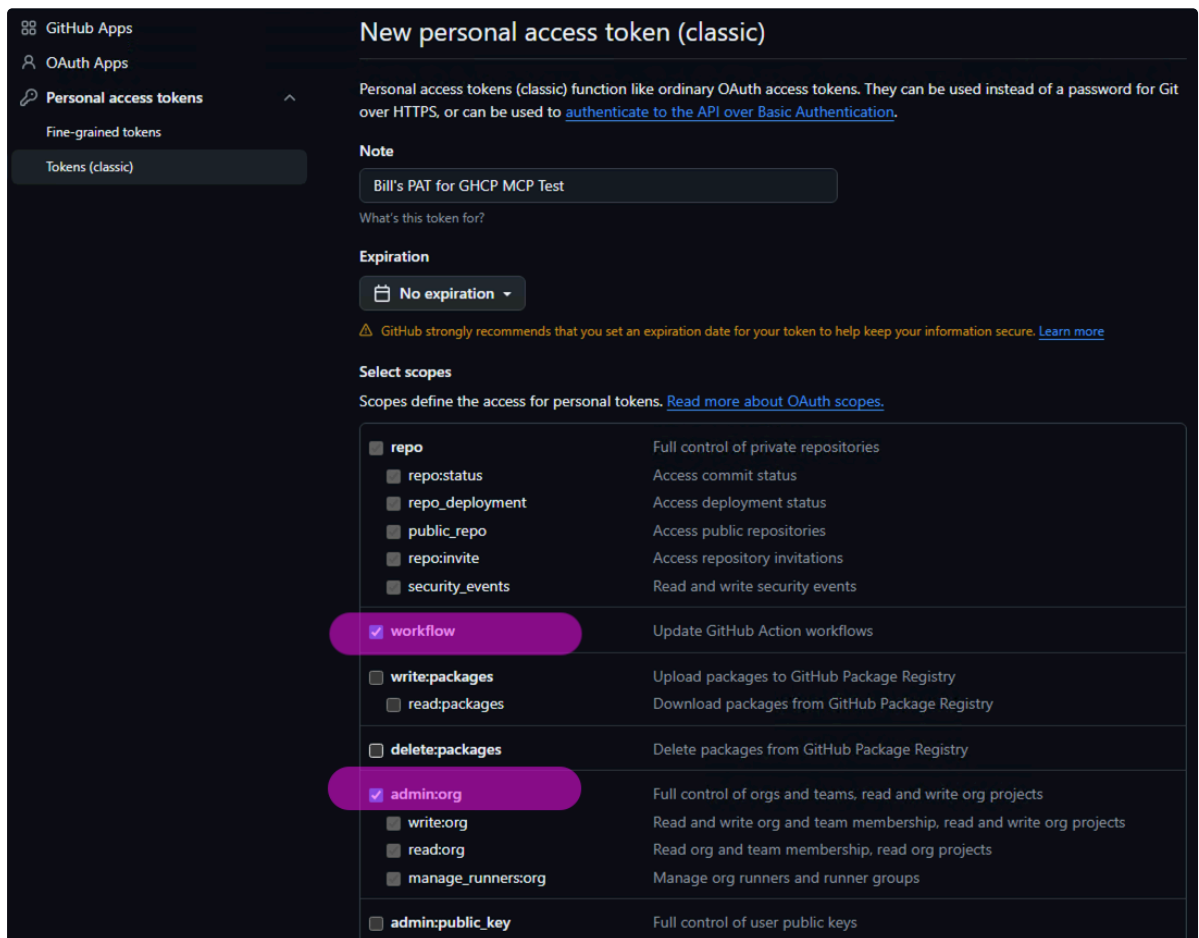

아래 신규 PAT를 보관 (분실한 경우에도 동일 경로로 들어가 다시 생성 가능)

