

NIDS Projesi

Attack-Type Analizi,

Segmented Injection ve

apache_bench Kök Neden

Analizi

VAE (clean-only, 20 seed) ve Dense Autoencoder v1 (5 seed) — Inference-Only
Değerlendirme

28 Temmuz 2026

Kapsam: 06_attack_type_analysis / 07_segmented_injection / 08_dense_v1_comparison /
04_apache_bench_diagnostics

İçindekiler

NIDS Projesi — Attack-Type Analizi, Segmented Injection ve apache_bench Kök Neden Analizi

0. Giriş

0.1 Cuma toplantısında (27 Temmuz 2026) belirlenen 4 görev

0.2 Kullanılan modeller

0.3 Eğitim verisi ve threshold mantığı

1. Tekli Attack-Type Analizi

1.1 attack_type label'ının türetilmesi

1.2 Protokol

1.3 VAE sonuçları

1.4 Dense v1 sonuçları

1.5 Neden bu sonuç çıktı? (ön açıklama — detay bölüm 4'te)

2. İkili Grup Analizi

2.1 3 ikili kombinasyonun oluşturulması

2.2 VAE sonuçları

2.3 Dense v1 sonuçları

2.4 Pooled vs. decomposed recall farkının anlamı — neden pooled sayı yanıltıcı olabilir

2.5 Sonuç: apache_bench'in pairing ile değişmediği bulgusu

3. Bloklı (Segmented) Enjeksiyon Deneyi

3.1 Bloklı dizinin oluşturulma amacı (sıra-bağımlılık testi)

3.2 VAE sonuçları

3.3 Dense v1 sonuçları

3.4 Blok geçişlerinde davranış değişimi var mı?

3.5 VAE'nin statik/hafızasız doğası ve sonucu neden etkilemediği

3.6 Benign FPR dalgalanması üzerine temkinli not

4. Apache_Bench Neden Bu Kadar Zor? (Kök Neden Analizi)

4.1 İlk hipotez ve sayılara bakınca nasıl düzeltildi — KS/mean-shift paradoksu

4.2 feature_diagnostics_*.csv sonuçları — en ve en az ayırt edici feature'lar

- 4.3 Box plot'lar — en ayırt edici feature'ların görsel karşılaştırması
- 4.4 Reconstruction error histogramı — üç grup arasındaki sayısal fark
- 4.5 Temporal/IAT hipotez testi
- 4.6 Bu bulgunun ne anlama geldiği
- 4.7 Retrain ile doğrulanmadığı notu
- 5. VAE vs Dense v1 Genel Karşılaştırma
 - 5.1 Tekil tip performansı karşılaştırması
 - 5.2 Macro-average tablo
 - 5.3 apache_bench zayıflığının her iki mimaride de var olmasının anlamı
- 6. Genel Model Skorları ile Bu Bulgunun İlişkisi
- 7. Sonuç ve Öneriler
 - 7.1 Ana çıkarımların özeti
 - 7.2 İleri adım önerisi: flow-pencere bazlı feature mühendisliği
- 8. Dosya/Klasör Haritası

NIDS Projesi — Attack-Type Analizi, Segmented Injection ve apache_bench Kök Neden Analizi

Kapsamlı Teknik Dokümantasyon

Kapsam: `06_attack_type_analysis/`, `07_segmented_injection/`,
`08_dense_v1_comparison/`, `10_final_report/04_apache_bench_diagnostics/`

Tarih: 28 Temmuz 2026

0. Giriş

0.1 Cuma toplantısında (27 Temmuz 2026) belirlenen 4 görev

Bu dokümantasyonun kapsadığı tüm çalışma, 27 Temmuz 2026 Cuma günü yapılan toplantıda belirlenen 4 görevin sonucudur. Görevlerin hepsi **inference-only** olarak tanımlanmıştır — yani hiçbir modelin yeniden eğitilmesi (retrain) söz konusu değildir; sadece daha önce eğitilmiş modeller üzerinde değerlendirme (evaluation) yapılmıştır:

- 1. attack_type label'ının türetilmesi** — pipeline'ın o ana kadar ürettiği tek şey ikili (binary) bir `is_attack` etiketiydi. Bu görev, test setindeki her saldırı flow'una hangi saldırı tipine (portscan / apache_bench / slowloris) ait olduğunu gösteren bir `attack_type` sütunu eklemeyi ve toplu (agregat) ikili metriği, tek tek saldırı tiplerine göre kırılmış performansa "bölmeyi" hedefliyordu.
- 2. İkili (pairwise) kombinasyon analizi** — kötü tespit edilen bir tipin (apache_bench), iyi tespit edilen bir tipe (portscan veya slowloris) aynı değerlendirme setinde bulunduğu daha kolay tespit edilip edilmediğini test etmek.
- 3. Bloklu (segmented) enjeksiyon deneyi** — aynı test flow'larını karışık sırada değil, her saldırı tipinin tek bir bitişik (contiguous) blok halinde görüldüğü bir sıraya yeniden dizmek, ve reconstruction error'ın pozisyona göre nasıl değiştiğini görselleştirerek modelin blok sınırlarında davranış değiştirip değiştirmediğini kontrol etmek.
- 4. Dense autoencoder v1 ile tekrar** — yukarıdaki 3 analizi VAE yerine Dense autoencoder v1 ile tekrarlayarak, apache_bench zayıflığının VAE mimarisine özgü mü yoksa paylaşılan bir sorun mu olduğunu belirlemek.

Bu 4 görevin hiçbirinde orijinal veri (`test_with_attack_type.csv` , `segmented_sequence.csv` , `.keras` model dosyaları) değiştirilmedi; her script bir önceki script'in fonksiyonlarını (`evaluate_group()` , `assemble_labeled_features_df()` , `compute_error_matrix()` , `run_segmented_evaluation()`) parametrik bir `backend` nesnesi (VAE veya Dense) üzerinden

yeniden kullandı — model yükleme/eşik/metrik hesaplama mantığı hiçbir yerde ikinci kez yazılmadı.

0.2 Kullanılan modeller

VAE (clean-only, contam_0pct, 20 seed). phase3_vae/05_contamination_sweep/ deneyinden gelen, train setine **hiç saldırı flow'u karıştırılmamış** (0% kontaminasyon) VAE varyantı. Mimari: 18 → Dense(16, relu) → Dropout(0.1) → Dense(8, relu) → [z_mean(10), z_log_var(10)] encoder, simetrik decoder, beta=0.25 (sabit, anneal yok), latent boyutu 10. Bu varyanttan 20 farklı ağırlık-başlatma (weight-init) seed'i eğitilmiş (04_models/contam_0pct/seed_{0..19}/) ve bu dokümandaki tüm VAE sonuçları bu 20 seed üzerinden ortalama ± standart sapma olarak raporlanmıştır. Eğitim verisi: window_10_0pct benign havuzundan 70/15/15 oranında ayrılmış train/threshold-val/test split'i (train_pool=3049 flow), tamamen benign — hiç saldırı etiketi görmeden unsupervised eğitildi.

Dense autoencoder v1 (full_features, 5 seed). phase3_dense/04_phase3_models/full_features altında saklı, 18 feature'ın tamamını kullanan Dense autoencoder varyantı, 5 seed. Bu modelin genel test AUC'si (ayrı, agregat is_attack metriği üzerinden, saldırı tipi kırılımı olmadan) **0.9463 ± 0.0104** idi (phase3_dense/05_phase3_results/full_features_summary.json) — bölüm 6'da bu sayının neden bu raporun bulgularıyla çelişmediği açıklanmaktadır.

0.3 Eğitim verisi ve threshold mantığı

Her iki model için de **threshold (eşik) mantığı aynıdır**: threshold_95, yani her seed'in kendi reconstruction-error dağılımının, ayrı tutulan bir **held-out benign validation split**'i (ne train'de ne test'te bulunan, sadece eşik hesaplamak için ayrılmış benign flow'lar) üzerindeki **95. percentile** değeri. Bu değerin üzerindeki reconstruction error'a sahip her flow "attack" olarak flagleniyor. VAE için bu değer her seed'in kendi threshold.json dosyasında saklı; Dense v1'in seed başına kaydedilmiş bir threshold.json'ı olmadığından, eşik phase3_dense/03_phase3_splits validation benign flow'larının reconstruction error'ının 95. percentile'ı olarak uçuşta (on-the-fly) yeniden hesaplanıyor — analysis/attack_type_breakdown_evaluation.py'den aynen alınan bir kural.

Önemli bir metodolojik nokta: **threshold train setine değil, ayrı bir held-out benign validation setine göre hesaplanıyor** — bu, eşikğin train verisine (ve varsa train'e karışmış saldırı flow'larına) leakage yapmasını engelliyor. contam_0pct varyantı için train'de zaten hiç saldırı yok, dolayısıyla bu ayrım burada özellikle nettir.

1. Tekli Attack-Type Analizi

1.1 attack_type label'ının türetilmesi

Pipeline'ın ürettiği orijinal test seti (`03_phase3_splits/test_indices.csv`) sadece ikili bir `is_attack` sütunu içeriyordu — bir flow'un hangi saldırı tipine ait olduğu bilgisi yoktu. `06_attack_type_analysis/derive_attack_type_labels.py` script'i, her saldırı flow'una `attack_type` (portscan / apache_bench / slowloris) etiketini şu şekilde ekliyor:

- **Kaynak birleştirme (join) mantığı:** `test_indices.csv` 'deki her flow, orkestrasyon loglarıyla (`ground_truth/attack_log.csv` , her yakalama penceresi için kümülatif bir log, o pencerenin kendi zaman aralığına göre filtrelenmiş) (`window_id` , `ts`) anahtarı üzerinden birleştiriliyor.
- **Yeniden örneklenmiş pencereler için özel durum:** Test setindeki saldırı flow'larının ~%31'i (`window_resampled_15pct` / `window_resampled_20pct`), `build_synthetic_window.py` tarafından gerçek pencerelerden (`window_02–08`) byte-byte kopyalanarak oluşturulmuştur — orijinal `ts` değerini korurlar ama kendi `attack_log.csv` 'leri yoktur. Bu flow'lar için eşleştirme, `window_id` bazında değil **global olarak `ts` üzerinden (1 saniye tolerans ile)** yapılıyor. Bu yaklaşımın doğru olmasının nedeni: gerçek pencerelerin zaman aralıkları asla çakışmıyor, dolayısıyla bir flow'un `ts` 'ini tüm gerçek pencerelerin saldırı aralıklarına karşı global olarak eşlemek, hem gerçek pencerelerdeki flow'lar için orijinal per-window eşleştirmeye aynı sonucu veriyor hem de resampled pencerelerdeki flow'ları doğru şekilde kurtarıyor.
- **Doğrulanmış eşleşme oranı: %100.** Bu yaklaşımla test setindeki 3110 saldırı flow'unun tamamı (portscan_test dahil, ki bu tek seferlik bir manuel smoke-test komutu olup portscan'e dahil ediliyor) bir `attack_type` etiketi alıyor — hiçbir flow "eşleşmedi" (unmatched) durumunda kalmıyor.

Sonuç: `06_attack_type_analysis/test_with_attack_type.csv` — orijinal test setiyle birebir aynı flow'lar, sadece ek bir `attack_type` sütunu ile. Orijinal `test_indices.csv` hiç değiştirilmedi.


1.2 Protokol

Her attack type için değerlendirme seti: test setindeki **tüm benign flow'lar + sadece o tipin saldırı flow'ları** (diğer 2 tip o çalıştırmadan tamamen dışlanıyor). Eşik = `threshold_95` (yukarıda açıklandığı gibi, her seed için ayrı hesaplanmış). VAE için 20 seed, Dense v1 için 5 seed üzerinden ortalama $\pm$ standart sapma.


1.3 VAE sonuçları

attack_type	n_benign	n_attack	ROC-AUC	PR-AUC	F1 (thr95)	Benign FPR (thr95)	Attack Recall (thr95)
apache_bench	6821	1487	0.5815 $\pm$ 0.0768	0.2133 $\pm$ 0.0219	0.0507 $\pm$ 0.0081	0.0565 $\pm$ 0.0059	0.0328 $\pm$ 0.0055
portscan	6821	694	0.9982 $\pm$ 0.0005	0.9886 $\pm$ 0.0023	0.7737 $\pm$ 0.0161	0.0578 $\pm$ 0.0056	0.9889 $\pm$ 0.0138
slowloris	6821	929	1.0000 $\pm$ 0.0000	1.0000 $\pm$ 0.0000	0.8271 $\pm$ 0.0158	0.0570 $\pm$ 0.0062	1.0000 $\pm$ 0.0000


(kaynak: 01_single_attack_type/vae/results.csv / .md)

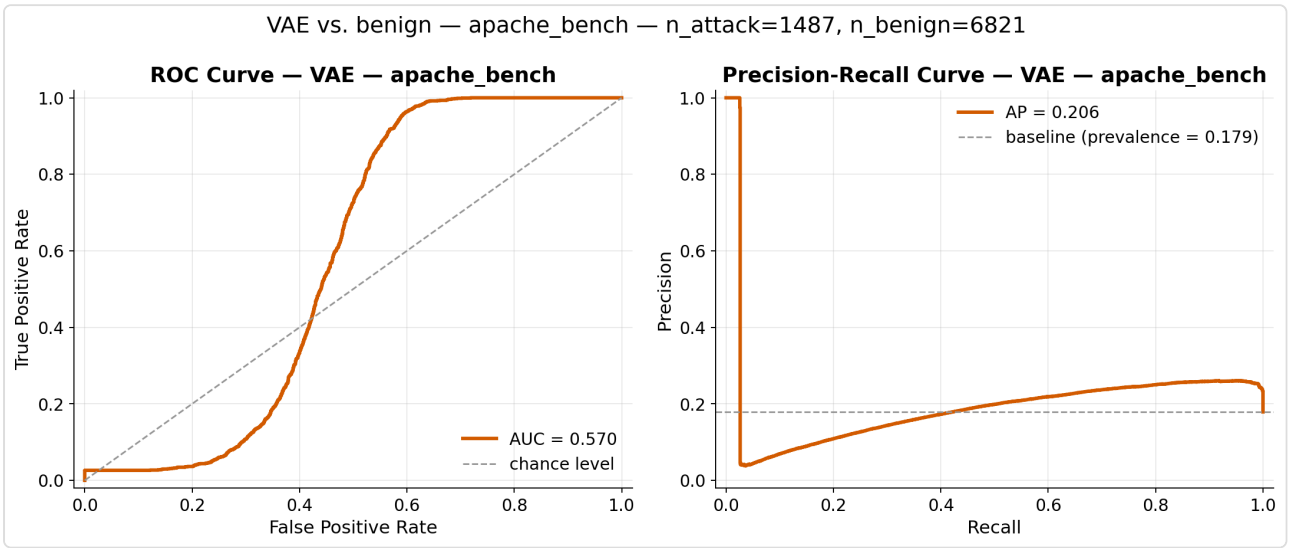

Şekil 1.1 — VAE, apache_bench için ROC eğrisi (solda) ve Precision-Recall eğrisi (sağda). ROC-AUC = 0.58, rastgele tahmine (0.5) çok yakın — model bu saldırı tipini benign'den neredeyse hiç ayırt edemiyor.

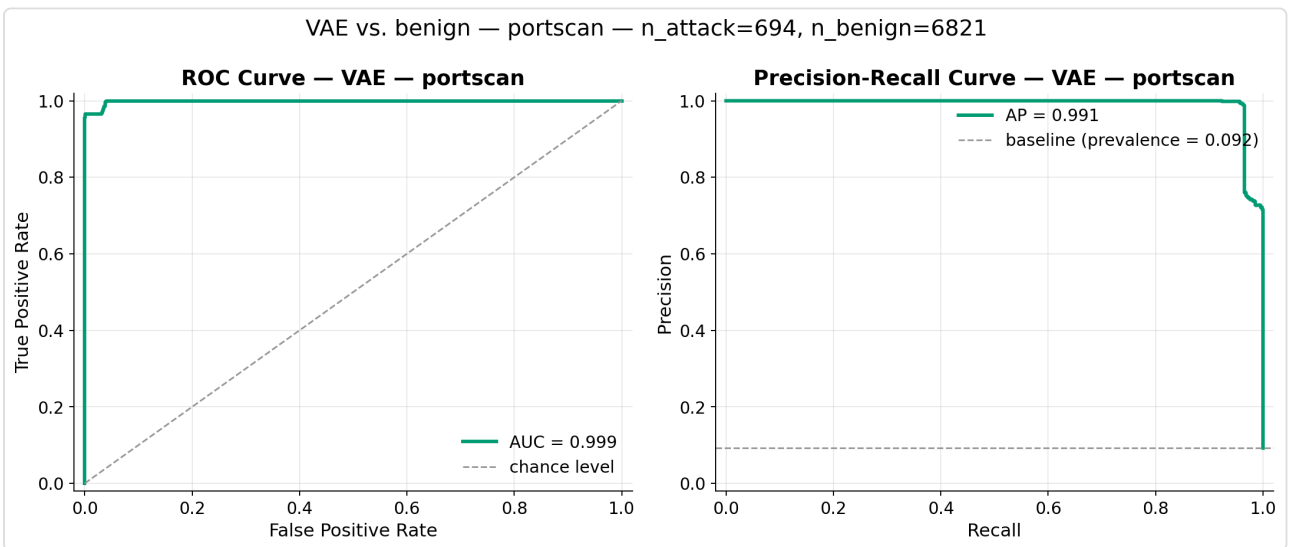

Şekil 1.2 — VAE, portscan için ROC eğrisi ve PR eğrisi. ROC-AUC = 0.998, neredeyse mükemmel ayırım.

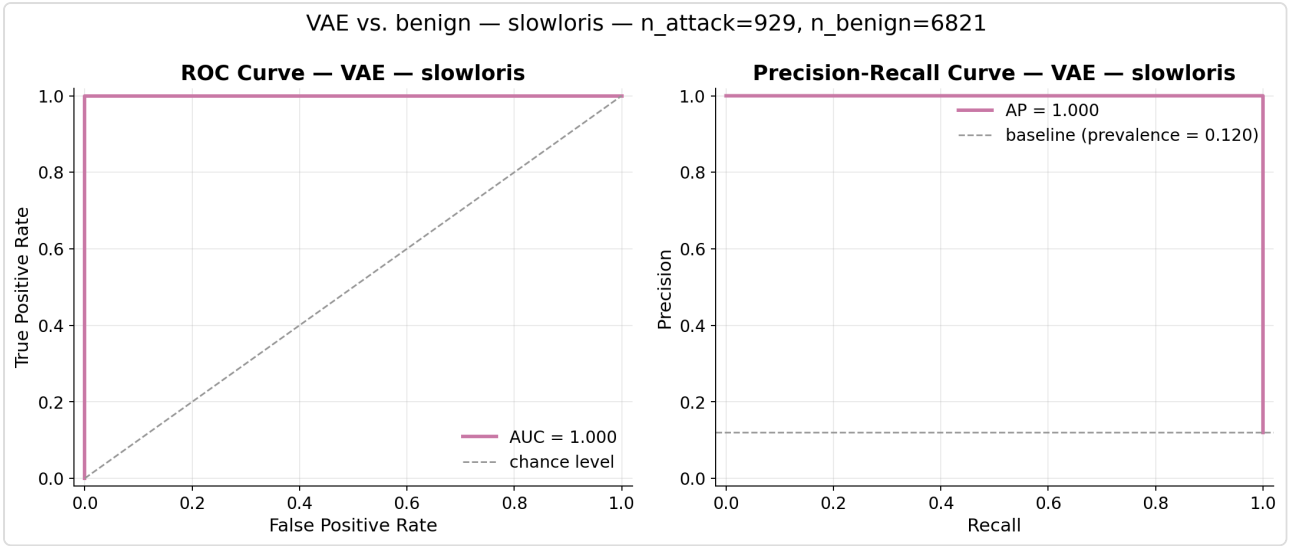


Şekil 1.3 — VAE, slowloris için ROC eğrisi ve PR eğrisi. ROC-AUC = 1.000, tam ayırım.


1.4 Dense v1 sonuçları

attack_type	n_benign	n_attack	ROC-AUC	PR-AUC	F1 (thr95)	Benign FPR (thr95)	Attack Recall (thr95)
apache_bench	6821	1487	0.6957 ± 0.0791	0.2704 ± 0.0406	0.0401 ± 0.0003	0.0615 ± 0.0023	0.0262 ± 0.0000
portscan	6821	694	0.9988 ± 0.0007	0.9912 ± 0.0032	0.7645 ± 0.0135	0.0615 ± 0.0023	0.9931 ± 0.0155
slowloris	6821	929	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000	0.8157 ± 0.0055	0.0615 ± 0.0023	1.0000 ± 0.0000


(kaynak: 01_single_attack_type/dense_v1/results.csv / .md)

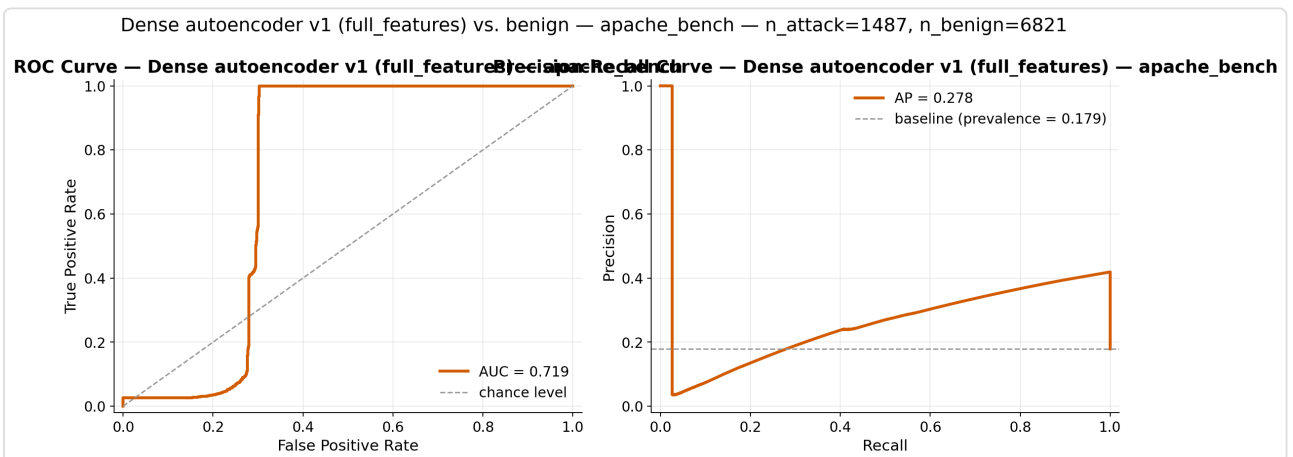

Şekil 1.4 — Dense v1, apache_bench için ROC ve PR eğrisi. ROC-AUC = 0.696 — VAE'den (0.58) biraz daha iyi ham ayırım gücü, ama recall hâlâ (%2.6) neredeyse sıfır.

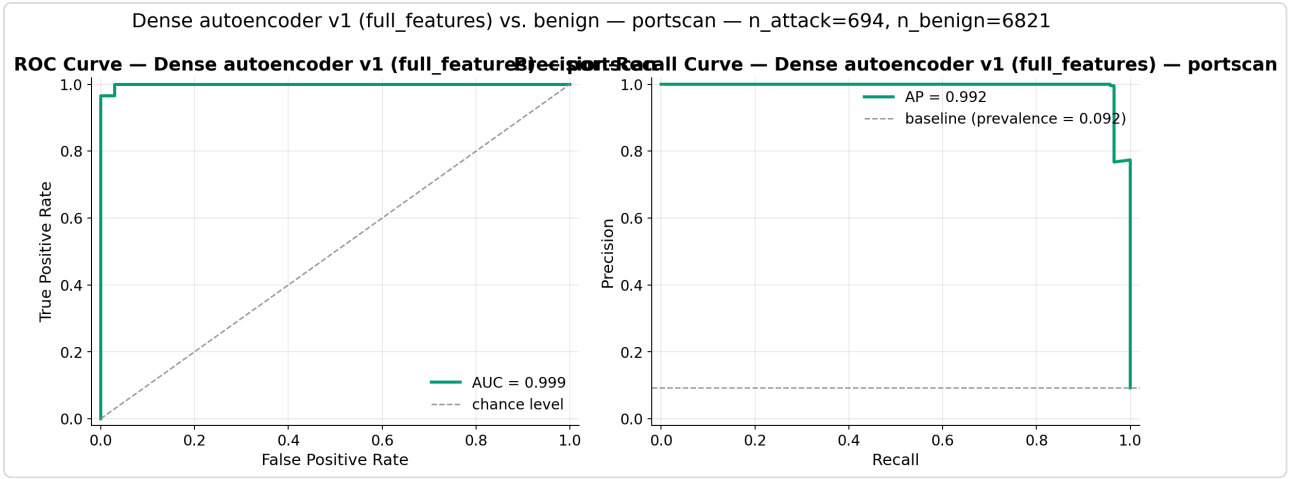

Şekil 1.5 — Dense v1, portscan için ROC ve PR eğrisi.

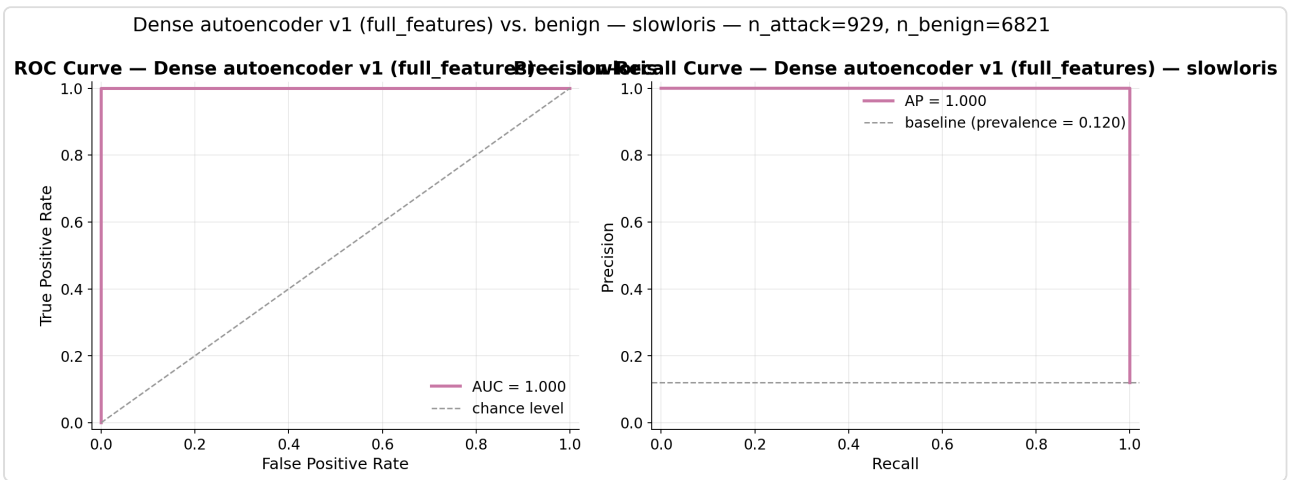

Şekil 1.6 — Dense v1, slowloris için ROC ve PR eğrisi.

1.5 Neden bu sonuç çıktı? (ön açıklama — detay bölüm 4'te)

portscan ve slowloris neredeyse mükemmel tespit ediliyor (recall $\geq$ %98.8), ama **apache_bench** her iki modelde de neredeyse hiç tespit edilmiyor (VAE recall = %3.3, Dense v1 recall = %2.6, ROC-AUC sırasıyla 0.58 / 0.70 — rastgeleye yakın). Kısaca: apache_bench tek bir flow olarak incelendiğinde sıradan, tamamlanmış bir HTTP GET isteğine benziyor (conn_state=SF, HTTP servis, kısa süre) — mevcut 18 feature'lık set bunu benign HTTP trafiğinden ayıramıyor. portscan (yarı-açık taramalar, alışılmadık conn_state değerleri) ve slowloris (30 saniye+ açık tutulan bağlantı, ekstrem byte_ratio) ise benign'in normal aralığının çok dışına düşen feature değerleri üretiyor. Bu farkın istatistiksel kanıtı bölüm 4'te detaylıca sunulmaktadır.

2. İkili Grup Analizi


2.1 3 ikili kombinasyonun oluşturulması

06_attack_type_analysis/evaluate_pairwise_attack_type.py , 3 olası ikiliyi (portscan+apache_bench, portscan+slowloris, apache_bench+slowloris) test ediyor. Her ikili için değerlendirme seti: **tüm benign flow'lar + ikilideki 2 tipin saldırı flow'ları** (3. tip o çalıştırmadan tamamen dışlanıyor — etiketsiz gürültü olarak karışmıyor). Model/eşik bölüm 1 ile birebir aynı.


2.2 VAE sonuçları

Pair	n_attack	ROC-AUC	PR-AUC	F1 (thr95)	Recall poolü (thr95)
portscan + apache_bench	2181	0.7135 ± 0.0527	0.5598 ± 0.0232	0.4447 ± 0.0070	0.3369 ± 0.0061
portscan + slowloris	1623	0.9993 ± 0.0002	0.9975 ± 0.0007	0.8905 ± 0.0105	0.9953 ± 0.0057
apache_bench + slowloris	2416	0.7427 ± 0.0474	0.6283 ± 0.0219	0.5170 ± 0.0054	0.4044 ± 0.0029

(kaynak: 02_pairwise_attack_type/vae/results.csv / .md)

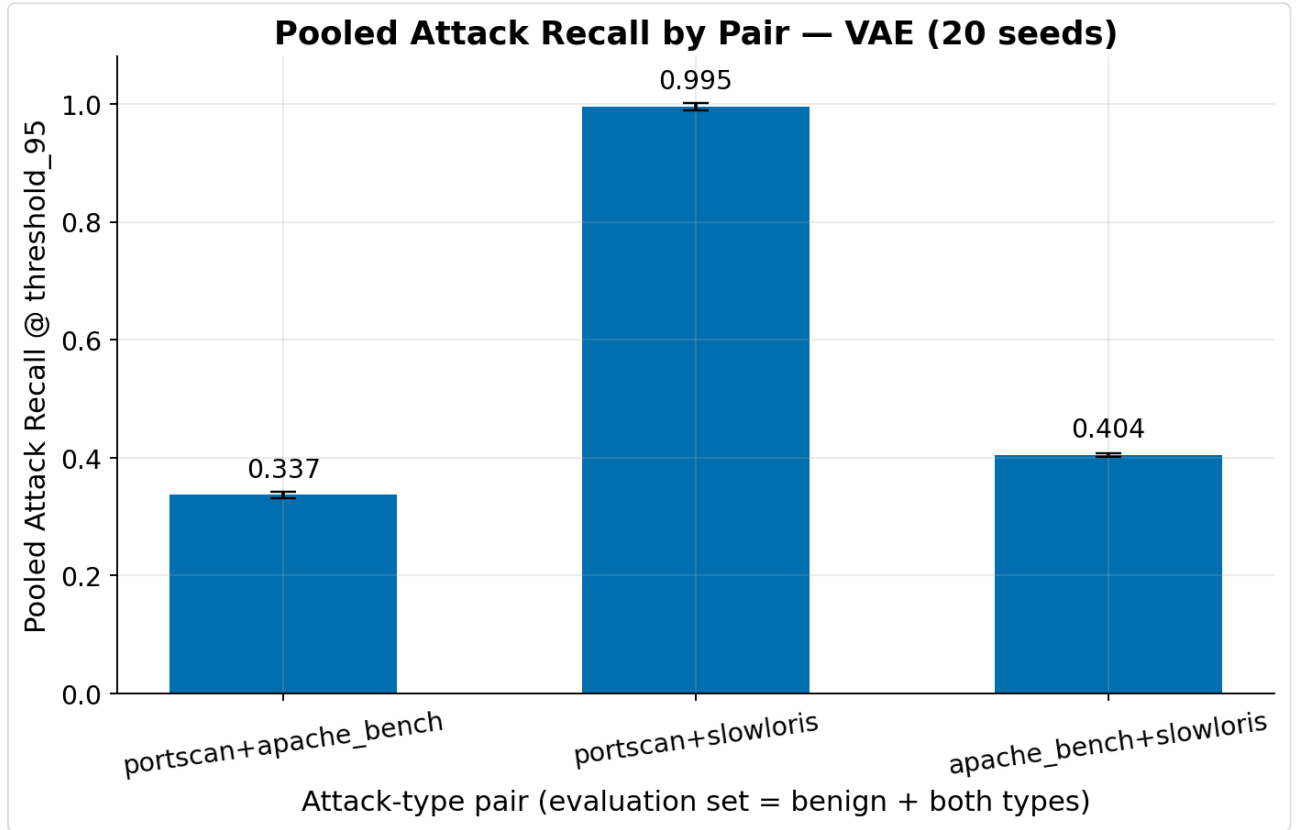

Şekil 2.1 — VAE, 3 ikili kombinasyon için poolanmış (pooled) recall. apache_bench içeren ikililerde recall %34-40 gibi görünüyor.

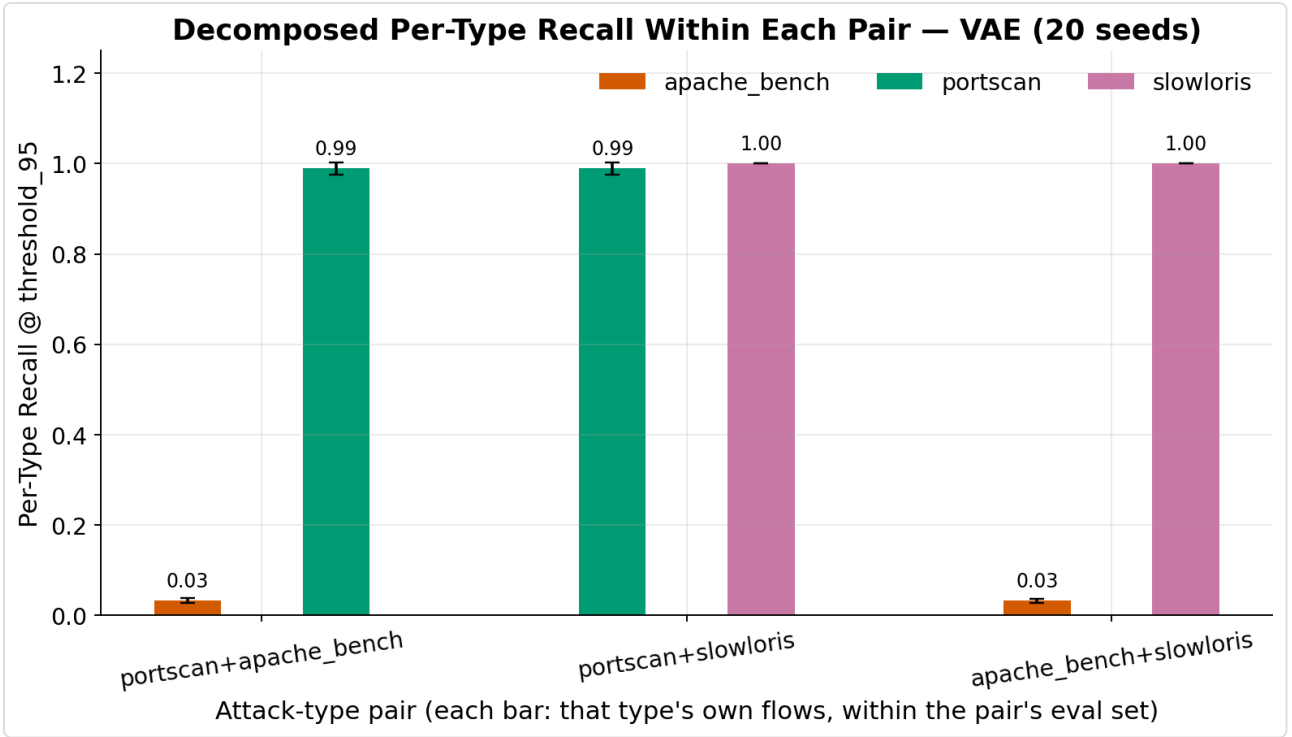


Şekil 2.2 — Aynı ikililerin recall'ü, çift içindeki her tip için ayrı ayrı (decomposed) gösteriliyor. apache_bench'in kendi recall'ü ~%3.2'de sabit kalıyor — poolanmış grafikteki "iyileşme" burada kayboluyor.


2.3 Dense v1 sonuçları

Pair	n_attack	ROC-AUC	PR-AUC	F1 (thr95)	Recall poolü (thr95)
portscan + apache_bench	2181	0.7921 ± 0.0539	0.6023 ± 0.0370	0.4375 ± 0.0069	0.3339 ± 0.0049
portscan + slowloris	1623	0.9995 ± 0.0003	0.9981 ± 0.0008	0.8840 ± 0.0068	0.9970 ± 0.0066
apache_bench + slowloris	2416	0.8127 ± 0.0487	0.6663 ± 0.0344	0.5090 ± 0.0021	0.4007 ± 0.0000

(kaynak: 02_pairwise_attack_type/dense_v1/results.csv / .md)

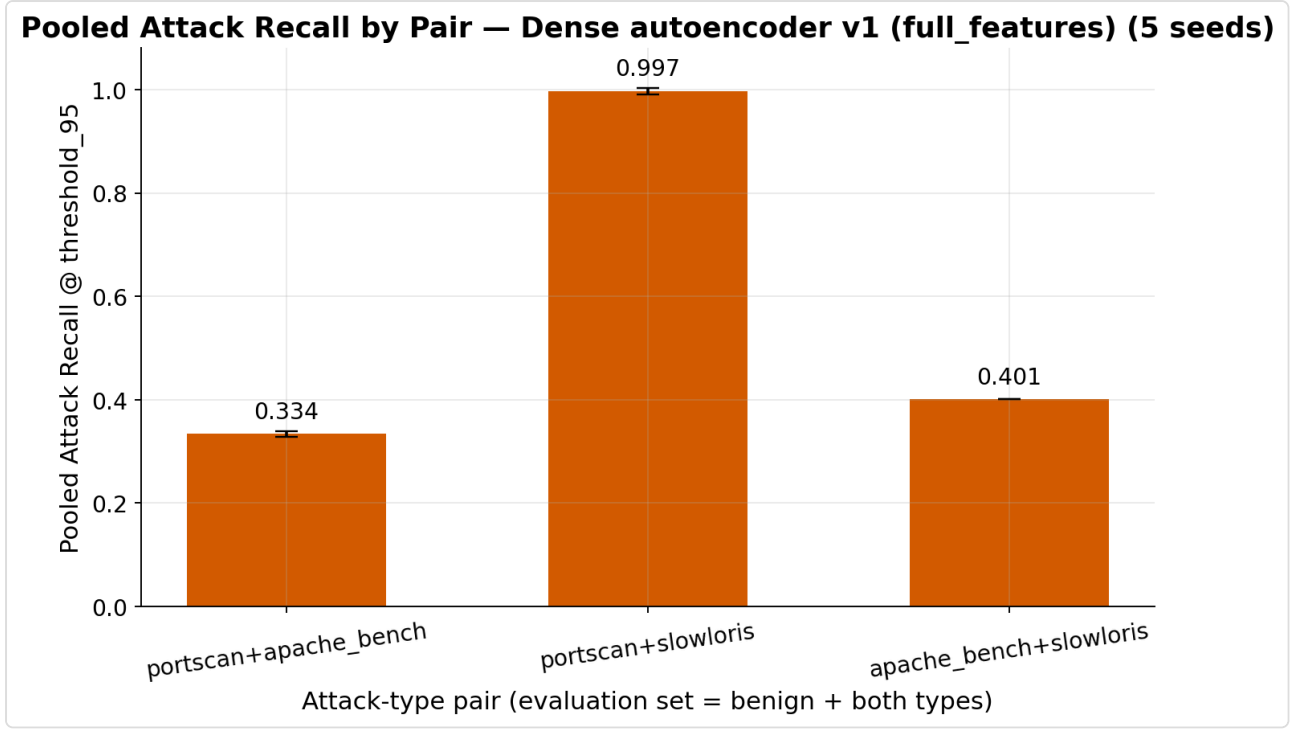

Şekil 2.3 — Dense v1 için poolanmış recall, VAE ile aynı örüntü.

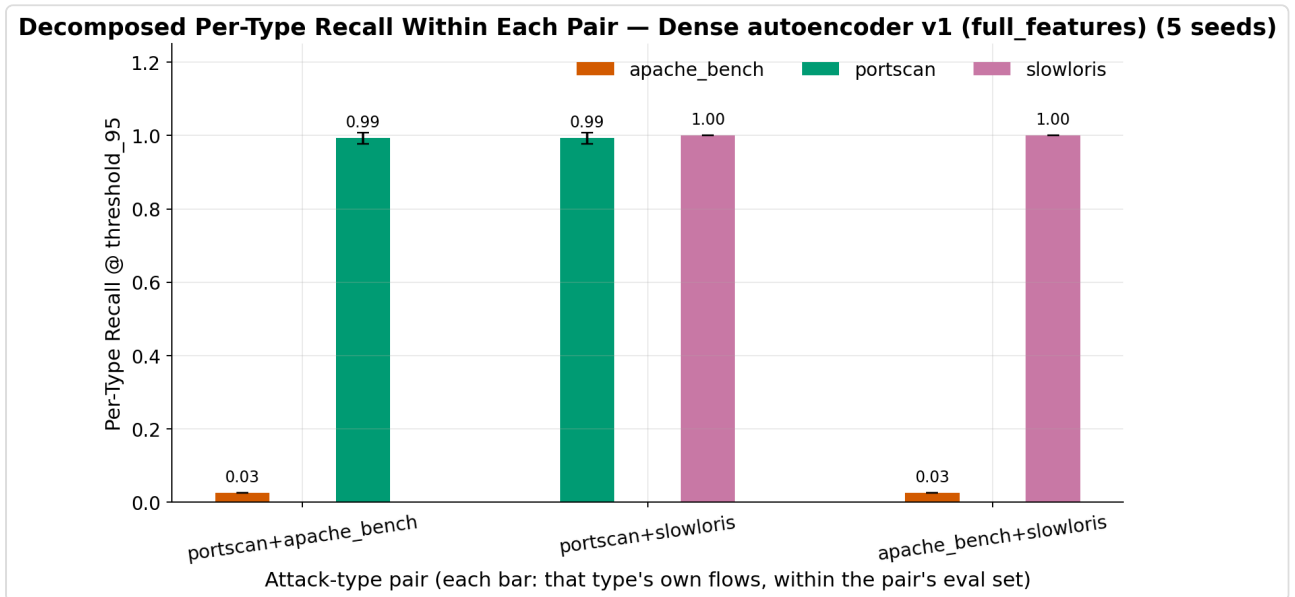

Şekil 2.4 — Dense v1 için ayrıştırılmış recall; apache_bench yine sabit düşük kalıyor.

2.4 Pooled vs. decomposed recall farkının anlamı — neden pooled sayı yanıltıcı olabilir

Bu bölümün en kritik noktası şudur: **pooled recall**, çiftin TÜM saldırı flow'larını birlikte sayar; **decomposed recall** ise çift içindeki her tipin KENDİ flow'larını ayrı ayrı sayar, aynı model/eşikte.

Örnekle açıklayalım: `portscan+apache_bench` ikilisinde poolanmış recall %33.69 çıkıyor. Bu sayıya sadece bakan biri "apache_bench, portscan ile eşleştirilince daha iyi tespit ediliyor"

sonucuna varabilir — çünkü tek başına apache_bench recall'ü sadece %3.3 idi. **Ama bu bir yanılsamadır.** Poolanmış recall yükseliyor çünkü bu ikili, iyi tespit edilen 694 portscan flow'unu da içeriyor (recall $\approx$ %98.9) — ikisi karışık sayıldığında ortalama mekanik olarak yukarı çekiliyor. apache_bench'in **kendi** flow'larındaki tespit oranı bu ikili içinde ayrıca hesaplandığında (decomposed recall):

Değerlendirme seti	Recall poolü (ikili)	apache_bench'in kendi recall'ü (decomposed)
apache_bench (tek başına)	—	0.0328 $\pm$ 0.0055
portscan + apache_bench (ikili)	0.3369 $\pm$ 0.0061	0.0324 $\pm$ 0.0050
apache_bench + slowloris (ikili)	0.4044 $\pm$ 0.0029	0.0322 $\pm$ 0.0048

(kaynak: 06_attack_type_analysis/results_combined.md)

apache_bench'in kendi recall'ü **0.0322-0.0328 aralığında sabit kalıyor** — tek başına mı yoksa başka bir tiple mi değerlendirildiği, seed gürültüsü dahilinde hiçbir fark yaratmıyor. Bunun nedeni yapısaldır: her iki autoencoder da **flow-bazlı, statik bir karar mekanizması** kullanıyor — bir flow'un "attack" olarak flaglenip flaglenmeyeceği kararı, sadece o flow'un kendi reconstruction error'ının sabit eşiği geçip geçmediğine bağlıdır; değerlendirme setinde hangi başka flow'ların bulunduğu hiç bakılmaz. Dolayısıyla poolanmış recall'deki yükseliş, apache_bench'in gerçekte daha iyi tespit edilmesinden değil, sadece payda ve pay içindeki karışımdan kaynaklanan aritmetik bir etkidir.

2.5 Sonuç: apache_bench'in pairing ile değişmediği bulgusu

Ampirik doğrulama: apache_bench'in kendi recall'ü, tek başına veya başka bir tiple birlikte değerlendirilse de değişmiyor (0.0322-0.0328 aralığı, seed gürültüsü içinde). Poolanmış recall'deki %33-40'lık görünür artış, gerçek bir apache_bench tespit iyileşmesi değil, popülasyon karışımının bir artefaktıdır — bu nokta özellikle "pairing apache_bench tespitini iyileştiriyor" gibi hatalı bir sonuca varılmasını önlemek için açıkça vurgulanmıştır.


3. Bloklı (Segmented) Enjeksiyon Deneyi

3.1 Bloklı dizinin oluşturulma amacı (sıra-bağımlılık testi)

07_segmented_injection/build_segmented_injection.py ,
test_with_attack_type.csv 'deki **aynı flow'ları** (hiç sentetik veri yok, yerine koyarak (with-replacement) yeniden örnekleme de yok) tek bir akışa yeniden diziyor: benign havuzu 4 neredeyse eşit segmente bölünüyor, ve her benign segment çifti arasına tek bir bitişik (contiguous) saldırı bloğu ekleniyor, yapılandırılabilir sırayla (--order parametresi ile): apache_bench → slowloris → portscan . Sonuç dizisi: benign → apache_bench → benign → slowloris → benign → portscan → benign (9931 flow, segmented_sequence.csv).

Bu deneyin amacı, modelin **sıra-bağımlılığı** (sequence-dependence) olup olmadığını test etmektir: gerçek dünyada bir saldırı, karışık trafiğin içine serpiştirilmiş halde değil, genellikle **bitişik bir patlama** (burst) halinde gelir. Eğer model sequence-state taşıyorsa (örneğin önceki flow'ların etkisiyle sonraki flow'un skorunu değiştiren bir mekanizma varsa), bloklu dizide davranış karışık test setinden farklı çıkabilirdi.

3.2 VAE sonuçları

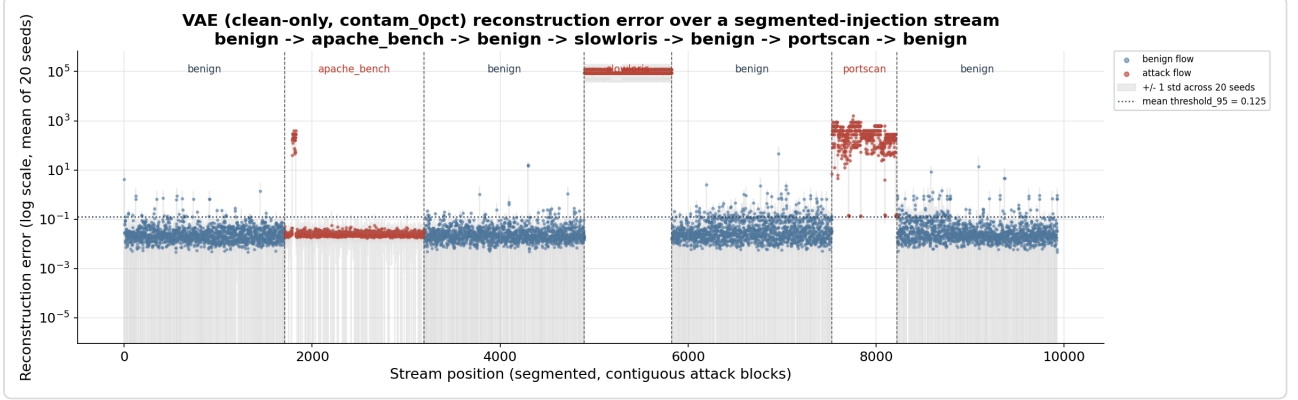


Şekil 3.1 — VAE clean-only'nin reconstruction error'ı (log ölçek, 20 seed ortalaması), segmented akıştaki pozisyona göre. Dikey çizgiler segment sınırlarını, yatay kesikli çizgi ortalama `threshold_95` değerini gösteriyor. `apache_bench` bloğu görsel olarak benign seviyesinde kalırken, `slowloris` ve `portscan` blokları eşğin hemen üzerine sıçırıyor.

Segment	n	Benign FPR (thr95)	Attack Recall (thr95)	F1 (thr95)	Karışık test setinde recall (referans)
benign (seg. 0)	1705	0.0305 ± 0.0070	—	—	—
apache_bench	1487	—	0.0322 ± 0.0044	0.0623 ± 0.0083	0.0328 ± 0.0055
benign (seg. 2)	1705	0.0336 ± 0.0078	—	—	—
slowloris	929	—	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000
benign (seg. 4)	1705	0.0962 ± 0.0222	—	—	—
portscan	694	—	0.9882 ± 0.0148	0.9940 ± 0.0075	0.9889 ± 0.0138
benign (seg. 6)	1706	0.0696 ± 0.0088	—	—	—

(kaynak: `03_segmented_injection/vae/block_recall_f1.md`, ortalama `threshold_95` = 0.1246)

3.3 Dense v1 sonuçları

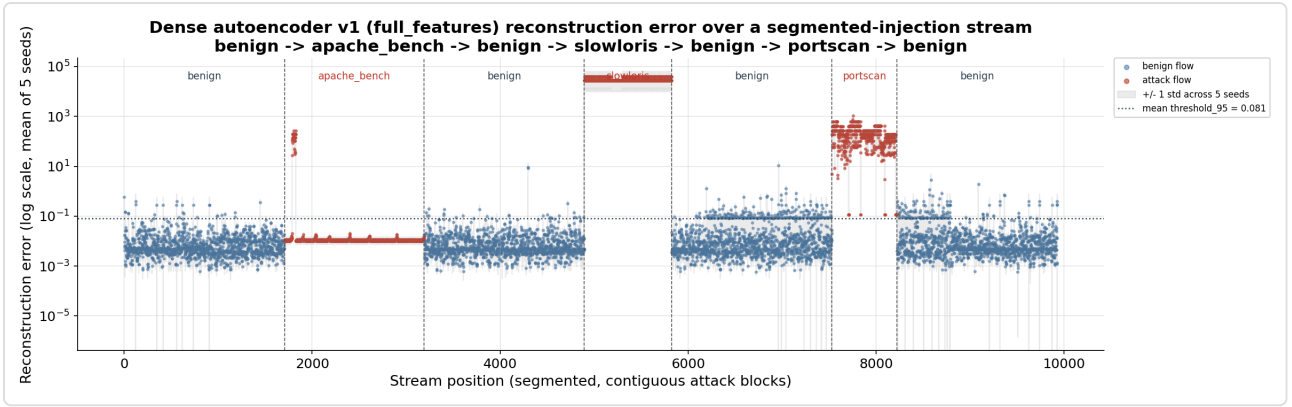

Şekil 3.2 — Aynı segmented akış, Dense autoencoder v1 ile değerlendirilmiş. apache_bench bloğu neredeyse tamamen düz ve deterministik bir çizgi oluşturuyor (5 seed üzerinden recall standart sapması = 0.0000) — VAE'nin daha gürültülü bulutunun aksine (reparameterization'ın stokastik örneklemesinden kaynaklanıyor) — ama hata seviyesi benzer şekilde eşğin çok altında kalıyor.

Segment	n	Benign FPR (thr95)	Attack Recall (thr95)	F1 (thr95)	Karışık test setinde recall (referans)
benign (seg. 0)	1705	0.0183 ± 0.0046	—	—	—
apache_bench	1487	—	0.0262 ± 0.0000	0.0511 ± 0.0000	0.0262 ± 0.0000
benign (seg. 2)	1705	0.0171 ± 0.0064	—	—	—
slowloris	929	—	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000
benign (seg. 4)	1705	0.1336 ± 0.0175	—	—	—
portscan	694	—	0.9931 ± 0.0155	0.9965 ± 0.0079	0.9931 ± 0.0155
benign (seg. 6)	1706	0.0771 ± 0.0028	—	—	—

(kaynak: 03_segmented_injection/dense_v1/block_recall_f1.md)

3.4 Blok geçişlerinde davranış değişimi var mı?

Hayır. Blok bazlı recall değerleri (VAE: 0.0322 / 1.0000 / 0.9882; Dense v1: 0.0262 / 1.0000 / 0.9931), karışık test setindeki referans değerlerle (VAE: 0.0328 / 1.0000 / 0.9889; Dense v1: aynı, çünkü Dense v1'in zaten karışık-set recall'ü tam bu değerlerdi) **neredeyse birebir aynı** — fark, seed gürültüsünün mertebesinde. Saldırının karışık mı yoksa bitişik blok halinde mi geldiği, modelin bir flow'a verdiği kararı değiştirmiyor.

3.5 VAE'nin statik/hafızasız doğası ve sonucu neden etkilemediği

Bu sonuç, aslında beklenen ve doğrulanması gereken bir hipotezdi: hem VAE hem de Dense autoencoder, **her flow'u birbirinden bağımsız olarak skorlayan, sequence-state taşımayan**

modellerdir. Bir flow'un reconstruction error'ı, sadece o flow'un kendi 18 feature değerine ve sabit model ağırlıklarına bağlıdır — önceki veya sonraki flow'ların sırası, kimliği veya sayısı bu hesaplama hiçbir şekilde girmez. Bu nedenle "bitişik blok" ile "karışık sıra" arasında herhangi bir davranış farkı **beklenmiyordu**; bu bölümün amacı bu varsayımı varsaymak değil, ampirik olarak doğrulamaktır — ki doğrulanmıştır.

3.6 Benign FPR dalgalanması üzerine temkinli not

Benign-segment FPR'ı, VAE için **%3.05 ile %9.62 arasında**, Dense v1 için **%1.71 ile %13.36 arasında** dalgalanıyor (tüm benign havuzu tek blok olarak ölçüldüğünde sırasıyla ortalama %5.75 ve %6.15 ile karşılaştırılınca). Bu dalgalanmaya bakıp modelin akış boyunca "drift" ettiği (davranışının kaydığı) sonucuna varmak cazip olabilir — **ama bu muhtemelen sadece bir örneklem artefaktıdır**. Her segment sadece ~1700 flow içeriyor; beklenen %5-6 FPR için bu mütevazı bir örneklem büyüklüğüdür ve bu boyuttaki güven aralığı gözlemlenen farkı rahatlıkla kapsıyor. Modelin flow'lar arasında taşıdığı hiçbir state olmadığından, burada akla yatkın hiçbir drift mekanizması yoktur — bu dalgalanma, daha büyük n (daha geniş segmentler, daha fazla seed) ile yeniden çalıştırılıp doğrulanmadan/çürütülmeden yorumlanmamalıdır.

4. Apache_Bench Neden Bu Kadar Zor? (Kök Neden Analizi)

Bu bölüm, apache_bench'in neden bu kadar zayıf tespit edildiğini araştıran en detaylı diagnostik bölümdür. Anlatım kronolojiktir: önce ham istatistiğe bakılıp yanlış bir ilk izlenim oluşuyor, sonra etki büyüklüğü (effect size) incelenince bu izlenim düzeltiliyor, son olarak zamansal (temporal) bir hipotez test ediliyor.

Protokol. Bölüm 1-3'teki tüm sonuçların *neden* ortaya çıktığını anlamak için, feature-bazında bir diagnostik yürütüldü: 18 scaled feature sütununun her biri için apache_bench ile benign arasında Kolmogorov-Smirnov (KS) testi + ortalama kayması (benign standart sapması cinsinden), ardından ardışık aynı-etiketli flow'lar arasındaki **flow'lar-arası varış süresi** (inter-arrival time, IAT) üzerine bir zamansal hipotez testi. Hiçbir veri değiştirilmedi, hiçbir yeniden eğitim yapılmadı — bu raporun geri kalanı gibi, clean-only VAE (contam_0pct) üzerinde tamamen inference-only (kaynak: 10_final_report/04_apache_bench_diagnostics/).

4.1 İlk hipotez ve sayılara bakınca nasıl düzeltildi — KS/mean-shift paradoksu

İlk bakışta (sadece KS istatistiğine bakılırsa) apache_bench istatistiksel olarak iyi ayrışıyor gibi görünüyor: en ayırt edici 5 feature'ın KS istatistiği 0.62-0.76 aralığında — bu, "bu feature'lar apache_bench'i benign'den net şekilde ayırıyor" gibi okunabilir bir sayı. **Ama bu ilk izlenim yanlıştır** ve sadece KS istatistiğine bakılarak varılmıştır. Aynı tabloya "ortalama kayması" (mean shift, benign standart sapması cinsinden) sütunu eklenince tamamen farklı bir tablo ortaya çıkıyor:

Feature	Grup	KS istatistiği	Ortalama kayma (σ benign)
orig_pkts_scaled	paket sayısı/hızı	0.755	-0.44 σ
orig_bytes_scaled	byte hacmi	0.755	-0.39 σ
resp_bytes_scaled	byte hacmi	0.754	-0.68 σ
resp_pkts_scaled	paket sayısı/hızı	0.754	-0.62 σ
duration_scaled	süre	0.693	-0.42 σ
byte_ratio_scaled	byte hacmi	0.679	-0.37 σ
bytes_per_sec_scaled	byte hacmi	0.672	-0.24 σ
pkts_per_sec_scaled	paket sayısı/hızı	0.622	+1.15 σ

(kaynak: 04_apache_bench_diagnostics/feature_diagnostics_apache_bench.csv)

Paradoksun çözümü: KS istatistiği yüksek çıkıyor çünkü apache_bench **çok dar, düşük varyanslı bir küme** oluşturuyor (ab aracı neredeyse özdeş boyutta bir HTTP GET isteğini defalarca tekrarlıyor — feature CSV'sindeki p5-p95 percentile sütunlarına bakıldığında orig_pkts_scaled gibi feature'larda bu aralık neredeyse tek bir noktaya çöküyor). Bu dar küme, benign'in çok daha geniş dağılımına karşı empirik CDF'de **keskin bir sıçrama** yaratıyor — KS istatistiği tam olarak bunu ölçüyor. Ama kümenin **merkezi**, benign ortalamasından ortalama sadece 0.4-0.7 standart sapma uzakta — yani **benign'in normal aralığının içinde**, kuyruğunda değil. Reconstruction error, benign üzerine öğrenilmiş bir manifold'a göre feature-bazlı karesel sapmaların toplamı olduğundan, eğitim dağılımının normal aralığı içinde oturan bir nokta — CDF'sinin benign'inkinden ne kadar keskin ayrıldığından bağımsız olarak — düzgün (temiz) şekilde reconstruct edilir.

Karşılaştırma için: portscan ve slowloris'i benign'den güçlü şekilde ayıran feature'lar (conn_state_SF , byte_ratio_scaled) ortalamalarını **31 ila 1300+ benign standart sapması** kadar kaydırıyor — apache_bench ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir merteye farkı.

4.2 feature_diagnostics_*.csv sonuçları — en ve en az ayırt edici feature'lar

Tüm 18 modelleme feature'ı, KS istatistiğine göre sıralanmış tam liste (one-hot'lar dahil):

Feature	Grup	KS istatistiği	KS p-değeri	Ortalama kayma (σ benign)
orig_pkts_scaled	paket sayısı/hızı	0.755	1.34e-321	-0.44 σ
orig_bytes_scaled	byte hacmi	0.755	1.34e-321	-0.39 σ
resp_bytes_scaled	byte hacmi	0.754	1.35e-321	-0.68 σ
resp_pkts_scaled	paket sayısı/hızı	0.754	1.35e-321	-0.62 σ
duration_scaled	süre	0.693	1.90e-321	-0.42 σ
byte_ratio_scaled	byte hacmi	0.679	2.02e-321	-0.37 σ
bytes_per_sec_scaled	byte hacmi	0.672	2.08e-321	-0.24 σ
pkts_per_sec_scaled	paket sayısı/hızı	0.622	3.28e-321	+1.15 σ
service_http	servis (one-hot)	0.225	8.42e-55	+0.52 σ
service_none	servis (one-hot)	0.168	1.41e-30	-0.42 σ
proto_udp	protokol (one-hot)	0.051	3.72e-03	-0.23 σ
service_dns	servis (one-hot)	0.051	3.72e-03	-0.23 σ
proto_tcp	protokol (one-hot)	0.051	3.72e-03	+0.23 σ
conn_state_REJ	bağlantı durumu (one-hot)	0.026	3.63e-01	n/a (benign'de sabit)
conn_state_SF	bağlantı durumu (one-hot)	0.025	4.12e-01	-0.79 σ
service_ssh	servis (one-hot)	0.007	1.00	-0.08 σ
conn_state_RSTO	bağlantı durumu (one-hot)	0.001	1.00	-0.03 σ
conn_state_S1	bağlantı durumu (one-hot)	0.000	1.00	n/a (benign'de sabit)


En ayırt edici feature'lar: orig_pkts_scaled , orig_bytes_scaled , resp_bytes_scaled , resp_pkts_scaled (KS ≥ 0.75) — ama yukarıda açıklandığı gibi, bunların hepsi de etki büyüklüğü açısından zayıf ($< 0.7\sigma$). **En az ayırt edici feature'lar:** conn_state_S1 , conn_state_RSTO , service_ssh , conn_state_SF (KS ≤ 0.026 , p ≥ 0.36) — bunlar apache_bench ile benign arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bile göstermiyor. İlginç bir şekilde conn_state_SF (bağlantının tam/başarılı kapandığını gösteren durum), portscan ve slowloris'i benign'den en güçlü ayıran feature'lardan biriyken (aşağıya bkz.), apache_bench için neredeyse hiç ayırt edici değil — çünkü apache_bench zaten normal, tamamlanmış bir HTTP bağlantısı kuruyor.

Referans karşılaştırma — portscan ve slowloris: Aynı diagnostik, bu 2 tip için de çalıştırıldığında, en güçlü feature'ların hem KS hem de etki büyüklüğü açısından apache_bench'ten kat kat üstün olduğu görülüyor:

Feature	KS (bu tip)	Ortalama kayma (bu tip, σ benign)	apache_bench KS (aynı feature)	apache_bench kayma (σ benign)
conn_state_SF (portscan)	0.999	-31.2 σ	0.025	-0.79 σ
conn_state_REJ (portscan)	0.965	n/a	0.026	n/a
pkts_per_sec_scaled (portscan)	0.963	+57.7 σ	0.622	+1.15 σ
byte_ratio_scaled (slowloris)	1.000	+1355.4 σ	0.679	-0.37 σ
conn_state_SF (slowloris)	0.999	-31.2 σ	0.025	-0.79 σ
conn_state_RSTO (slowloris)	0.999	+31.2 σ	0.001	-0.03 σ

portscan yarı-açık taramalar ve reddedilen bağlantılar nedeniyle benign'de neredeyse hiç tetiklenmeyen conn_state /protokol one-hot'larını tetikliyor; slowloris ise kasıtlı olarak yavaş, uzun süre açık tutulan bağlantılar nedeniyle normal bir flow'dan çok daha az byte/birim-zaman gönderiyor. apache_bench ise sıradan, tamamlanmış-el sıkışmalı HTTP trafiği — flow'ları tek tek bakıldığında sıra dışı değil; sıra dışı olan yalnızca onların **hacmi ve tekrarı**, ve mevcut feature seti bunu flow-bazında temsil edecek bir yola sahip değil.


4.3 Box plot'lar — en ayırt edici feature'ların görsel karşılaştırması

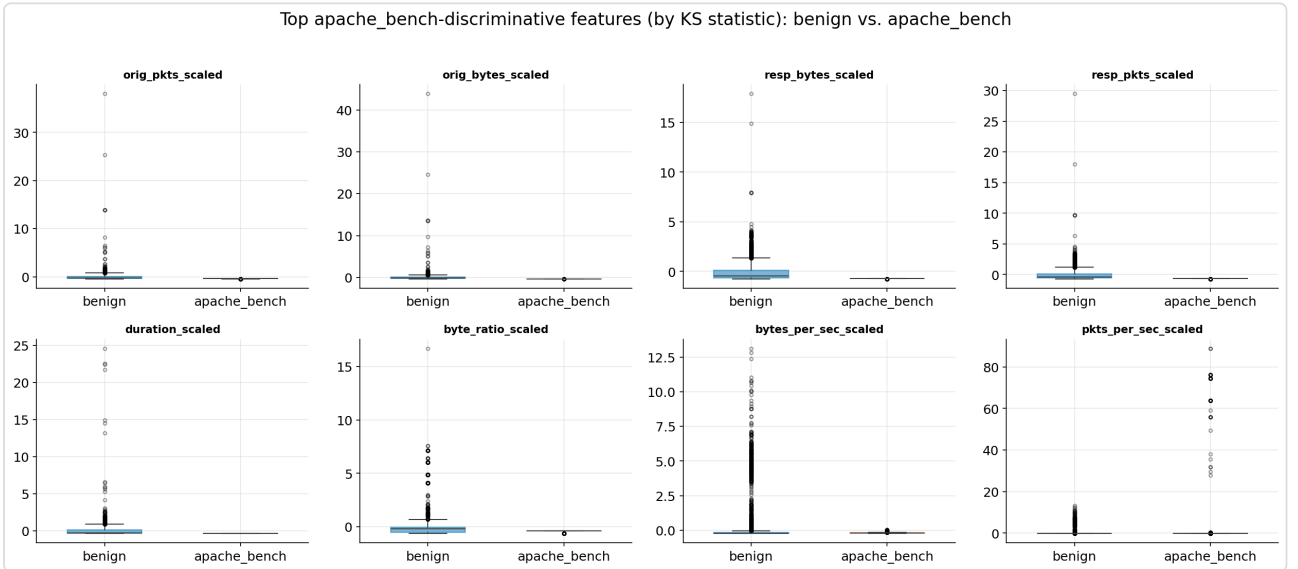

Şekil 4.1 — KS istatistiğine göre apache_bench-vs-benign ayrımında en güçlü 8 feature'ın (*orig_pkts_scaled*, *orig_bytes_scaled*, *resp_bytes_scaled*, *resp_pkts_scaled*, *duration_scaled*, *byte_ratio_scaled*, *bytes_per_sec_scaled*, *pkts_per_sec_scaled*) box plot'ları. Yüksek KS istatistiğine rağmen, kutular arasında ağır bir örtüşme var — mevcut 18-feature'lık sette apache_bench'i izole edecek tek bir feature veya küçük bir kombinasyon yok.

Feature grubu bazında ortalama KS istatistiği: byte-hacmi feature'ları (`orig_bytes_scaled` , `resp_bytes_scaled` , `byte_ratio_scaled` , `bytes_per_sec_scaled`) = 0.715, paket sayısı/hız feature'ları (`orig_pkts_scaled` , `resp_pkts_scaled` , `pkts_per_sec_scaled`) = 0.711, süre (`duration_scaled`) = 0.693, protokol/servis/conn-state one-hot'ları (10 sütun ortalaması) = sadece 0.060.

4.4 Reconstruction error histogramı — üç grup arasındaki sayısal fark

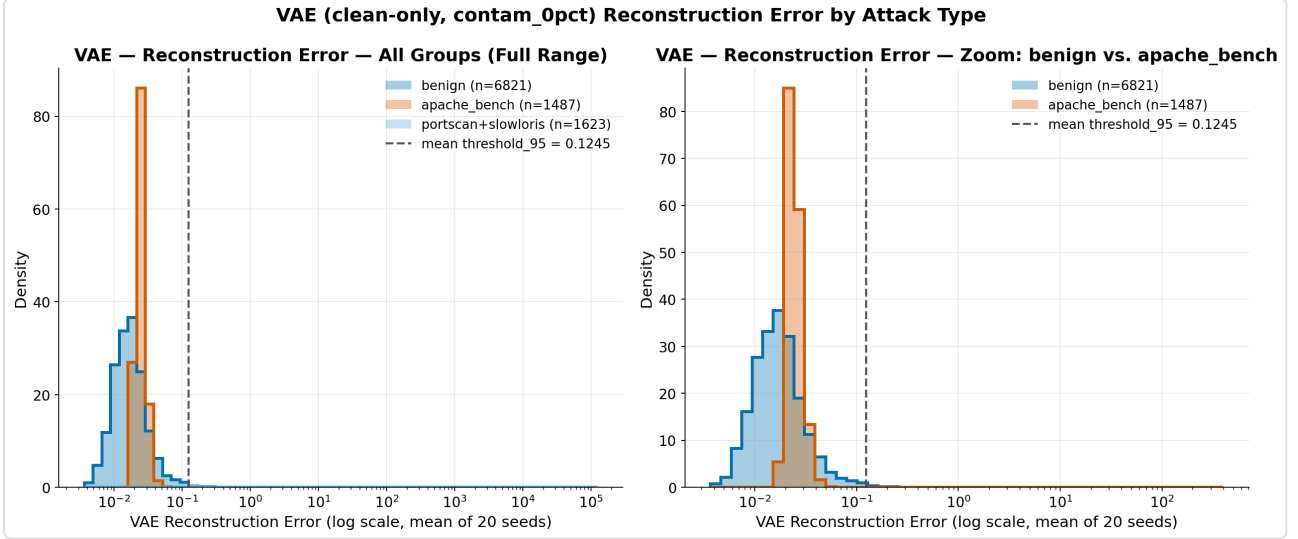

Şekil 4.2 — VAE reconstruction error dağılımı (log ölçek, 20 seed ortalaması), benign / apache_bench / portscan+slowloris (birleşik) için. apache_bench, benign dağılımıyla neredeyse tamamen örtüşüyor.

Grup	n	Ortalama error	Std error	Ortalama threshold_95'te flaglenme oranı
benign	6821	0.0605	0.659	%4.6
apache_bench	1487	5.746	37.9	%2.6
portscan+slowloris	1623	56906	50282	%100.0

(kaynak: `04_apache_bench_diagnostics/vae_reconstruction_error_summary.csv`)


Üç grup arasındaki fark çarpıcı: benign ortalama ~0.06, apache_bench ~5.7 (benign'in ~95 katı ama mutlak olarak hâlâ küçük), portscan+slowloris ise ~57000 (benign'in ~940.000 katı). apache_bench'in ortalama error'ı benign'inkinden büyük olsa da, **eşiği geçen apache_bench flow oranı (%2.6) benign'in kendi false-positive oranından (%4.6) bile düşük** — yani apache_bench, threshold_95 eşiğine göre benign'den istatistiksel olarak *daha az* sıra dışı görünüyor. Bu, bölüm 4.1'deki bulgunun (apache_bench'in benign'in normal aralığı içinde kaldığı) doğrudan sayısal kanıtıdır.

4.5 Temporal/IAT hipotez testi

Bölüm 4.1-4.4'ün ortak sonucu şu hipotezi doğruyor: apache_bench'in tekil flow'ları sıradan olduğu için, onu asıl anormal kılan şey **tekrarının sıklığı** olabilir. Bu hipotezi test etmek için, mevcut `ts` sütunundan doğrudan hesaplanan, **modele hiç eklenmemiş** bir aday feature üzerinde hızlı ve yeniden-eğitimsiz (no-retrain) bir istatistiksel kontrol yapıldı: aynı `window_id` içinde, aynı etikete sahip ardışık flow'lar arasındaki **inter-arrival time (IAT)**.

Grup	n	Ortalama IAT (s)	Std IAT (s)	p5	p25	Medyan	p75	p95	p99
benign	6812	10.43	90.06	0.000173	0.00473	2.18	8.04	33.92	81.54
apache_bench	1481	24.31	291.5	0.000667	0.000839	0.000922	0.00168	0.00674	999.6

KS istatistiği = **0.7097**, p-değeri ≈ 0 ($n_{\text{benign}}=6812$, $n_{\text{apache_bench}}=1481$).

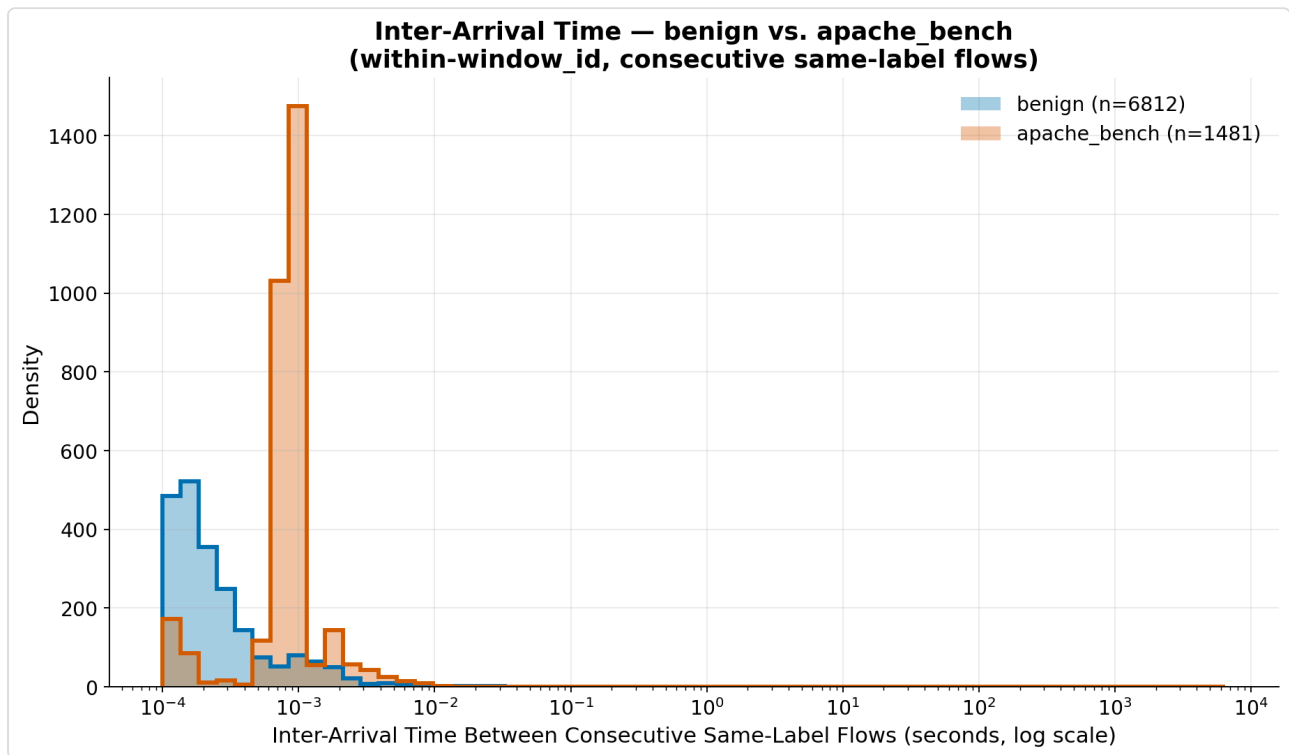

Şekil 4.3 — IAT dağılımı (log ölçek). apache_bench'in medyanı (0.00092s), benign'in medyanından (2.18s) yaklaşık 2364 kat daha kısa.

apache_bench'in medyan IAT'ı (0.000922s), benign'in medyanından (2.18s) yaklaşık 2364 kat daha kısa. apache_bench'in ortalaması (24.31s) ve p99'u (999.6s) medyandan çok daha büyük çünkü IAT dağılımı bimodal: bir apache_bench "burst"ü içindeki istekler 2ms'nin altında art arda geliyor, ama aynı pencere içindeki ayrı burst'ler arasında çok daha uzun aralar da oluşabiliyor — bir benchmark aracının, sürekli tek bir akış yerine hızlı istek patlamaları ateşlemesiyle tutarlı.

4.6 Bu bulgunun ne anlama geldiği

Bu bulgu KS istatistiği açısından "daha iyi" bir feature olduğu anlamına gelmiyor — IAT'ın KS'i (0.710), bölüm 4.1'deki en güçlü tekil-flow feature'larla (0.62-0.76) aynı aralıkta, onları

geçmiyor. Farklı olan **etki büyüklüğü**: bölüm 4.1'deki tekil-flow feature'ları apache_bench'i benign ortalamasından sadece ~0.4-0.7 standart sapma kaydırırken (yani benign'in normal aralığının içinde), IAT iki grubun medyanını **~3 mertebe (order of magnitude)** ayırıyor — mevcut 18 feature'ın hiçbirinin temsil edemediği, tamamen farklı türde bir sinyal.

Özetle: tek-flow feature'ları apache_bench'i ayırt edemiyor (etki büyüklüğü çok küçük), ama flow'lar-arası zamanlama (IAT) çok daha net bir şekilde ayırıyor (3 mertebe fark) — sorun, apache_bench'in "görünmez" olması değil; sorun, **mevcut feature setinin bunu bir flow tek başına değerlendirdiğinde yakalayamamasıdır**. Reconstruction-error tabanlı, tek-flow skorlayan bir mimari, doğası gereği bu tür flow'lar-arası (bir IP/hedef/servis'e olan istek sıklığı gibi) bir sinyali göremez.

4.7 Retrain ile doğrulanmadığı notu

Açık uyarı: bu test yalnızca istatistiksel ayrışabilirlik kontrolüdür — bir yeniden eğitimle (retrain) DOĞRULANMAMIŞTIR. Hiçbir yeniden eğitim yapılmadı; bu feature'ı (veya bir varyantını — istek hızı, eşzamanlılık) VAE'ye ekleyip yeniden eğitmenin, apache_bench'in reconstruction error'ını gerçekten eşiğin üzerine çıkaracağını hiçbir garantisi yok. Bunun doğrulanması, kapsamı bu diagnostikten açıkça dışarıda bırakılmış tam bir yeniden-eğitim + yeniden-değerlendirme döngüsü gerektirir.

5. VAE vs Dense v1 Genel Karşılaştırma

Protokol. Bölüm 1-3'teki 3 analiz, aynı flow'lar, aynı 18 feature sütunu, aynı `threshold_95` konvansiyonuyla, `phase3_dense/04_phase3_models/full_features` (5 seed) üzerinde birebir tekrarlandı. Dense v1'in seed başına kaydedilmiş bir `threshold.json` 'ı olmadığından, eşik `phase3_dense/03_phase3_splits` validation benign flow'larının reconstruction error'ının 95. percentile'ı olarak uçuştta yeniden hesaplandı. Dense v1, VAE ile aynı `_scaled` sütunlarını, ayrı bir scaler olmadan tüketiyor (doğrulandı: kendi split'lerinin `row_index` 'leri, resampled pencerelere ofsetsiz şekilde tamamen `features_all_windows.csv` 'ye işaret ediyor).

5.1 Tekil tip performansı karşılaştırması

attack_type	Model	ROC-AUC	PR-AUC	F1 (thr95)	Attack Recall (thr95)
apache_bench	VAE	0.5815 ± 0.0768	0.2133 ± 0.0219	0.0507 ± 0.0081	0.0328 ± 0.0055
apache_bench	Dense v1	0.6957 ± 0.0791	0.2704 ± 0.0406	0.0401 ± 0.0003	0.0262 ± 0.0000
portscan	VAE	0.9982 ± 0.0005	0.9886 ± 0.0023	0.7737 ± 0.0161	0.9889 ± 0.0138
portscan	Dense v1	0.9988 ± 0.0007	0.9912 ± 0.0032	0.7645 ± 0.0135	0.9931 ± 0.0155
slowloris	VAE	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000	0.8271 ± 0.0158	1.0000 ± 0.0000
slowloris	Dense v1	1.0000 ± 0.0000	1.0000 ± 0.0000	0.8157 ± 0.0055	1.0000 ± 0.0000

(kaynak: `08_dense_v1_comparison/results_single_attack_type_dense.csv/.md`)

5.2 Macro-average tablo

Model	Recall macro (3 tip)	F1 macro (3 tip)
VAE	0.6739	0.5505
Dense v1	0.6731	0.5401

İki model arasındaki fark (≤ 0.01), **VAE'nin apache_bench üzerindeki kendi seed-içi varyansından bile küçük** (std ROC-AUC = 0.077) — dolayısıyla iki modelden hiçbirisi, saldırı tipleri arasında diğerinden anlamlı ölçüde daha "dengeli" değil. Motif her iki modelde de aynı: portscan ve slowloris neredeyse mükemmel, apache_bench neredeyse tamamen kaçırılıyor.

5.3 apache_bench zayıflığının her iki mimaride de var olmasının anlamı

Dense autoencoder v1, apache_bench'i VAE'den en az o kadar kötü geçiriyor (recall %2.6 vs %3.3, F1 0.040 vs 0.051) — bölüm 1-3'teki 3 protokolün (tekil, ikili, segmented) hepsinde iki model neredeyse özdeş şekilde başarısız oluyor. İlginç bir nüans: Dense v1'in apache_bench üzerinde **ham ayırım gücü biraz daha iyi** (ROC-AUC 0.696 vs 0.581, PR-AUC 0.270 vs 0.213) — yani sürekli skoru apache_bench flow'larını benign'e göre biraz daha iyi sıralıyor — ama bu avantaj gerçek `threshold_95` eşiğinde daha iyi tespiti **dönüşmüyor**, çünkü her model kendi benign error dağılımına göre bağımsız olarak kalibre ediliyor.

Bu bir model/mimari sorunu değil, feature set kaynaklı yapısal bir kısıttır. İki farklı mimari (değişken sayısı, katman yapısı, kayıp fonksiyonu, olasılıksal/deterministik latent uzay farklı) neredeyse özdeş şekilde başarısız oluyorsa, sorunun kaynağı mimarilerin ortak paydası olan **girdi feature setinde** aranmalıdır — mimari değiştirmek muhtemelen bu sorunu tek başına çözmeyecektir (bölüm 4'teki IAT bulgusunun işaret ettiği gibi, gereken şey flow'lar-arası bir sinyal).

6. Genel Model Skorları ile Bu Bulgunun İlişkisi

Bu rapordaki bulgular, projenin daha önce raporlanmış **toplu (agregat)** model skorlarıyla ilk bakışta çelişiyor gibi görünebilir:

- Dense autoencoder v1 (`full_features`), agregat ikili `is_attack` metriğinde **test AUC = 0.9463 ± 0.0104** (`phase3_dense/05_phase3_results/full_features_summary.json`).
- VAE (beta=0.25, çoklu-seed denetimleri), agregat ikili metrikte **test AUC ≈ 0.92** (0.9259 ± 0.0095 , n=5, `phase3_vae/08_beta_multiseed/README.md` ; bağımsız olarak 0.9197 ± 0.0149 , n=10, `phase3_vae/07_seed_variance/README.md` ile tutarlı).
- Kontaminasyon sweep'inin clean-only (`contam_0pct`) varyantı, agregat **PR-AUC = 0.7156 ± 0.0086** (`phase3_vae/05_contamination_sweep/05_results/results_summary.csv`).

Bu sayılar neden bu kadar yüksek görünüyor, apache_bench neredeyse hiç tespit edilemezken? Cevap, bu skorların hesaplanma şeklinde yatıyor: hepsi **agregat, ikili is_attack metrikleridir** — yani test setindeki TÜM saldırı flow'ları (portscan + apache_bench + slowloris, tipe göre ayırım yapılmadan) tek bir "attack" sınıfı olarak havuzlanıp benign'e karşı değerlendiriliyor. Test setindeki saldırı popülasyonunun dağılımına bakıldığında: 1487 apache_bench, 694 portscan, 929 slowloris — yani apache_bench saldırı flow'larının **%47.8'ini** oluşturuyor, ama diğer %52.2 (portscan + slowloris) **neredeyse mükemmel** tespit ediliyor (recall $\geq$ %98.8, ROC-AUC $\geq$ 0.998).

Agregat bir AUC veya PR-AUC hesaplanırken, model skorlarının **tüm** saldırı flow'larını benign'den ne kadar iyi sıraladığına bakılıyor. portscan ve slowloris flow'ları, reconstruction error'ları benign'den mertebelerce (bölüm 4.4'te görüldüğü gibi ~57000 vs ~0.06) yüksek olduğu için, bu flow'lar sıralamanın en üstünde net bir şekilde ayrışıyor ve agregat AUC/PR-AUC hesaplamasını güçlü şekilde yukarı çekiyor — apache_bench'in kendi flow'larının reconstruction error dağılımı benign'e neredeyse tamamen karışsa bile. Başka bir deyişle: **test popülasyonunda ağırlıklı olarak "kolay" (portscan/slowloris gibi çok sapan) örnekler olduğu için, toplu skor apache_bench'in zayıflığını istatistiksel olarak maskeliyor** — agregat metrik, kötü performansı iyi performansla ortalayarak "gizliyor", tek tek saldırı tipine göre kırılım yapılmadığı sürece bu maskeleye fark edilmiyor.

Bu, tam olarak bölüm 1'de anlatılan attack_type kırılımının **neden gerekli olduğunun** kanıtıdır: agregat metrikler, bu projede olduğu gibi saldırı tiplerinin tespit zorluğu çok farklıysa, en zayıf halkayı sistematik olarak gizleyebilir.

7. Sonuç ve Öneriler

7.1 Ana çıkarımların özeti

1. **İkili is_attack metriği, apache_bench üzerinde ciddi bir yapısal zayıflığı maskeliyor** (modele göre recall %2.6-3.3), bu zayıflık mevcut agregat raporlarda görünmüyor çünkü diğer 2 tip (neredeyse mükemmel tespit edilen, recall $\geq$ %98.8) tarafından sulandırılıyor.

2. **Bu recall, değerlendirme setine başka bir saldırı tipinin eşlik etmesiyle iyileşmiyor** (decomposed recall, tek başına veya ikili içinde $\sim 3.2-3.3$ 'te sabit) — poolanmış recall'deki görünür artış, popülasyon karışımının bir artefaktıdır, gerçek bir iyileşme değil.
3. **Flow'ların geliş sırası (karışık vs bitişik blok) modelin davranışını değiştirmiyor** — VAE ve Dense v1'de ampirik olarak doğrulandı, ikisinin de sequence-state taşımayan, flow-bazlı statik dedektörler olmasıyla tutarlı.
4. **apache_bench zayıflığı hem VAE hem de Dense autoencoder v1'de ortak** — iki farklı mimari neredeyse özdeş şekilde başarısız oluyor, bu da sorunun belirli bir modelin kusurundan çok **mevcut 18 feature'lık setin bir sınırlaması** olduğuna işaret ediyor. Otoencoder mimarisini değiştirmek muhtemelen bu sorunu tek başına çözmeyecektir.
5. **Kök neden analizi** (bölüm 4), apache_bench'in tekil flow'larının benign'in normal aralığı içinde kaldığını (ortalama kayması $< 1.2\sigma$), ama flow'lar-arası varış süresinin (IAT) benign'den ~ 2364 kat daha kısa olduğunu gösteriyor — mevcut feature setinin yakalayamadığı bir sinyal.

7.2 İleri adım önerisi: flow-pencere bazlı feature mühendisliği

Bölüm 4 ve 6'daki bulgular, açık ve kanıta dayalı bir sonraki adıma işaret ediyor: **flow-pencere bazlı (flow-window) feature mühendisliği** — yani tek bir flow'un kendi özelliklerinin ötesine geçip, o flow'un belirli bir zaman penceresi içindeki diğer flow'larla ilişkisini yakalayan feature'lar eklemek. Somut adaylar:

- **Inter-arrival time (IAT)** — aynı kaynak/hedef/servise ait ardışık flow'lar arasındaki süre (bölüm 4.5'te $\sim 2364x$ fark, $KS=0.71$ ile gösterildi).
- **Eşzamanlılık (concurrency)** — belirli bir kısa pencerede aynı hedefe açılan eşzamanlı bağlantı sayısı.
- **Tekrar oranı (request rate)** — birim zamanda aynı (kaynak, hedef, hedef-port) üçlüsüne giden istek sayısı.

Bu önerinin gerekçesi kanıta dayalıdır, varsayıma değil: bölüm 4.1-4.4, apache_bench'in tekil-flow feature'larının (byte/paket/süre) neden yetersiz kaldığını (etki büyüklüğü $< 1\sigma$, benign'in normal aralığı içinde) sayısal olarak gösterdi; bölüm 4.5-4.6 ise aynı verinin (ts sütunu) üzerinden hesaplanan bir flow'lar-arası feature'in (IAT), aynı iki grup arasında ~ 3 mertebelik bir etki büyüklüğü farkı yarattığını gösterdi — mevcut feature setinin sahip olmadığı bir sinyal türü. **Ancak bu, bölüm 4.7'de vurgulandığı gibi, henüz bir retrain ile doğrulanmamış bir hipotezdir** — sıradaki adım, bu tür bir feature'ı (veya birkaçını) ekleyip modeli yeniden eğitip yeniden değerlendirerek, apache_bench'in reconstruction error'ının gerçekten eşiğin üzerine çıkıp çıkmadığını doğrulamaktır.

8. Dosya/Klasör Haritası

10_final_report/ altındaki her klasörün içeriği:

- **01_single_attack_type/** — Her attack type için benign'e karşı ayrı değerlendirme (ROC-AUC, PR-AUC, F1, recall). vae/ ve dense_v1/ alt klasörlerinin her birinde 3 PNG (roc_pr_<tip>.png) + results.csv / .md .
- **02_pairwise_attack_type/** — 3 ikili kombinasyon (portscan+apache_bench, portscan+slowloris, apache_bench+slowloris) için pooled/decomposed recall grafikleri ve tabloları, vae/ ve dense_v1/ altında.
- **03_segmented_injection/** — Bloklı (contiguous) enjeksiyon deneyinin pozisyona göre error-plot grafikleri ve blok bazlı recall/F1 tabloları, vae/ ve dense_v1/ altında.
- **04_apache_bench_diagnostics/** — apache_bench'in neden kaçırıldığını araştıran kök neden analizi: findings.md , feature bazlı KS/etki büyüklüğü CSV'leri, reconstruction error histogramı, box plot'lar, IAT histogramı ve özet CSV'leri.
- **05_notebooks/** — Yukarıdaki 4 script ailesinin mantığını hücre hücre, ara çıktı/grafiklerle yeniden üreten, tamamı çalıştırılmış Jupyter notebook'ları (01_attack_type_analysis.ipynb , 02_segmented_injection.ipynb , 03_dense_v1_comparison.ipynb , 04_apache_bench_diagnostics.ipynb).
- **06_scripts/** — Bu raporun tüm sonuçlarını üreten script'lerin referans kopyaları (orijinal konumlarını yansıtan alt klasörlerle): 06_attack_type_analysis/ , 07_segmented_injection/ , 08_dense_v1_comparison/ , apache_bench_diagnostics/ , dependencies/ (paylaşılan yardımcı fonksiyonlar), report_generation/ (bu final raporun grafiklerini üreten script'ler).
- **07_final_written_report/** — Yazılı final rapor (Fransızca), rapport_final_attack_type_analysis.{md,pdf} — Gérard için hazırlanmış teknik rapor, apache_bench diagnostiğini de içeriyor.
- **08_documentation/** — Bu doküman (DOCUMENTATION.md / .pdf) — tüm sürecin Türkçe, adım adım, hiçbir teknik detayı atlamayan tam anlatımı.
- **README.md** (üst dizinde) — Klasör yapısının genel indeksi ve kısa özeti.

Bu doküman, 10_final_report/ altındaki tüm CSV, MD ve PNG kaynak dosyalarından türetilmiştir; hiçbir sayı veya grafik elle uydurulmamış, hepsi kaynak dosyalarından doğrudan alınmıştır. Kaynak dosya yolları her bölümde açıkça belirtilmiştir.