テストサイトへの反映方法

- ①ローカルの All-in-One 出力(高度なオプション→テーマは除く)
- ②テストサイト All-in-One インポート
- ③FTP 接続し、テーマをアップロード

FFFTP(ホストの設定)

ホストの設定名:テストサイトとわかる名前


ホスト名:150.60.156.22

ユーザー名・パスワード:別紙記載


ローカルの初期フォルダ:C:\Users\ 自分のユーザー名 \Local


Sites\hokushinsystem\app\public\wp-content\themes

ホストの初期フォルダ:/html/wp-content/themes

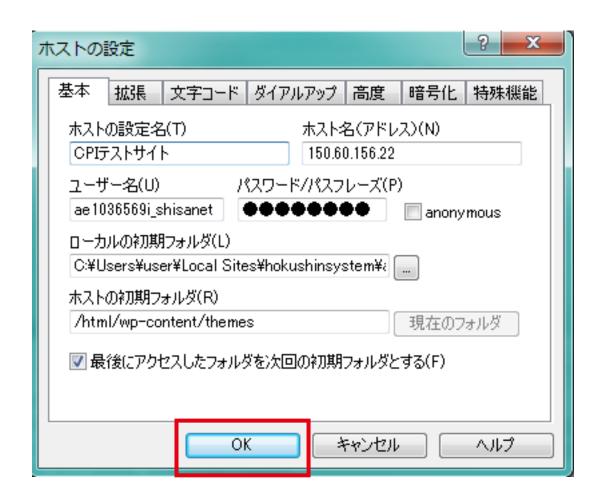

設定完了後。OK ボタンをクリックし、設定したホストを選択し接続ボタンをクリック。

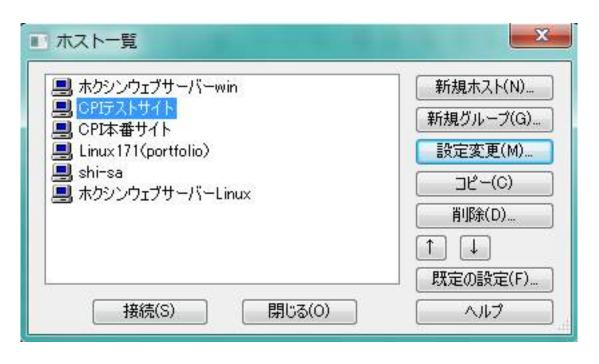

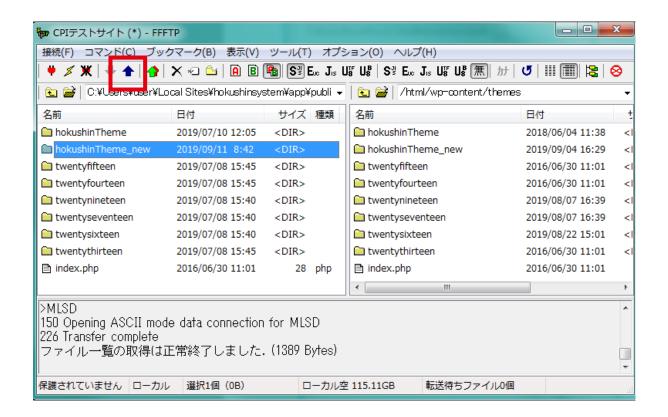

④.htaccess の修正

サービス管理画面にログイン:https://portal.secure.ne.jp/loginform/ID・パスワードは別紙記載

((*)) ユーザーポータル

((○)) ユーザーポータル Oログアクト



□ テストサイト http://seiiCO6589iswartrelesse.jp/

Total All http://holespecial

クリック



クリック









ドメイン名: hokusys.jp

アカウント・パスワードは別紙記載





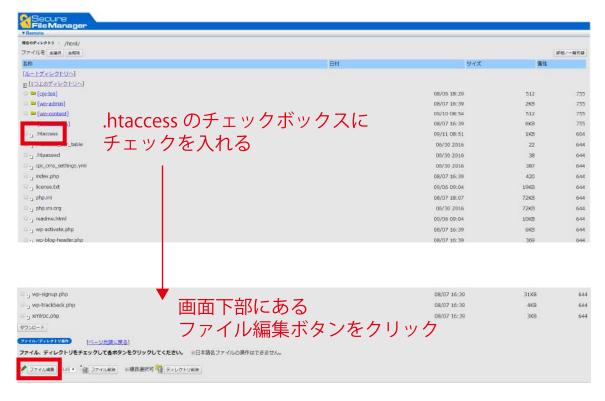

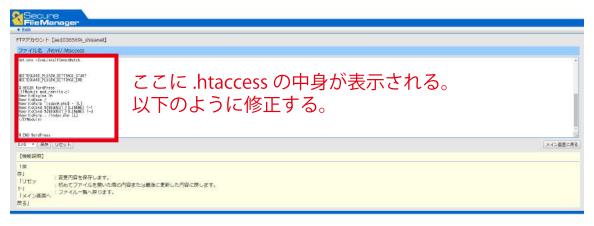

```
DirectoryIndex index.php index.html index.htm index.shtml index.cgi
Redirect permanent /index.html http://hokusys.jp/
Redirect permanent /intro.html http://hokusys.jp/company/
Redirect permanent /point.html http://hokusys.jp/
Redirect permanent /service.html http://hokusys.jp/service/
Redirect permanent /staff.html http://hokusys.jp/recruit/
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://ae1036569i.smartrelease.jp/$1 [R=301,L]
#AddHandler x-httpd-php5619 .php
AddHandler x-httpd-php71 .php
suPHP_ConfigPath /home/ae1036569i/html/
〈FilesMatch "^
(\fraccess|\fraction \text{htpasswd|php\frac{\psi}{\psi} \ini|.\frac{\psi}{\psi} \sql|.\frac{\psi}{\psi} \log|.\frac{\psi}{\psi} \cron|.\frac{\psi}{\psi} \inc|.\frac{\psi}{\psi} \text{.phps|.\frac{\psi}{\psi}}
¥.yml)$">
  Deny from all
⟨/FilesMatch⟩
Options +SymLinksIfOwnerMatch
#SITEGUARD_PLUGIN_SETTINGS_START
#SITEGUARD_PLUGIN_SETTINGS_END
# BEGIN WordPress
⟨IfModule mod rewrite.c⟩
```

```
RewriteBase /
RewriteRule ^index\(\text{!nhp\(\text{ - [L]}\)}\)
RewriteCond %{REQUEST FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
↓赤枠の中を追加する
<!fModule mod deflate.c>
# mod deflateを有効にする記述
SetOutputFilter DEFLATE
# 古い Mozilla などの古いブラウザでは無効にする。例外として IE は有効にする
BrowserMatch Mozilla/4¥.0[678] no-gzip
BrowserMatch Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch \text/html
# 画像は2重圧縮になるので圧縮しない
SetEnvIfNoCase Request URI \(\frac{1}{2}\). (?:gif|jpe?g|png|ico)\(\frac{1}{2}\) no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI _\frac{1}{2}.utxt\frac{1}{2} no-gzip
# 圧縮するファイル形式を列挙
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain # テキストファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html #HTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml #XML ファイル(1)
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css #CSS ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml #XHTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml #XML ファイル (2)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml #XML ファイル(3:rss 形式)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom xml #XML ファイル (4:atom 形式 )
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript #JavaScript ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php #PHP ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-woff
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
```

RewriteEngine On

END WordPress

⑤設定(表示設定)→インデックスされないようにするにチェックをいれ、 変更を保存ボタンをクリック。



⑥メール→info@hokusys.jp に変更し、info@hokusys.jp へのメールに応答。 画面下部にある変更を保存ボタンをクリック。

