本番サイトへの反映方法

- ①本番サイトのバックアップ
 - ・ファイル&DB→https://sr.secure.ne.jp/backup/test
 - バックアップしたものをダウンロードして保存しておく
 - 念のため本番サイトの DB をエクスポートしておく

https://sr.secure.ne.jp/public/database/phpMyadmin56/db_structure.php?server=1&db=ae1036569i_hoku&token=471b6a3e23d8912bb53df7142eb9411

- ②テストサイトでの正常活動を確認する
- ③All-in-One (テーマを除くに設定し)エクスポート



- ④本番サイトを工事中にする
- ⑤All-in-One インポート
- ⑥ログインし直し、設定 (パーマリンク設定) 変更を保存ボタンをクリック
- ⑦FTP 接続(hokushinTheme_new) をアップロード(新しいものすべて)

FFFTP(ホストの設定)

ホストの設定名:本番サイトとわかる名前


ホスト名:150.60.156.22

ユーザー名・パスワード:別紙記載

ローカルの初期フォルダ:C:\Users\user\Local

Sites\hokushinsystem\app\public\wp-content\themes


ホストの初期フォルダ:/html/wp-content/themes

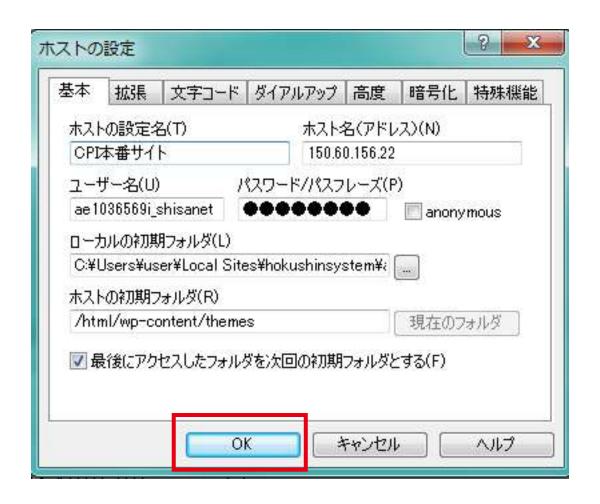

設定完了後。OK ボタンをクリックし、設定したホストを選択し接続ボタンをクリック。



テーマ(hokushinTheme_new)を選択し、青色の矢印をクリックし、アップロード(新しいものすべて)する。

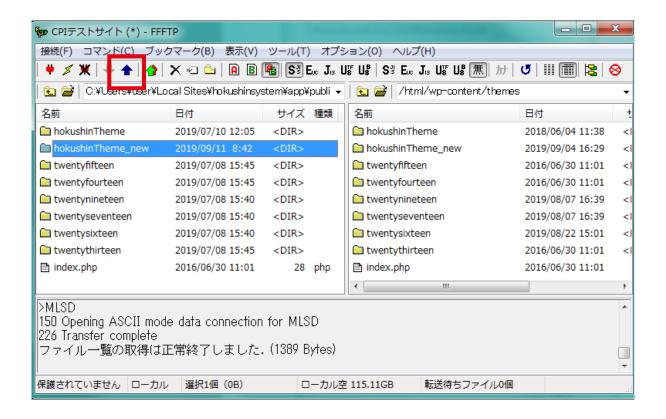

((*)) ユーザーポータル





クリック








ドメイン名: hokusys.jp

アカウント・パスワードは別紙記載





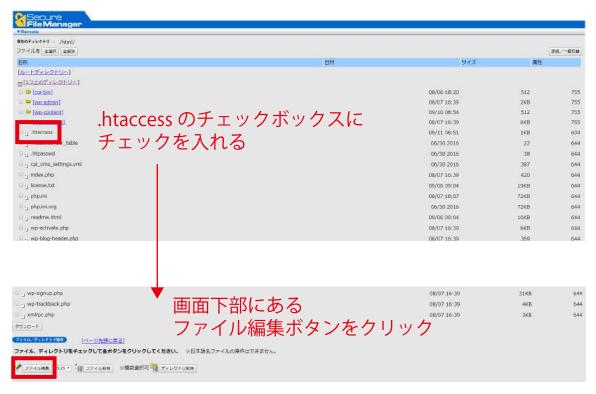

```
| Security | File Manager | VEnt |
| TPT/IDS: / Hard Maccess | TPT/IDS: / Last (1865) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965
```

※すでに入力されている場合は入力しなくて大丈夫です。

```
<!fModule mod deflate.c>
# mod deflateを有効にする記述
SetOutputFilter DEFLATE
# 古い Mozilla などの古いブラウザでは無効にする。例外として IE は有効にする
BrowserMatch Mozilla/4¥.0[678] no-gzip
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch \(\frac{4}{b}\)MSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
# 画像は2重圧縮になるので圧縮しない
SetEnvlfNoCase Request_URl \(\frac{1}{2}\). (?:gif|jpe?g|png|ico)\(\frac{1}{2}\) no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI _\frac{1}{2}.utxt\frac{1}{2} no-gzip
# 圧縮するファイル形式を列挙
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain # テキストファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html #HTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml #XML ファイル(1)
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css #CSS ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml #XHTML ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml #XML ファイル (2)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml #XML ファイル(3:rss 形式)
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom xml #XML ファイル (4:atom 形式 )
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript #JavaScript ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php #PHP ファイル
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
```

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-woff AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype \(/ \lfModule \)

⑧設定 (表示設定)→インデックスされないようにする



⑨ メール→info@hokusys.jp に変更し、info@hokusys.jp へのメールに応

