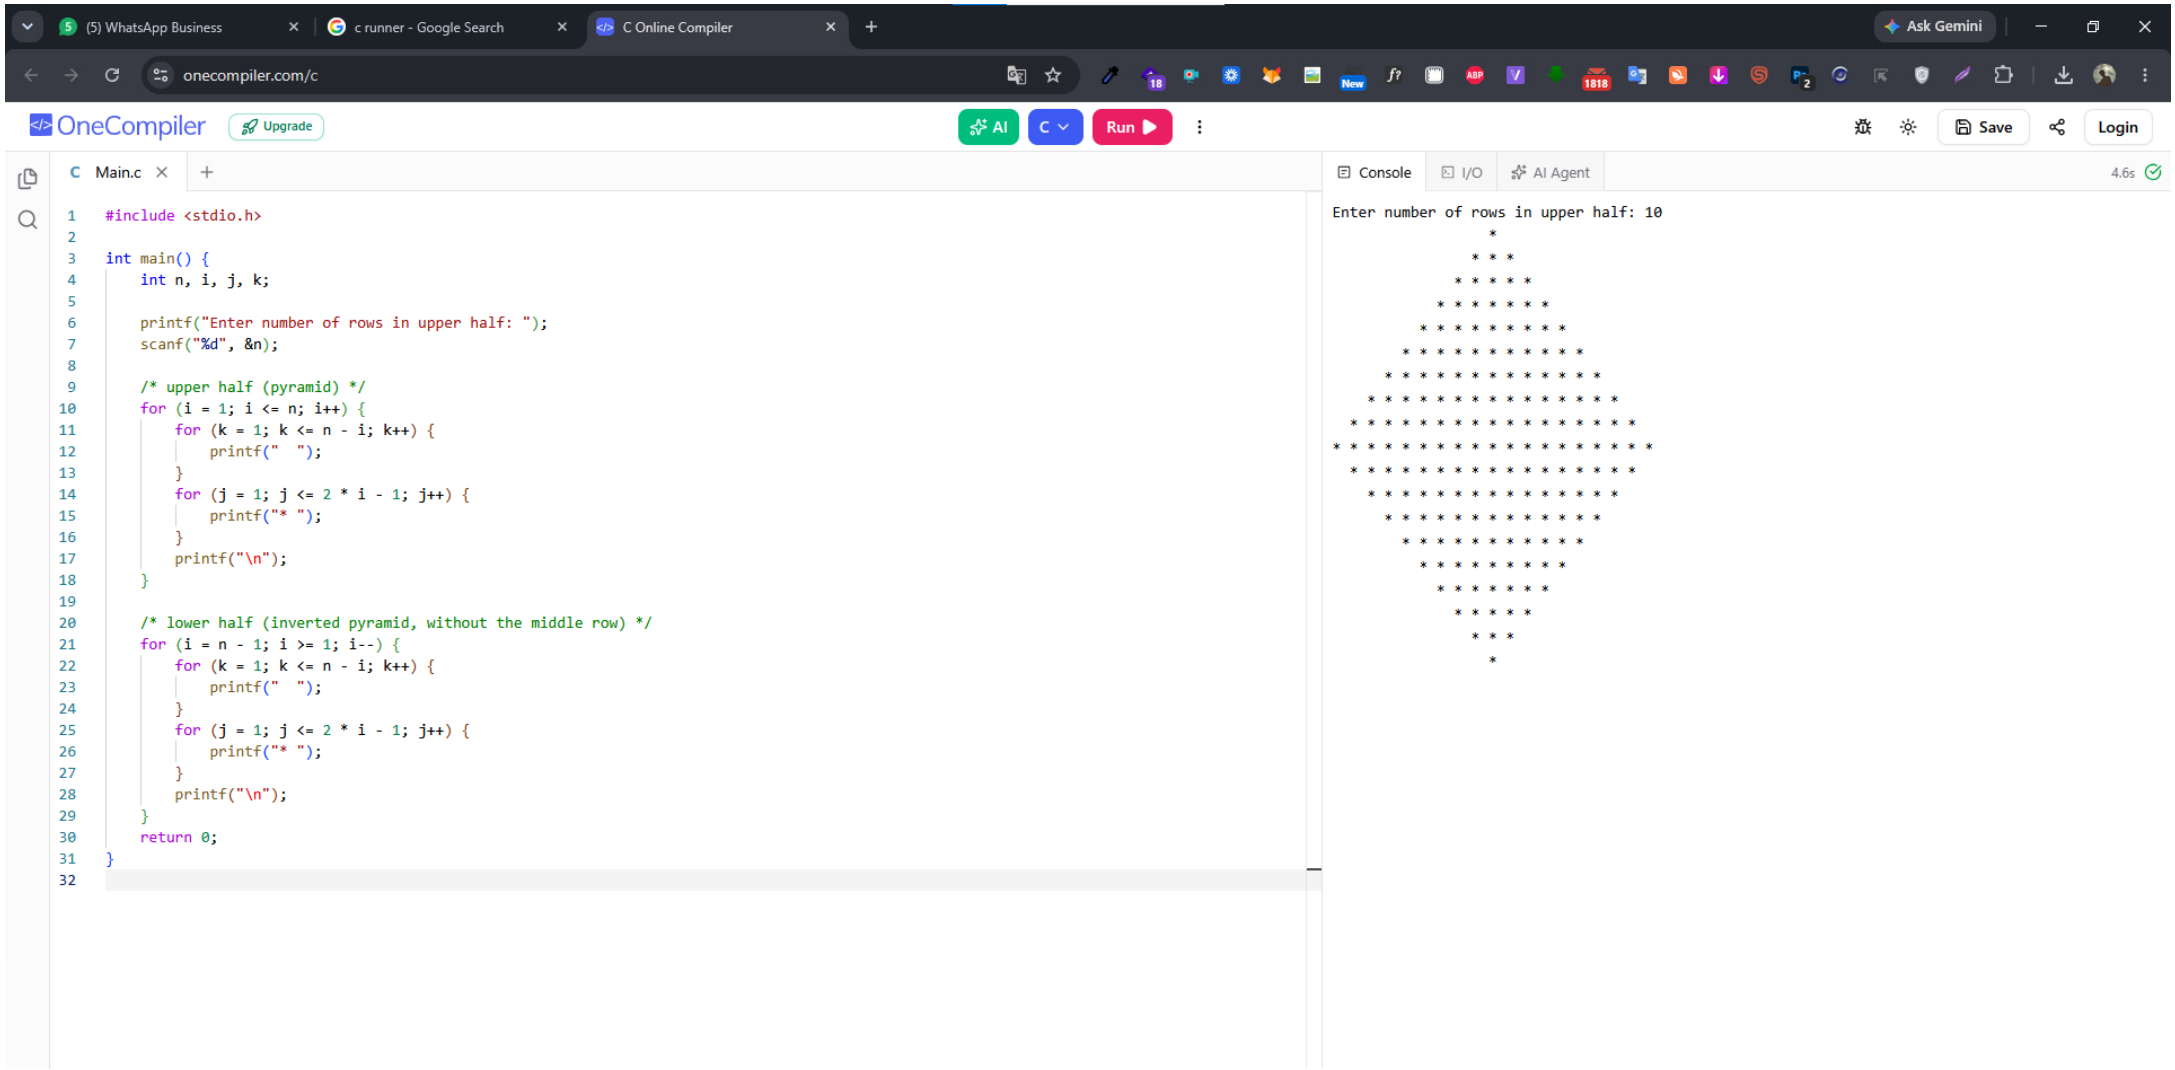

(5) WhatsApp Business
c runner - Google Search
C Online Compiler
Ask Gemini
onecompiler.com/c
OneCompiler
Upgrade
AI
C
Run
Save
Login
Main.c
Console
I/O
AI Agent
4.6s
#include <stdio.h>
int main() {
int n, i, j, k;
printf("Enter number of rows in upper half: ");
scanf("%d", &n);
/* upper half (pyramid) */
for (i = 1; i <= n; i++) {
for (k = 1; k <= n - i; k++) {
printf(" ");
}
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) {
printf("* ");
}
printf("\n");
}
/* lower half (inverted pyramid, without the middle row) */
for (i = n - 1; i >= 1; i--) {
for (k = 1; k <= n - i; k++) {
printf(" ");
}
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) {
printf("* ");
}
printf("\n");
}
return 0;
}
Enter number of rows in upper half: 10