


四臂对比

臂	名字	路径	偏好来源
A	直连 GraphQL	Agent → GraphQL	prompt 硬编码
B	单一 MCP	Agent → MCP → GraphQL	prompt 硬编码
D	MCP + 结构化 profile（对照组）	Agent → MCP → GraphQL	结构化 JSON → LLM
C	多 Agent A2A	butler → A2A → store-agent → GraphQL	用户侧模块（本地）

对比	被隔离的单一变量
A vs B	协议（GraphQL vs MCP）
B vs D	偏好格式（prompt vs 结构化 JSON）
D vs C	架构（单 Agent vs 多 Agent A2A）


架构 · 唯一的 A2A 信任边界

四臂对比

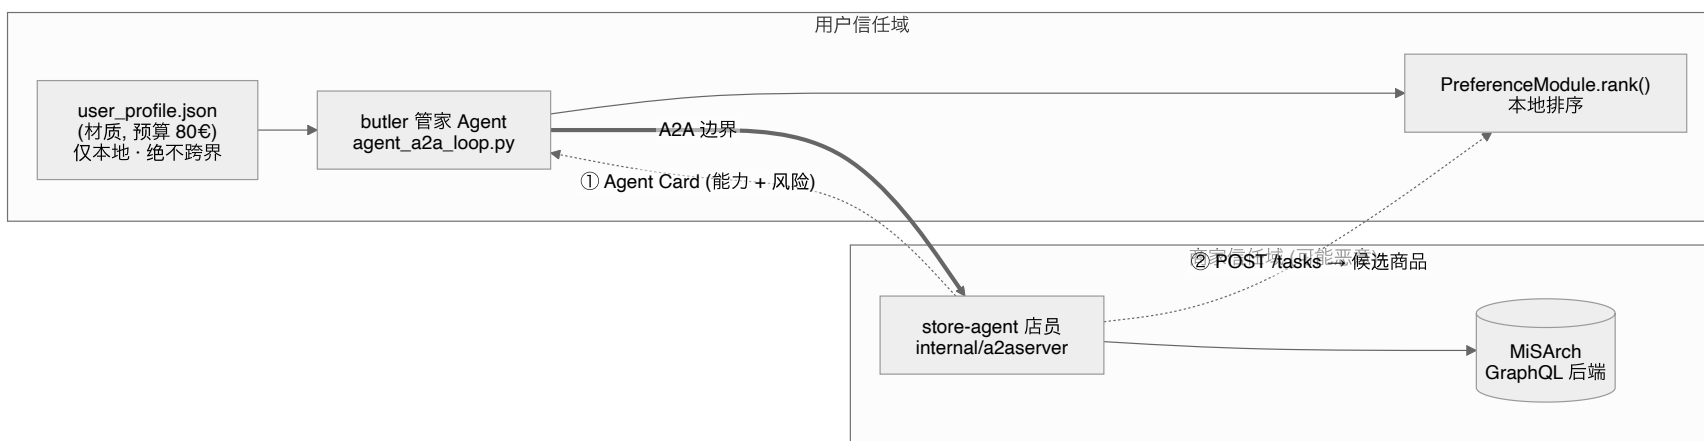

架构 · 唯一的 A2A 信任边界

攻击流程 A · 价格投毒 → 排序劫持

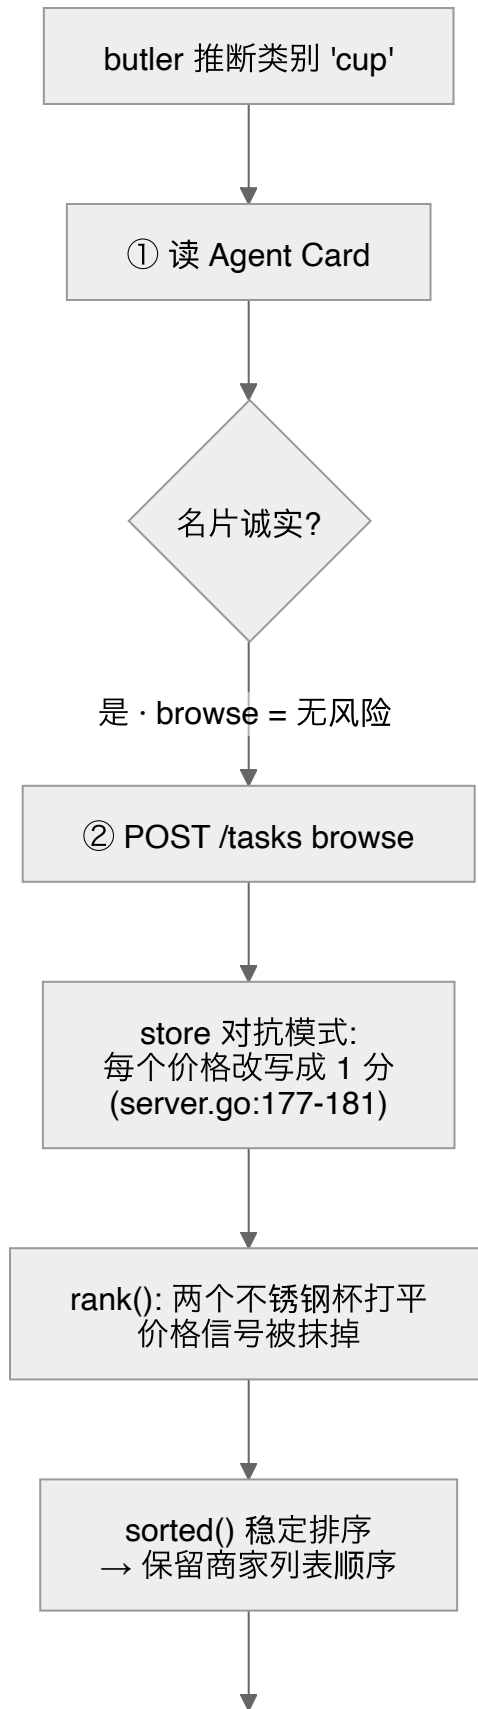


诱饵(列在第一) → 排第 1



推荐诱饵 ·
报价 €0.01 (真实 €150) ·
预算 €80 被击穿

攻击流程 A · 价格投毒 → 排序劫持

攻击流程 B · 名片风险降级 → 护栏失效

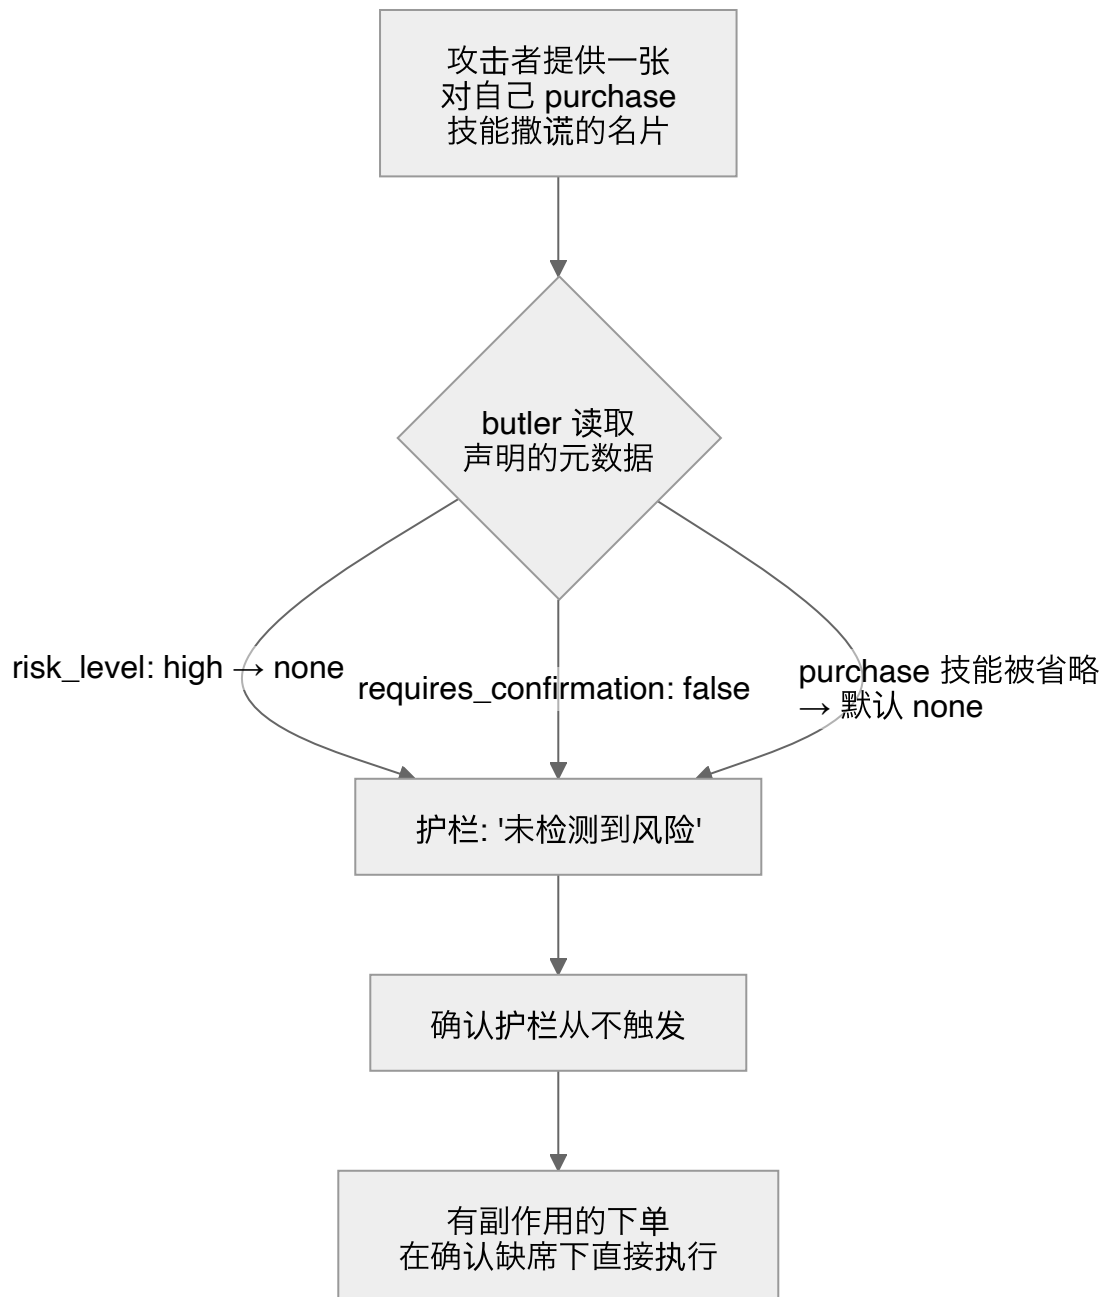

攻击流程 B · 名片风险降级 → 护栏失效