众安保险

Duang 发布操作手册

目 录

1 操作环境.....2
2 系统功能分类.....2
3 创建项目.....2
4 操作流程介绍.....2
4.1 首页.....2
4.2 项目列表.....3
4.3 逐级查看应用 / 全部应用列表.....10
4.4 最新发布.....11
4.5 历史发布.....15
4.6 发布统计.....15
4.7 应用发布记录.....16
4.8 生产 / 预发应用编排.....16
4.9 操作记录查询.....18
4.10 私库依赖版本查询.....18
4.11 SQL 审核及执行.....19
5 持续集成.....21
6 Code Review.....23

1 操作环境

新 Duang 环境使用地址：

https://duang-engine.zhonganonline.com/ 域账号登录

2 系统功能分类

- 首页
- 项目列表
- 逐级查看应用
- 全部应用列表
- 最新发布
- 历史发布
- 发布统计
- 应用发布记录
- 生产应用编排
- 预发应用编排
- 操作记录查询
- 私库依赖版本查询

3 创建项目

Duang 发布系统项目统一由 jira 创建后同步至 Duang，创建成功后点击【跳转到 Duang（新）项目】即可看到新创建的项目，jira 创建展示如下图 3.1 所示；

备注：新版本 Duang 发布上线期间会和老 Duang 并行一段时间。

地址：http://jira.zhonganonline.com

图 3.1 jira 创建发布项目

4 操作流程介绍

4.1 首页

概述：

1） 首页为一个聚合点，包括 Duang 上项目发布的所有状态显示及查询；

2） 支持各关联系统的跳转方便使用，包括 westworld、CMDB、Gayway、JIRA、ZA-TEST、

IDB、viki、Keystone、Boom、Gitlab、Nexus；

3） 可灵活编辑发布系统更新说明及公告提示；

4） Duang 发布系统的流程节点流转都会有站内信和邮件通知，站内信见系统右上角；

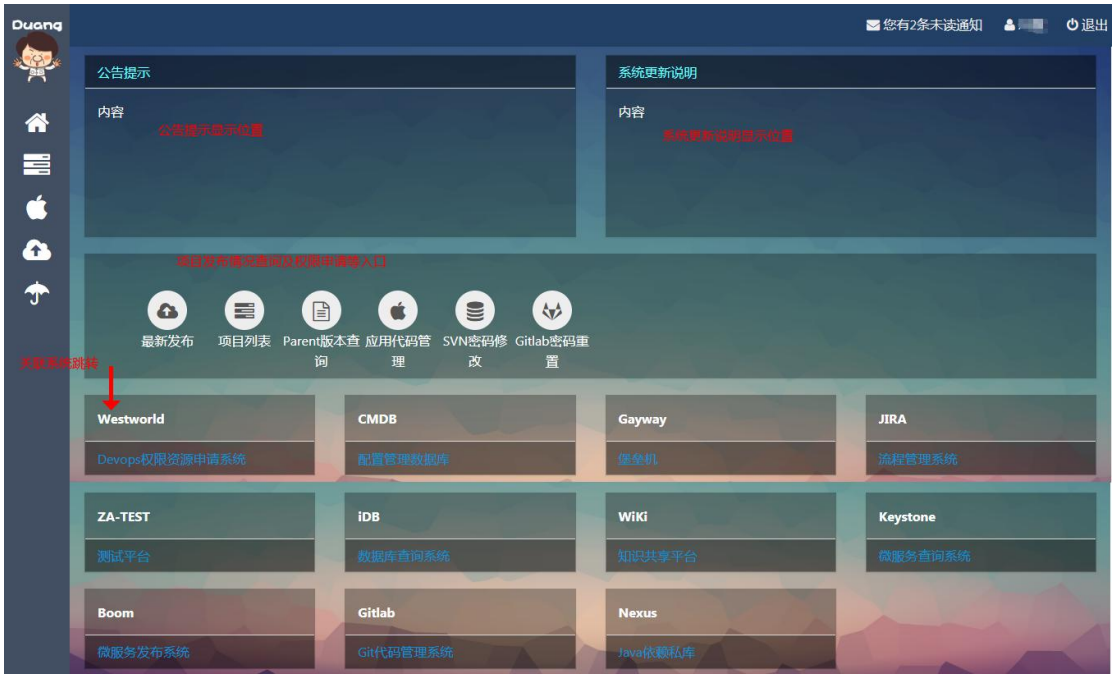

图 4.1 首页内容展示

4.2 项目列表

概述；

项目列表中包含当前域账号相关的所有发布单， 一个项目对应一个发布单。如域账号下有多个项目会以列表的形式展示，多条项目记录时可根据搜索条件进行查询，具体看下图 4.2-1 。

图 4.2-1 项目列表展示

点击‘项目 ID’可查看详情

图 4.2-2 查看发布项目详情

通过点击‘项目 ID’跳转到项目详情页如图 4.2-3 ，项目详情包括 4 部分内容分别是：

1） 项目基本信息 --- 见图 4.2-3 展示

包括：项目基本信息补全（部分数据由 jira 信息带入）、流程流转状态查看、审批结果查看；

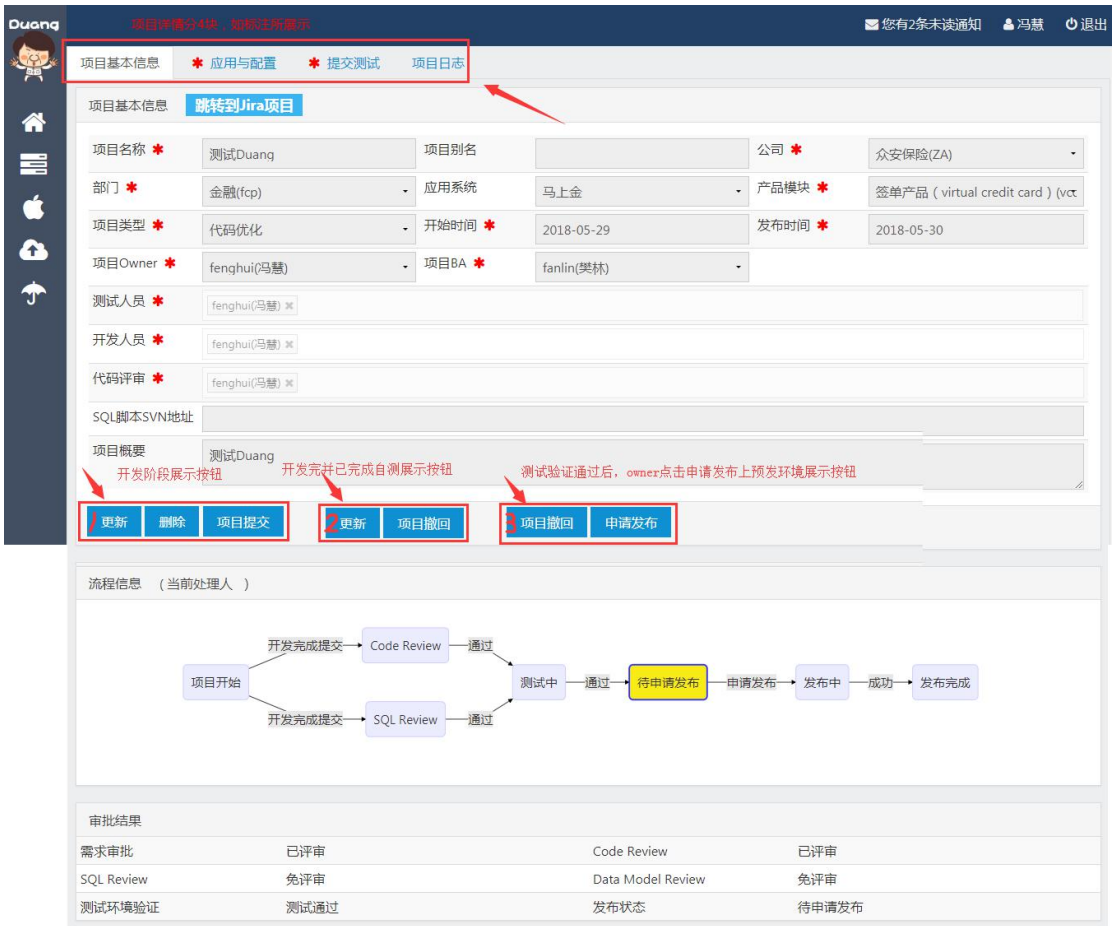

图 4.2-3 项目基本信息展示

发布至预发前权限操作表格：

状态	Owner	审批人	测试	权限下放测试
开发中	拉取应用分支、添加 antx/diamond 配置/电子保单模板、SQL	无	无	无
开发完成	自测并填写提测信息进行提测	无	无	无
审批	项目撤回	代码评审、SQL 评	测试验证	测试验证

		审		
申请发布	项目撤回、项目提交（在测试验证通过后可操作）	无	无	无

图 4.2-3-1 审批按钮展示

【申请发布】在测试验证通过后由项目 owner 提交，提交时可选择是否定时发布，非必填。

图 4.2-3-2 申请常规发布展示

图 4.2-3-3 申请紧急发布

【申请发布】点击确认后，系统会对当前发布的项目进行预检，如果与线上代码有冲突会提

示错误，owner 可在上预发前进行代码合并减少预发回退次数，页面展示见图 4.2-3-4。

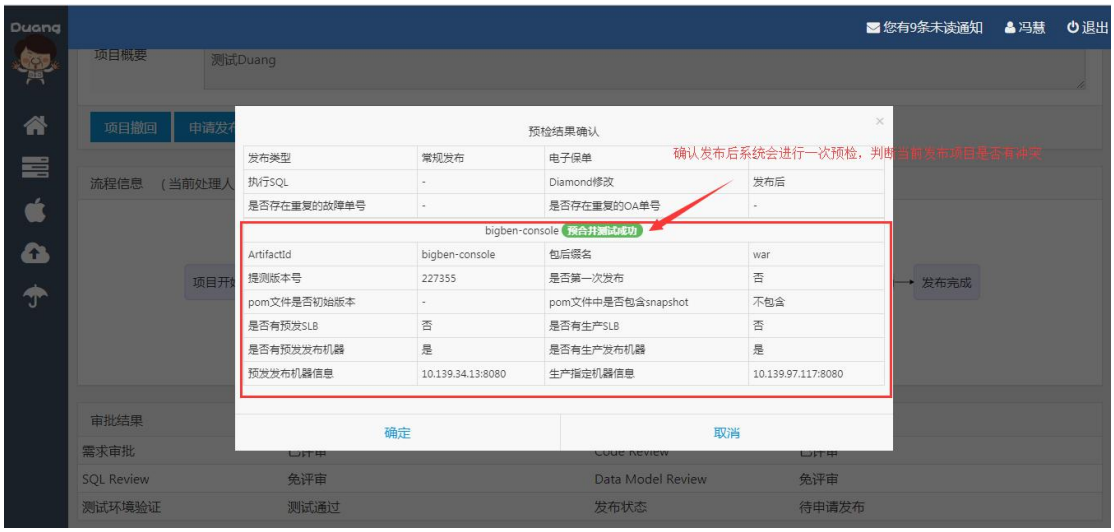

图 4.2-3-4 代码预检展示

预检结果确认

发布类型	常规发布	电子保单	-
执行SQL	-	Diamond修改	-
是否存在重复的故障单号	-	是否存在重复的OA单号	-
za-artemis-bops 预合并测试失败			
ArtifactId	za-artemis-bops	包后缀名	jar
提测版本号	185457	是否第一次发布	否
pom文件是否初始版本	-	pom文件中是否包含snapshot	不包含
是否有预发SLB	否	是否有生产SLB	否
是否有预发发布机器	是	是否有生产发布机器	是
预发发布机器信息	10.253.13.34:6080	生产指定机器信息	10.139.105.17:6080 10.253.102.75:6080
business 预合并测试成功			
ArtifactId	module.artemis.business	包后缀名	jar
提测版本号	185451	是否第一次发布	否
pom文件是否初始版本	-	pom文件中是否包含snapshot	不包含

图 4.2-3-5 代码预检错误提示图

2） 应用与配置 --- 见图 4.2-4 展示

首次进入【应用与配置】页面数据为空，需要用户自行添加应用和配置后才会有信息展示，见图 4.2-5 添加应用 、图 4.2-6 添加 antx 配置和 图 4.2-7 添加 diamond 配置、图 4.2.-8 添加电子保单模板；

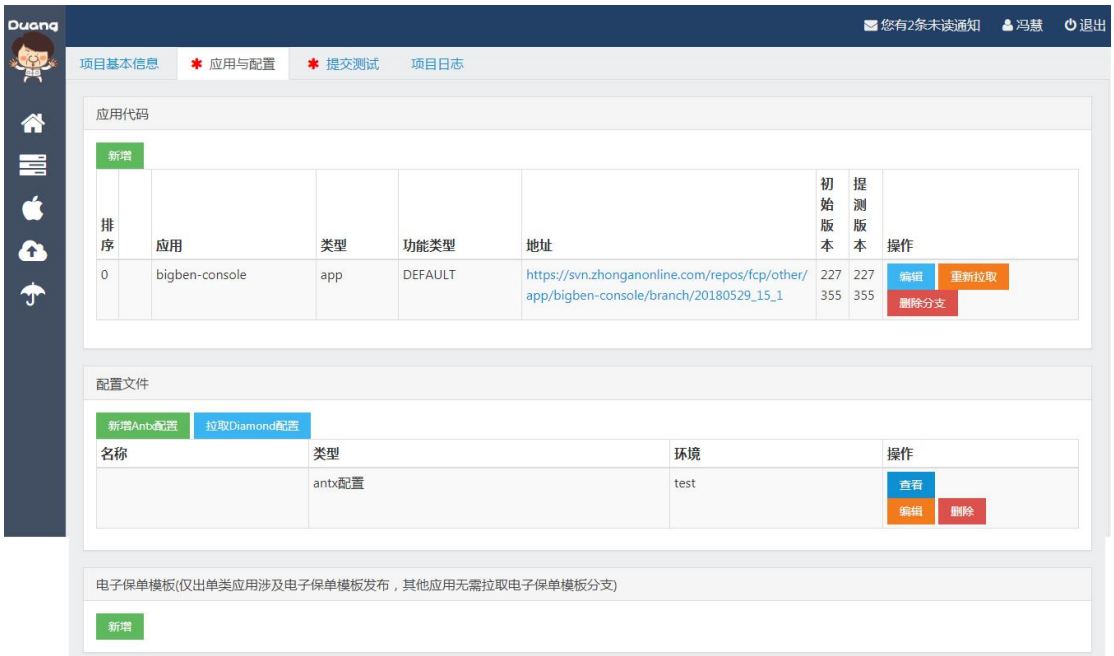

图 4.2-4 应用与配置展示

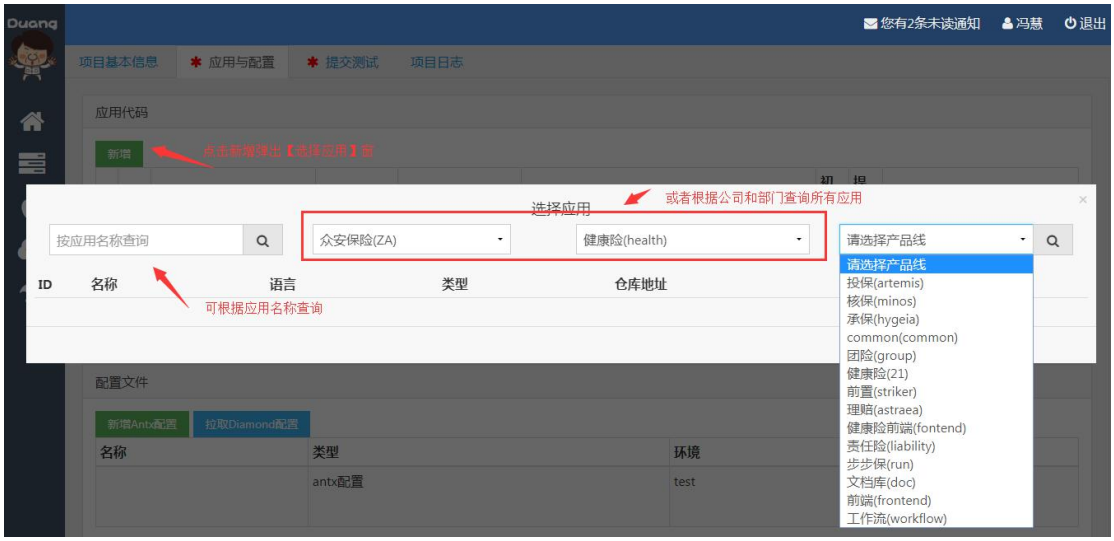

图 4.2-5 添加应用代码展示

添加应用后有个【编辑】按钮，如下图 4.2-5-1 此按钮现在暂时只有 openapi-gw 和美洲豹使用，其他项目默认 default 类型不需要编辑 ，见下图 4.2-5-2 展示；

特殊应用表格：

应用	默认	特殊	备注
Openapi-gw	DEFAULT	REALTIME	本身（REALTAME ）和依赖（DEFAULT）
美洲豹	DEFAULT	REALTIME	实时（REALTAME ）和异步（DEFAULT）
其他	DEFAULT	无	

图 4.2-5-1 编辑应用发布类型

图 4.2-5-2 编辑应用发布类型

图 4.2-6 添加 antx 配置展示

图 4.2-7 添加 Diamond 配置展示

添加电子保单模板根据各业务线发布项目需求申请，如不涉及电子保单模板无需拉取，操作如下图 4.2-8 展示。

图 4.2-8 添加电子保单模板

3） 提交测试 ---见图 4.2-9 展示

【提交测试】页面为开发结束并完成自测后填写，提测后测试同学方便查看本次提测内容。

图 4.2-9 提交测试展示

4） 项目日志 --- 见图 4.2-6 展示

此项操作只有在开发点击【提交项目】后才会有日志信息产生，可查看提交后的每个节点流转详细信息。

图 4.2-10 项目日志展示

4.3 逐级查看应用 / 全部应用列表

导航栏【逐步查看应用】和【全部应用列表】两项为 CMDB 查看应用资源归属信息引导栏，具体如下图 4.3-1 和 图 4.3-2 、图 4.3-3 展示。

图 4.3-1 逐步查看应用和全部应用列表导航展示

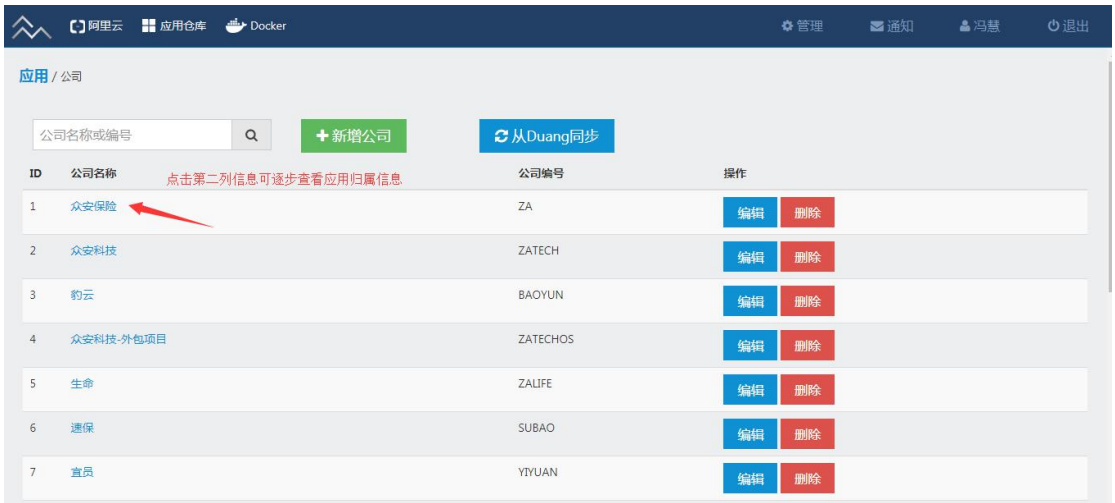

图 4.3-2 点击【逐步查看应用】跳转页面

图 4.3-3 点击【全部应用列表】跳转页面

4.4 最新发布

概述：

1、最新发布可查看当天所有发布项目记录；

2、项目 owner 可在最新发布查看自己发布项目的状态；

3、发布过程中按钮操作权限说明表：

状态	owner	测试	权限下放测试
待预发	Owner 回退、应用排序、修改定时发布时间	无	准备至预发
正在打包	修改定时发布时间	无	无
发布中	修改定时发布时间	无	无
出错	修改定时发布时间、owner 回退	无	重新打包、验证回退
待测试验证	无	让步回退、验证回退、发布至生产	让步回退、验证回退、发布至生产
待生产	无	无	打包、发布
待生产出错	无	无	重新打包、重新发布

【最新发布】可查看当前项目发布状态，如下图 4.4-1：

图 4.4-1 最新发布展示

当项目在预发发布出错时，可点击‘单号’进行查看，如下图 4.4-2：

图 4.4-2 项目发布出错展示

点击单号来到发布单详情页面，可查看每次发布记录包含异常和已完成信息，如下图 4.4-3：

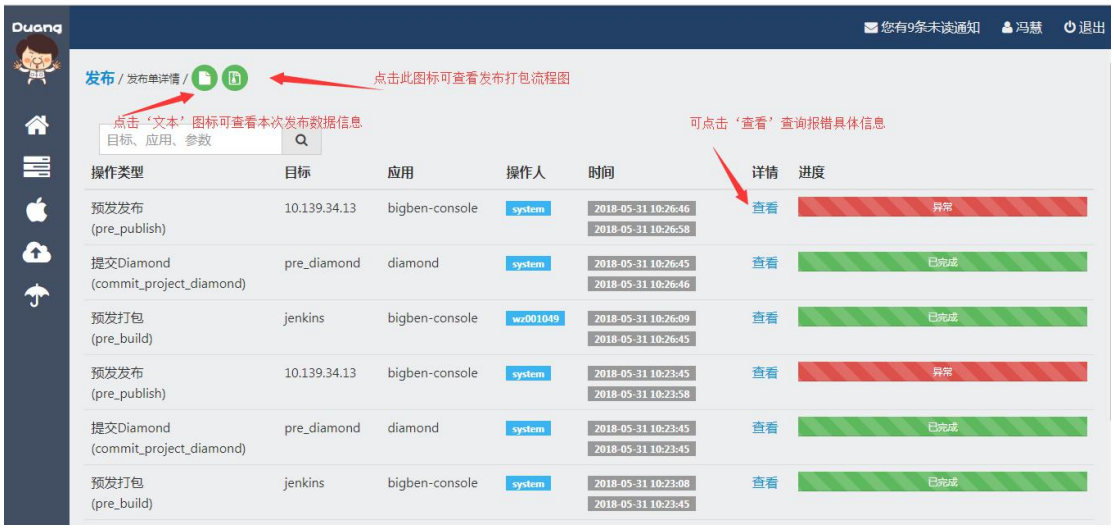

图 4.4-3 报错日志查看展示

点击红色框区域信息可查看不同发布信息，如下图：4.4-4：

图 4.4-4 具体日志排查展示

- 如预发环境有相同项目在发布，需在待预发等待，如下图 4.4-5；
- 测试在预发点击‘验证回退’后，待预发会看到‘废弃’显示。此废弃为回退到测试环境项目 owner 可修改代码后再次申请发布至预发，如下图 4.4-5：

图 4.4-5 待预发展示

- 预发状态为‘待测试验证’状态时，验证回退需选择原因，如下图 4.4-6 和 图 4.4-7：

图 4.4-6 预发发布成功‘待测试验证’状态

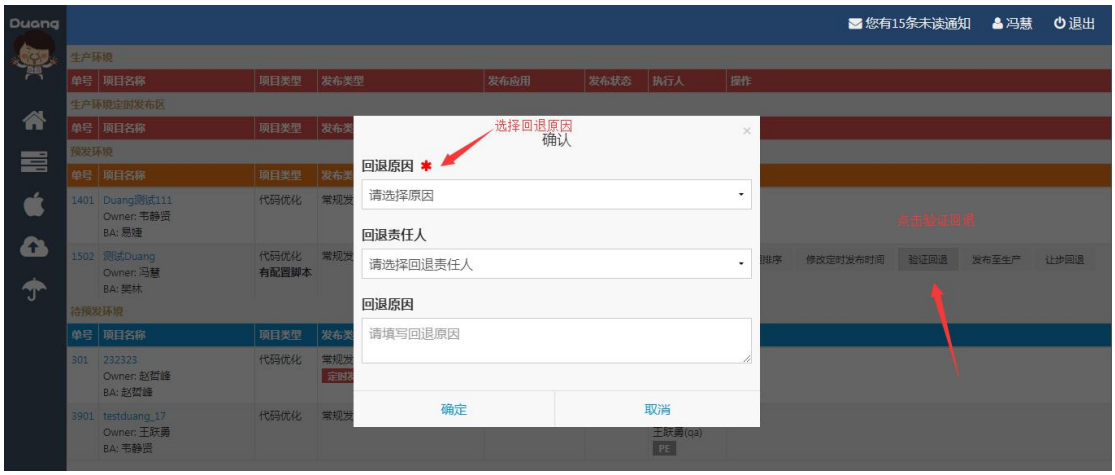

图 4.4-7 选择回退原因

➢ 预发回退后可在‘项目列表’的‘项目日志中’查看到回退责任人信息，如果要修改责任人信息必须是执行人才有权限，如下图 4.4-8：

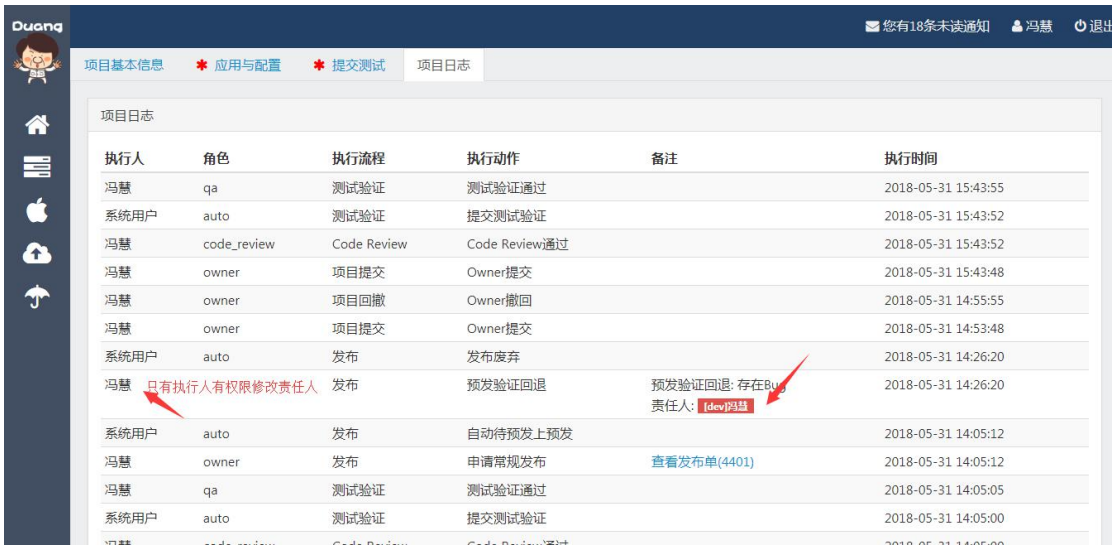

执行人	角色	执行流程	执行动作	备注	执行时间
冯慧	qa	测试验证	测试验证通过		2018-05-31 15:43:55
系统用户	auto	测试验证	提交测试验证		2018-05-31 15:43:52
冯慧	code_review	Code Review	Code Review通过		2018-05-31 15:43:52
冯慧	owner	项目提交	Owner提交		2018-05-31 15:43:48
冯慧	owner	项目回撤	Owner撤回		2018-05-31 14:55:55
冯慧	owner	项目提交	Owner提交		2018-05-31 14:53:48
系统用户	auto	发布	发布废弃		2018-05-31 14:26:20
冯慧		发布	预发验证回退	预发验证回退: 存在Bug	2018-05-31 14:26:20
系统用户	auto	发布	自动待预发上预发		2018-05-31 14:05:12
冯慧	owner	发布	申请常规发布	查看发布单(4401)	2018-05-31 14:05:12
冯慧	qa	测试验证	测试验证通过		2018-05-31 14:05:05
系统用户	auto	测试验证	提交测试验证		2018-05-31 14:05:00

图 4.4-8 查看和修改回退责任人

➢ 【应用排序】功能可在多处操作调整：

1、‘应用与配置’拉取分支后可调整应用顺序，见图 4.4-9；

2、‘待预发’、‘预发’、‘待生产’3 个环境 owner 也可编辑应用排序，编辑应用排序时项目必须为未发布状态，如项目已开始打包则不可再编辑，见图 4.4-10；

3、多类型代码分支，根据应用类型分类进行排序，比如：APP 应用、java 应用各自分开排序；

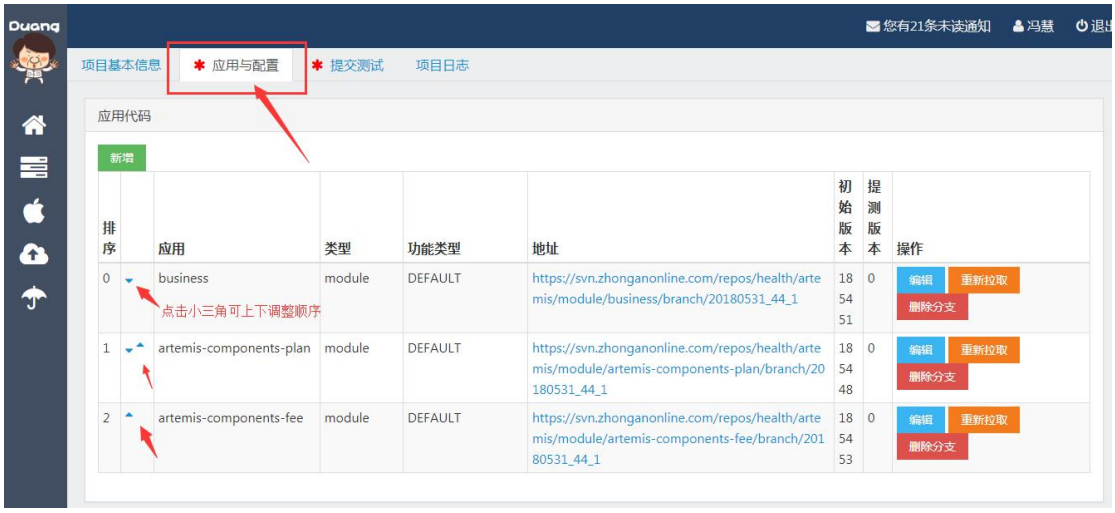

图 4.4-9 应用与配置排序操作

图 4.4-10 应用排序操作

4.5 历史发布

【历史发布】为查看已经发布完成的项目记录，页面展示效果见图 4.5。

图 4.5 历史发布展示

4.6 发布统计

暂时沿用老 Duang，后续有人力再开发。

4.7 应用发布记录

概述：

【应用发布记录】功能权限只开放给 PE，每个应用发布完成后都会记录一个版本，如发布想回退上一个版本可由 PE 回滚。

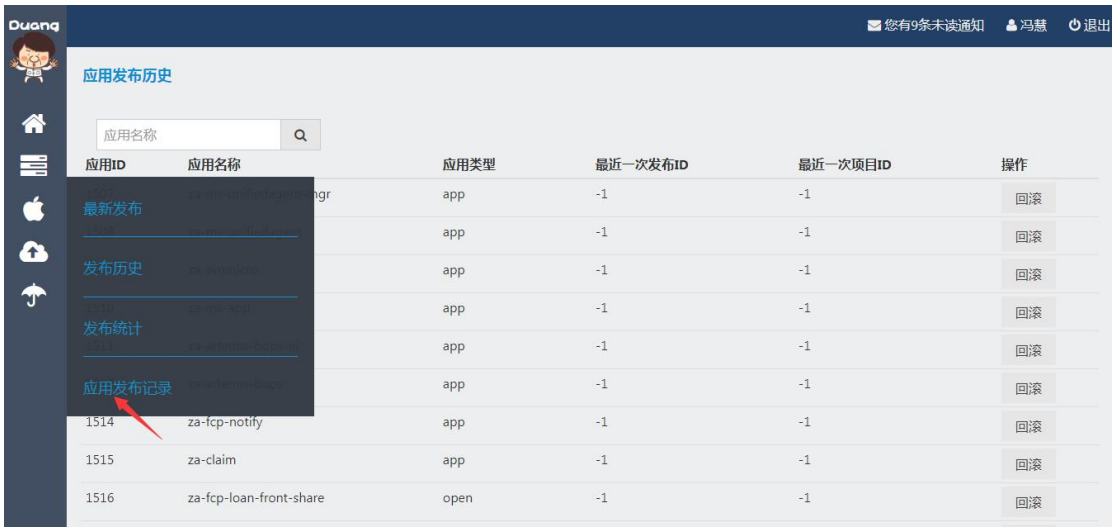

图 4.7 应用发布历史展示

4.8 生产 / 预发应用编排

概述：

应用编排分生产和预发两个环境显示，如下图 4.8-1：

1、生产编排用户有同步当天日志权限，无重启权限如下图 4.8-2；

2、预发编排用户有查看权限，无重启权限如下图 4.8-3；

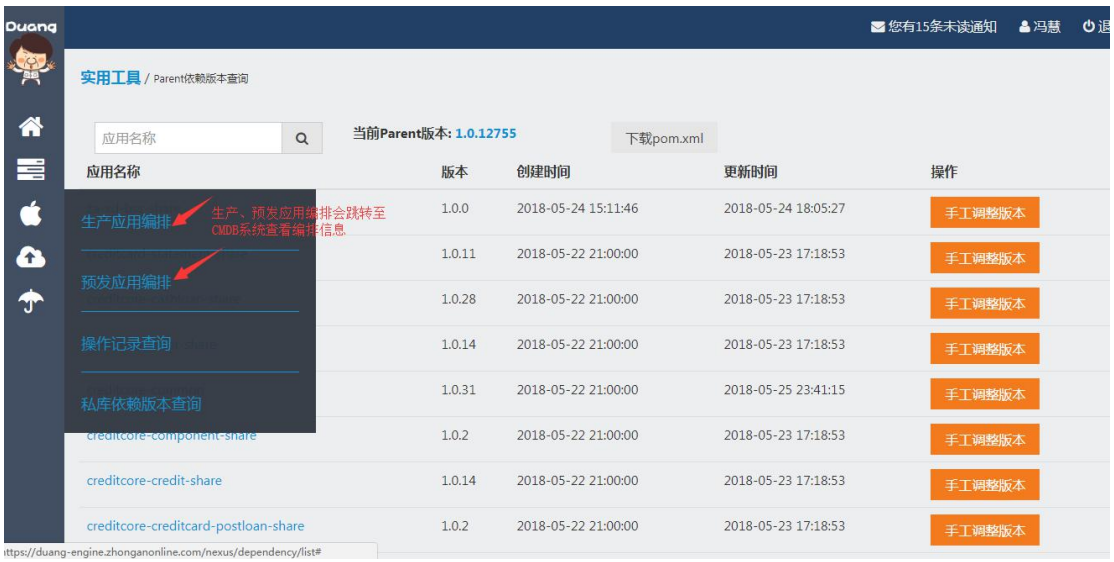

图 4.8-1 生产、预发应用编排导航栏

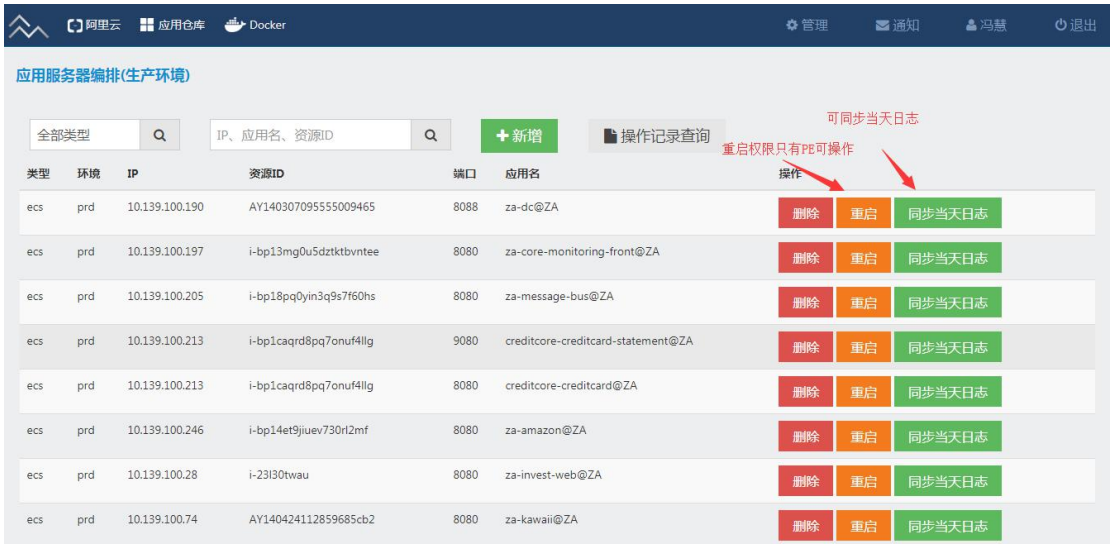

图 4.8-2 生产应用编排展示

图 4.8-3 预发应用编排展示

4.9 操作记录查询

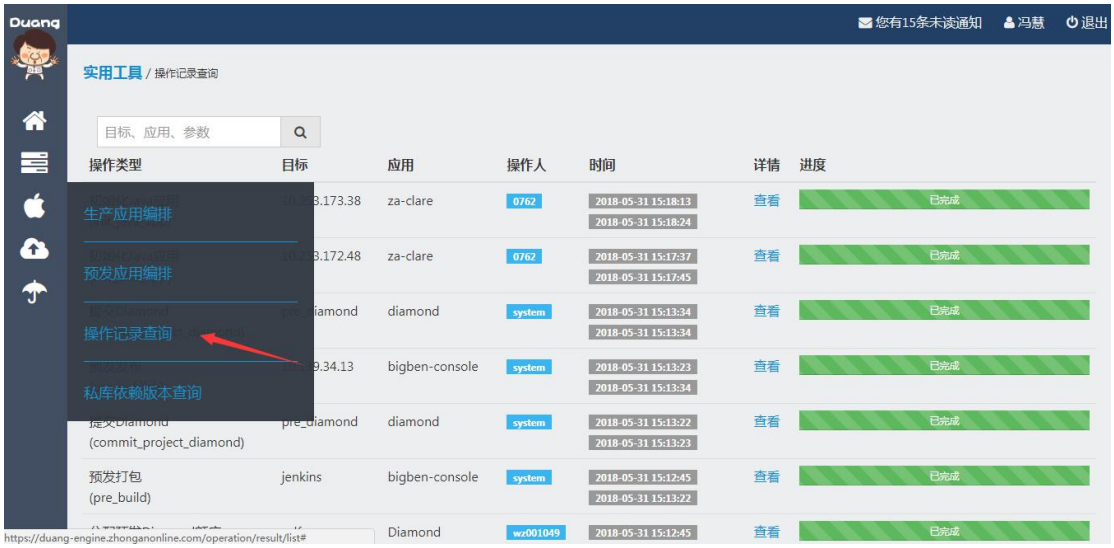

图 4.9 操作记录查询

4.10 私库依赖版本查询

【私库依赖版本查询】可查看当前应用最新版本信息，‘手工调整版本’权限未开放，如需修改为最新版本请邮件联系 PE core@zhongan.com ，如下图 4.10：

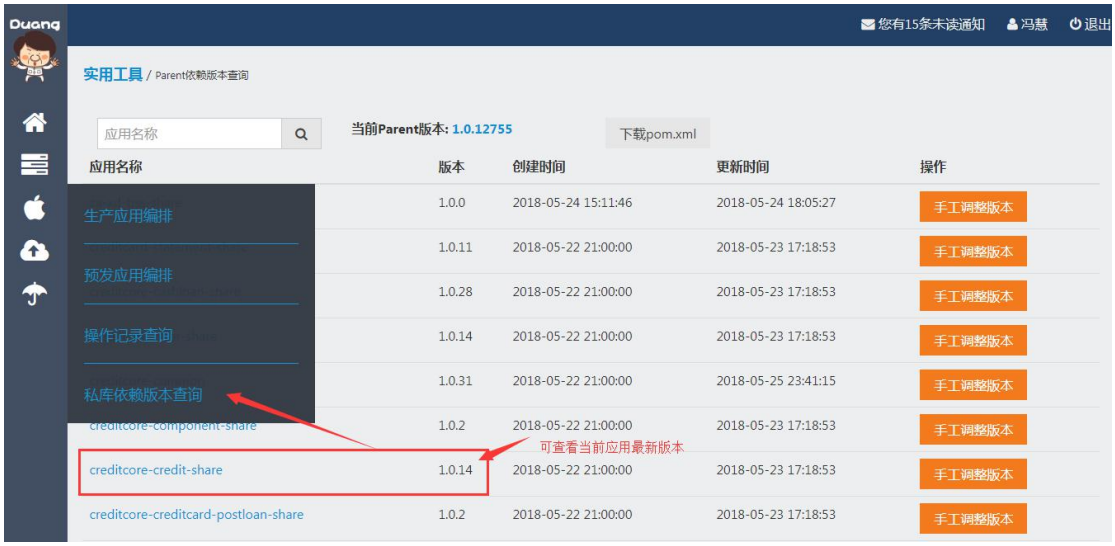

图 4.10 私库依赖版本查询

4.11 SQL 审核及执行

【SQL 审核及执行】在项目详情页的应用与配置与 SQL 页面中，可以添加 SQL，如图 4.11-1，添加成功后，在如图 4.11-2 查看 SQL 脚本的相关信息，用户需要向列表所示的 SVN 地址上传 SQL 脚本（目前只支持预发和生产环境的部分数据库的 SQL 自动审核和执行， 自动化测试环境只支持人工审核和执行），上传完毕后提交项目，预发和生产环境的 SQL 脚本将被自动审核，对于不支持自动审核的脚本，DBA 会进行人工审核， 如图 4.11-3， 如果 SQL 审核失败，项目 owner 可以到项目日志页查看原因， 如图 4.11-4 和 4.11-5， 然后更新和上传脚本，再提交审核， 如图 4.11-6， 若对审核结果有任何疑问，可以咨询 DBA。

图 4.11-1

图 4.11-2

图 4.11-3

图 4.11-4

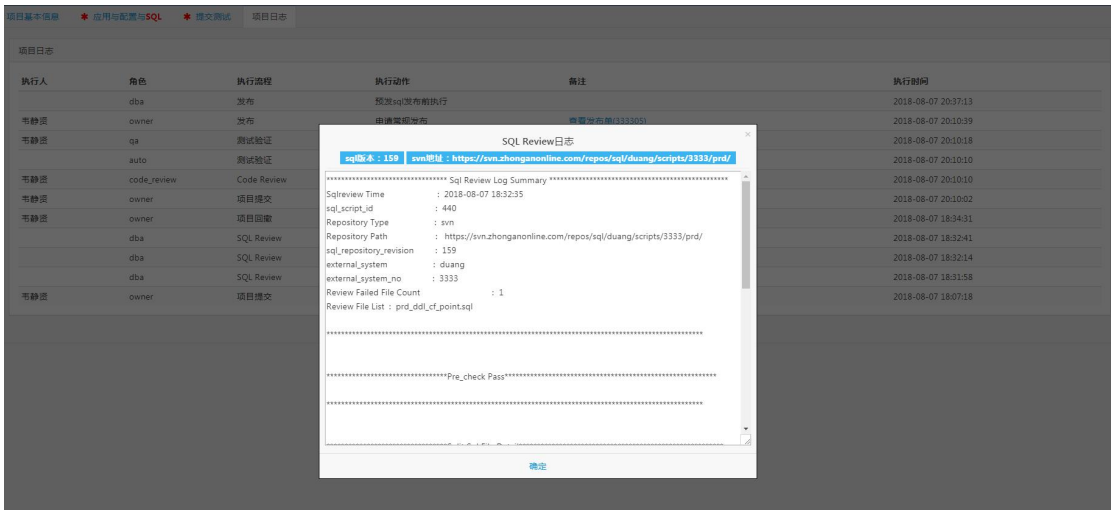

图 4.11-5

图 4.11-6

SQL 审核通过后， 支持自动执行的脚本将在发布过程中自动执行，若是人工审核的脚本，DBA 会手动执行。 如图 4.11-7 所示 SQL 执行成功的结果。

图 4.11-7

如果脚本自动执行失败， 项目 owner 会收到邮件提醒，并需要前往发布详情页查看失败原因，如图 4.11-8。

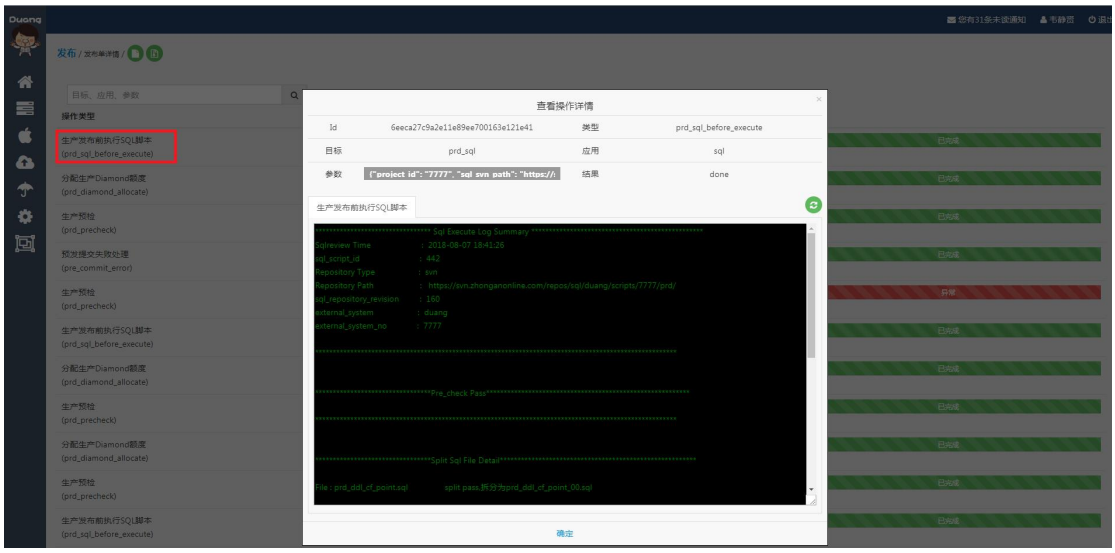

图 4.11-8

如果 SQL 脚本有问题，则需要更新脚本并重新上传，然后在项目详情页提交审核，如图 4.11-9。 审核通过后，在最新发布页点击执行 SQL 重新执行，如图 4.11-10。若提示流程操作失败，说明审核未通过或者该操作已转为人工执行，此时请联系 DBA。

图 4.11-9

图 4.11-10

5 持续集成

1.新增项目，如图 5.0-1:

注意：只能看到自己的项目，如果想看别人的项目申请右上角的“申请权限”，

走 **westworld** 审批流程

2. 创建项目

分支选择已经提交的分支，并选择 **JDK** 编译环境，如图 5.0-2

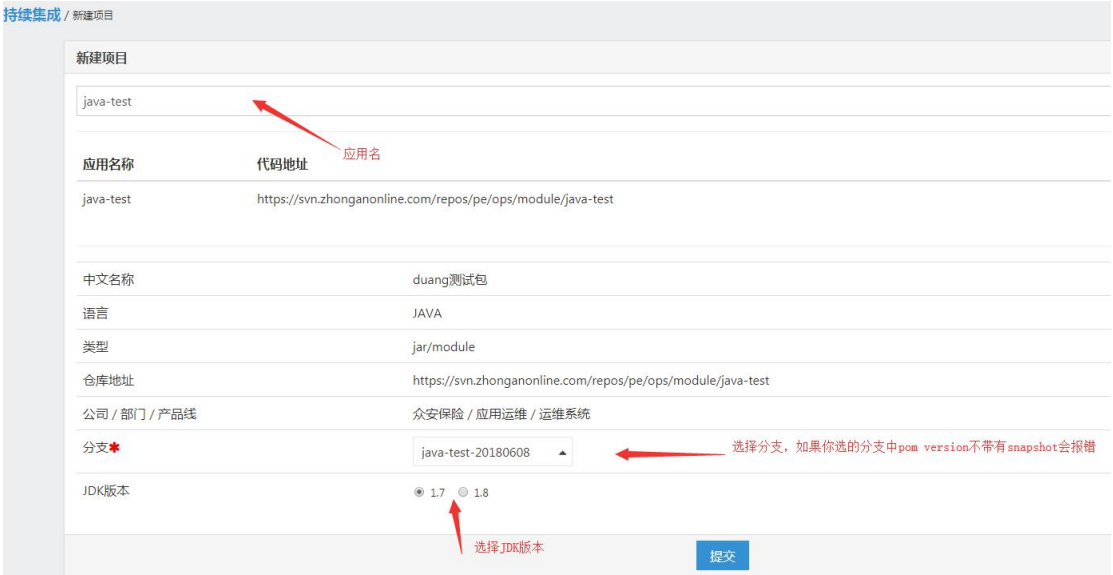

模板 POM 格式，如图 5.0-3

```
▼<project>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <name>java-test</name>
    <groupId>com.zhongan</groupId>
    <artifactId>java-test</artifactId>
    <version>1.0.14-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
  </project>
```

注意：Share 项目 pom 中版本号格式为 X.X.X-SNAPSHOT，构建时候会读取 pom 的版本号,version 一定要带有 SNAPSHOT,version 一定要带有 SNAPSHOT,version 一定要带有 SNAPSHOT，重要的事情说三遍。

3.构建，图 5.0-4

3.查看进度，图 5.0-5

4.查看构建日志，图 5.0-6

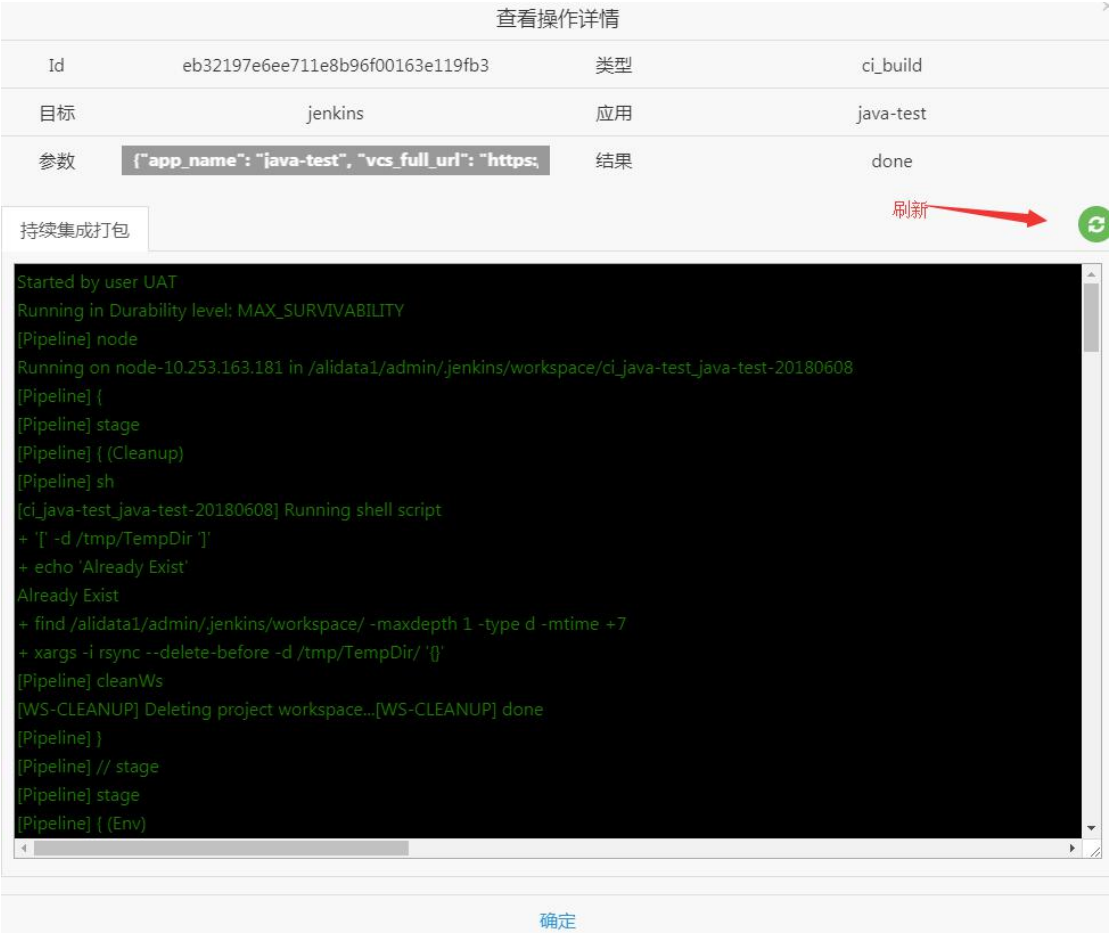

6 Code Review

1. 代码审核，图 6.0-1

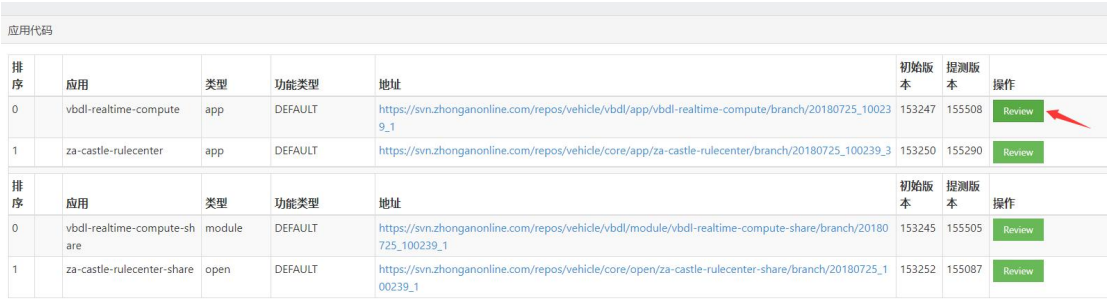

应用代码

排序		应用	类型	功能类型	地址	初始版本	提测版本	操作
0		vbdl-realtime-compute	app	DEFAULT	https://svn.zhonganonline.com/repos/vehicle/vbdl/app/vbdl-realtime-compute/branch/20180725_100239_1	153247	155508	Review
1		za-castle-rulecenter	app	DEFAULT	https://svn.zhonganonline.com/repos/vehicle/core/app/za-castle-rulecenter/branch/20180725_100239_3	153250	155290	Review

排序		应用	类型	功能类型	地址	初始版本	提测版本	操作
0		vbdl-realtime-compute-share	module	DEFAULT	https://svn.zhonganonline.com/repos/vehicle/vbdl/module/vbdl-realtime-compute-share/branch/20180725_100239_1	153245	155505	Review
1		za-castle-rulecenter-share	open	DEFAULT	https://svn.zhonganonline.com/repos/vehicle/core/open/za-castle-rulecenter-share/branch/20180725_100239_1	153252	155087	Review

2. 对比代码改动差异，图 6.0-2

红色代表删除的行，绿色代表增加的行

基础信息

应用Id	4560	应用名称	za-platform
所属	众安保险 - 开放平台 - 平台	应用类型	app
仓库地址	https://svn.zhonganonline.com/repos/openplatform/platform/app/za-platform	分支	branch/20180801_100366_1
初始版本	129061	比较版本	129104

#1 src/main/resources/dal/sqlmap/sqlmap_PurchaseMerchantProduct.xml

+0 -5 platform/app/za-platform/branch/src/main/resources/dal/sqlmap/sqlmap_PurchaseMerchantProduct.xml (revision 129061) -> platform/app/za-platform/branch/src/main/resources/dal/sqlmap/sqlmap_PurchaseMerchantProduct.xml (revision 129104)

```
@@ -150,25 +150,20 @@
150     <dynamic prepend="SET" >
151       <![CDATA[
152       gmt_modified = now()
153       ]]>
154       <isParameterPresent prepend="," >
155           <isNotNull property="departmentId" prepend="," >
156           <![CDATA[
157           department_id = #departmentId#
158           ]]>
159         </isNotNull>
160 -         <isNotNull property="departmentId" prepend="," >
161 -           <![CDATA[
162 -           department_id = #departmentId#
163 -           ]]>
164 -         </isNotNull>
165         <isNotNull property="portalSolutionResultId" prepend="," >
166           <![CDATA[
167           portal_solution_result_id = #portalSolutionResultId#
168           ]]>
169         </isNotNull>
170         <isNotNull property="productCode" prepend="," >
171           <![CDATA[
172           product_code = #productCode#
173           ]]>
174         </isNotNull>
```

```
150     <dynamic prepend="SET" >
151       <![CDATA[
152       gmt_modified = now()
153       ]]>
154       <isParameterPresent prepend="," >
155           <isNotNull property="departmentId" prepend="," >
156           <![CDATA[
157           department_id = #departmentId#
158           ]]>
159         </isNotNull>
160         <isNotNull property="portalSolutionResultId" prepend="," >
161           <![CDATA[
162           portal_solution_result_id = #portalSolutionResultId#
163           ]]>
164         </isNotNull>
165         <isNotNull property="productCode" prepend="," >
166           <![CDATA[
167           product_code = #productCode#
168           ]]>
169         </isNotNull>
```