

Installation et Paramétrage GLPI



1 Table des Matières

1	Table des Matières	2 -
1	Installation du Serveur GLPI.....	3 -
1.1	Pre-requis.....	3 -
1.1.1	Comme toujours une mise a jour du système.....	3 -
1.1.2	Installation de Pearl et des extension PHP.....	3 -
1.1.3	Pour la prise en compte on redémarre le service apache	5 -
1.2	Installation du paquet GLPI	5 -
1.2.1	Téléchargement du dernier Paquet GLPI Stable.....	5 -
1.2.2	Decompression de l'archive	6 -
1.2.3	Permission sur le repertoire	7 -
1.3	Création de la Base de Donnée.....	8 -
1.3.1	Connexion a maria-db.....	8 -
1.3.2	Creation de la base GLPI	8 -
1.4	Installation GLPI.....	10 -
1.4.1	Adresse Ip du Serveur	10 -
1.4.2	Acceder au serveur d'installation	10 -
1.4.3	Test préparatoire	12 -
1.4.4	Complément d'installation	13 -
1.4.5	Bibliothèque de paquet	13 -
1.4.6	Pour b2z	14 -
1.4.7	Pour ldap.....	14 -
1.4.8	Pour apcu.....	14 -
1.4.9	Pour xmlrpc	14 -
1.4.10	Ne pas oublier de redémarrer le serveur apache pour prendre en compte ces dernières installation	15 -
1.5	Paramétrage GLPI-Mysql	16 -
1.6	Connection a GLPI.....	19 -

1 Installation du Serveur GLPI


Dans le TP-02 Nous avons installé LAMP

Nous allons maintenant installer GLPI mais il reste des prérequis indispensables.

1.1 Pre-requis

1.1.1 Comme toujours une mise a jour du système

```
apt update && apt full-upgrade
```

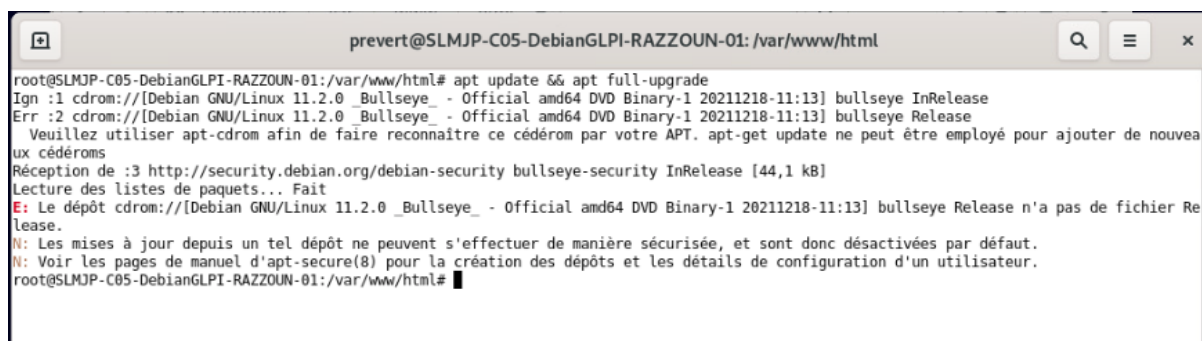

```
prevert@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01: /var/www/html# apt update && apt full-upgrade
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# apt update && apt full-upgrade
Ign :1 cdrom://[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20211218-11:13] bullseye InRelease
Err :2 cdrom://[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20211218-11:13] bullseye Release
Veillez utiliser apt-cdrom afin de faire reconnaître ce cédérom par votre APT. apt-get update ne peut être employé pour ajouter de nouvea
ux cédéroms
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt cdrom://[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20211218-11:13] bullseye Release n'a pas de fichier Re
lease.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
```

1.1.2 Installation de Pearl et des extension PHP

```
apt install perl -y
```

```
apt install php-ldap php-imap php-apcu php-xmllrpc php-cas php-mysqli php-mbstring php-curl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip
```

```
php-bz2 -y
```

```
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# apt install perl -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
perl est déjà la version la plus récente (5.32.1-4+deb11u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# apt install php-ldap php-imap php-apcu php-xmllrpc php-cas php-mysqli php-mbstring php-cu
rl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip php-bz2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « php7.4-ldap » au lieu de « php-ldap »
Note : sélection de « php7.4-imap » au lieu de « php-imap »
Note : sélection de « php7.4-xmllrpc » au lieu de « php-xmllrpc »
Note : sélection de « php7.4-mysql » au lieu de « php-mysqli »
Note : sélection de « php7.4-xml » au lieu de « php-simplexml »
Note : sélection de « php7.4-intl » au lieu de « php-intl »
Note : sélection de « php7.4-zip » au lieu de « php-zip »
Note : sélection de « php7.4-bz2 » au lieu de « php-bz2 »
Aucune version du paquet php-apcu n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « php-apcu » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet php-cas
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
```

1.1.3 Pour la prise en compte on redémarre le service apache

```
systemctl reload apache2
```

```
prevert@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01: /var/www/html
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# systemctl reload apache2
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
```

1.2 Installation du paquet GLPI

1.2.1 Téléchargement du dernier Paquet GLPI Stable

A cette date 9.5.7

On se place dans le répertoire tmp

```
cd /tmp/
```

```
wget github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.7/glpi-9.5.7.tgz
```


```
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp# wget github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.7/glpi-9.5.7.tgz
--2022-02-19 19:46:59-- http://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.7/glpi-9.5.7.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 301 Moved Permanently
Emplacement : https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.7/glpi-9.5.7.tgz [suivant]
--2022-02-19 19:46:59-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.7/glpi-9.5.7.tgz
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/d84bde20-7cf6-4f6d-86da-d989606ed69a?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20220219%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220219T184700Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=0359b69d0c8ecd64ebdb14bd74c42998bd581843367fb28d1c7b1ecec4f77e456X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=39182755&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-9.5.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2022-02-19 19:47:00-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/d84bde20-7cf6-4f6d-86da-d989606ed69a?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20220219%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220219T184700Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=0359b69d0c8ecd64ebdb14bd74c42998bd581843367fb28d1c7b1ecec4f77e456X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=39182755&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-9.5.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 46106553 (44M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-9.5.7.tgz »

glpi-9.5.7.tgz 100%[=====>] 43,97M 22,2MB/s ds 2,0s

2022-02-19 19:47:02 (22,2 MB/s) - « glpi-9.5.7.tgz » sauvegardé [46106553/46106553]

root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp#
```


L'archive est bien présente dans le rep /tmp/

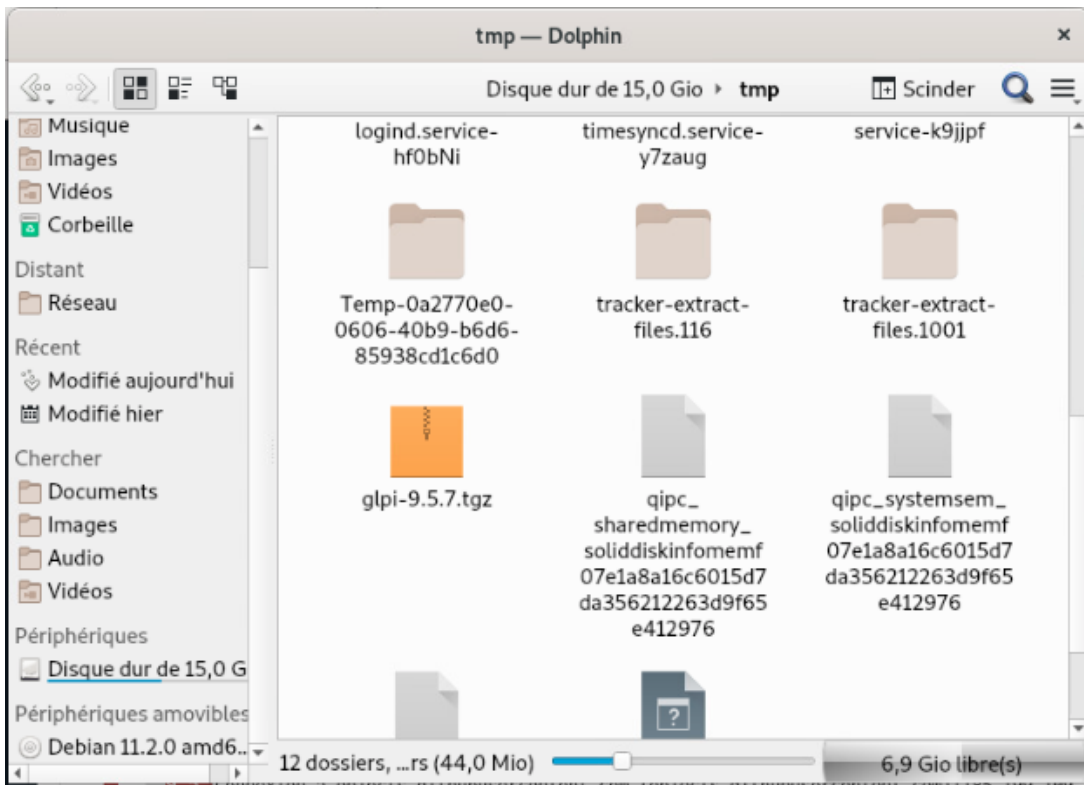

1.2.2 Décompression de l'archive

On va décompresser l'archive dans le repertoire apache


```
tar xzf glpi-9.5.7.tgz -C /var/www/html
```

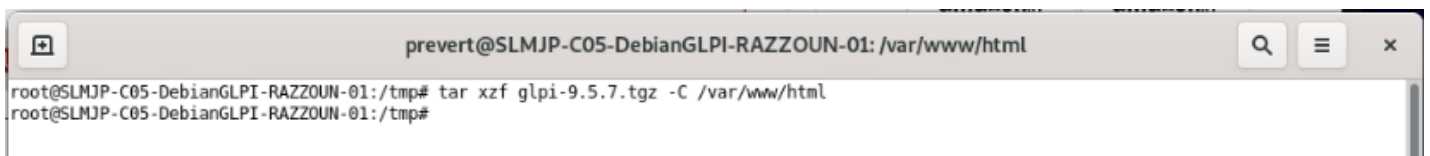

Le repertoire GLPI c'est bien decompressé dans /var/www/html/



On a un fichier index.php

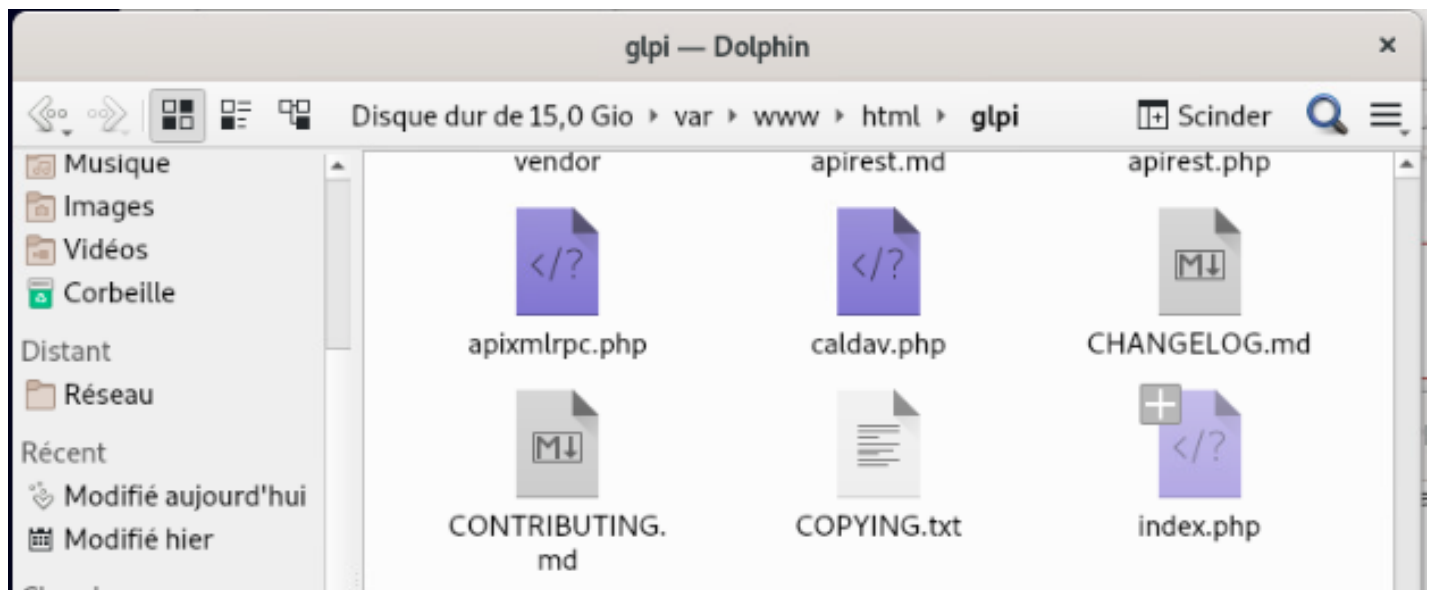

1.2.3 Permission sur le repertoire

On change les permission sur le repertoire GLPI de façon a ce que l'installateur puisse le modifier

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
chmod -R 775 /var/www/html/glpi
```

```
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp#  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp#  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp# chmod -R 775 /var/www/html/glpi  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp#  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/tmp# cd /var/www/html/
```

1.3 Création de la Base de Donnée

1.3.1 Connexion a maria-db

```
mysql -u root
```

```
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 30
Server version: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

1.3.2 Creation de la base GLPI

```
create database glpi;
```

```
create user glpiuser@localhost identified by 'motdepasse';
```

```
grant all privileges on glpi.* to glpiuser@localhost;
```

```
flush privileges;
```

```
exit;
```

```
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> create user glpiuser@localhost identified by 'Prevert-77';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> █
```

exiy

```
MariaDB [(none)]>  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to glpiuser@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [(none)]> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> █
```

```
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# █
```

Fin du parametrage/creation Mysql

1.4 Installation GLPI


1.4.1 Adresse Ip du Serveur

```
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html# ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:e6:13:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp11s0  
    inet 192.168.1.70/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens192  
        valid_lft 77797sec preferred_lft 77797sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fee6:131e/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01:/var/www/html#
```


On recherche l'adresse Ip du serveur ici 192.168.1.70

1.4.2 Accéder au serveur d'installation


On atteindra donc notre serveur à l'adresse <https://192.168.1.70/glpi>

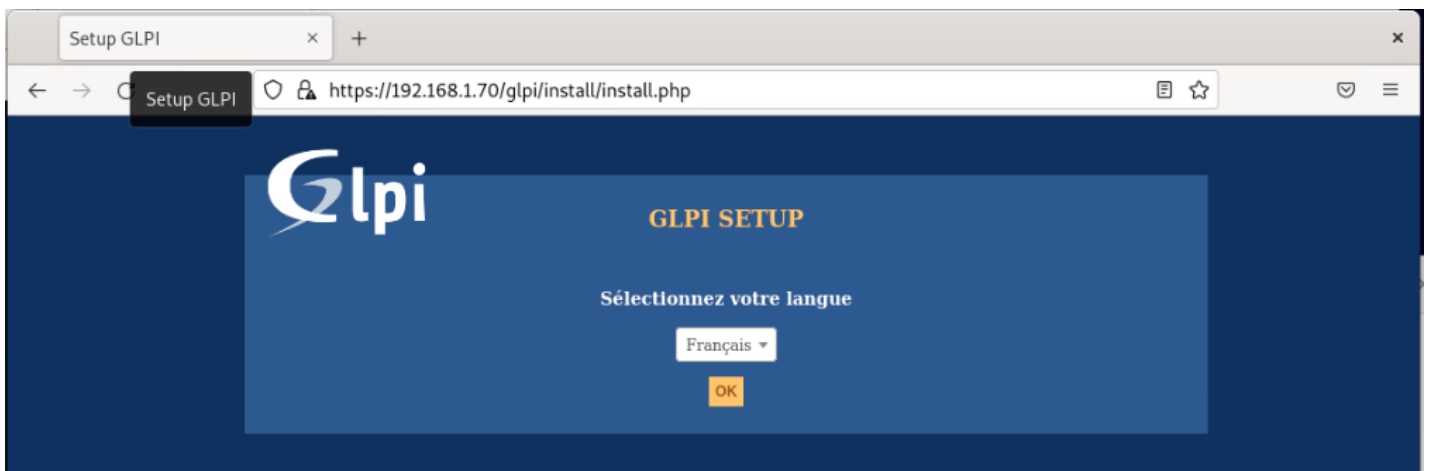


On peut alors valider la langue

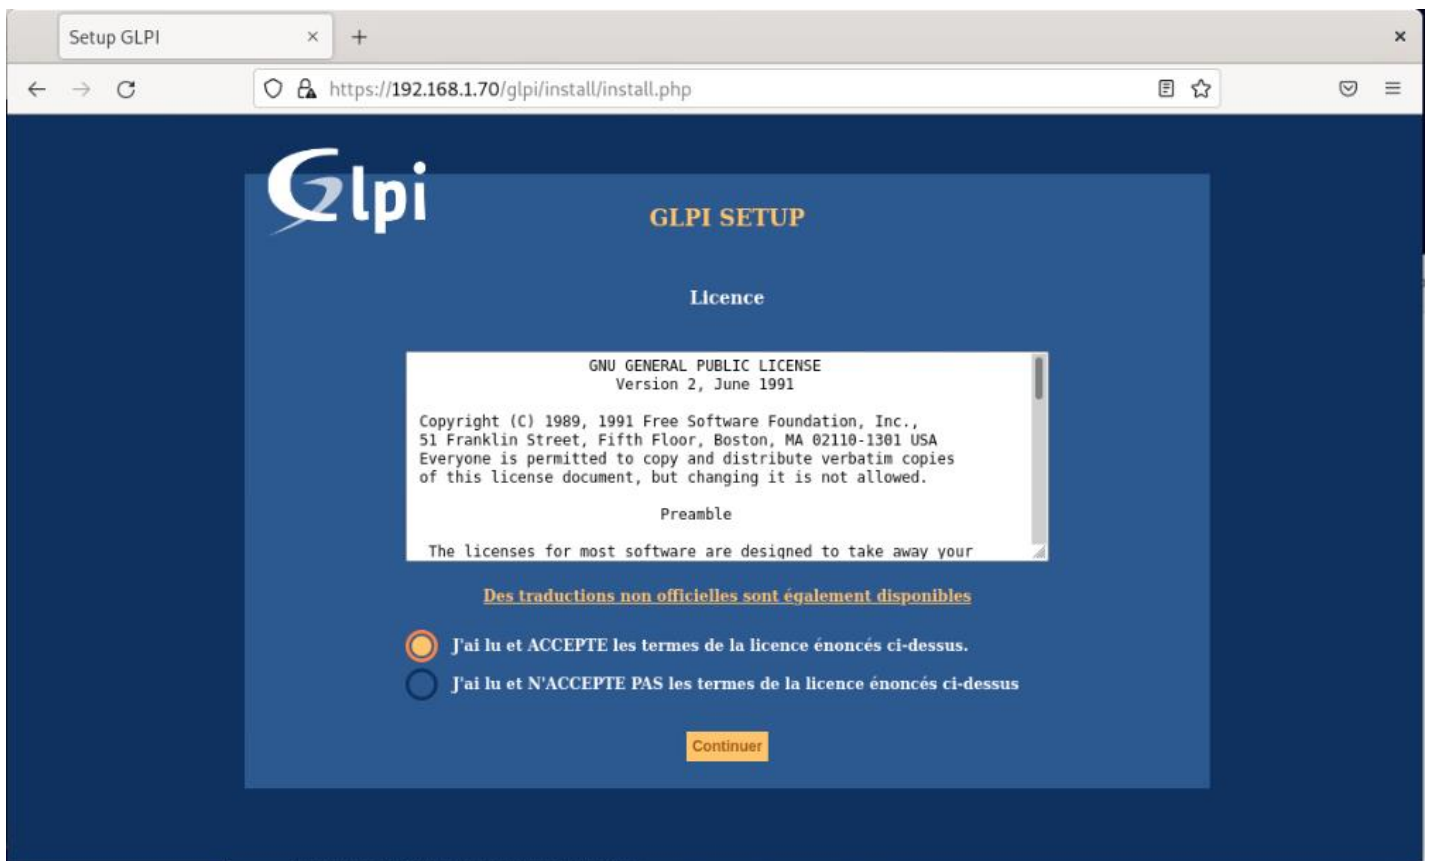

On accepte la licence

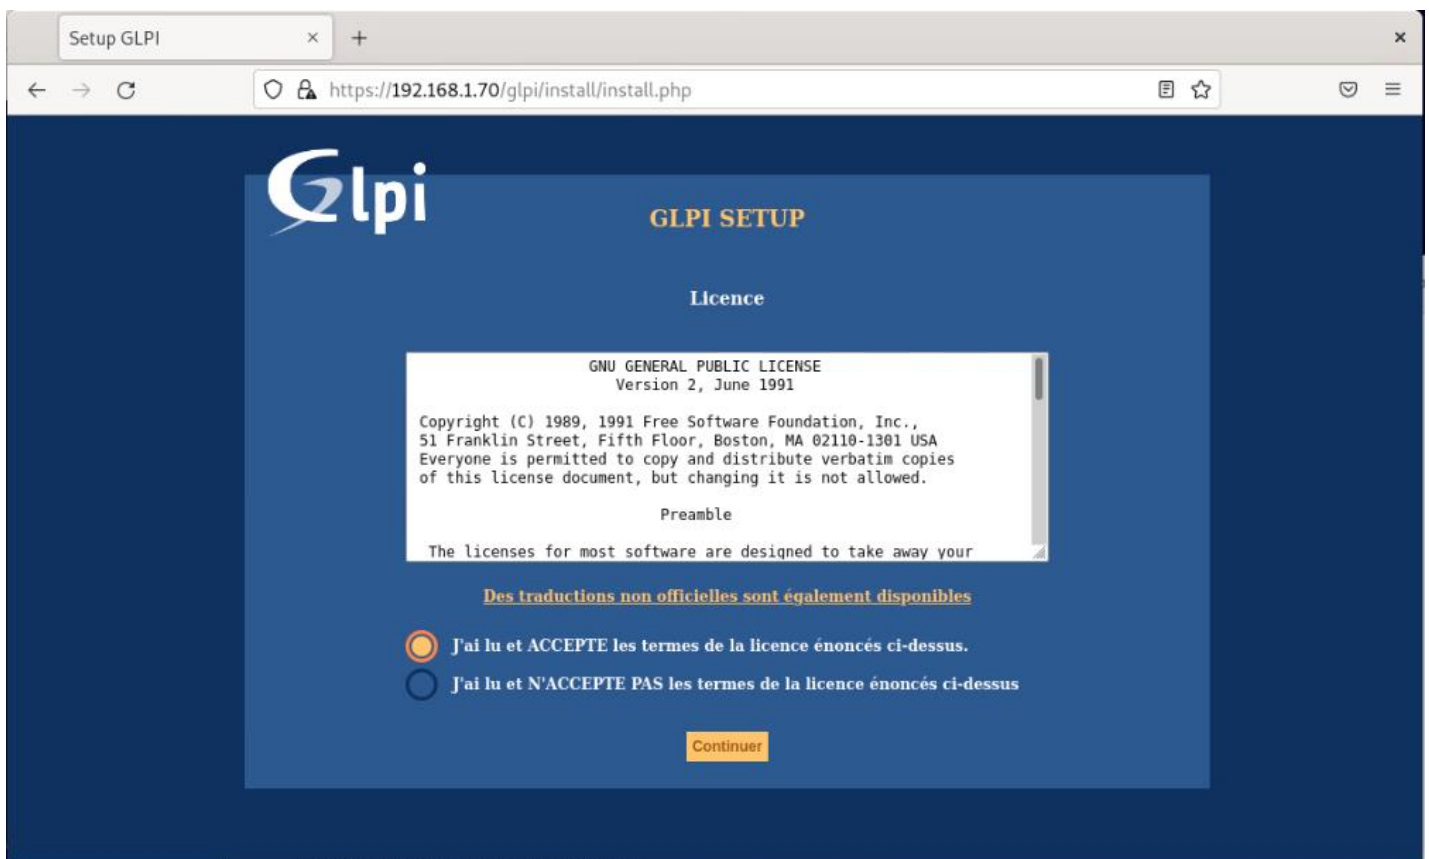

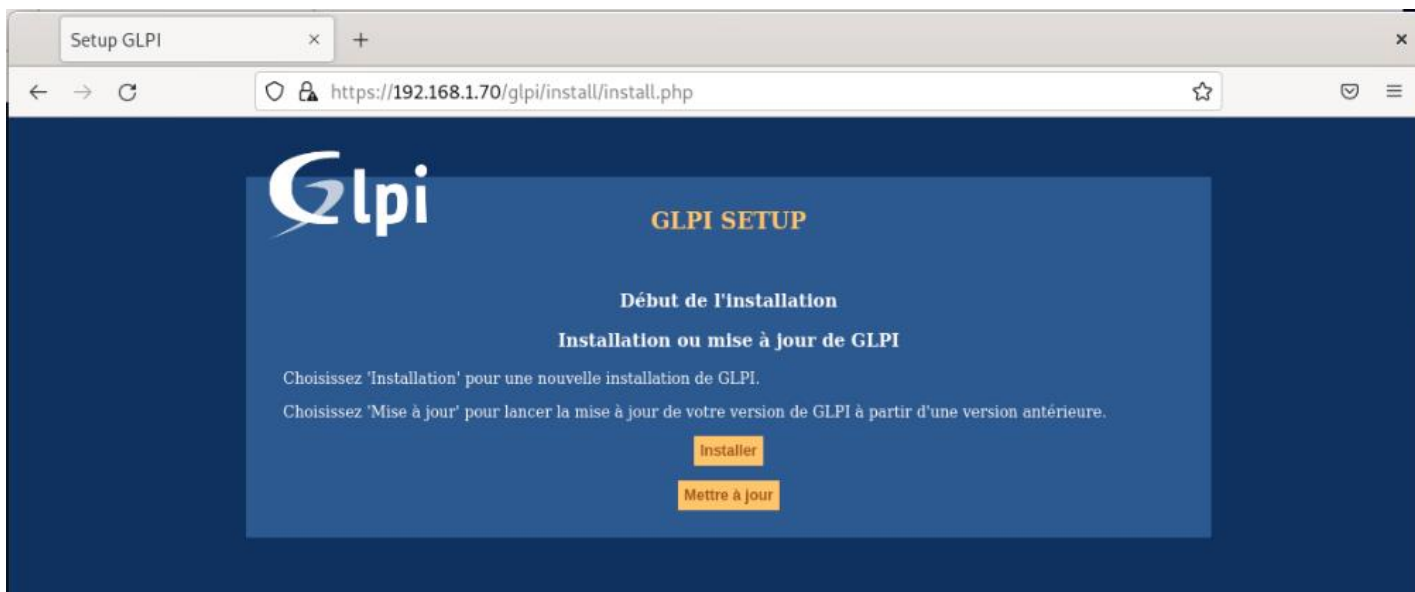

Lancer l'installation

1.4.3 Test préparatoire

Une série de test est lancé

Tests effectués	Résultats
Test du Parseur PHP	✓
Test des sessions	✓
Test de la mémoire allouée	✓
Test de l'extension mysqli	✓
Test de l'extension ctype	✓
Test de l'extension fileinfo	✓
Test de l'extension json	✓
Test de l'extension mbstring	✓
Test de l'extension iconv	✓
Test de l'extension zlib	✓
Test de l'extension curl	✓
Test de l'extension gd	✓
Test de l'extension simplexml	✓
Test de l'extension intl	✓
Test de l'extension ldap	⚠ l'extension ldap est manquante
Test de l'extension apcu	⚠ l'extension apcu est manquante
Test de l'extension Zend OPcache	✓
Test de l'extension xmlrpc	⚠ l'extension xmlrpc est manquante
Test de l'extension exif	✓
Test de l'extension zip	✓
Test de l'extension bz2	⚠ l'extension bz2 est manquante
Test de l'extension sodium	✓
Test d'écriture des fichiers de journal	✓

Il se peut qu'il manque un certain nombre de paquet

1.4.4 Complément d'installation

Une simple recherche Google vous permet de trouver les installations de paquet manquant

1.4.5 Bibliothèque de paquet

Attention avant de se lancer dans les installations contrôler la disponibilité du bon serveur de paquet


A l'aide de vi entrer dans le fichier /etc/apt/sources.list



```
prevert@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01: /var/www/html
root@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01: /var/www/html# vi /etc/apt/sources.list
```

Dans la liste rajouter

Deb <http://ftp.fr.debian.org/debian/> stable main contrib

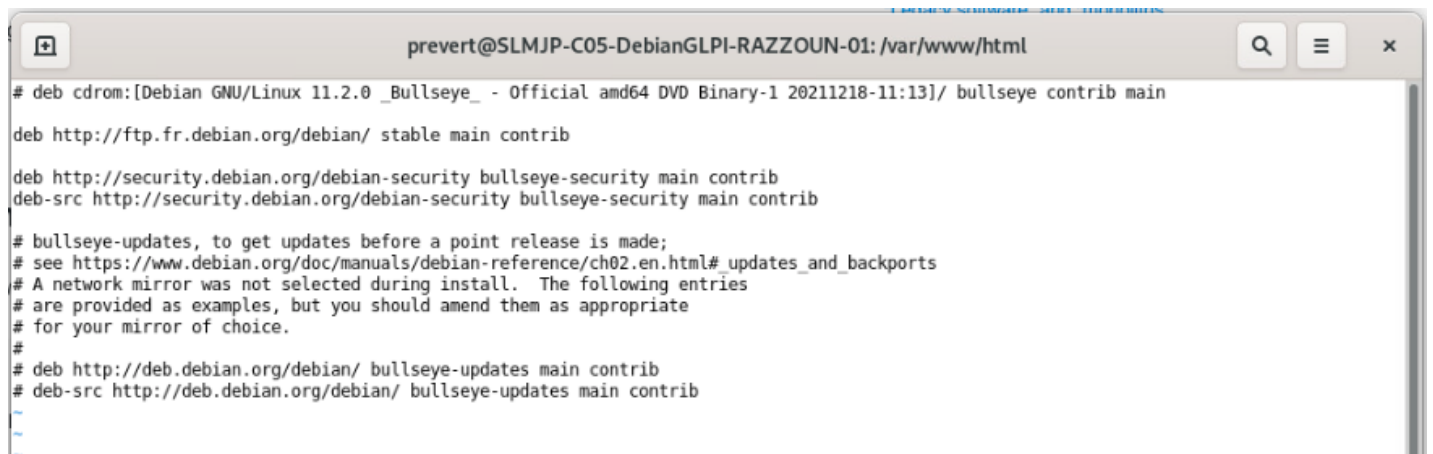

```
prevert@SLMJP-C05-DebianGLPI-RAZZOUN-01: /var/www/html
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20211218-11:13]/ bullseye contrib main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
# deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
~
~
```

1.4.6 Pour b2z

```
Apt install php7.4-bz2
```

1.4.7 Pour ldap

```
Apt install php7.4-ldap
```

1.4.8 Pour apcu

```
Apt install libphp7.4-embed
```

```
Apt-get install php-cas
```

```
Apt-get install php-apcu
```

1.4.9 Pour xmlrpc

```
Apt install php-xmlrpc
```

1.4.10 Ne pas oublier de redémarrer le serveur apache pour prendre en compte ces dernières installation

```
systemctl reload apache2
```

On obtient alors une installation complète



1.5 Paramétrage GLPI-Mysql



The screenshot shows the GLPI Setup interface. At the top left is the GLPI logo. The title 'GLPI SETUP' is centered in orange. Below it, 'Étape 1' is centered, followed by 'Configuration de la connexion à la base de données'. A white box contains the 'Paramètres de connexion à la base de données' section. It has three fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with 'localhost', 'Utilisateur SQL' with 'glpiuser', and 'Mot de passe SQL' with masked characters. An orange 'Continuer' button is at the bottom.

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Paramètres de connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL

Continuer

Entrer les données précédemment saisies à la création de la base de données GLPI

Serveur : localhost

Utilisateur : glpiuser

Mot de passe : *****



The screenshot shows the GLPI Setup interface for Step 2. The title 'GLPI SETUP' is centered in orange. Below it, 'Étape 2' is centered, followed by 'Test de connexion à la base de données' and 'Connexion à la base de données réussie'. A green checkmark and text confirm the database version is correct. Below, it asks to select a database, with 'glpi' selected by default. There is also an option to create a new database or use an existing one with a text input field. An orange 'Continuer' button is at the bottom.

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

Connexion à la base de données réussie

✓ La version de la base de données semble correcte (10.5.12) - Parfait !

Veuillez sélectionner une base de données :

☒ glpi

☐ Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

Continuer

On choisit ici la base glpi précédemment créée



GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer

La connexion a la base a réussi on peut continuer



GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

De plus, si vous appréciez GLPI et sa communauté, merci de prendre une minute pour référencer votre organisme en remplissant [le formulaire suivant](#).

Continuer

On est ici libre d'accepter ou non, la collecte d'information



GLPI SETUP

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>.

GLPI-Network est un produit commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez **contacter un partenaire officiel** pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Ou encore, soutenir l'effort de développement de GLPI en effectuant un **don**.

[Faire un don](#)[Continuer](#)

GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.


[Utiliser GLPI](#)

Cette fois ci l'installation a proprement parlé est terminé

On peut donc accéder à notre interface utilisateur sous le lien suivant
(Moduler l'adresse ip du serveur)

<https://192.168.1.70/glpi/index.php>

1.6 Connection a GLPI

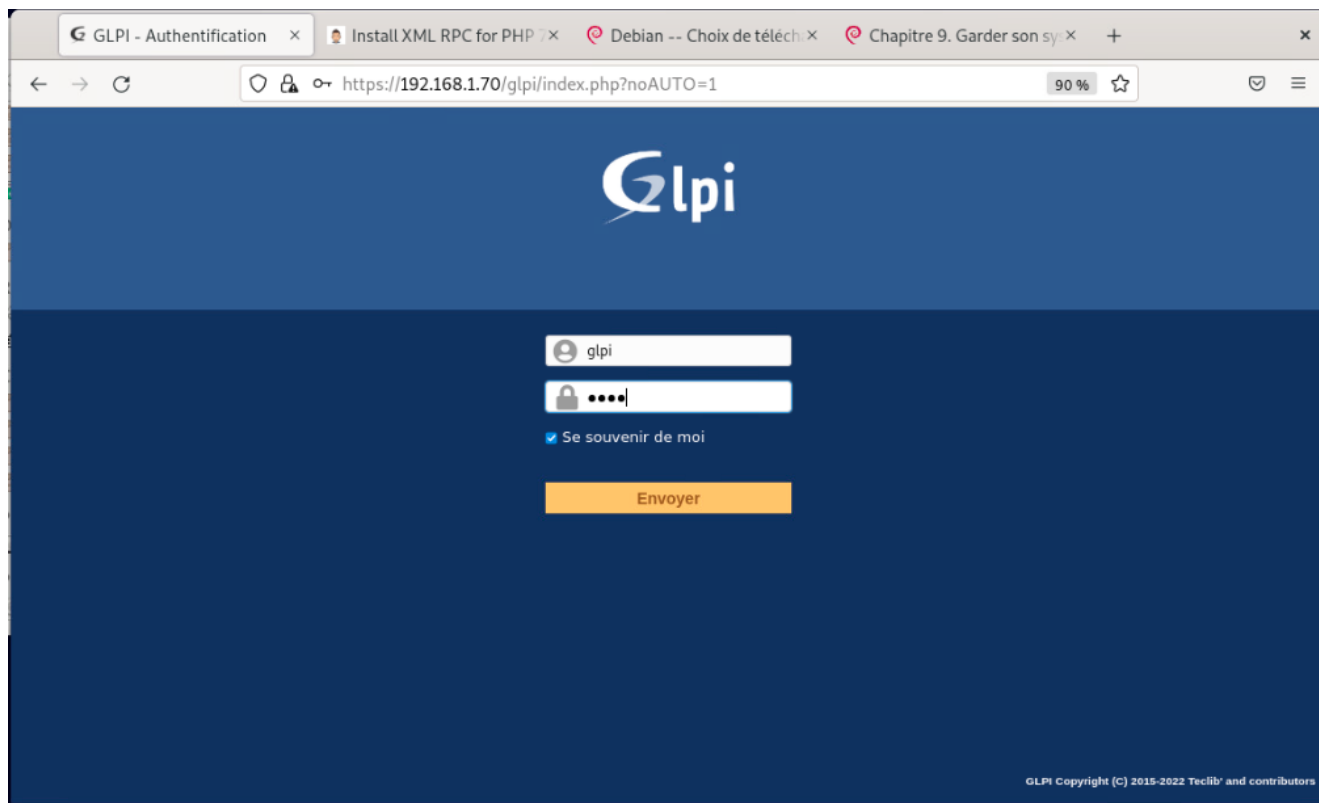

Sur une des fenêtres précédentes il nous été donné les comptes user/admin/tech
Nous utiliserons ici le glpi pour accéder à la console d'administration

S'affiche alors cette interface

