

APOSTILA DE TREINAMENTO

CUP, RFC e Workflow de Publicação

Ambientes, package, scripts, CCB,
menu, permissões e boas práticas no Sistur.

Sumário

1. Visão geral
2. Base de conhecimento e wiki
3. Welcome CVC
4. Janelas e CCB
5. De onde vem a demanda
6. Ferramenta e ambientes de banco
7. Ambientes no Sistur (URL)
8. Por que existe o ambiente TI
9. Hoval
10. Packages no Sistur
11. Como achar a package a partir do menu
12. Bloqueio de package (controle de versão)
13. Sempre partir de produção (merge)
14. CUP — o que é e onde abre
15. Regras da CUP
16. Script antes × script depois
17. Padrão de modelo de dados
18. Owner CUR e execução no SQL*Plus
19. Rollback da CUP
20. Fluxo da CUP (fases)
21. Separar CUP de estrutura e de package
22. RFC — o que é e onde cria
23. Campos principais da RFC
24. Validação na janela (Sim/Não)
25. Evidências
26. Fluxo da RFC
27. Rod Script
28. Desenvolvimento de tela: IE × Chrome
29. Incluir item novo no menu
30. Item de menu em produção
31. Chave de permissão × chave de controle
32. Apontamento de horas
33. Fluxo mental completo
34. Principais caminhos / objetos
35. Contatos / papéis citados
36. O que você precisa guardar

1. Visão geral

A reunião tem duas partes:

- Ana Paula (coordenação Backoffice/Finanças/CSC) apresenta a base de conhecimento, wiki e o Welcome CVC;
- Sérgio (9 anos de CVC) explica o fluxo técnico do dia a dia: ambientes, package, CUP, RFC, rollback, Rod Script, menu e permissões.

Regra. Desenvolver em DEV não basta. Sem CUP + RFC no fluxo certo, a mudança não chega em produção.

2. Base de conhecimento e wiki

Existe uma base de conhecimento no Backoffice (Teams/arquivos). Vale estudar cedo. Materiais citados:

- guia do desenvolvedor (vídeo que reforça o que o Sérgio mostra);
- padrão de arquitetura;
- jobs em produção;
- lançamento de horas;
- terminologia do turismo;
- Welcome CVC;
- wiki com janelas, fluxo RFC, fases CUP/RFC, plantão, férias, links e dicas.

Ponto-chave. A wiki é viva. Dicas preciosas (ex.: Miriam) valem ouro — detalhes bobos como a barra no fim do script derrubam aplicação.

3. Welcome CVC

O Welcome aterrissa o contexto CVC: onde o time está inserido e como o desenvolvimento atua. Foi combinado marcar o Welcome com o time.

Para quem acompanha (coordenação), ajuda a:

- saber em que fase a RFC está;
- acompanhar validação técnica, CCB e aprovação de negócio;
- cobrar no horário certo.

4. Janelas e CCB

Pontos citados:

- avaliação/validações no fluxo;
- entre ~12h e 14h entra o CCB (comitê de mudança);
- no CCB defende-se a mudança para subir;
- precisa alinhamento prévio com o negócio;
- às vezes a aprovação de negócio ainda vai por e-mail / depois pelo Gira.

5. De onde vem a demanda

A demanda chega via PO, coordenador, gerência ou às vezes a própria Kátia.

Primeiro passo do Dev: identificar qual programa/package mexer. Se a funcionalidade não trouxer o caminho: cobrar.

6. Ferramenta e ambientes de banco

Ferramenta principal: PL/SQL Developer.

Ambiente	Papel
DEV	Único com acesso livre para desenvolver/compilar o que estiver liberado
TI	Primeiro ambiente do caminho de promoção
HOMOLOG	Homologação / evidência com usuário
PROD	Produção

7. Ambientes no Sistur (URL)

URL / ambiente	Significado
cur	Produção
cur-hom (ex.)	Homologação
cur-ti	TI
cur-dev	DEV

Produção é só cur. Nos outros, depois do cur vêm letras indicando o ambiente. No dia a dia usa-se mais DEV e Homolog.

8. Por que existe o ambiente TI

TI nasceu porque Homolog quebrava demais quando se ia direto de DEV → Homolog.

DEV → TI → HomoLog → (HovaL) → Produção

Se quebrar em TI, corrige, devolve a CUP, ajusta e avança de novo.

9. Hoval

Antes de produção, o DBA aplica em Hoval — homologação da produção. O time Dev normalmente não tem acesso.

Atenção. Se der erro em Hoval, tende a dar erro em PROD. Pode passar em Homolog e falhar em Hoval: Homolog pode ter "sujeira". Refresh Homolog ← PROD acontece poucas vezes ao ano (~2x).

10. Packages no Sistur

A maior parte do sistema é package. Poucas functions/procedures isoladas. Uma package concentra um assunto (tela, background, suporte, rotinas noturnas). Jobs noturnos chamam procedures dentro das packages.

11. Como achar a package a partir do menu

Exemplo: Caixa → Extrato de Comissão.

Sistemas → Controle de acesso de usuários
→ Acesso de usuários → buscar módulos
→ Caixa → Extrato de Comissão

No item aparece: descrição do menu, package executada (ex.: PKG_GEN_EXTRATO_COMISSAO) e procedure inicial (ex.: PRC_MENU).

Ponto-chave. Anote: Controle de acesso de usuários é caminho importante.

12. Bloqueio de package (controle de versão)

Em DEV, só um Dev pode “deter” a package para compilar.

Consulta no Sistur de produção: Controle de versão — mostra situação (SPEC/BODY) e com quem está.

Se estiver com outro Dev:

- falar com ele para liberar;
- se não puder, alinhar com analista/coordenador;
- opção: trabalhar em cópia.

13. Sempre partir de produção (merge)

Regra. Sempre fazer merge DEV × PROD, ou pegar a versão de PROD, jogar em DEV e mexer nela.

Cuidado crítico ao colar em DEV:

- a versão de PROD vem com owner CUR.;
- precisa remover o CUR. ao criar/compilar em DEV;
- senão cria objeto errado.

14. CUP — o que é e onde abre

CUP = documento/pacote para avançar objetos (package, script etc.) no workflow até produção.

Sistemas → Gerenciamento → Painel geral → Workflow

Atenção. Permissão de workflow de CUP não vem automática com o login. Coordenador pede por e-mail (ex.: Julian / Jabur), passando o login dos Devs. Pedir cedo.

15. Regras da CUP

- toda CUP começa como fluxo de Homologação;
- campos: motivo, descrição, objetos (SPEC e BODY), scripts;
- uma package não pode estar em duas CUPs ao mesmo tempo;
- se outro Dev precisa dela: editar a CUP, remover o objeto, gravar.

16. Script antes x script depois

Ordem de aplicação da CUP:

1. Script antes → 2. Package → 3. Script depois

Exemplo: criar tabela + popular + subir package → script antes = CREATE; package = SPEC+BODY; script depois = INSERT/popular.

Limite citado: ~30.000 caracteres por área. Script grande → dividir. Se inverter a ordem, a CUP volta.

17. Padrão de modelo de dados

Toda tabela/coluna precisa obedecer o padrão de estrutura de dados (documento no Teams): colunas, índices, FKs, checks, temporárias, nomes.

Se estiver fora do padrão, a CUP volta na etapa de modelo de dados.

18. Owner CUR e execução no SQL*Plus

O DBA extrai o script e aplica. Execução é no SQL*Plus (@script.sql), muitas vezes como SYSTEM.

Regra. Sempre qualificar com owner (CUR.tabela). Não esquecer COMMIT e a barra / no fim do bloco. Barra mal posicionada também quebra. Sem commit, executa e não efetiva.


19. Rollback da CUP

CUP exige script de rollback. Não colocar só um ponto.

Exemplo: subiu INSERT → rollback = DELETE correspondente (+ commit + barra).

Na RFC, o plano de rollback aponta para o rollback da CUP (e recompilar package anterior se houver backup).

20. Fluxo da CUP (fases)

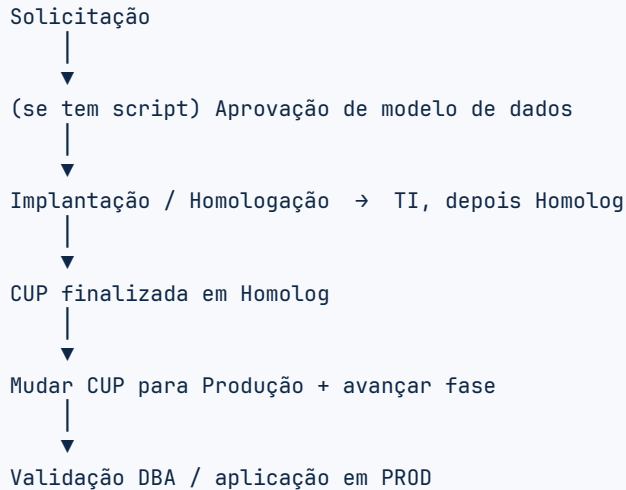

Para reaplicar: voltar CUP para Solicitação → ajustar → avançar de novo. Package pura anda mais rápido (não para em modelo de dados).

21. Separar CUP de estrutura e de package

Regra. Boa prática: CUP 1 = só modelo de dados/scripts e CUP 2 = só package. No vai-e-vem de Homolog, trabalhe só com a de package. Antes de PROD, coloque as duas de novo na RFC.

Controle pessoal: planilha de acompanhamento (Gira, projeto, RFC, CUPs).

22. RFC — o que é e onde cria

RFC = Gestão de Mudança (sistêmica), criada no Gira.

Na época da reunião: último dia do Gira antigo; na segunda começaria o novo. Conceito permanece; tela pode mudar.

23. Campos principais da RFC

Campo	Orientação
Planejada / Não planejada	Planejada = padrão. Não planejada = emergência fora da janela
Natureza	Corretiva ou evolutiva
Evolutiva	Precisa autorização do Otero. Sem OK anexado, não passa no CCB
Squad / Sistema	Ex.: Parcerias / Sistur
Afeta canal de venda?	Backoffice normalmente não
Coordenador / Gerente / Diretor	Ex.: Vinícius / Kátia / Otero
Plataforma	PL/SQL / banco Sistur
Número da CUP	Pode ser mais de uma
Benefício / risco / rollback	Para que serve + rollback da CUP
Validação na janela	Sim/Não — ver seção 24

24. Validação na janela (Sim/Não)

Aplicação de RFC costuma ser de madrugada.

Se colocar Sim: precisa ficar acordado; alguém liga para validar; se o Dev não atende → coordenador → gerente → diretor.

Atenção. Se a mudança pode ser validada no dia seguinte: colocar Não. Só Sim quando realmente precisa validar na hora.


25. Evidências

Evidência de Homolog (usuário) é obrigatória no fluxo normal.

Evidência boa: print/arquivo com URL e data da máquina visíveis.

Sem isso, corre risco de não passar no CCB. Em TI/Homolog, o time de mudança anexa evidência de execução da CUP.

26. Fluxo da RFC

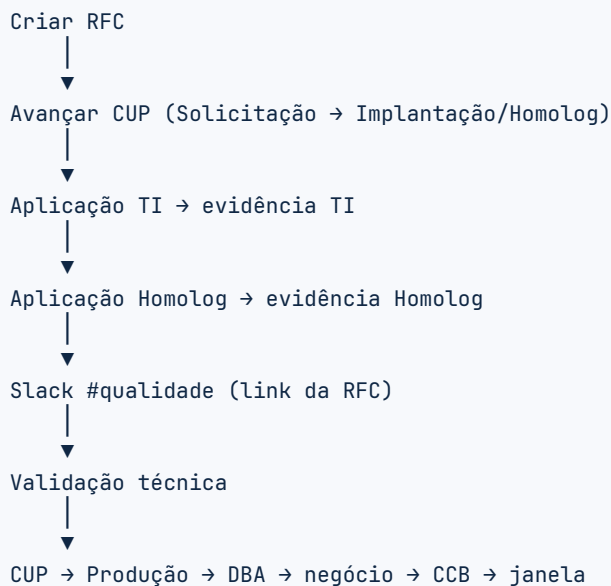

Checklist típico antes do CCB:

- evidência de Homolog;
- OK do Otero (se evolutiva);
- OK da área de negócio (clique ou e-mail anexado).

Atenção. O último clique/aprovação precisa ser da área de negócio (não do coordenador Dev), senão o CCB recusa.

27. Rod Script

Rod Script = script DML para corrigir algo em produção. Dev não tem DML livre em PROD.

Fluxo: montar/testar em Homolog → CUP com script → RFC com a tag Rod Script no título.

Ponto-chave. No CCB, Rod Script muda o jogo: não precisa aprovação do Otero nem de negócio da mesma forma.

Evidência: muitas vezes a informação só existe em PROD. Comentar: "Não é possível evidenciar em TI/Homolog — informações somente de produção."

28. Desenvolvimento de tela: IE × Chrome

Sistur é antigo. Muita coisa nasceu no Internet Explorer.

Regra. Edge não resolve. Precisa IE + modo de compatibilidade (cvc.com.br). Sem isso, JavaScript "morre" sem aviso claro.

Há telas no padrão antigo (IE) e telas no padrão novo (Chrome). Não misturar CSS/padrão.

Bibliotecas: jQuery, Prototype e JavaScript puro. Seguir o que a tela já carrega — não forçar jQuery se só tem Prototype.

29. Incluir item novo no menu


Em Homolog/DEV (controle de acesso):

- Módulos → escolher módulo → criar item/subitem;
- se for pasta: sem programa; se for tela: package + procedure inicial;
- dar permissão de grupos;
- se a package tem várias procedures, liberar todas as necessárias.

Na package, a procedure de menu valida se o usuário tem permissão; senão: “usuário não tem acesso”.

30. Item de menu em produção

Em PROD o Dev não “clica e cria” como em Homolog.

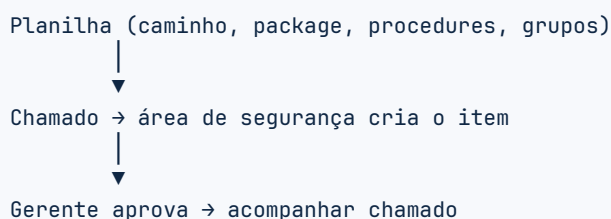

Modelo da planilha fica nos arquivos do Teams. Canal de chamado pode ter migrado para o Gira.

31. Chave de permissão x chave de controle

Conceito	Uso
Chave de permissão	Acessa o menu, mas não um pedaço (ícone/aba). Criar primeiro em PROD (gera código), replicar ambientes, usar no programa
Chave de controle	Coisas mais simples (ex.: data de corte / switch)

32. Apontamento de horas

Atenção. No Gira, apontar horas é obrigatório. Sem apontamento no fechamento do mês: impacta pagamento (especialmente terceiros). As horas do Gira é o que vai para faturamento.

33. Fluxo mental completo



34. Principais caminhos / objetos

Item	Para que serve
Controle de acesso de usuários	Achar package do menu / criar item em Homolog
Controle de versão	Ver bloqueio e baixar package de PROD
Gerenciamento → Workflow	Abrir/avançar CUP
Gira → Gestão de Mudança	Abrir RFC
Slack #qualidade	Pedir avanço de RFC
PL/SQL Developer	Desenvolvimento
Planilha de item de menu	Subsídio do chamado em PROD
Doc padrão de estrutura	Nomenclatura de tabela/coluna

35. Contatos / papéis citados

Papel	Quem (na reunião)
Coordenação Dev / Digs	Vinícius
Coordenação Backoffice	Ana Paula
Gerência	Kátia
Diretoria	Otero
Acesso workflow CUP	Julian / Jabur
Squad exemplo	Parcerias

Ajustar nomes/squad ao time atual quando for usar.

36. O que você precisa guardar

1. DEV é o único lugar livre para código

Depois é CUP/RFC.

2. Package se acha pelo menu no controle de acesso

Descrição + package + PRC inicial.

3. Package bloqueada = falar com o dono ou copiar

Sempre preferir base de PROD; tirar CUR. em DEV.

4. CUP sempre começa em fluxo Homolog

Script antes → package → script depois. Rollback obrigatório de verdade.

5. Owner, commit e barra /

SQL*Plus não perdoa.

6. Separe CUP de dados e CUP de package

Homolog anda mais rápido.

7. RFC evolutiva precisa do Otero

Negócio precisa aprovar (clique ou e-mail). Evidência com URL + data.

8. Validação na janela = Sim só se for acordar

Senão, Não.

9. Rod Script no título facilita o CCB

É DML de correção, não feature.

10. Menu/permissão em PROD é chamado + planilha

Chave de permissão nasce em PROD. IE precisa de compatibilidade.

A frase que resume a reunião

Regra. Ache a package pelo menu, desarme o bloqueio com base em produção, suba pela CUP (com rollback e padrão de dados), amarre na RFC com evidência e aprovações certas, passe TI → Homolog → DBA → negócio → CCB — e não esqueça owner, commit e a barra no script.