


Jenkins 部署实践报告

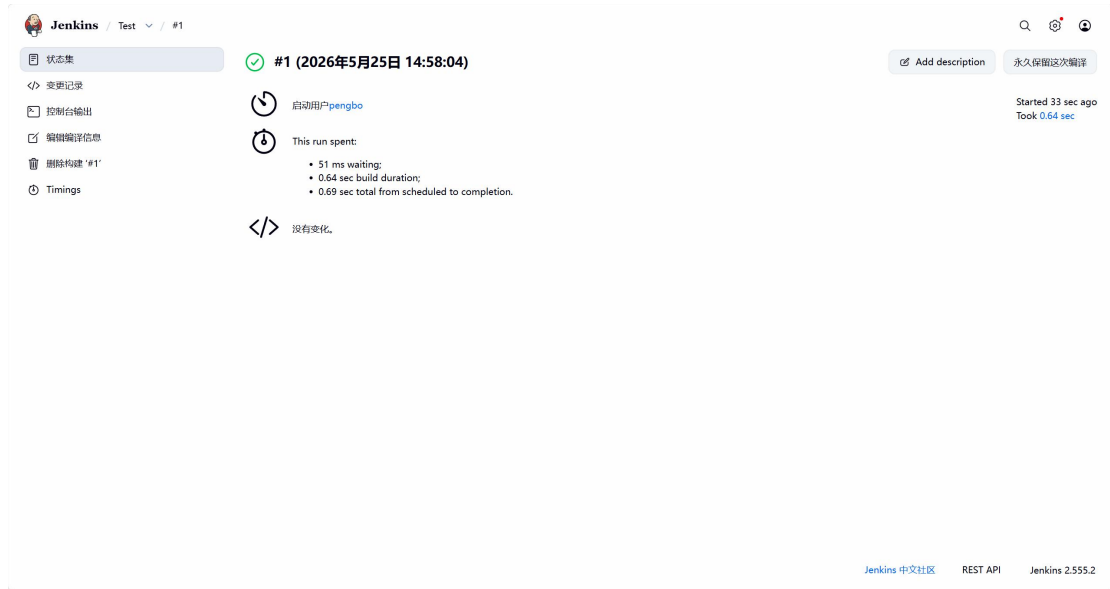

一、实验环境

操作系统: Windows 10

Java 环境: OpenJDK 21 LTS

Jenkins 版本: 2.555.2 (war 包启动)

访问地址: <http://localhost:8081>

二、实验步骤

- 环境准备:** 安装 Java 21 LTS, 下载 Jenkins war 包, 通过 `java -jar jenkins.war --enable-future-java --httpPort=8081` 命令启动 Jenkins, 解决了默认 8080 端口被占用的问题。
- 初始化配置:** 使用启动日志中的初始密码解锁 Jenkins, 安装推荐插件, 创建管理员账户 pengbo, 设置实例访问地址为 <http://localhost:8081/>。
- 项目创建:** 新建自由风格项目 Test, 配置 Windows 批处理命令作为构建步骤, 验证 Jenkins 执行能力。
- 构建验证:** 触发构建后, 构建状态为成功, 耗时 0.64 秒, 控制台输出正常, 完成首次成功构建。

三、实验结果

Jenkins 服务成功部署并运行, 首次项目构建执行成功, 验证了 Jenkins 的基础安装配置与自动化构建流程, 满足移动应用持续集成的基础要求。

