



ÖNORM

A 2250

Ausgabe 2016-03-15

Vermessungspläne

Planliche Darstellung des Bestandes

Surveying maps — Plan portrayal of the existing inventory

Plans d'arpentage — Représentation de l'inventaire sur le plan

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2016

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder
Vervielfältigung, Ausnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 07.040

Ersatz für ÖNORM A 2250:2000-12
ÖNORM A 2251:2002-06

Zuständig Komitee 084
Geoinformation und Vermessung

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen.....	3
3 Allgemeine Grundsätze	4
4 Planzeichen	4

Vorwort

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgaben der ÖNORM EN A 2250:2000 und A 2251:2002. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Es wurden die beiden ÖNORM EN A 2250 und A 2251 zusammengefasst.
- Zusätzlich wurden Inhalte aus der Gebäude-, Gelände-, Eisenbahndarstellung und Darstellung befestigter Oberflächen aufgenommen.
- Festlegungen, die in anderen ÖNORMEN bzw. Verordnungen oder Schnittstellen schon getroffen wurden (zB Vermessungsverordnung), werden nicht mehr definiert, sondern es wird nur mehr ein Verweis angeführt.
- In [Tabelle 1](#) wurden die letzten beiden Spalten, die den Bezug zur ÖNORM A 2261 herstellten, gestrichen.
- Aufrissähnliche Darstellungen, vor allem aufgeklappte Symbole, wie zB A-Maste, wurden nicht mehr verwendet und durch einfache punktförmige Symbole (Ring, Kreuz) mit Texten bzw. Abkürzungen ersetzt.
- Symbole wurden auf die jeweiligen Detailpunkte aufgesetzt.
- Das Stichwortverzeichnis und der Anhang A über Planbeispiele wurden gestrichen.

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM enthält den Zeichenschlüssel für Vermessungspläne und Richtlinien für deren Gestaltung. Der Zeichenschlüssel bezieht sich auf die in der ÖNORM A 2261 (alle Teile) „Objektschlüsselkatalog“ gesammelten Objekte und Attribute.

Vermessungspläne im Sinne dieser ÖNORM sind vor allem Bestandspläne (Naturbestand), Pläne für Projekte und Basispläne für Geoinformationssysteme. Sie enthalten den sichtbaren Bestand, fallweise kombiniert mit unterirdischen Anlagen, wie zB Leitungen.

Die in dieser ÖNORM enthaltenen Zeichen und Beschriftungen gelten vor allem für Maßstäbe von 1 : 200 bis 1 : 500. Bei Bedarf und für andere Maßstäbe dürfen diese sinngemäß vergrößert oder verkleinert angewendet werden.

Für Spezialzeichen in Vermessungsplänen der Gewässerdarstellung ist die ÖNORM A 2254 anzuwenden.

Fluchtlinien und Bebauungsbestimmungen sind nicht Gegenstand dieser ÖNORM.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 2254, *Spezialzeichen für Vermessungspläne – Gewässerdarstellung*

ÖNORM A 2261 (alle Teile), *Objektschlüsselkatalog für den digitalen Austausch von Geo-Daten*

BGBI. II Nr. 115/2010, *Vermessungsverordnung 2010 – VermV*

3 Allgemeine Grundsätze

Das Planbild ist nach Norden auszurichten, sofern nicht besondere Anwendungen eine Ausnahme verlangen. Auf jedem Planblatt ist die Nordrichtung anzugeben.

Die in der [Tabelle 1](#) enthaltenen Zeichen sind in der Regel normal zum unteren Blattrand einzutragen. Texte sind grundsätzlich parallel zum unteren Blattrand anzuordnen, wobei auf die eindeutige Zuordnung und Übersichtlichkeit zu achten ist.

Maßzahlen und Beschriftungen richtungsbezogener Objekte sind deren Verlauf anzupassen. Sie sollten, soweit nicht anders angegeben, immer vom unteren Blattrand aus betrachtet von links nach rechts lesbar sein. Falls erforderlich, darf die Schrift unterbrochen, gedehnt oder verengt werden und einem Linienverlauf angepasst werden.

Eine farbliche Differenzierung der Objekte bzw. Objektklassen obliegt dem Planverfasser.

Längenmaße sind in der Einheit Meter (m) einzutragen.

Der Plan hat einen Titel zu enthalten, der möglichst kurz und treffend den Planinhalt beschreibt.

Der Plan hat folgende Hinweise zu enthalten:

a) Allgemeine Daten:

- Art des Plans,
- Blattnummer, Hinweis auf Folgeblätter,
- Maßstab der Darstellung,
- Ortsbezeichnung,
- Planverfasser samt Anschrift,
- Plandatum und Vermessungsdatum,
- Hinweise über Urheber- und Kopierrechte.

b) Grundlagedaten:

- Koordinaten- und Höhenbezug – Festpunktbezug,
- Erstellungsmaßstab,
- Hinweis über Messmethode und Genauigkeit der Erfassung,
- Plangrundlagen (falls andere Pläne mitverwendet wurden).

Für die bildgetreue, digitale Übertragung eines Plans sind weitere Festlegungen, wie Skalierung von Zeichen, Einsetzpunkt, Schrifthöhe, Schriftneigung und Spreizung von Texten, erforderlich. Diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser ÖNORM.

4 Planzeichen

Tabelle 1 — Zusammenstellung der Planzeichen

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
1	Vermessungspunkte Darstellung gemäß Zeichenvorschrift der VermV			
1.1	Festpunkte Darstellung gemäß Zeichenvorschrift der VermV			
1.2	Polygonpunkt Darstellung gemäß Zeichenvorschrift der VermV			
1.3	Detailpunkte			
1.3.1	Stabilisiert	○		auch Grenzpunkt, Hausecke u. dgl.; Angabe der Stabilisierungsart (gemäß 1.4) möglich
1.3.2	Nicht stabilisiert	x		zB Geländepunkt
1.4	Stabilisierungsart			
1.4.1	Beobachtungspfeiler	◻		
1.4.2	Gabelpunkt	⊗		
1.4.3	Bolzen, vertikal	○		
1.4.4	Bolzen, horizontal			
1.4.5	Stein, geformt	⊗		
1.4.6	Stein, ungeformt	⊗		
1.4.7	Schlagmarke	⊗		bei Bedarf auch: K ... Marke aus Kunststoff M ... Marke aus Metall
1.4.8	Rohr	⊗		

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
1.4.9	Nagel	⊖		
1.4.10	Meißelmarke	+		
1.4.11	Pflock	⊖		
2	Grenzen Darstellung gemäß Zeichenvorschrift der VermV			
3	Geländeformen, Gewässer			
3.1	Höhenschichtenlinie			Beschriftung aufrecht bei Blick bergwärts, zB 5-m- und 10-m-Linien stärker, 0,5-m-Linien strichliert; Höhenkoten siehe 8.6
3.2	Böschung			Böschungsschraffen durchgehend
				deutliche Böschungskanten
				Böschungsrand oben undeutlich, unten verlaufend
3.3	Steilrand, Bruchlinie			Böschungskeile durchgehend
3.4	Gewässerrand			Wasseranslagslinie mit Angabe des Erfassungszeitpunktes Beschriftung wasserseitig
3.5	Stehendes Gewässer			

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
3.6	Fließrichtung			bei Gerinne siehe Zeichen 3.7
3.7	Gerinne			Gewässerachse
3.8	Pegel			
3.9	Quelle			Zeichen an der Wasseraustrittsstelle
4	Oberflächenbeschaffenheit, Bewuchs			
4.1	Acker	<Ac>		Einsetzpunkt: Mitte/Mitte Schriftart: Arial-Kursiv Zeichen innerhalb der betreffenden Fläche, auch wiederholt
4.2	Wiese	<Ws>		
4.3	Weingarten	<Wgt>		
4.4	Zier-, Obst- und Kleingarten	<Gt>		
4.5	Gebüsch (Laub- oder Nadelholz)	<Busch>		
4.6	Laubwald, Nadelwald, Mischwald	<Wld>		
4.7	Bewuchsgrenze			Kronenlinie, konvex nach außen zB: Hochwald – Jungwald, Laubwald – Nadelwald
4.8	Hecke			maß- und lagerichtig
4.9	Laubbaum	 A U K		bei Bedarf zusätzlich: Krone und Stamm maßstäblich Baumart (A), Stammumfang (U) oder Durchmesser Krone (K) als Text
4.10	Nadelbaum	 A U K		
4.11	Baumgruppe			

Tabelle 1 (fortgesetzt)



Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
4.12	Sumpf, Moor, Schilf	<Sumpf> <Moor> <Schilf>		Einsetzpunkt: Mitte/Mitte Schriftart: Arial-Kursiv Zeichen innerhalb der betreffenden Fläche, auch wiederholt
4.13	Fels	<Fels>		
4.14	Geröll	<Geröll>		
4.15	Steinwurf	<Steinwurf>		
4.16	Beton	<Bt>		
4.17	Asphalt	<As>		
4.18	Steinplatten, Betonplatten u. dgl.	<Pl>		
4.19	Rasensteine, Formsteine	<St>		
4.20	Pflaster (zB Kleinsteinpflaster, Würfelpflaster)	<Pfl>		
4.21	Makadam	<Mak>		
4.22	Schotter	<Sch>		
4.23	Unbefestigte Fläche	<Un>		
4.24	Situationslinie, Begrenzungslinie (zwischen verschiedenen Oberflächenarten)			undeutliche Begrenzung strichliert
4.25	Randstein (abgeschrägt) Bordstein (nicht abgeschrägt)			Material- u. Dimensionsangaben können als Text angeführt werden, zB (Gr) für Granit, (Bt) für Beton.
4.26	Leistenstein			

Tabelle 1 (fortgesetzt)




Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
5	Bauwerke			
5.1	Umrisse von Bauwerken			Wesentliche Bauwerke in Geländehöhe, Definition siehe Objektschlüssel; auch Trennungslinie zwischen Gebäuden (Feuermauer). Als Texte: Gebäudeart (zB Glashaus, Traglufthalle), Verwendungszweck (zB Schule, Spital) und Material (gemauert, Holz)- Eine zusätzliche Rasterung wird empfohlen (flächenfüllend oder gebändert).
5.2	Bauwerksteile unterschiedlicher Höhe			
5.3	wesentlicher Bauwerksteil mit Bodenabstand			
5.4	Durchgang, Durchfahrt, Passage			
5.5	Bauwerksteile mit geringer Baumasse, Kleinbauten			auch Sockel, Portale, vorgebaute Schaufenster, Telefonzellen, Schalt-kästen u. dgl.
5.6	Unterirdisches Bauwerk			im Allgemeinen innerer Grundriss

Tabelle 1 (fortgesetzt)


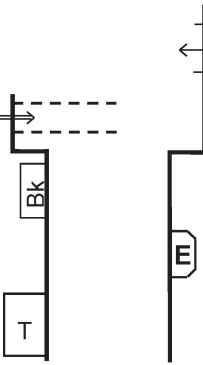

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung	
5.7	Stiege			Stufentiefe und -breite maßstäblich	
5.8	Kellerfenster			Einstrichdarstellung, wenn maßstäblich nicht darstellbar	
5.9	Kellerschacht, Lichtschacht				
5.10	Eingang				
5.11	Einfahrt				
5.12	Balkon				
5.13	Erker				
5.14	Terrasse				
5.15	Dachausmittlung, Dachüberstand (Dachtraufe), Vordach				
5.16	Religiöse Einrichtung (Darstellung Geometrie, Bezeichnung Text)			zB Kirche, Moschee, Synagoge	

Tabelle 1 (fortgesetzt)



Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
5.17	Bildstock, Denkmal	 Denkmal		wenn maßstäblich nicht darstellbar
		 Denkmal		Fundament, maß- und lagerichtig; Bezeichnung angeben
5.18	Mauer			Mauerbreite maßstäblich, mindestens aber 0,5 mm; Angabe der Mauerbreite siehe 8.3
5.19	Zaun			Querstriche auf Seite der Steher
5.20	Zaun beidseitig			
5.21	Zaun auf Sockel			Mauerbreite maßstäblich, mindestens aber 0,5 mm; Angabe der Mauerbreite siehe 8.3
5.22	Bretterzaun, Planke, Plakatwand			Die strichlierte Linie liegt auf Seite der Steher.
5.23	Brunnen	 Br		wenn maßstäblich nicht darstellbar
		 Br		lage- und maßrichtig, wenn im Plan größer als 1 mm
6	Verkehrsanlagen			
6.1	Straßenbezeichnung	Gaußplatz Bundesstraße Radweg		Beschriftung nach Benennung und/oder Verwendung
6.2	Leitschiene			einseitig zweiseitig
6.3	Betonleitwand	 BLW		maßstäbliche Darstellung
6.4	Geländer			
6.5	Fahrbahnschwelle	 FBS		zB Stuttgarter Schwelle
6.6	Tunnel			Grundriss der Tunnelportale, maß- und lagerichtig

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung	
6.7	Galerie			Grundriss der Galerieöffnungen, maß- und lagerichtig	
6.8	Stützmauer (Futtermauer) mit Maueranzug			wenn Oberkante erfasst	
				wenn Oberkante nicht erfasst	
6.9	Gleis			Achsendarstellung	
				maßstäbliche Gleisdarstellung	
6.10	Prellbock				
6.11	Weichengrenzmarke				
6.12	Signale, Tafeln bei Bahnanlagen				
6.13	Sperrschuh				
6.14	Rufsäule				
6.15	Seilbahnstütze, Seilbahnachse			Fundament, maß- und lage- richtig	auch für Sessellift, Gondelbahn, Schlepplift, Materialseilbahn (Unterscheidung durch Text)
6.16	Schranken			Schrankenbaum, maßstäblich	
6.17	Eisenbahnsignal			auf Steher	
6.18	Lichtsignalanlage				

Tabelle 1 (fortgesetzt)


Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
6.19	Verkehrszeichen	VZ  VZ 	 	
6.20	Informationstafel, Wegweiser	 	 	Werbetafel, Text nach Bedarf; Überkopfwegweiser sind maßstäblich darzustellen.
6.21	Lärmschutzeinrichtung	LSE		Abgrenzung je nach Ausführung (zB 5.18, 5.22)
7	Leitungen			
7.1	Leitungsobjekte			
7.1.1	Mast (allgemein)	oM  M  FLM 	 	gegebenenfalls Hinweis auf Funktion; Fahrleitungsmast
7.1.2	Doppelmast	∞M  M 		Maste, lagerichtig
7.1.3	A-Mast	 M  M		Mastbeine, lagerichtig
7.1.4	Mast mit Leuchte	oLM 		
7.1.5	Gittermast	 		Fundamente, maß- und lagerichtig
7.1.6	Kabelkanal, Kabeltrog			
7.1.7	Schaltkasten, Schaltbock	S --- □ --- E ---		
		S --- □ --- TK ---		maßstäblich
7.1.8	Hydrant	oHy  uHy 		Oberflurhydrant Unterflurhydrant

Tabelle 1 (fortgesetzt)


Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
7.1.9	Schachtdeckel, Schieberdeckel			lage-, form- und maßrichtig, wenn im Plan größer als 2 mm
7.1.10	Einlaufgitter			
7.1.11	Regenfallrohr	o RR		
7.1.12	Froschmaul			
7.1.13	Rigol			Entwässerungsrinne mit/ohne Abdeckgitter (Wasserspule)
7.1.14	Leitungsmerkstein, Kabelmerkstein	V ◇		Gilt auch für Leitungsmarke. Art der Leitung siehe 7.2.1, 7.1.8 (zB Kabelstein)
7.1.15	Vermarktungssteher	VS ◇		
7.2	Leitungsverlauf			
7.2.1	Oberirdische Leitungsachse	— X —		X Leitungsart zB: E elektrische Leitung TK Telekommunikationsleitung

Tabelle 1 (fortgesetzt)



Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
7.2.2	Unterirdische Leitung			Achsdarstellung Trassendarstellung X Leitungsart zB: D Drainage E elektrische Leitung TK Telekommunikation G Gas FW Fernwärme K Kanal W Wasser
7.2.3	Kanal			
7.2.3.1	Kanal	— — — — K — — — — —		
7.2.3.2	Fäkalkanal	— — — — FK — — — — —		
7.2.3.3	Regenwasserkanal	— — — — RK — — — — —		
7.2.3.4	Mischkanal	— — — — MK — — — — —		
7.2.3.5	Geschiebesammler			Übergang von einem offenen Gerinne mit Schlammfang in einen Kanal
7.2.3.6	Weitere Informationen			Lichte Weite/Lichte Höhe, in cm, Gefälle, in Promille, Höhe des Deckels, Höhe der Sohle (S)
7.2.4	Wasser			
7.2.4.1	Wasserleitung	— — — — W — — — — —		
7.2.4.2	Trinkwasserleitung	— — — — TW — — — — —		
7.2.4.3	Nutzwasserleitung	— — — — NW — — — — —		
7.2.4.4	Druckwasserleitung	— — — — DW — — — — —		auch in Verbindung mit 7.2.4.2, 7.2.4.3 verwendbar, zB DW, TW

Tabelle 1 (fortgesetzt)







Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
7.2.4.5	Weitere Informationen			Durchmesser, in mm, Höhe Schieber, Höhe Rohr oben (o)
7.2.5	Gas			
7.2.5.1	Gasleitung	— — — — — G — — — — —		
7.2.5.2	Weitere Informationen			Durchmesser, in mm; Druckangabe nach Bedarf (oder Hochdruck HD, Niederdruck ND), Höhe Rohr oben (o)
7.2.6	Elektrizität			
7.2.6.1	Oberirdische Elektrizitätsleitung	——— E ———		
7.2.6.2	Unterirdische Elektrizitätsleitung	— — — — — E — — — — —		
7.2.6.3	Kabelkanal			Höhe des Kabelkanals oben (o), Höhe der Sohle (S)
7.2.6.4	Kabelschacht			
7.2.6.5	Weitere Informationen			Spannung, in Volt oder Kilovolt, Höhe Kabel bzw. Schutzeinrichtung oben (o) (zB Formsteine, Schutzrohre)
7.2.7	Telekommunikation			
7.2.7.1	Oberirdische Telekommunikationsleitung	——— TK ———		auch Lichtwellenleiter
7.2.7.2	Unterirdische Telekommunikationsleitung	— — — — — TK — — — — —		
7.2.7.3	Kabelkanal			

Tabelle 1 (fortgesetzt)

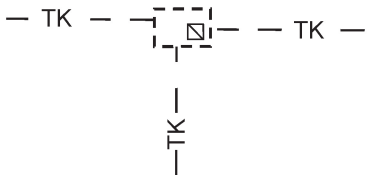

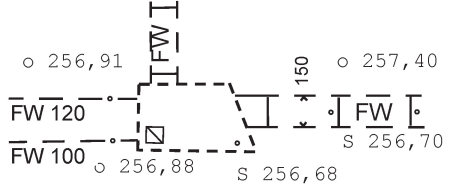




Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
7.2.7.4	Kabelschacht			
7.2.7.5	Weitere Informationen			Höhe Kabel bzw. Schutzeinrichtung (zB Schutzrohre) oben (o)
7.2.8	Fernwärme			
7.2.8.1	Fernwärmeleitung			
7.2.8.2	Fernwärmetrasse			
7.2.8.3	Weitere Informationen			Lichte Weite der Trasse, in cm, Rohrdurchmesser, in mm, Höhe Rohr oben (o), Höhe Trasse oben (o), Höhe Sohle (S)
7.2.9	Öl			
7.2.9.1	Ölleitung			
7.2.9.2	Weitere Informationen			Durchmesser, in mm, Höhe Rohr oben (o)
7.2.10	Drainage			
7.2.10.1	Drainageleitung			
7.2.10.2	Weitere Informationen			Durchmesser, in mm
7.2.11	Sonstige Leitungen			

Tabelle 1 (fortgesetzt)











Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
7.2.11.1	Kollektor		o 207,44 S 206,70	Begeibar, enthält verschiedenartige Leitungen, zB W, E; Höhe oben (o), Höhe der Sohle (S)
7.2.11.2	Wasserleitungsstollen		S 321,17	Lichte Weite/Lichte Höhe, in cm, Höhe der Sohle (S)
8	Maßzahlen, Beschriftung, Sonstiges			
8.1	Messungslinie mit Orthogonalmaßen (Abszisse und Ordinate)			rechtwinkelig zur Messrichtung vom Anfangspunkt aus lesbar; Pfeil beim Anfangspunkt gibt Messrichtung an; Endmaß doppelt unterstrichen
8.2	Sperrmaße			
8.3	Breitenangabe			zB Mauerbreite zB Wegbreite
8.4	Bogen			Angabe von Bogenelementen (zB Radius, Sehne, Pfeilhöhe) an der Innenseite
8.5	Kilometrierung	. Km 24,4		kursive Schrift
8.6	Höhenkote		 	stabilisiert nicht stabilisiert

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Nr.	Gegenstand	Zeichen/Beispiel	Referenzpunkt Referenzlinie	Anmerkung
8.7	Hausnummer, Orientierungsnummer			parallel zur Hausfront bzw. zur Baulinie; eventuelle Angaben vor der Nummer, zB ON für Orientierungsnummer, KN für Konskriptionsnummer, Stg für Stiegenbezeichnung
8.8	Gewässername	<i>Donau</i>		linkskursive Schrift
8.9	Koordinatennetzmarke, Gitternetz-, Hektarnetzmarke			Schnittpunkt der Netzlinien, möglichst alle 10 cm
8.10	Zugehörigkeit von Objekten zu einer Liegenschaft	S		

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Vienna

Austria

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS