

Google Antigravity 中的 Google Workspace MCP 伺服器

來源：<https://codelabs.developers.google.com/google-workspace-mcp-antigravity?hl=zh-tw>

步驟數：7

在 Antigravity 中設定及使用 Google Workspace MCP 伺服器。


目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 設定 OAuth 同意畫面和用戶端](#)
4. [4. 設定 Antigravity](#)
5. [5. 測試工具](#)
6. [6. 清除所用資源](#)
7. [7. 恭喜](#)

1. 簡介

注意：使用 Gemini CLI 嗎？請改為前往[這個程式碼研究室](#)。本指南僅適用於 Antigravity。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Model Context Protocol (MCP)，將 **Antigravity** 連結至 **Google Workspace** 資料。MCP 是一項開放標準，可讓 AI 模型安全地使用遠端伺服器提供的工具。您將設定 **Antigravity**，與 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google Chat 和 People API 互動，完全不需要編寫任何程式碼！

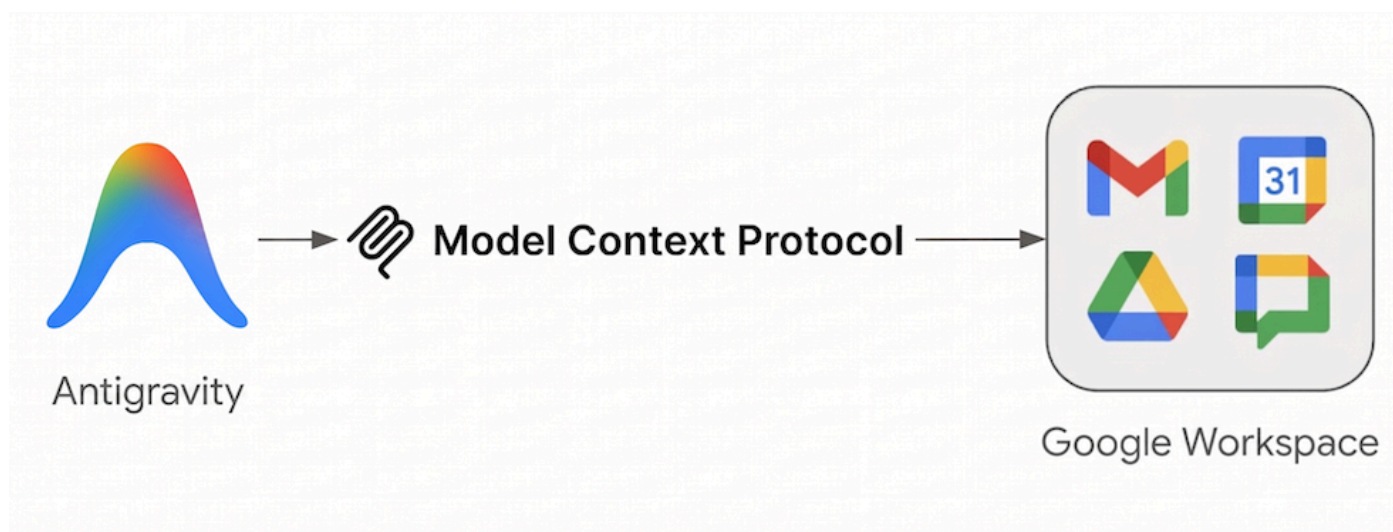

學習內容

- 在 Google Cloud 雲端專案中啟用 **Google Workspace MCP 服務**。
- 設定 **Antigravity**，存取這些 MCP 服務。
- 使用有趣實用的提示測試整合功能，與 Google Workspace 資料互動。

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
- 具備 Google Cloud 專案
- Google Workspace 帳戶
- 本機電腦已安裝 Antigravity

輕鬆存取這個程式碼實驗室



2. 事前準備

Google Workspace 開發人員預先體驗計畫：加入公開開發人員預先體驗計畫，即可存取 Google Workspace MCP 伺服器。如果尚未註冊，請前往 <https://developers.google.com/workspace/preview> 註冊，並確認帳戶已加入計畫。

建立或選取 Google Cloud 專案

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。

啟用 API

如要使用 Google Workspace MCP 伺服器，必須啟用標準 Google Workspace API。部分 MCP 伺服器可獨立運作，但其他伺服器仍須啟用基礎標準 API：

- **Gmail** 和 **Chat** 仍需使用標準 API。
- **雲端硬碟** 需要標準 API 才能使用特定工具。
- **日曆** 不需要啟用標準 API。
- **People API** 可處理標準存取權和 MCP 功能，因此不需要啟用個別的 MCP 服務。

啟用 MCP 服務

接著，為產品啟用專屬的 MCP 服務。

設定 Chat 應用程式

如要使用 Google Chat MCP 伺服器，您必須在 Google Cloud 專案中設定 Chat 應用程式。

1. 在 Google Cloud 控制台中搜尋「Google Chat API」，然後依序點選「Google Chat API」>「管理」>「設定」。
2. 設定 Chat 應用程式：
 - 在「App name」(應用程式名稱) 欄位中輸入 `Chat MCP`。
 - 在「Avatar URL」(顯示圖片網址) 欄位中，輸入 `https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png`。
 - 在「Description」(說明) 中輸入 `Chat MCP server`。
 - 在「功能」下方，關閉「啟用互動功能」。
 - 在「記錄」下方，選取「將錯誤記錄至 Logging」。
3. 按一下 [儲存]。

App status

App status

LIVE - available to users



Application info

Project number (App ID): 372912650375

App name *

Chat MCP

How the app appears to users who interact with or consume content created by this app, such as in messages, search, and @mentions.

Avatar URL *

<https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png>

The app's avatar image. Specify an HTTPS URL that hosts a square (aspect ratio of 1:1) PNG image. Recommended minimum size: 256 by 256 pixels.

Description *

Chat MCP server

Max 40 characters

Interactive features

These features are visible in Google Chat. When a user invokes one of these features, the Chat app receives an [event](#) from Google Chat. To complete the interaction, the app must respond to the event.



Enable Interactive features

Logs



Log errors to Logging

Log Chat app errors to [Logging](#). Debug errors with [Logs Explorer](#).

Save

Cancel

3. 設定 OAuth 同意畫面和用戶端

Google Workspace MCP 伺服器會使用 OAuth 2.0 進行安全驗證。您必須設定 OAuth 同意畫面，並建立網頁應用程式用戶端。

設定 OAuth 同意畫面

Google Workspace MCP 伺服器會使用 OAuth 2.0 進行驗證。您必須先設定同意畫面。

1. 在 Google Cloud 控制台中，依序前往「Google Auth Platform」>「Branding」。如果尚未設定，請按一下「開始使用」。
2. 設定「應用程式資訊」：
 - 應用程式名稱：Google Workspace MCP Servers
 - 使用者支援電子郵件地址：選取您的電子郵件地址。
3. 設定「目標對象」：選取「內部」（如果無法選取「內部」，請選取「外部」）。
4. 設定「聯絡資訊」：輸入電子郵件地址。
5. 詳閱並同意使用者資料政策，然後按一下「建立」。
6. 如果選取「外部」，請前往「目標對象」，並在「測試使用者」下方新增電子郵件地址。
7. 依序前往「資料存取」>「新增或移除範圍」。在「手動新增範圍」下方，為要使用的伺服器新增下列項目：
 - **Google 日曆**：`https://www.googleapis.com/auth/calendar.calendarlist.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.freebusy`、`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly`
 - **Google Chat**：`https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly`
 - **Google 雲端硬碟**：`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/drive.file`
 - **Gmail**：`https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose`
 - **People API**：`https://www.googleapis.com/auth/directory.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile`、`https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly`
8. 依序點選「新增至表格」、「更新」和「儲存」。

Your non-sensitive scopes

API ↑	Scope	User-facing description	
	.../auth/userinfo.profile	See your personal info, including any personal info you've made publicly available	
	.../auth/calendar .calendarlist.readonly	See the list of Google calendars you're subscribed to	
	.../auth/calendar.events .freebusy	See the availability on Google calendars you have access to	
	.../auth/drive.file	See, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app	

 Your sensitive scopes

Sensitive scopes are scopes that request access to private user data.

API ↑	Scope	User-facing description	
	.../auth/chat.spaces.readonly	View chat and spaces in Google Chat	
	.../auth/chat.memberships .readonly	View members in Google Chat conversations.	
	.../auth/chat.users.readstate .readonly	View last read time for Google Chat conversations	
	.../auth/calendar.events .readonly	View events on all your calendars	
	.../auth/contacts.readonly	See and download your contacts	
	.../auth/directory.readonly	See and download your organization's Google Workspace directory	

 Your restricted scopes

Restricted scopes are scopes that request access to highly sensitive user data.

Drive scopes

API ↑	Scope	User-facing description	
	.../auth/drive.readonly	See and download all your Google Drive files	

Gmail scopes

API ↑	Scope	User-facing description	
	.../auth/gmail.readonly	View your email messages and settings	
	.../auth/gmail.compose	Manage drafts and send emails	

Chat scopes

API ↑	Scope	User-facing description	
	.../auth/chat.messages .readonly	See messages as well as their reactions and message content in Google Chat	

Save

Discard changes

建立 OAuth 用戶端 ID

1. 依序前往 **Google Auth Platform** > 「Clients」 > 「Create Client」。
2. 將應用程式類型設為「Web application」(網頁應用程式)。
3. 將其命名為 `Antigravity`。
4. 在「已授權的重新導向 URI」下方，點按「+ 新增 URI」，然後輸入 `https://antigravity.google/oauth-callback`。
5. 按一下「建立」，然後複製「用戶端 ID」和「用戶端密鑰」。您會在下一個步驟中使用這些值。

Name *

Antigravity

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

i

The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorized domains](#) [↗](#).

Authorized JavaScript origins ?

For use with requests from a browser

+ Add URI

Authorized redirect URIs ?

For use with requests from a web server

URIs 1 *

https://antigravity.google/oauth-callback

+ Add URI

Note: It may take 5 minutes to a few hours for settings to take effect

Save

Cancel


步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 設定 Antigravity


現在，請設定 Antigravity，以便使用這些端點。如果尚未安裝 Antigravity，請按照 [Antigravity 網站](#) 上的安裝說明操作。

新增自訂 MCP 伺服器

1. 透過編輯器服務專員面板頂端的「...」下拉式選單，開啟「MCP Servers」。

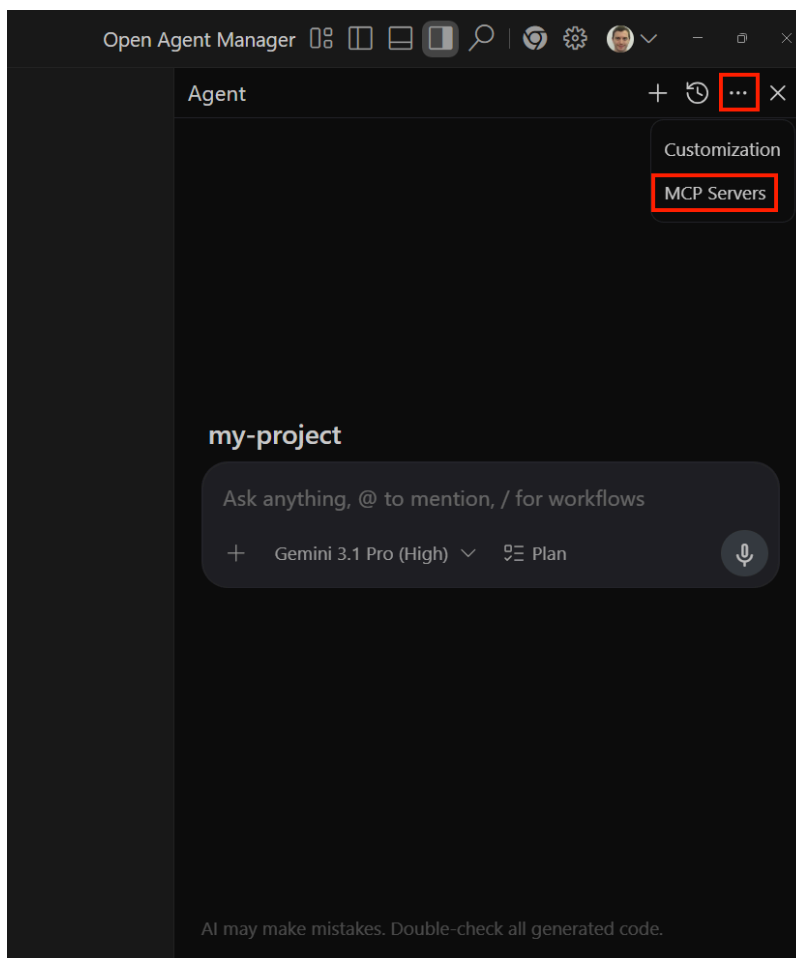


2. 依序點按「管理 MCP 伺服器」和「查看原始設定」。

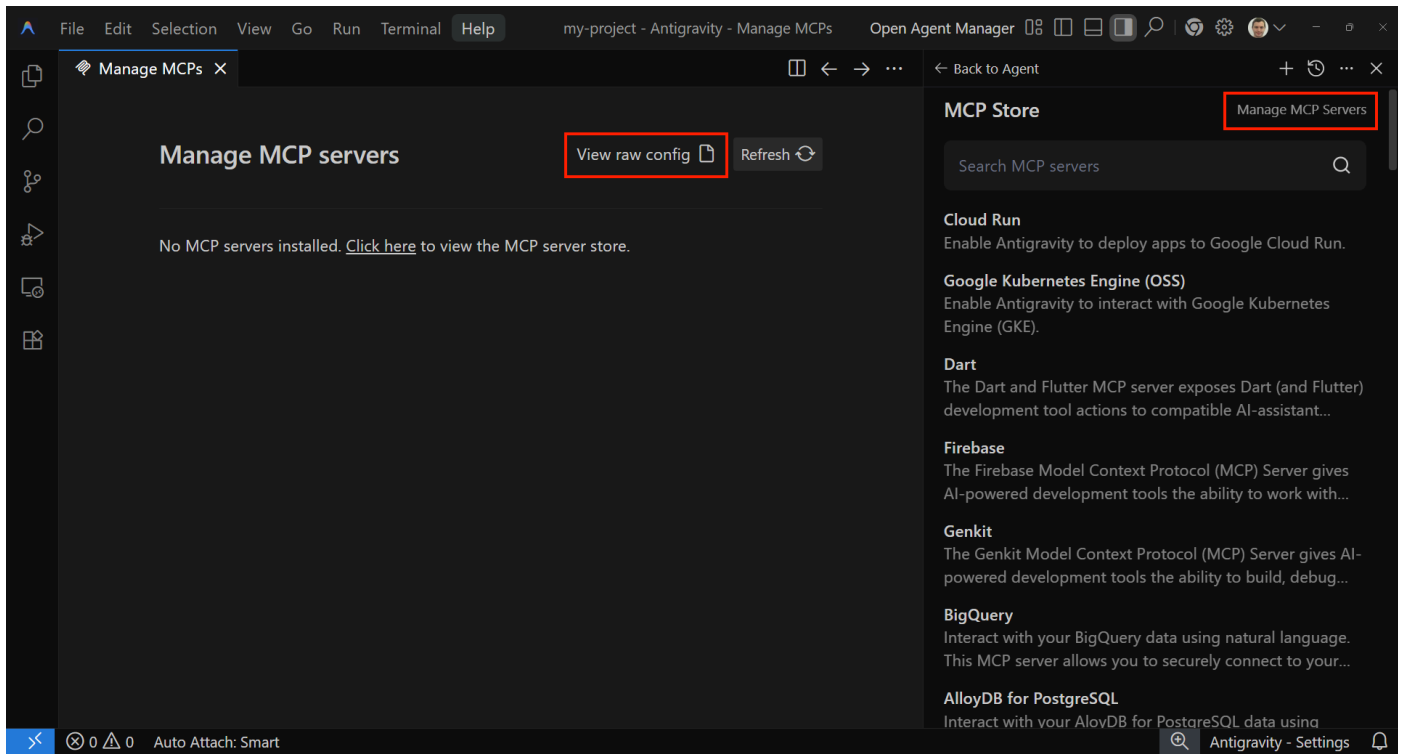


4. 使用下列自訂 MCP 伺服器設定，修改新開啟的 `mcp_config.json` 檔案。請先將 `<YOUR_CLIENT_ID>` 和 `<YOUR_CLIENT_SECRET>` 預留位置，替換為您在先前步驟中建立的 OAuth 用戶端 ID 和密碼：

```
{
  "mcpServers": {
    "gws-calendar": {
      "serverUrl": "https://calendarmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>"
      }
    },
    "gws-chat": {
      "serverUrl": "https://chatmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>"
      }
    },
    "gws-drive": {
      "serverUrl": "https://drivemcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>"
      }
    },
    "gws-gmail": {
      "serverUrl": "https://gmailmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>"
      }
    },
    "gws-people": {
      "serverUrl": "https://people.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>"
      }
    }
  }
}
```

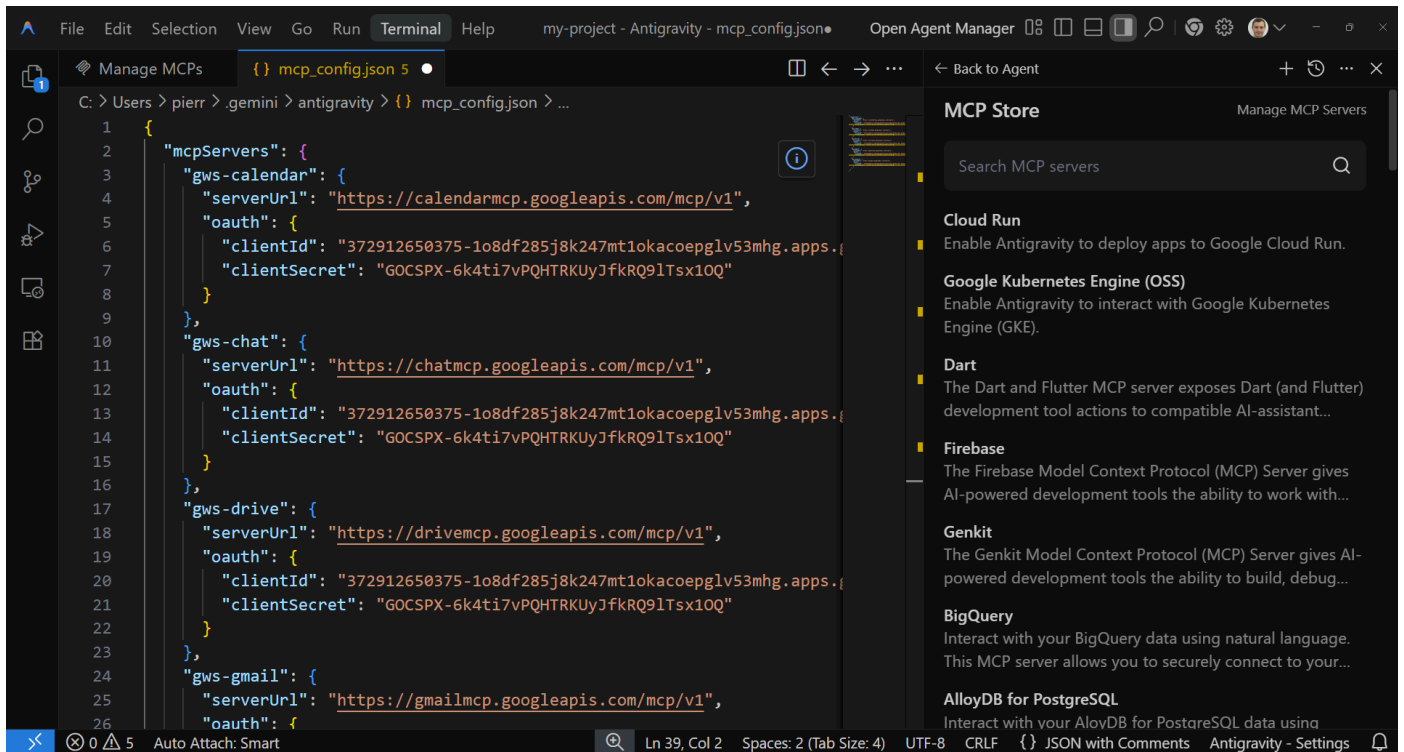


5. 返回「管理 MCP 伺服器」，然後按一下「重新整理」。

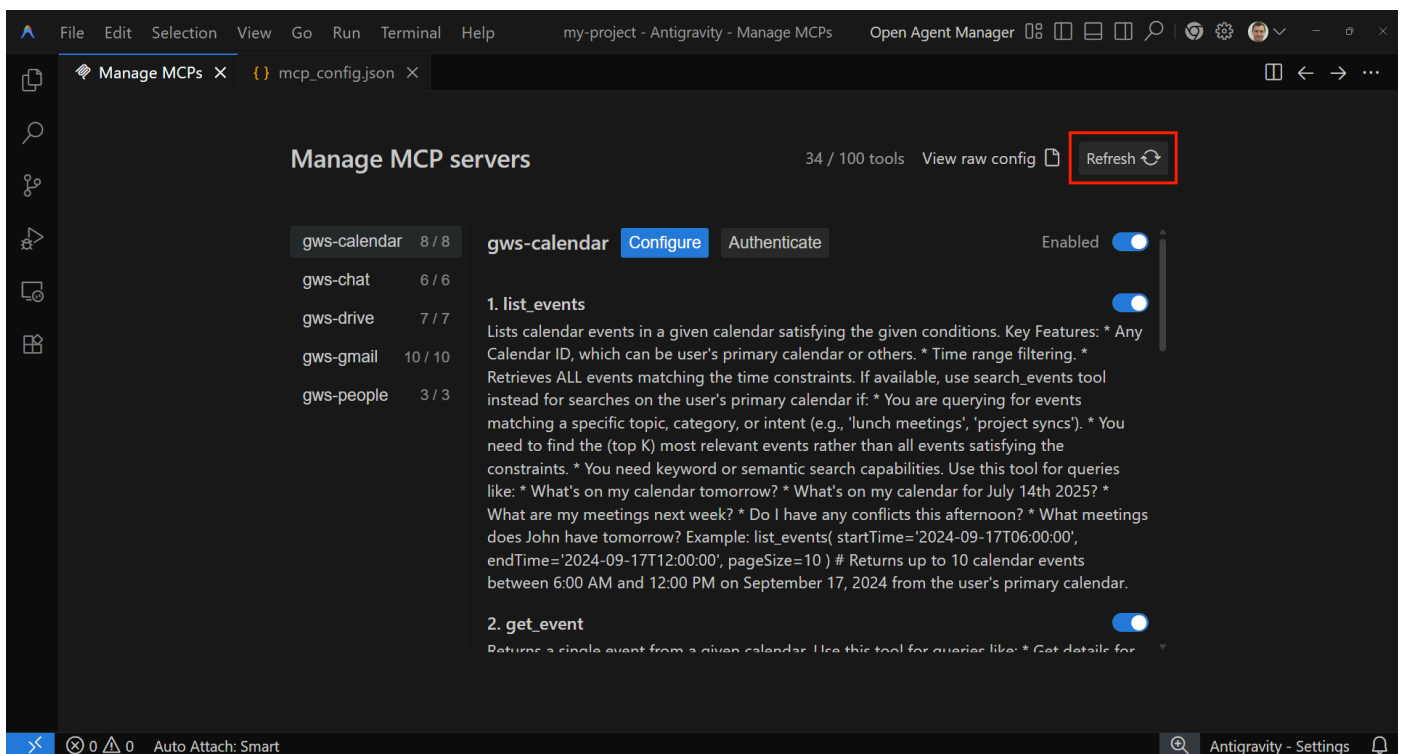


驗證自訂 MCP 伺服器

1. 透過視窗頂端的「Editor-Specific settings」(編輯器專屬設定) 選單下拉式選單，開啟「Antigravity User Settings」(Antigravity 使用者設定)。

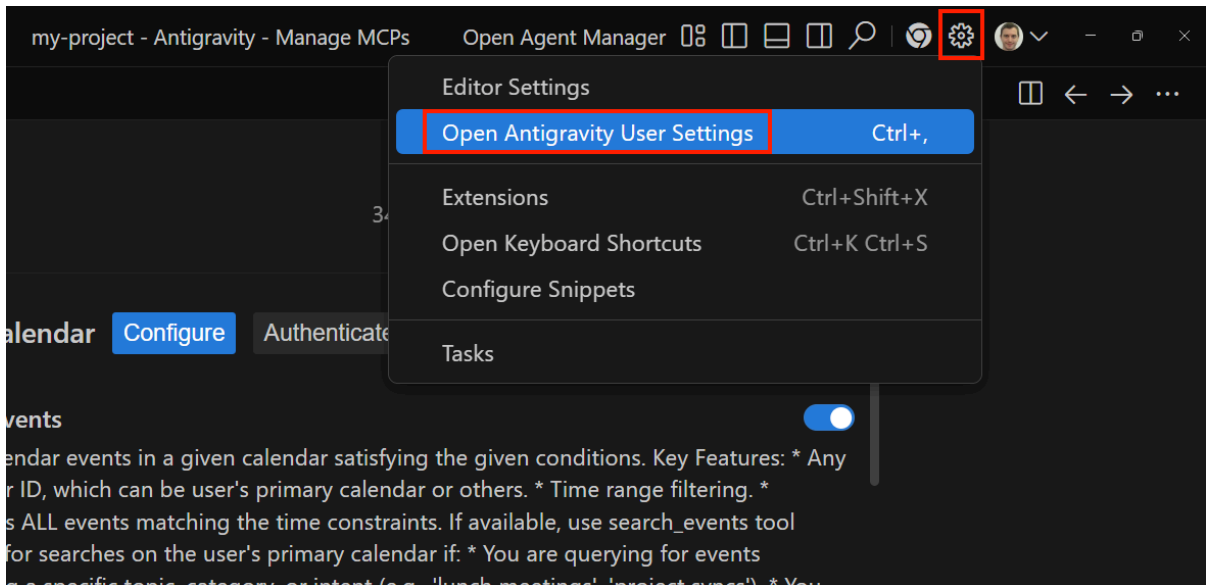


2. 前往「自訂」。

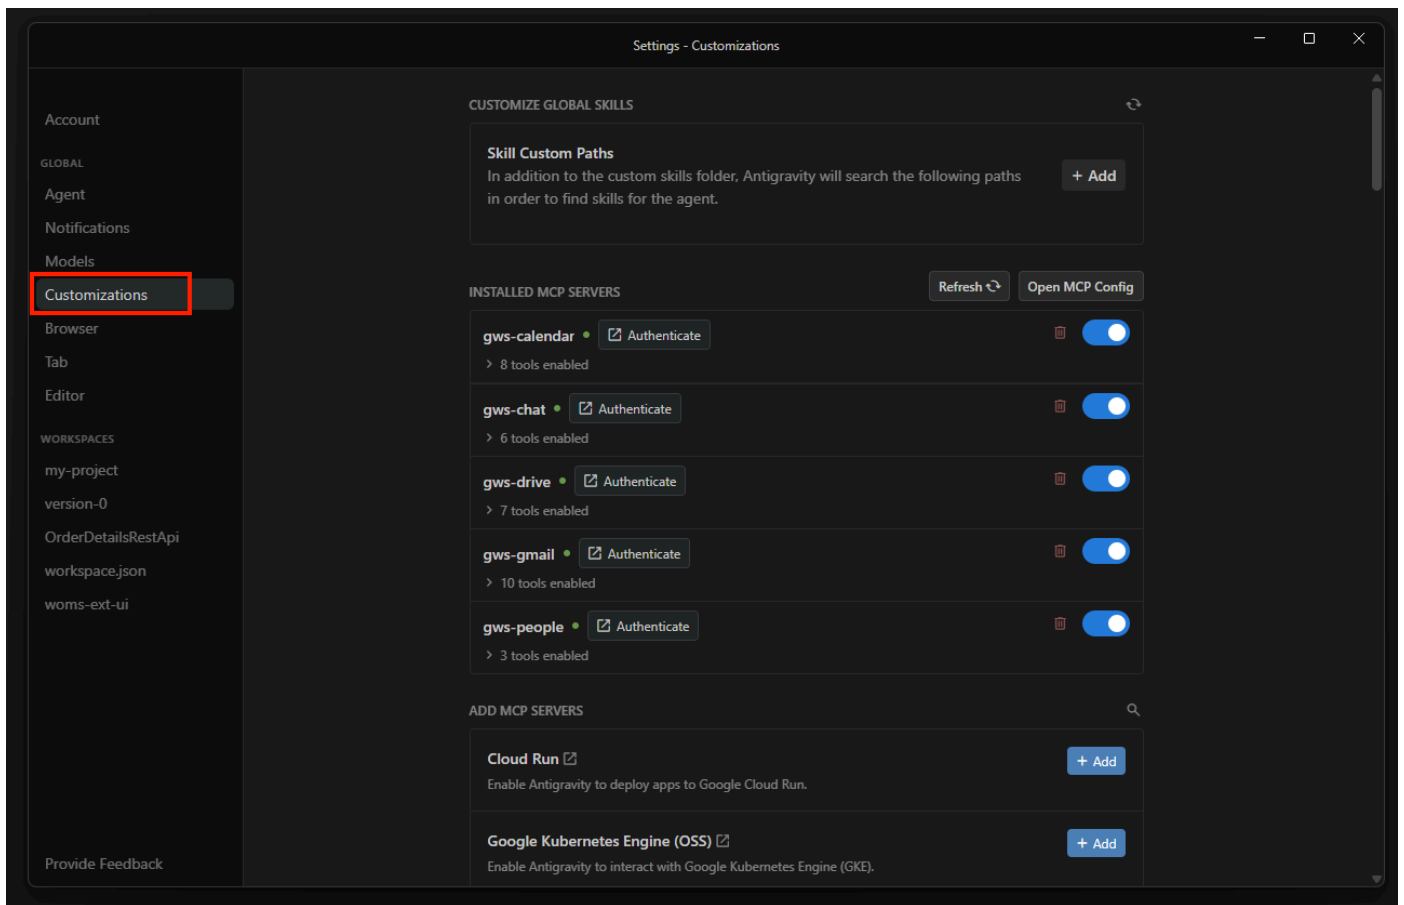


3. 針對「已安裝的 MCP 伺服器」下方列出的每個伺服器：

1. 按一下「Authenticate」(驗證)。

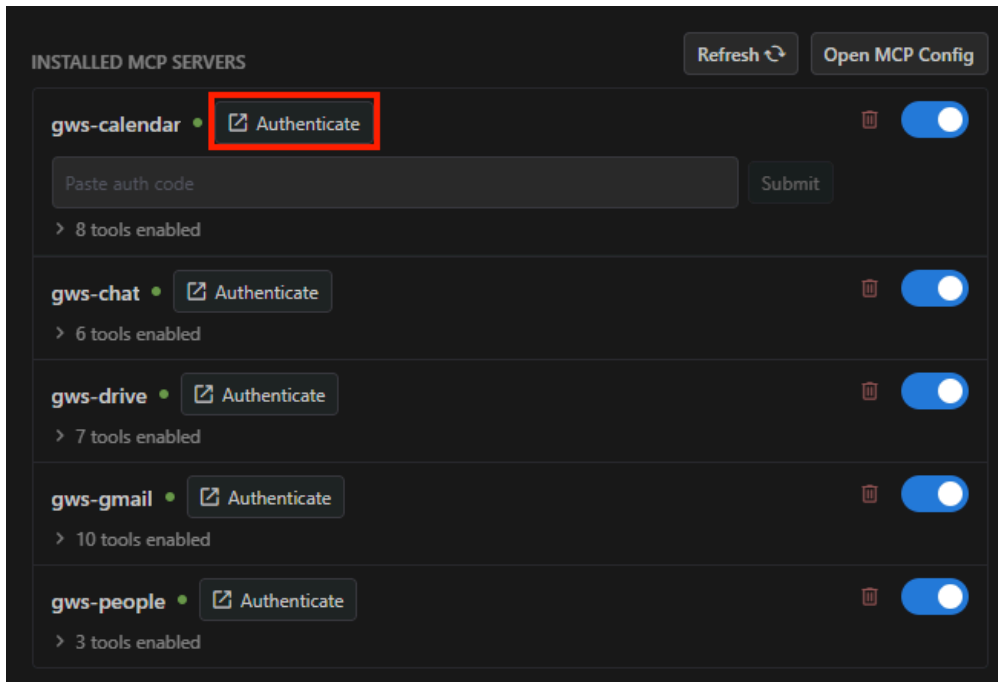

2. 在開啟的新瀏覽器視窗中完成驗證流程。
3. 完成後，按一下「複製到剪貼簿」。

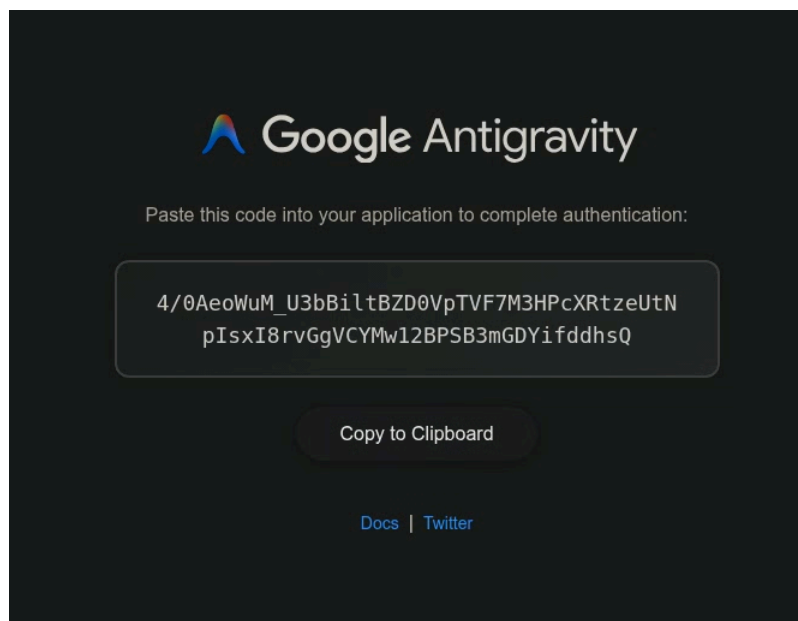

4. 關閉瀏覽器視窗。
5. 將剛才複製的授權碼貼到 Antigravity 設定中顯示的文字欄位。
6. 按一下「提交」。

INSTALLED MCP SERVERS

Refresh ↺

Open MCP Config

gws-calendar •

Sign out

> 8 tools enabled

gws-chat •

Sign out

> 6 tools enabled

gws-drive •

Sign out

> 7 tools enabled

gws-gmail •

Sign out

> 10 tools enabled

gws-people •

Sign out

> 3 tools enabled



步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 測試工具


現在你可以使用自然語言與 Google Workspace 資料互動。以下列舉各項服務的提示範例。

注意：請將下列提示中的括號預留位置 (例如 [NAME] 、 [FILE_NAME]) 替換為 Google Workspace 資料中的實際值。

Google 日曆

請嘗試搜尋行程：

- 「我這週有哪些即將舉行的會議？」
- 「明天下午我有空嗎？」

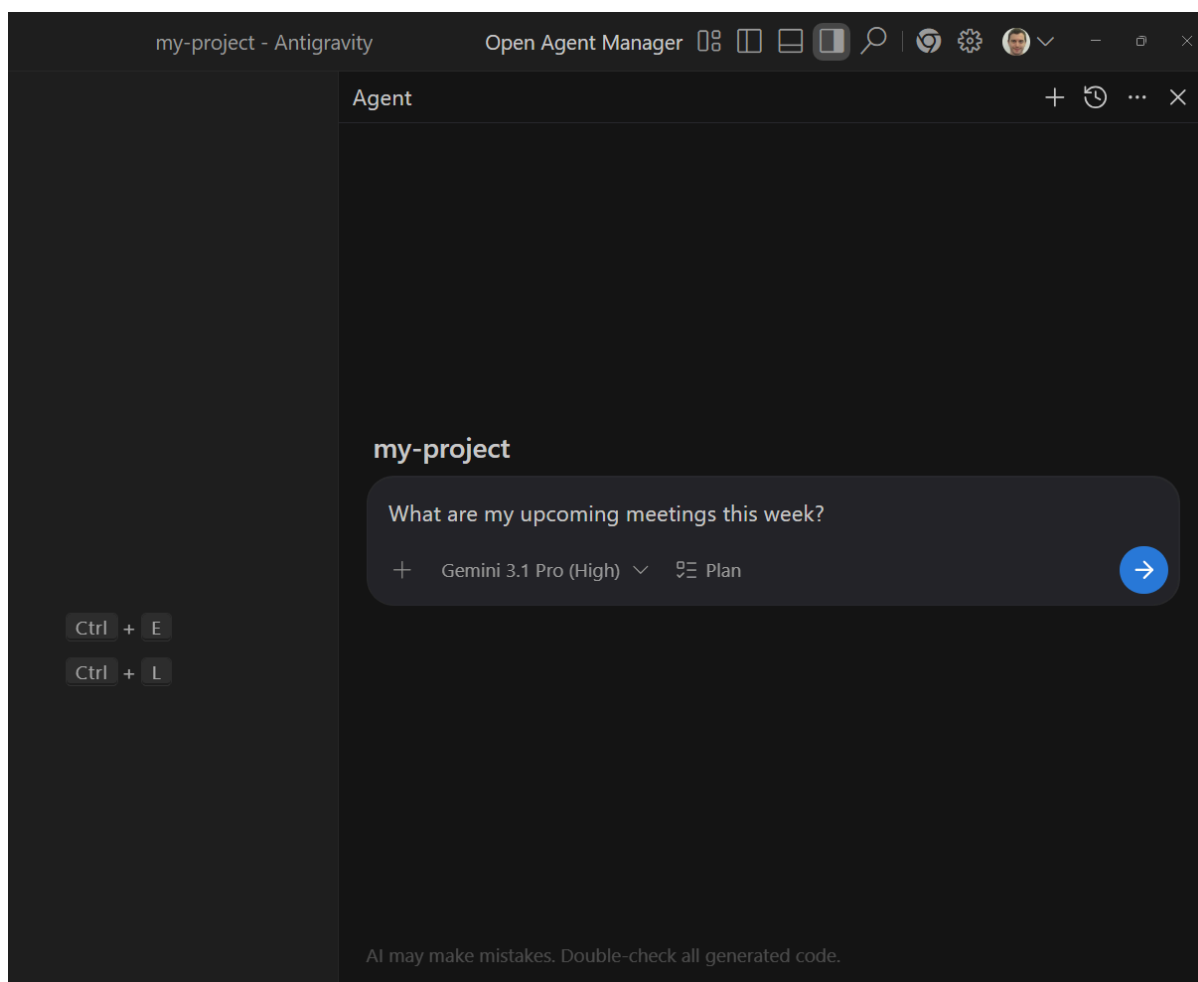

Google Chat

請嘗試搜尋郵件：

- 「在『[SPACE_NAME]』中尋找含有『[KEYWORD]』的訊息」

Google 雲端硬碟

嘗試搜尋或閱讀檔案：

- 「搜尋 Google 雲端硬碟中含有『[關鍵字]』的檔案。」
- 「列出我最近編輯的文件。」
- 「請讀取『[FILE_NAME]』文件的內容，並歸納出主要目標。」

Gmail

請嘗試搜尋或管理電子郵件：

- 「重點摘要我收到的最近 5 封電子郵件。」
- 「草擬一封電子郵件給『[EMAIL_ADDRESS]』，要求提供『[PROJECT_NAME]』專案的最新進度。」

People API

請嘗試搜尋個人資料或聯絡人：

- 「根據我的 Google 個人資料，我的名字是什麼？」
- 「尋找『[姓名]』的聯絡資訊。」

結合多項服務

在多項服務中協調工作時，MCP 的真正力量就會顯現出來。請嘗試使用下列提示詞，瞭解跨服務功能：

- 「在雲端硬碟中搜尋與『[PROJECT_NAME] 專案里程碑更新』相關的檔案，歸納檔案內容重點，找出『[NAME]』的電子郵件地址，然後建立 Gmail 草稿，將摘要傳送給對方。」

探索更多工具

以上僅列舉部分功能。如要查看各項服務的完整工具清單並試用，請參閱官方文件的「[支援的產品](#)」一節。

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 清除所用資源

如要在不刪除專案的情況下清理專案，可以停用已啟用的 API 和 MCP 服務：

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 [API 和服務資訊主頁](#)。
2. 按一下您啟用的每個 Google Workspace 和 MCP API (例如 Calendar MCP、Chat MCP)，然後按一下「停用 API」。

如果不再打算使用 OAuth 用戶端憑證，請在 **Google 驗證平台** 控制台中刪除。

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 恭喜

恭喜！您已使用 Antigravity 成功設定並測試官方 Google Workspace MCP 伺服器。

參考文件

- [Model Context Protocol \(MCP\) 簡介](#)
 - [設定 Google Workspace MCP 伺服器](#)
 - [設定 OAuth 同意畫面](#)
 - [Antigravity 編輯器：MCP 整合](#)
-