

使用 Gemini Enterprise 建立無程式碼代理

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/dev-keynote/gemini-enterprise?hl=zh-tw>

步驟數：9

使用 Gemini Enterprise 建立無程式碼代理

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始使用](#)
3. [3. 啟用 API](#)
4. [4. 設定 Gemini Enterprise](#)
5. [5. 設定 Gemini Enterprise 應用程式](#)
6. [6. 建立虛擬服務專員](#)
7. [7. 測試代理](#)
8. [8. 共用代理程式](#)
9. [9. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

Gemini Enterprise 是一項全方位平台，可協助您建構、部署及管理 AI 代理。您可以在這裡集中建立智慧代理程式，自動執行工作、提供洞察資訊，以及在各種應用程式中與使用者互動。

Gemini Enterprise 提供 Agent Designer 等工具，簡化代理開發程序，讓您不必編寫程式碼，就能建立強大的代理。此外，您還可以在機構內註冊及共用這些代理程式。

課程內容

1. 如何設定 Gemini Enterprise 租戶。
 2. 瞭解如何使用 Gemini Enterprise 的 Agent Designer 建立無程式碼代理。
 3. 如何從 Gemini Enterprise 註冊及共用代理
-

2. 開始使用

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

首先，請建立專案並指派帳單。

專案設定

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟動 Cloud Shell

Cloud Shell 是在 Google Cloud 中運作的指令列環境，已預先載入必要工具。

1. 點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 連至 Cloud Shell 後，請驗證您的驗證：

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案已設定完成：

```
gcloud config get project
```

4. 如果專案未如預期設定，請設定專案：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
```

```
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟用 API

為 Gemini Enterprise 和 Agent Registry 啟用下列 API：

- [Gemini Enterprise](#)
- [代理程式登錄](#)

在終端機中啟用 API：

```
```bash
gcloud services enable \
 discoveryengine.googleapis.com \
 agentregistry.googleapis.com \
 iap.googleapis.com \
 cloudapiregistry.googleapis.com \
 aiplatform.googleapis.com \
 iam.googleapis.com
```

<br>
When the command finishes, you should see an output like the following:

<br>

```console
Operation "operations/acf.p2-176675280136-b03ab5e4-3483-4ebf-9655-43dc3b345c63" finished
successfully.
```
```

步驟 4 · 約 0 分鐘


4. 設定 Gemini Enterprise

您將設定試用訂閱方案 (如有需要) 和 Gemini Enterprise 租戶。

建立試用訂閱方案

只要帳戶已啟用帳單功能，使用者就能試用 Gemini Enterprise 30 天。

1. 前往 [Gemini Enterprise](#) 控制台。

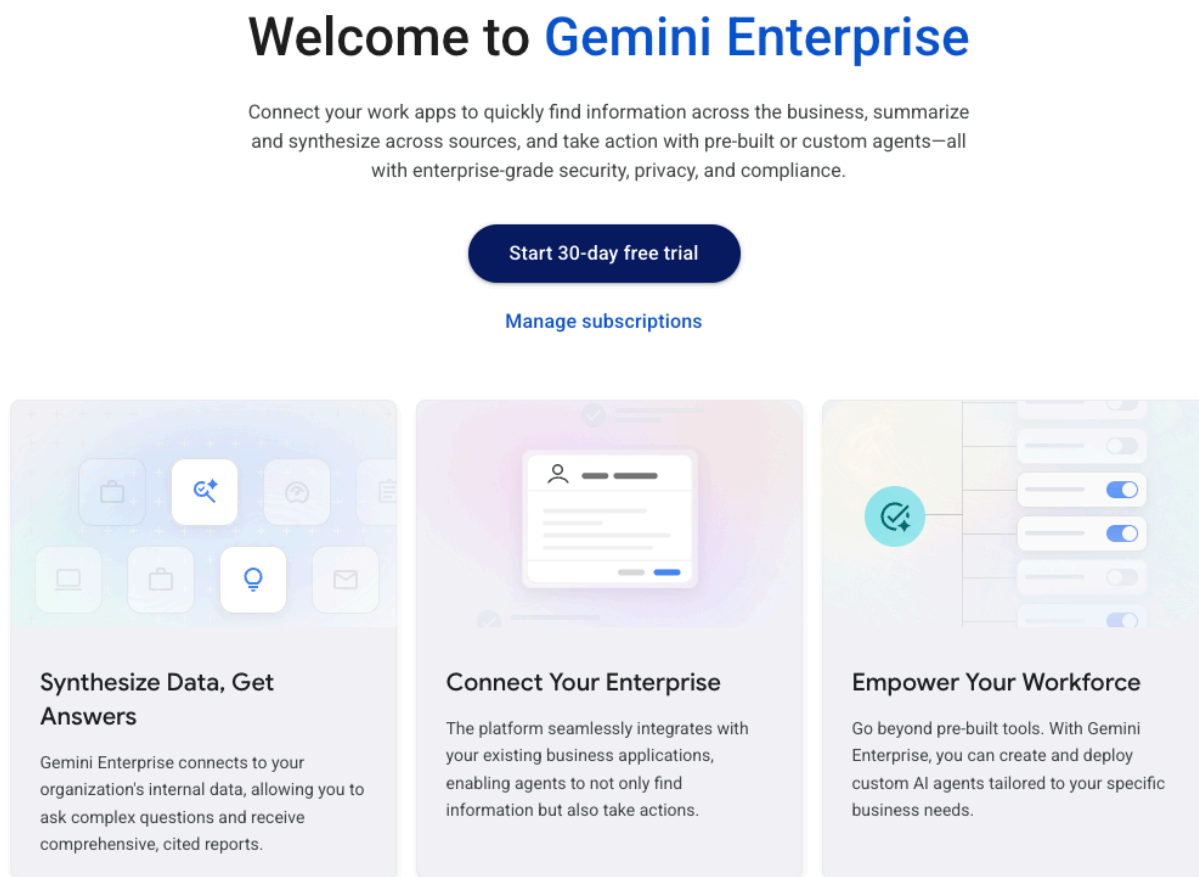

2. 按一下「開始 30 天試用」按鈕。
3. 視需要啟用其他 API。

建立租戶應用程式

Gemini Enterprise 可讓您根據業務和資料需求，在各種區域建立租戶應用程式。

1. 前往「Gemini Enterprise」頁面。
2. 按一下頂端的「建立應用程式」按鈕。
3. 為應用程式命名，並選擇區域。 `global` 區域是預設區域。

Create

A 30-day free trial license will be created along with this instance.

Choose a display name

App name *

gemini-enterprise-1776104256900

ID: gemini-enterprise-17761042_1776104256900. It cannot be changed later. [Edit](#)

Choose a location

Multi-region *

global (Global)

If you do not have compliance or regulatory reasons to locate your data in a particular multi-region, we recommend you choose the global location. You cannot change this later. For important information about multi-regions, see [Gemini Enterprise locations](#)

Advanced options

Create

Cancel

4. 點選「建立」。

這樣即可建立 Gemini Enterprise 租戶應用程式。

5. 設定 Gemini Enterprise 應用程式

您將設定 Gemini Enterprise 應用程式，以便在應用程式中建立代理，並使用 Google Identity 登入應用程式。


設定身分

1. 按一下「Gemini Enterprise」首頁。
2. 按一下左側選單中的 [設定]。
3. 前往「Authentication」分頁。
4. 按一下 `global` 區域旁的鉛筆圖示。
5. 選取「Google 身分」做為識別資訊提供者。
6. 按一下 [儲存]。


調整設定

啟用 Agent Designer 和共用選項。

1. 按一下左側選單中的「應用程式」連結。
2. 按一下應用程式名稱。如果您使用預設設定，看起來會像 `gemini-enterprise-1234567890123`。
3. 按一下左側選單中的「設定」。
4. 按一下「功能管理」分頁標籤。

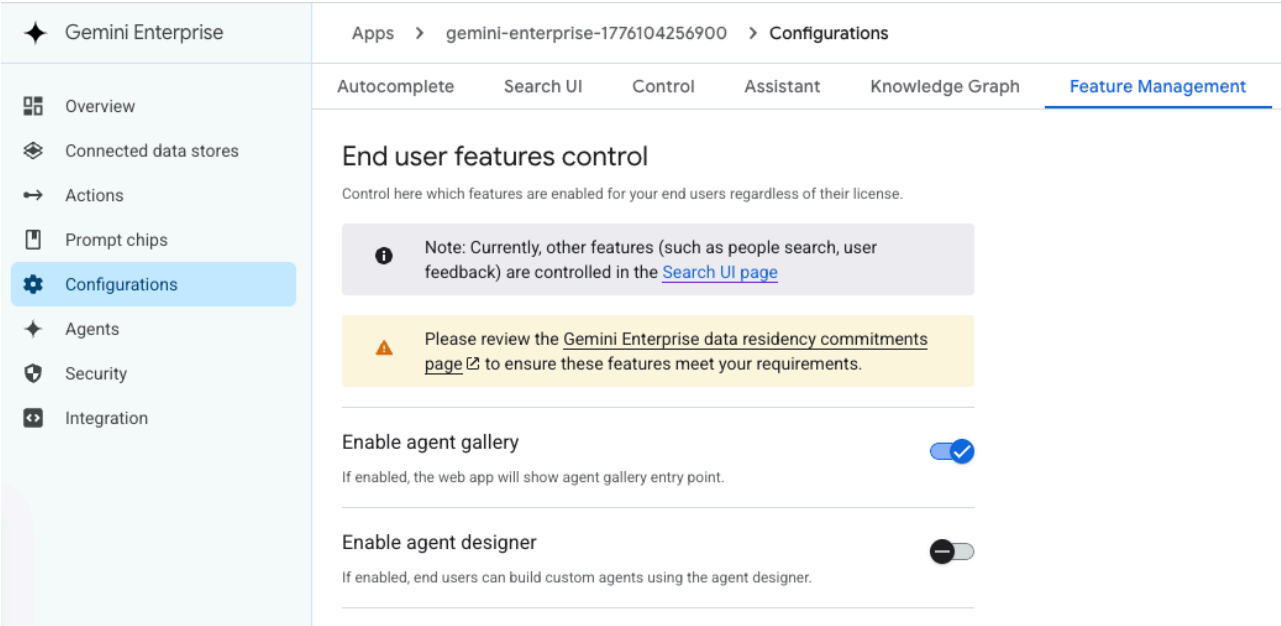

5. 啟用下列項目：
 - 啟用代理設計工具
 - 啟用工作階段共用功能
 - 啟用代理共用功能
6. 視需要啟用 **Gemini 3 Flash** 或 **Gemini 3.1 Pro** 模型。
7. 按一下「可觀測性」分頁標籤。

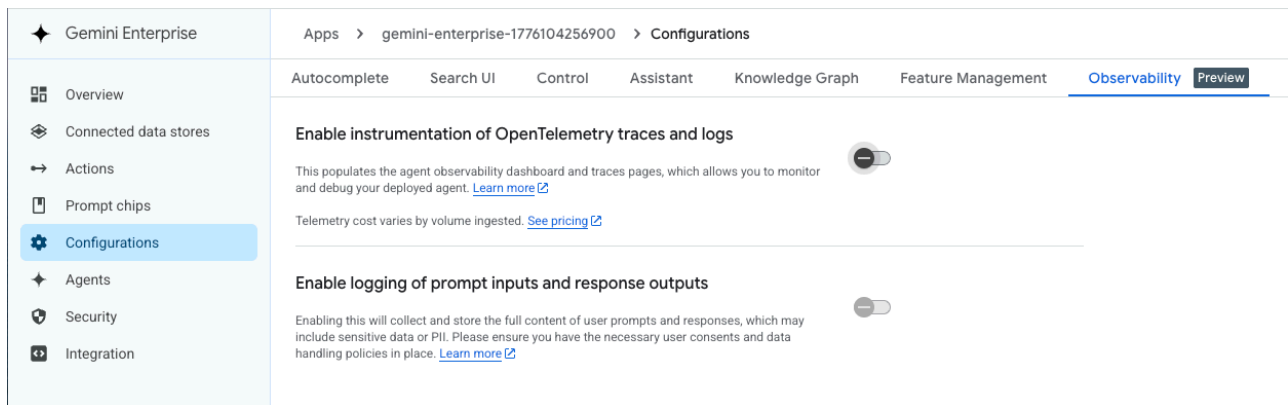

8. 啟用下列項目：

- 啟用 OpenTelemetry 追蹤記錄和記錄的檢測功能
- 啟用提示詞輸入內容和回覆輸出內容的記錄功能 (如有)

9. 按一下 [儲存]。

步驟 6 · 約 0 分鐘


6. 建立虛擬服務專員

開啟 Gemini Enterprise 租戶應用程式，然後建立新的無程式碼代理。

建立初始代理程式

1. 按一下左選單中的「總覽」按鈕。
2. 按一下 Gemini Enterprise 網頁應用程式的「網址」。應用程式會在新的視窗中開啟。
3. 在應用程式中，按一下左側選單中的「New agent」(新代理程式)。
4. 在提示詞輸入框中輸入下列提示詞。`Create an agent` 元件可確保 Gemini 知道要根據提示詞建立代理。

Create an agent named the Supply Chain Agent that is an expert at supply chain processes including planning materials, ordering supplies, and logistics for a marathon race or event. Include any subtasks and research tasks needed.

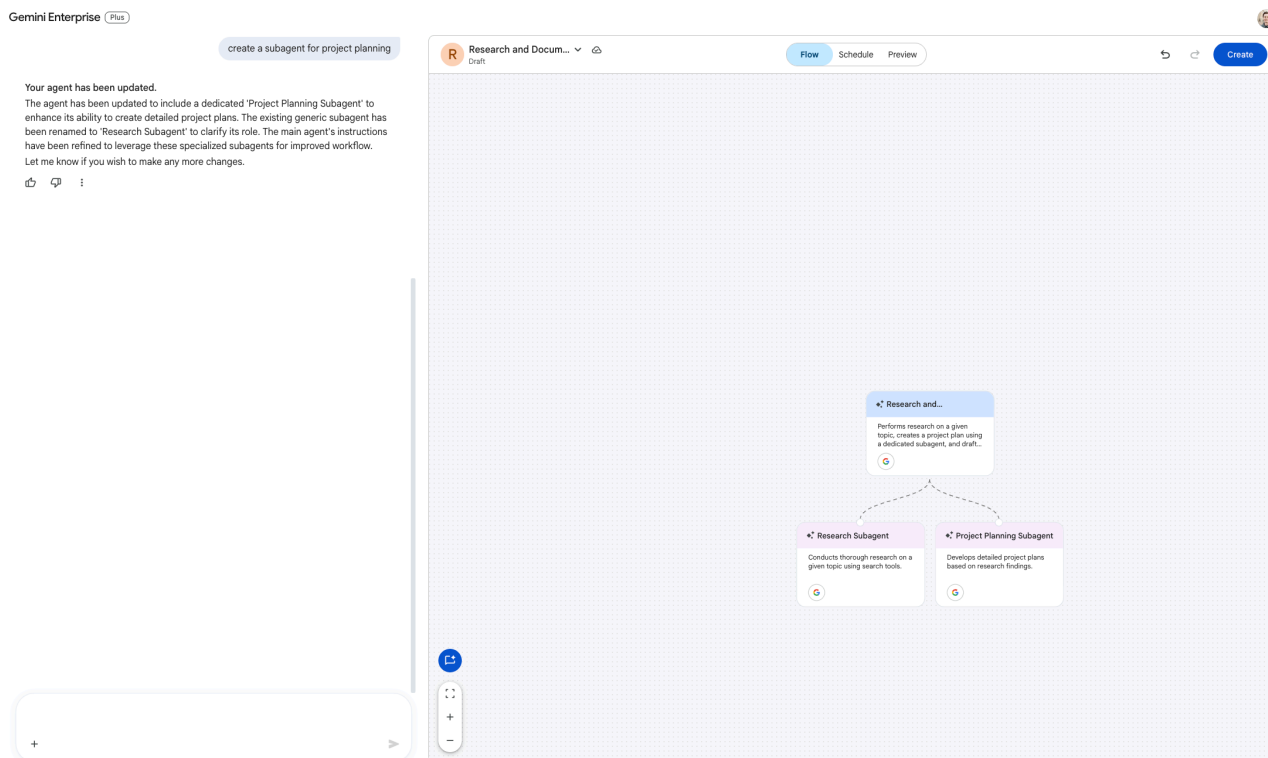


5. 點選提交紙飛機。

修改代理程式

您可以在「流程」檢視畫面中手動修改代理程式，也可以使用提示。

1. 在提示窗格中，輸入 `add sub-agents as needed` 提示詞，請 Gemini 建立子代理程式。
2. 您可能需要提供額外確認資訊，才能建立子代理程式。
3. 「流程」檢視畫面會更新。
4. 按一下右上角的「建立」，儲存代理程式。

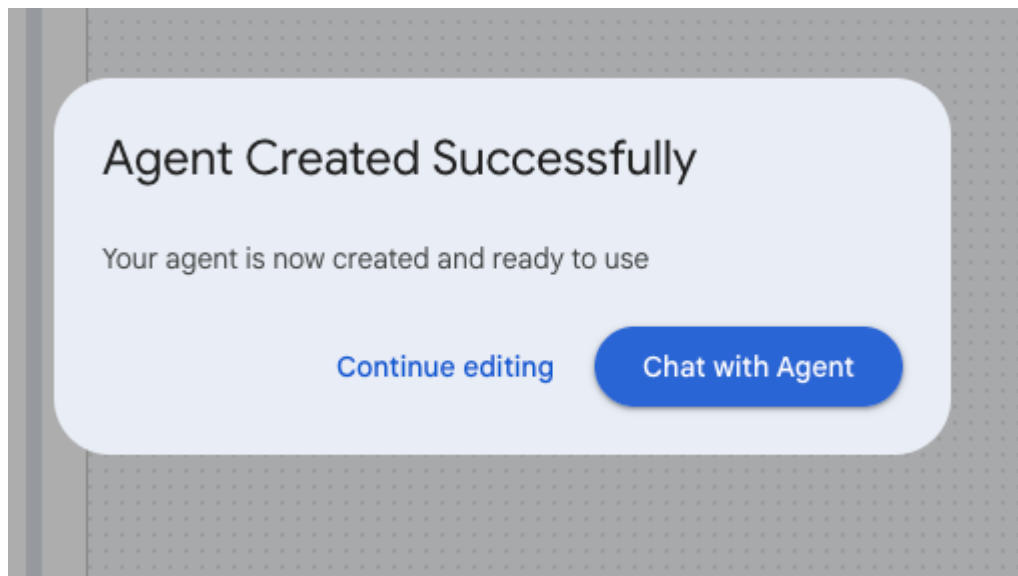

系統會顯示代理程式已成功建立的模式。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 測試代理

我們會測試代理的回覆。

1. 在「已成功建立代理」模式中，按一下「與代理即時通訊」按鈕。如果關閉了模式視窗，請按一下左選單中的「代理程式」**Agents**，然後按一下新建立的代理程式。
 2. 向代理程式提供提示，例如 `plan the supplies needed for a 10,000 runner race in Las Vegas in April`。
 3. 你會收到客服專員的回覆。你可以提出後續查詢。
-

8. 共用代理程式

在 Gemini Enterprise 中建立的代理會自動註冊至代理註冊表。

在 Gemini Enterprise 中共用代理

您可以在 Gemini Enterprise 和 Agent Registry 中分享代理。

- 1. 如要在 Gemini Enterprise 中分享代理程式，請按一下左選單中的「代理程式」。
- 2. 在代表代理程式的資訊卡上，按一下 3 個點。
- 3. 新增使用者名稱，然後按一下「完成」。

查看 Agent Registry 中的代理

- 1. 前往「[Agent Registry](#)」頁面。
- 2. 在「執行階段」篩選器中，按一下篩選器，然後選取「Gemini Enterprise」。

◆ Agent Platform / Agents / Registry / Agents

Registry

⚠ Enable APIs to access full platform capabilities.

@ Search for agents, MCP servers

Agents

MCP Servers

Endpoints

Location (All)

▼ Runtime (Gemini Enterprise)

Q Search

| Name | Agent ID | Identity |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Deep Research | ...agents:deep_research | ...agents/default/deep_research |
| Gemini Enterprise Core Assistant | ...agents:core_assistant | ...agents/default/core_assistant |
| Idea Generation | ...agents:default_idea_generation | ...agents/default/idea_generation |
| Research and Documentation Generator | ...agents:17675346065122124509 | ...agents/user/17675346065122124509 |
| Supply Chain Agent | ...agents:10841673343020871096 | ...agents/user/10841673343020871096 |

- 3. 系統會顯示您建立的代理。
- 4. 按一下代理程式名稱。

← Supply Chain Agent

Overview

Observability

Traces

Security

Topology

Identity

Sessions

Playground

Memories

Evaluation

Agent details

| | |
|--------------|---|
| Name | Supply Chain Agent |
| Agent ID | um:agent-projects-475408020587:projects-475408020587:locations-global:discoveryengine:collections-default_collection:engines-gemini-enterprise-17761042_1776104256900:assistants-default_assistant:agents-10841673343020871096 |
| Identity | principal://agents-global.org-298490623289.system.id:goog/resources/discoveryengine/projects-475408020587:locations-global/engines/gemini-enterprise-17761042_1776104256900/assistants/default_assistant/agents/user/10841673343020871096 |
| Description | An expert agent specializing in supply chain processes for marathon races and events, covering material planning, supply ordering, and logistics. |
| Version | 1.0.0 |
| Runtime | Gemini Enterprise |
| Location | global |
| Framework | - |
| Created time | Apr 17, 2026, 9:26:35AM |
| Updated time | Apr 17, 2026, 9:26:35AM |

Protocols

Filter

Enter property name or value

URI

| URI | Type | Version |
|---|------|---------|
| https://discoveryengine.googleapis.com/v1/projects/475408020587/locations/global/collections/default_collection/engines/gemini-enterprise-17761042_1776104256900/assistants/default_assistant/agents/10841673343020871096/a2a | A2A | 0.3.0 |

Skills

Filter

Enter property name or value

| Name | ID | Description |
|--------------------|----|-------------|
| No rows to display | | |

5. 您可以查看服務專員的資訊，包括服務專員的身分。您可以視需要授予身分額外或有條件的存取權。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功完成這項簡介，瞭解如何使用 Gemini Enterprise 建立及共用無程式碼代理。

後續步驟

- 進一步瞭解 [Gemini Enterprise](#)。
 - 查看 [Gemini Enterprise 說明文件](#)。
 - 進一步瞭解[如何在 Gemini Enterprise 中建構代理](#)。
 - 查看[管理及共用代理程式](#)的最佳做法。
-