

使用 ADK 和 Gemini CLI 建構簡單的旅遊代理

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/build-a-simple-travel-agent-with-adk-and-gemini-cli?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將安裝 Gemini CLI、下載 ADK，並使用 ADK 編寫非常簡單且可擴充的代理程式。Gemini CLI 會協助你填空，並根據喜好擴充內容。最後，你可以選擇任務，達成更複雜的功能。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始設定](#)
3. [3. 必要條件 \(安裝\)](#)
4. [4. 步驟 1：基本代理程式](#)
5. [5. 步驟 2：新增 now\(\) 工具](#)
6. [6. 步驟 3：讓我們換個方向：google_search](#)
7. [7. 步驟 4：更精密的工具：MCP](#)
8. [8. 🏆 完成第 1 個里程碑！](#)
9. [9. 🏆 里程碑 2：透過 Gemini CLI 進行直覺式程式開發，逐步瞭解 ADK](#)
10. [10. 後續步驟](#)

1. 簡介



上次更新時間：2026 年 2 月 2 日

使用 ADK 建構簡單的旅遊代理

歡迎參加本次 **ADK Python(*)** 研討會，我們已透過 Gemini CLI 內建許多實用功能，讓您輕鬆上手！

本程式碼研究室分為兩個里程碑 🏆：

1. 常見的簡單學習路徑：設定 + 即時滿足。
2. 個人化路徑：選擇要使用 Gemini CLI 解決的任務

第二部分則非常適合**黑客松** (最富創意的解決方案還能獲得獎勵！)

里程碑 1：使用 ADK 和 Gemini CLI 建構第一個代理程式

這個里程碑的目標是逐步使用 ADK 建構簡單的旅行社。

為此，我們首先要設定 Gemini CLI，以便透過 ADK 撰寫程式碼；這樣一來，本機殼層就能選取最新版本的 Python ADK、瞭解程式碼和文件，並提供最新/最佳的程式碼，協助您達成目標。

這是手動引導的部分，我們會透過簡單的小增量，逐步完成可正常運作的應用程式。這項作業通常需要約 **一小時** (加上安裝時間)。

注意 (*)：本程式碼實驗室假設您使用 **Python ADK**，但實際上您只需稍做變更，就能使用 **Go**、**Java** 或 **TypeScript** 達成相同效果！事實上，如果您只使用 Python 進行 ADK，這個程式碼研究室是嘗試以其他語言進行路徑的好機會。請透過下方的意見回饋連結 [告訴我們](#) 你的想法！

里程碑 2：擴充代理

接著，我們會提供十多種選項 (難度各異)，讓您隨心所欲擴充應用程式。您可以藉此探索不同層面 (UI、Ops、複雜的代理程式互動等)。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將使用 ADK 和 Gemini CLI 建構旅遊代理應用程式。您的應用程式將會：

- 透過 Airbnb MCP 連線至 Airbnb API。
- 上網搜尋最新資訊 (天氣、日期等)
- 執行自訂工具。
- 使用 NanoBanana 生成公寓/房間的圖像。

Gemini CLI 會引導您完成所有步驟：撰寫/檢查程式碼，以及在 ADK 存放區的本機鏡像中尋找最新說明文件 (使用 Python 或您慣用的語言)。

課程內容

- 如何使用 ADK 建立及建立應用程式
- 如何使用 Gemini CLI 根據本機文件編寫應用程式！
- 如何與 MCP 伺服器互動，連線至即時外部資料來源，例如：

軟硬體需求

- 可安裝套件的電腦 (例如 `npm install ..`)
- 具備 Python、TypeScript、Go 或 Java 的基本程式設計能力。
- 強烈建議使用某種 IDE ([Antigravity](#)、vscode、IntelliJ、vim)。

為什麼要使用 ADK + Gemini CLI ？

部分使用者可能會想知道：為什麼需要搭配使用 *ADK* (代理程式建構工具 SDK) 和本機代理程式程式碼輔助工具 (例如 Gemini CLI)？這是因為兩項工具都非常強大，但互動方式並不容易；許多人嘗試同時使用兩者，但都失敗了 (主要是因為「迴圈中的迴圈」問題)。本程式碼研究室將分享幾項訣竅，說明如何實現這項共存機制。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 開始設定

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

選擇下列其中一個選項：**自行設定環境** (如要執行這項操作)

在自己的電腦上執行程式碼研究室，或**啟動 Cloud Shell**，完全在雲端執行這個程式碼研究室。

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there is a 'Select a project' dropdown menu. Below it, the 'Select a project' page is visible, featuring a search bar for projects and folders. A blue arrow points from the 'Select a project' dropdown to the search bar. Below the search bar, the 'New Project' form is shown. The form includes a 'Project name' field with the value 'My Project 13475', a 'Project ID' field with the value 'inbound-analogy-389614' (highlighted with a blue box), and a 'Location' field. A blue arrow points from the 'NEW PROJECT' button to the 'Project ID' field. At the bottom of the form, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- 專案名稱是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- 專案 ID 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

- 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Cloud Shell interface. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

3. 必要條件 (安裝)

注意：如果您決定在 Cloud Shell 上執行本程式碼研究室，系統會預先安裝 Python、`uv` 和 Gemini CLI (`gemini`)。

在本教學課程中，您需要安裝：

1. Python 和 uv

`python` 和 `uv` (`Python` 的套件管理員)。**ADK** 需要這項資訊。確認已安裝 `uv`：

```
$ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

為什麼是 `uv`？雖然您可以使用偏好的 Python 管理工具，但使用 `uv` 可確保 Python 的 ENV/PATH 設定對您和 Gemini CLI 而言都相同，因此您的殼層體驗與 Gemini CLI 的體驗大致相同。舉例來說，如果您使用 `virtualenv`，Gemini CLI 就會強制執行「`source .env/venv/bin/activate && my-original-command`」等動作，模擬您的環境。

2. Gemini CLI


如需 `gemini` CLI 的安裝說明，請參閱：<https://github.com/google-gemini/gemini-cli>。

注意：這需要安裝 `npm` 或 `npx`。

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

1. 在 **Mac** 上，你可以按照[官方文件](#)使用 `brew`。
2. 在 **Windows** 上，您可以使用 `chocolatey`，或直接從 <https://nodejs.org/en/download> 下載可執行檔

您也需要安裝 `npx`，才能完成後續步驟 4。`npm` 和 `npx` 應自然成為 Gemini CLI 的一部分。如果沒有，請 Gemini CLI 協助您。

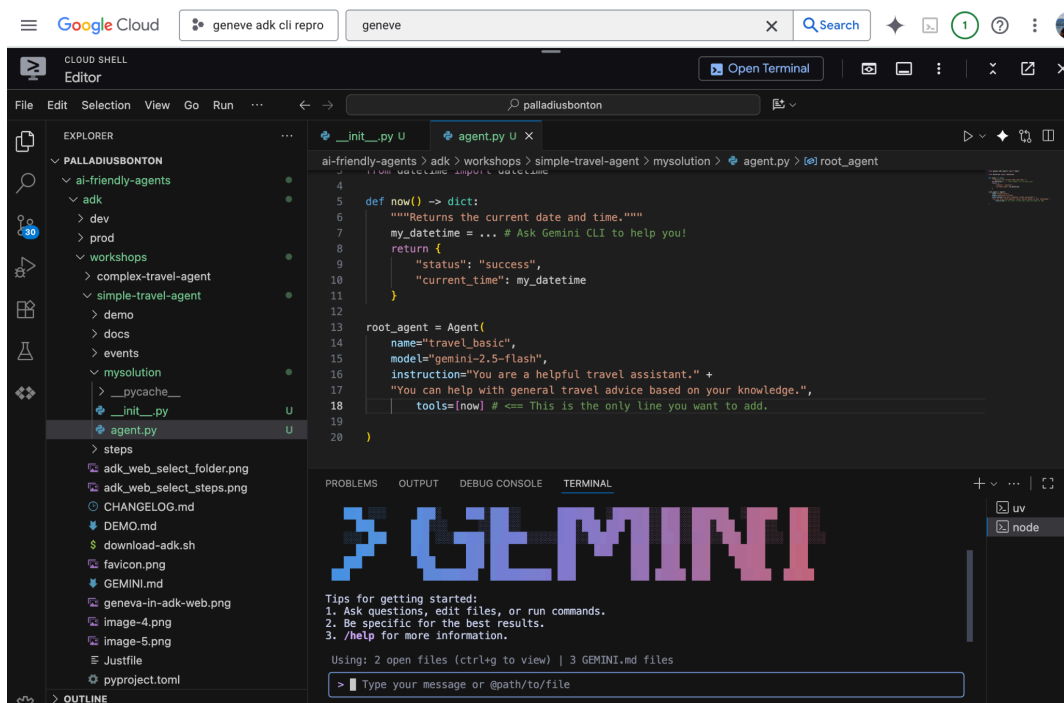

驗證

您需要啟用 Vertex AI 的 Google Cloud 專案，或是 [Google AI Studio API 金鑰](#)。

做法 A (建議用於研討會)：匯出 API 金鑰：

```
export GOOGLE_API_KEY="your-api-key"
```

做法 B (Vertex AI)：使用 gcloud 進行驗證：

```
export GOOGLE_CLOUD_PROJECT="YOUR_PROJECT_ID"
export GOOGLE_CLOUD_LOCATION="YOUR_PROJECT_LOCATION"
export GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=true
gcloud auth application-default login
```

設定工作環境

您要在 `mysolution/` 下建立自己的解決方案，因此請建立資料夾和兩個所需檔案。

此時您可以開啟 IDE (Visual Studio Code、IntelliJ、RubyMine 等)，然後開啟資料夾。

```
# 1. Find an empty directory, and download this repo.
git clone https://github.com/palladius/adk-gemini-cli-workshop
cd adk-gemini-cli-workshop/

# 2. Create your solution empty skeleton
mkdir -p mysolution/
touch mysolution/__init__.py mysolution/agent.py

# 3. This installs ADK and MCP via `uv` by reading pyproject.toml
uv sync

# 4. Call Gemini CLI
gemini # This runs Gemini CLI under the simple-travel-agent/ folder.
# Login with your GMail account.
```

`uv sync` 並非必要，但如果失敗，您就知道需要修正 [Python](#) 或 [uv](#) 安裝作業。

如要測試設定，只要執行 `make test-step1` 並檢查是否未收到 `403 PERMISSION DENIED`。即可

重要事項。請確認您是從 `simple-travel-agent/` 資料夾內執行 Gemini CLI。此外，IDE 應會將此顯示為根名稱。確保 Gemini CLI 採用正確的設定。您隨時可以透過 `/dir add /your/other/folder` 新增外部資料夾，但 `simple-travel-agent/` 提供最佳初始位置。

可用的解決方案


所有程式碼都包含在 `steps/` 下。你可以從該處複製代碼。

本程式碼研究室並非要教您如何編寫優質的 ADK 程式碼，而是要說明如何設定環境，讓系統根據您的指示自動編寫優質程式碼。

1. 安裝軟體
2. 設定 / 讓其運作，以及
3. 進入良性意見回饋迴路

這才是我們真正希望您在此學到的內容。你也可以透過 `$ make web-4steps` 同時測試所有裝置！

4. 步驟 1：基本代理程式

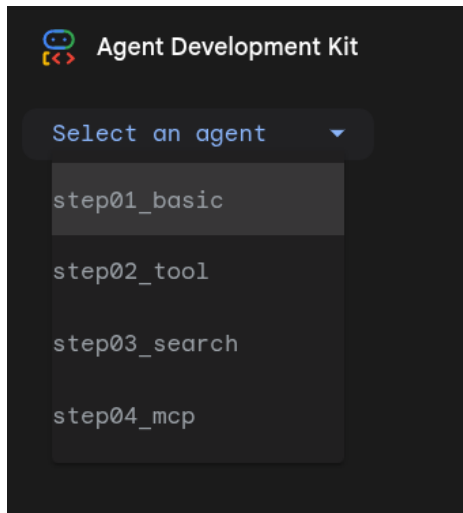

首先，請建立可進行對話的基本代理。

編輯名為 `mysolution/__init__.py` 的檔案，並加入下列內容：

```
from .agent import root_agent
```

就是這麼簡單！這樣 ADK 就能知道程式碼的位置：在 `agent.py` 中。

編輯名為 `mysolution/agent.py` 的檔案，並加入下列內容：

```
from google.adk.agents import Agent

root_agent = Agent(
    name="travel_basic",
    model="gemini-2.5-flash",
    instruction="You are a helpful travel assistant." +
    "You can help with general travel advice based on your knowledge.",
)
```

測試代理

所有步驟皆是如此。ADK 支援兩種代理測試方式：CLI 和網頁。

- **CLI** 最適合快速自動化測試
- **網頁版** 最適合用來查看畫面、使用麥克風 (!) 和進行疑難排解。

提示：為完成本練習中的任何作業 (單元測試除外)，請使用 Web。真是太棒了！請將 CLI 僅用於自動化測試。

以下是可妥善測試步驟 1 到 4 的優質提示 (智慧「石蕊提示」)：

<!-- litmus prompt --> Hi, I'd like to book a hotel in Paris for tomorrow evening alone, one night, in Paris city center. 最好靠近里昂車站。預算：每晚 200 歐元以下。

1. 告訴我明天的 YYYYMMDD 和星期幾。
2. 請告訴我你看到哪些飯店的明日房價 (至少 3 間)。我想查看：> 價格、地址、評分 (XX/YY 形式，例如「4.7/5」- 來自 Google 飯店、Booking 或 Airbnb)、評論數。請以表格格式提供這些資訊。理想情況下，飯店名稱應連結至飯店的某

種網址 (請勿加入網址欄)。確認連結有效 (可正常運作，且頁面會顯示飯店資訊！)

這項智慧提示會測試時間和飯店，因此在步驟 1、2 和 3 中會以不同方式失敗，只有在步驟 4 中才會完全成功。當然，您可以使用任何您想要的提示！

從 bash (CLI) 執行：

```
# 1. If ADK was installed:
adk run mysolution/
# ... but if you get: -bash: adk: command not found"
# 2. Call ADK cli script through UV to avoid python install nightmares.
uv run adk run mysolution/
```

請嘗試使用上方的「試金石提示」。

可能無法得知特定日期。我們需要教導模型認識日期！

如果是網頁版，請按照下列步驟操作：

1. `uv run adk web .`：這會執行這個資料夾下的所有代理程式。您要將其指向「mysolution/」子資料夾
2. 選擇右上方的 `mysolution/` (請參閱旁邊的圖片)
3. 透過文字或麥克風提出問題，例如「試金石提示」。

TODO(ricc)：<image here>

請注意，您需要從上層資料夾呼叫 `adk web`，並遵守 CLI 版本。

[這裡](#)提供可能的解決方法，但日期可能不正確。請注意，5 個預訂連結中有 3 個正常運作！還不錯。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 步驟 2：新增 now() 工具

代理程式不知道「今天」是哪一天，因此我們提供工具給它。

TODO(image)：ricc put here image of step2.

在 `root_agent` 定義前，將這個函式新增至 `agent.py`：

```
from datetime import datetime

def now() -> dict:
    """Returns the current date and time."""
    my_datetime = ... # Ask Gemini CLI to help you!
    return {
        "status": "success",
        "current_time": my_datetime
    }
```

更新代理程式定義，加入工具：

```
# file XXX.py

travel_agent = LlmAgent(
    name="..",
    model="..",
    instruction="..",
    tools=[now] # <== This is the only line you want to add.
)
```

再次執行，並提出相同問題。現在應該知道日期 (好)，但對飯店一無所知 (不好)！

你也可以使用類似下列的內容進行測試：


```
# Let's pretend we're in Milan. This should call the tool
# and respond correctly (possibly with some TZ math issues)

echo "What time is it in Milan?" | uv run adk run mysolution/
```

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 步驟 3：讓我們換個方向：google_search

我們已瞭解如何建立自訂工具，現在來探討如何使用 ADK 提供的強大內建工具之一：`google_search`。這項功能可讓我們們的代理程式存取網路上的即時資訊。

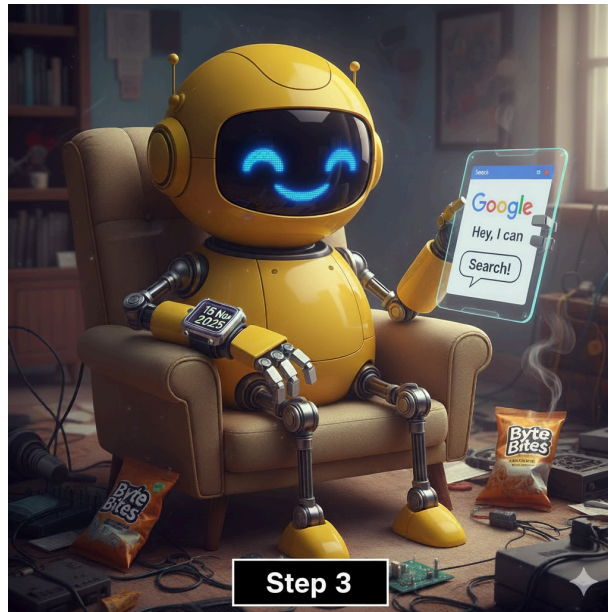

注意： `gemini-2.x` 模型無法原生混合使用 Google 搜尋和自訂工具 (請參閱[問題 #969](#))，因此為求簡化，我們會取代 `now()` 與 `google_search`。詳情請參閱 [ISSUES.md](#)。

您的任務是修改步驟 2 中的代理。您將從 ADK 程式庫匯入並使用 `google_search` 工具，而非 `now` 工具。

```
# Full Code: `steps/step03_search/agent.py`  
# Remember to REMOVE the now() tool here. See above why.  
from google.adk.agents import Agent  
from google.adk.tools import google_search  
  
root_agent = Agent(  
    name="travel_agent",  
    model="gemini-2.5-flash",  
    tools=[google_search],  
    instruction="""You are a travel agent.  
Your job is to help the user plan a trip.  
You have access to a search engine.  
If you don't know the answer, you can use the search engine.  
When you are done, reply with "DONE"."""  
)
```

如何執行

與步驟 1 相同。

僅限專家。如要進行更進階的整合 (同時使用 `google_search` 和 `now`)，請檢查

`steps/step03b_search_and_tool/agent.py` 中的程式碼，並使用 `make run-step3b` 運作執行。這項設定完全是選

用功能。

7. 步驟 4：更精密的工具：MCP

TODO(ricc)：新增圖片 4

現在我們已瞭解自訂和內建工具，接下來要進階學習更強大的內容：使用 **Model Context Protocol (MCP)** 的「模型即工具」模式。

為了讓這個步驟著重於 MCP 的強大功能，我們將再次**取代**先前的工具 (`google_search`)。我們會重新推出簡單的 `now` 工具，與 `airbnb_mcp` 工具並行執行。這項範例說明代理程式如何使用多個相容工具 (在本例中為 `FunctionTool` 和 `MCPToolset`) 執行複雜工作。

```
# Full Code: steps/step04_mcp/agent.py
# ... Imports as before
from google.adk.tools.mcp_tool.mcp_toolset import MCPToolset
from google.adk.tools.mcp_tool.mcp_session_manager import StdioConnectionParams
from mcp import StdioServerParameters

def now() -> dict:
    # ... as before

# Configure the Airbnb MCP Toolset
airbnb_mcp = MCPToolset(
    connection_params=StdioConnectionParams(
        server_params=StdioServerParameters(
            command='npx',
            args=["-y", "@openbnb/mcp-server-airbnb", "--ignore-robots-txt"],
        ),
    ),
)

root_agent = Agent(
    name="travel_mcp",
    model="gemini-2.5-flash",
    instruction="You are a helpful travel assistant. You can find accommodation using Airbnb, and have access to the current time.",
    tools=[now, airbnb_mcp],
)
```

如何執行

這個步驟需要在系統上安裝 `npx`。其餘部分與上述相同。

注意事項/ 錯誤

1. 如果收到 `robots.txt` 限制錯誤，可以透過忽略 `robots` 指令修補 MCP。如需更多詳細資料，請參閱說明文件：
<https://github.com/openbnb-org/mcp-server-airbnb>
2. 如果收到 `timeout` 錯誤 (5 秒太短，Airbnb 無法取得回應)，請參閱 ADK 文件，瞭解如何將逾時時間增加至 30 秒。或者使用 Gemini CLI 執行這項操作！請注意，在 3dec25m，Cloud Shell 發生逾時錯誤，我修正逾時錯誤後仍發生錯

誤，直到我強制使用先前的版本：`args=["-y", "@openbnb/mcp-server-airbnb@0.1.2", "--ignore-robots-txt"]`。

步驟 8 · 約 2 分鐘

8. 🏆 完成第 1 個里程碑！

🏆 恭喜！🏆 您現在是 **ADK 專家**了！您已完成研討會的第一部分，並成功使用自訂工具、內建工具和進階 MCP 工具建構及測試 AI 代理程式。您現在可以使用 Google Agent Development Kit 建構自己的專屬代理了！

現在你擁有一個功能齊全的旅遊代理人，不僅知道時間，還能搜尋網路。現在，你可以盡情發揮創意！

現在，請使用「Gemini CLI」新增其他功能。

9. 🏆 里程碑 2：透過 Gemini CLI 進行直覺式程式開發，逐步瞭解 ADK

現在要進入研討會的有趣部分。

1. 請務必將驗證碼 `git commit` 在安全的地方。您可以將原始程式碼分支，或建立分支版本：別擔心，Gemini CLI 非常擅長協助您完成這項工作！
2. 找出要實作的 💡 構想。你可以查看下列想法、自行發想，或請 Gemini 查看 `rag/` 中的說明文件，並提出幾個智慧想法。
3. 請按照必要條件操作，確保 Gemini 可以讀取 ADK 文件，然後就能開始使用！

💡 構想

以下是不同複雜程度的構想選單。

1. 🟢 [簡單] 你會說多種語言嗎？你想要給予 `go`、`java` 還是 `Typescript`？重構現有程式碼非常簡單！只要下載 [正確的 ADK](#)，並要求 Gemini CLI 翻譯即可！
2. 🟢 [簡單] 新增表情符號或指定你喜歡的輸出格式 (例如：表格，內含飯店表情符號、價格，以及 1 到 5 星的表情符號，你也可以使用 🟡🟡🟡🟡🟡 表示半星)。
3. 🟢 [簡單] 變更提示，教導模型您特別想找或不想找的內容 (例如寵物友善、非一樓、安靜、鄰近大眾運輸等)，然後進行測試。您可以根據上述內容新增個人評分 (例如「YOUR_NAME 的評分 (1 到 10 分)」)，然後依該評分排序。
4. 🟢 [簡單] 房間內有任何運算子嗎？部署至 [Cloud Run](#)！或 [Vertex AI Agent Engine](#)！您是否知道可以整合這個代理程式，並直接從新的 [Gemini Enterprise](#) 呼叫？
5. 🟢 [簡單] 將 ``adk run`` 與 🍌 [NanoBanana MCP](#) 整合。需要 [Gemini API 金鑰](#)。您可以在這裡建立圖片，但無法預覽。下方提供較難的變體。
6. 🟡 [medium] Create a subagent who does the `HotelSearch` and create a `BudgetAgent` or a `LocationAgent` which can double down and iterate over hotels respecting your location needs, eg "not more than X km from LOCATION". 如果 API 不允許，Google 搜尋可能會提供一些來回協助。注意：Gemini CLI 可以提供協助。
7. 🟡 [medium] Implement a `AirbnbReviewAgent` which goes into the reviews and summarize positives and negatives in a few color-coded bullets, for 1 or N hotels resulting from a search. 您已經有 2 項要素 (Google 搜尋和 MCP Airbnb)，接著需要將這兩項要素連結至主要代理程式，並發明某種通訊協定，讓兩者可以溝通。
8. 🟡 [medium] Integrate with [A2A](#)。將其設為 A2A 代理！再次問問 Gemini CLI！
9. 🔴 [複雜] 您可以整合 [Flights](#) 或其他 MCP 功能，建立多面向的多功能旅遊代理。
10. 🔴 [複雜] 將 ADK 網頁與 🍌 [NanoBanana MCP](#) 整合。這比上述範例更難，如需一些提示，請參閱 <https://github.com/palladius/ai-friendly-agents/issues/11>。作者花了 3 個小時，與 Gemini CLI 和 Gemini 3 來回溝通，並與我一起閱讀 `rag/` 中的文件/程式碼！

需要更多靈感嗎？

1. 如需相關構想，請參閱 Maurizio 的[精彩 ADK 教學課程](#)。
2. 問問 Gemini CLI 查看 `rag/` 下的文件，尋找相關構想。可能的提示詞如下：`Is there a feature in here which seems very succulent to you? Give me 3 proposals and let's implement together the one I choose`。

ADK「RAG」的先決條件

如要以直覺式程式開發功能，建議您下載整個 ADK [Python ADK](#) (注意：這可以輕鬆改編為您偏好的語言，例如 [Java](#) 或 [Go](#)！)

程式碼位於 `./rag` 下方，可透過 `./download-adk.sh` 下載。

由於 `rag` 資料夾列在 `.gitignore` 檔案中，請確認 `.gemini/settings.json` 包含下列項目：

```
{
  "context": {
    "includeDirectories": ["rag"]
  }
}
```

為什麼？我們希望 Gemini 能夠讀取這些檔案，同時安全地忽略這些檔案。從技術上來說，您也可以將 `context.fileFiltering.respectGitIgnore` 設為 `false`，取消隱藏所有 `.gitignore` 檔案，但這樣會開啟大量 `node_modules/` 和 `__pycache__/` 垃圾內容，因此建議您明確加入資料夾。

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 後續步驟

Curiosity：本工作坊是使用 Gemini CLI 建立，如有興趣，可以查看這個資料夾中的 `GEMINI.md` 和 `WORKSHOP_PLAN.md`，瞭解我是如何完成這項作業。

學到的經驗

我們已瞭解如何將 ADK 與 Gemini CLI 配對

其他讀物

- 請參閱 Romin 和 Mete 提供的這兩項精彩的 Antigravity 程式碼研究室：
- [開始使用 Google Antigravity](#)
- [使用 Google Antigravity 建構](#)
- [使用 Antigravity 建構及部署至 Google Cloud](#)
- 如需相關構想，請參閱 Maurizio 的[精彩 ADK 教學課程](#)。

Agent Development Kit

mysolution

Trace Events State Artifacts Sessions Eval

Invocations

Hi, I'd like to book a hotel in Paris for tomorrow evening alone, ~

SESSION ID: 6dd7db01-2dd7-4809-b818-709fa795fb57

USER ID: user-user

Token Streaming

+ New Session

Hi, I'd like to book a hotel in Paris for tomorrow evening alone, one night, in Paris city center. Ideally close to Gare de Lyon. Budget: below 200eur per night.

1. Tell me which YYYYMMDD and Day of the Week is tomorrow.

2. Tell me which hotel do you see for tomorrow (at least 3). I want to see: price, address, some rating (from Google Hotels, Booking or Airbnb). Give me them in TABULAR format. Ideally, hotel name should be linked to some sort of URL of the hotel. Ensure the link is legit (it works and page points to info about the hotel!)

As a helpful travel assistant, I can provide general travel advice and information. However, I am unable to check real-time availability, current pricing, or book hotels directly for you. My knowledge base is not connected to live booking systems like Google Hotels, Booking.com, or Airbnb, so I cannot provide current, dynamic links or precise, up-to-the-minute ratings and availability.

Therefore, I cannot fulfill your request to:

1. Provide actual, real-time hotel availability, prices, and ratings for tomorrow.

2. Generate working, legitimate links to hotel booking pages with current information.

However, I can still tell you tomorrow's date and suggest some hotels that are generally well-regarded and located near Gare de Lyon, within a typical budget range (though prices fluctuate greatly).

1. Tomorrow's Date: Assuming today is 2024-05-15 (Wednesday), then tomorrow is 2024-05-16 (Thursday).

2. Suggested Hotels (General Information - Prices and availability are illustrative and will vary): Here are some hotels generally located near Gare de Lyon that often fall within the specified budget, but please remember to check current prices, availability, and specific ratings on a booking website (like Booking.com, Hotels.com, Google Hotels, or Expedia) for your specific dates.

Hotel Name (Illustrative Link - please use a booking site for real-time info)	Illustrative Price (per night)	Address	General Rating (e.g., out of 10 or 5)
Hotel Terminus Lyon	~€150 - €200	19 Boulevard Diderot, 75012 Paris	7.5 - 8.5 (Good)
CitizenM Paris Gare de Lyon	~€160 - €220	8 Rue Van Gogh, 75012 Paris	8.5 - 9.0 (Very Good)
Novotel Paris Gare de Lyon	~€170 - €230	2 Rue Hector Malot, 75012 Paris	8.0 - 8.5 (Good to Very Good)
Hotel Palym	~€120 - €180	4 Rue Emile Lepeire, 75012 Paris	7.0 - 8.0 (Good)
Mercure Paris Gare De Lyon TGV	~€180 - €250	2 Place Louis Armand, 75012 Paris	8.0 - 8.5 (Good to Very Good)

Important Note: The prices listed above are purely illustrative and can fluctuate significantly based on demand, seasonality, and how far in advance you book. For tomorrow evening, prices might be higher than average. Please use a reliable booking platform to check the exact prices, real-time availability, and detailed reviews for your desired date!