

使用 Antigravity 和 Stitch MCP 將設計轉為程式碼

來源：<https://codelabs.developers.google.com/design-to-code-with-antigravity-stitch?hl=zh-tw>

步驟數：7

結合 AI 設計和自主編碼，建構專業的網頁應用程式。您將使用 Google Stitch 生成高保真度 UI，然後透過 Model Context Protocol (MCP) 將其連線至 Antigravity IDE。最後，您將使用自主代理程式擷取設計資產，並實作可供正式環境使用的 React 網站。

目錄

1. [簡介](#)
2. [在 Google Stitch 中建立設計](#)
3. [設定 Antigravity MCP](#)
4. [擷取設計背景資訊](#)
5. [實作 \(建構\)](#)
6. [檢查並修正](#)
7. [總結與後續行動](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

在本程式碼研究室中，您將透過 AI 輔助設計與以代理程式為優先的開發環境，建構可部署於正式環境的網站。您將使用 **Google Stitch** 生成細緻的 UI，然後透過 **Model Context Protocol (MCP)** 將 UI 連線至 **Antigravity IDE**。最後，您將使用自主代理程式擷取「設計 DNA」，並實作像素完美的 React 應用程式。

執行步驟

- 在 **Stitch** 中生成 UI：在 Google Stitch 中使用自然語言建立完整網頁設計。
- 透過 **MCP** 橋接：使用 Model Context Protocol 將 Antigravity 連線至 Stitch 專案。
- 自主實作：使用 Antigravity 的「代理程式分頁」，擷取設計權杖並架構 React/Tailwind 專案。
- 驗證及修正：使用整合式瀏覽器，根據原始設計「檢查」程式碼。

課程內容

- 如何使用 Google Stitch 快速設計高保真 UI 原型。
- 如何在 Antigravity IDE 中設定 MCP 伺服器。
- 如何使用自主代理程式將視覺設計中繼資料轉換為模組化程式碼。

軟硬體需求

- Chrome 網路瀏覽器
- 已安裝 Antigravity IDE
- Google Stitch 帳戶
- Stitch API 金鑰
- 在本機安裝 [Node.js \(v18 以上版本\)](#)

事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。
 2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
 3. 前往 stitch.withgoogle.com，確認可以登入。
 4. 確認已安裝 **Antigravity IDE** (可前往 antigravity.google 安裝)。
-


2. 在 Google Stitch 中建立設計

代理程式需要遵循視覺「真實來源」。編寫程式碼前，我們必須先定義美學。

1. **存取平台**：前往 stitch.withgoogle.com。
2. **選取專案類型**：在主要資訊主頁上，找到「開始新設計」切換按鈕。按一下「網頁」，確保設計已針對瀏覽器版面配置進行最佳化。
3. **選擇模型**：按一下提示詞輸入框中的模型下拉式選單 (目前顯示「3.0 Flash」)，請務必選取 **Gemini 3**，以取得最先進的進階推論和版面配置生成功能。
4. **描述你的構想**：在標示為「描述你的設計」的文字區域中，輸入提示：

「為名為 **LaunchPad** 的太空科技新創公司設計現代化軟體即服務 (SaaS) 到達網頁。使用午夜藍和霓虹紫調色盤。加入主要內容區塊，內含「開始使用」按鈕、3 欄功能格線，以及玻璃擬物化定價表。」

5. **生成**：點選「箭頭」圖示 (模型選取器旁邊) 開始生成程序。
6. **調整及命名**：使用者介面生成後，請在頂端標題中為專案命名。呼叫 `LaunchPad`。您可以在 IDE 之前使用對話側欄，調整任何特定元素。

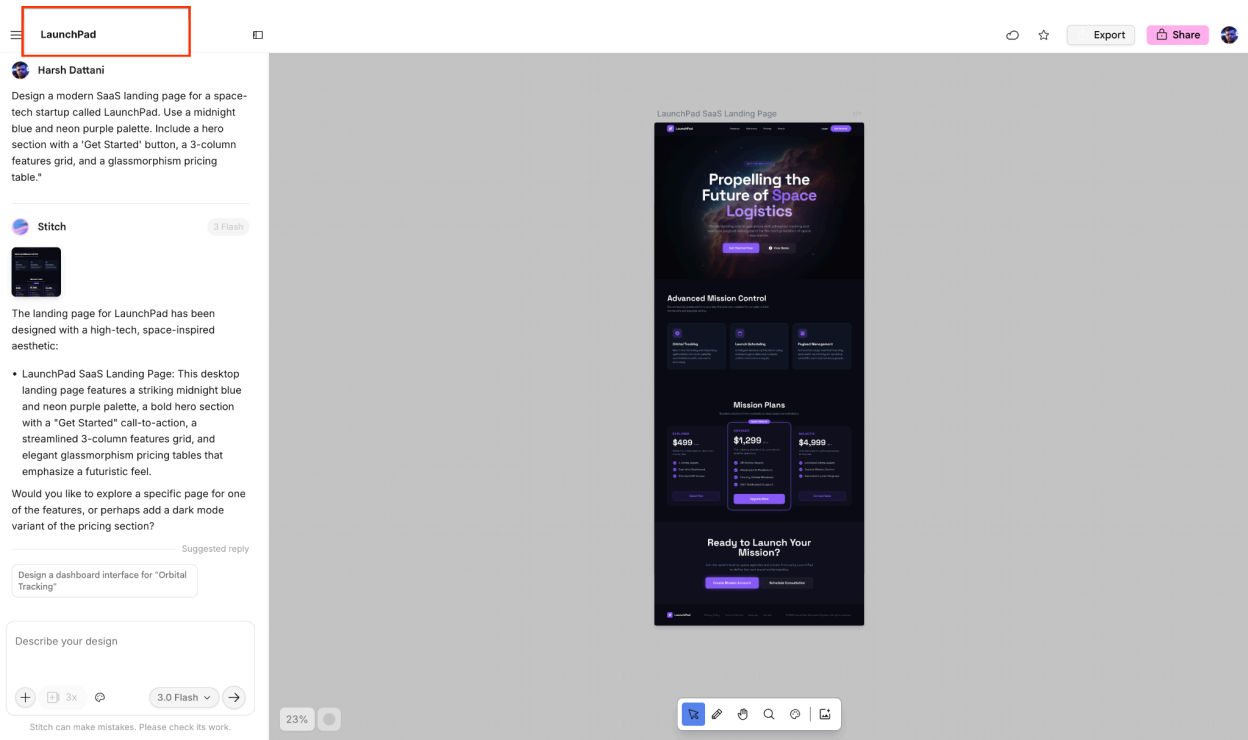

[!TIP] 你也可以從

「試試這些提示」

章節，快速瞭解相關資訊。


步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 設定 Antigravity MCP

如要讓 Antigravity Agent 「讀取」設計，您必須產生安全的 API 金鑰，並新增 Stitch MCP 伺服器。

產生 Stitch API 金鑰

1. 在 Google Stitch 中，按一下右上角的個人資料相片。
2. 從下拉式選單中選取「Stitch 設定」。
3. 前往「API 金鑰」部分。
4. 按一下「建立金鑰」按鈕。
5. **複製金鑰**：立即複製產生的金鑰並妥善保存。下一個步驟會用到這項資訊。

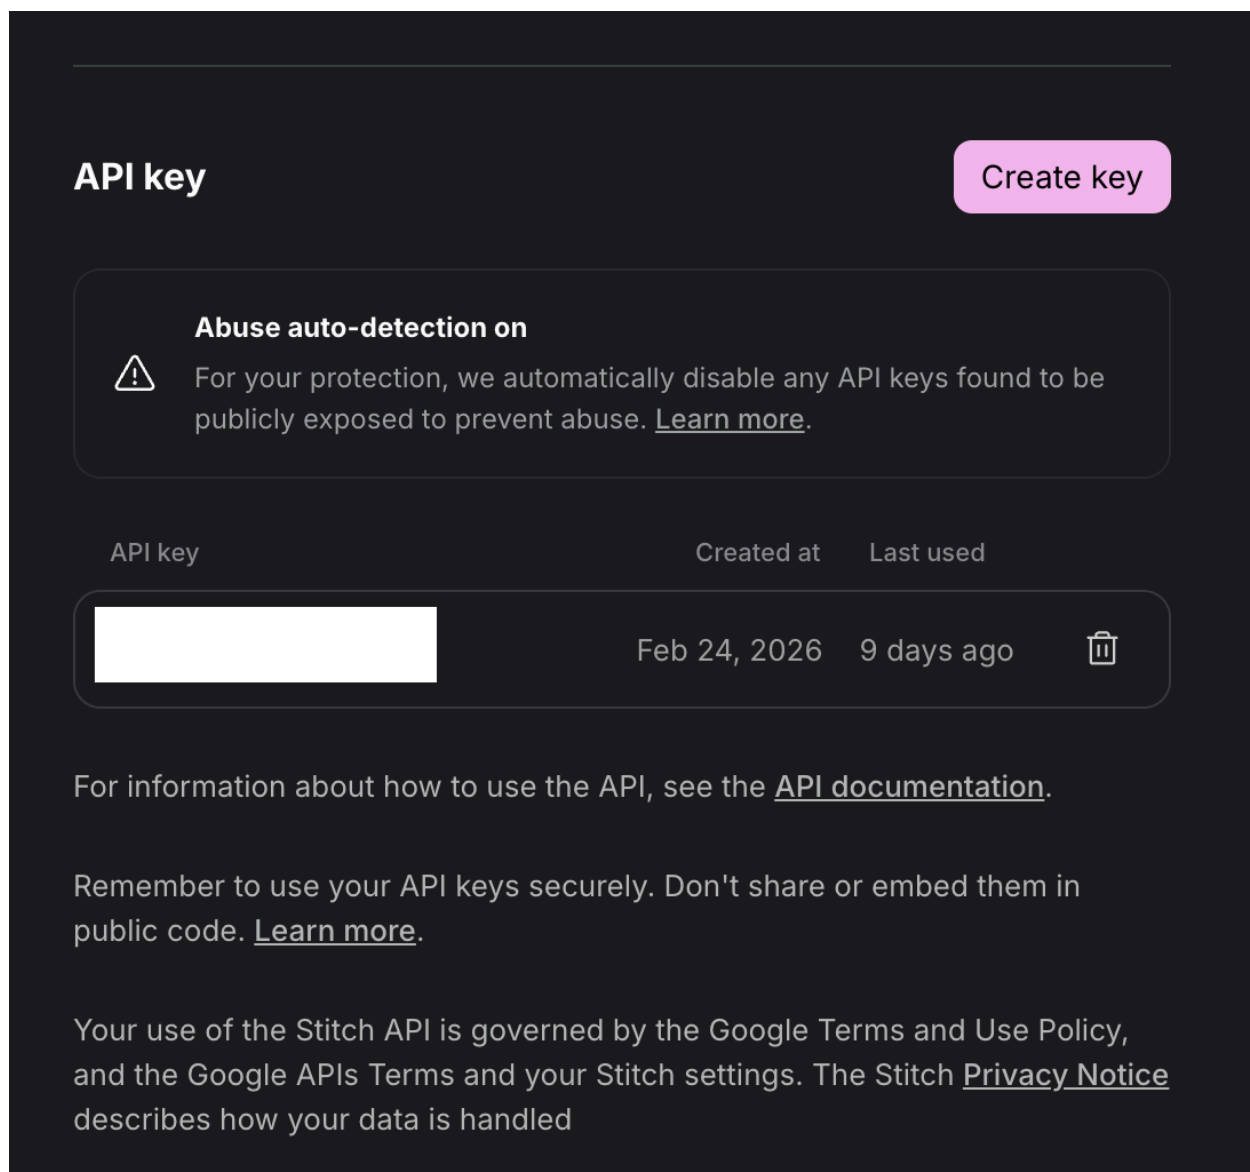


在 Antigravity 中設定 Stitch MCP

1. 開啟 **Antigravity IDE**。
2. 開啟「代理程式管理工具」


隨時按下 CMD+E 鍵 (Mac) 或 CTRL+E 鍵 (Windows)，即可在代理程式管理員和編輯器之間切換，也可以透過選單列右上方的「開啟編輯器」和「開啟代理程式管理員」按鈕切換。。

3. 按一下「+ 開啟工作區」。

如要在工作區內發起新對話，請選取「發起對話」分頁中的所需工作區，或按一下側欄中工作區名稱旁的加號按鈕。

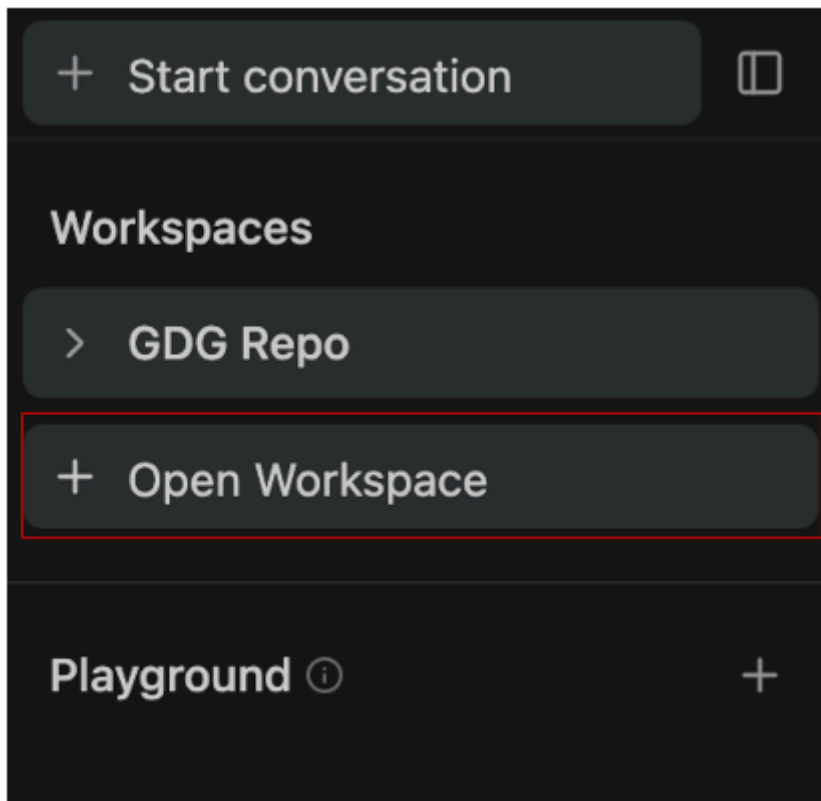


4. 按一下「Open New Workspace」(開啟新工作區)，然後命名工作區 `LaunchPad-Project` 並選取本機目錄。這樣可確保 Agent 有特定的根資料夾來架構檔案，不會讓其他專案雜亂無章。

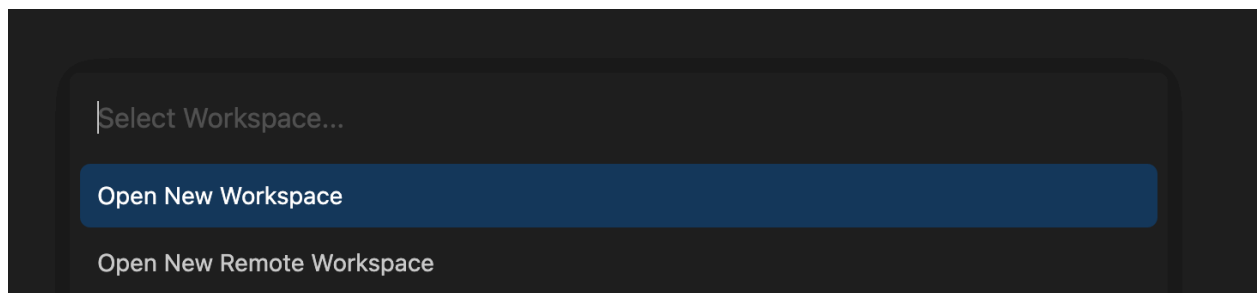

設定 Stitch MCP

1. 在新的工作區中，返回「代理程式管理員」(Mac 按下 CMD+E 鍵，Windows 按下 CTRL+E 鍵)，然後選取「MCP 伺服器」。


透過編輯器代理程式窗格頂端的「...」下拉式選單，開啟 MCP 商店。

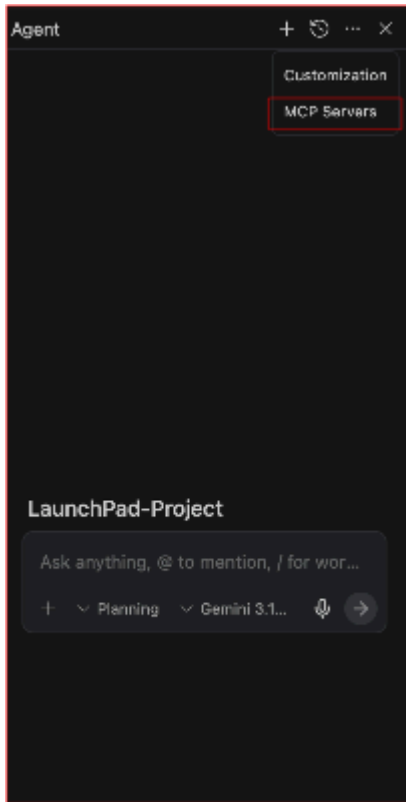

Antigravity 支援 Model Context Protocol (MCP)，這項標準可讓編輯器安全地連結至本機工具、資料庫和外部服務。這項整合功能可為 AI 提供即時脈絡資訊，而不僅限於編輯器中開啟的檔案。

MCP 可做為 **Antigravity** 和 **Google Stitch** 之間的橋樑。Antigravity 不必手動匯出設計符記，也不必將十六進位代碼和版面配置中繼資料複製到編輯器，而是能透過 MCP 在需要時直接從 Stitch 專案擷取設計 DNA。

2. 搜尋「Stitch」，然後按一下「安裝」。
3. 系統提示時，請將 **Stitch API 金鑰** 貼到設定欄位。
4. 驗證：在代理程式即時通訊中輸入：`List my Stitch projects.` 如果傳回 `LaunchPad`，表示您已準備就緒。

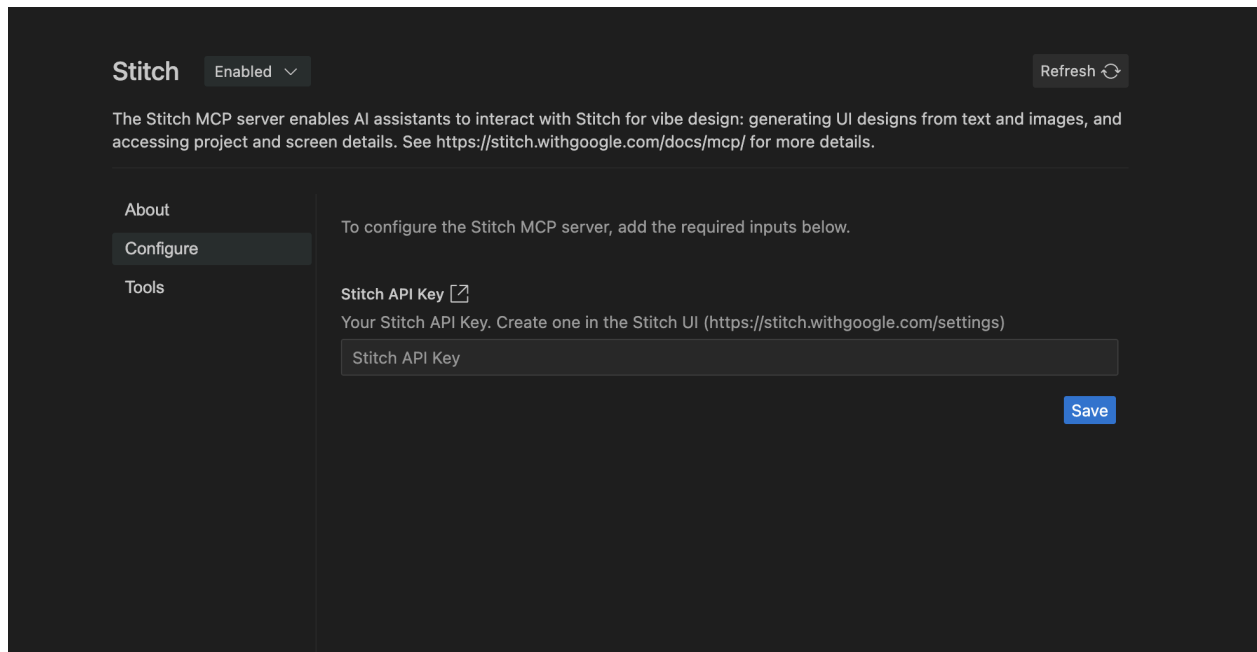

5. 驗證：在 Agent 對話中輸入：`List my Stitch projects.`。如果 Agent 傳回 `LaunchPad`，表示橋接器已設定成功。

List my Stitch projects



> Thought for 3s

🔗 MCP Tool: StitchMCP / list_projects

Show Details ▾

> Thought for 2s

📄 Analyzed 📄 output.txt #L1

> Thought for 3s

Here are your Stitch projects:

1. LaunchPad


- **ID:** 8268606417961355580
 - **Type:** Desktop
 - **Created on:** March 5, 2026
-

步驟 4 · 約 4 分鐘

4. 擷取設計背景資訊

現在，代理程式需要擷取設計中繼資料，確保程式碼準確無誤。

1. 在 Antigravity 對話中輸入：「Use the Stitch MCP to fetch the 'LaunchPad' project. 擷取調色盤和字體排版，然後在我的根目錄中生成 DESIGN.md 檔案。
2. 檢查：開啟新建立的 DESIGN.md，查看代理程式擷取的十六進位碼和版面配置規則。

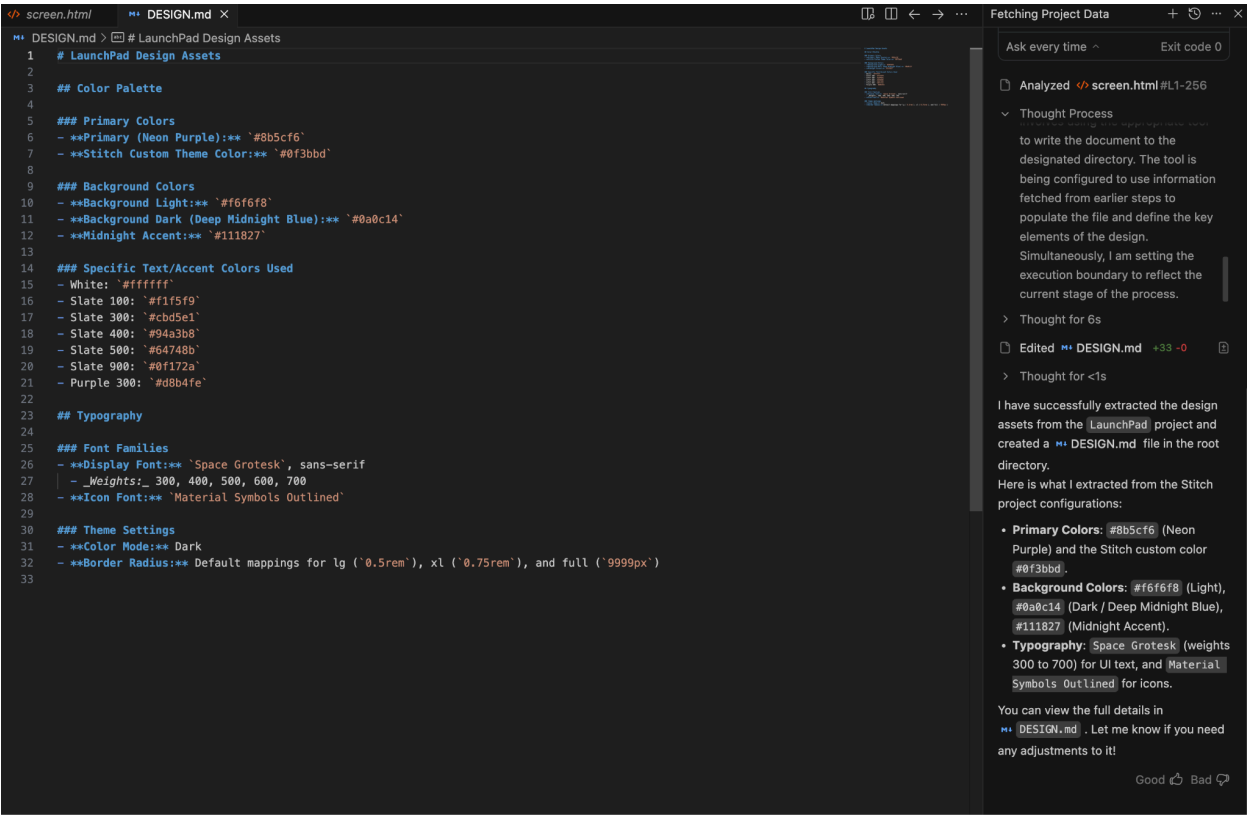

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 實作 (建構)

使用代理程式將設計轉換為可運作的 React 應用程式。


1. 提供「建立」提示：

「我想立即建構這個完整網站。使用 *React* 和 *Tailwind CSS*。確保元件是模組化。完成後，請執行開發伺服器，並在整合式瀏覽器中向我展示。」

2. 觀察代理：代理會在終端機中架構專案、在編輯器中編寫元件，並在整合式瀏覽器中開啟預覽畫面。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 檢查並修正

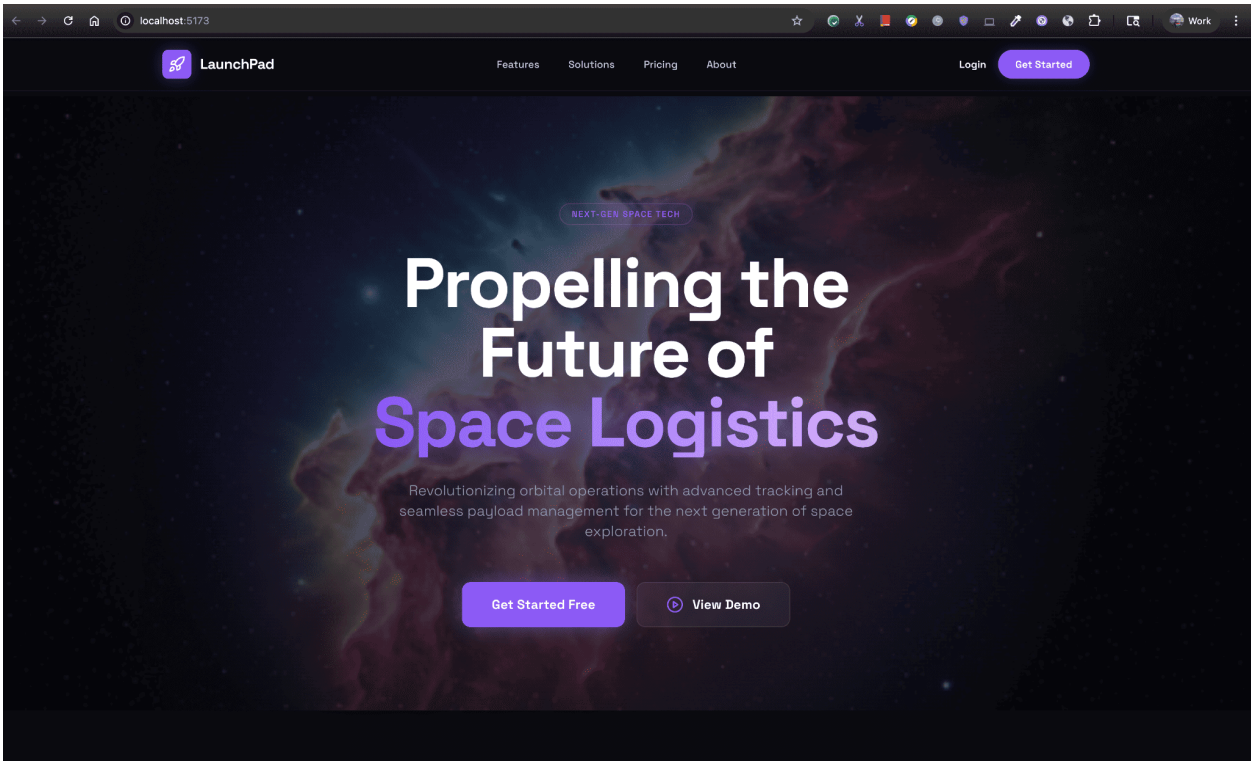

驗證輸出內容，並使用代理程式修正任何視覺差異。

1. 比較整合式瀏覽器輸出內容與原始 Stitch 設計。
 2. 如有任何元素 (例如按鈕邊框間距或字體粗細) 不符，請提示代理程式：「『開始使用』按鈕的邊框間距略有差異。請參閱 Stitch 設計並更新 Tailwind 類別。」
 3. 代理程式會重新擷取設計內容，並立即套用修正。
-

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 總結與後續行動

恭喜！您已成功使用 Antigravity 和 Stitch MCP，縮小高保真設計與實用程式碼集之間的差距。

您所做事項的摘要：

- 使用 Gemini 3 在 **Stitch** 中設計 UI。
 - 產生安全的 **API 金鑰**，並設定 **Antigravity MCP**。
 - 使用自主代理程式建構及驗證 **React + Tailwind** 網站。
-