

# 程式碼研究室：Cloud Run Day 2025 - Setup

來源：<https://codelabs.developers.google.com/first-adk-agent-on-cloud-run?hl=zh-tw>

步驟數：6

本程式碼研究室提供所有研討會的設定說明。

---

# 目錄

1. [簡介](#)
2. [設定 Google Cloud 環境](#)
3. [將 Agent 部署至 Cloud Run](#)
4. [測試代理](#)
5. [清除](#)
6. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

程式碼實驗室：2025 Cloud Run Day - 設定

# 程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：3月 27, 2026

*account\_circle*作者：Harisam Sharma, Smriti Naik

## 1. 簡介

您將建立可回答任何新聞查詢的代理程式，並在 Cloud Run 中部署。新聞內容可與「班加羅爾」這個地點相關，主題不限。查詢範例：

- 可以告訴我班加羅爾的最新消息嗎？
- 請提供有關班加羅爾交通的最新消息。

您可以在 Cloud Run 部署代理程式。我們會建立使用模型和本機工具的簡單代理程式，然後部署該程式。

## 學習目標

- 如何為 Cloud Run 設定 Google Cloud 專案。
- 如何使用 Google ADK 建構簡單的 AI 代理。
- 如何在代理程式中定義及使用本機工具。
- 如何使用 Docker 封裝代理程式。
- 如何將代理程式部署至 Google Cloud Run 做為服務。
- 如何透過網頁 UI 與已部署的代理程式互動。

## 需要準備的事項

- Gmail 帳戶
  - Chrome 瀏覽器
-

## 2. 設定 Google Cloud 環境

### 取得 Cloud 抵免額

請領取禮物抵免額，部署時會用到。請務必使用 Gmail 帳戶。

### 建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 按一下這個[連結](#)，啟動 Cloud Shell。
4. 如要設定有效帳戶，請在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
gcloud config set account <ACCOUNT>
```

請注意，`ACCOUNT` 是您用來登入 Google Cloud 的 Gmail。

5. 在 Cloud Shell 執行下列指令，檢查驗證狀態：

```
gcloud auth list
```

6. 使用下列指令確認專案 ID：

```
gcloud config list project
```

7. 設定專案 ID 變數。將 `<YOUR_PROJECT_ID>` 替換為上一個步驟中的 ID：

```
〇〇〇〇
```

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID> && gcloud config set project $PROJECT_ID
export REGION=europe-west1 && gcloud config set run/region $REGION
```

8. 設定 Google API 金鑰：

使用 <https://aistudio.google.com/app/apikey> 產生 API 金鑰，然後將金鑰貼到這裡：

```
〇〇〇〇
```

```
export GOOGLE_API_KEY=PASTE_YOUR_ACTUAL_API_KEY_HERE
export GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=FALSE
```

9. 啟用必要的 API：

```
〇〇〇〇
```

```
gcloud services enable cloudresourcemanager.googleapis.com \
  servicenetworking.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  aiplatform.googleapis.com \
  compute.googleapis.com \
  storage.googleapis.com
```

(這可能需要幾分鐘的時間)。

## 複製 Cloud Run Day 研討會的程式碼範例

如要存取所有研討會的程式碼範例，請複製整個存放區：

```
git clone https://github.com/shrutimantri/first-adk-agent5.git
```

---

步驟 3 · 約 10 分鐘

### 3. 將 Agent 部署至 Cloud Run

在 Cloud Shell 編輯器中準備好所有檔案後，請在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，將服務部署至 Cloud Run：

```
gcloud run deploy news-assistant-agent \
--source . \
--region $REGION \
--project $PROJECT_ID \
--allow-unauthenticated \
--set-env-
vars="GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=$GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI,GOOGLE_API_KEY=$GOOGLE_API_KEY"
```


(系統提示時，請輸入「Y」確認部署作業。)

---


步驟 4 · 約 2 分鐘

## 4. 測試代理

部署完成後，Cloud Shell 會輸出已部署 Cloud Run 服務的網址。

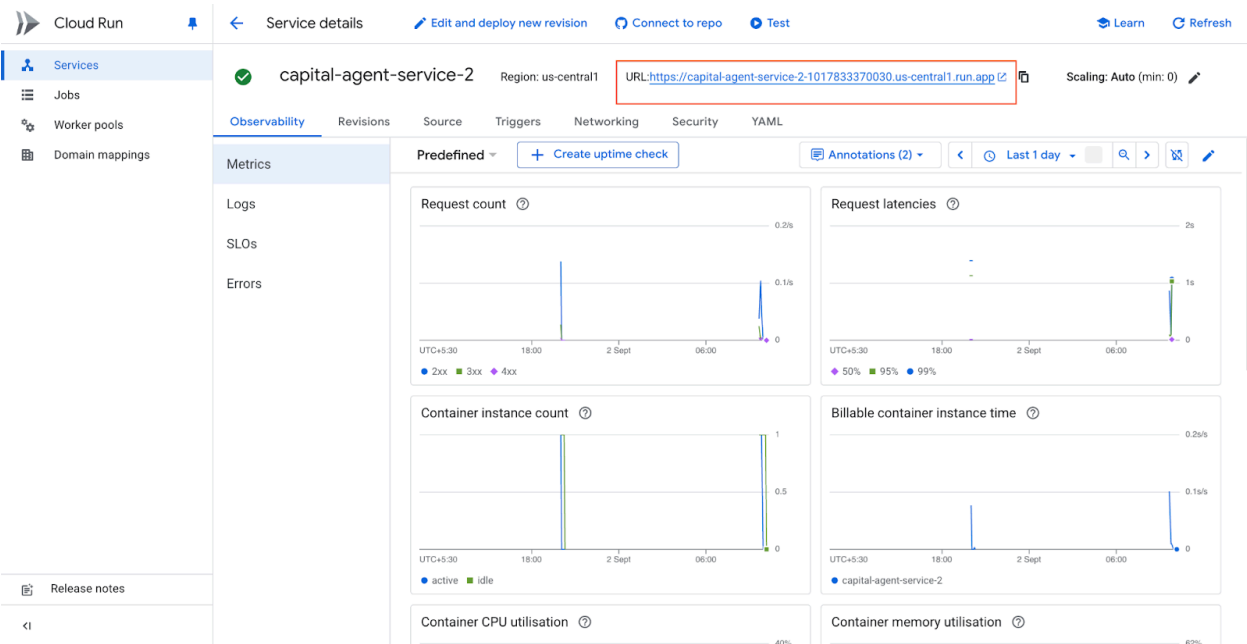

開啟連結後，您可以使用 ADK 網頁 UI 直接與代理互動：

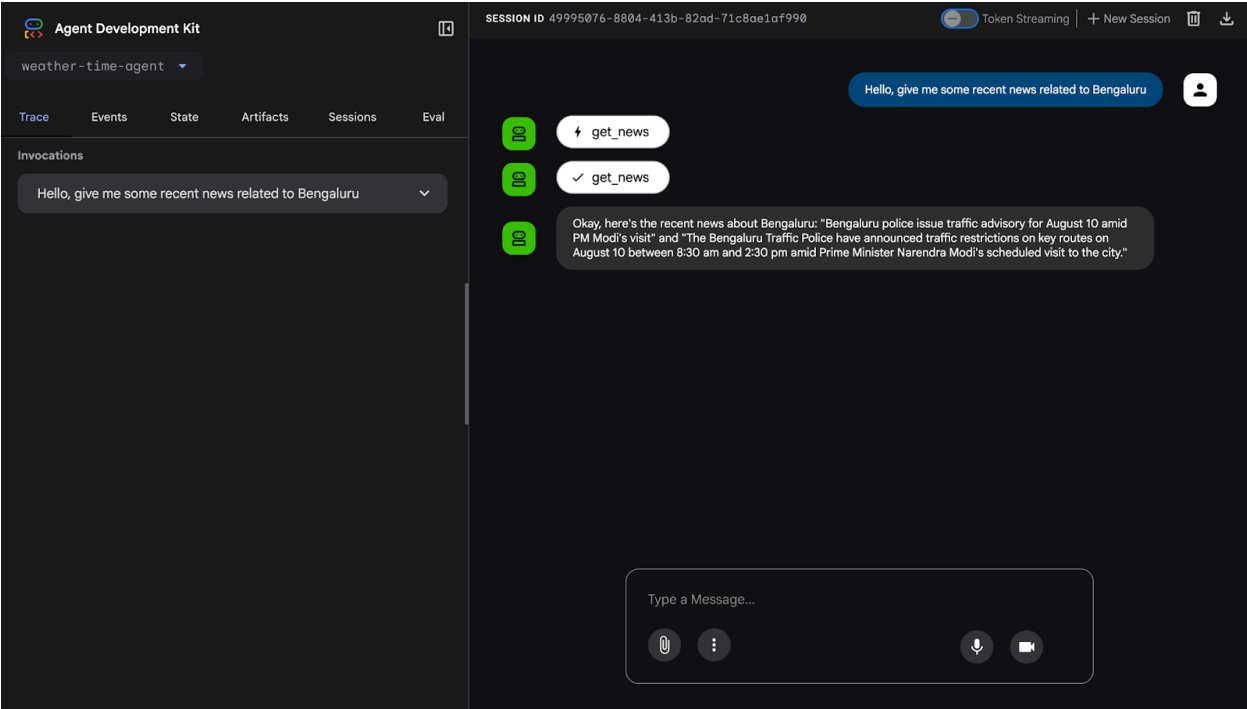

步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. 清除

如要避免產生後續費用，請刪除您建立的 Cloud Run 服務。

```
gcloud run services delete news-assistant-agent --region $REGION $GOOGLE_CLOUD_LOCATION --quiet
```

---

步驟 6 · 約 1 分鐘

## 6. 恭喜！

您已成功建構 AI 新聞虛擬服務專員，並部署至 Google Cloud Run！

---