

Slack 指令自動化

來源：<https://codelabs.developers.google.com/slack-textsummarizer-palm?hl=zh-tw>

步驟數：8

這個原始碼用於在 Slack 應用程式中建立 Slack Slash Command，用於產生文字摘要。Slack 應用程式使用 Cloud 函式叫用 PaLM API 來提供文字摘要。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 部署 Cloud 函式](#)
5. [5. 建立 Slack 斜線指令](#)
6. [6. 測試斜線指令](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過整合 [Slack 斜線指令](#)，在 Slack 工作區中建立摘要服務。

使用者叫用 Slash 指令 `/summarize`，並輸入要摘要的文字。接著，Slack 應用程式會叫用相關聯的 Cloud 函式，接受文字並叫用 PaLM API 進行摘要。摘要文字隨即會傳回 Slack 斜線指令，並顯示為 Slack 應用程式中的回覆。

◦ 使用的 Google Cloud 服務清單如下：

1. Cloud Functions
2. Vertex AI PaLM API
3. Cloud Logging

建構項目

您將建立

- Cloud 函式：透過斜線指令，針對來自 Slack 的文字叫用 PaLM API 進行文字摘要
 - Slack 應用程式，可叫用上述 Cloud Function 進行摘要。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
-

3. 事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)
2. 確保您的 Google Cloud 雲端專案有啟用計費服務。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)
3. 確認已啟用 [Cloud Functions API](#) 和 [Vertex AI API](#)。
4. 按照[這裡](#)的說明，從 Google Cloud 控制台啟用 Cloud Shell
5. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

□□□

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

6. 在 Cloud Shell 中設定下列環境變數：

□□□

```
export GCP_PROJECT=<YOUR_PROJECT_ID>  
export GCP_REGION=us-central1
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 部署 Cloud 函式

如要建立及部署 Cloud Functions，請按照下列步驟操作：

1. 在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，從存放區複製程式碼：<https://github.com/rominirani/genai-apptemplates-googlecloud>

〇〇〇

```
git clone https://github.com/rominirani/genai-apptemplates-googlecloud
```

2. 這個指令會將存放區內容複製到 `genai-templates-googlecloud` 資料夾。
3. 在 Cloud Shell 終端機執行下列指令，前往我們感興趣的專案資料夾：

```
cd genai-apptemplates-googlecloud/summarization-slack
```

4. 執行 `dir` 指令或前往 Cloud Shell 編輯器後，您應該會在 `summarization-slack` 資料夾中看到 [main.py](#) 和 [requirements.txt](#) 檔案。
5. 如要部署 Cloud Function，請執行 [gcloud functions deploy](#) 指令：

```
gcloud functions deploy summarizeText \  
--gen2 \  
--runtime=python311 \  
--source=. \  
--region=$GCP_REGION \  
--project=$GCP_PROJECT \  
--entry-point=summarizeText \  
--trigger-http \  
--set-env-vars=GCP_PROJECT=$GCP_PROJECT,GCP_REGION=$GCP_REGION \  
--max-instances=1
```

部署 Cloud 函式後，Cloud Shell 終端機會顯示已部署的 Cloud 函式網址。網址格式如下：

```
https://$GCP_REGION-$GCP_PROJECT.cloudfunctions.net/summarizeText
```

請記下顯示的網址，建立 Slack 斜線指令時會用到。

5. 建立 Slack 斜線指令

現在，請在 Slack 中建立自訂斜線指令。這個自訂指令 `/summarize` 會叫用我們在前一節部署的 Cloud 函式。

如要建立斜線指令，請按照下列步驟操作：

1. 前往 api.slack.com/apps。
2. 按一下「Create New App」(建立新應用程式)。
3. 在「建立應用程式」視窗中，選擇「從頭開始」選項。
4. 輸入應用程式名稱。例如：`Summarization Slack Application`。選取應用程式開發的 Slack 工作區。
5. 按一下「建立應用程式」。「設定」頁面隨即開啟。
6. 在「設定」頁面中，依序點選「基本資訊」>「斜線指令」。按一下「建立新指令」。
7. 在「Create New Command」表單中，提供下列值：
 - **指令**：輸入斜線指令。例如：`/summarize`。
 - **要求網址**：提供我們部署的 Cloud 函式完整網址。例如：`https://$GCP_REGION-$GCP_PROJECT.cloudfunctions.net/summarizeText`
 - 輸入簡短說明和使用提示，然後儲存。
8. 返回「設定」>「基本資訊」。按一下「安裝應用程式」，然後按一下「安裝至 Workspace」。應用程式會安裝到您的工作區。


這樣就完成了自訂 Slack 應用程式的建立程序，該應用程式現在已安裝在 Slack 工作區中，並具有自訂斜線指令 (`/summarize`)，可協助使用者摘要訊息中提供的文字。

6. 測試斜線指令


1. 前往已安裝摘要 Slack 應用程式的 Slack 工作區：

前往 <https://slack.com/intl/en-in/workspace-signin>，然後輸入「Find your workspaces」（尋找工作區），找出工作區名稱。選取該選項。

2. 在對話中，輸入以斜線指令「/summarize」為前置字元的文字。以下是叫用範例：

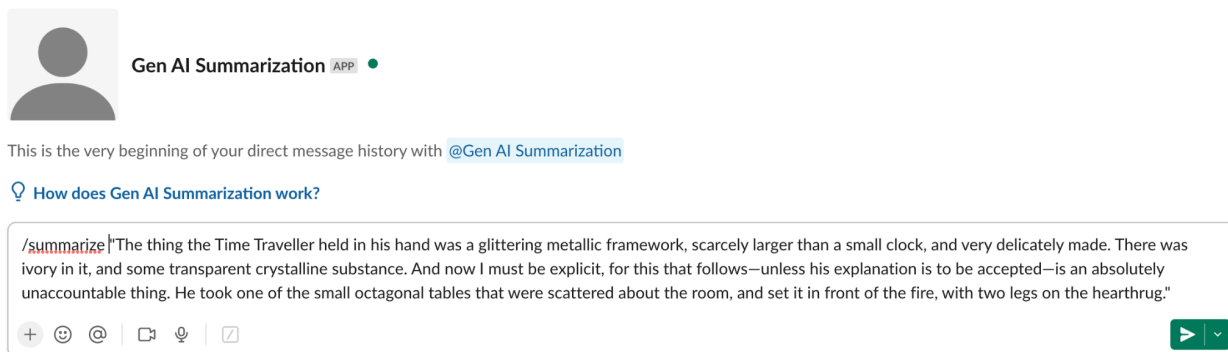

3. 按一下「傳送」按鈕，即可叫用 Cloud 函式並顯示摘要回應，如下所示：

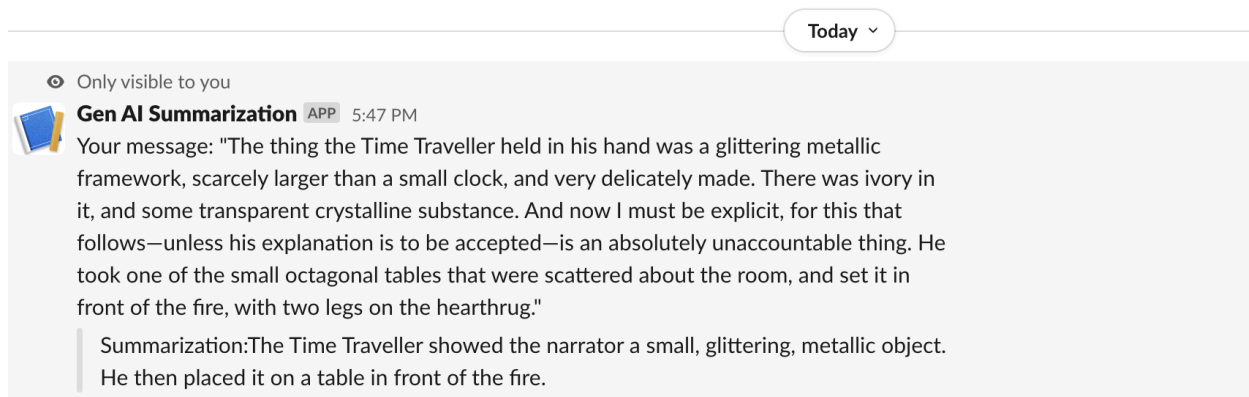

7. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關機) 即可刪除專案。
 4. 如要保留專案，請略過上述步驟，然後前往 Cloud Functions，從函式清單中勾選要刪除的函式，並按一下「刪除」。
-

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜！您已在 Slack 應用程式中成功建立文字摘要服務。
