

將 Google-ADK 代理程式部署至 Cloud Run

來源：<https://codelabs.developers.google.com/deploy-google-adk-agent-to-cloud-run?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何建構 AI 代理程式並部署至 Google Cloud Run。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定](#)
3. [將 Agent 部署至 Cloud Run](#)
4. [測試代理](#)
5. [清除](#)
6. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

將 Google-ADK 代理部署至 Cloud Run

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：3月 27, 2026

*account_circle*作者：Harisam Sharma, Smriti Naik

1. 簡介

您將建立可回答任何新聞查詢的代理程式，並在 Cloud Run 中部署。新聞內容可與「班加羅爾」這個地點相關，主題不限。查詢範例：

- 可以告訴我班加羅爾的最新消息嗎？
- 請提供有關班加羅爾交通的最新消息。

您可以在 Cloud Run 部署代理程式。我們會建立使用模型和本機工具的簡單代理程式，然後部署該程式。

學習目標

- 如何為 Cloud Run 設定 Google Cloud 專案。
- 如何使用 Google ADK 建構簡單的 AI 代理。
- 如何在代理程式中定義及使用本機工具。
- 如何使用 Docker 封裝代理程式。
- 如何將代理程式部署至 Google Cloud Run 做為服務。
- 如何透過網頁 UI 與已部署的代理程式互動。

需要準備的事項

- Gmail 帳戶
 - Chrome 瀏覽器
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定

1. 確認您擁有已設定計費功能的 Google Cloud 專案。
2. 複製 Github 存放區：

```
git clone https://github.com/abhishekr700/Cloud-Run-Day-Workshop-2025.git
```

3. 前往第一個工作坊的目錄：

```
cd Cloud-Run-Day-Workshop-2025/workshop1
```

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 將 Agent 部署至 Cloud Run

在 Cloud Shell 編輯器中準備好所有檔案後，請在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，將服務部署至 Cloud Run：


```
gcloud run deploy news-assistant-agent \
--source . \
--region $REGION \
--project $PROJECT_ID \
--allow-unauthenticated \
--set-env-
vars="GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=$GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI,GOOGLE_API_KEY=$GOOGLE_API_KEY"
```

(系統提示時，請輸入「Y」確認部署作業。)


步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 測試代理

部署完成後，Cloud Shell 會輸出已部署 Cloud Run 服務的網址。

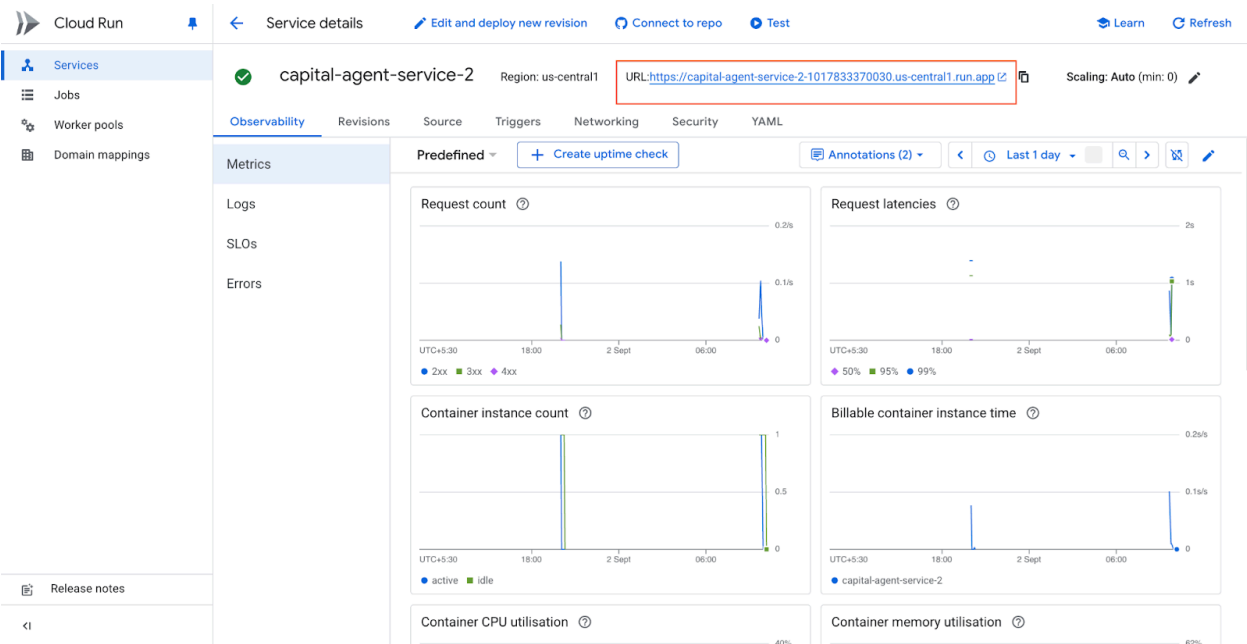

開啟連結後，您可以使用 ADK 網頁 UI 直接與代理互動：

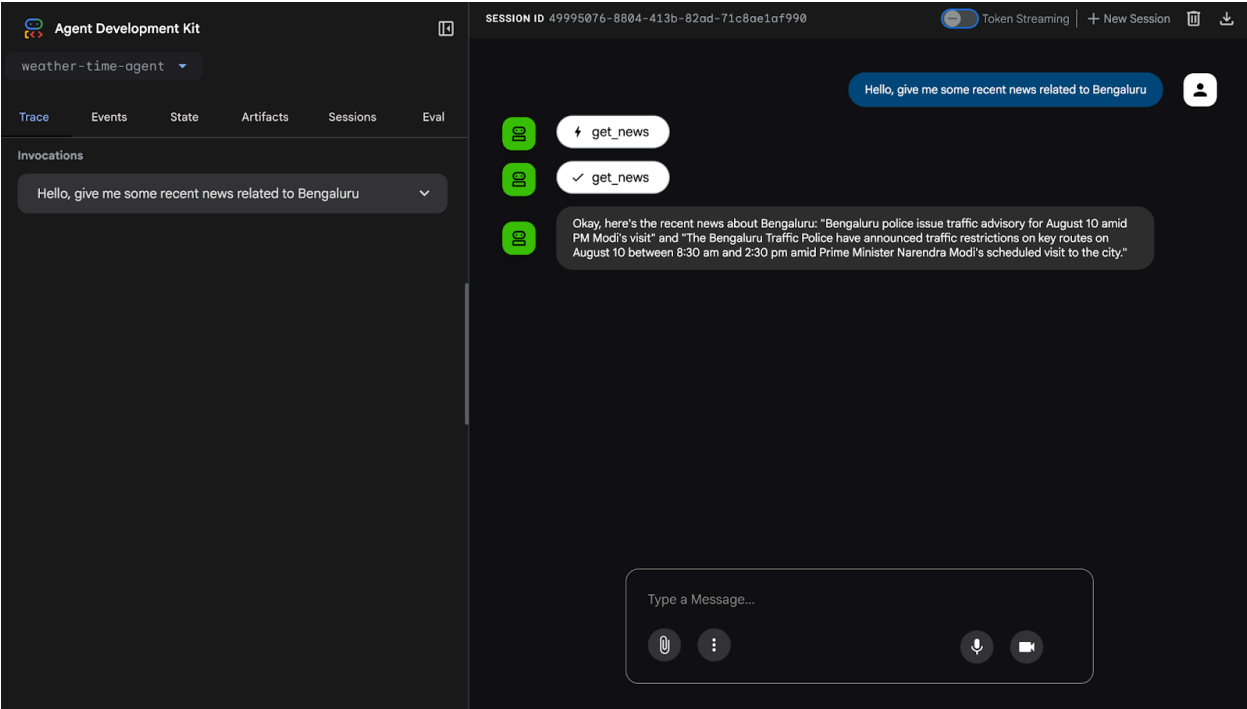

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 清除

如要避免產生後續費用，請刪除您建立的 Cloud Run 服務。

```
gcloud run services delete news-assistant-agent --region $REGION $GOOGLE_CLOUD_LOCATION --quiet
```

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 恭喜！

您已成功建構 AI 新聞虛擬服務專員，並部署至 Google Cloud Run！
