

開始使用 Cloud Shell 和 gcloud

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-shell?hl=zh-tw>

步驟數：5

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過網路連線至代管於 Google Cloud Platform 的運算資源。您會瞭解如何使用 Cloud Shell 和 Cloud SDK gcloud 指令。

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [使用指令列](#)
4. [使用 gcloud 指令](#)
5. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

1. 總覽

Google Cloud Shell 可讓您透過指令列存取託管於 Google Cloud Platform 的運算資源，目前已在 Google Cloud Platform Console 中推出。Cloud Shell 讓您無須在系統中安裝 Google Cloud SDK 和其他工具，即可輕鬆管理 Cloud Platform Console 專案和資源。有了 Cloud Shell，您隨時可以使用 Cloud SDK `gcloud` 指令和其他您需要的公用程式。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何透過網路連線至代管於 Google Cloud Platform 的運算資源。您將瞭解如何使用 Cloud Shell 和 Cloud SDK `gcloud` 指令。

本教學課程改編自 <https://cloud.google.com/cloud-shell/docs/quickstart> 和 <https://cloud.google.com/sdk/gcloud/>。

課程內容

- 如何連線至託管於 Google Cloud Platform 的運算資源
- 如何使用 `gcloud` 指令

軟硬體需求

- 熟悉標準 Linux 文字編輯器，例如 Vim、EMAC 或 Nano
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：`console.cloud.google.com`。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' section contains three main fields: 'Project name *' with the value 'my-kubernetes-codelab', 'Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. EDIT' (where the ID is circled in blue), and 'Location *' with the value 'No organization' and a 'BROWSE' button. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

啟用 Cloud Shell


1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示




。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面 (位於摺疊式選單下方)，說明這個指令列環境。點選「繼續」後，這則訊息日後就不會再出現。以下是這個初次畫面的樣子：

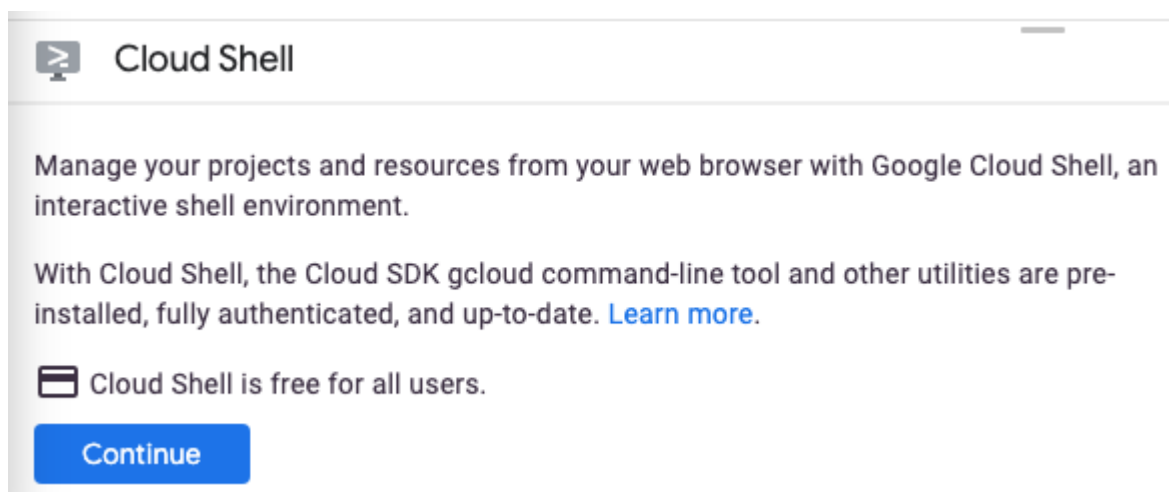

佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。

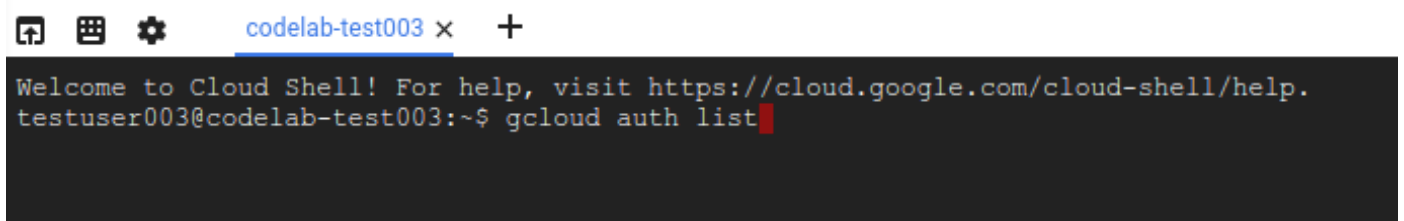

這部虛擬機器搭載您需要的所有開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器或 Chromebook 上完成。

連線至 Cloud Shell 後，您應會發現自己通過驗證，且專案已設為您的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE ACCOUNT

* <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:

```
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 `gcloud` 指令知道您的專案：

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]  
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

3. 使用指令列

啟動 Cloud Shell 後，您可以透過指令列叫用 Cloud SDK `gcloud` 指令，或叫用虛擬機器執行個體提供的其他工具。您也可以使用永久磁碟儲存空間中的 `$HOME` 目錄，儲存各專案和 Cloud Shell 工作階段的檔案。只有您能使用自己的 `$HOME` 目錄，其他使用者均無法存取。

首先來看看可用的指令。試試這題：

```
gcloud -h
```

只要在任何 `gcloud` 呼叫的結尾加上 `-h`，即可查看簡單的使用指南。如要取得更詳細的說明，請加上 `--help` 旗標，或執行 `gcloud help COMMAND`。

立即試試：

```
gcloud config --help
```

立即試用

```
gcloud help config
```

你會發現 `gcloud config --help` 和 `gcloud help config` 指令是等效的，兩者都會提供詳細的說明。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. 使用 gcloud 指令

讓我們試著查看環境中的設定清單。從上一個步驟中詳盡的說明，我們得知可以使用 `gcloud list` 指令。

```
gcloud config list
```

您可能會想知道是否有其他未設定的屬性。您可以呼叫下列項目來查看所有屬性：

```
gcloud config list --all
```

摘要

在這個步驟中，您啟動了 Cloud Shell，並呼叫一些簡單的 `gcloud` 指令。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 恭喜！

您學到如何啟動 Cloud Shell，並執行一些 `gcloud` 指令範例。

瞭解詳情

- Cloud Shell [說明文件](#)和[教學影片](#)。
- `gcloud` [說明文件](#)和[教學影片](#)。

授權

這項內容採用的授權為 Creative Commons 姓名標示 2.0 通用授權。
