

Installation et mise en place de GLPI sur Debian 12.9

Sommaire

Sommaire	2
1. Contexte et objectifs.....	3
1.1 Présentation de GLPI	3
1.2 Objectif du TP.....	3
2. Prérequis	4
3. Procédure d'installation	4
Étape 1 – Mise à jour du système.....	4
Étape 2 – Installation d'Apache, PHP et MariaDB.....	5
Étape 3 – Sécurisation de MariaDB	5
Étape 4 – Création de la base de données GLPI.....	5
Étape 5 – Téléchargement et installation de GLPI.....	5
Étape 6 – Configuration du Virtual Host Apache.....	6
Étape 7 – Finalisation depuis le navigateur	7
Étape 8 – Première connexion à GLPI.....	9
4. Conclusion	10
5. Annexes.....	10
5.1 Récapitulatif des commandes principales	10
5.2 Sources et références.....	10

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion de parc informatique et d'helpdesk (ITSM). Développé en PHP et distribué sous licence GPL, il permet de gérer l'inventaire matériel et logiciel, le suivi des tickets d'incidents, ainsi que la gestion des actifs et des contrats.

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR, la maîtrise d'un outil ITSM tel que GLPI constitue une compétence essentielle pour l'administration de systèmes d'information.

1.2 Objectif du TP

Ce compte rendu a pour but de documenter de manière complète et reproductible l'installation de GLPI version 10.0.14 sur un **serveur Debian 12.9** (Bookworm) connecté à un **Pfsense**. L'environnement cible est la suivante :

Composant	Détail
Système d'exploitation	Debian 12.9 (Bookworm)
Version de GLPI	10.0.14
Serveur web	Apache 2.4
Langage	PHP 8.2
Base de données	MariaDB
Accès	Root / sudo

2. Prérequis

Avant de commencer l'installation, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Un serveur Debian 12.9 fraîchement installé
- Accès administrateur (root ou sudo) au serveur
- Connexion internet active depuis le serveur
- Adresse IP statique configurée ou réservée par DHCP

Machine	OS	Adresse IP
Serveur GLPI	Debian 12	10.75.20.62
Pfsense	FreeBSD	10.75.20.1

3. Procédure d'installation

Étape 1 – Mise à jour du système

Avant toute installation, il est nécessaire de mettre à jour le fichier sources.list afin d'activer les dépôts contrib, non-free et non-free-firmware, puis de mettre à jour les paquets existants.

Ouvrir le fichier de configuration des dépôts :

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

Commenter la ligne BOOKWARM existante (ajouter # en début de ligne), puis ajouter les dépôts complets :

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-  
firmware  
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib  
non-free non-free-firmware  
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-  
free-firmware
```

Enregistrer (Ctrl+X → O → Entrée), puis mettre à jour le système :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

Étape 2 – Installation d'Apache, PHP et MariaDB

GLPI nécessite un serveur web (Apache), le langage PHP avec plusieurs extensions, ainsi qu'un serveur de base de données (MariaDB). La commande suivante installe l'ensemble des paquets requis en une seule opération :

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql \
php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip php-intl php-ldap php-bz2 \
wget unzip -y
```

Étape 3 – Sécurisation de MariaDB

Lancer le script de sécurisation fourni avec MariaDB :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Répondre aux questions interactives comme suit :

- **Set root password?** → **Y (définir un mot de passe fort)**
- Remove anonymous users? → Y
- Disallow root login remotely? → Y
- Remove test database and access to it? → Y
- Reload privilege tables now? → Y

Étape 4 – Création de la base de données GLPI

Se connecter à MariaDB avec le compte root :

```
sudo mariadb -u root -p
```

Entrer le mot de passe défini à l'étape précédente, puis exécuter les requêtes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE glpi ;
CREATE USER 'mwindjou'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Btssio75000' ; (j'ai choisi
mwindjou)
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'mwindjou'@'localhost' ;
FLUSH PRIVILEGES ;
EXIT ;
```

Étape 5 – Téléchargement et installation de GLPI

Se placer dans le répertoire temporaire et télécharger l'archive GLPI 10.0.14 :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-
10.0.14.tgz
```

Décompresser l'archive dans le répertoire web d'Apache :

```
sudo tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html/
```

Appliquer les droits de propriété et les permissions au répertoire GLPI :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Étape 6 – Configuration du Virtual Host Apache

Créer un fichier de configuration Apache dédié à GLPI. Ce Virtual Host permet de servir l'application sur le port 80 avec les autorisations nécessaires :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Coller le contenu suivant dans le fichier :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    ServerName votre_adresse_ip_ou_nom_de_domaine (10.75.20.62)

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer le site, le module rewrite, puis redémarrer Apache :

```
sudo usr/bin/a2ensite glpi.conf
sudo usr/bin/a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Étape 7 – Finalisation depuis le navigateur

Ouvrir un navigateur web et accéder à l'URL suivante (remplacer l'adresse IP par celle du serveur) :

```
http://votre_adresse_ip_ou_nom_de_domaine (10.75.20.62)
```

L'assistant d'installation de GLPI se lance. Suivre les étapes suivantes :

- Sélectionner la langue (Français)
- Accepter les termes de la licence GNU GPL
- Vérifier que tous les prérequis PHP sont satisfaits (case verte)
- Renseigner les paramètres de connexion à la base de données (voir tableau ci-dessous)

Paramètre	Valeur	Remarque
Serveur MySQL	localhost/127.0.0.1	Instance locale MariaDB
Base de données	glpi	Créée à l'étape 4
Utilisateur BDD	mwindjou	Créé à l'étape 4
Mot de passe BDD	Btssio75000	Défini à l'étape 4
Compte GLPI (défaut)	glpi / glpi	À modifier immédiatement



Assistant d'installation GLPI – Paramètres de connexion BDD

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL



[Continuer >](#)

Assistant d'installation GLPI – Confirmation de succès

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

 Connexion à la base de données réussie

Veillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ glpi

[Continuer >](#)

Étape 8 – Première connexion à GLPI

Une fois l'installation terminée, se connecter à l'interface GLPI avec les identifiants par défaut :

- **Identifiant : glpi**
- **Mot de passe : glpi**

Interface de connexion GLPI – page de login


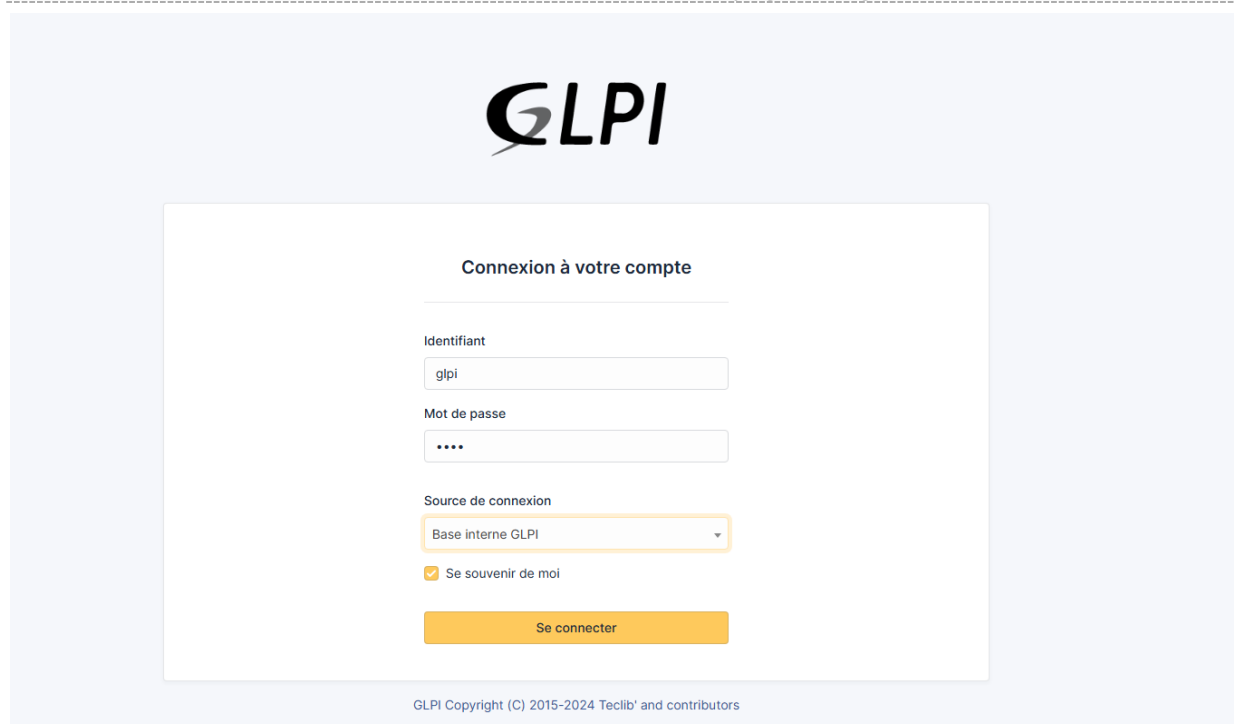


Tableau de bord GLPI après connexion réussie

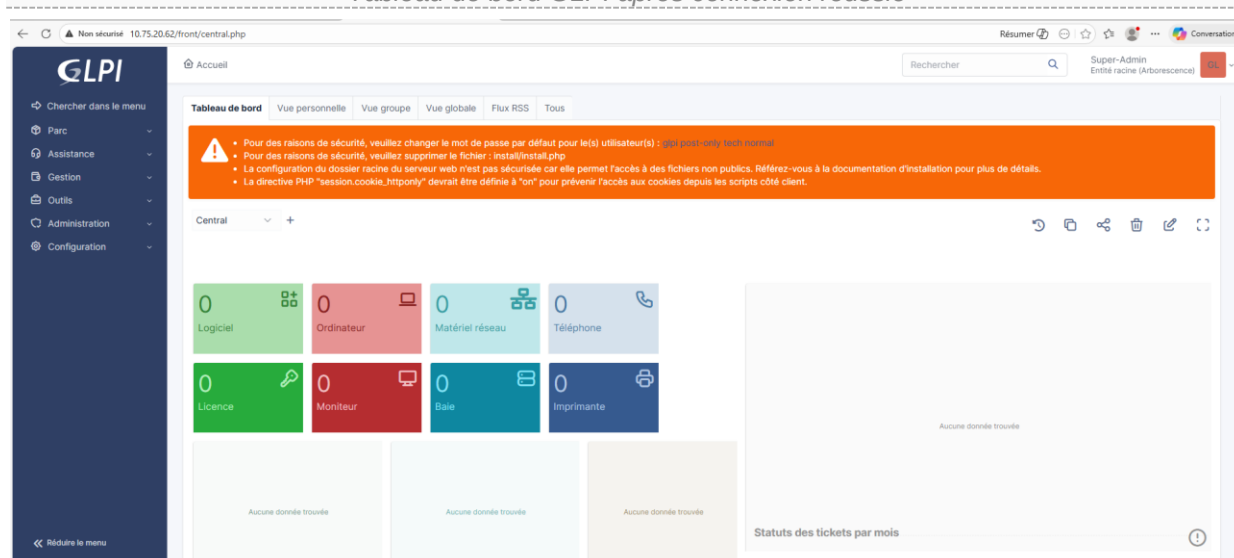

4. Conclusion

L'installation de GLPI 10.0.14 sur Debian 12.9 a été réalisée avec succès en suivant une procédure structurée en huit étapes, depuis la configuration des dépôts jusqu'à la première connexion à l'interface web.

La solution est désormais opérationnelle et prête à être configurée : ajout des équipements au parc, création des utilisateurs, paramétrage des règles de notification, et éventuellement intégration avec un annuaire LDAP/Active Directory pour l'authentification centralisée.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du BTS SIO SISR et démontre la capacité à installer et configurer une solution ITSM open-source sur un système Linux Debian, compétence directement mobilisable en contexte professionnel.

5. Annexes

5.1 Récapitulatif des commandes principales

```
# Mise à jour
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installation LAMP + extensions PHP
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php ...

# Sécurisation MariaDB
sudo mysql_secure_installation

# Téléchargement GLPI
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz

# Décompression et permissions
sudo tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi

# Apache
sudo a2ensite glpi.conf && sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

5.2 Sources et références

- Documentation officielle GLPI : <https://glpi-project.org/>
- GitHub GLPI releases : <https://github.com/glpi-project/glpi/releases>
- Documentation Debian 12 : <https://www.debian.org/releases/bookworm/>
- Documentation Apache2 : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>