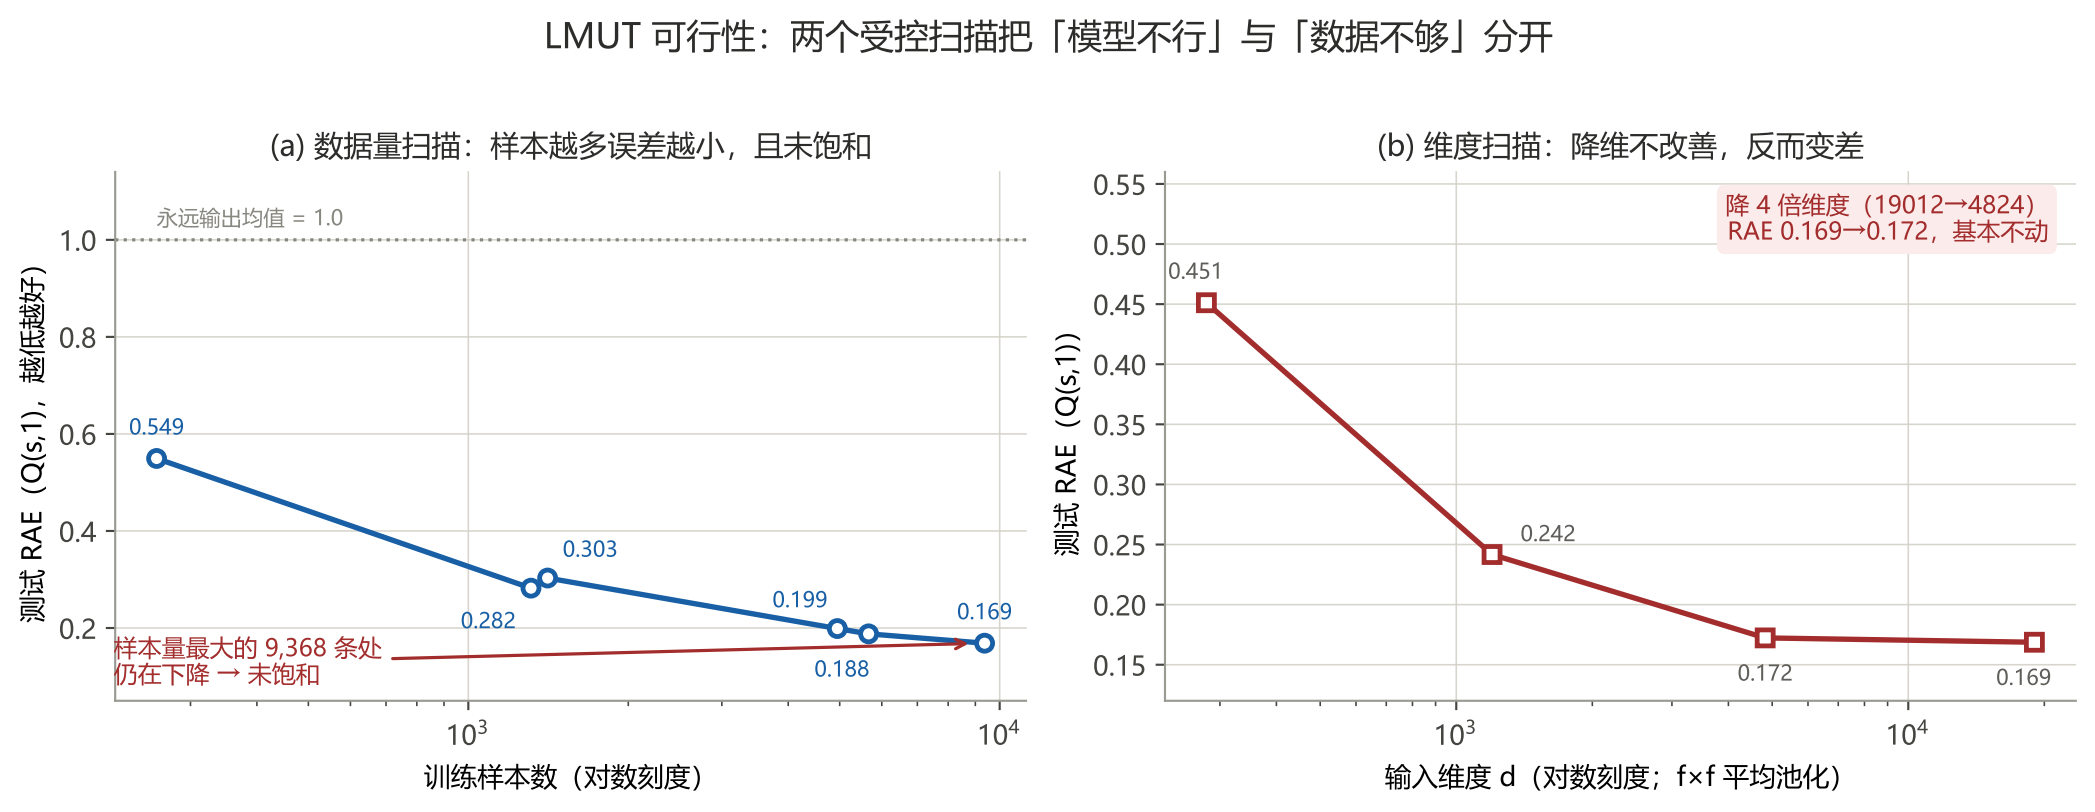
LMUT 可行性：两个受控扫描把「模型不行」与「数据不够」分开
(a) 数据量扫描：样本越多误差越小，且未饱和
永远输出均值 = 1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
测试 RAE（Q(s,1)，越低越好）
0.549
0.303
0.282
0.199
0.169
0.188
样本量最大的 9,368 条处
仍在下降 → 未饱和
10^3
10^4
训练样本数（对数刻度）
(b) 维度扫描：降维不改善，反而变差
降 4 倍维度（19012→4824）
RAE 0.169→0.172，基本不动
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
测试 RAE（Q(s,1)）
0.451
0.242
0.172
0.169
10^3
10^4
输入维度 d（对数刻度；f×f 平均池化）