Задание 1. Процессы

Ответ приведите в виде последовательности команд и снимка экрана

1. **Запустите текстовый редактор nano**

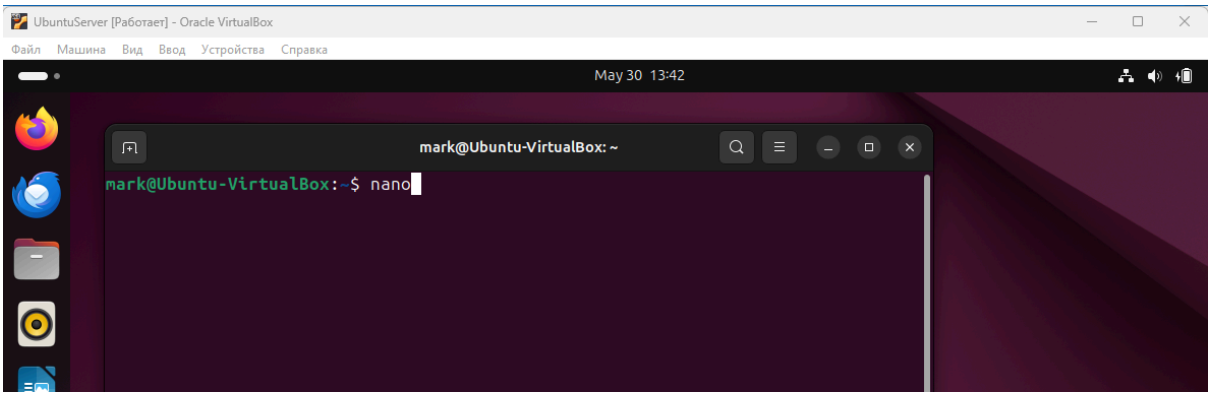

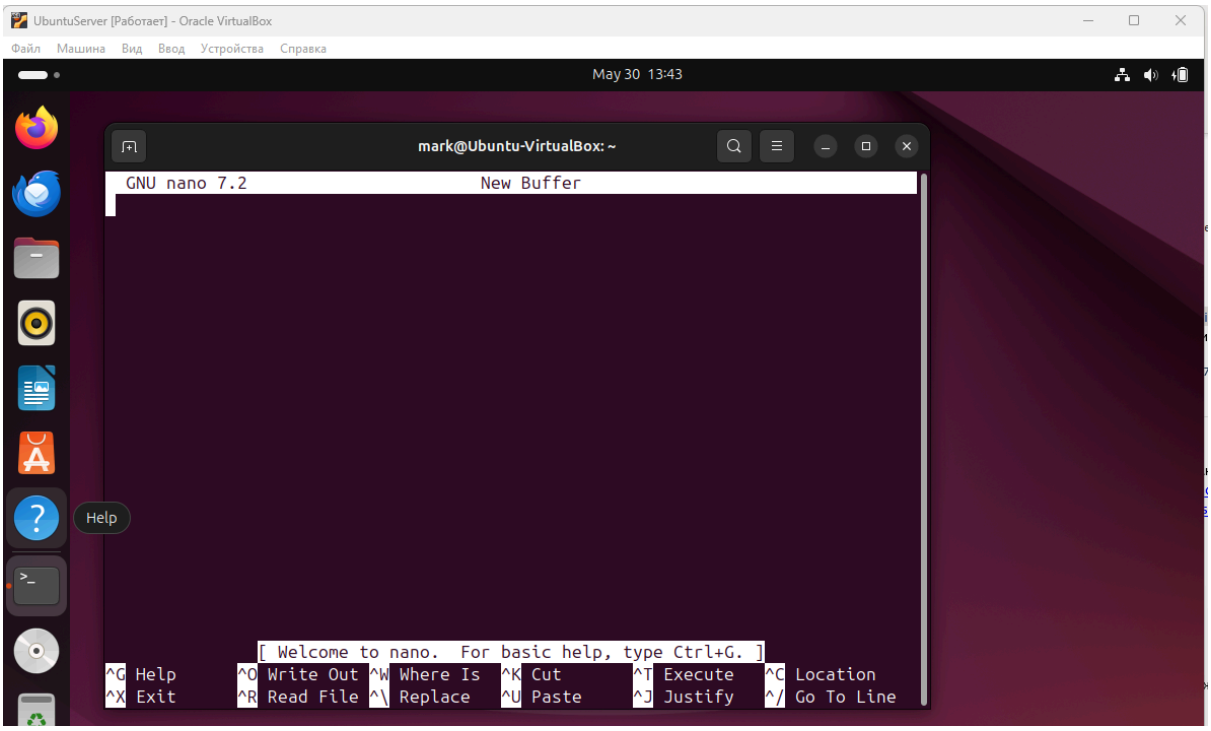

2. **Откройте ещё одно окно терминала**
3. **С помощью команды ps определите PID запущенного процесса**

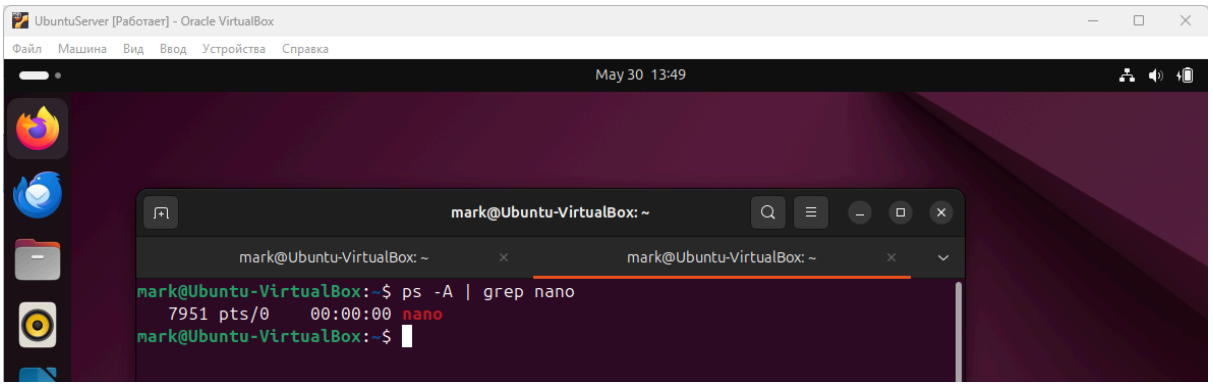

4. **Выполните команду kill PID**

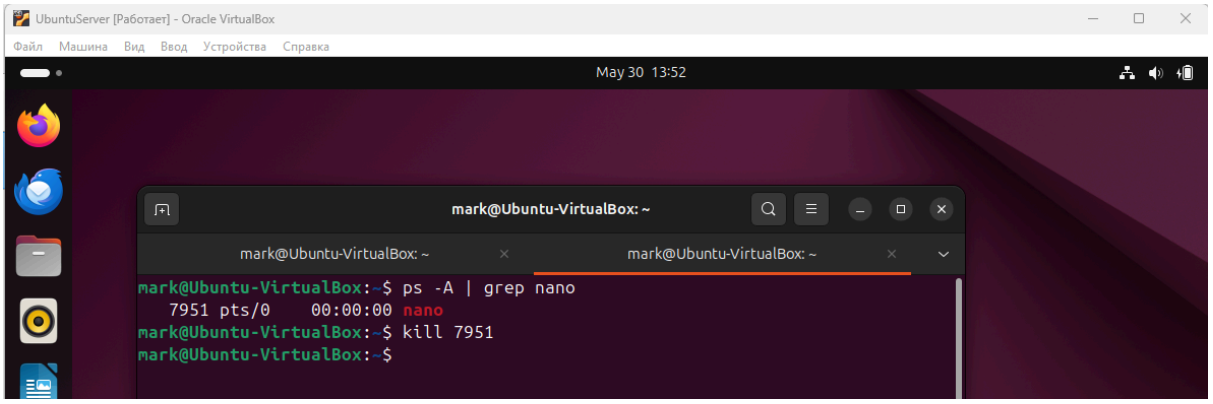

Что произошло в терминале с nano?

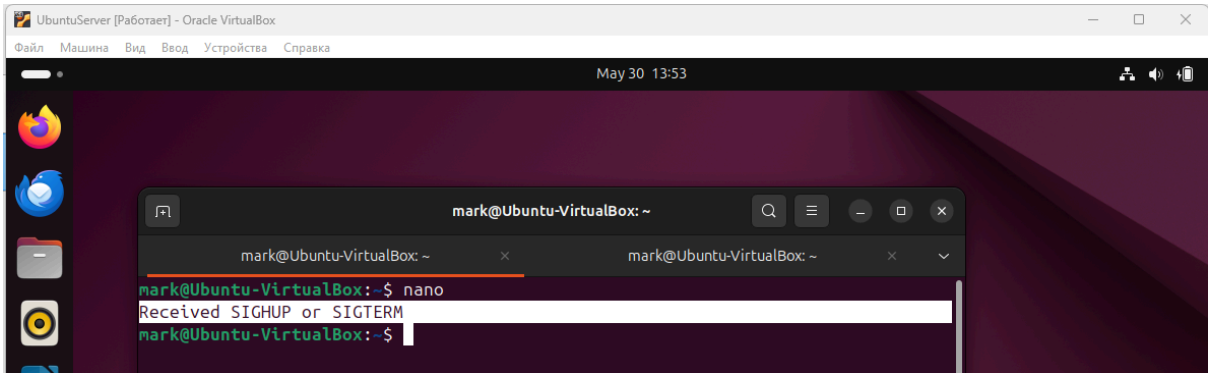

Задание 2. Утилита htop

Приведите ответ в виде снимков экрана

1. **Установите утилиту htop**

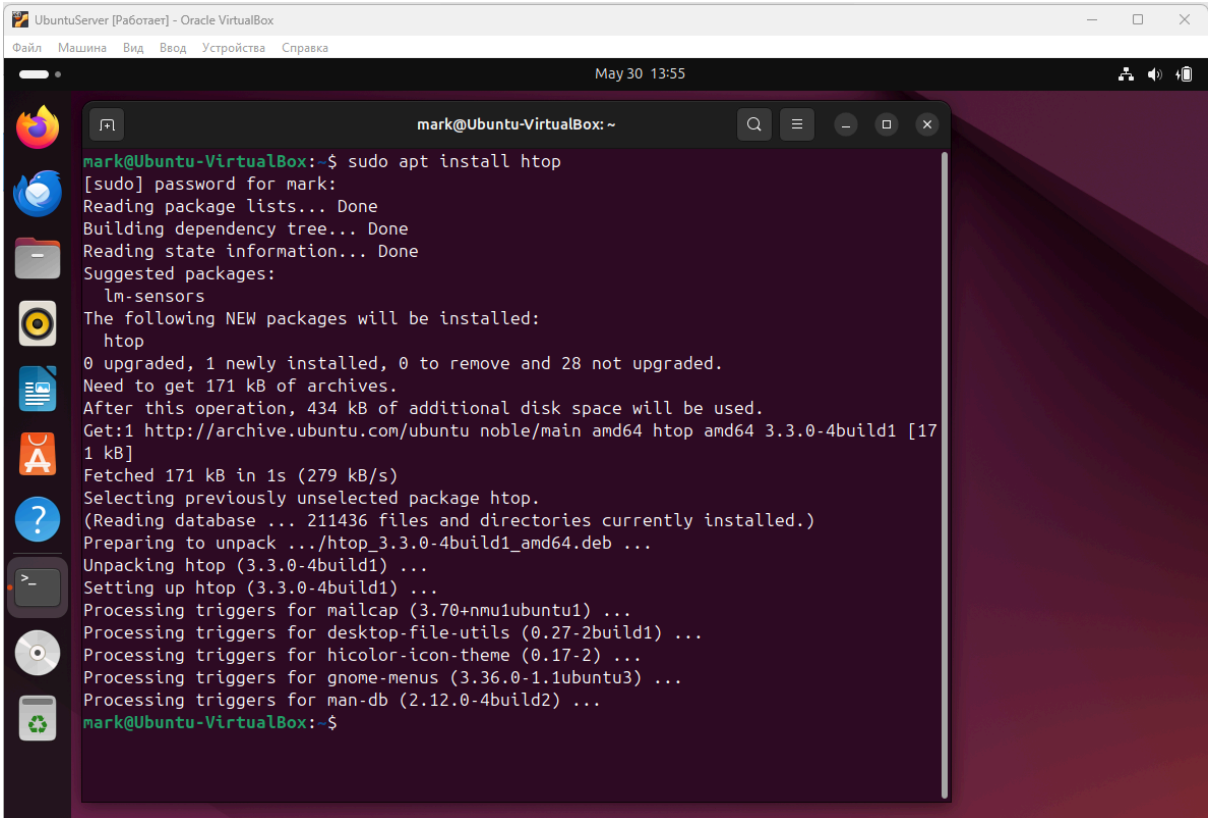

2. **С помощью htop ответьте на вопросы:**
   - **Какие процессы занимают больше всего памяти?**

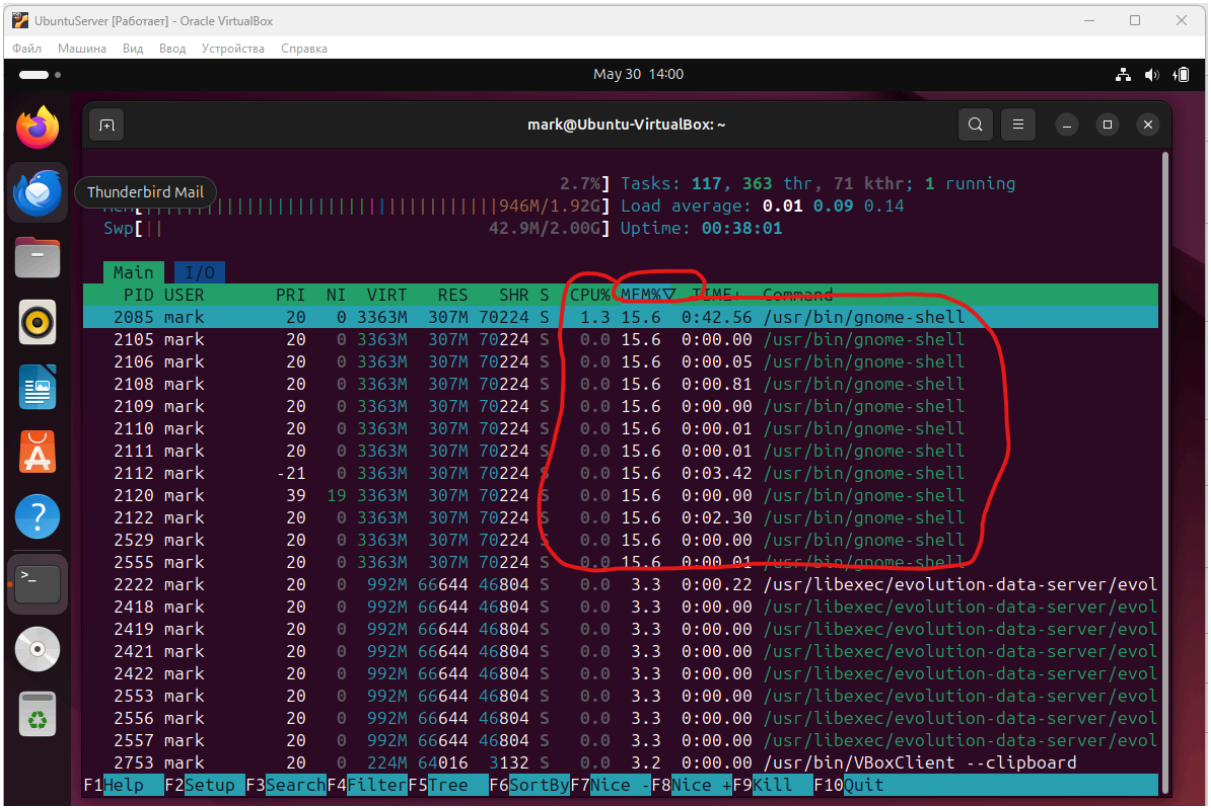

- **Какие процессы занимают больше всего процессорного времени?**

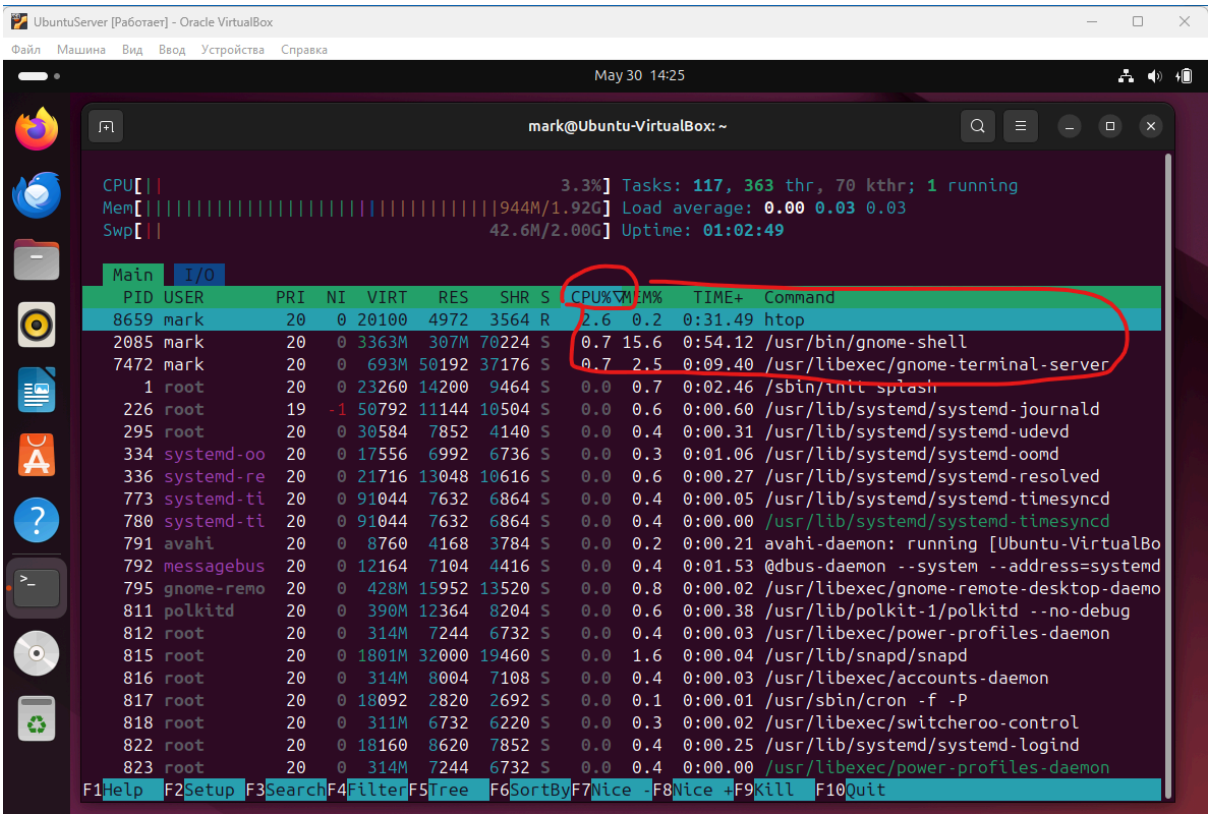

Задание 3. Работа с сетью

1. **Добавьте в виртуальную машину два дополнительных сетевых адаптера с внутренней (internal) сетью**
2. **Настройте на первом из них адрес 10.1.0.1 маску подсети 255.0.0.0**
3. **Настройте на втором из них адрес 10.2.0.1 маску подсети 255.0.0.0**
4. **На обоих интерфейсах настройте адрес dns-сервера как 8.8.8.8 и шлюз по умолчанию 10.1.1.1**
5. **Выполните команду ip addr**

Приведите ответ в виде снимка экрана с выполненной командой ip addr

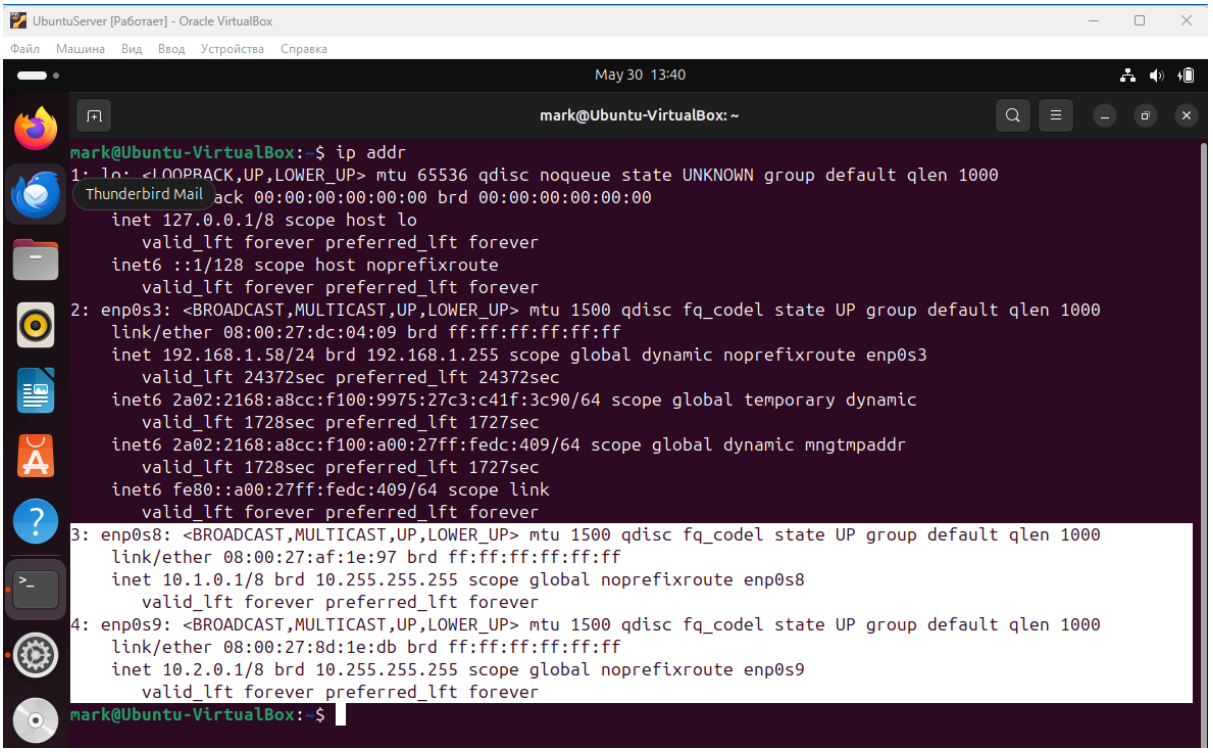

Я изучил вопрос и выяснил, что команда *ip addr* показывает только IP-адреса и информацию о сетевых интерфейсах, но не отображает шлюз по умолчанию (default gateway) и DNS-серверы.
В связи с этим для вывода информации о шлюзе по умолчанию (default gateway) воспользуюсь командой *ip route show default*:

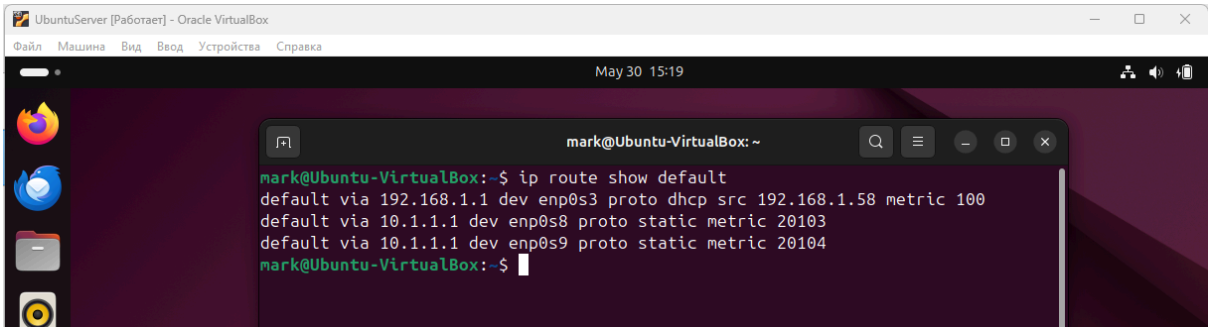

Аналогичная ситуация с выводом информации о DNS серверах.
Для вывода этой информации воспользуюсь командой *nmcli dev show | grep DNS*:

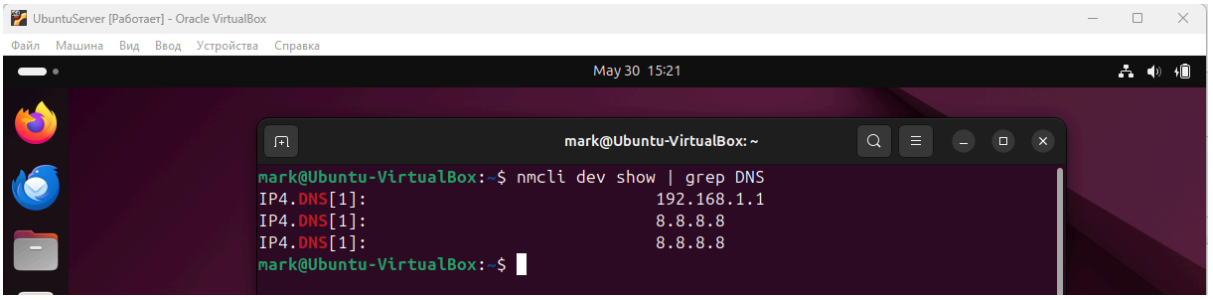

Также можно вывести настройки в графическом представлении:

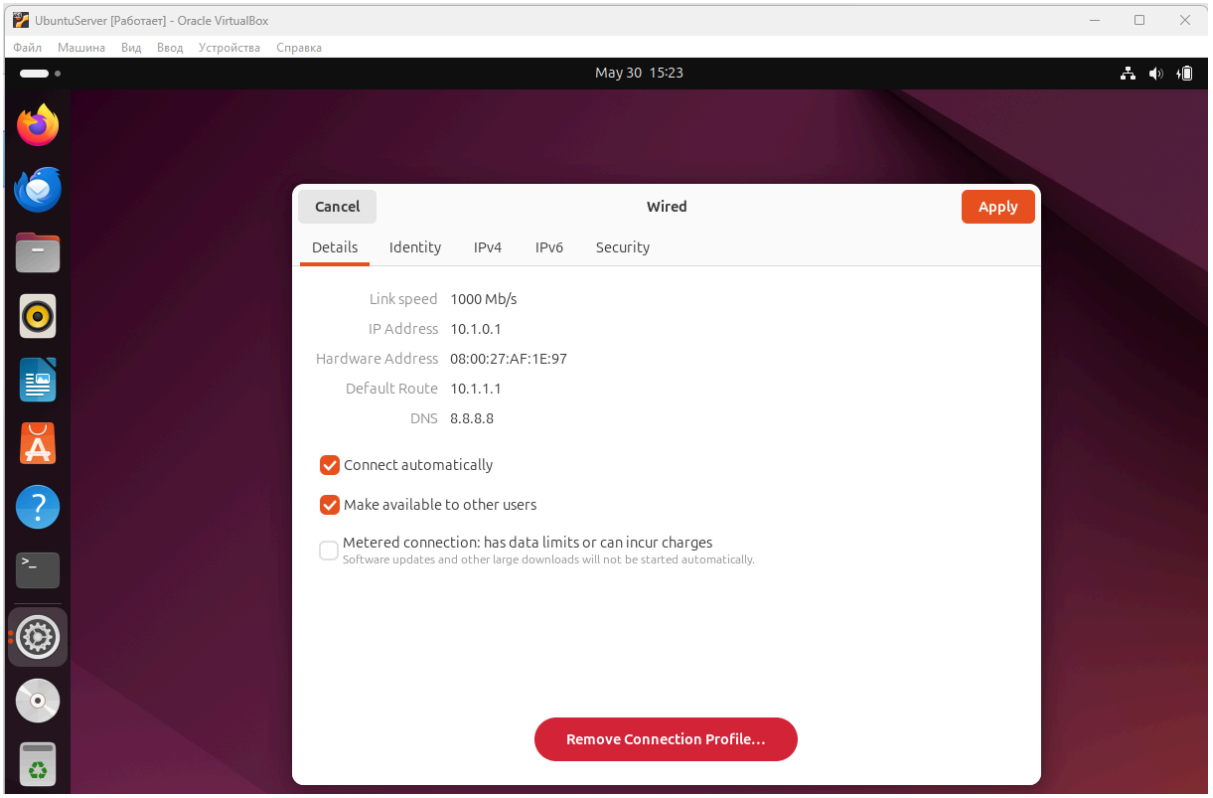

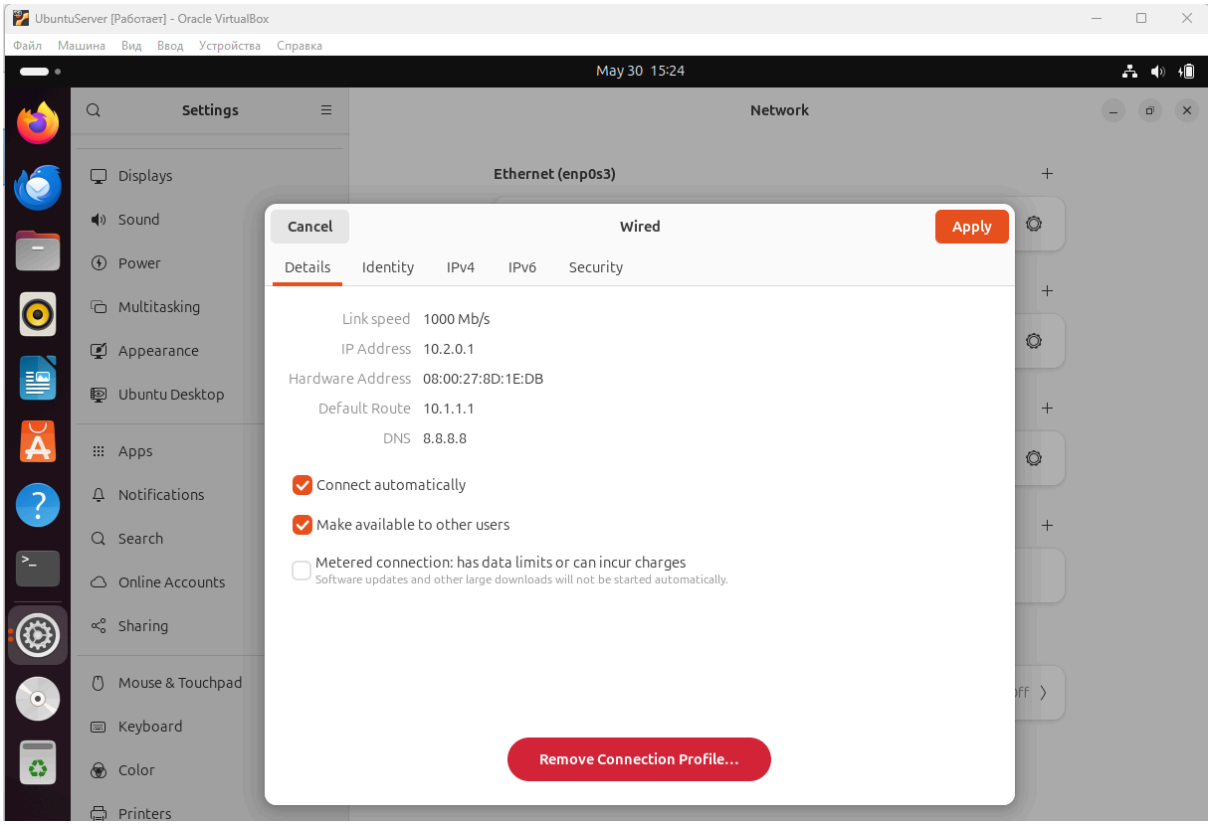

Других вариантов решения задачи я не нашёл.