

dePrimero tenemos que crear la carpeta del poryecto

```
PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto> composer create-project laravel/laravel gestion-clientes-pedidos
Installing laravel/laravel (v10.48.0): Extracting archive
```

Creamos las migraciones de Client y Order

```
PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan make:model Client -m
INFO Model [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\app\Models\Client.php] created successfully.
INFO Migration [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\database\migrations\2026_01_21_091813_create_clients_table.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan make:model Order -m
INFO Model [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\app\Models\Order.php] created successfully.
INFO Migration [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\database\migrations\2026_01_21_091814_create_orders_table.php] created successfully.
```

Ahora nos vamos a la migracion de create_cliente_table e insertamos los atributos/valores

```
public function up(): void
{
    Schema::create(table: 'clients', callback: function (Blueprint $table): void {
        $table->id();
        $table->string(column: 'nombre');
        $table->string(column: 'email')->unique();
        $table->string(column: 'telefono')->nullable();
        $table->string(column: 'direccion')->nullable();
        $table->boolean(column: 'activo')->default(value: true);
        $table->timestamps();
    });
}
```

Y ahora modificamos la migracion de create_orders_table e insertamos los atributos/valores

```

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create(table: 'orders', callback: function (Blueprint $table): void {
            $table->id();
            $table->string(column: 'numero_pedido')->unique();
            $table->date(column: 'fecha');
            $table->enum(column: 'estado', allowed: ['pendiente', 'enviado', 'entregado', 'cancelado']);
            $table->decimal(column: 'total', total: 8, places: 2);
            $table->text(column: 'notas')->nullable();
            $table->foreignId(column: 'client_id')->constrained()->onDelete(action: 'cascade');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists(table: 'orders');
    }
};

```

Como podemos ver la base de datos se ha creado correctamente

```

PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_01_21_091813_create_clients_table ..... 236.01ms DONE
2026_01_21_091814_create_orders_table ..... 571.27ms DONE

PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos>

```

Ahora nos vamos al App/model y modificamos los archivos

Añadimos \$fillable para permitir guardar datos y la relación orders

```
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > app > Models > Client.php > Client

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  0 references | 0 implementations
9  class Client extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12
13     // Permite la asignación masiva de estos campos
14     0 references
15     protected $fillable = ['nombre', 'email', 'telefono', 'direccion', 'activo'];
16
17     // Definimos la relación: Un Cliente tiene muchos Pedidos (Orders)
18     0 references | 0 overrides
19     public function orders(): HasMany
20     {
21         // Usamos el nombre del modelo en inglés como lo creaste
22         return $this->hasMany(related: Order::class);
23     }
24 }
```

Hacemos lo mismo con Order.php

```
README.md M  Order.php X  User.php
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > app > Models > Order.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Order extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $fillable = [
13         'numero_pedido',
14         'fecha',
15         'estado',
16         'total',
17         'notas',
18         'client_id' // ¡Importante! Necesitamos poder rellenar la clave foránea
19     ];
20
21     // Definimos la relación inversa: Un Pedido pertenece a un Cliente
22     public function client(): BelongsTo
23     {
24         return $this->belongsTo(related: Client::class);
25     }
26 }
```

Ahora en database/factories/ClientFactory.php

Y ahora en la misma carpeta pero el archivo OrderFactory.php

```
README.md M OrderFactory.php U X DatabaseSeeder.php
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > database > factories > OrderFactory.php > ...
1  <?php
2
3  namespace Database\Factories;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
6
7  /**
8   * @extends \Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory<\App\Models\Order>
9   */
10 0 references | 0 implementations
11 class OrderFactory extends Factory
12 {
13     /**
14      * Define the model's default state.
15      *
16      * @return array<string, mixed>
17      */
18     0 references | 0 overrides
19     public function definition(): array
20     {
21         return [
22             'numero_pedido' => 'PED-' . $this->faker->unique()->numberBetween(int1: 10000, int2: 99999),
23             'fecha' => $this->faker->dateTimeBetween(startDate: '-1 year', endDate: 'now'),
24             'estado' => $this->faker->randomElement(array: ['pendiente', 'enviado', 'entregado', 'cancelado']),
25             'total' => $this->faker->randomFloat(nbMaxDecimals: 2, min: 20, max: 500),
26             'notas' => $this->faker->sentence(),
27         ];
28     }
29 }
```

Ahora en DatabaseSeeder hacemos que nos cree 10 usuarios y nos añadan 3 pedidos por usuario

```
README.md M DatabaseSeeder.php M X
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > database > seeders > DatabaseSeeder.php > ...
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\User;
6  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  0 references | 0 implementations
10 class DatabaseSeeder extends Seeder
11 {
12     use WithoutModelEvents;
13
14     /**
15      * Seed the application's database.
16      */
17     // En el método run():
18     0 references | 0 overrides
19     public function run(): void
20     {
21         \App\Models\Client::factory(count: 10) // Crea 10 clientes
22         ->hasOrders(3) // ...y a cada uno, ponle 3 pedidos
23         ->create();
24     }
25 }
```

Ahora ejecutamos este comando en la terminal para reiniciar la base de datos y ejecutar los seeder

```
PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan migrate:fresh --seed

Dropping all tables ..... 91.73ms DONE

[INFO] Preparing database.

Creating migration table ..... 8.39ms DONE

[INFO] Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 24.18ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 14.96ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 65.73ms DONE
2026_01_21_091813_create_clients_table ..... 8.66ms DONE
2026_01_21_091814_create_orders_table ..... 23.69ms DONE

[INFO] Seeding database.

PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos>
```

Ahora creamos los Controller de Client y de Order

```
PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan make:controller ClientController --resource --model=Client

[INFO] Controller [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\app\Http\Controllers\ClientController.php] created successfully.

PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan make:controller OrderController --resource --model=Order

[INFO] Controller [C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos\app\Http\Controllers\OrderController.php] created successfully.


PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos>
```

A continuacion nos vamos al archivo de web.php dentro de la carpeta de route y añadimos las rutas de los controller

```
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > routes > web.php


1  <?php
2  use Illuminate\Support\Facades\Route;
3  use App\Http\Controllers\ClientController;
4  use App\Http\Controllers\OrderController;
5
6  Route::get(uri: '/', action: function (): View {
7      return view(view: 'welcome');
8  });
9
10 Route::resource(name: 'clients', controller: ClientController::class);
11 Route::resource(name: 'orders', controller: OrderController::class);
```

Ahora si nos vamos al ClientContreller.php y añadimos lo que vemos en la funcion Index para que nos muestre todos los usuarios

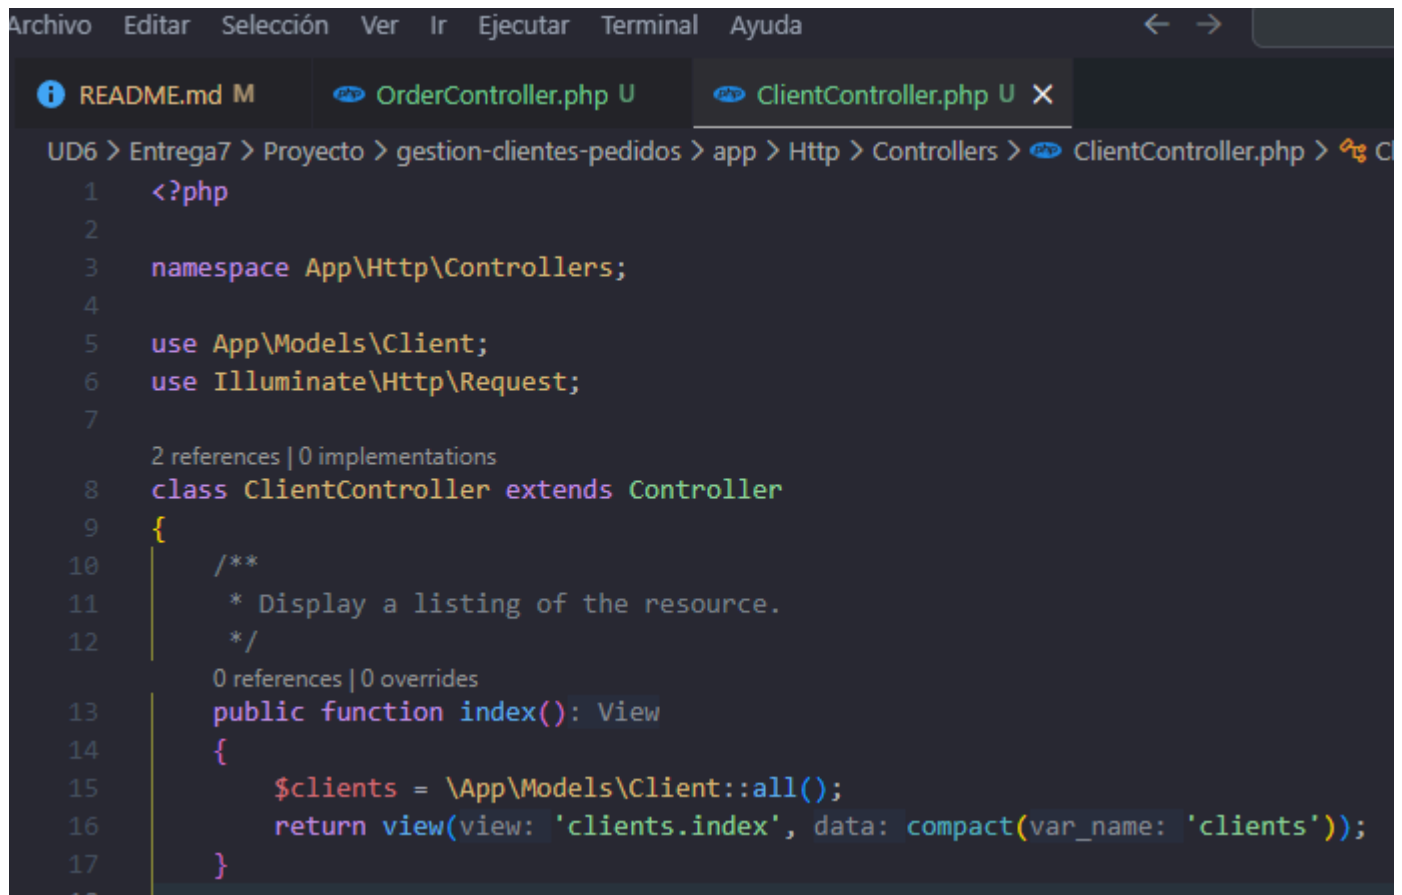


```
UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > app > Http > Controllers > ClientController.php > C
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Client;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  2 references | 0 implementations
9  class ClientController extends Controller
10 {
11     /**
12      * Display a listing of the resource.
13      */
14     0 references | 0 overrides
15     public function index(): View
16     {
17         $clients = \App\Models\Client::all();
18         return view('clients.index', data: compact('clients'));
19     }
20 }
```

Ahora nos vamos a resources/views y creamos la carpeta clients y dentro el index

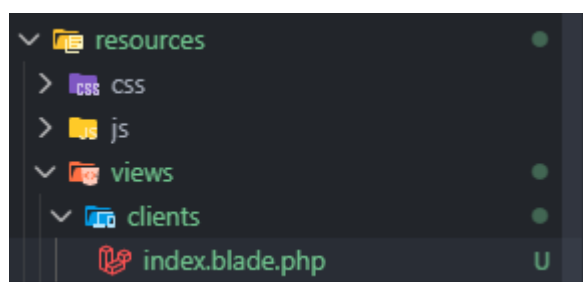


Ahora desde la terminal arrancamos la pagina

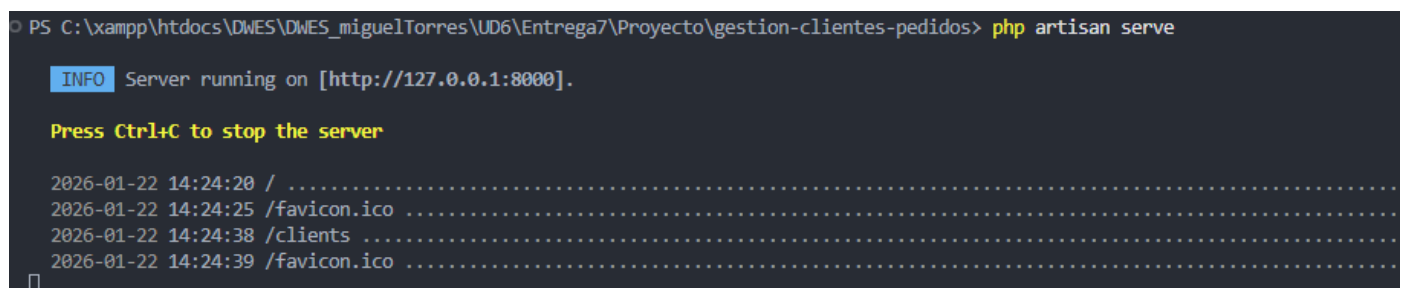

```
PS C:\xampp\htdocs\DWES\DWES_miguelTorres\UD6\Entrega7\Proyecto\gestion-clientes-pedidos> php artisan serve
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server
2026-01-22 14:24:20 / .....
2026-01-22 14:24:25 /favicon.ico .....
2026-01-22 14:24:38 /clients .....
2026-01-22 14:24:39 /favicon.ico .....
```

Y ahora en la URL añadimos "/clients"

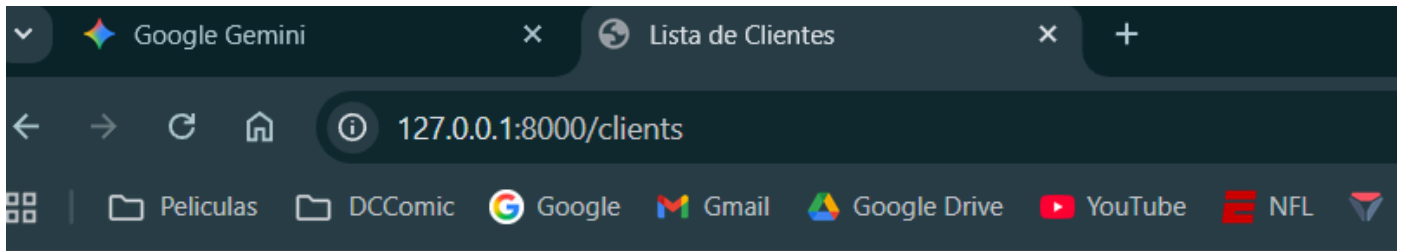

Listado de Clientes

[Nuevo Cliente](#)

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
Prof. Bernita Larson MD	renner.isabella@example.org	617-613-9988	Ver Editar
Narciso DuBuque MD	ullrich.alena@example.com	+1-980-713-0427	Ver Editar
Jaqueline Ebert	mittie.ebert@example.com	731.800.8923	Ver Editar
Miss Darlene Dare	jgerhold@example.org	248.472.2801	Ver Editar
Liliane Wiza	paucek.max@example.com	979.646.0120	Ver Editar
Miss Natalia Hessel	conrad.johnston@example.net	520.205.2233	Ver Editar
Reymundo King	ferry.rosella@example.com	+14027077312	Ver Editar
Eldred Lesch	raynor.hilton@example.net	+1-442-844-8314	Ver Editar
Lavern Keebler	louvenia.romaguera@example.com	(272) 983-4309	Ver Editar
Ayden Smith	harber.royce@example.org	+1.607.272.2551	Ver Editar

Ahora nos volvemos al archivo anterior y le damos funcionalidad a la funcion "show"

```

8  class ClientController extends Controller
22 public function create(): void
23 {
24     //
25 }
26
27 /**
28  * Store a newly created resource in storage.
29  */
30 public function store(Request $request): void
31 {
32     //
33 }
34
35 /**
36  * Display the specified resource.
37  */
38 public function show(Client $client): View
39 {
40     return view('clients.show', data: compact('client'));
41 }
42
```

Y tambien creamos su show.blade.php


README.md M
 ClientController.php U
 show.blade.php U X

```

UD6 > Entrega7 > Proyecto > gestion-clientes-pedidos > resources > views > clients > show.blade.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Detalle del Cliente</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <h1>Detalle del Cliente: {{ $client->nombre }}</h1>
10
11     <p><strong>Email:</strong> {{ $client->email }}</p>
12     <p><strong>Teléfono:</strong> {{ $client->telefono }}</p>
13     <p><strong>Dirección:</strong> {{ $client->direccion }}</p>
14
15     <hr>
16
17     <h2>Pedidos Asociados</h2>
18
19     <table border="1">
20         <thead>
21             <tr>
22                 <th>Nº Pedido</th>
23                 <th>Fecha</th>
24                 <th>Estado</th>
25                 <th>Total</th>

```

Y ahora cuando le das a ver

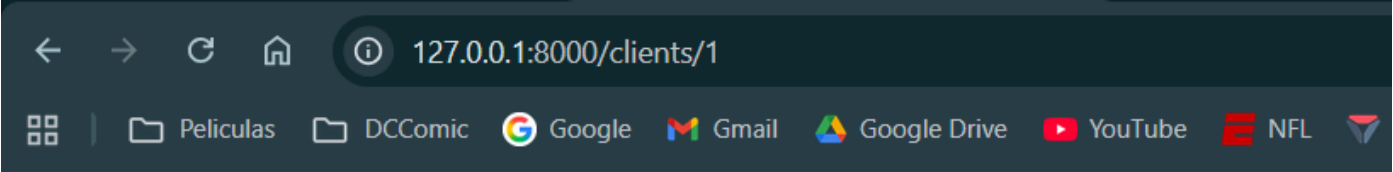

Detalle del Cliente: Prof. Bernita Larson MD

Email: renner.isabella@example.org

Teléfono: 617-613-9988

Dirección: 103 Borer Wall Apt. 495 Hartmannview, VT 17074-0769

Pedidos Asociados


Nº Pedido	Fecha	Estado	Total
PED-26073	2025-02-03 07:11:20	Cancelado	196.16 €
PED-66505	2025-10-08 02:42:20	Entregado	414.07 €
PED-38773	2025-12-24 18:04:04	Cancelado	35.51 €

[Volver al listado](#)

Ahora seguiremos con ClientController y añadimos la en create la vista

```
0 references | 0 overrides
public function create(): View
{
    // Simplemente carga la vista con el formulario
    return view(view: 'clients.create');
}
```

Ahora creamos la vista dentro de la carpeta clients

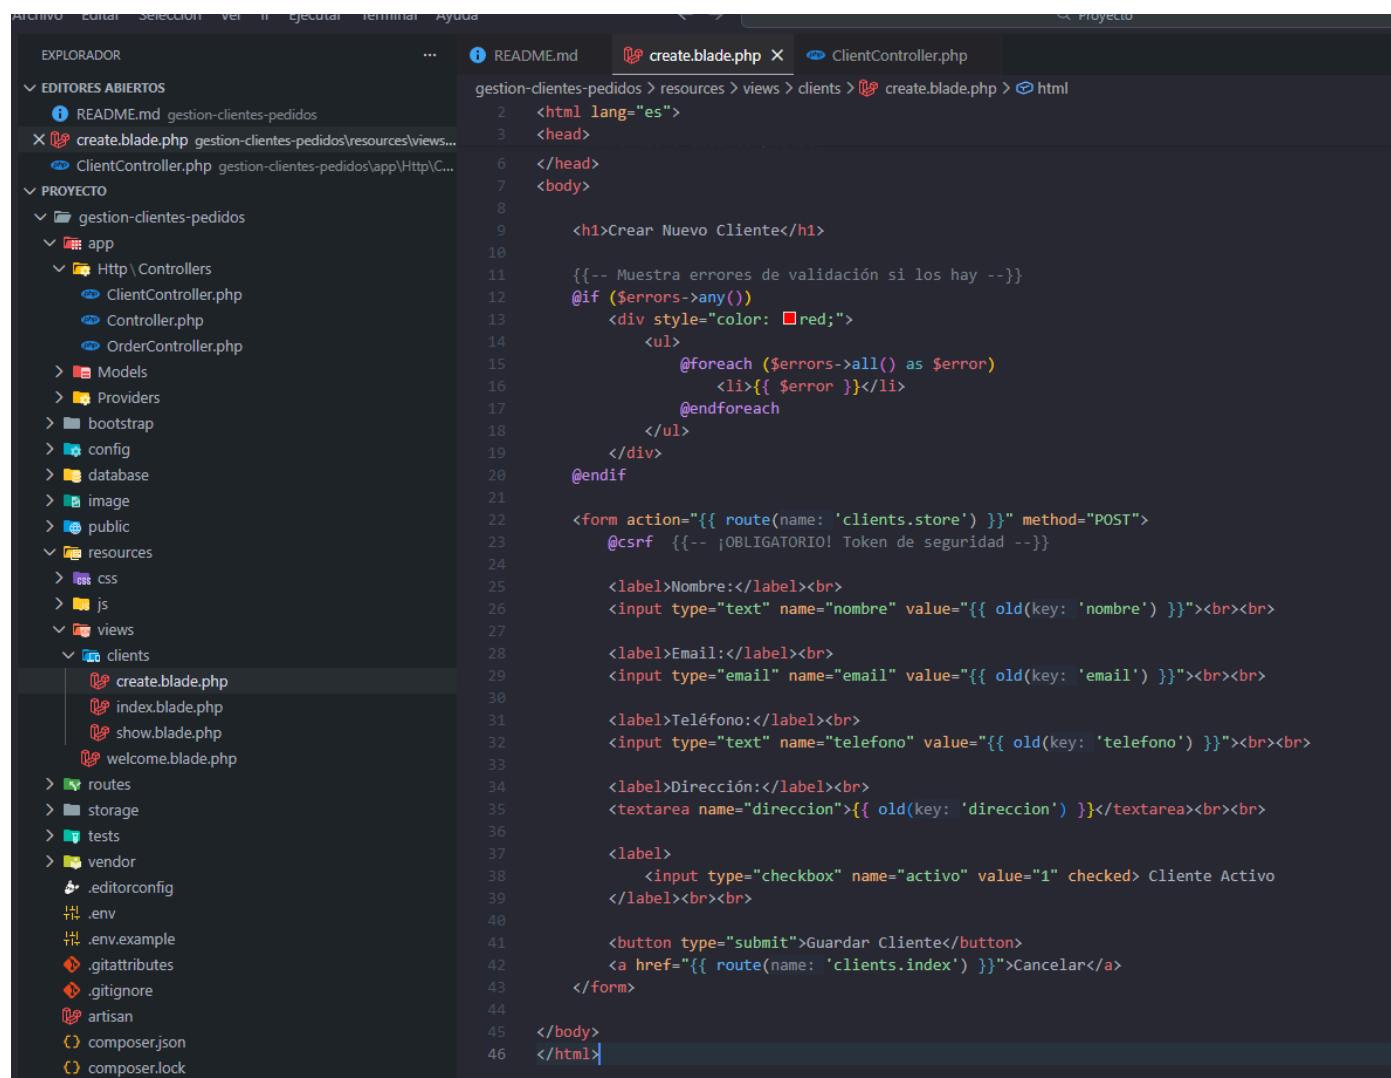


```
gestion-clientes-pedidos > resources > views > clients > create.blade.php > html
2  <html lang="es">
3  <head>
4
5  </head>
6  <body>
7
8
9      <h1>Crear Nuevo Cliente</h1>
10
11      {{-- Muestra errores de validación si los hay --}}
12      @if ($errors->any())
13          <div style="color: red;">
14              <ul>
15                  @foreach ($errors->all() as $error)
16                      <li>{{ $error }}</li>
17                  @endforeach
18              </ul>
19          </div>
20      @endif
21
22      <form action="{{ route(name: 'clients.store') }}" method="POST">
23          @csrf {{-- ¡OBLIGATORIO! Token de seguridad --}}
24
25          <label>Nombre:</label><br>
26          <input type="text" name="nombre" value="{{ old(key: 'nombre') }}"><br><br>
27
28          <label>Email:</label><br>
29          <input type="email" name="email" value="{{ old(key: 'email') }}"><br><br>
30
31          <label>Teléfono:</label><br>
32          <input type="text" name="telefono" value="{{ old(key: 'telefono') }}"><br><br>
33
34          <label>Dirección:</label><br>
35          <textarea name="direccion">{{ old(key: 'direccion') }}</textarea><br><br>
36
37          <label>
38              <input type="checkbox" name="activo" value="1" checked> Cliente Activo
39          </label><br><br>
40
41          <button type="submit">Guardar Cliente</button>
42          <a href="{{ route(name: 'clients.index') }}">Cancelar</a>
43      </form>
44
45  </body>
46  </html>
```

Ahora volvemos al ClientController y rellenamos el store

```

i README.md ClientController.php X
gestion-clientes-pedidos > app > Http > Controllers > ClientController.php > ClientController > store()
8 class ClientController extends Controller
    0 references | 0 overrides
13 public function index(): View
14 {
15     $clients = \App\Models\Client::all();
16     return view(view: 'clients.index', data: compact(var_name: 'clients'));
17 }
18
19 /**
20  * Show the form for creating a new resource.
21  */
    0 references | 0 overrides
22 public function create(): View
23 {
24     // Simplemente carga la vista con el formulario
25     return view(view: 'clients.create');
26 }
27
28 /**
29  * Store a newly created resource in storage.
30  */
    0 references | 0 overrides
31 public function store(Request $request): RedirectResponse
32 {
33     // 1. Validación (Requisito: email único, campos obligatorios)
34     $request->validate(rules: [
35         'nombre' => 'required|string|max:255',
36         'email' => 'required|email|unique:clients,email', // Valida que el email no exista en la BD
37         'telefono' => 'nullable|string',
38         'direccion' => 'nullable|string',
39     ]);
40
41     // 2. Preparar los datos
42     // El checkbox 'activo' no envía nada si no está marcado, así que forzamos un booleano
43     $datos = $request->all();
44     $datos['activo'] = $request->has(key: 'activo');
45
46     // 3. Guardar en BD
47     \App\Models\Client::create(attributes: $datos);
48
49     // 4. Redireccionar con mensaje de éxito
50     return redirect()->route(route: 'clients.index')
51         ->with(key: 'success', value: 'Cliente creado correctamente.');
```

Y ahora cuando nos vallamos al navegador y vallamos a la opcion de crear cliente nos llevaria hasta esta ventana

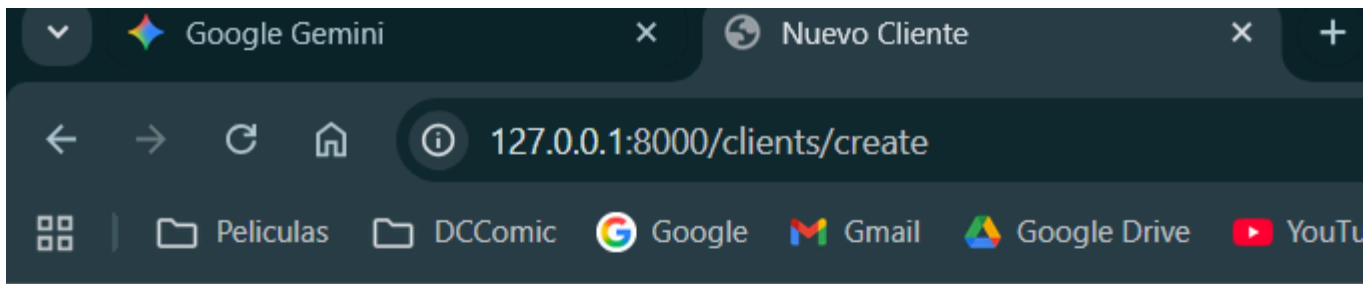

Crear Nuevo Cliente

Nombre:

Email:

Teléfono:

Dirección:

☒ Cliente Activo

[Cancelar](#)

Ahora apadimos la vista de edit

```
0 references | 0 overrides
public function edit(Client $client): View
{
    // Buscamos el cliente y cargamos la vista de edición
    return view(view: 'clients.edit', data: compact(var_name: 'client'));
}
```

Ahora en el edit.blade.php añadimos el código de lo que cargaría en el navegador

```
gestion-clientes-pedidos > resources > views > clients > edit.blade.php > html > body > form
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Editar Cliente</title>
6 </head>
7 <body>
8
9     <h1>Editar Cliente: {{ $client->nombre }}</h1>
10
11     @if ($errors->any())
12         <div style="color: red;">
13             <ul>
14                 @foreach ($errors->all() as $error)
15                     <li>{{ $error }}</li>
16                 @endforeach
17             </ul>
18         </div>
19     @endif
20
21     <form action="{{ route(name: 'clients.update', parameters: $client) }}" method="POST">
22         @csrf
23         @method('PUT') <!-- Método PUT para actualización -->
24
25         <label>Nombre:</label><br>
26         <input type="text" name="nombre" value="{{ old(key: 'nombre', default: $client->nombre) }}"><br><br>
27
28         <label>Email:</label><br>
29         <input type="email" name="email" value="{{ old(key: 'email', default: $client->email) }}"><br><br>
30
31         <label>Teléfono:</label><br>
32         <input type="text" name="telefono" value="{{ old(key: 'telefono', default: $client->telefono) }}"><br><br>
33
34         <label>Dirección:</label><br>
35         <textarea name="direccion">{{ old(key: 'direccion', default: $client->direccion) }}</textarea><br><br>
36
37         <label>
38             {{-- Marcamos el checkbox solo si el cliente es activo --}}
39             <input type="checkbox" name="activo" value="1" {{ $client->activo ? 'checked' : '' }}>
40             Cliente Activo
41         </label><br><br>
42
43         <button type="submit">Actualizar Cliente</button>
44         <a href="{{ route(name: 'clients.index') }}">Cancelar</a>
45     </form>
46
47 </body>
48 </html>
```

Y ahora tendríamos que añadirle funcionalidad a la funcion update

```
public function update(Request $request, Client $client): RedirectResponse
{
    // Validación de los datos
    $request->validate(rules: [
        'nombre' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|email|unique:clients,email,' . $client->id,
        'telefono' => 'nullable|string',
        'direccion' => 'nullable|string',
    ]);

    $datos = $request->all();
    $datos['activo'] = $request->has(key: 'activo');

    $client->update(attributes: $datos);

    return redirect()->route(route: 'clients.index')
        ->with(key: 'success', value: 'Cliente actualizado correctamente.');
```

Y ahora mismo tendríamos el CRUD completo de cliente

Editar Cliente: Prof. Bernita Larson MD

Nombre:

Email:

Teléfono:

Dirección:

☒ Cliente Activo


[Cancelar](#)

Ya tendríamos el CRUD de clientes completo y funcional

Ahora nos vamos a OrderController en el "use" añadimos el \Client y a demas rellenamos la funcion de index y de create

```
gestion-clientes-pedidos > app > Http > Controllers > OrderController.php > OrderController > create()
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Order;
6  use App\Models\Client;
7  use Illuminate\Http\Request;
8
9  class OrderController extends Controller
10 {
11     /**
12      * Display a listing of the resource.
13      */
14     public function index(): View
15     {
16         // Traemos los pedidos con sus clientes (Eager Loading para optimizar)
17         $orders = Order::with(relations: 'client')->get();
18         return view(view: 'orders.index', data: compact(var_name: 'orders'));
19     }
20
21     /**
22      * Show the form for creating a new resource.
23      */
24     public function create(): View
25     {
26         // Para crear un pedido, necesito la lista de clientes para el desplegable
27         $clients = Client::all();
28         return view(view: 'orders.create', data: compact(var_name: 'clients'));
29     }
30 }
```

Ahora dentro de view creamos la carpeta orders y dentro el archivo index

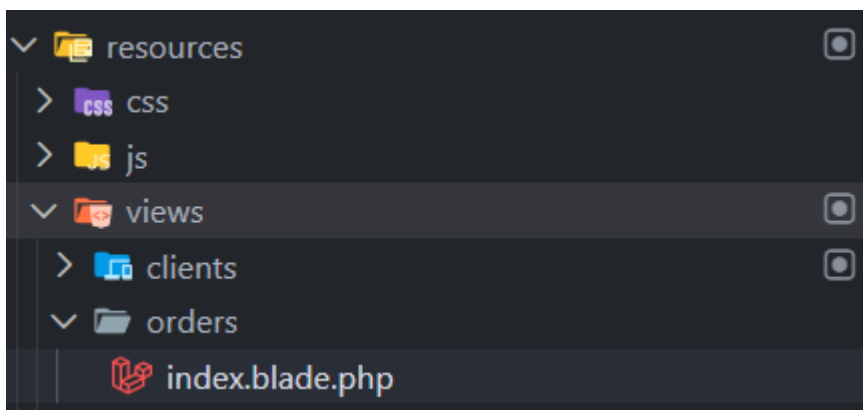

Y pues seguimos todos los pasos que hemos echo para el CRUD de cliente pero con orders

LISTADO DE PEDIDOS

+ Nuevo Pedido | Ir a Clientes

Nº PEDIDO	CLIENTE	FECHA	ESTADO	TOTAL	ACCIONES	
PED-26073	Prof. Bernita Larson MD	2025-02-03 07:11:20	Cancelado	196.16 €	Editar	Eliminar
PED-66505	Prof. Bernita Larson MD	2025-10-08 02:42:20	Entregado	414.07 €	Editar	Eliminar
PED-38773	Prof. Bernita Larson MD	2025-12-24 18:04:04	Cancelado	35.51 €	Editar	Eliminar
PED-23800	Narciso DuBuque MD	2025-10-20 20:39:53	Enviado	210.46 €	Editar	Eliminar
PED-33462	Narciso DuBuque MD	2025-04-06 08:42:30	Entregado	254.98 €	Editar	Eliminar
PED-36129	Narciso DuBuque MD	2025-08-31 13:25:15	Cancelado	315.33 €	Editar	Eliminar
PED-42292	Jaqueline Ebert	2025-11-11 05:01:11	Pendiente	449.04 €	Editar	Eliminar
PED-47354	Jaqueline Ebert	2025-02-21 16:54:21	Entregado	53.37 €	Editar	Eliminar
PED-20975	Jaqueline Ebert	2025-03-03 05:16:09	Pendiente	222.94 €	Editar	Eliminar
PED-78296	Miss Darlene Dare	2025-07-30 23:35:41	Pendiente	395.75 €	Editar	Eliminar
PED-21259	Miss Darlene Dare	2025-06-07 21:15:10	Entregado	220.55 €	Editar	Eliminar
PED-13612	Miss Darlene Dare	2025-02-04 02:09:25	Entregado	306.96 €	Editar	Eliminar
PED-84983	Liliane Wiza	2025-11-06 20:27:12	Cancelado	467.49 €	Editar	Eliminar
PED-53503	Liliane Wiza	2025-09-19 23:38:23	Pendiente	295.28 €	Editar	Eliminar
PED-57319	Liliane Wiza	2025-12-01 18:14:18	Cancelado	254.26 €	Editar	Eliminar
PED-14994	Miss Natalia Hessel	2025-09-29 09:59:49	Enviado	181.91 €	Editar	Eliminar

LISTADO DE CLIENTES

+ Nuevo Cliente | Ir a Pedidos

NOMBRE	EMAIL	TELÉFONO	ESTADO	ACCIONES	
Prof. Bernita Larson MD	renner.isabella@example.org	617-613-0000	Activo	Ver Editar	Eliminar
Narciso DuBuque MD	ullrich.alena@example.com	+1-980-713-0427	Activo	Ver Editar	Eliminar
Jaqueline Ebert	mittie.ebert@example.com	731.800.8923	Activo	Ver Editar	Eliminar
Miss Darlene Dare	jgerhold@example.org	248.472.2801	Inactivo	Ver Editar	Eliminar
Liliane Wiza	paucek.max@example.com	979.646.0120	Activo	Ver Editar	Eliminar
Miss Natalia Hessel	conrad.johnston@example.net	520.205.2233	Activo	Ver Editar	Eliminar
Reymundo King	ferry.rosella@example.com	+14027077312	Activo	Ver Editar	Eliminar
Eldred Lesch	raynor.hilton@example.net	+1-442-844-8314	Activo	Ver Editar	Eliminar
Lavern Keebler	louvenia.romaguera@example.com	(272) 983-4309	Activo	Ver Editar	Eliminar
Ayden Smith	harber.royce@example.org	+1.607.272.2551	Activo	Ver Editar	Eliminar
Xokas	xokas@gmail.com	123456789	Activo	Ver Editar	Eliminar

Enlace