



# tomcat框架配置


1. 首先打开一个空白工程。

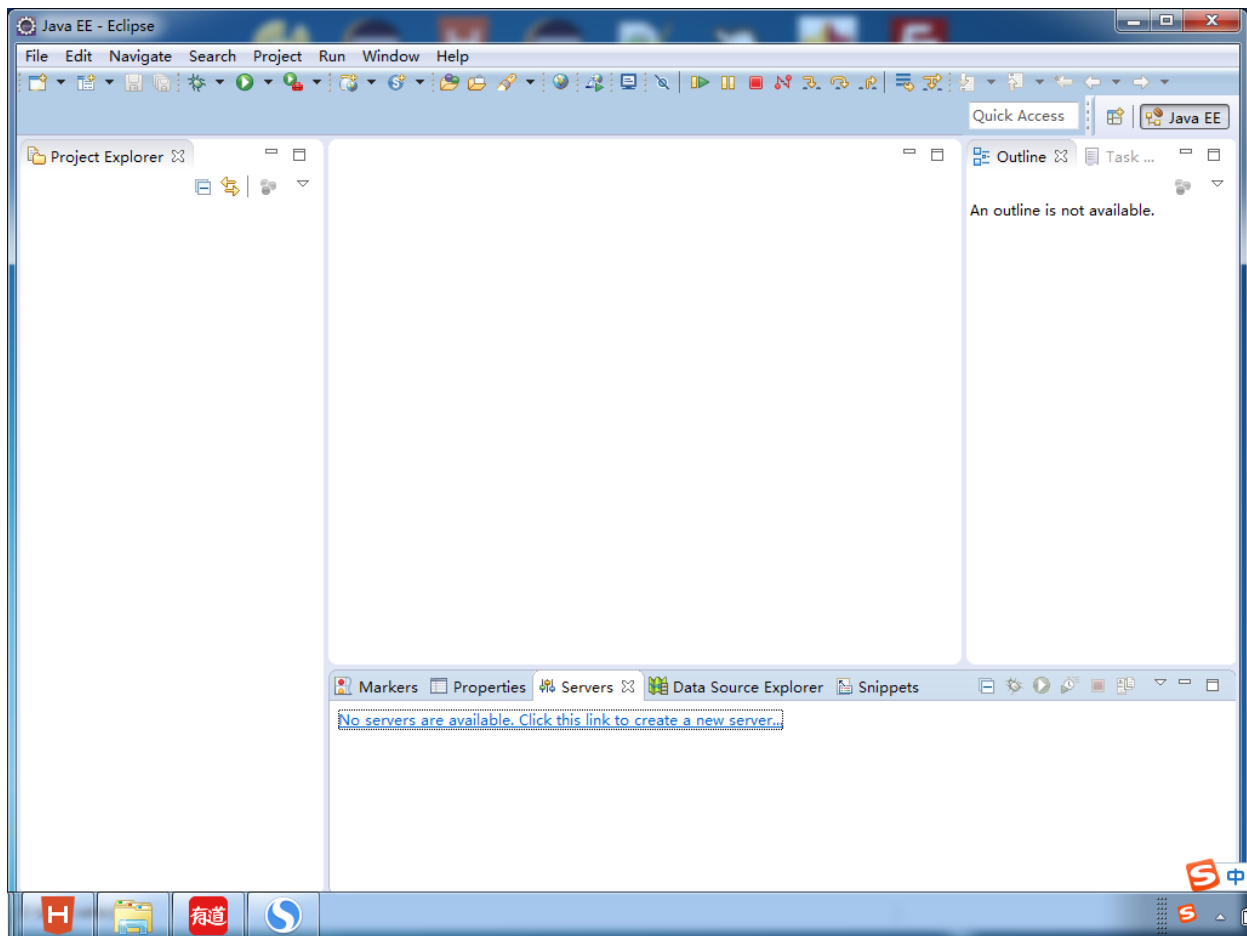


2. 将Workspace默认文本样式改为UTF-8

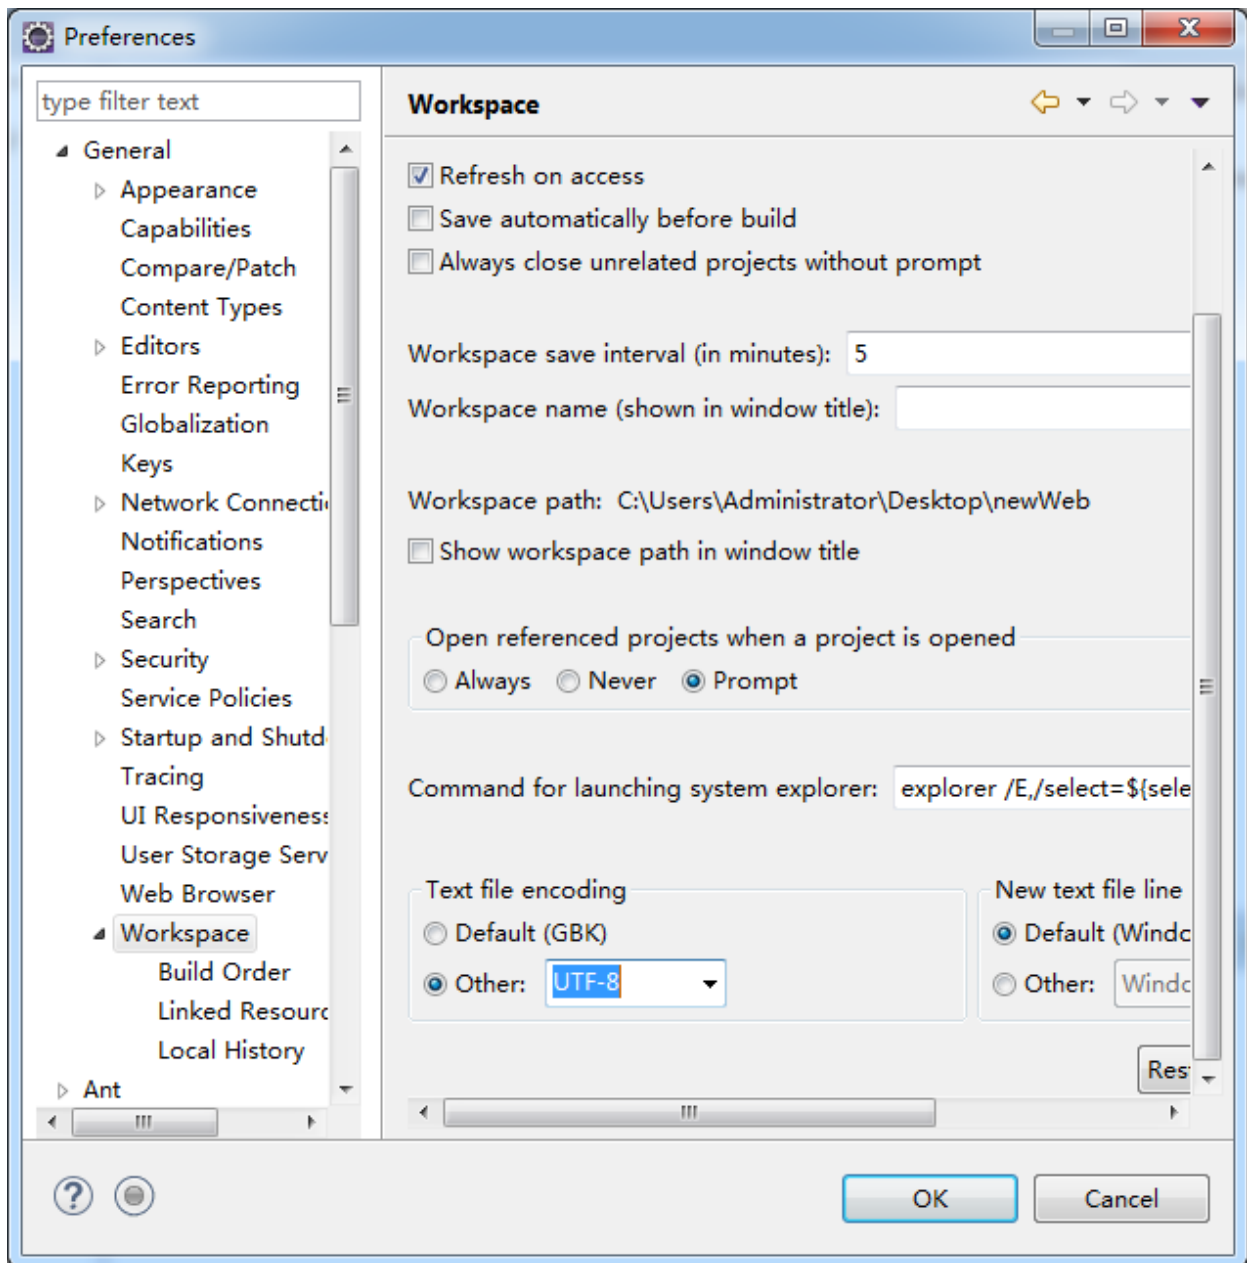


### 3. 配置Preferences环境

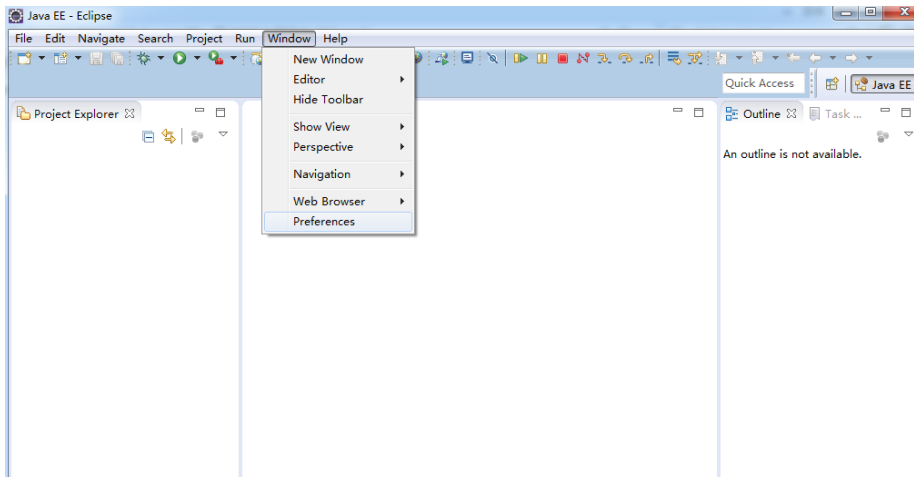


#### 4. 将Encoding属性改为UTF-8

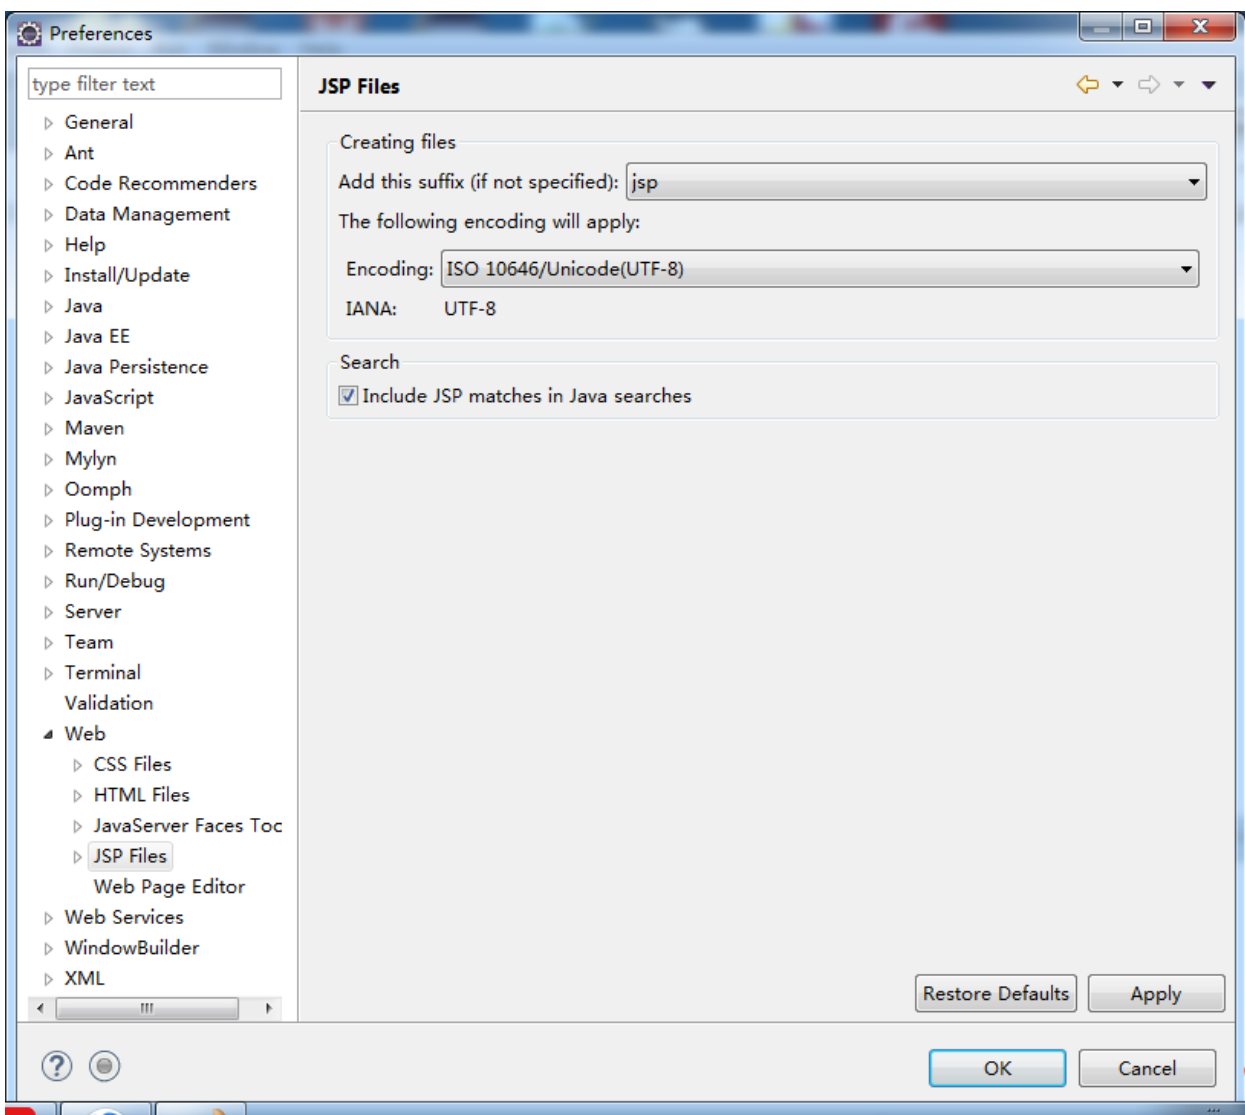


## 5. 确定jdk路径是否正确

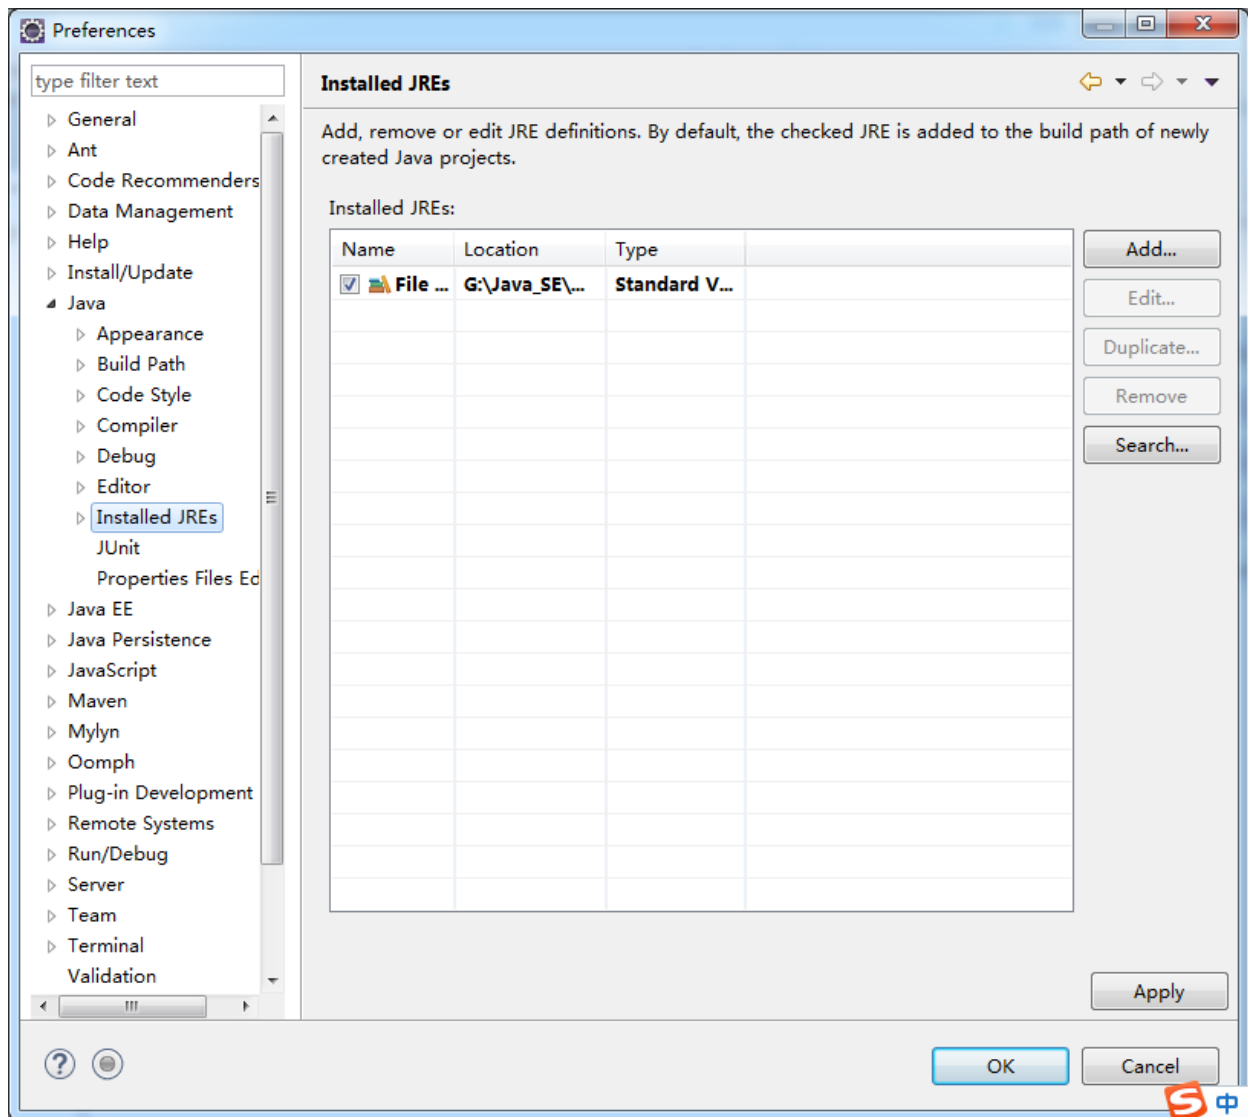


## 6. 添加数据库架包

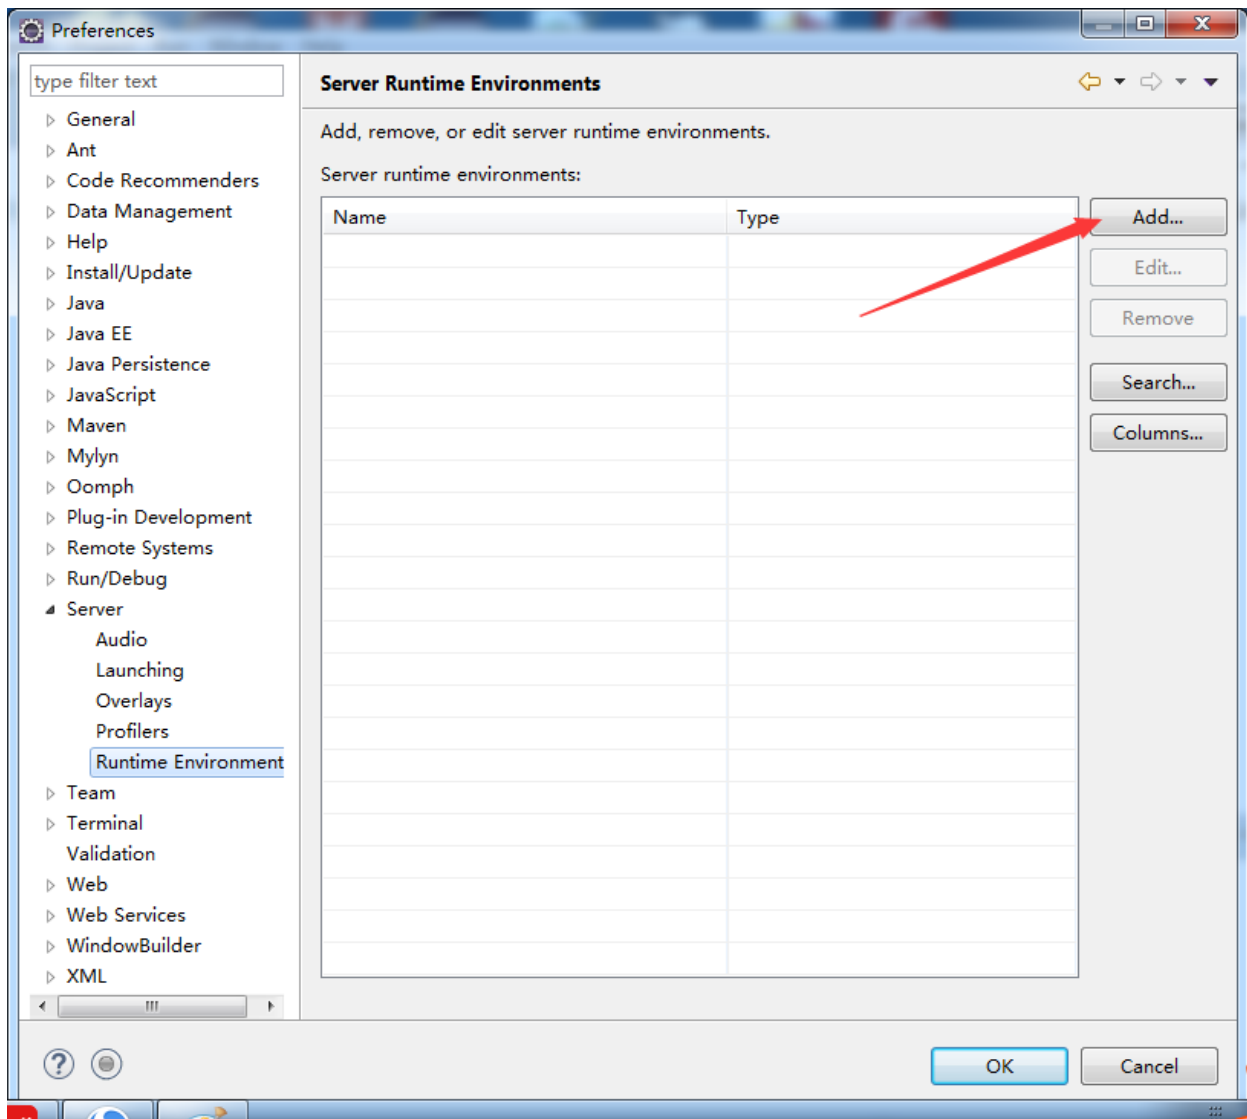

7. 根据您的tomcrt版本选择对应的运行环境

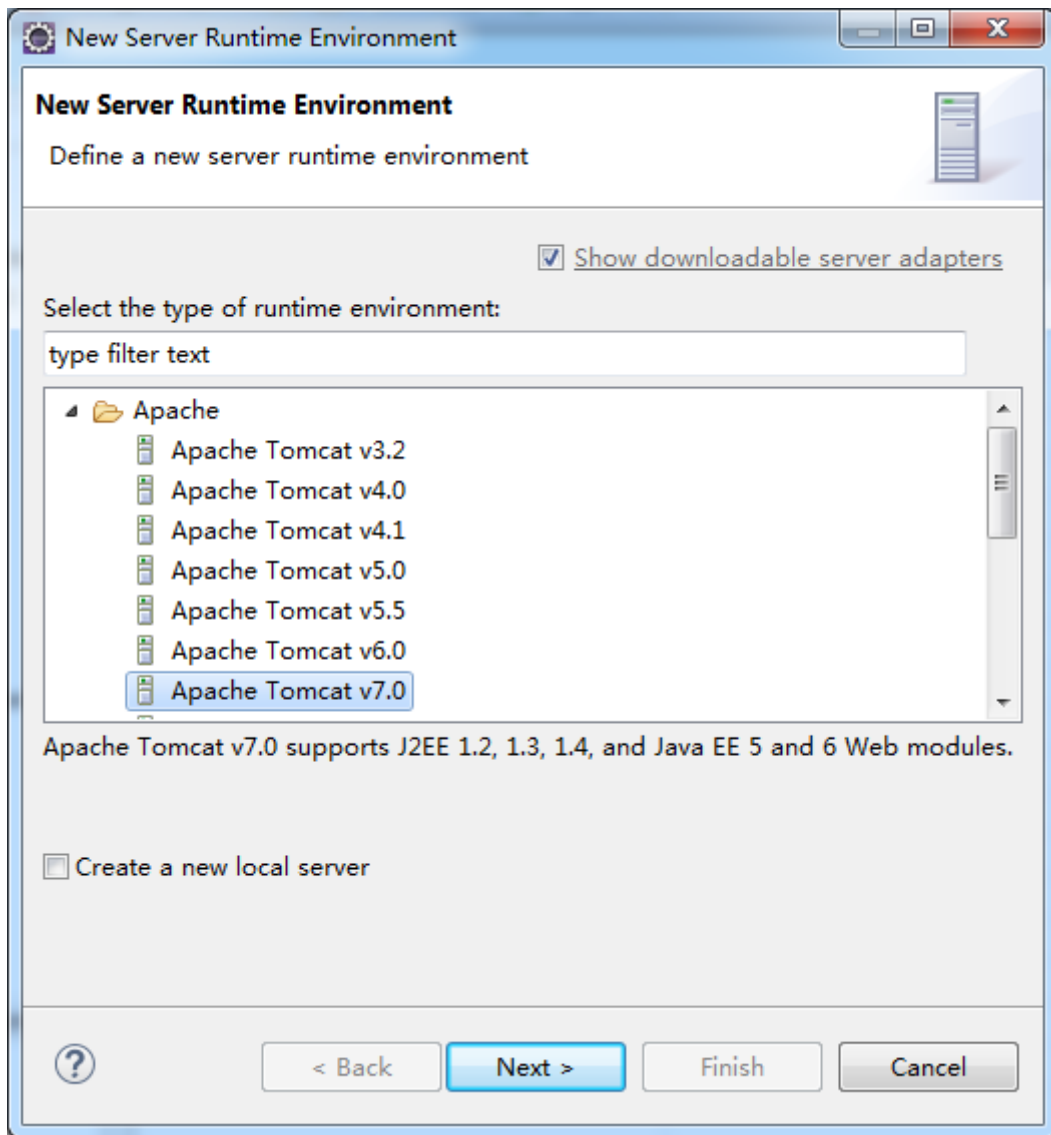


8. 选择您解压的tomcrt文件的bin目录的路径

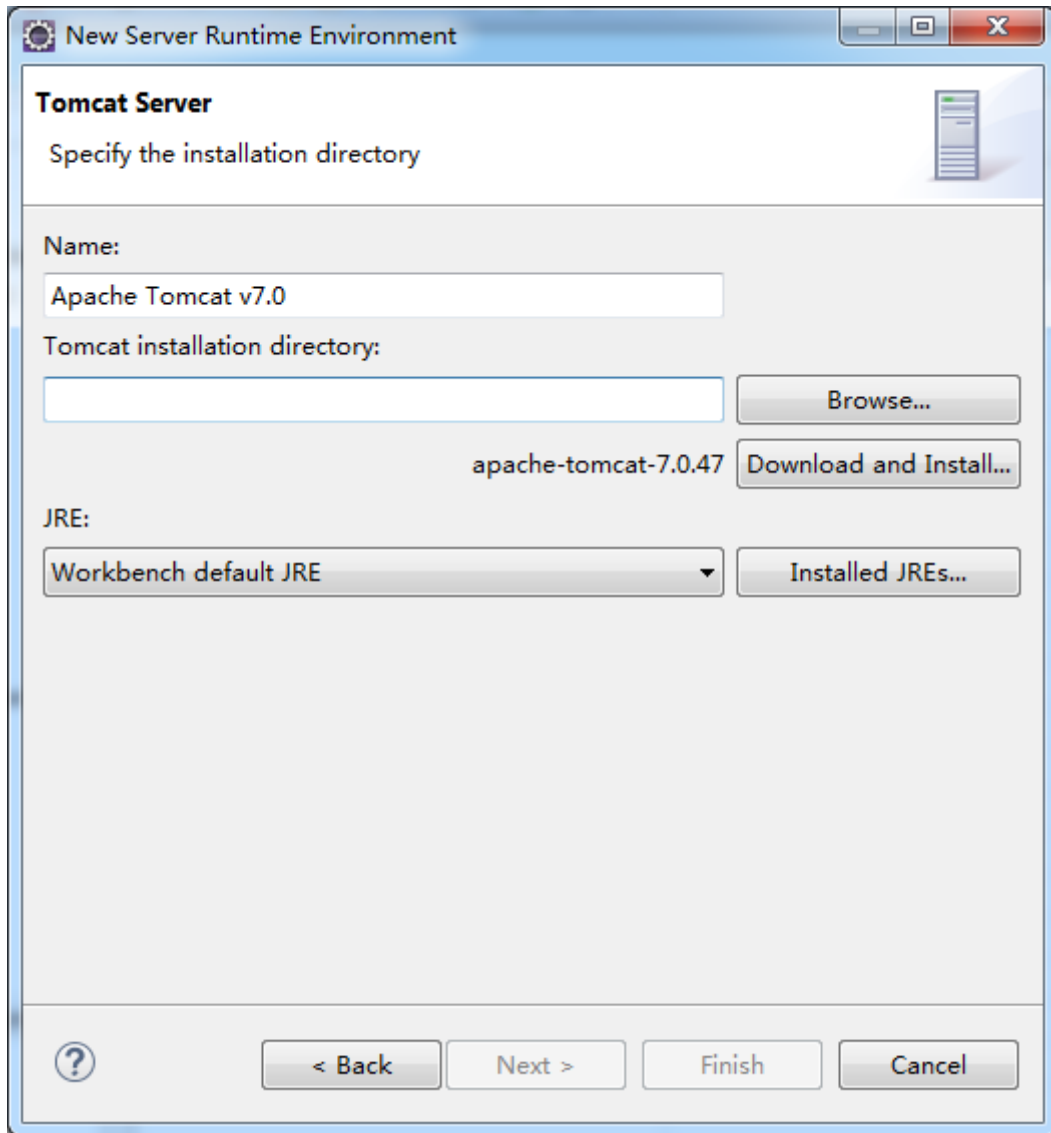


9. webapps : 将tomcrt开机启动改为开启开发软件启动






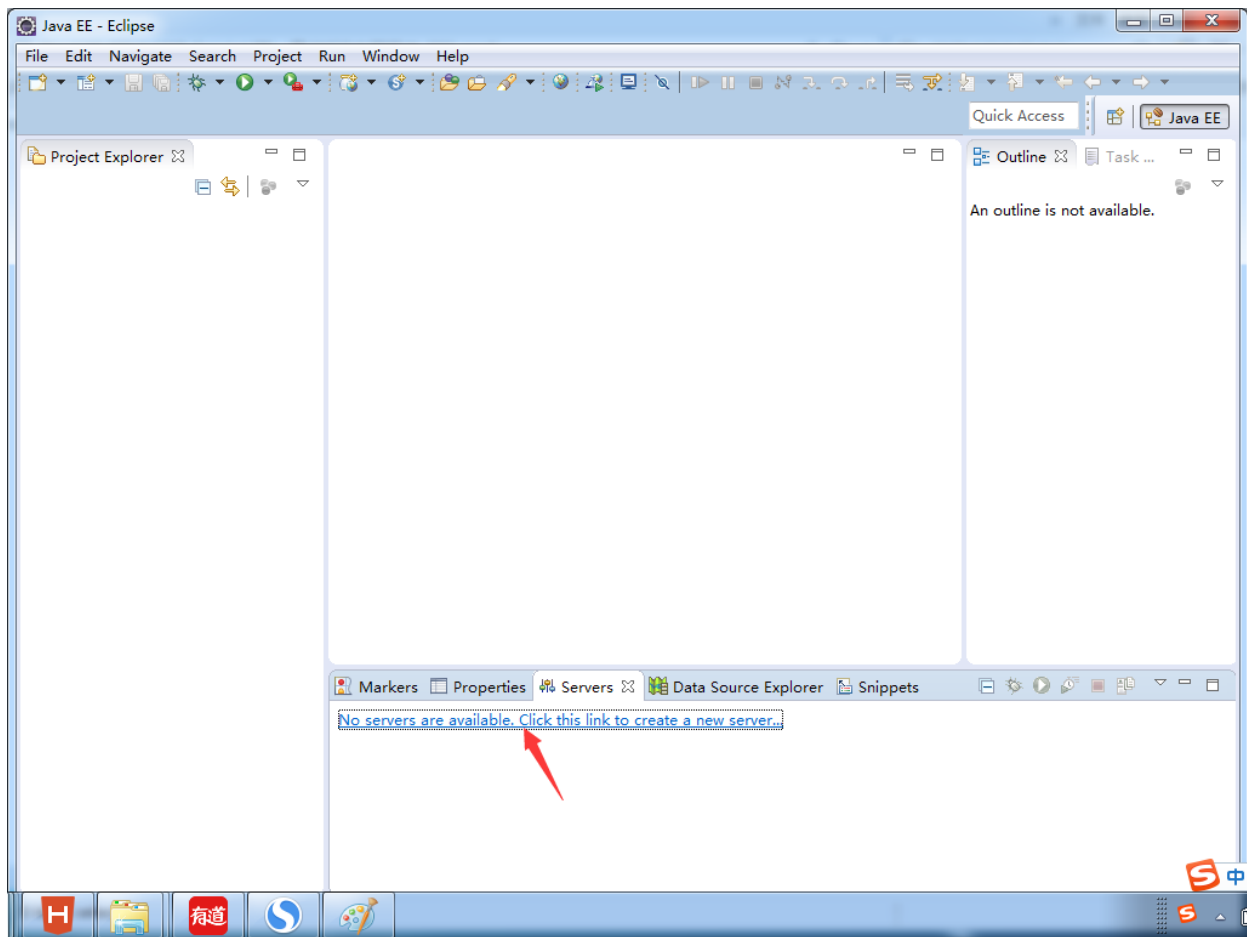


## 11. 创建一个新工程

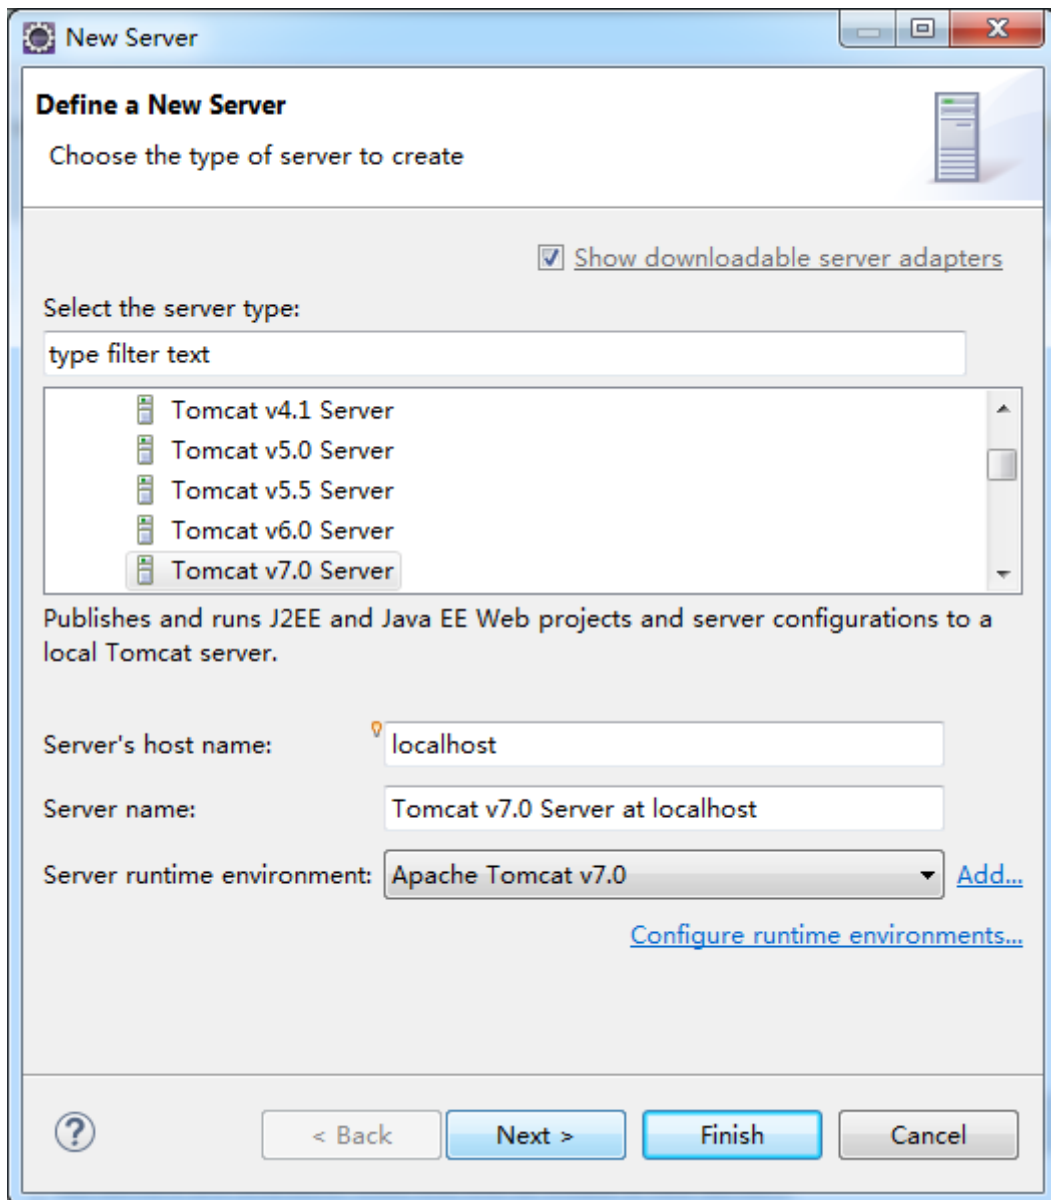


12.1

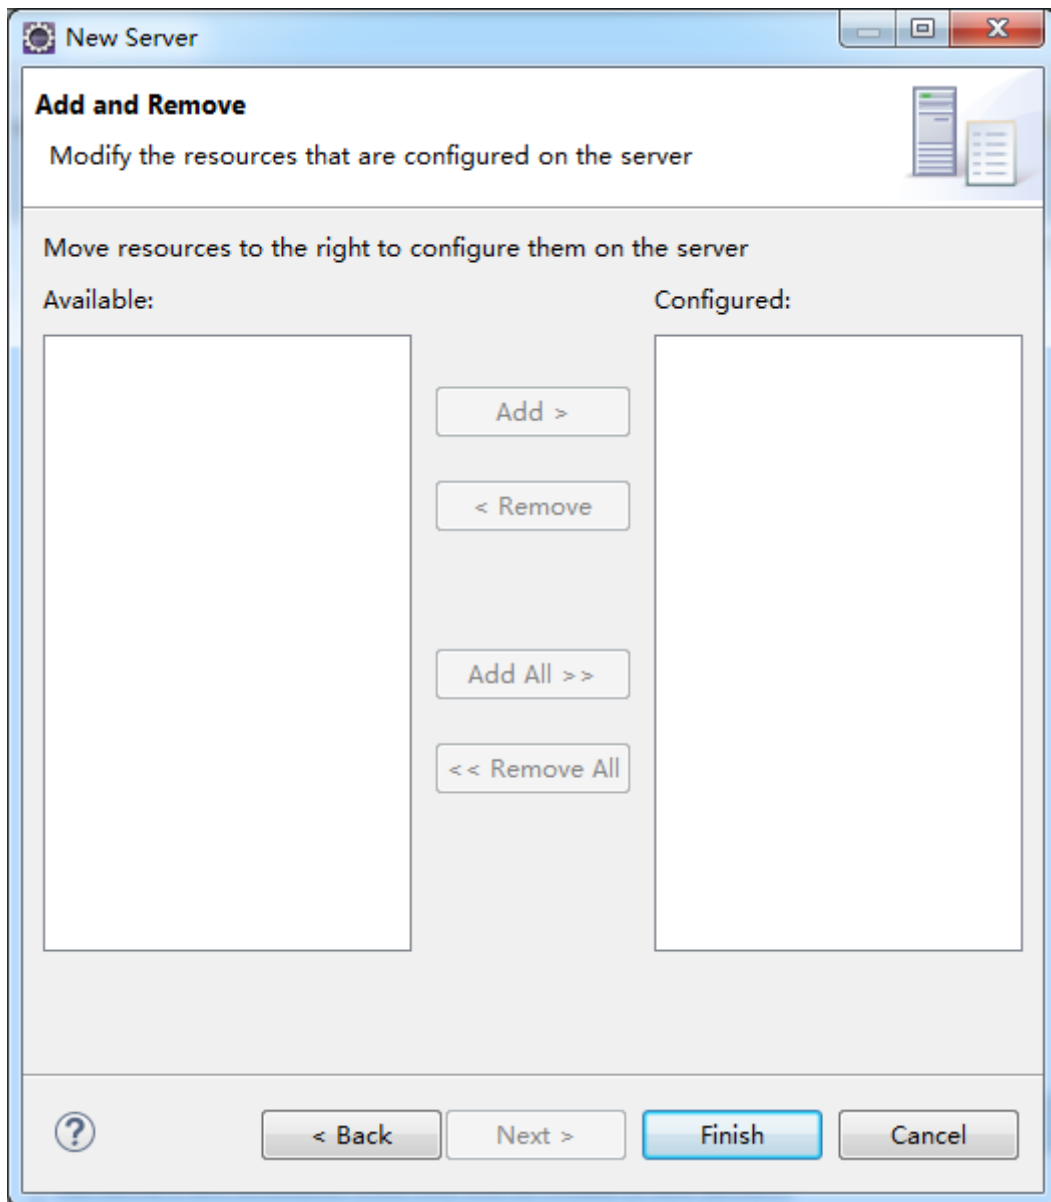

13. 1

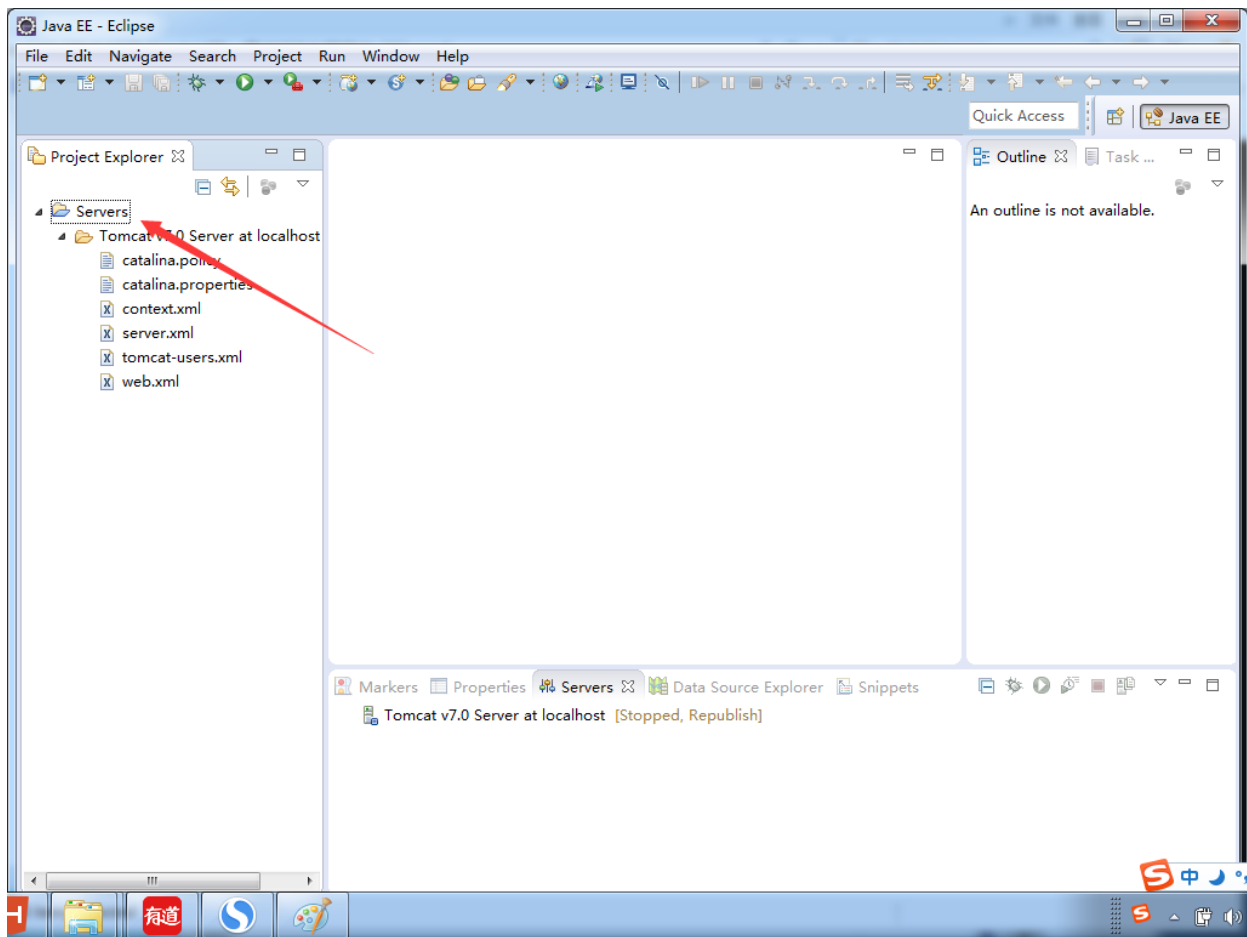


## 14. 1

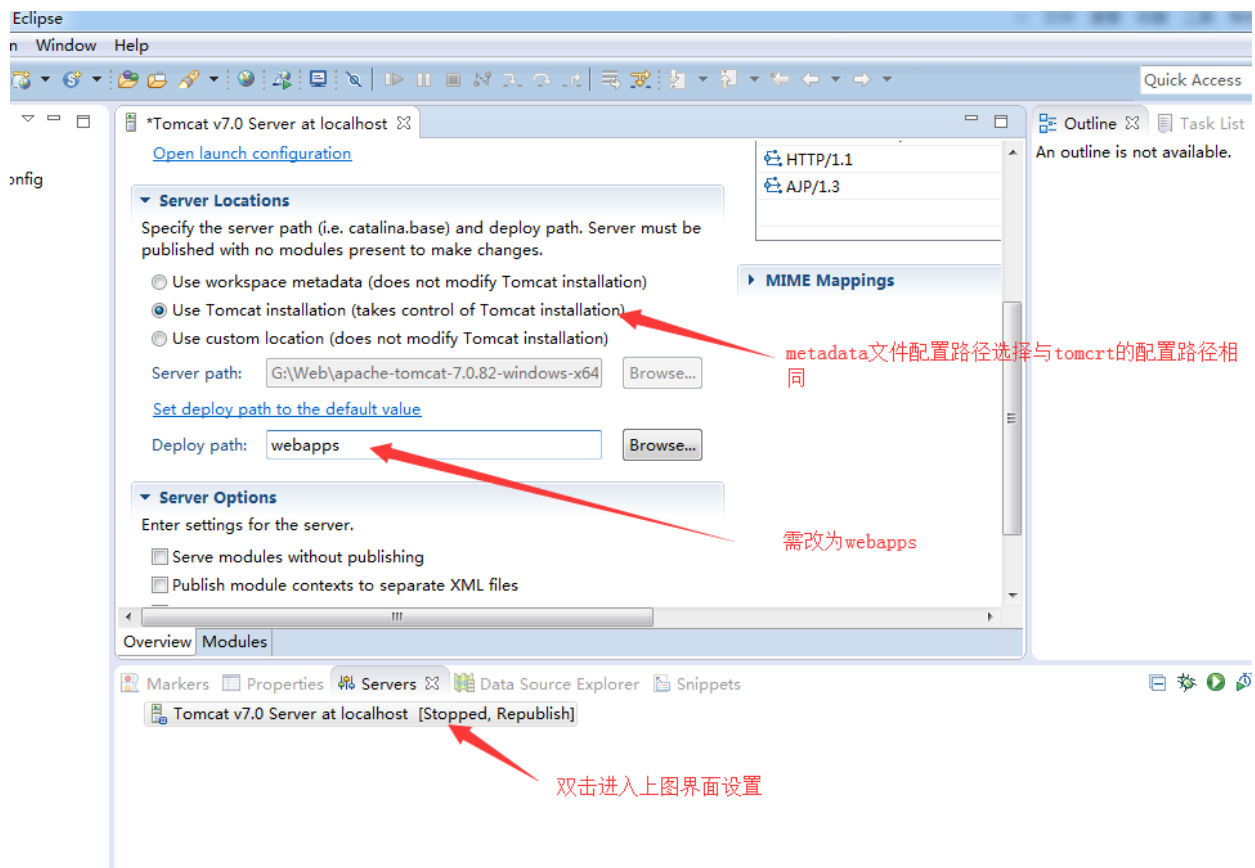

## 15. 1

```
20, 2018 8:11:06 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
息: Deployment of web application directory G:\Web\apache-tomcat-7.0.82-windows-x64\apache-
26, 2018 8:11:06 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
息: Deploying web application directory G:\Web\apache-tomcat-7.0.82-windows-x64\apache-tom
26, 2018 8:11:06 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
息: Deployment of web application directory G:\Web\apache-tomcat-7.0.82-windows-x64\apache-
26, 2018 8:11:06 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
息: Deploying web application directory G:\Web\apache-tomcat-7.0.82-windows-x64\apache-tom
26, 2018 8:11:07 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
息: Deployment of web application directory G:\Web\apache-tomcat-7.0.82-windows-x64\apache-
26, 2018 8:11:07 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start
息: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
26, 2018 8:11:07 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start
息: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-8009"]
26, 2018 8:11:07 下午 org.apache.catalina.startup.Catalina start
息: Server startup in 1446 ms
```



## 16. 1

### 创建项目

