



异常测试用例说明


1. 连接异常：监听不到 WeChatService (UUID: 0xfec7) 广播，无法连接。设备没有正确广播微信服务。

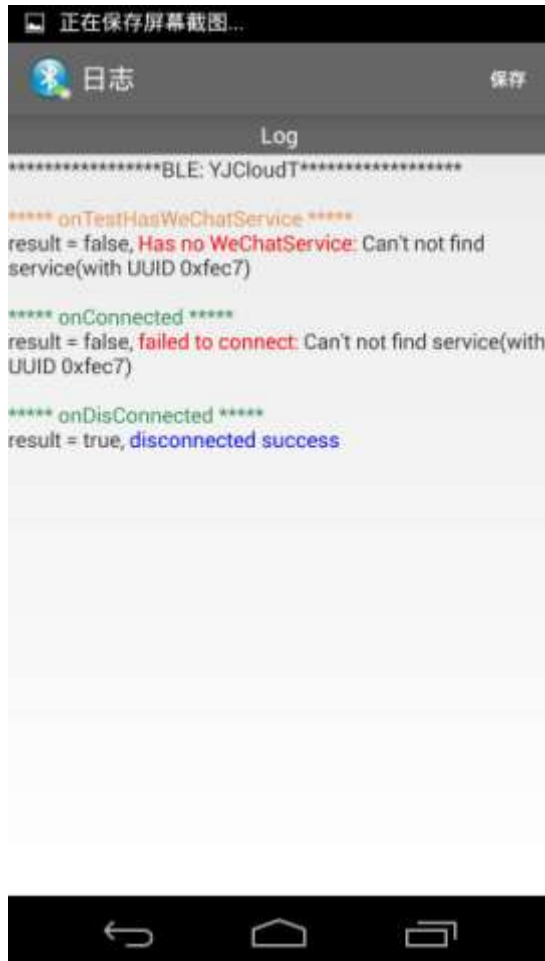


2. 连接异常：无法发现设备广播服务。即该设备无法被探测到，可能发生于设备广播配置不正确，或设备距离太远。

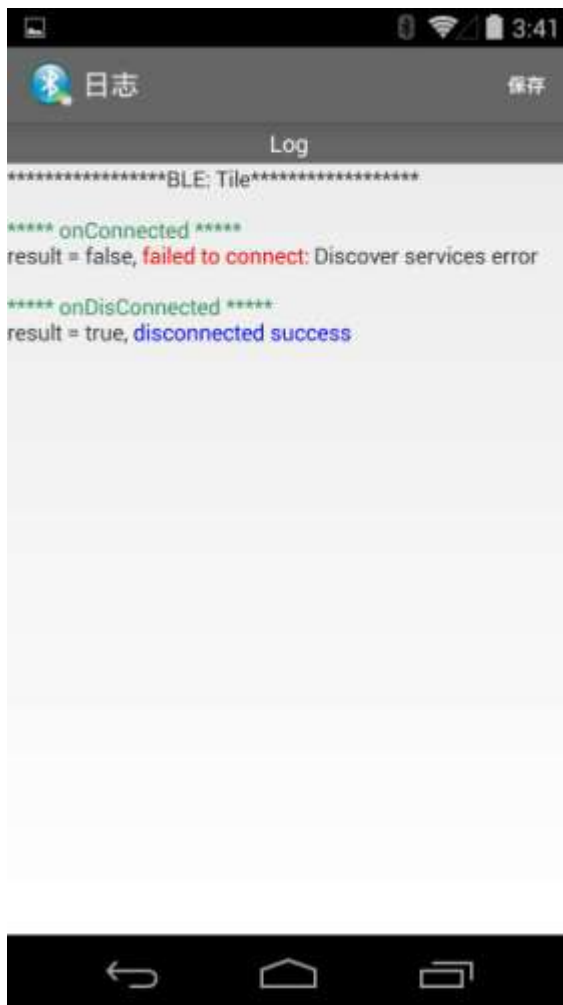


3. 连接异常：连接超时。即能探测到该设备，但无法正确连接，也没有收到任何微信广播。设备没有正确广播微信服务。

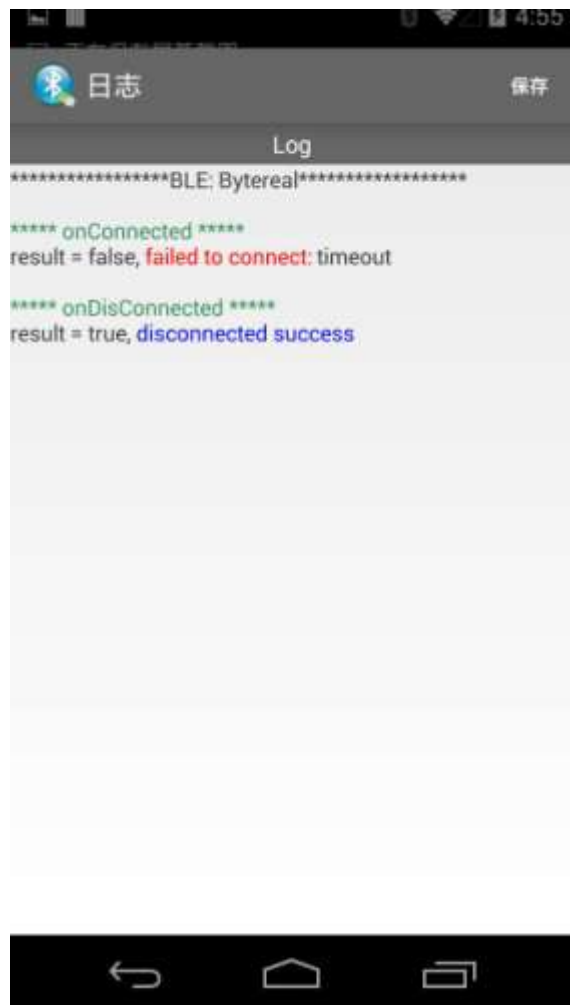


4. Auth检测异常: MagicNumber和版本号不对, 检查设备广播 Auth Request 的字节是否正确。

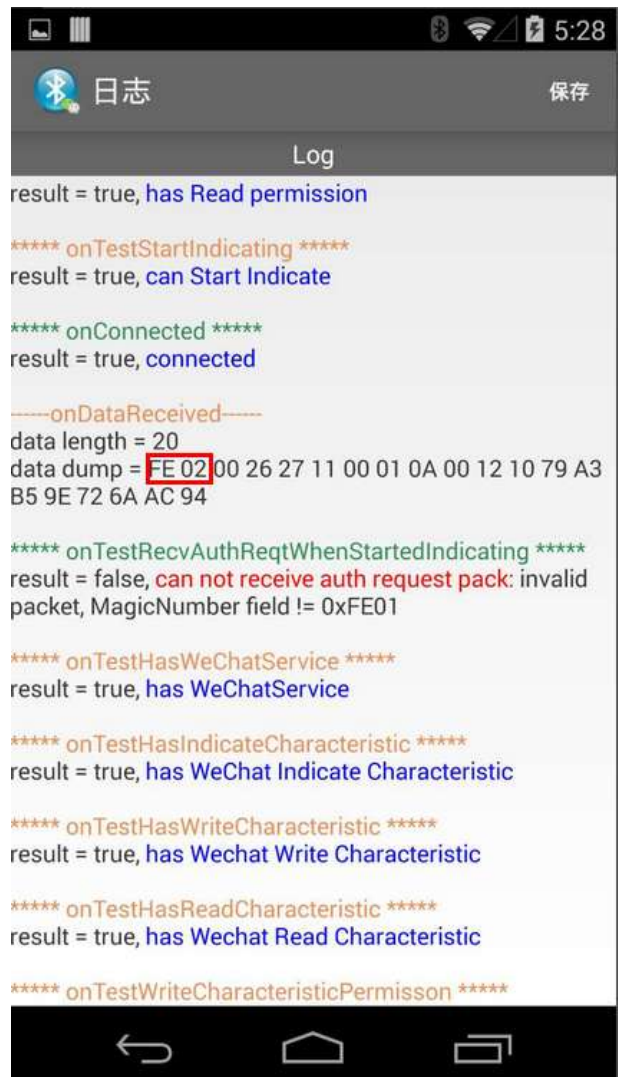

5. Auth 检测异常: 接收到数据, 但一直处于等待 Auth Request 状态, 且已正确收到 Init 数据, 此时可能是 Auth request 包的命令号不正确, 工具认为没有收到 Auth Request。

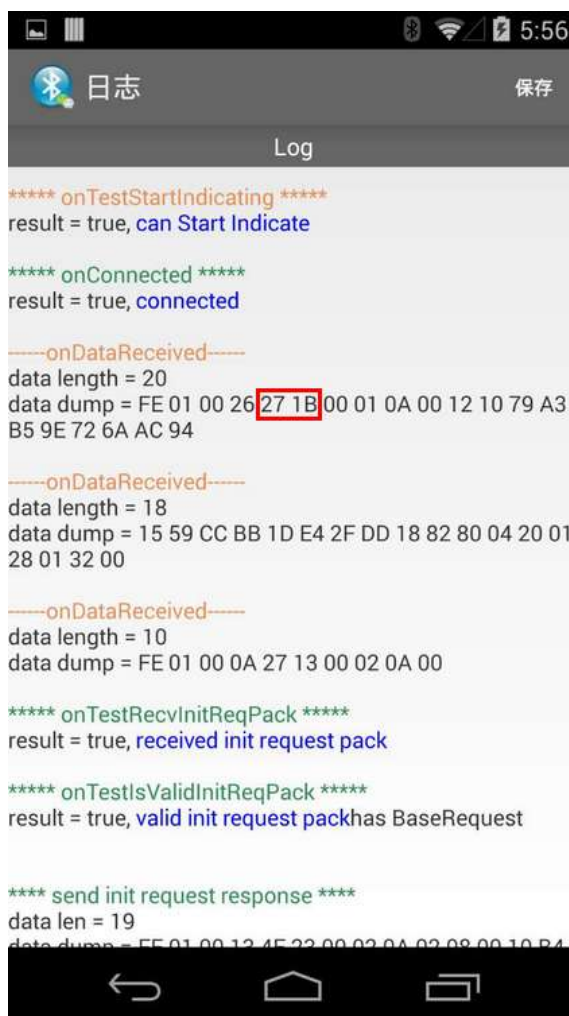

6. Auth/Init/SendData Request 包异常：解包失败，设备端构造 request 包体不正确，检测设备端是否正确使用 protobuf 封包

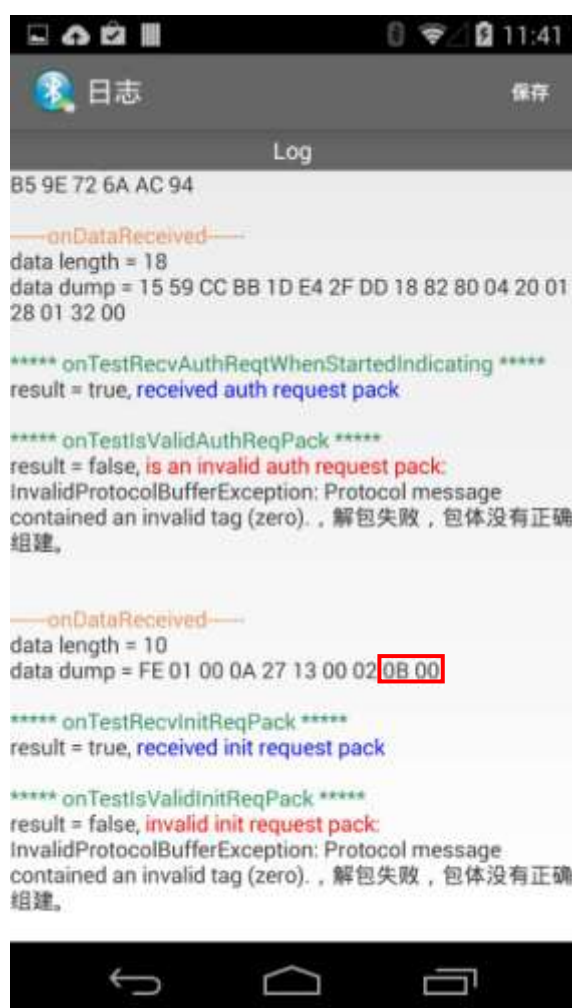

7. 发送 Push 包异常：发送超时。可能发生于客户端发送 Push 包时连接断开。

