


3.日志排查

🎯 学习目标

熟悉个推消息下发流程，了解各模块日志的用途，能够独立排查线上日志的下发情况。

一、消息下发流程

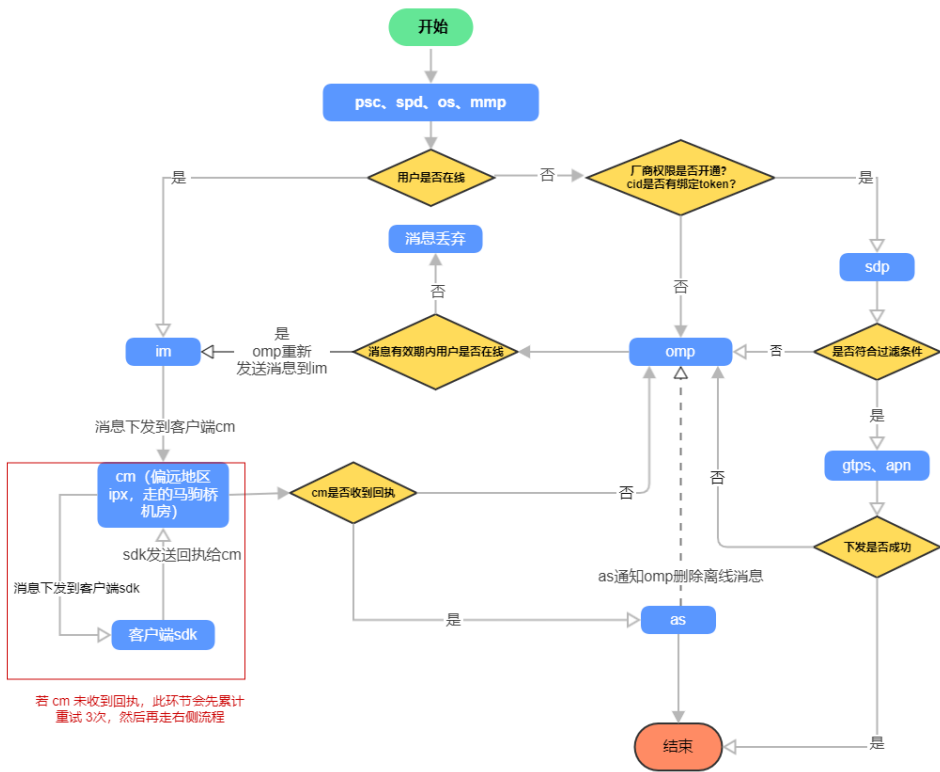

二、各日志模块介绍

2.1 初始模块

2.1.1 模块说明

模块	触发场景	场景详细说明	进入该模块的命令
psc	dos 页面（非全推）、ras 单推、群推	从个推官网控制台、uniPush 控制台页面执行推送任务，消息会流转到 psc 模块	cd /app/newgetui/psc/logs
spd	接口和dos页面全推	通过 SDK、个推官网控制台 全量推送、标签推送 时触发	cd /app/newgetui/spd/logs
os	os 单推、群推	使用旧版本的 java SDK 时执行到该模块 下发消息时 task_id 是 OSS 开头	cd /app/newgetui/openservice/logs

mmp	mmp 推送	使用技术支持单独提供的 SDK 时才会执行到该模块，该 SDK 不在官网上。 下发消息时 task_id 是 MM 开头	cd /app/newgetui/mmp/logs
smp	定速推送	设置定速推送	cd /app/newgetui/smp/logs

2.1.2 日志格式介绍

模块	日志类型	类型说明	日志格式	详细说明
- p - sc - s - pd - os - m - mp - s - mp	rp-bi	记录消息推送信下发结果	时间 msgId cid (在线: 1, 离线: 0, 黑名单: 6, 无效: 9) taskid appid 下一个模块 (im: 0, 离线厂商: SDP, 离线个推: OMP)	- 根据 查询结果的 ip 地址前面的数字判断推送类型。(在线: 1, 离线: 0, 黑名单: 6, 无效: 9)。客户端调用“关闭推送”接口会将cid置为黑名单。 字段含义说明 类型含义说明错误码 0 离线下发 1 在线下发 3 厂商策略错误 6 用户自定义黑名单过滤 7 区域城市过滤 8 9 超过系统活跃时长限制(默认3个月) 10 KT的CID黑名单过滤 12 通知栏关闭过滤 - 根据 查询结果的 最后一个字符串 判断流转到的下一个模块。(离线厂商: SDP, 离线个推: OMP)
	rp-command	记录消息推送下发厂商失败的原因	时间 LogB I 下发SDP失败的原因 appid taskid cid	下发SDP失败的原因 的枚举值 - ApnInvalid: 推送证书问题。没有上传证书, 或者证书过期 - IOSBodyInvalid: apnpayload 没有设置, 或者设置有问题 - IOSNoDeviceToken: 没有绑定devicetoken - V2ThirdBodyInvalid: 未设置pushchannel - ThirdPartyInvalid: 未配置厂商参数 / 关闭了厂商推送 - ThirdOnlyButInvalid: 在离线只走厂商, 但是未设置pushchannel PSC 模块在 2023.09.19 升级后, 支持rp-command日志查询这些进OMP原因, 并会打印策略参数: 原因1: 策略3, 该消息只通过个推通道下发。关键字: DEFAULT_ONLY 原因2: 消息撤回。关键字: REVOKE 原因3: 通知关闭过滤。关键字: NOTIFY_OFF_FILTER 原因4: 智能配额策略。关键字: SMART_STRATEGY 原因5: 亮屏下发。关键字: ACTIVE_PUSH 日志示例: 2023-09-20 13:40:19[SaveToOMP][DEFAULT_ONLY][{"default":3}]XFEYk3QMH6w9rzrTIqE58[RASS_0920_fc0ce70d73f1712ce127778a4154c33b ae9eb6598cdb55751ac313873b22319a
	push-group-params	查询os单推消息设置时长	taskid	
	add-task-group-name	查询os、psc任务组名设置	时间 add_task_group_name taskid 任务组名 appid	

	rp-mess age	查询 单 推、 群 推、 全推 等消 息的 内部 响应 时长 (耗 时) ttl 参 数等	时间 推送方式 appid 客户服务出口IP 耗时 (ms) 推送结果 日志示例： rp-message-20240401-334.log:2024-04-01 14:58:28 single_batch paiFR28Kj49FKGL7FHeyA4 111.205.207.253 68 [msg=target user is invalid, code= data={RASS_0401_c183897f8f3bde186524404fbf8c1593={5046d5e21119a4f888826cb0b9fc031e=target user is invalid}}] <pre> [app@10-63 logs]\$ cat [app@10-63 logs]\$ grep RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a-1735531380059 * add-task-group-name-20241230-0.log:2024-12-30 12:03:00 add_task_group_name RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a-1735531380059 groupname s3o1X QVgId5mSa220z642 rp-bi-20241230-0.log:2024-12-30 12:03:00 e897e8c9551048a0aafba08d6b21865415843cf1dcb383b535204f289dbccba0 0 192.168.10.63 0 RASS_1230_1158674e6277 28528ece3e0835e5b52a-1735531380059 s3o1XQVgId5mSa220z642 0 SDP rp-message-20241230-0.log:2024-12-30 12:03:00 PushSingleService RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a-1735531380059 s3o1XQVgId5mSa220z642 1 17 35531380059 5843cf1dcb383b535204f289dbccba0 true 12000000 ret:0taskid:"RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a-1735531380059"details[key:"584 3cf1dcb383b535204f289dbccba0"status:"succeeded_operation":1]false huibian2-audit-http-log-20241230-0.log:2024-12-30 12:03:00 141s3o1XQVgId5mSa220z642 RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a-1735531380059 {"ite ms":[{"appid":"s3o1XQVgId5mSa220z642","content":{"title":"\ios标题 Mon Dec 30 12:03:00 CST 2024","body":"\ios内容 Mon Dec 30 12:03:00 CST 2024 \"}#ios速传1735531380059#{"transmission":"transmission"}#通知标题","pkg":"com.app.infonew","taskId":"RASS_1230_1158674e627728528ece3e0835e5b52a -1735531380059"}]}{"status":40004,"message":"INVALID PACKAGE"} </pre>
ras、 rasv2	rp-mess age	记录 服务 端的 入口 日志	示例鉴权日志（获得 token） 2024-04-18 09:01:17 auth_sign tJ9pBu059B6KLLA4d0T2A8 47.110.34.62 [msg=success, code=0, data={expire_time=1713488477127, token=646d8f1c07b96038d819cbbc897b89814948f7fc71a44d5908b74b54fbc47d0}] 1.0.0.11 示例设置标签日志 2024-07-31 10:28:26 set_tag WKwtr7Tc5L7D7kDqa1FM4 52.74.148.45 SetTagBean[cid='d8bf9ab9a64f33bd6b56b2085b85cd00', customTag=[TEST TEST_IOS, TEST_app store, TEST_MALE, TEST_iphone, TEST_VER_010203, TEST_zh, TEST_CN]] [msg=set custom_tag limit exceeded, code=30011] 示例解绑标签日志 operation=0：增加标签 operation=1：删除标签 2025-02-05 09:38:15 change_tag ModifyTagBean[appId='9HiYKphBty76cjIDV90kw5', tag='NEW_10281', operation=1, cids=[841bd4a161994f1b4a52733f9]] [msg=success, code=0, data={841bd4a161994f1b4a9417dbbb2733f9=true}] ip 受限 rasv2：zgrep appid rp-message-20251117* grep 'ip in blacklist' RAS：zgrep appid rp-message-20251117* grep '(result=black_ip)' OS：grep appkey rp-auth-20251117* grep ip_filter_failed
	rp-slow	慢日 志， 超过 200m s会进 行记 录	客户反馈推送响应慢，或者是耗时长，则可以查询是否有慢日志，内部响应时长多少

2.2 安卓厂商模块

2.2.1 模块说明

模块	触发场景	进入该模块的命令
gtps-hw	华为离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-hw/logs
gtps-xm	小米离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-xm/logs
gtps-mz	魅族离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-mz/logs
gtps-op	oppo 离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-op/logs
gtps-vv	vivo 离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-vv/logs
gtps-fcm	国外厂商通道	cd /app/newgetui/gtps-fcm/logs
gtps-st	锤子 离线厂商推送	cd /app/newgetui/gtps-st/logs

2.2.2 日志格式介绍

模块	日志类型	类型说明	日志格式	详细说明
- g - t - p - s- - hw - g - t - p - s- - xm - g - t - p - s- - mz - g - p - ts - - op - g - t - p - s- - vv - g - t - p - s- - fc - m - name - g - t - p - s- - st - g - t - p - s- - sn	rp-bi	下发厂商成功的记录	时间 渠道 (华为: HW, VV: vivo等) appid taskid devicetoken cid messageid 厂商msgid	查询到记录代表该厂商通道下发成功
	push-result	记录下发厂商是否成功, 以及失败的原因	时间 渠道 (华为: HW, VV: vivo等) appid taskid messageid cid 厂商token 厂商messageid 厂商错误码 (200表示成功) 是否开启了厂商回执, true开启, false未开启 厂商错误码 厂商消息分类参数 (主要OPPO) 特殊: gtps-op模块: push-result 日志格式: 时间 渠道 (op) appid taskid messageid cid devicetoken 厂商msgid code(200表示请求成功) true category, channel_id, private_msg_template_id	厂商错误码的枚举值: gtps错误码整理 注: 1, 200/false 表示个推给厂商推送成功了, 只是未开启厂商回执。(华为固定是false, 无参考意义, 因为华为取决于开发者是否有在华为后台配置回执地址) 2, 如果个推消息推送成功 (200/true), 但商家还是反馈未收到消息。需要商家登陆对应厂商的消息推送控制台, 使用 厂商token 厂商messageid 查询消息推送情况 3, 如果是华为厂商 厂商messageid 对应华为厂商的 requestid, 且华为平台只支持查询3天内的 requestid 4, gtps-op 的push-result日志最后一个字段, 三个参数分别是 category, channelId, privateMsgTemplateId vv 10311 通知权限关闭用户的前置拦截, 下发请求vivo就被被返回拦截 xm 10017 channel type is invalid 当前模板对应的消息类型, channelId对应的消息类型的分类不一致导致的
	add-task-group-name	查询任务组名的设置	时间 add_task_group_name taskid 任务组名 appid	

rp-message	查询消息分类	华为的rp-message日志最后一个字段，null代表未设置分类 2023-02-10 17:42: 55[notification]xvsrYsNqlr8s6ukYHDrp[RASS_0210_0a91494750637fce8a6c1ac50492a41e]空 2023-02-10 17:42: 55[notification]PhxSvgtZoD7vqLxHpNwo35[RASS_0210_77ce3deb989c05c98a0d70de48c7c68f]PLAY_VOICE 小米的rp-message日志最后一个字段，null代表未设置分类 2023-02-10 17:41: 52[message]86yu3jUaqjABKMGOECRca4[RASS_0210_86ee41a97ba02b22dc5cdd9cd57b0639]1183077054[null] 2023-02-10 17:41: 52[message]5T4wKhcXn7tzwOWgCwnE7[RASS_0210_5ffcdc18670693069879f4b42e1eab21]1237681749[high_custom_2] vivo的rp-message日志第4个字段是classification，0是运营消息，1是系统消息；第5个字段是category 2023-04-03 10:01:36[message]RASA_0403_43992524425ab87829ea5a9b00288c52[1]CONTENT[0]http://third-callback.geindex.com/vw B2ReylmhWk9PUATKpMGQS8 2023-04-03 10:01:33[message]OSS-0403_IMRu36LPI5NhOiCk6ajS8[0]MARKETING[0]https://receipt-hz.lmindex.com/vw B2ReylmhWk9PUATKpMGQS8 (注：日志格式 时间[message][taskId][classification][category][pushMode][callbackUrl]) oppo的rp-message日志第5个字段，Default是默认渠道，其它是老的分类设置公/私信id，最后一个字段是新消息分类类型private_msg_template_id字段 日期[notification][appid][taskId][channel_id][oppo回执url][category][private_msg_template_id] 2023-02-10 17:48: 44[notification]8san1asHKo84V0I1GSHFW7[RASS_0210_db08c71a5875f0b5b8079e979fa48f82]remind[null]http://notification-tracking.duoling.com/cn/op 2023-02-10 17:48: 44[notification]JtH0HBp8k99AIWwRo8yZZ8[RASL_0210_cac8af7bcb3048efae43d3f952f63393]Default[null]http://al-ex-push-status.iboxpay.com/op rp-message-20250114-0.log.gz:2025-01-14 00:03: 46[notification]xvsrYsNqlr8s6ukYHDrp[RASS_0114_84018645e4cbc03f260a92e20b7de65f]normal_channel_id[null]https://receipt-hz.lmindex.com/op[DEVICE_REMINDER] 2026-01-08 15:41:29[notification]iLtcRTrZpB6pHmvBFRUL2[RASS_0108_aafb0a9cc36c731093c1f992d1d27b22-1767858089237392761090]mdb_channel_001[null]http://jiaohang-oppo.applk.cn/op[AC COUNT]690a060c65b94201399ecd25 荣耀 rp-message日志第5个字段 2026-08-14 15:09: 13[notification]B2ReylmhWk9PUATKpMGQS8[RASS_0814_43d920c30329384a8b039e46487c43bc]NORMAL 魅族 rp-message日志第6个字段。0:公信;1:私信 2026-08-14 13:04: 07[message]B2ReylmhWk9PUATKpMGQS8[RASS_0814_81d1143ebc2c08ac69cd17a8363e8521]6e31afa5[1]
------------	--------	--

示例 push-result 消息体：/app/newgetui/gtps-op/logs/push-result-20211028-59.log:2021-10-28 10:33:

39[OP]s2novrfhi86miS99WLK7z3[GT_1028_bd28a95496cca8eabee5cbd96ed633f9]74cce111a24f4d46b5b3a2b6e84f4701[bbc3ed2534adeae8691ad4ddb12d3a1b]

OPPO_CN_7903faf01f990dc5a7adc91f6ee5df16|30255088-1-3-617a0c0337c3cb06b7d00f1c||200|true|

厂商：OPPO

厂商 token(regid、注册 id)：OPPO_CN_7903faf01f990dc5a7adc91f6ee5df16

厂商 messageid (消息 id)：30255088-1-3-617a0c0337c3cb06b7d00f1c

示例话术：个推消息已经下发成功，可能是在厂商发送消息时出现问题，需要您登陆 OPPO 平台查询具体的消息下发情况

Page 6

sdp	rp-comm and	判断消息转发到 gtps、apn 是否成功	时间 下发是否成功 appid cid taskid messageid devicetoken	根据 下发是否成功 判断流转到了 on 下发是否成功枚举值： sendThirdStrategyError：检查接口
	rp-aftereffect	判断消息是否正常下发到厂商通道	OP_realme_CN_c4906a0e1b693012bf669e2b2a0320b3 厂商名称 失败原因 设置的内容	失败原因：unsupportedTemplate 设置的内容：transTplStartApp（厂 原因： 1，旧版 sdk：客户使用的旧版 SDK template.setTransmissionType template.setTransmissionType 解决方案：设置 TransmissionType 2，restv2：push_channel 的 clickt 3，unipush2.0：titlecontent
apn	rp-bi	判断苹果厂商侧处理结果	时间 okOrFailReason（请求apn返回结果） appid taskid messageid devicetoken cid apnsId apnsUniqueId	请求apn返回结果的枚举值 - ok：下发 apns 成功 - no_valid_cert：证书过期 - env_not_match：证书环境不匹配 - DeviceTokenNotForTopic：
	rp-logout		时间 请求apn返回结果 appid taskid messageid devicetoken cid	请求apn返回结果的枚举值 - blackened：appid被加入黑名单 1. 环境不一致进行多次推 2. 临时黑名单是有时间隔
	http2 race			<pre> http2/race-20230321-6.log:2023-03-21 15:21:1898e67a6517288c8db6287518f1d72fe812b3388 http2/race-20230321-6.log:2023-03-21 15:21:1898e67a6517288c8db6287518f1d72fe812b3388 http2/race-20230321-6.log:2023-03-21 15:21:1898e67a6517288c8db6287518f1d72fe812b3388 http2/race-20230321-6.log:2023-03-21 15:21:1898e67a6517288c8db6287518f1d72fe812b3388 </pre>
	cert	开发者平台证书更新日志，可以查看证书相关的信息		isDevelop：证书环境（0 通用 / 开发）
	rp-logout	记录苹果推送加黑的日志，正常请求苹果返回，都会打印rp-bi日志，但是被加黑以后，就打印rp-logout了	日期 blacked dt taskid cid appid msgid	http2-connect-err= CERTIFICATE_UNKNOWN,TLSV1_ SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_REVO SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_EXPIR 请求苹果证书报错，超过10次，应用 1、改用p8证书； 2、重新生成证书，上传； 3、

as	rp-message	记录消息回执	时间 cid appkey appid messageid taskid actionid ok	回执结果 actionid 的枚举值 0 : 个推到达 10000 : 个推通知展示 10010 : 个推通知点击 10030 : 透传到达 60002 : 个推透传点击 (需要客户端) 60020 : 华为点击 60030 : oppo点击 60040 : vivo点击 10009 : apn (苹果) 展示 10019 : apn (苹果) 点击 90000~90999 : 自定义回执 说明 : - 如果用户推送的是 通知 消息 - 如果用户推送的是 透传 消息 - 如果 as 模块只出现 (0 : 个推
	rp-command	判断厂商 token 上报时间	时间 type cid 4.4.1.0 系统 厂商 token	type addphoneinfo : 该时间表示客户端 bind_alias : 绑定别名 unbind_alias : 解绑别名 settag : 设置标签
gptr	rp-bi	记录厂商回执	时间 cid appid devicetoken taskid actionid ok 时间戳	回执结果 actionid 的枚举值 110000 : 华为到达 110256 : 华为超限 120000 : 小米到达 120010 : 小米点击 130000 : 魅族到达 130010 : 魅族点击 140000 : oppo到达 150000 : vivo到达 注 : 华为厂商只有在华为平台配置了 个推回执和厂商回执id的映射关系 :
	rp-login	记录 vivo 群推、批量推送的回执	时间 cid appid msgid taskid actionid ok 时间戳	vivo 群推的回执是报表获取的, rp-t
CM	rp-login	用户登录日志	格式 : Log.login(cid + " " + LoginType + " " + ip) LoginType包含 : NORMAL(1), CLIENT_CLOSED(2), FAILED(3)	
	rp-logout	用户登出日志	格式 : Log.logout(cid + " " + LogoutType) LogoutType包含 : NORMAL(1), EXPRIED(-1), EXPRIED_NOCLIENT(-2), REPEAT_LOGIN(-3), CLIENT_LOGOUT(-4), CHANNEL_OVERFLOW(-5), CID_OVERFLOW(-6), KICKED_BY_OUTOFRETRY(-9)	1 : 主动登出 -9 : 被踢登出 (假在线) -3 : 重复登录 -1 : 心跳超时
OMP	rp-bi	记录离线库信息	进入离线库的时间 cid 类型 taskid 离线到期时间	类型 1 : 进入离线库 ; 0 : 出离线库 离线到期时间 : 离线消息保留到期的
RCP	rp-bi	记录消息回执		消息回执到开发者服务器的记录

rp-exception	回执异常	RCP 回执异常分布（区分具体是什么异常） <pre>zgrep 'http post failed' rp-exception-20251119* grep iN6FrJBWAD87w3HVMpXZ24 awk -F " " '{print \$6} sort uniq -c sort -nr</pre> RCP 回执异常量（不区分具体异常） <pre>grep 'http post failed' rp-exception-20251119* grep -o iN6FrJBWAD87w3HVMpXZ24 wc -l</pre> 示例消息体格式： <pre>rp-exception-20251119-0.log:2025-11-19 06:03:10 connection com.gexin.rpc.service.task.impl.RCPMsgAbstractTask.sendData.145 http post failed {"jsonData":{"customCallback":{"messageId":"1990560815624388621","pushTag":"yingxiao-yesterday-active-a_2025-11-18","pushUrl":"qiancheng://home/show_job_info?deeplinkid=%257B%2522utm_source%2522%253A%2522BCOP%2522%252C%2522bcop_tid%2522%253A%25221990557058762006529%2522%252C%2522bcop_id%2522%253A%25221990560815276781569%2522%257D&jobid=169258787&from=yjyxpsh"},"uid":"10285d9a35a0207c71a3a9e1eb3e02d5","userType":"C","fromDomain":"","bizType":"BCOP_APP_PUSH","mpId":"1990560815624388621","mpTime":"2025-11-18 07:20:55.942","transmission":{"task_id":"1990557058762006529","id":"1990560815276781569"},"accountid":"154060055"},"code":"200","recvtime":"1763503385597","appid":"iN6FrJBWAD87w3HVMpXZ24","sign":"6c7e935e9b7e3cfc95c8723be712aac4","msgid":"smm68394763421656009vu","actionid":"120010","taskid":"RASS_1118_21a0c8ef02da3a74c7dc488dc11cd9fe","desc":"ok","cid":"d8ee0ba8391e5971660b13e864a78238"},url="https://receiver.51job.com/callback/getui/feedback java.net.SocketTimeoutException: Read timed out </pre>	回执加黑逻辑： 3 分钟内：连续请求失败20次 且 失败 每台机器上都按这个条件判断，有一 超时时间： connect timed out : 8S Read timed out : 5S	
gpmrs	gexin-bi-display	记录 apn 下发消息的时候，ios设备的展示回执	timestamp peerAddress actionid cid taskid msgid reportfailedcount timestamp ssid bssid GPS 充电状态 推送类型 sdk版本	10009 表示 ios 展示
phone service Sdk		查询某个 Appid 活跃版本 gtsdk, gtc, gws	进入模块：cd /app/newgetui/phoneserviceSdk/logs/phone/SdkConfig 查询预计：zgrep iHZR67mb01AC3AjDHooiX2 SdkConfig-20240412* awk -F " " '{print \$4} sort uniq -c sort -nr	
sch	rp-message	查询设置标签相关日志	2026-03-23 01:00:04 addTag-->appid:UsGcDo0Cgc7IW9o28ZWxX8 uid:3635230737731020864 tags:lis_alert_msg 注意：需要使用 uid 查询。	SCH 日志
 工具箱平台 应用维度 用户维度 推送维度 任务维度 辅助工具 CID查询用户详情： 65135895ce8d976608 查询 alias: ump用户信息 uid: 3635230737731020864 lastLoginTime: 2026-03-24 01:43:14				
amp	rp-bi	查询设置别名相关日志		

2.3.3 特殊日志查询

2.3.3.1 UPS地震推送日志

注：都在ups目录下的所在模块，模块配置：ups项目资料

SPD：查询推送下发

```
rp-bi-20260323-54.log.gz:2026-03-23 15:11:15|115741a9-d41-19d19476748-4280732666|eTgOG9FwNEAqrYFhxyZ4S70000940d12a307c2412c9aa806a30f1f022d|0|EQPT_0318_f5f42153cc38aafdf73524c67192692d|1m501PJZOC95OeUjU6760W9|0
```

PSC：查询任务设置地区

rp-message-20260323-1.log.gz:2026-03-23 15:11:

```
15|PushEarthquake|EQPT_0318_f5f42153cc38aafdf73524c67192692d|1m501PJZOC95OejU6760W9|{"type":"earthquake","data":{"type":"0","eventid":"1769561754","update":1,"magnitude":4.6,"epicenter":"四川|成都(测试)","longitude":104.06,"latitude":30.67,"depth":14,"startAt":1773800958000,"updateAt":1773800958000,"signature":["中国地震预警网"],"influenceCity":{"geocode":"510100","city":"成都市","intensity":4.3,"counties":[{"geocode":"510100","county":"成都市","intensity":4.3}]}}}|code: 0 taskId: "EQPT_0318_f5f42153cc38aafdf73524c67192692d" |169
```

SCH : 查询cid所在地区

```
rp-bi-20260324-0.log:2026-03-24 02:09:27|INDEX|END | SUCCESS | eTgOG9FwNEAqrYFhxyZ4S7000084fc753c263d497a8ac2ad5caf51bd1f|cid:eTgOG9FwNEAqrYFhxyZ4S7000084fc753c263d497a8ac2ad5caf51bd1f |appid:1m501PJZOC95OejU6760W9 |phoneType:ANDROID |province:四川 |tags:null |retry:0 |city:51010700 |sex:0.0 |price:0.0 |usertype:null |mobiler:null |userTag:null|Insert NEW ES/Update suc
```

AS : 查询cid的addphoneinfo上报时间

```
rp-command-20260324-0.log:2026-03-24 02:09:27|addphoneinfo|f19ffd92c02f3a84a81f0cc1b9f3199e|{"appid":"1m501PJZOC95OejU6760W9","channelid":"GW:com.lenovo.lsf.device","cid":"eTgOG9FwNEAqrYFhxyZ4S7000084fc753c263d497a8ac2ad5caf51bd1f"}|2.0.0.0|e1bd3c290758d3e856f3d67491500e4f5fd48c349c3295f554de47fc3f273284||125.69.17.158||motorola|
```

三、日志排查示例



场景

某客户反馈，推送成功后，客户端未收到消息通知。

必要参数：让客户提供 **task_id** 和 **cid**

查询步骤：

1. SecureCRT 工具 连接 spd

- 进入logs文件夹命令：cd /app/newgetui/spd/logs
- 查询日志条件：zgrep task_id 文件名* | grep cid
示例条件：zgrep GT_1015_f6dc3201725ea113049aec9115aa8a12 rp-bi-20211015* | grep 8d8fa4e80a81b8eec34aed5bf0111bb5
- 查询2021-10-12 18:09:34|6ca3ec3c9ef24f0294efb8722d3c1cc4|8d8fa4e80a81b8eec34aed5bf0111bb5|0|172.16.14.52|0|RASA_1012_b675df60c7d82f8d7ef1522b55a9d535|flqFfH8hCl9Dg7tRRPs9N2|0|SDP
- 根据 查询结果判断推送类型。
 - 根据 查询结果的 ip 地址前面的数字判断推送类型。（在线：1，离线：0，黑名单：6，无效：9）
 - 根据 查询结果的 最后一个字符串 判断流转到的下一个模块。（离线厂商：SDP，离线个推：OMP）

2. 在 spd 中查询日志结果判断为离线推送，且 最后一个字符串 为：SDP，所以使用 SecureCRT 工具连接 SDP。

- 进入日志路径：cd /app/newgetui/sdp/logs
- 查询日志条件：zgrep task_id rp-command-日期* | grep cid
- 判断推送结果，示例回执：2021-10-12 18:09:34|GTPS_HW_SUCCESS|flqFfH8hCl9Dg7tRRPs9N2|8d8fa4e80a81b8eec34aed5bf0111bb5|172582580488845527578795|RASA_1012_b675df60c7d82f8d7ef1522b55a9d535|6ca3ec3c9ef24f0294efb8722d3c1cc4|HW_IQAAACy0XRqAADMrwkE15BMJlRtTUF4RHR3tvTi-H5aJagi257YOCKQJ66Pk6EOmjTIEJrCZwNjLj1fWN-jJfUSlnPjvr0JgLaLNV4qEDxdVXskWg
- 根据日志时间后面的字符串：GTPS_HW_SUCCESS 判断，SDP模块推送成功，需要查询下一个模块 gtps。

3. 进入 gtps 模块，SecureCRT 工具连接 hz华为推送

- 进入日志路径：cd /app/newgetui/gtps-hw/logs
- 查询日志条件：zgrep task_id push-result-日期* | grep cid
- 判断推送结果，示例回执：2021-10-12 18:09:51|HW|flqFfH8hCl9Dg7tRRPs9N2|RASA_1012_b675df60c7d82f8d7ef1522b55a9d535|6ca3ec3c9ef24f0294efb8722d3c1cc4|8d8fa4e80a81b8eec34aed5bf0111bb5|IQAAACy0XRqAADMrwkE15BMJlRtTUF4RHR3tvTi-H5aJagi257YOCKQJ66Pk6EOmjTIEJrCZwNjLj1fWN-jJfUSlnPjvr0JgLaLNV4qEDxdVXskWg|163403339098993945019601|200|false|
- 根据倒数第二个字符串 200 判断消息已成功推送。将日志答复给用户，并建议用户检查手机配置，是否关闭了隐式推送。

四、实践（必做）

- ☐ 推送一条 **在线** 通知消息，查询到 **推送成功** 的日志。
- ☐ 推送一条 **在线** 透传消息，查询到 **推送成功** 的日志。
- ☐

- 推送一条 **离线** 透传消息（此时暂时不配置厂商信息），查询到 **推送失败** 的日志，并了解失败原因。
- ☐ 推送一条 **离线** 厂商消息（测试前配置完成厂商信息），查询到 **推送成功** 的日志

日志查询参考查询示例：[推送日志查询](#)

五、日志案例分享

模块特殊情况解读

5.1 cm重试机制

现象：消息在线下发，但是设备应用延迟收到消息。这种情况一般是发生了假在线情况。

假在线：客户端SDK在接收到消息后会给个推服务器一个回执，告诉服务器客户端的SDK已经接收到这条消息。但是回执在传递的过程中会因网络等原因导致个推服务器没有接收到，会自动重试三次，如果回执都没有接收到，就认为CID是假在线，消息会存离线库中，等待下次建立长链接再下发。

策略机制：cm有未收到回执，重试（发）三次的策略，重试间隔30s。如下截图示例：


19:13:07：收到消息指令，第一次发送

19:13:37：未收到回执，第二次发送

19:14:07：未收到回执，第三次发送

19:14:37：未收到回执，则消息保存到omp

19:15:17：通道重新建立连接，收到消息指令，发送omp离线消息，并收到回执。

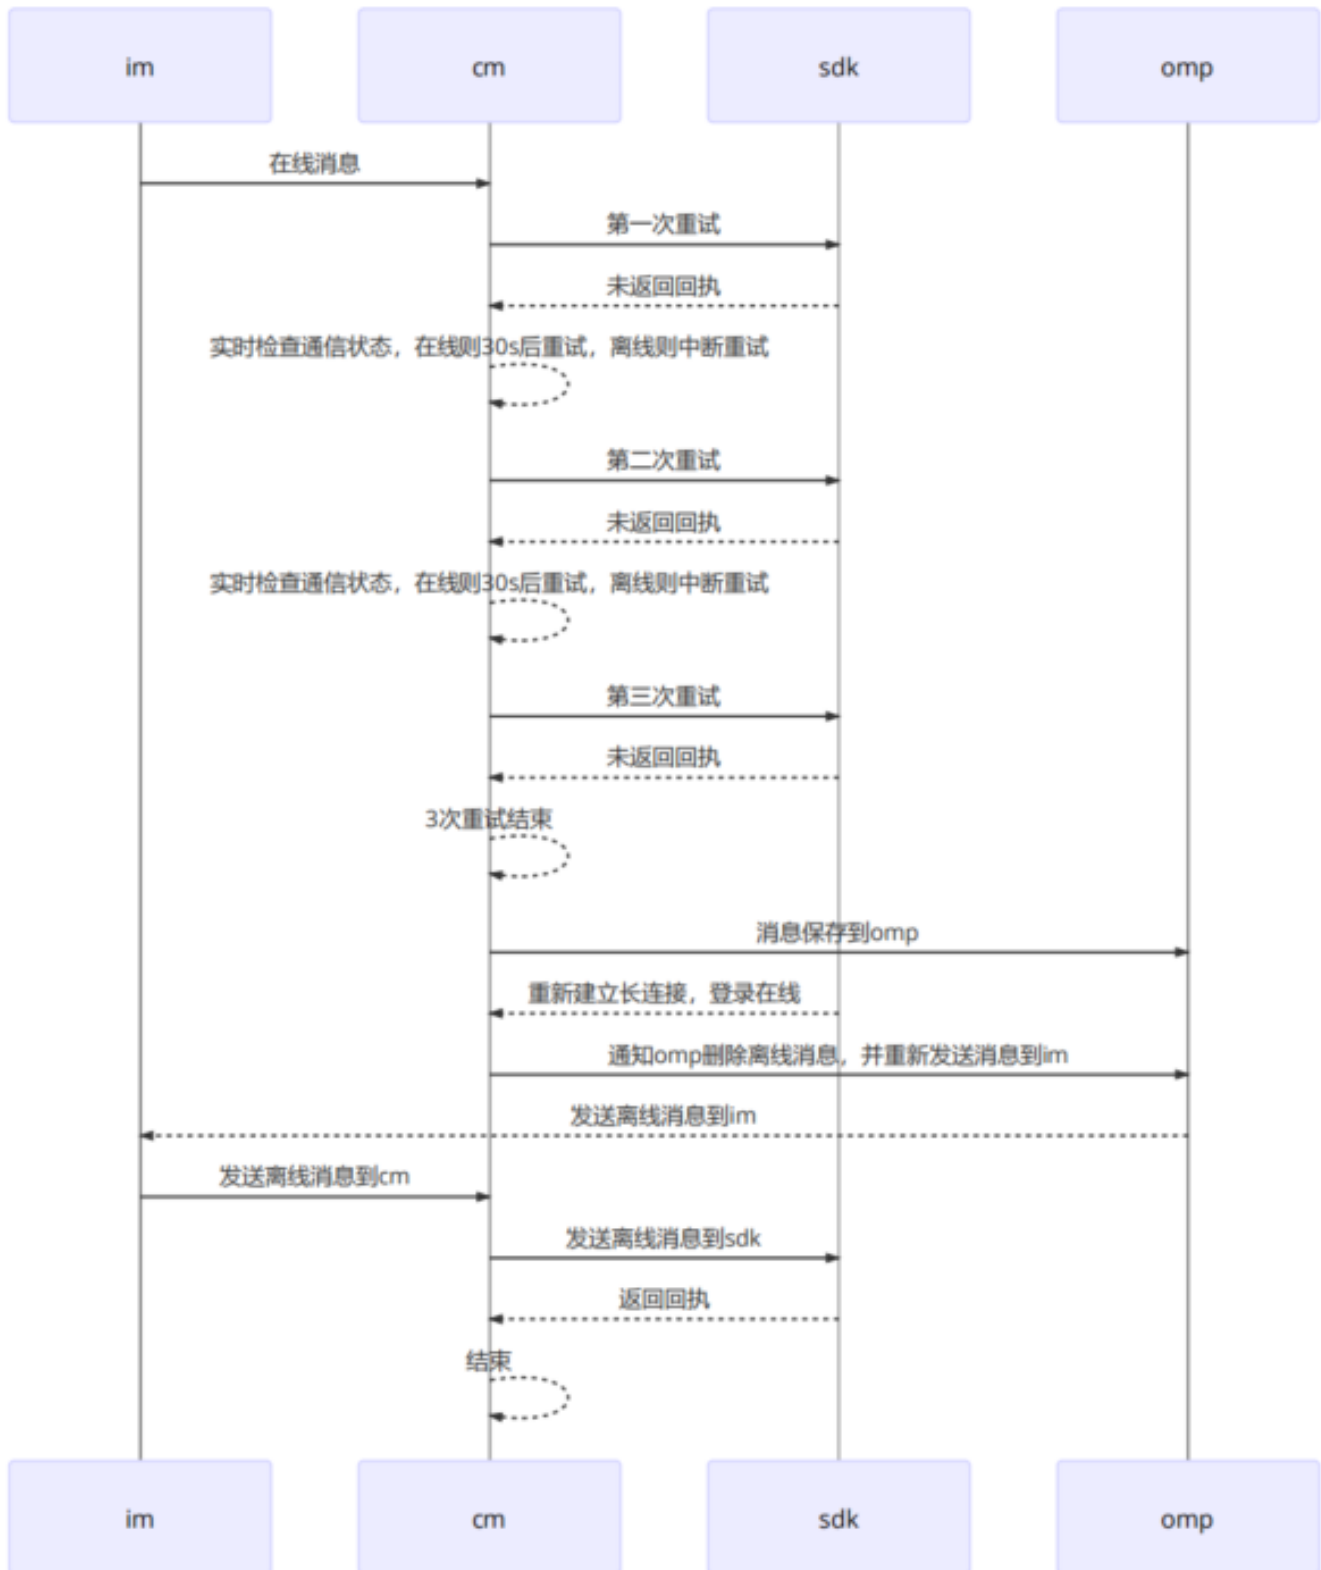

rp-message-20210730-169.log:2021-07-30 19:13:07.996ddf420f9400983adfc64f8055d|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|1|172.16.14.96:8840|0|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|cmo-10-54
 rp-message-20210730-169.log:2021-07-30 19:15:17.996ddf420f9400983adfc64f8055d|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|1|172.16.14.96:8840|1|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|cmo-10-54

rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:13:07.073|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|RECV|0
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:13:07.073|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|SEND|0|106.38.37.130:58787
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:13:37.168|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|SEND|0|106.38.37.130:58787
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:14:07.217|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|SEND|0|106.38.37.130:58787
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:14:37.268|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|DISCONNECT|1
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:14:37.268|16276435870731516584928|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|SAVE_OMP|0
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:15:17.783|1627643717783894121891|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|OMP|RECV|0
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:15:17.783|1627643717783894121891|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|OMP|SEND|0|106.38.37.130:58794
 rp-message-20210730-31.log:2021-07-30 19:15:17.859|1627643717783894121891|x7UXvWm0sAVFO6IXTw05|OSL-0730_gk8d0411MS9hbfjQNLp015|fd263b7f2409222a793bee26d894b834|996ddf420f9400983adfc64f8055d|OMP|FEEDBACK|0

5.2 一台服务器有多个cm

一台服务器可能会有多个cm，可以使用“*”代替，这样就不用一个一个查询日志了。


```
total 12
drwxr-xr-x. 14 getui getui 4096 Aug 26 2020 agent
drwxr-xr-x. 10 getui getui 4096 Oct 14 2022 agent_new
drwxrwxr-x. 4 getui getui 129 Mar 26 2021 cm-2
drwxrwxr-x. 4 getui getui 87 Mar 25 2021 cm-3
drwxrwxr-x. 3 getui getui 137 Mar 26 2021 flume_kafka
drwxr-xr-x. 4 root root 91 Mar 23 2021 gtcron
drwxr-xr-x. 3 root root 53 Dec 15 2020 lvs-metrics
drwxr-xr-x. 2 getui getui 4096 Aug 15 2019 shell
drwxrwxr-x. 2 getui getui 19 Dec 19 2018 tools
[log@hzsd-cm-10-129 newgetui]$ zgrep OSS-0915_b54f6c0e070aa7d078cd1cd5948c8274 */logs/rp-message-20230915*
[log@hzsd-cm-10-129 newgetui]$
```

<发送交互到所有标签页>

zgrep OSS-0915_b54f6c0e070aa7d078cd1cd5948c8274 */logs/rp-message-20230915*

5.3 omp重试机制

2022.3.15假在线优化上线，解决场景之一：设备切换网络，长连接会瞬间断开，同时消息在线下发，但是cm登录断开，消息直接进入到了omp，此时sdk已经重试在线，但是需要等下次重新登录才会下发。所以增加了omp三次重试的机制，omp是连续重试，没有30s间隔。

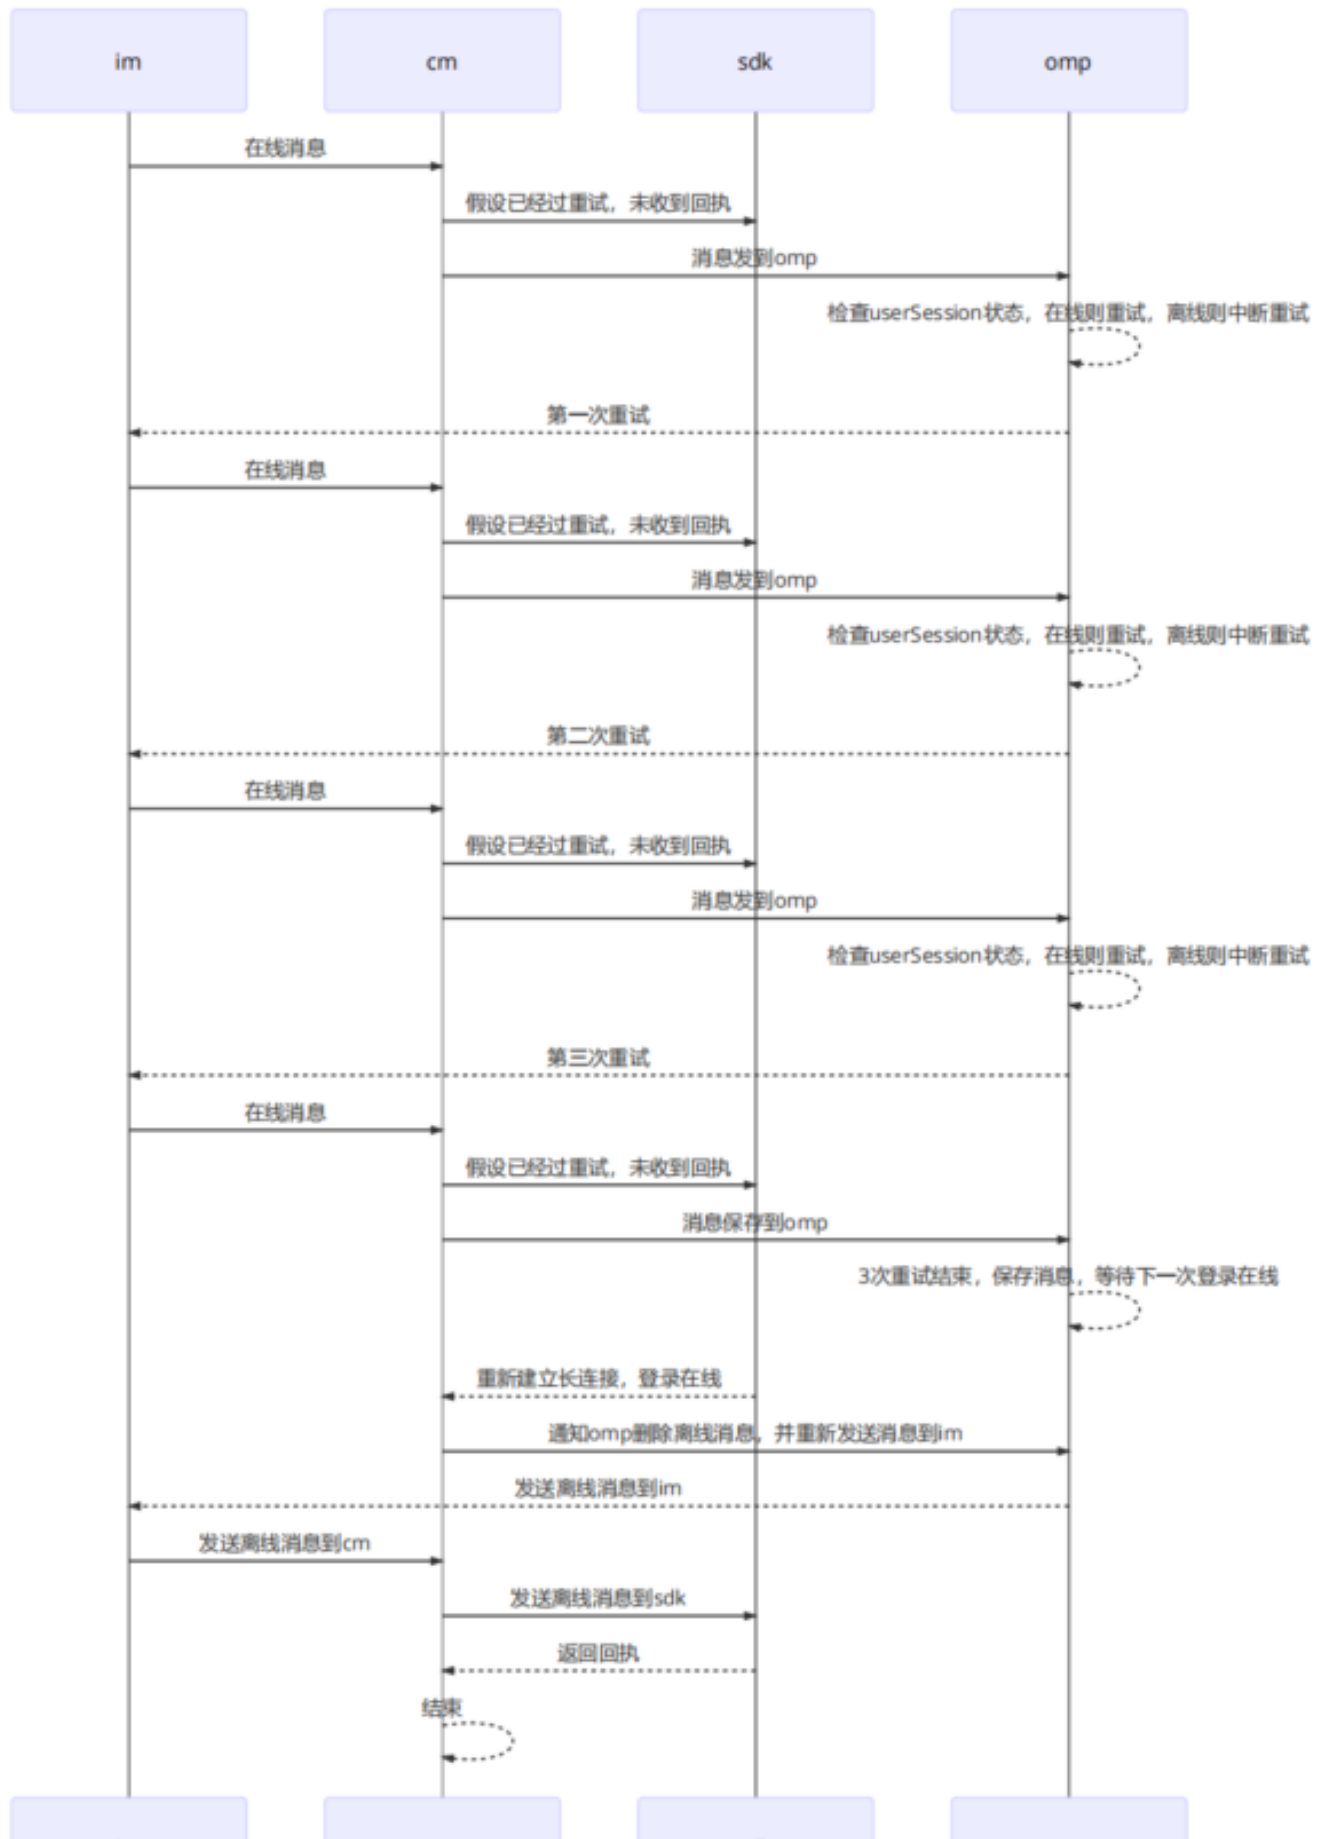

im

cm

sdk

omp

通信状态：cm跟sdk建立长连接，保持通信；

userSession：长连接建立和断开状态，cm会异步写到redis的userSession。异步机制，可能会存在一个情况：cm通信状态断开离线，但是usersession状态写入滞后，还是在线状态（后期视情况优化）。

```
gzip: rp-message-20220316*.gz: No such file or directory
[log@h2sd-cm-10-19 newgetui]$ zgrep MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb */*rp-message-
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.739|1647403217739934197055|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|RECV|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.740|1647403217739934197055|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SAVE_OMP|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.740|1647403217739934197055|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SEND_NOCHANNEL|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.742|16474032177421703937848|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e14359
539d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|RECV|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.742|16474032177421703937848|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e14359
539d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SEND_NOCHANNEL|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.744|1647403217744780397722|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|RECV|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.744|1647403217744780397722|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SAVE_OMP|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.744|1647403217744780397722|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SEND_NOCHANNEL|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.751|1647403217751178062972|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|RECV|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.751|1647403217751178062972|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SAVE_OMP|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:17.751|1647403217751178062972|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e143595
39d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc|SEND_NOCHANNEL|0
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:27.050|16474032270501977886310|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e14359
539d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc_OMP|SEND|0|/110.87.130.24:33335
cm-3/logs/rp-message-20220316-15.log:2022-03-16 12:00:27.206|16474032270501977886310|MUOSRCFwmdAX8LfHksYEA|MMPS-0316-e23fff1f16c6e3d33158fd5eae6d8eeb|5e14359
539d9dafff4ac98ab33ecf7d5|622c10f21a4444cbacf0f7dee18096dc_OMP|FEEDBACK|0
```

SEND_NOCHANNEL：omp重试但是没有成功，所以打印这个日志。