



Gelişim Yolculuğu

Test ve Yayın Raporu

Claude Code ile projenin test edilmesi ve üretim sunucusuna alınması: aşamalar, komutlar ve son çalıştırmanın sonuçları.

Sürüm	v0.47.0
Tarih	8 Ekim 2026
Test ortamı	Windows 11, Node 22, Docker Desktop
Komutlar	<code>/test</code> ve <code>/deploy (.claude/skills/)</code>


1. Özet

Test tarafı hazır ve bugün baştan sona çalıştırıldı. Yayın tarafı tanımlandı ama denenmedi, çünkü henüz bir üretim sunucusu yok.

Projeye iki Claude Code komutu eklendi. Claude Code'da proje klasöründeyken yazmanız yeterli:

Komut	Ne yapar	Durum
<code>/test</code>	Altı test aşamasını sırayla çalıştırır, kalanın nedenini bulur, sonuç tablosu verir.	geçti aşamaları bugün elle çalıştırıldı
<code>/deploy vX.Y.Z sunucu</code>	Etiketli sürümü sunucuya kurar: ön denetim, yedek, güncelleme, doğrulama, gerekirse geri dönüş.	denenmedi sunucu yok

Akış

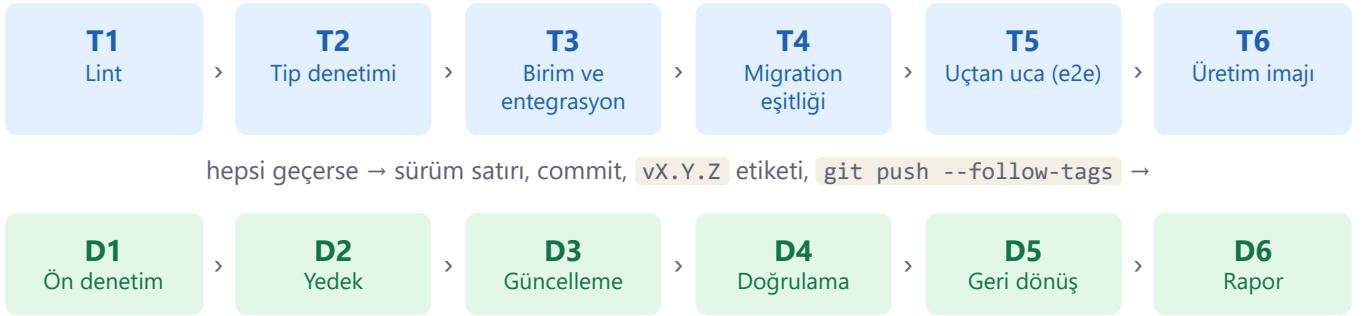

Son çalıştırma (8 Ekim 2026, v0.47.0)

#	Aşama	Sonuç	Ayrıntı	Süre
T1	Lint	geçti	hata ve uyarı yok	10 sn
T2	Tip denetimi	geçti	hata yok	3 sn
T3	Birim ve entegrasyon	geçti	31 dosya, 290 test	22 sn
T4	Migration eşitliği	geçti	şema değişikliği yok (14 migration)	birkaç sn
T5	Uçtan uca (e2e)	geçti	173 test geçti; 12 atlandı (ortak veriyi değiştiren 4 test yalnızca tek ekranda koşar)	2 dk
T6	Üretim imajı	geçti	app 315 MB, tools 1,25 GB (katmanlar önbellekten)	36 sn

Yayından önce sizin yapmanız gerekenler

Sunucu ve alan adı, `.env` sırları, okulun onayladığı KVKK metinleri ve gerçek cihaz denemeleri bu komutların dışında kalır. Liste 5. bölümde.

2. Test aşamaları

`/test` komutu bu aşamaları çalıştırır. Kapsamı bir kelimeyle seçersiniz.

Yazdığınız	Aşamalar	Ne zaman
<code>/test hızlı</code>	T1-T3	Küçük bir değişiklikten sonra, commit öncesi. Docker gerekmez.
<code>/test</code>	T1-T5	Bir işi bitirirken. Varsayılan.
<code>/test yayın</code>	T1-T6	Sürüm etiketlemeden ve yayına almadan önce.

T1 Lint

Gerekli: —

```
pnpm lint
```

Neyi denetler ESLint kuralları: kullanılmayan kod, React ve Next.js hataları, erişilebilirlik kuralları.
Geçme ölçütü Hata ve uyarı yok.

T2 Tip denetimi

Gerekli: —

```
pnpm typecheck
```

Neyi denetler Rota tiplerini üretir, sonra TypeScript'i katı modda derlemeden denetler.
Geçme ölçütü Hata yok.

T3 Birim ve entegrasyon

Gerekli: —

```
pnpm test
```

Neyi denetler Vitest. İş mantığı (puan, XP, seviye, günlük tavan), yetki (veli başka çocuğu göremez, öğretmen başka sınıfı değiştiremez), davet, mesaj, bildirim, KVKK silme ve dışa aktarma. Veritabanı bellek içi Postgres (PGLite).
Geçme ölçütü Tüm testler geçer.

T4 Migration eşitliği

Gerekli: —

```
pnpm db:generate
```

Neyi denetler Drizzle şeması ile `drizzle/` altındaki migration'lar aynı mı. Unutulmuş bir migration burada yakalanır.
Geçme ölçütü "No schema changes"; yeni dosya oluşmaz.

T5 Uçtan uca (e2e)

Gerekli: Docker (Postgres)

```
pnpm test:e2e
```

Neyi denetler	Playwright. Üretim derlemesi dört ekranda çalıştırılır: telefon 360, tablet 768, masaüstü 1280, akıllı tahta 1920 piksel. Her ekran için yatay kaydırma, dokunma hedefi boyutu ve axe erişilebilirlik taraması; ayrıca giriş, puanlama, veli kaydı, mesaj akışları, klavye kullanımı, veri silme ve PWA.
Geçme ölçütü	Dört projenin tümü geçer.

T6 Üretim imajı

Gerekli: Docker

```
docker build --target app -t gelisim-app:test .  
docker build --target tools -t gelisim-tools:test .
```

Neyi denetler	Sunucuda çalışacak iki Docker imajı (uygulama ve migration/yönetim) temiz bir ortamda derlenebiliyor mu.
Geçme ölçütü	İki hedef de derlenir.

Bir aşama kalırsa

- Claude Code çıktıyı okur, nedeni bulur. Hata o oturumdaki değişiklikten geliyorsa düzeltir ve yalnızca o aşamayı yeniden çalıştırır.
- Bir testi geçirmek için testi zayıflatmaz ya da atlamaz. Testin kendisi yanlışsa nedenini açıklayıp size sorar.
- Bir kez kalıp sonra geçen e2e testini "geçti" diye yazmaz; "kararsız" olarak adıyla bildirir.
- T1–T4'ten biri kaldıysa uzun süren T5 ve T6'yı çalıştırmaz.

e2e geliştirme verinize dokunmaz

T5 kendi veritabanını (`class_attitude_e2e`) ve 3100 portunu kullanır. `pnpm dev` açıkken de çalıştırabilirsiniz.

Otomatik testlerin kapsamadıkları

Bunlar gerçek cihazda elle denenir; adımları [docs/Test-Senaryolari.pdf](#) içinde (64 senaryo):

- iPhone/iPad Safari ve Android Chrome'da ana ekrana ekleme ve anlık bildirim (HTTPS gerekir, yani yayından sonra).
- Akıllı tahtada dokunmatik kullanım.
- Huawei Tarayıcı: kendi koyu modunu sitenin isteğine bakmadan uygular; tarayıcı ayarından kapatılır.
- Otomatik testler Chromium'da koşar. Safari (WebKit) ve Firefox'ta sayfa taşması 7 Ekim'de ayrıca elle tarandı (360 denetim, taşma yok); bu tarama `/test` 'in parçası değildir.

3. Yayın aşamaları

`/deploy vX.Y.Z` sunucu komutu, kurulu bir sunucuyu yeni sürüme geçirir. Kaynağı `docs/DEPLOY.md` belgesinin "Güncelleme" bölümüdür.

İlk kurulum bu komutun işi değil

Sunucunun hazırlanması, alan adı, `.env` dosyası ve ilk yönetici hesabı bir kez, `docs/DEPLOY.md` §1–4 izlenerek elle yapılır. `/deploy` ondan sonraki her güncelleme içindir.

D1 Ön denetim

Yerel + sunucu (yalnızca okuma)

Çalışma dizini temiz mi, etiket var mı ve GitHub'a gönderilmiş mi, sürüm satırı yazılmış mı, `/test yayın` bu commit için geçti mi. Sunucuda şu an hangi sürümün çalıştığı, servislerin durumu ve boş disk okunur. Eski ve yeni sürüm arasında migration olup olmadığına bakılır.

Durma noktası Plan size gösterilir. **Onayınız olmadan sunucuda hiçbir şey değişmez.**

D2 Yedek

Sunucu

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backup backup.sh
```

Güncellemeden hemen önce şifreli veritabanı yedeği alınır ve dosyanın oluştuğu denetlenir.

Durma noktası Yedek alınamazsa yayın durur.

D3 Güncelleme

Sunucu

```
git fetch --tags
git checkout vX.Y.Z
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Etiketli sürüm çekilir ve imajlar yeniden derlenir. `tools` servisi migration'ları uygular; uygulama ancak migration başarıyla bitince başlar.

D4 Doğrulama

Sunucu + dışarıdan

Servis durumları (`tools` "exited (0)", `app` "healthy"), son 5 dakikanın günlükleri, dışarıdan `/giris` (200 ve HSTS başlığı), `/manifest.webmanifest`, `/sw.js`, `/icon/192` ve HTTP'den HTTPS'e yönlendirme.

Durma noktası Biri bile kalırsa D5.

D5 Geri dönüş

Sunucu

```
git checkout vÖNCEKİ
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Yalnızca doğrulama kalırsa. Migration yoksa önceki etikete dönülür. Migration uygulandıysa eski kod yeni şemayla çalışmayabilir: ileri düzeltme ya da D2 yedeğinden dönme seçenekleri size sunulur.

Durma noktası Yedekten dönme tüm veriyi değiştirir; **ayrı ve açık onay** ister.

D6 Rapor

Eski ve yeni sürüm, alınan yedeğin adı, her denetimin sonucu ve süre. Elle bakılması gerekenler (gerçek hesapla giriş, anlık bildirim) ayrıca belirtilir.

Komutun hiçbir koşulda yapmayacakları

- Sunucuda `pnpm db:seed` ya da `pnpm db:reset` çalıştırmaz (örnek veri, gerçek veriyi siler).
- `.env` dosyasını okumaz, yazdırmaz, kopyalamaz. Tek istisna alan adını öğrenmek için `DOMAIN=` satırıdır.
- Açık onayınız olmadan yedekten geri yükleme yapmaz.
- Güvenlik duvarına ve portlara dokunmaz; uygulamayı Caddy'yi atlayarak dışarı açmaz.
- Kendiliğinden çalışmaz: yalnızca siz `/deploy` yazdığınızda başlar.

4. Claude Code ile kullanım

Günlük akış üç adım: test et, sürümle, yayına al.

```
/test yayın
  → T1-T6 çalışır, sonuç tablosu gelir

"versiyonlayıp commit edelim"
  → VERSION_CONTROL.md satırı, commit, vX.Y.Z etiketi, push

/deploy v0.47.0 gelisim@sunucu
  → plan gösterilir, onaylarsınız, yedek + güncelleme + doğrulama
```

Claude Code yapar

- Aşamaları sırayla çalıştırır, çıktıları okur.
- Kalan testin nedenini bulur, kendi değişikliğinden kaynaklanıyorsa düzeltir.
- Sunucuda yedek alır, sürümü günceller, servisleri ve adresleri denetler.
- Çalıştırmadığı ya da doğrulayamadığı şeyi raporda açıkça yazar.

Siz yaparsınız

- Yayın planını onaylarsınız (D1'in sonunda).
- Sunucuya SSH anahtarıyla erişimi siz kurarsınız; Claude Code sizin anahtarınızı kullanır.
- Geri yükleme gibi veriyi değiştiren kararları siz verirsiniz.
- Yayından sonra bir hesapla girip bir sayfa açarsınız.

SSH erişimi

Claude Code sunucuya sizin bilgisayarınızdaki `ssh` komutuyla bağlanır. Parola sormayan, anahtarla giriş kurulu olmalı. `~/.ssh/config` dosyasına bir ad tanımlarsanız komut kısılır:

```
Host gelisim
  HostName 203.0.113.10      # sunucunuzun IP adresi
  User gelisim
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Sonra: `/deploy v0.47.0 gelisim`. Sunucudaki klasör `~/gelisim` değilse üçüncü kelime olarak yazılır.

İzinler

Claude Code sunucuda komut çalıştırmadan önce izin ister. Yayın sırasında her komutu tek tek onaylamak istemezseniz yalnızca o oturum için izin verin; kalıcı izin tanımlamayın.

5. İlk yayından önce

Bunlar tamamlanmadan `/deploy` çalıştırılmaz ya da pilot başlatılmamalıdır.

Sunucu ve erişim

- ☐ Türkiye'de barındırılan bir VPS: en az 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB disk (KVKK; `docs/DEPLOY.md` §1).
- ☐ Alan adı alındı ve A kaydı sunucunun IP adresini gösteriyor. (`gelisimyolculugu.com` ve `.com.tr` başkasında; `.tr`, `.net`, `.app` 7 Ekim'de boştu.)
- ☐ SSH yalnızca anahtarla; parola ile giriş kapalı. Güvenlik duvarında yalnızca 22, 80, 443 açık.
- ☐ Docker ve depo sunucuda kurulu; `.env` dolduruldu ve izinleri `600`.

Sırlar

- ☐ `POSTGRES_PASSWORD` ve `BETTER_AUTH_SECRET` rastgele üretildi (`openssl rand -base64 32`).
- ☐ `BACKUP_PASSPHRASE` sunucu dışında, bir parola yöneticisinde saklanıyor. Kaybolursa yedekler açılmaz.
- ☐ Anlık bildirim istenecekse `VAPID_*` anahtarları üretildi.
- ☐ Uzak yedek (`RCLONE_*`) ayarlandı; sunucu kaybolursa yerel yedek de kaybolur.

İçerik ve hukuk

- ☐ KVKK aydınlatma ve açık rıza metinleri şu an taslak (`src/content/kvkk.ts`). Okulun hukuken onayladığı metinlerle değiştirildi ve sürümü artırıldı.
- ☐ Aydınlatma metninde yedeklerin 14 gün saklandığı belirtildi.
- ☐ İlk yönetici ve öğretmen hesapları açıldı (`docs/DEPLOY.md` §4).

Yayından hemen sonra

- ☐ Bir öğretmen ve bir veli hesabıyla gerçek telefonda giriş yapıldı.
- ☐ iPhone ve Android'de ana ekrana eklendi, anlık bildirim geldi.
- ☐ Elle bir yedek alındı ve ayrı bir makinede geri yükleme denendi. Çalışan bir yedeğin tek kanıtı budur.

Bu raporda doğrulanmayanlar

Yayın aşamaları (D1–D6) gerçek bir sunucuda çalıştırılmadı; komutlar `docs/DEPLOY.md` ile aynıdır ama `/deploy`'un ilk kullanımı bir denemedir. İlk seferinde her adımı tek tek onaylayarak ilerleyin.