

Лабораторная работа №1

По предмету:

**«Пакеты прикладных программ для
статистической обработки и анализа данных»**

Тема:

**«Статистические функции в электронных
таблицах»**

Выполнил студент 2 курса ИВТ1.1:

Зубов Михаил Геннадьевич

1)F.ОБР

Функция F.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное(левостороннего) F-распределению вероятности. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных.

Синтаксис функции F.ОБР:

F.ОБР(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2), где:

вероятность - вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

Числовое значение больше 0, но меньше 1.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 1.

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 1.

Пример использования:

C3			$\sum x$	=F.ОБР(A1;A2;A3)
	A	B	C	
1	0,01			
2	6			
3	4			0,10930991

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://exrnd3afypwtvz55_vla_810_0d487563152d9660ff7756698c19eed.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/f-inv.htm

Пояснение что такое F-тест и где он используется:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/F-тест>

Упрощенное определение F-теста:

<https://voxt.ru/f-test/>

2)F.ОБР.ПХ

Функция F.ОБР.ПХ - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное F-распределению вероятности. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных.

Синтаксис функции F.ОБР.ПХ:

F.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2),где:

вероятность - вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

Числовое значение больше 0, но меньше 1.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 1.

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 1.

Пример использования:

C3			$\sum$ =F.ОБР.ПХ(A1;A2;A3)
	A	B	C
1	0,01		
2	6		
3	4		15,2068649

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://exrnd3afypwtvz55_vla_810_0d487563152d9660ff7756698c19eed.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/f-inv-rt.htm

Пояснение что такое F-тест и где он используется:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/F-тест>

Упрощенное определение F-теста:

<https://voxt.ru/f-test/>

3) F.РАСП

Функция F.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает (левостороннего) F-распределение вероятности. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов.

Синтаксис функции F.РАСП:

F.РАСП(х;степени_свободы1;степени_свободы2;интегральная), где:

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 0.

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 0.

интегральная - логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция F.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция F.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

C3 fx =F.РАСП(A1;A2;A3;A4 C3				fx =F.РАСП(A1;A2;A3;A4			
	A	B	C		A	B	C
1	10			1	10		
2	6			2	6		
3	4		0,00386238	3	4		0,97846985
4	ЛОЖЬ			4	ИСТИНА		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://exrnd3afypwtvz55_vla_810_0d487563152d9660ff7756698c19eed.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/f-dist.htm

4)F.РАСП.ПХ

Функция F.РАСП.ПХ - это одна из статистических функций. Возвращает правый хвост F-распределения вероятности для двух наборов данных. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов.

Синтаксис функции F.РАСП.ПХ:

F.РАСП.ПХ(х;степени_свободы1;степени_свободы2), где:

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 1.

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 1.

Пример использования:

С3	fx	=F.РАСП.ПХ(A1;A2;A3)		
	A	B	C	
1	10			
2	6			
3	4		0,02153015	
4	ИСТИНА			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://exrnd3afypwtvz55_vla_810_0d487563152d9660ff7756698c19eed.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/f-dist-rt.htm

5)F.ТЕСТ

Функция F.ТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает результат F-теста, двустороннюю вероятность того, что разница между дисперсиями аргументов массив1 и массив2 несущественна. Эта функция позволяет определить, имеют ли две выборки различные дисперсии.

Синтаксис функции F.ТЕСТ:

F.ТЕСТ(массив1;массив2), где:

массив1 - первый диапазон значений.

массив2 - второй диапазон значений.

Эти аргументы можно ввести вручную или использовать в качестве аргументов ссылки на ячейки. Текст, логические значения или пустые ячейки игнорируются, ячейки с нулевыми значениями учитываются. Если количество значений в диапазоне меньше 2 или если дисперсия любого из аргументов имеет нулевое значение, функция возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!.

Пример использования:

D4	▼	fx =F.TECT(A1:B3;C1:D3)			
	A	B	C	D	
1	24	29	33	43	
2	18	31	34	44	
3	26	25	35	45	
4				0,65848455	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://exrnd3afypwtvz55_vla_810_0d487563152d9660ff7756698c19eed.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/f-test.htm

Определение F-теста:

<https://voxt.ru/f-test/>

6)FPАСП

Функция FPАСП - это одна из статистических функций. Возвращает правый хвост F-распределения вероятности для двух наборов данных. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов.

Синтаксис функции FPАСП:

FPАСП(х;степени_свободы1;степени_свободы2), где

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 1 и меньше 10^{10} .

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 1 и меньше 10^{10} .

Пример использования:

D4	fx	=FPАСП(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D
1	10			
2	6			
3	4			
4				0,021530151

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/fdist.htm

7)ФРАСПОБР

Функция ФРАСПОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное (правостороннему) F-распределению вероятностей. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух множеств данных.

Синтаксис функции ФРАСПОБР:

ФРАСПОБР(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2), где:

вероятность - вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

Числовое значение больше 0, но меньше 1.

степени_свободы1 - числитель степеней свободы; числовое значение больше 1 и меньше 10^{10} .

степени_свободы2 - знаменатель степеней свободы; числовое значение больше 1 и меньше 10^{10} .

Пример использования:

D4 fx =ФРАСПОБР(A1;A2;A3)

	A	B	C	D
1	0,01			
2	6			
3	4			
4				15,20686486

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/finv.htm

8) Z.ТЕСТ

Функция Z.ТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает одностороннее Р-значение z-теста. Для заданного гипотетического среднего генеральной совокупности функция Z.ТЕСТ возвращает вероятность того, что среднее по выборке будет больше среднего значения набора рассмотренных данных (массива), то есть среднего значения наблюдаемой выборки.

Синтаксис функции Z.ТЕСТ:

Z.ТЕСТ(массив;х;[сигма]), где:

массив - диапазон числовых данных, с которыми сравнивается аргумент х.

х - проверяемое значение.

сигма - известное стандартное отклонение генеральной совокупности. Это необязательный аргумент. Если он опущен, используется стандартное отклонение выборки.

Пример использования:

D5 fx =Z.ТЕСТ(A1:D4;4)

	A	B	C	D
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	9	10	11	12
4	13	14	15	16
5				7,81764E-05

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/z-test.htm

9) ZТЕСТ

Функция ZТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает одностороннее значение вероятности z-теста. Для заданного гипотетического среднего генеральной совокупности (μ_0) функция ZТЕСТ возвращает вероятность того, что выборочное среднее будет больше среднего значения множества рассмотренных данных (массива), называемого также средним значением наблюдаемой выборки.

Синтаксис функции ZТЕСТ:

ZТЕСТ(массив; x; [сигма]), где:

массив - диапазон числовых данных, с которыми сравнивается аргумент x.

x - проверяемое значение.

сигма - известное стандартное отклонение генеральной совокупности. Это необязательный аргумент. Если он опущен, используется стандартное отклонение выборки.

Пример использования:

D5					$\text{fx} = \text{ZТЕСТ}(\text{A1:D4}; 4)$
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5					7,81764E-05

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/ztest.htm

10) БЕТА.ОБР

Функция БЕТА.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратную функцию к интегральной функции плотности бета-распределения вероятности (БЕТА.РАСП).

Синтаксис функции БЕТА.ОБР:

БЕТА.ОБР(вероятность;альфа;бета;[A];[B]), где

вероятность - вероятность, связанная с бета-распределением. Числовое значение больше 0 и меньше или равное 1.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0.

A - нижняя граница интервала изменения x. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 0.

B - верхняя граница интервала изменения x. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 1.

Пример использования:

D5	fx	=БЕТА.ОБР(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D
1	0,2			
2	4			
3	5			
4				
5				0,303225845

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/beta-inv.htm

11) БЕТА.РАСП

Функция БЕТА.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает функцию бета-распределения.

Синтаксис функции БЕТА.РАСП:

БЕТА.РАСП(х;альфа;бета;интегральная;[А];[В]), где

х - значение в интервале от А до В, для которого вычисляется функция.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция БЕТА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция БЕТА.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

А - нижняя граница интервала изменения х. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 0.

В - верхняя граница интервала изменения х. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 1.

Пример использования:

D5	fx	=БЕТА.РАСП(A1;A2;A3;A4)		
	A	B	C	D
1	0,4			
2	4			
3	5			
4	ЛОЖЬ			
5				2,322432

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/beta-dist.htm

12)БЕТАОБР

Функция БЕТАОБР - это одна из статистических функций. Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности.

Синтаксис функции БЕТАОБР:

БЕТАОБР(вероятность;альфа;бета;[A];[B]), где

вероятность - вероятность, связанная с бета-распределением. Числовое значение больше 0 и меньшее или равное 1.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0.

A - нижняя граница интервала изменения x. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 0.

B - верхняя граница интервала изменения x. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 1.

Пример использования:

D5 fx =БЕТАОБР(A1;A2;A3)

	A	B	C	D
1	0,2			
2	4			
3	5			
4				
5				0,303225845

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://55h6ne5wutvbfxf_sas_806_617df6755e93582ef7efc1bc20a31c3e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/betainv.htm

13)БЕТАРАСП

Функция БЕТАРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности.

Синтаксис функции БЕТАРАСП:

БЕТАРАСП(х;альфа;бета;[А];[В]), где

х - значение в интервале от А до В, для которого вычисляется функция.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0.

А - нижняя граница интервала изменения х. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 0.

В - верхняя граница интервала изменения х. Необязательный параметр. Если он опущен, используется значение по умолчанию, равное 1.

Пример использования:

D5					$\sum x$ =БЕТАРАСП(A1;A2;A3)
	A	B	C	D	
1	0,4				
2	4				
3	5				
4					
5					0,4059136

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/betadist.htm

14)БИНОМ.ОБР

Функция БИНОМ.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному условию.

Синтаксис функции БИНОМ.ОБР:

БИНОМ.ОБР(число_испытаний;вероятность_успеха;альфа), где

число_испытаний - количество испытаний; числовое значение больше 0,

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение больше 0, но меньше 1,

альфа - условие; числовое значение больше 0, но меньше 1.

Пример использования:

D5					$\sum$ =БИНОМ.ОБР(A1;A2;A3)
	A	B	C	D	
1	678				
2	0,1				
3	0,007				
4					
5					49

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/binom-inv.htm

15)БИНОМ.РАСП

Функция БИНОМ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения.

Синтаксис функции БИНОМ.РАСП:

БИНОМ.РАСП(число_успехов;число_испытаний;вероятность_успеха;интегральная), где

число_успехов - количество успешных испытаний; числовое значение, большее или равное 0,

число_испытаний - количество испытаний; числовое значение, большее или равное значению аргумента число_успехов,

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение, большее или равное 0, но меньшее или равное 1,

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция БИНОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция БИНОМ.РАСП возвращает весовую функцию распределения.

Пример использования:

D5					$f(x)$ =БИНОМ.РАСП(A2;A1;A3;A4)
	A	B	C	D	
1	67				
2	50				
3	0,45				
4	ЛОЖЬ				
5					5,9511E-07

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/binom-dist.htm

16)БИНОМ.РАСП.ДИАП

Функция БИНОМ.РАСП.ДИАП - это одна из статистических функций. Возвращает вероятность результата испытаний при помощи биномиального распределения.

Синтаксис функции БИНОМ.РАСП.ДИАП:

БИНОМ.РАСП.ДИАП(число_испытаний;вероятность_успеха;число_успехов;[число_успехов2]), где

число_испытаний - количество испытаний; числовое значение, большее или равное значению аргумента число_успехов.

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение, большее или равное 0, но меньшее или равное 1.

число_успехов - минимальное количество успешных испытаний, для которых требуется вычислить вероятность; числовое значение, большее или равное 0.

число_успехов2 - необязательный аргумент. Максимальное количество успешных испытаний, для которых требуется вычислить вероятность; числовое значение, большее, чем значение аргумента число_успехов, и меньшее или равное значению аргумента число_испытаний.

Пример использования:

D5	▼	fx =БИНОМ.РАСП.ДИАП(A1;A2;A3;A4)			
	A	B	C	D	
1	60				
2	0,75				
3	45				
4	50				
5				0,523629793	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/binom-dist-range.htm

17)БИНОМРАСП

Функция БИНОМРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения.

Синтаксис функции БИНОМРАСП:

БИНОМРАСП(число_успехов;число_испытаний;вероятность_успеха;интегральная), где

число_успехов - количество успешных испытаний; числовое значение, большее или равное 0,

число_испытаний - количество испытаний; числовое значение, большее или равное значению аргумента число_успехов,

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение, большее или равное 0, но меньшее или равное 1,

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция БИНОМРАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция БИНОМРАСП возвращает весовую функцию распределения.

Пример использования:

D5					f_x =БИНОМРАСП(A2;A1;A3;ЛОЖЬ)
	A	B	C	D	
1	67				
2	50				
3	0,45				
4					
5					5,9511E-07

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/binomdist.htm

18)ВЕЙБУЛЛ

Функция ВЕЙБУЛЛ - это одна из статистических функций. Возвращает распределение Вейбулла. Это распределение используется при анализе надежности, например для вычисления среднего времени наработки на отказ какого-либо устройства.

Синтаксис функции ВЕЙБУЛЛ:

ВЕЙБУЛЛ(х;альфа;бета;интегральная), где

х - значение, для которого вычисляется функция; числовое значение большее или равное 0.

альфа - первый параметр распределения, числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения, числовое значение больше 0.

интегральная - форма функции. Это логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример использования:

D5		fx =ВЕЙБУЛЛ(A1;A2;A3;A4)		
	A	B	C	D
1	12			
2	2			
3	5			
4	ИСТИНА			
5				0,996848888

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/weibull.htm

19)ВЕЙБУЛЛ.РАСП

Функция ВЕЙБУЛЛ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает распределение Вейбулла. Это распределение используется при анализе надежности, например для вычисления среднего времени наработки на отказ какого-либо устройства.

Синтаксис функции ВЕЙБУЛЛ.РАСП:

ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х;альфа;бета;интегральная)где

х - значение, для которого вычисляется функция; числовое значение большее или равное 0.

альфа - первый параметр распределения, числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения, числовое значение больше 0.

интегральная - форма функции. Это логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример использования:

D5	fx	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A1;A2;A3;A4)			
	A	B	C	D	
1	12				
2	2				
3	5				
4	ИСТИНА				
5				0,996848888	
6					

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/weibull-dist.htm

20) ВЕРОЯТНОСТЬ

Функция ВЕРОЯТНОСТЬ - это одна из статистических функций. Возвращает вероятность того, что значения из интервала находятся внутри нижнего и верхнего пределов.

Синтаксис функции ВЕРОЯТНОСТЬ:

ВЕРОЯТНОСТЬ(х_интервал;интервал_вероятностей;[нижний_предел];[верхний_предел]), где

х_интервал - выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения, с которыми связаны вероятности.

интервал_вероятностей - множество вероятностей, соответствующих значениям в аргументе х_интервал, выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения больше 0, но меньше 1. Сумма значений в аргументе интервал_вероятностей должна равняться 1, в противном случае функция возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Примечание: аргументы х_интервал и интервал_вероятностей должны содержать одинаковое количество элементов.

нижний_предел - нижняя граница значения; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

верхний_предел - верхняя граница значения; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Необязательный аргумент. Если он опущен, функция ВЕРОЯТНОСТЬ возвращает вероятность, равную значению аргумента нижний_предел.

Пример использования:

D5	fx =ВЕРОЯТНОСТЬ(A1:D1;A2:D2;36;42)			
	A	B	C	D
1	34	36	38	40
2	0,4	0,25	0,25	0,1
3				
4				
5				0,6

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/prob.htm

21) ГАММА

Функция ГАММА - это одна из статистических функций. Возвращает значение гамма-функции.

Синтаксис функции ГАММА:

ГАММА(число),где

число - числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.Примечание: если аргумент число - отрицательное целое число или 0, функция возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.

Пример использования:

С1 =ГАММА(A1)

	A	B	C
1	2,5		1,32934039
2	1,5		0,88622693
3	0		#ЧИСЛО!
4	-2		#ЧИСЛО!
5	0,3		2,99156899

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://vtu6e7zyzjkjpe24_sas_804_6ff8261c33657c5e84ef09e43a7969b6.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gamma.htm

22) ГАММА.ОБР

Функция ГАММА.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное гамма-распределению.

Синтаксис функции ГАММА.ОБР:

ГАММА.ОБР(вероятность;альфа;бета), где

вероятность - вероятность, связанная с гамма-распределением. Числовое значение больше 0 и меньше 1.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0. Если аргумент бета равен 1, функция ГАММА.ОБР возвращает стандартное гамма-распределение.

Пример использования:

D5					$\sum x$ =ГАММА.ОБР(A1;A2;A3)
	A	B	C	D	
1	0,4				
2	9				
3	2				
4					
5					15,89321172

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gamma-inv.htm

23) ГАММА.РАСП

Функция ГАММА.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает гамма-распределение.

Синтаксис функции ГАММА.РАСП:

ГАММА.РАСП(х;альфа;бета;интегральная), где

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0. Если аргумент бета равен 1, функция ГАММА.РАСП возвращает стандартное гамма-распределение.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция ГАММА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ГАММА.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

D5					f_x =ГАММА.РАСП(A1;A2;A3;A4)
	A	B	C	D	
1	10				
2	9				
3	2				
4	ЛОЖЬ				
5					0,03263902

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://7nksyeyavcc6pq2n sas 804 5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gamma-dist.htm>

24) ГАММАНЛОГ

Функция ГАММАНЛОГ - это одна из статистических функций. Возвращает натуральный логарифм гамма-функции.

Синтаксис функции ГАММАНЛОГ:

ГАММАНЛОГ(число), где

число - числовое значение больше 0, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

C4	▼	f_x	=ГАММАНЛОГ(A4)
	A	B	C
1	5		3,17805383
2	7		6,57925121
3	-56		#ЧИСЛО!
4	0,5		0,57236494

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gammaln.htm

25) ГАММАНЛОГ.ТОЧН

Функция ГАММАНЛОГ.ТОЧН - это одна из статистических функций. Возвращает натуральный логарифм гамма-функции.

Синтаксис функции ГАММАНЛОГ.ТОЧН:

ГАММАНЛОГ.ТОЧН(х), где

х - числовое значение больше 0, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D4	▼	fx	=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(A4)		
	A	B	C	D	
1	5			3,17805383	
2	7			6,579251212	
3	-56			#ЧИСЛО!	
4	0,5			0,572364943	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gammaln-precise.htm

26) ГАММА ОБР

Функция ГАММАОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное гамма-распределению.

Синтаксис функции ГАММАОБР:

ГАММАОБР(вероятность;альфа;бета), где

вероятность - вероятность, связанная с гамма-распределением. Числовое значение больше 0 и меньше 1.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0. Если аргумент бета равен 1, функция ГАММАОБР возвращает стандартное гамма-распределение.

Пример использования:

D5	=ГAMMAOБP(A1;A2;A3)			
	A	B	C	D
1	0,4			
2	9			
3	2			
4				
5				15,89321172

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gammainv.htm

27) ГАММАРАСП

Функция ГАММАРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает гамма-распределение.

Синтаксис функции ГАММАРАСП:

ГАММАРАСП(х;альфа;бета;интегральная), где

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

альфа - первый параметр распределения; числовое значение больше 0.

бета - второй параметр распределения; числовое значение больше 0. Если аргумент бета равен 1, функция ГАММАРАСП возвращает стандартное гамма-распределение.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция ГАММАРАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ГАММАРАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

D5					f_x =ГАММАРАСП(A1;A2;A3;A4)
	A	B	C	D	
1	10				
2	9				
3	2				
4	ЛОЖЬ				
5					0,03263902

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://7nksyeyavcc6pq2n sas 804 5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gammadist.htm>

28)ГЛУСС

Функция ГАУСС - это одна из статистических функций. Рассчитывает вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности находится в интервале между средним и стандартным отклонением z от среднего.

Синтаксис функции ГАУСС:

 $\text{GAUSS}(z)$, где

Z - числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D1	fx	=ГAУCC(A1)		
	A	B	C	D
1	2			0,477249868

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/gauss.htm

29)ГИПЕРГЕОМ.РАСП

Функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает гипергеометрическое распределение, вероятность заданного количества успехов в выборке, если заданы размер выборки, количество успехов в генеральной совокупности и размер генеральной совокупности.

Синтаксис функции ГИПЕРГЕОМ.РАСП:

ГИПЕРГЕОМ.РАСП(число_успехов_в_выборке;размер_выборки;число_успехов_в_совокупности;размер_совокупности;интегральная), где

число_успехов_в_выборке - количество успешных испытаний в заданной выборке, числовое значение больше 0, но меньше, чем наименьшее значение аргументов размер_выборки или число_успехов_в_совокупности.

размер_выборки - размер выборки, числовое значение больше 0, но меньше, чем значение аргумента размер_совокупности.

число_успехов_в_совокупности - количество успешных испытаний в генеральной совокупности, числовое значение больше 0, но меньше, чем значение аргумента размер_совокупности.

размер_совокупности - размер генеральной совокупности, числовое значение больше 0.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример использования:

D1	fx	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A1;A2;A3;A4;ИСТИНА)			
	A	B	C	D	
1	2			0,995454545	
2	3				
3	3				
4	12				

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/hypgeom-dist.htm

30)ГИПЕРГЕОМЕТ

Функция ГИПЕРГЕОМЕТ - это одна из статистических функций. Возвращает гипергеометрическое распределение, вероятность заданного количества успехов в выборке, если заданы размер выборки, количество успехов в генеральной совокупности и размер генеральной совокупности.

Синтаксис функции ГИПЕРГЕОМЕТ:

ГИПЕРГЕОМЕТ(число_успехов_в_выборке;размер_выборки;число_успехов_в_совокупности;размер_совокупности), где

число_успехов_в_выборке - количество успешных испытаний в заданной выборке, числовое значение больше 0, но меньше, чем наименьшее значение аргументов размер_выборки или число_успехов_в_совокупности.

размер_выборки - размер выборки, числовое значение больше 0, но меньше, чем значение аргумента размер_совокупности.

число_успехов_в_совокупности - количество успешных испытаний в генеральной совокупности, числовое значение больше 0, но меньше, чем значение аргумента размер_совокупности.

размер_совокупности - размер генеральной совокупности, числовое значение больше 0.

Пример использования:

D1	fx	=ГИПЕРГЕОМЕТ(A1;A2;A3;A4)		
	A	B	C	D
1	2			0,122727273
2	3			
3	3			
4	12			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/hypgeomdist.htm

31)ДИСП

Функция ДИСП - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает дисперсию по выборке, содержащей числа.

Синтаксис функции ДИСП:

ДИСП(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D5	▼	fx =ДИСП(A1:D4)			
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5				22,66666667	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/var.htm

32)ДИСП.В

Функция ДИСП.В - это одна из статистических функций. Оценивает дисперсию по выборке. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис функции ДИСП.В:

ДИСП.В(число1;[число2]; ...), где

число1(2) - это до 254 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D5	▼	fx =ДИСП.В(A1:D4)			
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5				22,66666667	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/var-s.htm

33) ДИСП.Г

Функция ДИСП.Г - это одна из статистических функций. Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис функции ДИСП.Г:

ДИСП.Г(число1;[число2]; ...), где

число1(2) - это до 254 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: пустые ячейки, логические значения, текст и значения ошибок в составе массива игнорируются. Если текстовые представления чисел и логические значения введены непосредственно в функцию, они интерпретируются как числовые значения.

Пример использования:

D5					$\sum x$ =ДИСП.Г(A1:D4)
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5				21,25	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/var-p.htm

34)ДИСПА

Функция ДИСПА - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает дисперсию по выборке.

Синтаксис функции ДИСПА:

ДИСПА(список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: текстовые значения и значения ЛОЖЬ принимаются равными 0, значения ИСТИНА принимаются равными 1, пустые ячейки игнорируются.

Пример использования:

D5				$\sum x$	=ДИСПА(A1:D4)
	A	B	C	D	
1	1	2	3	ЛОЖЬ	
2	текст	6	7	8	
3	9	10	ИСТИНА	12	
4	13	14	15	16	
5				31,9625	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/vara.htm

35)ДИСПР

Функция ДИСПР - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает дисперсию по всей совокупности значений.

Синтаксис функции ДИСПР:

ДИСПР(список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: пустые ячейки, логические значения, текст и значения ошибок в составе массива игнорируются. Если текстовые представления чисел и логические значения введены непосредственно в функцию, они интерпретируются как числовые значения.

Пример использования:

D5 fx =ДИСПР(A1:D4)

	A	B	C	D
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	9	10	11	12
4	13	14	15	16
5				21,25

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/varp.htm

36)ДИСПРА

Функция ДИСПРА - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает дисперсию по всей совокупности значений.

Синтаксис функции ДИСПРА:

ДИСПРА(список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: текстовые значения и значения ЛОЖЬ принимаются равными 0, значения ИСТИНА принимаются равными 1, пустые ячейки игнорируются.

Пример использования:

D5		fx =ДИСПРА(A1:D4)		
	A	B	C	D
1	1	2	3	ЛОЖЬ
2	текст	6	7	8
3	9	10	ИСТИНА	12
4	13	14	15	16
5				29,96484375

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/varpa.htm

37)ДОВЕРИТ

Функция ДОВЕРИТ - это одна из статистических функций. Она возвращает доверительный интервал.

Синтаксис функции ДОВЕРИТ:

ДОВЕРИТ(альфа;стандартное_откл;размер), где

альфа - уровень значимости, используемый для вычисления уровня надежности; числовое значение больше 0, но меньше 1,

стандартное_откл - стандартное отклонение генеральной совокупности; числовое значение больше 0,

размер - размер выборки; числовое значение, большее или равное 1.

Пример использования:

D1					$\sum x$ =ДОВЕРИТ(0,5;A1;B1)
	A	B	C	D	
1	57	8			13,59268387

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/confidence.htm

38)ДОВЕРИТ.НОРМ

Функция ДОВЕРИТ.НОРМ - это одна из статистических функций. Она возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности с нормальным распределением.

Синтаксис функции ДОВЕРИТ.НОРМ:

ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа;стандартное_откл;размер), где

альфа - уровень значимости, используемый для вычисления уровня надежности; числовое значение больше 0, но меньше 1,

стандартное_откл - стандартное отклонение генеральной совокупности; числовое значение больше 0,

размер - размер выборки; числовое значение, большее или равное 1.

Пример использования:

D1				
				$\sum$ =ДОВЕРИТ.НОРМ(0,5;A1;B1)
	A	B	C	D
1	57	8		13,59268387

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/confidence-norm.htm

39)ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ

Функция ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ - это одна из статистических функций. Она возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя распределение Стьюдента.

Синтаксис функции ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ:

ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(альфа;стандартное_откл;размер), где

альфа - уровень значимости, используемый для вычисления уровня надежности; числовое значение больше 0, но меньше 1,

стандартное_откл - стандартное отклонение генеральной совокупности; числовое значение больше 0,

размер - размер выборки; числовое значение больше 1.

Пример использования:

D1		fx =ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(0,5;A1;B1)		
	A	B	C	D
1	57	8		14,33131545

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/confidence-t.htm

40)КВАДРОТКЛ

Функция КВАДРОТКЛ - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона ячеек и возвращает сумму квадратов отклонений чисел от их среднего значения.

Синтаксис функции КВАДРОТКЛ:

КВАДРОТКЛ(список_аргументов), где

список_аргументов - до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

E3	fx =КВАДРОТКЛ(A1:E2)				
	A	B	C	D	E
1	34	769	76	89	98
2	244	445	677	56	13
3					709512,9

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/devsq.htm

40)КВАРТИЛЬ

Функция КВАРТИЛЬ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает квартиль.

Синтаксис функции КВАРТИЛЬ:

КВАРТИЛЬ(массив;часть), где

массив - выбранный диапазон ячеек для анализа,

часть - значение квартиля, которое требуется вернуть; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Квартиль может иметь одно из следующих значений:

Числовое значение	Квартиль
0	Минимальное значение в массиве данных
1	Первый квартиль (25-й процентиль)
2	Второй квартиль (50-й процентиль)
3	Третий квартиль (75-й процентиль)
4	Максимальное значение в массиве данных

Пример использования:

D5					$\sum x$ =КВАРТИЛЬ(A1:D4;3)
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4					
5					8,25

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/quartile.htm

41)КВАРТИЛЬ.ВКЛ

Функция КВАРТИЛЬ.ВКЛ - это одна из статистических функций. Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1 (включительно).

Синтаксис функции КВАРТИЛЬ.ВКЛ:

КВАРТИЛЬ.ВКЛ(массив;часть), где

массив - выбранный диапазон ячеек для анализа,

часть - значение квартиля, которое требуется вернуть; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Квартиль может иметь одно из следующих значений:

Числовое значение	Квартиль
0	Минимальное значение в массиве данных
1	Первый квартиль (25-й процентиль)
2	Второй квартиль (50-й процентиль)
3	Третий квартиль (75-й процентиль)
4	Максимальное значение в массиве данных

Пример использования:

D5					
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4					
5				3,75	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/quartile-inc.htm

42)КВАРТИЛЬ.ИСКЛ

Функция КВАРТИЛЬ.ИСКЛ - это одна из статистических функций. Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1, исключая эти числа.

Синтаксис функции КВАРТИЛЬ.ИСКЛ:

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(массив;часть), где

массив - выбранный диапазон ячеек для анализа,

часть - значение квартиля, которое требуется вернуть; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка. Квартиль может иметь одно из следующих значений:

Числовое значение	Квартиль
1	Первый квартиль (25-й процентиль)
2	Второй квартиль (50-й процентиль)
3	Третий квартиль (75-й процентиль)

Пример использования:

D5	fx =КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A1:D3;2)			
	A	B	C	D
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	9	10	11	12
4				
5				6,5

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/quartile-exc.htm

43)КВПИРСОН

Функция КВПИРСОН - это одна из статистических функций. Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона.

Синтаксис функции КВПИРСОН:

КВПИРСОН(массив1;массив2), где

массив1 и массив2 - выбранные диапазоны ячеек с одинаковым количеством элементов.

Примечание: если аргумент массив1(2) содержит текстовые, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки с нулевыми значениями учитываются.

Пример использования:

D5	▼	fx =КВПИРСОН(A1:B4;C1:D4)			
	A	B	C	D	
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	2	3	4	5	
4	6	8	10	12	
5				0,965432153	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/rsq.htm

44)КОВАР

Функция КОВАР - это одна из статистических функций. Она возвращает ковариацию в двух диапазонах данных.

Синтаксис функции КОВАР:

КОВАР(массив1;массив2), где

массив1(2) - выбранные диапазоны ячеек, содержащие одно и то же количество значений.

Примечание: если аргумент массив1(2) содержит текст, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки с нулевыми значениями учитываются.

Пример использования:

D5 =КОВАР(A1:E1;A2:E2)

	A	B	C	D	E
1	12	65	178	45	98
2	45	78	34	90	147
3					
4					
5				-248,88	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/covar.htm

45)КОВАРИАЦИЯ.В

Функция КОВАРИАЦИЯ.В - это одна из статистических функций. Возвращает ковариацию выборки, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.

Синтаксис функции КОВАРИАЦИЯ.В:

КОВАРИАЦИЯ.В(массив1;массив2), где

массив1(2) - выбранные диапазоны ячеек, содержащие одно и то же количество значений.

Примечание: если аргумент массив1(2) содержит текст, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки с нулевыми значениями учитываются

Пример использования:

E3	=КОВАРИАЦИЯ.В(А1:Е1;А2:Е2)				
	A	B	C	D	E
1	12	65	178	45	98
2	45	78	34	90	147
3					-311,1

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://nksyeyavcc6pq2n sas 804 5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/covariance-s.htm>

46)КОВАРИАЦИЯ.Г

Функция КОВАРИАЦИЯ.Г - это одна из статистических функций. Возвращает ковариацию совокупности, то есть среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных. Ковариация используется для определения связи между двумя наборами данных.

Синтаксис функции КОВАРИАЦИЯ.Г:

КОВАРИАЦИЯ.Г(массив1;массив2), где

массив1(2) - выбранные диапазоны ячеек, содержащие одно и то же количество значений.

Примечание: если аргумент массив1(2) содержит текст, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки с нулевыми значениями учитываются.

Пример использования:

E3	▼	fx =КОВАРИАЦИЯ.Г(A1:E1;A2:E2)				
	A	B	C	D	E	
1	12	65	178	45	98	
2	45	78	34	90	147	
3					-248,88	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/covariance-p.htm

47)КОРРЕЛ

Функция КОРРЕЛ - это одна из статистических функций. Используется для анализа диапазона данных и возвращает коэффициент корреляции между двумя диапазонами ячеек.

Синтаксис функции КОРРЕЛ:

КОРРЕЛ(массив1;массив2),где

массив1(2) - выбранные диапазоны ячеек, содержащие одно и то же количество значений.

Примечание: если аргумент массив1(2) содержит текст, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки с нулевыми значениями учитываются.

Пример использования:

E3						
	A	B	C	D	E	
1	78	89	45	90		
2	текст	ИСТИНА	3	6		
3						1
4						

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://7nksyeyavcc6pq2n_sas_804_5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/correl.htm

48)КРИТБИНОМ

Функция КРИТБИНОМ - это одна из статистических функций. Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному условию.

Синтаксис функции КРИТБИНОМ:

КРИТБИНОМ(число_испытаний;вероятность_успеха;альфа), где

число_испытаний - количество испытаний; числовое значение, большее или равное 0,

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение, большее или равное 0, но меньшее или равное 1,

альфа - условие; числовое значение, большее или равное 0, но меньшее или равное 1.

Пример использования:

D4					$\sum x$ =КРИТБИНОМ(A1;A2;A3)
	A	B	C	D	
1	678				
2	0,1				
3	0,007				
4					49

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://7nksyeyavcc6pq2n.sas.804.5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/critbinom.htm>

49)ЛГРФПРИБЛ

Функция ЛГРФПРИБЛ - это одна из статистических функций. Используется для вычисления экспоненциальной кривой, которая соответствует данным и возвращает массив значений, описывающих кривую.

Синтаксис функции ЛГРФПРИБЛ:

LOGEST(известные_значения_у, [известные_значения_х], [конст], [статистика]), где

известные_значения_у - это набор значений, которые вы уже знаете в уравнении $y = b \cdot m^x$.

известные_значения_х - это необязательный набор значений x, которые вы можете знать в уравнении $y = b \cdot m^x$.

конст - это необязательный аргумент. Значение ПРАВДА или ЛОЖЬ, где при значении ПРАВДА или отсутствии аргумента в уравнении $y = b \cdot m^x$, где m-значения соответствуют уравнению $y = m^x$, b вычисляется обычным образом, а при значении ЛОЖЬ, константа b равняется 1.

статистика - это необязательный аргумент. Значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, которое определяет, должна ли возвращаться дополнительная статистика регрессии.

Пример использования:

L23	▼	f_x		
	A	B	C	D
	Месяц	Единицы		
1	(известные_х)	(известные_у)		
2	1	1500		
3	2	1230		
4	3	1700		
5	4	1000		
6	5	980		
7	6	1470		
8	7	1560		
9	8	1640		
10	9	1420		
11	10	1100		
12				
13	ФУНКЦИЯ ЛГРФПРИБЛ(B2:B11,A2:A11,ИСТИНА,ЛОЖЬ)			0.998631
14	ФУНКЦИЯ ЛГРФПРИБЛ(B2:B11,A2:A11,ЛОЖЬ,ИСТИНА)			2.795091

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://7nksyeyavcc6pq2n.sas.804.5b7cdeb18ef5f7e542e3fbc5ed6254ee.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/logest.htm>

50)ЛИНЕЙН

Функция ЛИНЕЙН - одна из статистических функций. Она используется для вычисления статистики для ряда с использованием метода наименьших квадратов для вычисления прямой линии, которая наилучшим образом соответствует вашим данным, а затем возвращает массив, описывающий полученную линию; поскольку эта функция возвращает массив значений, ее необходимо вводить в виде формулы массива.

Синтаксис функции ЛИНЕЙН:

ЛИНЕЙН(известные_значения_у, [известные_значения_x], [конст], [статистика]), где

известные_значения_у - известный диапазон значений у в уравнении $y = mx + b$. Это обязательный аргумент.

известные_значения_x - известный диапазон значений x в уравнении $y = mx + b$. Это необязательный аргумент. Если он не указан, предполагается, что известные_значения_x является массивом {1,2,3, ...} с тем же количеством значений, что и известные_значения_у.

конст - логическое значение, указывающее, хотите ли вы установить b равным 0. Это необязательный аргумент. Если установлено значение ИСТИНА или опущено, b рассчитывается как обычно. Если установлено значение ЛОЖЬ, b устанавливается равным 0.

статистика - логическое значение, указывающее, хотите ли вы вернуть дополнительную статистику регрессии. Это необязательный аргумент. Если установлено значение ИСТИНА, функция возвращает дополнительную статистику регрессии. Если установлено значение ЛОЖЬ или опущено, функция не возвращает дополнительную статистику регрессии.

Пример использования:

D4				f_x =ЛИНЕЙН(A1:A3;B1:B3;ИСТИНА;ИСТИНА)
	A	B	C	D
1	1,5	2		
2	2	3,1		
3	3	3,5		
4				0,883977901

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://ii7cv46c6q3wpvgo.sas.806.1773f71c0d1a46143878cac933f37d5d.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/linest.htm>

51)ЛОГНОРМ.ОБР

Функция ЛОГНОРМ.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратную функцию интегрального логнормального распределения x , где $\ln(x)$ имеет нормальное распределение с параметрами среднее и стандартное отклонение. Логнормальное распределение применяется для анализа логарифмически преобразованных данных.

Синтаксис функции ЛОГНОРМ.ОБР:

ЛОГНОРМ.ОБР(вероятность;среднее;станд_откл), где

вероятность - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0, но меньше 1.

среднее - среднее $\ln(x)$; числовое значение.

станд_откл - стандартное отклонение $\ln(x)$; числовое значение больше 0.

Пример использования:

D4	fx	=ЛОГНОРМ.ОБР(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D
1	0,3			
2	2			
3	0,2			
4				6,653346076

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/lognorm-inv.htm

52)ЛОГНОРМ.РАСП

Функция ЛОГНОРМ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает логнормальное распределение для x , где $\ln(x)$ является нормально распределенным с параметрами среднее и стандартное отклонение. Эта функция используется для анализа данных, которые были логарифмически преобразованы.

Синтаксис функции ЛОГНОРМ.РАСП:

ЛОГНОРМ.РАСП(x ;среднее;стандартное_откл;интегральная), где

x - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

среднее - среднее $\ln(x)$; числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение $\ln(x)$; числовое значение больше 0.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция ЛОГНОРМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ЛОГНОРМ.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

D4		fx =ЛОГНОРМ.РАСП(A1;A2;A3;A4)		
	A	B	C	D
1	4			
2	3,5			
3	1,2			
4	ИСТИНА			0,039083556

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/lognorm-dist.htm

53)ЛОГНОРМОБР

Функция ЛОГНОРМОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратное логарифмическое нормальное распределение для заданного значения x с указанными параметрами.

Синтаксис функции ЛОГНОРМОБР:

ЛОГНОРМОБР(x ;среднее;стандартное_отклонение)

где

x - вероятность, связанная с логнормальным распределением; числовое значение больше 0, но меньше 1.

среднее - среднее $\ln(x)$; числовое значение.

стандартное_отклонение - стандартное отклонение $\ln(x)$; числовое значение больше 0.

Пример использования:

D4	fx	=ЛОГНОРМОБР(A1;A2;A3)			
	A	B	C	D	
1	0,5				
2	4				
3	7				
4				54,59815003	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/loginv.htm

54)ЛОГНОРМРАСП

Функция ЛОГНОРМРАСП - это одна из статистических функций.

Анализирует логарифмически преобразованные данные и возвращает логарифмическое нормальное распределение для заданного значения x с указанными параметрами.

Синтаксис функции ЛОГНОРМРАСП:

ЛОГНОРМРАСП(x ;среднее;стандартное_откл), где

x - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

среднее - среднее $\ln(x)$; числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение $\ln(x)$; числовое значение больше 0.

Пример использования:

D4	fx	=ЛОГНОРМРАСП(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D
1	4			
2	7			
3	50			
4				0,455303034

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/lognormdist.htm

55)МАКС

Функция МАКС - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона данных и поиска наибольшего числа.

Синтаксис функции МАКС:

МАКС(число1;число2; ...), где

число1(2) - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D4 ▾ fx =МАКС(A1:C2)

	A	B	C	D
1	123	197	46	
2	354	67	456	
3				
4				456

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/max.htm

56) МАКСА

Функция МАКСА - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона данных и поиска наибольшего значения.

Синтаксис функции МАКСА:

МАКСА(число1;число2; ...), где

число1(2) - это данные (число, текст, логическое значение), введенные вручную или находящиеся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D4		fx =МАКСА(A1:A5)		
	A	B	C	D
1	23			
2	45			
3	ИСТИНА			
4	текст			45
5	0,89			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/maxa.htm

57) МАКСЕСЛИ

Функция МАКСЕСЛИ - это одна из статистических функций. Возвращает максимальное значение из заданных определенными условиями или критериями ячеек.

Синтаксис функции МАКСЕСЛИ:

МАКСЕСЛИ(макс_диапазон;диапазон_условия1;условие1;[диапазон_условия2;условие2]; ...)

макс_диапазон - диапазон ячеек, для которого определяется максимальное значение.

диапазон_условия1 - первый выбранный диапазон ячеек, к которому применяется условие1.

условие1 - первое условие, которое должно выполняться. Оно применяется к диапазону_условия1 и определяет, какие ячейки в диапазоне макс_диапазон будут оцениваться как имеющие максимальное значение. Это значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

диапазон_условия2, условие2, ... - дополнительные диапазоны ячеек и соответствующие условия. Это необязательные аргументы.

Примечание: при указании условий можно использовать подстановочные знаки. Вопросительный знак "?" может замещать любой отдельный символ, а звездочку "*" можно использовать вместо любого количества символов.

Пример использования:

E5	fx =МАКСЕСЛИ(C2:C5;B2:B5;"*яблоки";A2:A5;"Иван")				
	A	B	C	D	E
1	Продавец	Продукт	Количество		
2	Иван	Яблоки	100		
3	Иван	Апельсины	250		
4	Анна	Бананы	200		
5	Иван	Красные яблоки	300		300

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/maxifs.htm

58)МЕДИАНА

Функция МЕДИАНА - это одна из статистических функций. Вычисляет медиану для списка значений.

Синтаксис функции МЕДИАНА:

МЕДИАНА(список_аргументов),где

список_аргументов - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D4	fx =МЕДИАНА(A1:D2)			
	A	B	C	D
1	4	45	12	34
2	3	54	2	2
3				
4				8

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/median.htm

59)МИН

Функция МИН - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона данных и поиска наименьшего числа.

Синтаксис функции МИН:

МИН(число1;число2; ...), где

число1(2) - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D4	fx	=МИН(A1:C2)		
	A	B	C	D
1	123	197	46	
2	345	67	456	
3				
4				46

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/min.htm

60)МИНА

Функция МИНА - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона данных и поиска наименьшего значения.

Синтаксис функции МИНА:

МИНА(число1;число2;...)

где число1(2) - это данные (число, текст, логическое значение), введенные вручную или находящиеся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D4 ▾ fx =МИНА(A1:A5)

	A	B	C	D
1	23			
2	45			
3	ИСТИНА			
4	текст			0,89
5	0,89			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/mina.htm

61)МИНЕСЛИ

Функция МИНЕСЛИ - это одна из статистических функций. Возвращает минимальное значение из заданных определенными условиями или критериями ячеек.

Синтаксис функции МИНЕСЛИ:

МИНЕСЛИ(мин_диапазон;диапазон_условия1;условие1;[диапазон_условия2;условие2]; ...)

мин_диапазон - диапазон ячеек, для которого определяется минимальное значение.

диапазон_условия1 - первый выбранный диапазон ячеек, к которому применяется условие1.

условие1 - первое условие, которое должно выполняться. Оно применяется к диапазону_условия1 и определяет, какие ячейки в диапазоне мин_диапазон будут оцениваться как имеющие минимальное значение. Это значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

диапазон_условия2, условие2, ... - дополнительные диапазоны ячеек и соответствующие условия. Это необязательные аргументы.

Примечание: при указании условий можно использовать подстановочные знаки. Вопросительный знак "?" может замещать любой отдельный символ, а звездочку "*" можно использовать вместо любого количества символов.

Пример использования:

E5		fx	=МИНЕСЛИ(C2:C5;B2:B5;"*яблоки";A2:A5;"Иван")		
	A	B	C	D	E
1	Продавец	Продукт	Количество		
2	Иван	Яблоки	100		
3	Иван	Апельсины	250		
4	Анна	Бананы	200		
5	Иван	Красные яблоки	300		100

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/minifs.htm

62)МОДА

Функция МОДА - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает наиболее часто встречающееся значение.

Синтаксис функции МОДА:

МОДА(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: если в списке значений нет повторяющегося значения, функция возвращает ошибку #ЗНАЧ!.

Пример использования:

D5	▼	f_x	=МОДА(A1:D4)		
	A	B	C	D	
1	2	0	2	0	
2	0	2	0	0	
3	0	0	4	0	
4	2	0	4	5	
5				0	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/mode.htm

63)МОДА.НСК

Функция МОДА.НСК - это одна из статистических функций. Возвращает наиболее часто встречающееся (повторяющееся) значение в массиве или диапазоне данных.

Синтаксис функции МОДА.НСК:

МОДА.НСК(число1;[число2];...), где

число1, число2... - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: если в списке значений нет повторяющегося значения, функция возвращает ошибку #ЗНАЧ!.

Пример использования:

D5 ▾ fx =МОДА.НСК(A1:D4)

	A	B	C	D
1	2	0	2	0
2	0	2	0	0
3	0	0	4	0
4	2	0	4	5
5				0

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/mode-mult.htm

64)МОДА.ОДН

Функция МОДА.ОДН - это одна из статистических функций. Возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся значение в массиве или интервале данных.

Синтаксис функции МОДА.ОДН:

МОДА.ОДН(число1;[число2];...), где

число1, число2... - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Примечание: если в списке значений нет повторяющегося значения, функция возвращает ошибку #ЗНАЧ!.

Пример использования:

D5					<i>fx</i> =МОДА.ОДН(A1:D4)
	A	B	C	D	
1	2	0	2	0	
2	0	2	0	0	
3	0	0	4	0	
4	2	0	4	5	
5				0	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/mode-sngl.htm

65)НАИБОЛЬШИЙ

Функция НАИБОЛЬШИЙ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон ячеек и возвращает k-ое по величине значение.

Синтаксис функции НАИБОЛЬШИЙ:

НАИБОЛЬШИЙ(массив;k), где

массив - выбранный диапазон ячеек для анализа.

k - позиция числа, начиная с наибольшего числа; числовое значение больше 0, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D5					fx =НАИБОЛЬШИЙ(A1:D2;4)
	A	B	C	D	
1	3	89	34	2	
2	46	4	45	13	
3					
4					
5					34

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/large.htm

66)НАИМЕНЬШИЙ

Функция НАИМЕНЬШИЙ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и находит k-ое наименьшее значение.

Синтаксис функции НАИМЕНЬШИЙ:

НАИМЕНЬШИЙ(массив;k), где

массив - выбранный диапазон ячеек.

k - позиция числа, начиная с наименьшего числа; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

D5	▼	fx =НАИМЕНЬШИЙ(A1:D2;8)			
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5				8	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/small.htm

67)НАКЛОН

Функция НАКЛОН - это одна из статистических функций. Возвращает наклон линии линейной регрессии для данных в двух массивах.

Синтаксис функции НАКЛОН:

НАКЛОН(массив-1;массив-2), где

массив-1 и массив-2 - выбранные диапазоны ячеек с одинаковым количеством элементов.

Пример использования:

D5					fx =НАКЛОН(A1:B4;C1:D4)
	A	B	C	D	
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	2	3	4	5	
4	6	8	10	12	
5					0,592115239

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/slope.htm

68)НОРМ.ОБР

Функция НОРМ.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратное нормальное распределение для указанного среднего и стандартного отклонения.

Синтаксис функции НОРМ.ОБР:

НОРМ.ОБР(вероятность;среднее;стандартное_откл;), где

вероятность - вероятность, соответствующая нормальному распределению; числовое значение больше 0, но меньше 1.

среднее - среднее арифметическое распределения; любое числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение распределения; числовое значение больше 0.

Пример использования:

D5	fx	=НОРМ.ОБР(A1;A2;A3)			
	A	B	C	D	
1	0,34				
2	7				
3	3				
4					
5				5,762610612	
6					

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_my801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/norm-inv.htm

69) НОРМ.РАСП

Функция НОРМ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего и стандартного отклонения.

Синтаксис функции НОРМ.РАСП:

НОРМ.РАСП(х;среднее;стандартное_откл;интегральная), где

х - значение, для которого требуется вычислить распределение; любое числовое значение.

среднее - среднее арифметическое распределения; любое числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение распределения; числовое значение больше 0.

интегральная - форма функции; логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается весовая функция распределения.

Пример использования:

C2			$\sum$	=НОРМ.РАСП(A2;A3;A
	A	B	C	
1	Число	ИСТИНА	ЛОЖЬ	
2	36	0,99999089	5,8532E-06	
3	6			
4	7			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/norm-dist.htm

70)НОРМ.СТ.ОБР

Функция НОРМ.СТ.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратное значение стандартного нормального распределения. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Синтаксис функции НОРМ.СТ.ОБР:

НОРМ.СТ.ОБР(вероятность),где

вероятность - это числовое значение больше 0, но меньше 1, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

C2			$\sum$ =НОРМ.СТ.ОБР(A1)
	A	B	C
1	0,908		
2			1,32853933

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onl.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/norm-s-inv.htm

71)НОРМ.СТ.РАСП

Функция НОРМ.СТ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Синтаксис функции НОРМ.СТ.РАСП:

НОРМ.СТ.РАСП(z;интегральная), где

z - значение, для которого требуется вычислить распределение; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

интегральная - форма функции; логическое значение: TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ). Если этот аргумент имеет значение TRUE (ИСТИНА), возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение FALSE (ЛОЖЬ), возвращается весовая функция распределения.

Пример использования:

A1	fx	1,33	
	A	B	C
1	1,33		
2			0,90824086

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/norm-s-dist.htm

72)НОРМАЛИЗАЦИЯ

Функция НОРМАЛИЗАЦИЯ - это одна из статистических функций. Возвращает нормализованное значение для распределения, характеризуемого заданными параметрами.

Синтаксис функции НОРМАЛИЗАЦИЯ:

НОРМАЛИЗАЦИЯ(х;среднее;стандартное_откл), где

х - значение, которое требуется нормализовать.

среднее - среднее арифметическое распределения.

стандартное_откл - стандартное отклонение распределения, больше 0.

Пример использования:

C2	fx	=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A1;A2;A3)			
	A	B	C	D	
1	5				
2	-2		0,7		
3	10				
4					

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/standardize.htm

73)НОРМОБР

Функция НОРМОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратное нормальное распределение для указанного среднего значения и стандартного отклонения.

Синтаксис функции НОРМОБР:

НОРМОБР(х;среднее;стандартное_откл), где

х - вероятность, соответствующая нормальному распределению; числовое значение больше 0, но меньше 1.

среднее - среднее арифметическое распределения; любое числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение распределения; числовое значение больше 0.

Пример использования:

C2	fx	=НОРМОБР(A1;A2;A3)		
	A	B	C	
1	0,34			
2	7		5,76261061	
3	3			
4				

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/norminv.htm

74)НОРМРАСП

Функция НОРМРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего значения и стандартного отклонения.

Синтаксис функции НОРМРАСП:

НОРМРАСП(х;среднее;стандартное_откл;интегральная), где

х - значение, для которого требуется вычислить распределение; любое числовое значение.

среднее - среднее арифметическое распределения; любое числовое значение.

стандартное_откл - стандартное отклонение распределения; числовое значение больше 0.

интегральная - форма функции; логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция НОРМРАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция НОРМРАСП возвращает весовую функцию распределения.

Пример использования:

C2		fx	=НОРМРАСП(A2;A3;A4;C1)		
	A	B	C		
1	Число	ИСТИНА	ЛОЖЬ		
2	36	0,999990892	5,8532E-06		
3	6				
4	7				

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/normdist.htm

75)НОРМСТОБР

Функция НОРМСТОБР - это одна из статистических функций. Возвращает обратное значение стандартного нормального распределения.

Синтаксис функции НОРМСТОБР:

НОРМСТОБР(вероятность)

где вероятность - это числовое значение больше 0, но меньше 1, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

C3			fx =НОРМСТОБР(A3)
	A	B	C
1	0,25		-0,6744898
2	0,5		0
3	0,75		0,67448975
4			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/normsinv.htm

76)НОРМСТРАСП

Функция НОРМСТРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение.

Синтаксис функции НОРМСТРАСП:

НОРМСТРАСП(число), где

число - это числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

СЗ	fx	=НОРМСТРАСП(A3)		
	A	B	C	
1	0,6		0,72574688	
2	0,1		0,53982784	
3	1,32		0,90658249	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/normsdist.htm

77)ОТРБИНОМ.РАСП

Функция ОТРБИНОМ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает отрицательное биномиальное распределение - вероятность возникновения определенного числа неудач до указанного количества успехов при заданной вероятности успеха.

Синтаксис функции ОТРБИНОМ.РАСП:

ОТРБИНОМ.РАСП(число_неудач;число_успехов;вероятность_успеха;интегральная), где

число_неудач - количество неудачных испытаний; числовое значение, большее или равное 0.

число_успехов - пороговое значение числа успешных испытаний; числовое значение, большее или равное 1.

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение больше 0, но меньше 1.

интегральное логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральная функция распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример использования:

СЗ	fx	=ОТРБИНОМ.РАСП(A1;A2;A3;ИСТИНА)			
	A	B	C	D	
1	6				
2	32				
3	0,7		0,03594539		
4					

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/negbinom-dist.htm

78)ОТРБИНОМРАСП

Функция ОТРБИНОМРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает отрицательное биномиальное распределение.

Синтаксис функции ОТРБИНОМРАСП:

ОТРБИНОМРАСП(число_неудач;число_успехов;вероятность_успеха), где

число_неудач - количество неудачных испытаний; числовое значение, большее или равное 0.

число_успехов - пороговое значение числа успешных испытаний; числовое значение, большее или равное 0.

вероятность_успеха - вероятность успеха каждого испытания; числовое значение больше 0, но меньше 1.

Пример использования:

C3	▼	fx	=ОТРБИНОМРАСП(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D	
1	6				
2	32				
3	0,7		0,01871748		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpnb4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/negbinomdist.htm

79)ОТРЕЗОК

Функция ОТРЕЗОК - это одна из статистических функций. Анализирует значения первого и второго массивов для вычисления точки пересечения.

Синтаксис функции ОТРЕЗОК:

ОТРЕЗОК(массив1;массив2), где

массив1(2) - выбранные диапазоны ячеек с одинаковым количеством элементов (столбцов и строк).

Пример использования:

D5	fx =ОТРЕЗОК(A1:B4;C1:D4)			
	A	B	C	D
1	3	89	34	2
2	45	4	45	13
3	6	6	67	33
4	7	78	89	1
5				54,86525399

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/intercept.htm

80) ПЕРЕСТ

Функция ПЕРЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает количество перестановок для заданного числа элементов.

Синтаксис функции ПЕРЕСТ:

ПЕРЕСТ(число;число_выбранных), где

число - число элементов.

число_выбранных - количество элементов в каждой перестановке.

Пример использования:

D3					$\sum$ =ПЕРЕСТ(A3;B3)
	A	B	C	D	
1	4	2			12
2	6	5			720
3	32	2			992

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://wdju3nnzpn4lumb_myt_801_797c753461a64d0e336e144a7e576cb8.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/permut.htm

81) ПЕРЕСТА

Функция ПЕРЕСТА - это одна из статистических функций. Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов (с повторами), которые можно выбрать из общего числа объектов.

Синтаксис функции ПЕРЕСТА:

ПЕРЕСТА(число;число_выбранных), где

число - число элементов, числовое значение большее или равное 0.

число_выбранных - количество элементов в каждой перестановке, числовое значение большее или равное 0, но меньшее, чем значение аргумента число.

Эти числовые значения можно ввести вручную или использовать в качестве аргументов ссылки на ячейки.

Пример работы:

D1	fx	=ПЕРЕСТА(A1;B1)			
	A	B	C	D	
1	32	2		1024	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/permutationa.htm

82) ПЕРСЕНТИЛЬ

Функция ПЕРСЕНТИЛЬ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает k-ю перцентиль.

Синтаксис функции ПЕРСЕНТИЛЬ:

ПЕРСЕНТИЛЬ(массив;k), где

массив - выбранный диапазон ячеек, для которого требуется вычислить k-ю перцентиль.

k - значение перцентили; числовое значение большее или равное 0, но меньшее или равное 1, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример работы:

D5					fx =ПЕРСЕНТИЛЬ(A1:D4;0,5)
	A	B	C	D	
1	1	3	5	7	
2	0	2	4	6	
3	7	5	3	5	
4	10	8	6	4	
5				5	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/percentile.htm

83)ПИРСОН

Функция ПИРСОН - это одна из статистических функций. Возвращает коэффициент корреляции Пирсона.

Синтаксис функции ПИРСОН:

ПИРСОН(массив1;массив2),где

массив-1 и массив-2 - выбранные диапазоны ячеек с одинаковым количеством элементов.

Примечание: если массив-1(2) содержит текстовые, логические значения или пустые ячейки, эти значения игнорируются, но ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются.

Пример работы:

D5	fx	=ПИРСОН(A1:B4;C1:D4)			
	A	B	C	D	
1	1	0	0	0	
2	0	2	0	0	
3	0	0	3	0	
4	0	0	0	4	
5				-0,306938	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/pearson.htm

84)ПРЕДСКАЗ

Функция ПРЕДСКАЗ - это одна из статистических функций. Предсказывает будущее значение на основе существующих значений.

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ:

ПРЕДСКАЗ(х;массив-1;массив-2), где

х - значение х, которое используется для предсказания значения у; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

массив-1(2) - выбранные диапазоны ячеек с одинаковым количеством элементов.

Пример работы:

C5	fx	=ПРЕДСКАЗ(50;A1:A5;B1:B5)		
	A	B	C	D
1	1	78		
2	56	74		
3	5	13		
4	7	17		
5	19	60	18,127215	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast.htm

85)ПРЕДСКАЗ.ETS

Функция ПРЕДСКАЗ.ETS - это одна из статистических функций. Рассчитывает или прогнозирует будущее значение на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS).

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ.ETS:

ПРЕДСКАЗ.ETS(целевая_дата;значения;временная_шкала;[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование]), где

целевая_дата - дата, для которой предсказывается новое значение. Должна быть позже, чем последняя дата диапазона временная_шкала .

значения - диапазон ретроспективных данных, на основе которых прогнозируется новое значение.

временная_шкала - диапазон значений даты/времени, которые соответствуют ретроспективным данным. Диапазон временная_шкала должен быть такого же размера, что и значения. Значения даты/времени должны отстоять друг от друга на одинаковый интервал (хотя функция может обработать до 30% отсутствующих значений в соответствии с указанным значением аргумента заполнение_данных и агрегировать повторяющиеся значения в соответствии с указанным значением аргумента агрегирование).

сезонность - числовое значение, указывающее, какой метод должен использоваться для определения сезонности. Это необязательный аргумент. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

Пример работы:

B6		fx	=ПРЕДСКАЗ.ETS(A6;B1:B5;A1:A5;0;1;1)		
	A	B	C	D	E
1	01.10.2017	12558			
2	01.11.2017	14356			
3	01.12.2017	16345			
4	01.01.2018	18678			
5	01.02.2018	14227			
6	01.03.2018	16316,67188			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast-ets.htm

86)ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ

Функция ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ - это одна из статистических функций. Возвращает длину повторяющегося фрагмента, обнаруженного приложением в заданном временном ряду.

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ:

ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(значения;временная_шкала;[заполнение_данных];[агрегирование]), где

значения - диапазон ретроспективных данных, на основе которых прогнозируется новое значение.

временная_шкала - диапазон значений даты/времени, которые соответствуют ретроспективным данным. Диапазон временная_шкала должен быть такого же размера, что и значения. Значения даты/времени должны отстоять друг от друга на одинаковый интервал (хотя функция может обработать до 30% отсутствующих значений в соответствии с указанным значением аргумента заполнение_данных и агрегировать повторяющиеся значения в соответствии с указанным значением аргумента агрегирование).

заполнение_данных - числовое значение, указывающее, как обрабатывать отсутствующие данные в диапазоне временная_шкала. Это необязательный аргумент. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

Пример работы:

B6		fx	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(B1:B5;A1:A5;1;1)			
	A	B	C	D	E	F
1	01.10.2017	12558				
2	01.11.2017	14356				
3	01.12.2017	16345				
4	01.01.2018	18678				
5	01.02.2018	14227				
6		1				

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast-ets-seasonality.htm

87)ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ

Функция ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ - это одна из статистических функций. Возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда. Тип статистики определяет, какая именно статистика используется этой функцией.

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ:

ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(значения;временная_шкала;тип_статистики;[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование]), где

значения - диапазон ретроспективных данных, на основе которых прогнозируется новое значение.

временная_шкала - диапазон значений даты/времени, которые соответствуют ретроспективным данным. Диапазон временная_шкала должен быть такого же размера, что и значения. Значения даты/времени должны отстоять друг от друга на одинаковый интервал (хотя функция может обработать до 30% отсутствующих значений в соответствии с указанным значением аргумента заполнение_данных и агрегировать повторяющиеся значения в соответствии с указанным значением аргумента агрегирование).

тип_статистики - числовое значение от 1 до 8, указывающее, какой статистический показатель возвращается. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

Пример работы:

B6		fx	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(B1:B5;A1:A5;4)			
	A	B	C	D		
1	окт-17	125589				
2	ноя-17	134356				
3	дек-17	126345				
4	январ-18	148678				
5	фев-18	124227				
6		0,225020531				

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://4cztp3fo5hwdfupr_sas_804_e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast-ets-stat.htm

88)ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ - это одна из статистических функций. Возвращает доверительный интервал для прогнозной величины на указанную дату.

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ:

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(целевая_дата;значения;временная_шкала;[вероятность];[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование]), где

целевая_дата - дата, для которой предсказывается новое значение. Должна быть позже, чем последняя дата диапазона временная_шкала.

значения - диапазон ретроспективных данных, на основе которых прогнозируется новое значение.

временная_шкала - диапазон значений даты/времени, которые соответствуют ретроспективным данным. Диапазон временная_шкала должен быть такого же размера, что и значения. Значения даты/времени должны отстоять друг от друга на одинаковый интервал (хотя функция может обработать до 30% отсутствующих значений в соответствии с указанным значением аргумента заполнение_данных и агрегировать повторяющиеся значения в соответствии с указанным значением аргумента агрегирование).

вероятность - числовое значение от 0 до 1 (не включая эти числа), определяющее степень достоверности для расчета доверительного интервала. Это необязательный аргумент. Если он опущен, используется значение по умолчанию 0.95.

сезонность - числовое значение, указывающее, какой метод должен использоваться для определения сезонности. Это необязательный аргумент. Допустимые значения приведены в таблице ниже.

Пример работы:

B6		fx	=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A6;B1:B5;A1:A5;0,95;1;1;1)				
	A	B	C	D	E	F	
1	окт-17	125589					
2	ноя-17	134356					
3	дек-17	126345					
4	январ-18	148678					
5	фев-18	124227					
6	мар-18	0					

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://4cztp3fo5hwdfupr.sas.804.e0ecea81e697526a358baed8c1f87a30.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast-ets-confint.htm>

89)ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН

Функция ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН - это одна из статистических функций. Вычисляет или предсказывает будущее значение по существующим значениям. Предсказываемое значение - это значение у, соответствующее заданному значению х. Значения х и у известны; новое значение предсказывается с использованием линейной регрессии.

Синтаксис функции ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН:

ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(х;известные_значения_у;известные_значения_х), где

х - это значение х, для которого требуется предсказать новое значение у; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

известные_значения_у - массив известных значений у.

известные_значения_х - массив известных значений х.

Пример работы:

C5	fx	=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(50;A1:A5;B1:B5)			
	A	B	C	D	E
1	1	78			
2	56	74			
3	5	13			
4	7	17			
5	19	60	18,12721		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://672nlpj5eisivwco_sas_803_fef8f81c9fc5e31a6766c90055df5392.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/forecast-linear.htm

90)ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ

Функция ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ - это одна из статистических функций. Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, включая эти числа).

Синтаксис функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ:

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(массив;х;[разрядность]), где

массив - выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения.

х - значение, для которого требуется найти процентное содержание; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

разрядность - количество значащих цифр для возвращаемого процентного значения. Необязательный аргумент. Если он опущен, аргументу разрядность присваивается значение 3.

Чтобы применить функцию ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ,

Пример работы:

D5	fx	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A1:D4;0,5)			
	A	B	C	D	
1	1	3	5	7	
2	0	2	4	6	
3	7	5	3	5	
4	10	8	6	4	
5				5	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/percentile-exc.htm

91)ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ

Функция ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ - это одна из статистических функций.

Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона, где k — число от 0 и 1 (не включая эти числа).

Синтаксис функции ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ:

ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(массив;k), где

массив - выбранный диапазон ячеек, для которого требуется вычислить k-ю процентиль.

k - значение процентиля; числовое значение больше 0, но меньше 1, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример работы:

D5	▼	fx	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A1:D4;0,5)			
	A	B	C	D		
1	1	3	5	7		
2	0	2	4	6		
3	7	5	3	5		
4	10	8	6	4		
5				5		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://yq2lzylqzg273jnv.sas.810.7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/percentile-exc.htm>

92)ПРОЦЕНТРАНГ

Функция ПРОЦЕНТРАНГ - это одна из статистических функций. Возвращает категорию значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных.

Синтаксис функции ПРОЦЕНТРАНГ:

ПРОЦЕНТРАНГ(массив;х;[разрядность]), где

массив - выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения.

х - значение, для которого требуется найти процентное содержание; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

разрядность - количество значащих цифр для возвращаемого процентного значения. Необязательный аргумент. Если он опущен, аргументу разрядность присваивается значение 3.

Чтобы применить функцию ПРОЦЕНТРАНГ,

Пример работы:

D5	fx	=ПРОЦЕНТРАНГ(A1:D4;2;4)			
	A	B	C	D	
1	1	3	5	7	
2	0	2	4	6	
3	7	5	3	5	
4	10	8	6	4	
5				0,1333	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzy1qzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheetseditor/main/resources/help/ru/Functions/percentrank.htm

93)ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ

Функция ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ - это одна из статистических функций. Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, включая эти числа).

Синтаксис функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ:

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(массив;х;[разрядность]), где

массив - выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения.

х - значение, для которого требуется найти процентное содержание; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

разрядность - количество значащих цифр для возвращаемого процентного значения. Необязательный аргумент. Если он опущен, аргументу разрядность присваивается значение 3.

Чтобы применить функцию ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ,

Пример работы:

D5	fx	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(A1:D4;2;4)			
	A	B	C	D	
1	1	3	5	7	
2	0	2	4	6	
3	7	5	3	5	
4	10	8	6	4	
5				0,1333	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/percentrank-inc.htm

94)ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ

Функция ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ - это одна из статистических функций. Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, не включая эти числа).

Синтаксис функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ:

ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(массив;х;[разрядность]), где

массив - выбранный диапазон ячеек, содержащих числовые значения.

х - значение, для которого требуется найти процентное содержание; числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

разрядность - количество значащих цифр для возвращаемого процентного значения. Необязательный аргумент. Если он опущен, аргументу разрядность присваивается значение 3.

Пример работы:

D5	▼	fx	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(A1:D4;2;4)			
	A	B	C	D		
1	1	3	5	7		
2	0	2	4	6		
3	7	5	3	5		
4	10	8	6	4		
5				0,1764		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://yq2lzylqzg273jnv sas 810 7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/percentrank-exc.htm>

95)ПУАССОН

Функция ПУАССОН - это одна из статистических функций. Возвращает распределение Пуассона.

Синтаксис функции ПУАССОН:

ПУАССОН(х;среднее;интегральная), где

х - количество событий; числовое значение больше 0.

среднее - ожидаемое числовое значение больше 0.

интегральная - форма функции. Это логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если аргумент интегральная имеет значение ИСТИНА, функция ПУАССОН возвращает интегральное распределение Пуассона. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ПУАССОН возвращает весовую функцию распределения Пуассона.

Эти значения можно ввести вручную или использовать в качестве аргументов ссылки на ячейки.

Пример работы:

СЗ		fx =ПУАССОН(A1;A2;A3)	
	А	В	С
1	9		
2	12		
3	ЛОЖЬ		0,08736438

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/poisson.htm

96)ПУАССОН.РАСП

Функция ПУАССОН.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает распределение Пуассона. Обычное применение распределения Пуассона состоит в предсказании количества событий, происходящих за определенное время, например количества машин, появляющихся на площади за одну минуту.

Синтаксис функции ПУАССОН.РАСП:

ПУАССОН.РАСП(х;среднее;интегральная), где

х - количество событий; числовое значение больше 0.

среднее - ожидаемое числовое значение; должно быть больше 0.

интегральная - форма функции. Это логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если аргумент интегральная имеет значение ИСТИНА, возвращается интегральное распределение Пуассона. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается весовая функция распределения Пуассона.

Эти значения можно ввести вручную или использовать в качестве аргументов ссылки на ячейки.

Пример работы:

C3		fx =ПУАССОН.РАСП(A1;A2;A3)		
	A	B	C	D
1	9			
2	12			
3	ЛОЖЬ		0,08736438	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/poisson-dist.htm

97)РАНГ

Функция РАНГ - это одна из статистических функций. Возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа — это его величина относительно других значений в списке (если отсортировать список, то ранг числа будет его позицией).

Синтаксис функции РАНГ:

РАНГ(число;ссылка;[порядок]), где

число - значение, для которого требуется определить ранг.

ссылка - выбранный диапазон ячеек, в котором содержится указанное число.

порядок - числовое значение, определяющее, как упорядочивать массив ссылка. Необязательный аргумент. Если он равен 0 или опущен, функция РАНГ определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке убывания. Любое другое числовое значение интерпретируется как 1, и функция РАНГ определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке возрастания.

Чтобы применить функцию РАНГ,

Пример работы:

C1		fx	=РАНГ(A3;A1:A4;0)
	A	B	C
1	7		3
2	6		
3	5		
4	5		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/rank.htm

98)РАНГ.РВ

Функция РАНГ.РВ - это одна из статистических функций. Возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа — это его величина относительно других значений в списке (если отсортировать список, то ранг числа будет его позицией). Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается наивысший ранг этого набора значений.

Синтаксис функции РАНГ.РВ:

РАНГ.РВ(число;ссылка;[порядок]), где

число - значение, для которого требуется определить ранг.

ссылка - выбранный диапазон ячеек, в котором содержится указанное число.

порядок - числовое значение, определяющее, как упорядочивать массив ссылка. Необязательный аргумент. Если он равен 0 или опущен, функция РАНГ.РВ определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке убывания. Любое другое числовое значение интерпретируется как 1, и функция РАНГ.РВ определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке возрастания.

Чтобы применить функцию РАНГ.РВ,

Пример работы:

C1	fx	=РАНГ.РВ(A3;A1:A4;0)		
	A	B	C	
1	7		3	
2	6			
3	5			
4	5			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/rank-eq.htm

99)РАНГ.СР

Функция РАНГ.СР - это одна из статистических функций. Возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа — это его величина относительно других значений в списке (если отсортировать список, то ранг числа будет его позицией). Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается средний ранг.

Синтаксис функции РАНГ.СР:

РАНГ.СР(число;ссылка;[порядок]), где

число - значение, для которого требуется определить ранг.

ссылка - выбранный диапазон ячеек, в котором содержится указанное число.

порядок - числовое значение, определяющее, как упорядочивать массив ссылка. Необязательный аргумент. Если он равен 0 или опущен, функция РАНГ.СР определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке убывания. Любое другое числовое значение интерпретируется как 1, и функция РАНГ.СР определяет ранг числа так, как если бы ссылка была списком, отсортированным в порядке возрастания.

Пример работы:

C1		fx	=РАНГ.СР(A3;A1:A4;0)
	A	B	C
1	7		3,5
2	6		
3	5		
4	5		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://yq2lzylqzg273jnv_sas_810_7a3525419a09dd4de00172d67e6ef2f0.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/rank-avg.htm

100)РОСТ

Функция РОСТ - одна из статистических функций. Используется для расчета прогнозируемого экспоненциального роста с использованием данных.

Синтаксис функции РОСТ:

РОСТ(известные_значения_у, [известные_значения_х], [новые_значения_х], [конст]), где

известные_значения_у - это набор значений, которые вы уже знаете в уравнении $y = b \cdot m^x$.

известные_значения_х - это необязательный набор значений x, которые вы можете знать в уравнении $y = b \cdot m^x$.

новые_значения_х - это необязательный набор значений x, в которые нужно возвращать значения y.

const - это необязательный аргумент. Значение ПРАВДА или ЛОЖЬ, где при значении ПРАВДА или отсутствии аргумента в уравнении $y = b \cdot m^x$ b вычисляется обычным образом, а при значении ЛОЖЬ, константа b равняется 1.

Пример работы:

D2			f_x	=РОСТ(A2:A6;B2:B6)
	A	B	C	D
1	Месяц	Прибыль		Рост
2	1	\$ 1 289,00		2,65
3	2	\$ 1 590,00		
4	3	\$ 1 652,00		
5	4	\$ 1 107,00		
6	5	\$ 903,00		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://fp5epa5xxli6katt_vla_805_1d538b530616288925b9ac1bbac66d2c.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeditor/main/resources/help/ru/Functions/growth.htm

101)СКОС

Функция СКОС - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает асимметрию распределения для списка значений.

Синтаксис функции СКОС:

СКОС(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5	▼	fx	=CKOC(A1:D4)		
	A	B	C	D	
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	2	3	4	5	
4	6	8	10	12	
5				1,110066	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://fp5epa5xxli6katt_vla_805_1d538b530616288925b9ac1bbac66d2c.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/skew.htm

102)СКОС.Г

Функция СКОС.Г - это одна из статистических функций. Возвращает асимметрию распределения на основе заполнения: характеристика степени асимметрии распределения относительно его среднего.

Синтаксис функции СКОС.Г:

СКОС.Г(число 1;[число 2]; ...), где

число 1(2) - это до 254 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5	▼	fx	=СКОС.Г(A1:D4)		
	A	B	C	D	
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	2	3	4	5	
4	6	8	10	12	
5				1,003163	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/skew-p.htm

103)СРГАРМ

Функция СРГАРМ - это одна из статистических функций. Вычисляет среднее гармоническое для списка значений.

Синтаксис функции СРГАРМ:

СРГАРМ(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 30 числовых значений больше 0, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Чтобы применить функцию СРГАРМ,

Пример работы:

C3		fx	=СРГАРМ(A1:C2)
	A	B	C
1	28	16	878
2	800	1650	2000
3			58,99166

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/harmean.htm

104)СРГЕОМ

Функция СРГЕОМ - это одна из статистических функций. Вычисляет среднее геометрическое для списка значений.

Синтаксис функции СРГЕОМ:

СРГЕОМ(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 30 числовых значений больше 0, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

C3		<i>fx</i>	=СРГЕОМ(A1:C2)
	A	B	C
1	28	16	878
2	800	1650	2000
3			318,2214

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/geomean.htm

105)СРЗНАЧ

Функция СРЗНАЧ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и вычисляет среднее значение.

Синтаксис функции СРЗНАЧ:

СРЗНАЧ(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

C3		fx	=СРЗНАЧ(A1:C2)
	A	B	C
1	123	197	46
2	345	67	456
3			205,666667

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/average.htm

106)СРЗНАЧА

Функция СРЗНАЧА - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных, включая текстовые и логические значения, и вычисляет среднее значение. Функция СРЗНАЧА интерпретирует текст и логическое значение ЛОЖЬ как числовое значение 0, а логическое значение ИСТИНА как числовое значение 1.

Синтаксис функции СРЗНАЧА:

СРЗНАЧА(список_аргументов), где

список_аргументов - до 255 значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D1					
	A	B	C	D	E
1	Яблоки	78		34,5	
2	Апельсины	98			
3	Бананы	123			
4	Абрикосы	45			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/averagea.htm

107)СРЗНАЧЕСЛИ

Функция СРЗНАЧЕСЛИ - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и вычисляет среднее значение всех чисел в диапазоне ячеек, которые соответствуют заданному условию.

Синтаксис функции СРЗНАЧЕСЛИ:

СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон;условия;[диапазон_усреднения]), где

диапазон - выбранный диапазон ячеек, к которому применяется условие,

условия - условие, которое требуется применить; значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка,

диапазон_усреднения - выбранный диапазон ячеек, для которого необходимо вычислить среднее значение.

Пример работы:

C1		fx	=СРЗНАЧЕСЛИ(A1:A4;">45")
	A	B	C
1	67		84
2	87		
3	98		
4	45		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rvbe75kqublnf7kw_sas_806_94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/averageif.htm

108)СРЗНАЧЕСЛИМН

Функция СРЗНАЧЕСЛИМН - это одна из статистических функций.

Анализирует диапазон данных и вычисляет среднее значение всех чисел в диапазоне ячеек, которые соответствуют нескольким заданным условиями.

Синтаксис функции СРЗНАЧЕСЛИМН:

СРЗНАЧЕСЛИМН(диапазон_усреднения;диапазон_условий1;условие1;[диапазон_условий2;условие2]; ...), где

диапазон_усреднения - выбранный диапазон ячеек, для которого необходимо вычислить среднее значение. Это обязательный аргумент.

диапазон_условий1 - первый выбранный диапазон ячеек, к которому применяется условие1. Это обязательный аргумент.

условие1 - первое условие, которое должно выполняться. Оно применяется к диапазону_условий1 и определяет, для каких ячеек в диапазоне_усреднения вычислять среднее значение. Это значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка. Это обязательный аргумент.

диапазон_условий2, условие2, ... - дополнительные диапазоны ячеек и соответствующие условия. Это необязательные аргументы. Можно добавить до 127 диапазонов и соответствующих условий

Пример работы:

E6	fx	=СРЗНАЧЕСЛИМН(C1:C6;B1:B6;"*яблоки";A1:A6;2016)			
	A	B	C	D	E
1	2016	Яблоки	100,00 Р		
2	2016	Красные яблоки	150,00 Р		
3	2016	Апельсины	250,00 Р		
4	2017	Зеленые яблоки	50,00 Р		
5	2017	Яблоки	150,00 Р		
6	2017	Бананы	200,00 Р		125,00 Р

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

<https://rvbe75kqublnf7kw sas 806 94971a782cc3ae7566bda7412b47391e.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/averageifs.htm>

109)СРОТКЛ

Функция СРОТКЛ - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона данных и возвращает среднее абсолютных значений отклонений чисел от их среднего значения.

Синтаксис функции СРОТКЛ:

СРОТКЛ(список_аргументов), где

список_аргументов - до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

C1	fx	=СРОТКЛ(A1:A4;70;67;3;9;289)		
	A	B	C	
1	78		55,40740741	
2	98			
3	123			
4	45			

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/avedev.htm

110)СТАНДОТКЛОН

Функция СТАНДОТКЛОН - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает стандартное отклонение по выборке, содержащей числа.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОН:

СТАНДОТКЛОН(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5		fx	=СТАНДОТКЛОН(A1:D4)			
	A	B	C	D		
1	1	2	3	4		
2	5	6	7	8		
3	9	10	11	12		
4	13	14	15	16		
5				4,760952		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stddev.htm

111)СТАНДОТКЛОН.В

Функция СТАНДОТКЛОН.В - это одна из статистических функций. Оценивает стандартное отклонение по выборке. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОН.В:

СТАНДОТКЛОН.В(число1;[число2]; ...), где

число1(2) - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5		fx	=СТАНДОТКЛОН.В(A1:D4)			
	A	B	C	D		
1	1	2	3	4		
2	5	6	7	8		
3	9	10	11	12		
4	13	14	15	16		
5				4,760952		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stddev-s.htm

112)СТАНДОТКЛОН.Г

Функция СТАНДОТКЛОН.Г - это одна из статистических функций.

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами. При этом логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОН.Г:

СТАНДОТКЛОН.Г(число1;[число2]; ...), где

число1(2) - это до 254 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5	fx	=СТАНДОТКЛОН.Г(A1:D4)			
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5				4,609772	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stddev-p.htm

113)СТАНДОТКЛОНА

Функция СТАНДОТКЛОНА - это одна из статистических функций. Анализирует диапазон данных и возвращает стандартное отклонение по выборке, содержащей числа, текст и логические значения (ИСТИНА или ЛОЖЬ). Текст и логические значения ЛОЖЬ интерпретируются как 0, а логические значения ИСТИНА - как 1.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОНА:

СТАНДОТКЛОНА(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5		fx	=СТАНДОТКЛОНА(A1:D4)			
	A	B	C	D		
1	1	2	3	4		
2	текст	6	7	8		
3	9	10	ИСТИНА	ЛОЖЬ		
4	13	14	15	16		
5				5,444088		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stdeva.htm

114)СТАНДОТКЛОНП

Функция СТАНДОТКЛОНП - это одна из статистических функций. Используется для анализа диапазона данных и возвращает стандартное отклонение по всей совокупности значений.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОНП:

СТАНДОТКЛОНП(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5					$\checkmark$ fx =СТАНДОТКЛОНП(A1:D4)
	A	B	C	D	
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3	9	10	11	12	
4	13	14	15	16	
5					4,609772

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stdevp.htm

115)СТАНДОТКЛОНПА

Функция СТАНДОТКЛОНПА - это одна из статистических функций. Используется для анализа диапазона данных и возвращает стандартное отклонение по всей совокупности значений.

Синтаксис функции СТАНДОТКЛОНПА:

СТАНДОТКЛОНПА(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 255 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример работы:

D5					fx	=СТАНДОТКЛОНПА(A1:D4)
	A	B	C	D		
1	1	2	3	ЛОЖЬ		
2	5	6	7	8		
3	9	ИСТИНА	11	12		
4	13	14	15	16		
5						5,216785

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/stdevpa.htm

116)СТОШУХ

Функция СТОШУХ - это одна из статистических функций. Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений Y для каждого значения X по регрессивной шкале.

Синтаксис функции СТОШУХ:

СТОШУХ(известные_значения_у;известные_значения_х), где

известные_значения_у - это массив зависимых переменных величин.

известные_значения_х - это массив независимых переменных величин.

Пример работы:

D4					<i>fx</i>	=СТОШУХ(A1:A4;B1:B4)
		A	B	C	D	
1		1	0			
2		5	1			
3		2	12			
4		6	8			2,904819

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/steyx.htm

117)СТЮДЕНТ.ОБР

Функция СТЮДЕНТ.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает левостороннее обратное t-распределение Стьюдента.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.ОБР:

СТЮДЕНТ.ОБР(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с t-распределением Стьюдента. Числовое значение больше 0, но меньше 1.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

Пример работы:

C2		fx	=СТЮДЕНТ.ОБР(A1;A2)
	A	B	C
1	0,75		
2	2		0,81649658

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-inv.htm

118)СТЮДЕНТ.ОБР.2Х

Функция СТЮДЕНТ.ОБР.2Х - это одна из статистических функций. Возвращает двустороннее обратное t-распределения Стьюдента.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.ОБР.2Х:

СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с t-распределением Стьюдента. Числовое значение больше 0, но меньшее или равное 1.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

Пример работы:

C2		fx	=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(A1;A2)	
	A	B	C	D
1	0,5			
2	10		0,69981206	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-inv-2t.htm

119)СТЮДЕНТ.РАСП

Функция СТЮДЕНТ.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает левостороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.РАСП:

СТЮДЕНТ.РАСП(х;степени_свободы;интегральная), где

х - значение, для которого вычисляется функция.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция СТЮДЕНТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция СТЮДЕНТ.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример работы:

C3		fx		=СТЮДЕНТ.РАСП(A1;A2;A3)	
	A	B	C	D	
1	1,5				
2	10				
3	ЛОЖЬ		0,12744479		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-dist.htm

120)СТЮДЕНТ.РАСП.2Х

Функция СТЮДЕНТ.РАСП.2Х - это одна из статистических функций. Возвращает двустороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение Стьюдента используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.РАСП.2Х:

СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(х;степени_свободы), где

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

Пример работы:

C3		fx		=СТЮДЕНТ.РАСП(A1;A2;A3)	
	A	B	C	D	
1	1,5				
2	10				
3	ЛОЖЬ		0,12744479		

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-dist.htm

121)СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ

Функция СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ - это одна из статистических функций. Возвращает правостороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно применять вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ:

СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(х;степени_свободы), где

х - значение, для которого вычисляется функция.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

Пример работы:

C2	fx	=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(A1;A2)		
	A	B	C	D
1	1,5			
2	10		0,08225366	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-dist-rt.htm

122)СТЮДЕНТ.ТЕСТ

СТЮДЕНТ.ТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает вероятность, соответствующую t-тесту Стьюдента.

Функция СТЮДЕНТ.ТЕСТ позволяет определить вероятность того, что две выборки взяты из генеральных совокупностей, которые имеют одно и то же среднее.

Синтаксис функции СТЮДЕНТ.ТЕСТ:

СТЮДЕНТ.ТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип), где

массив1 - первый диапазон числовых значений.

массив2 - второй диапазон числовых значений.

хвосты - число хвостов распределения. Если значение этого аргумента равно 1, используется одностороннее распределение. Если значение этого аргумента равно 2, используется двустороннее распределение.

тип - числовое значение, определяющее вид выполняемого t-теста. Может использоваться одно из следующих значений:

Числовое значение	Вид t-теста
1	Парный
2	Двухвыборочный с равными дисперсиями (гомоскедастический)
3	Двухвыборочный с неравными дисперсиями (гетероскедастический)

Пример работы:

D4					
	A	B	C	D	
1	1	5			
2	2	6			
3	3	7			
4	4	8		0,00233	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/t-test.htm

123)СТЬЮДРАСП

Функция СТЬЮДРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента, где числовое значение (x) - это вычисляемое значение t, для которого должны быть вычислены вероятности. Т-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис функции СТЬЮДРАСП:

СТЬЮДРАСП(х;степени_свободы;хвосты), где

х - значение, для которого вычисляется функция. Числовое значение больше 0.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

хвосты - числовое значение, определяющее количество возвращаемых хвостов распределения. Если оно равно 1, функция СТЬЮДРАСП возвращает одностороннее распределение. Если оно равно 2, функция СТЬЮДРАСП возвращает двустороннее распределение.

Пример работы:

С3 fx =СТЬЮДРАСП(A1;A2;A3)

	A	B	C
1	1,5		
2	10		
3	1		0,08225366

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/tdist.htm

124)СТЮДРАСПОБР

Функция СТЮДРАСПОБР - это одна из статистических функций. Возвращает двустороннее обратное t-распределения Стьюдента.

Синтаксис функции СТЮДРАСПОБР:

СТЮДРАСПОБР(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с двусторонним распределением Стьюдента. Числовое значение больше 0, но меньшее или равное 1.

степени_свободы - число степеней свободы; целое число большее или равное 1.

Пример работы:

C2				$\checkmark$	f_x	=СТЮДРАСПОБР(A1;A2)
		A	B		C	
1		0,5				
2		10			0,69981206	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/tinv.htm

125)СЧЁТ

Функция СЧЕТ - это одна из статистических функций. Она используется для подсчета количества ячеек в выбранном диапазоне, содержащих числа, без учета пустых или содержащих текст ячеек.

Синтаксис функции СЧЕТ:

СЧЕТ(список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон ячеек для подсчета.

Пример работы:

C4		fx	=СЧЁТ(A1:C3)
	A	B	C
1	Анна	23	45
2	Иван	17	45
3	Илья	5	45
4			6

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/count.htm

126)СЧЁТЕСЛИ

Функция СЧЁТЕСЛИ - это одна из статистических функций. Она используется для подсчета количества ячеек выделенного диапазона, соответствующих заданному условию.

Синтаксис функции СЧЁТЕСЛИ:

СЧЁТЕСЛИ(диапазон_ячеек;условие), где

диапазон_ячеек - выбранный диапазон ячеек для подсчета с применением заданного условия,

условие - условие, которое требуется применить, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример работы:

D3	fx =СЧЁТЕСЛИ(A1:B3;"*ны")			
	A	B	C	D
1	Яблоки	45		
2	Апельсины	6		
3	Бананы	8		2

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/countif.htm

127) СЧЁТЕСЛИМН

СЧЁТЕСЛИМН - это одна из статистических функций. Она используется для подсчета количества ячеек выделенного диапазона, соответствующих нескольким заданным условиям.

Синтаксис функции СЧЁТЕСЛИМН:

СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_условия1; условие1; [диапазон_условия2; условие2]; ...), где

диапазон_условия1 - первый выбранный диапазон ячеек, к которому применяется условие1. Это обязательный аргумент.

условие1 - первое условие, которое должно выполняться. Оно применяется к диапазону_условия1 и определяет, какие ячейки в диапазоне_условия1 необходимо учитывать. Это значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка. Это обязательный аргумент.

диапазон_условия2, условие2, ... - дополнительные диапазоны ячеек и соответствующие условия. Это необязательные аргументы. Можно добавить до 127 диапазонов и соответствующих условий.

Пример работы:

E6 fx =СЧЁТЕСЛИМН(B2:B6;"*яблоки";C2:C6;">20")

	A	B	C	D	E
1	Покупатель	Продукт	Количество		
2	Анна	Яблоки	12		
3	Иван	Красные яблоки	45		
4	Ольга	Апельсины	18		
5	Петр	Зеленые яблоки	26		
6	Елена	Апельсины	10		2

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/countifs.htm

128)СЧЁТЗ

Функция СЧЕТЗ - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона ячеек и подсчета количества непустых ячеек.

Синтаксис функции СЧЕТЗ:

СЧЕТЗ(список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон ячеек для подсчета.

Пример работы:

D3 fx =СЧЁТЗ(A1:C3)

	A	B	C	D
1	Яблоки	45		
2	Апельсины	6		
3	Бананы	8		6

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://nprvfmuxkzjhfm5k_sas_803_d6fa4b47d2655309acb6e3180bcca974.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/counta.htm

129) СЧИТАТЬПУСТОТЬ

Функция СЧИТАТЬПУСТОТЬ - это одна из статистических функций. Она используется для анализа диапазона ячеек и возвращает количество пустых ячеек.

Синтаксис функции СЧИТАТЬПУСТОТЬ :

СЧИТАТЬПУСТОТЬ (список_аргументов), где

список_аргументов - это диапазон ячеек для подсчета.

Пример использования:

D3 fx =СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A1:C3)

	A	B	C	D
1	Яблоки	45		
2	Апельсины	6		
3	Бананы	8		3

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://plhkbpzqmwuwoqtx_vla_810_1b0178f5a5cda7a84ae5806ea7bef97c.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/countblank.htm

130)TТЕСТ

Функция ТТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает вероятность, соответствующую критерию Стьюдента.

Функция ТТЕСТ позволяет определить вероятность того, что две выборки взяты из генеральных совокупностей, которые имеют одно и то же среднее.

Синтаксис функции ТТЕСТ:

ТТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип), где

массив1 - первый диапазон числовых значений.

массив2 - второй диапазон числовых значений.

хвосты - число хвостов распределения. Если значение этого аргумента равно 1, используется одностороннее распределение. Если значение этого аргумента равно 2, используется двустороннее распределение.

тип - числовое значение, определяющее вид выполняемого t-теста. Может использоваться одно из следующих значений:

Числовое значение	Вид t-теста
1	Парный
2	Двухвыборочный с равными дисперсиями (гомоскедастический)
3	Двухвыборочный с неравными дисперсиями (гетероскедастический)

Пример использования:

D4				f_x	=ТТЕСТ(A1:A4;B1:B4;1;2)
	A	B	C	D	
1	1	5			
2	2	6			
3	3	7			
4	4	8			0,00233

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/ttest.htm

131)УРЕЗСРЕДНЕЕ

Функция УРЕЗСРЕДНЕЕ - это одна из статистических функций. Возвращает среднее внутренности множества данных. Функция УРЕЗСРЕДНЕЕ вычисляет среднее, отбрасывая заданный процент данных с экстремальными значениями.


Синтаксис функции УРЕЗСРЕДНЕЕ:

УРЕЗСРЕДНЕЕ(массив;доля), где

массив - диапазон усекаемых и усредняемых числовых значений.

доля - доля точек данных, исключаемых из вычислений. Числовое значение, большее или равное 0, но меньшее, чем 1. Количество исключаемых точек данных округляется в меньшую сторону до ближайшего целого, кратного 2. Например, если аргумент массив содержит 30 значений, а аргумент доля равен 0.1, то 10 процентов от 30 точек равняется 3. Это значение округляется в меньшую сторону до 2, следовательно, исключается по одному значению с каждого конца множества: 1 с начала и 1 с конца множества.

Пример использования:

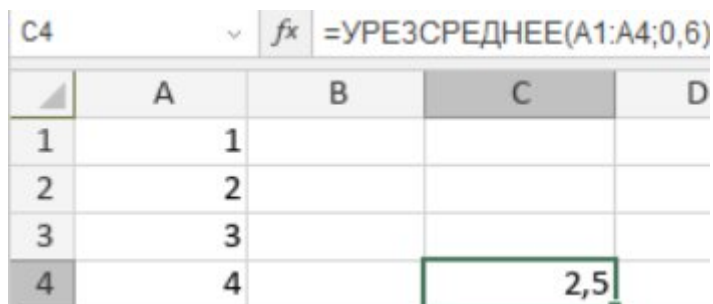

	A	B	C	D
1	1			
2	2			
3	3			
4	4		2,5	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/trimmean.htm

132)ФИ


Функция ФИ - это одна из статистических функций. Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.

Синтаксис функции ФИ:

ФИ(х), где

х число, для которого требуется вычислить плотность стандартного нормального распределения; любое числовое значение.

Пример использования:



C1			fx =ФИ(A1)
	A	B	C
1	14		1,09661E-43

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/phi.htm

133)ФИШЕР

Функция ФИШЕР - это одна из статистических функций. Возвращает преобразование Фишера для числа.

Синтаксис функции ФИШЕР:

ФИШЕР(число), где

число - это числовое значение больше - 1, но меньше 1, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

C3	fx	=ФИШЕР(A3)	
	A	B	C
1	0,56		0,6328332
2	-0,89		-1,421926
3	0,12		0,120581

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/fisher.htm

134)ФИШЕРОБР

Функция ФИШЕРОБР - это одна из статистических функций. Выполняет обратное преобразование Фишера.

Синтаксис функции ФИШЕРОБР:

ФИШЕРОБР(число), где

число - это числовое значение, введенное вручную или находящееся в ячейке, на которую дается ссылка.

Пример использования:

СЗ		fx	=ФИШЕРОБР(A3)
	A	B	C
1	0,56		0,5079774
2	-0,89		-0,711394
3	0,12		0,1194273

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/fisherinv.htm

135)ФТЕСТ

Функция ФТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает результат F-теста. F-тест возвращает двустороннюю вероятность того, что разница между дисперсиями аргументов массив1 и массив2 незначительна. Эта функция позволяет определить, имеют ли две выборки различные дисперсии.

Синтаксис функции ФТЕСТ:

ФТЕСТ(массив1;массив2), где

массив1 - первый диапазон значений.

массив2 - второй диапазон значений.

Пример использования:

D4					$\text{=ФТЕСТ(A1:B3;C1:D3)}$
	A	B	C	D	
1	24	29	33	43	
2	18	31	34	44	
3	26	25	35	45	
4					0,658485

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/ftest.htm

136)ХИ2.ОБР

Функция ХИ2.ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат.

Синтаксис функции ХИ2.ОБР:

ХИ2.ОБР(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с распределением хи-квадрат. Числовое значение больше 0 и меньше 1.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

Пример использования:

C2			f_x	=ХИ2.ОБР(A1;A2)
	A	B	C	
1	0,4			
2	10			8,295471761

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://ijb6b5vhfu3dfiyp_vla_803_7cf07f6ae8aefdb9e982f89ac6c48cc3.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chisq-inv.htm

137)ХИ2.ОБР.ПХ

Функция ХИ2.ОБР.ПХ - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат.

Синтаксис функции ХИ2.ОБР.ПХ:

ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с распределением хи-квадрат. Числовое значение больше 0 и меньше 1.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

Пример использования:

C2		fx	=ХИ2.ОБР.ПХ(A1;A2)
	A	B	C
1	0,4		
2	10		10,47323623

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chisq-inv-rt.htm

138)ХИ2.РАСП

Функция ХИ2.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает распределение хи-квадрат.

Синтаксис функции ХИ2.РАСП:

ХИ2.РАСП(х;степени_свободы;интегральная), где

х - значение, для которого требуется вычислить распределение хи-квадрат. Числовое значение, большее или равное 0.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА, функция ХИ2.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ХИ2.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

с3	fx	=ХИ2.РАСП(A1;A2;A3)		
	А	В	С	
1	2			
2	3			
3	ЛОЖЬ			0,207553749

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chisq-dist.htm

139)ХИ2.РАСП.ПХ

Функция ХИ2.РАСП.ПХ - это одна из статистических функций. Возвращает правостороннюю вероятность распределения хи-квадрат.

Синтаксис функции ХИ2.РАСП.ПХ:

ХИ2.РАСП.ПХ(х;степени_свободы), где

х - значение, для которого требуется вычислить распределение хи-квадрат. Числовое значение, большее или равное 0.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

Пример использования:

C2			fx	=ХИ2.РАСП.ПХ(A1;A2)
	A	B	C	
1	12			
2	10			0,2850565

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chisq-dist-rt.htm

140)ХИ2.ТЕСТ

Функция ХИ2.ТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает критерий независимости - значение статистики для распределения хи-квадрат (χ^2) и соответствующее число степеней свободы.

Синтаксис функции ХИ2.ТЕСТ:

ХИ2.ТЕСТ(фактический_интервал;ожидаемый_интервал), где

фактический_интервал - диапазон наблюдаемых (фактических) значений.

ожидаемый_интервал - диапазон ожидаемых значений.

Диапазоны должны содержать равное количество значений. Каждое из ожидаемых значений должно быть больше или равно 5.

Пример использования:

D6 fx =ХИ2.ТЕСТ(A2:B4;C2:D4)

	A	B	C	D
1	Фактическое	Фактическое	Ожидаемое	Ожидаемое
2	58	35	45,35	47,65
3	11	25	17,56	18,44
4	10	23	16,09	16,91
5				
6				0,000308192

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chisq-test.htm

141)ХИ2ОБР

Функция ХИ2ОБР - это одна из статистических функций. Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат.

Синтаксис функции ХИ2ОБР:

ХИ2ОБР(вероятность;степени_свободы), где

вероятность - вероятность, связанная с распределением хи-квадрат. Числовое значение больше 0 и меньше 1.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

Пример использования:

C2		fx	=ХИ2ОБР(A1;A2)
	A	B	C
1	0,4		
2	10		10,473236

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chiinv.htm

142)ХИ2РАСП

Функция ХИ2РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает правостороннюю вероятность распределения хи-квадрат.


Синтаксис функции ХИ2РАСП:

ХИ2РАСП(х;степени_свободы), где

х - значение, для которого требуется вычислить распределение хи-квадрат. Числовое значение, большее или равное 0.

степени_свободы - число степеней свободы. Числовое значение, большее или равное 1, но меньшее или равное 10^{10} .

Пример использования:

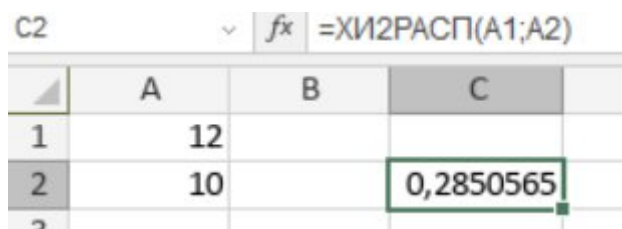

C2			
	A	B	C
1	12		
2	10		0,2850565

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chidist.htm

143)ХИ2ТЕСТ

Функция ХИ2ТЕСТ - это одна из статистических функций. Возвращает критерий независимости - значение статистики для распределения хи-квадрат (χ^2) и соответствующее число степеней свободы.

Синтаксис функции ХИ2ТЕСТ:

ХИ2ТЕСТ(фактический_интервал;ожидаемый_интервал), где

фактический_интервал - диапазон наблюдаемых (фактических) значений.

ожидаемый_интервал - диапазон ожидаемых значений.

Диапазоны должны содержать равное количество значений. Каждое из ожидаемых значений должно быть больше или равно 5.

Пример использования:

D6	fx	=ХИ2ТЕСТ(A2:B4;C2:D4)		
	A	B	C	D
1	Фактическое	Фактическое	Ожидаемое	Ожидаемое
2	58	35	45,35	47,65
3	11	25	17,56	18,44
4	10	23	16,09	16,91
5				
6				0,000308192

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/chitest.htm

144) ЧАСТОТА

Функция ЧАСТОТА - это одна из статистических функций. Вычисляет частоту появления значений в выбранном диапазоне ячеек и отображает первое значение возвращаемого вертикального массива чисел.

Синтаксис функции ЧАСТОТА:

ЧАСТОТА(массив_данных;массив_интервалов), где

массив_данных - выбранный диапазон ячеек, для которого требуется вычислить частоты,

массив_интервалов - выбранный диапазон ячеек, содержащих интервалы, в которые группируются значения аргумента массив_данных.

Пример использования:

C5				
			<i>fx</i>	=ЧАСТОТА(A1:A5;B1:B5)
	A	B	C	D
1	78	78		
2	56	74		
3	87	13		
4	0	17		
5	19	60	1	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/frequency.htm

145)ЭКСП.РАСП

Функция ЭКСП.РАСП - это одна из статистических функций. Возвращает экспоненциальное распределение.

Синтаксис функции ЭКСП.РАСП:

ЭКСП.РАСП(х;лямбда;интегральная), где

х - значение функции; числовое значение, большее или равное 0,

лямбда - значение параметра; числовое значение больше 0,

интегральная - логическое значение (ИСТИНА или ЛОЖЬ), определяющее форму функции. Если аргумент интегральная имеет значение ИСТИНА, функция ЭКСП.РАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ЭКСП.РАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

СЗ		fx	=ЭКСП.РАСП(A1;A2;A3)
	A	B	C
1	0,5		
2	3		
3	ЛОЖЬ		0,6693905

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/expon-dist.htm

146) ЭКСПРАСП

Функция ЭКСПРАСП - это одна из статистических функций. Возвращает экспоненциальное распределение.

Синтаксис функции ЭКСПРАСП:

ЭКСПРАСП(х;лямбда;интегральная), где

х - значение функции; числовое значение, большее или равное 0,

лямбда - значение параметра; числовое значение больше 0,

интегральная - форма возвращаемой функции; логическое значение: ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если аргумент интегральная имеет значение ИСТИНА, функция ЭКСПРАСП возвращает интегральную функцию распределения. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, функция ЭКСПРАСП возвращает функцию плотности распределения.

Пример использования:

C3		fx	=ЭКСПРАСП(A1;A2;A3)	
	A	B	C	
1	567			
2	56			
3	ЛОЖЬ		0	

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://rf5x3v7d2dvhp35i_vla_802_8ac2ce649aad4cfd0fec64f856307a69.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/expondist.htm

147)ЭКСЦЕСС

Функция ЭКСЦЕСС - это одна из статистических функций. Возвращает эксцесс списка значений.

Синтаксис функции ЭКСЦЕСС:

ЭКСЦЕСС(список_аргументов), где

список_аргументов - это до 30 числовых значений, введенных вручную или находящихся в ячейках, на которые даются ссылки.

Пример использования:

D3	fx =ЭКСЦЕСС(A1:D2)			
	A	B	C	D
1	3	89	34	2
2	45	4	45	13
3				0,921551

Ссылки:

Руководство и пример использования функции:

https://fvjwofcsycqi6r2g_sas_802_df2ad0eadf91e595d3422a36262e0d0c.onlyoffice.disk.yandex.net/7.4.0-112/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/ru/Functions/kurt.htm