

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

95 %

Trilha


Fórum

✓	terraform e TFL - Parte 3/3	05:04
▶	Projeto 2 - Preparando o Cluster Redshift Para o Data Warehouse Usando Infraestrutura Como Código	02:13
▶	Projeto 2 - Definindo o Provedor AWS com IaC	03:00
▶	Projeto 2 - Definindo a Redshift VPC (Virtual Private Cloud) com IaC	03:19
▶	Projeto 2 - Definindo a Redshift Subnet com IaC	04:55
📖	Projeto 2 - Definindo um Gateway da Internet e Anexando à VPC com IaC	01:15
📖	Projeto 2 - Definindo Uma Tabela de Roteamento com IaC	01:55
▶	Projeto 2 - Associando a Tabela de Roteamento à Subnet com IaC	01:46
📖	Projeto 2 - Definindo Um Grupo de Segurança de Acesso ao DW com Redshift	01:14
📖	Projeto 2 - Definindo Um Grupo de Subnets Redshift com IaC Para Configuração Multi-AZ	02:14
▶	Projeto 2 - Definindo Um Cluster Redshift com IaC	---



Projeto 2
Definindo Um Grupo de Subnets Redshift com IaC Para Configuração Multi-AZ

A relação entre VPC, Subnet e Zona de Disponibilidade (Availability Zone) é fundamental para entender a arquitetura de rede na AWS. Vamos explorar cada um desses conceitos e como eles se inter-relacionam.

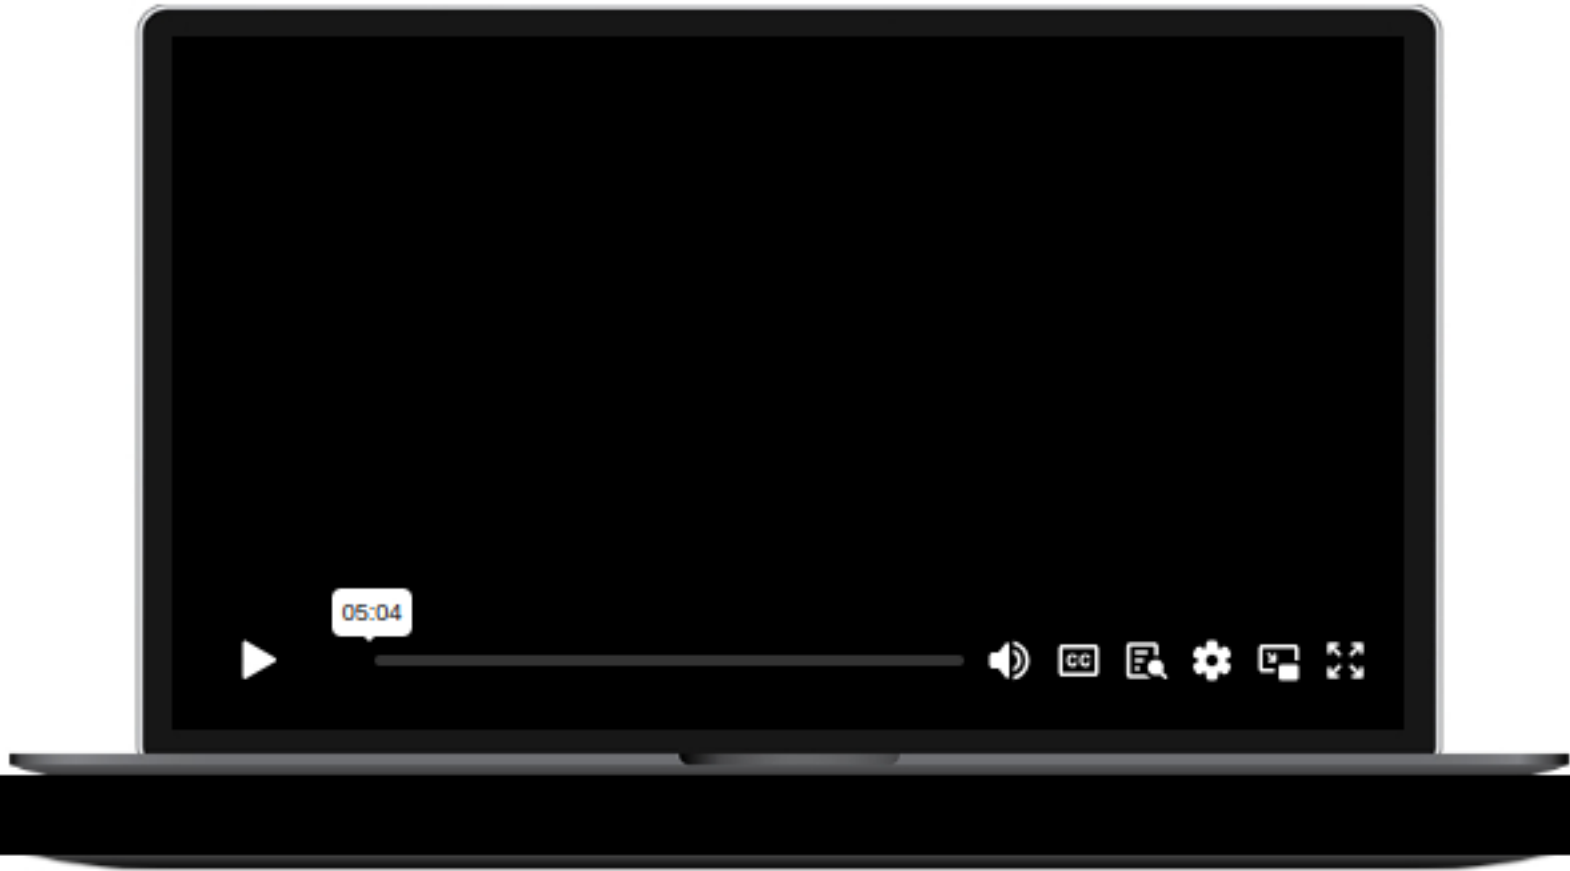

🔍 Suporte

🔍 Suporte

VPC (Virtual Private Cloud)

Definição: Uma VPC é uma rede virtual dedicada à sua conta AWS. Ela é logicamente isolada de outras redes virtuais na nuvem AWS.

Função: Fornece controle completo sobre o ambiente de rede, incluindo a seleção de intervalos de endereços IP, criação de subnets, configuração de tabelas de roteamento e gateways de rede.

Isolamento e Segurança: Permite o isolamento de recursos, controlando a comunicação entre eles e a internet através de regras de segurança e roteamento.

Subnet

Definição: Uma subnet é um segmento de uma VPC que divide a rede em partes menores e distintas.

Função: Permite organizar e segregar recursos dentro da VPC em diferentes segmentos de rede, que podem ser configurados com diferentes políticas de segurança e roteamento.

Tipos: Subnets podem ser públicas (com acesso à internet via Internet Gateway) ou privadas (sem acesso direto à internet).

Relação com Zonas de Disponibilidade: Cada subnet é associada a uma única Zona de Disponibilidade (AZ). Isso significa que, ao criar uma subnet, você especifica em qual AZ ela deve residir.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

Zona de Disponibilidade (Availability Zone)

Definição: Uma AZ é um data center distinto em uma região AWS. Cada região AWS é composta por várias AZs fisicamente separadas e independentes.

Função: Proporciona alta disponibilidade e resiliência ao permitir que os recursos sejam distribuídos entre várias AZs, mitigando riscos de falhas localizadas.

Redundância e Resiliência: AZs dentro de uma região estão interconectadas com latência baixa, permitindo arquiteturas de alta disponibilidade.

Relação Entre VPC, Subnet e Zona de Disponibilidade

Hierarquia e Estrutura:

VPC é o contêiner global que abriga subnets. Você pode considerar a VPC como a rede global ou o data center virtual.

Subnets são divisões lógicas dentro da VPC. Elas residem em Zonas de Disponibilidade específicas.

Isolamento e Organização:

VPC permite a criação de uma rede isolada e segura.

Subnets organizam essa rede em segmentos menores, que podem ser configurados independentemente.


Zonas de Disponibilidade garantem que as subnets (e, portanto, os recursos dentro delas) estejam distribuídas entre locais físicos distintos para alta disponibilidade.

Alta Disponibilidade e Resiliência:

Distribuir subnets em diferentes Zonas de Disponibilidade dentro de uma VPC garante que se uma AZ falhar, os recursos em outra AZ possam continuar operando, oferecendo redundância e resiliência.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte