

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

95 %

Trilha

Fórum


Projeto 2 - Configurando Infraestrutura Como Código com Terraform e HCL - Parte 4/5 ✓ video	05:18
Projeto 2 - Configurando Infraestrutura Como Código com Terraform e HCL - Parte 5/5 ✓ video	05:04
Projeto 2 - Preparando o Cluster Redshift Para o Data Warehouse Usando Infraestrutura Como Código ✓ video	02:13
Projeto 2 - Definindo o Provedor AWS com IaC ✓ video	03:00
Projeto 2 - Definindo a Redshift VPC (Virtual Private Cloud) com IaC ✓ video	03:19
Projeto 2 - Definindo a Redshift Subnet com IaC ✓ video	04:55
Projeto 2 - Definindo um Gateway da Internet e Anexando à VPC com IaC ✓ videobook	01:15
Projeto 2 - Definindo Uma Tabela de Roteamento com IaC ✓ videobook	01:55
Projeto 2 - Associando a Tabela de Roteamento à Subnet com IaC ✓ video	01:46
Projeto 2 - Definindo Um Grupo de Segurança de Acesso ao DW com Redshift ✓ videobook	01:14



Projeto 2

Definindo Uma Tabela de Roteamento com IaC

Uma tabela de roteamento na AWS (Amazon Web Services) é um componente essencial da Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Ela contém um conjunto de regras, chamadas de rotas, que são usadas para determinar para onde o tráfego de rede deve ser direcionado.

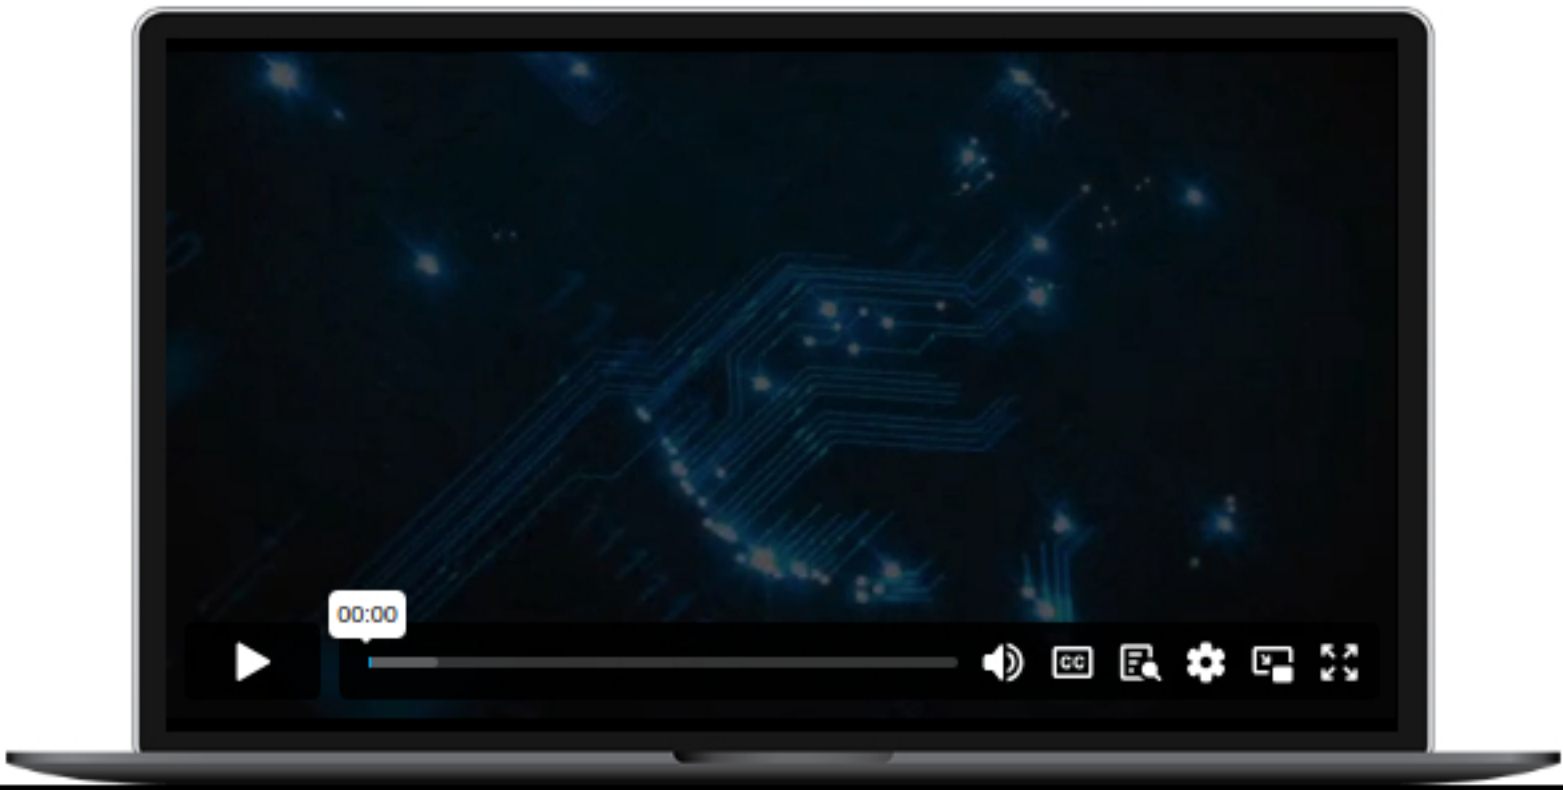

?

Suporte

?

Suporte

Aqui estão os principais pontos sobre uma tabela de roteamento na AWS:

Associada a Sub-redes: Cada sub-rede em uma VPC deve estar associada a uma tabela de roteamento. Essa tabela define como o tráfego de rede da sub-rede é roteado.

Rotas: As rotas especificam um destino e um destino de salto (ou "target"). O destino pode ser uma faixa de endereços IP (por exemplo, uma rede interna ou a internet) e o destino de salto pode ser um gateway de internet, um gateway NAT, uma interface de rede (ENI), uma VPC peering connection, um gateway VPN, entre outros.

Rota Padrão: Geralmente, uma tabela de roteamento inclui uma rota padrão (0.0.0.0/0) que direciona o tráfego para a internet através de um Internet Gateway (IGW), permitindo que instâncias na sub-rede acessem a internet.

Tabelas de Roteamento Padrão e Personalizadas: Quando uma VPC é criada, a AWS cria uma tabela de roteamento padrão automaticamente. Você pode criar tabelas de roteamento personalizadas para necessidades específicas de rede, como roteamento para sub-redes privadas que utilizam um gateway NAT para acesso à internet.

Regras de Segurança: Embora as tabelas de roteamento determinem para onde o tráfego é enviado, as regras de segurança, como listas de controle de acesso (ACLs) e grupos de segurança, controlam o acesso ao nível da rede e da instância.

Exemplo de uma tabela de roteamento simples:

Destino: 10.0.0.0/16 | Target: local (significa que o tráfego para esta faixa de IPs permanece dentro da VPC)

Destino: 0.0.0.0/0 | Target: igw-xxxxxxx (o tráfego para qualquer outro destino é direcionado para o Internet Gateway)


As tabelas de roteamento são essenciais para garantir que o tráfego de rede na AWS seja roteado de maneira eficiente e segura, conforme as necessidades específicas da sua arquitetura de rede na nuvem.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte