Web part « Nouveautés de la famille » et recherche par famille

Fiche technique de réalisation avec PnP Modern Search : principe, modèle de données, configuration, code et procédure pas à pas.

Composants couverts	D4 (recherche préfiltrée famille), D5 (Nouveautés), C1 / barre native (redirection)
Solution	Configuration PnP Modern Search v4, sans développement SPFx
Référence	Feuille de route de réalisation, version de travail du 5 novembre 2026
Version	v1 · 7 novembre 2026 · document de travail

Sommaire

1. Objet et rappel fonctionnel
2. Principe technique
3. Choix de la solution
4. Modèle de données
5. Prérequis
6. Procédure pas à pas
7. Requêtes de référence
8. Modèle d'affichage
9. Points de vigilance
10. Plan de test
11. Décisions à obtenir
12. Annexe : script PowerShell


1. Objet et rappel fonctionnel

Cette fiche explique comment réaliser le bloc « Nouveautés » de la page d'une famille de produits (repère ⑤ de la maquette §10.2.3) et la zone de recherche de cette même page (repère ④). Elle doit permettre à un intégrateur SharePoint de réaliser et de tester ces composants sans autre document.

1.1 Ce que montre le web part

Le web part affiche les **pages de contenu récemment publiées ou mises à jour dans la famille en cours**. Il n'affiche **ni la liste des familles, ni tous les produits** de la famille :

- tous les types de pages sont concernés : pages produit, doctrine, FAQ, procédures, interlocuteurs… ;
- une page n'apparaît que si sa **date de nouveauté** est comprise dans les N derniers jours ;
- pour lister **tous** les produits d'une famille, on utilise le menu latéral (arborescence) ou le filtre « Produit » de la recherche, pas les Nouveautés.

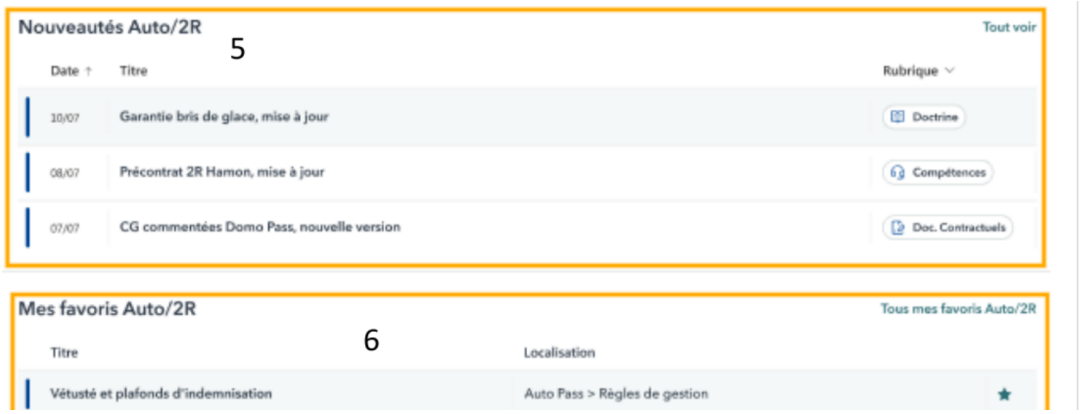


Maquette de référence (spécification §10.2.3) : bloc ⑤ « Nouveautés Auto/2R ».

1.2 Place dans la navigation

Niveau	Exemple	Où il s'affiche
1	Corpus : Odyssée, Doc DMCP…	Menu du hub (standard)
2	**Famille** : Auto/2R (13 familles)	Tuiles de l'accueil, menu « Famille de produit », **une page par famille**
3	Rubrique : Doctrine, FAQ…	Sous-menu de la page famille
4 à 6	Sous-rubriques jusqu'au **produit** (niv. 6)	Menu latéral (SPFx)
7	Sections : Cible, Franchises…	Menu horizontal de la page produit

2. Principe technique

Le web part **ne contient aucune donnée saisie à la main**. C'est une **requête de recherche SharePoint** qui s'exécute à chaque affichage de la page :

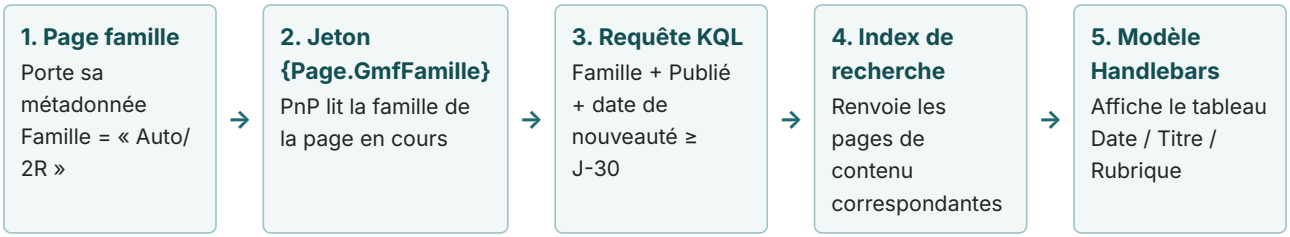

Conséquences :

- **Un seul réglage pour les 13 pages famille** : la requête est identique, seule la propriété Famille de chaque page change.
- **Un seul fichier d'affichage**, stocké dans Ressources du site : une correction s'applique aux 13 pages.
- **Les droits sont respectés automatiquement** : la recherche ne renvoie jamais une page à laquelle l'utilisateur n'a pas accès.
- **Multi-sites** : la recherche voit toutes les bibliothèques et tous les sites du hub, contrairement à une requête sur une seule liste.

3. Choix de la solution

Option	Avantages	Inconvénients	Verdict
Web part natif « Contenu mis en évidence »	Standard, aucun prérequis	Rendu imposé, pas de tableau avec pastilles, filtrage limité	Écarté
PnP Search Results configuré	Pas de code, droits et multi-sites gérés, PnP déjà nécessaire pour la page de résultats, environ ½ jour	Délai d'indexation ; pas de tri ni de filtre dans les en-têtes de colonnes	Retenu
Web part SPFx maison (API Search)	Rendu totalement libre, tri et filtre interactifs	2 à 3 j de développement, validation sécurité du package, maintenance	Repli

> **Quand basculer vers le SPFx**
> Uniquement si (a) la sécurité Covéa refuse PnP Modern Search, ou (b) le métier exige le tri et le filtre dans les en-têtes de colonnes. Dans ce cas, ajouter le web part au package SPFx déjà prévu (« Outils de page ») plutôt que de créer un package de plus, et garder la même requête de recherche.

4. Modèle de données

4.1 Deux sortes de pages

Type de contenu	Nombre	Métadonnées	Rôle
Page famille	13	Famille uniquement	Héberge le web part ; sa Famille alimente la requête
Page documentation	Toutes les pages migrées et créées	Famille, Rubrique, Produit, Statut, Date de nouveauté, ArborescenceId...	Ce sont les résultats affichés

4.2 Colonnes et propriétés gérées

Colonne	Nom interne	Type	Propriété gérée	Alias
Famille	`GmfFamille`	Choix	`RefinableString01`	GmfFamille
Rubrique (catégorie niv. 3)	`GmfRubrique`	Choix	`RefinableString02`	GmfRubrique
Produit	`GmfProduit`	Texte / choix	`RefinableString03`	GmfProduit
Statut	`GmfStatut`	Choix	`RefinableString06`	GmfStatut
Date de nouveauté	`GmfDateNouveaute`	Date	`RefinableDate02`	GmfDateNouveaute

La numérotation des propriétés gérées reprend l'annexe de la feuille de route. Les noms internes `Gmf…` sont une proposition : ils doivent être **figés avant la migration**, car le script de migration et le jeton `{Page.GmfFamille}` s'appuient dessus.

> **Règle d'or : des valeurs identiques partout**
> La valeur de Famille d'une page famille doit être **exactement** la même que celle des pages de contenu (« Auto/2R » ≠ « Auto 2R » ≠ « Automobile »). C'est pourquoi la colonne est de type **Choix**, avec la liste fermée des 13 valeurs du classeur « Arborescence, métadonnée et propriétaire ». À éviter : Texte libre, qui crée des fautes de saisie, et Recherche (lookup) ou métadonnées gérées, dont le jeton `{Page.…}` peut renvoyer un Id au lieu du libellé.

4.3 Qui renseigne les métadonnées

- **Pages migrées** : le script de migration PowerShell, à partir des classeurs Excel.
- **Nouvelles pages** : recommandation, le contributeur choisit **uniquement le nœud** de l'arborescence (ArborescenceId), puis un **flux Power Automate** en déduit Famille, Rubrique et Produit à partir de la liste Arborescence. On évite ainsi la double saisie et les incohérences.
- **Date de nouveauté** : recommandation, une case « Modification importante » au moment de la soumission ; le flux de validation (T10) renseigne la date à la publication quand la case est cochée. Le contributeur ne saisit jamais la date lui-même.

5. Prérequis

#	Prérequis	Auprès de	Bloquant pour
1	PnP Modern Search **v4** déployé dans le catalogue d'applications du tenant ; noter la version exacte	Admin tenant	Tout
2	Droits d'administration de la collection de sites (schéma de recherche, réindexation)	Équipe SharePoint	Étape 6.2
3	Module PnP.PowerShell (v2+) et **application Entra** autorisée (paramètre `-ClientId`, obligatoire depuis 2024)	DSIN / Habilitations	Script
4	Liste figée des 13 familles et des rubriques (valeurs exactes)	DSIN, pilote métier	Étape 6.1
5	Quelques pages de contenu de test renseignées (au moins une par famille et par rubrique)	Intégrateur	Étape 6.2

6. Procédure pas à pas

Ordre impératif : **données → index → affichage → duplication**. Le script complet est en annexe ; les étapes manuelles sont décrites ici.

6.1 Créer les colonnes et les types de contenu (script, sections 1 à 3)

1. Renseigner `$siteUrl`, `$clientId` et les listes de valeurs en tête du script.
2. Exécuter les sections 1 à 3 : quatre colonnes de site (groupe GMF), deux types de contenu dérivés de « Page du site », activés sur la bibliothèque Pages.
3. Vérifier dans *Paramètres du site › Types de contenu de site* que « Page documentation » et « Page famille » existent avec leurs colonnes.

6.2 Mapper les propriétés gérées (manuel)

1. Créer quelques pages « Page documentation » de test, renseigner toutes les colonnes, puis **publier**.
2. *Paramètres de la bibliothèque Pages › Paramètres avancés › Réindexer la bibliothèque*. Attendre l'indexation (de quelques minutes à quelques heures).
3. *Paramètres du site › Recherche › Schéma* (niveau collection de sites). Rechercher les propriétés analysées `ows_GmfFamille`, `ows_GmfRubrique`, `ows_GmfStatut`, `ows_q_DATE_GmfDateNouveaute` (ou `ows_GmfDateNouveaute`).
4. Ouvrir chaque propriété gérée cible (tableau 4.2), ajouter le mappage vers la propriété analysée et saisir l'**alias**.
5. Réindexer de nouveau la bibliothèque.
6. **Contrôle** : dans un PnP Search Results de test, requête `GmfFamille:"Auto/2R"`, puis activer le mode *debug* et vérifier que `RefinableString01` et `RefinableDate02` remontent avec des valeurs.

> **Ne pas continuer tant que le contrôle 6.2 n'est pas vert**
> Sans propriétés gérées alimentées, le web part reste vide, sans message d'erreur. C'est la cause de panne la plus fréquente.

6.3 Déposer le modèle d'affichage (script, section 4)

Le fichier `nouveautes-famille.html` est déposé dans `SiteAssets/pnp-templates/`. Son contenu est donné en section 8.

6.4 Configurer la page source « Famille-Auto-2R » (manuel)

1. *Nouveau › Page*, nommer la page `Famille-Auto-2R`.
2. *Propriétés de la page* : type de contenu **Page famille**, Famille = **Auto/2R**.
3. Ajouter le web part **PnP – Search Results** et le régler ainsi :

Onglet / réglage	Valeur
Source de données	SharePoint Search
Modèle de requête	`RefinableString01:"{Page.GmfFamille}" RefinableString06:"Publié" RefinableDate02>={Today-30} ContentType:"Page documentation"`
Propriétés sélectionnées	ajouter `Title`, `Path`, `RefinableString01`, `RefinableString02`, `RefinableDate02`

Tri	`RefinableDate02`, décroissant (cocher « tri par défaut »)
Nombre d'éléments par page	5
Pagination / nombre de résultats	masqués
Disposition	Personnalisé, URL du modèle externe : `/sites/DocGMF/SiteAssets/pnp-templates/nouveautes-famille.html`
Titre du web part	vide (le titre est généré par le modèle)

4. Ajouter la zone de recherche (voir 6.6), puis **publier** la page et vérifier le rendu.

6.5 Créer les 12 autres pages famille (script, section 6)

Le script copie la page source, change la valeur Famille et le titre, puis publie chaque page. Le web part n'est jamais reconfiguré : le jeton `{Page.GmfFamille}` prend automatiquement la nouvelle valeur.

> **Alternative sans script**
> Enregistrer la page source comme **modèle de page** (*Enregistrer en tant que modèle*), puis créer les 12 pages par *Nouveau › Page › Modèles enregistrés* et renseigner Famille dans les propriétés de chaque page. C'est plus lent, mais sans risque. La copie de pages modernes par `Copy-PnPFile` est à valider en recette.

6.6 Zone de recherche de la page famille (D4)

Objectif : la recherche lancée depuis la page Auto/2R arrive sur la page de résultats **avec le filtre Famille déjà appliqué et visible**, sous forme de pastille que l'utilisateur peut retirer.

Option	Mise en œuvre	Remarque
A. Filtre présélectionné Préféré	PnP Search Box en mode « envoyer la requête vers une autre page ». Sur la page de résultats, le web part Search Filters lit le filtre Famille présélectionné dans l'URL.	Syntaxe du paramètre d'URL des filtres **dépendante de la version PnP** : POC à faire.
B. Famille dans la requête	La page de résultats ajoute un bloc optionnel à son modèle de requête : `{?RefinableString01:"{QueryString.famille}"}`	Simple et fiable, mais filtre invisible pour l'utilisateur.
C. Petite Search Box SPFx	Composant qui redirige vers `Resultats.aspx?q=…&famille=…`	Repli si A et B échouent (environ ½ à 1 j).

Libellé conseillé du champ : « Rechercher dans Auto/2R… », pour le distinguer de la barre native globale.

6.7 Redirection de la barre native (script, section 5)

Par défaut, la barre de recherche SharePoint en haut de page mène à la page de résultats Microsoft. La commande `Set-PnPSearchSettings -SearchPageUrl … -Scope Site` la renvoie vers la page de résultats PnP. Utiliser `-Scope Hub` si tous les sites du hub doivent suivre.

6.8 Page « Toutes les nouveautés » (lien « Tout voir »)

Créer une page `Nouveautes.aspx` avec un PnP Search Results paginé (20 par page) et la requête :

```
RefinableString01:"{QueryString.famille}" RefinableString06:"Publié" RefinableDate02>={Today-30}
ContentType:"Page documentation"
```

Le lien « Tout voir » du modèle transmet la famille dans l'URL (`?famille=Auto%2F2R`). Cela fait une page de plus que les 17 pages de structure prévues.

7. Requêtes de référence (KQL)

Les conditions séparées par un espace sont combinées en **ET**. Les alias (`GmfFamille`…) peuvent remplacer les noms `RefinableStringXX`.

Usage	Requête
Nouveautés d'une page famille	`RefinableString01:"{Page.GmfFamille}" RefinableString06:"Publié" RefinableDate02>={Today-30} ContentType:"Page documentation"`
Recherche depuis une famille (mot « franchise »)	`franchise ContentType:"Page documentation" RefinableString06:"Publié" RefinableString01:"Auto/2R"`
Recherche + filtre produit	`franchise … RefinableString01:"Auto/2R" RefinableString03:"Auto Pass"`
Recherche globale (barre native)	`franchise ContentType:"Page documentation" RefinableString06:"Publié"`
Modèle de la page de résultats	`{searchTerms} ContentType:"Page documentation" RefinableString06:"Publié"` (les filtres sont ajoutés par Search Filters)

> **Rappel : mot-clé et filtre**
> Le **mot-clé** trouve les pages qui *parlent* d'un sujet : il cherche dans le titre, le texte et les métadonnées. Le **filtre** (Famille, Produit…) trouve les pages qui *appartiennent* à une famille ou à un produit grâce aux métadonnées. « Franchises » est une section de niveau 7 d'une page produit, pas un produit.

Jetons PnP utilisés

Jeton	Remplacé par
`{Page.GmfFamille}`	Valeur de la colonne GmfFamille de la page en cours (nom **interne** de la colonne)
`{Today-30}`	Date du jour moins 30 jours
`{QueryString.famille}`	Valeur du paramètre `famille` de l'URL
`{searchTerms}`	Mot-clé saisi par l'utilisateur
`{? … }`	Bloc optionnel, supprimé si le jeton qu'il contient est vide

8. Modèle d'affichage (Handlebars)

Fichier `SiteAssets/pnp-templates/nouveautes-famille.html`. Il est commun aux 13 pages : le nom de la famille est repris du premier résultat.

```
<content id="data-content">
  <style>
    .nv { font-family: inherit; }
    .nv-head { display: flex; justify-content: space-between; align-items: baseline; margin-bottom:
12px; }
    .nv-head h2 { font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 0; color: #323130; }
    .nv-head a { font-size: 13px; color: #1f6b6f; text-decoration: none; }
    .nv-head a:hover { text-decoration: underline; }
    .nv table { width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0 4px; }
    .nv th { text-align: left; font-size: 12px; font-weight: 600; color: #605e5c; padding: 4px 12px; }
    .nv td { padding: 12px; font-size: 13px; vertical-align: middle; }
    .nv tbody tr:nth-child(odd) td { background: #f3f5f6; }
    .nv td.nv-date { border-left: 3px solid #1f4e8c; color: #605e5c; width: 60px; white-space:
nowrap; }
    .nv td.nv-title a { color: #323130; font-weight: 600; text-decoration: none; }
    .nv td.nv-title a:hover { color: #1f6b6f; text-decoration: underline; }
    .nv td.nv-rub { width: 170px; text-align: left; }
    .nv-badge { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; padding: 3px 10px; border: 1px
solid #c8d6e5; border-radius: 12px; font-size: 12px; color: #1f4e8c; background: #fff; }
    .nv-badge pnp-icon { font-size: 13px; }
    .nv-empty { font-size: 13px; color: #605e5c; padding: 12px 0; }
  </style>

  <div class="nv">
    <div class="nv-head">
      <h2>Nouveautés {{data.items.[0].RefinableString01}}</h2>
      <a href="/sites/DocGMF/SitePages/Nouveautes.aspx?famille={{encodeURI data.items.
[0].RefinableString01}}">Tout voir</a>
    </div>

    {{#if data.items.length}}
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Date</th>
          <th>Titre</th>
          <th>Rubrique</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {{#each data.items as |item|}}
        <tr>
          <td class="nv-date">{{getDate item.RefinableDate02 "DD/MM"}}</td>
          <td class="nv-title"><a href="{{item.Path}}">{{item.Title}}</a></td>
          <td class="nv-rub">
            <span class="nv-badge">
              {{#eq item.RefinableString02 "Doctrine"}}<pnp-icon data-name="ReadingMode" aria-
hidden="true"></pnp-icon>{{/eq}}
              {{#eq item.RefinableString02 "Compétences"}}<pnp-icon data-name="Headset" aria-
hidden="true"></pnp-icon>{{/eq}}
              {{#eq item.RefinableString02 "Doc. Contractuels"}}<pnp-icon data-name="PageEdit" aria-
hidden="true"></pnp-icon>{{/eq}}
              {{#eq item.RefinableString02 "FAQ"}}<pnp-icon data-name="Unknown" aria-hidden="true"></
pnp-icon>{{/eq}}
              {{#eq item.RefinableString02 "Interlocuteurs"}}<pnp-icon data-name="People" aria-
hidden="true"></pnp-icon>{{/eq}}
              {{item.RefinableString02}}
            </span>
          </td>
        </tr>
        {{/each}}
      </tbody>
    </table>
    {{else}}
    <div class="nv-empty">Aucune nouveauté sur la période.</div>
    {{/if}}
  </div>
</content>
```

Rendu obtenu et comparaison avec la maquette



Aperçu du rendu avec les données de la maquette. Dans SharePoint, les icônes sont les icônes Fluent du modèle et la police est celle du thème.

Élément de la maquette	Statut	Commentaire
Titre « Nouveautés Auto/2R » + lien « Tout voir »	Reproduit	Famille reprise du premier résultat
Colonnes Date / Titre / Rubrique, date en JJ/MM	Reproduit	Helper `getDate`
Barre bleue, lignes alternées	Reproduit	CSS du modèle (isolée par PnP)
Pastilles de rubrique avec icône	Reproduit	Icônes Fluent proches, via `pnp-icon`
« Date ↑ » triable par clic	Écart	Tri fixe (le plus récent en haut)
« Rubrique ▾ » filtrable	Écart	Nécessiterait un Search Filters séparé ou un SPFx

Écarts à faire valider par le pilote métier (recommandation R5), car un tri ou un filtre sur 3 à 5 lignes n'apporte pas de valeur.

9. Points de vigilance

Sujet	Risque	Parade
Délai d'indexation	Une page publiée n'apparaît qu'après quelques minutes, parfois jusqu'à environ 1 h	Informer les contributeurs ; ce n'est pas un bug
Valeurs de Famille	Une seule différence de caractère et la page n'apparaît pas	Colonne Choix, valeurs figées, remplissage automatique
Pages famille dans les résultats	La page Auto/2R a elle-même Famille = Auto/2R	Condition `ContentType:"Page documentation"` dans toutes les requêtes
Jeton `{Page.…}`	Format de la valeur selon le type de colonne	Colonne Choix ; tester en recette
Version PnP	Syntaxe des helpers (`getDate`, `eq`, `encodeURI`, `pnp-icon`) et des filtres d'URL	Modèle écrit pour la v4 ; vérifier sur la version installée

Date de nouveauté	Oubliée, ou mise à jour à chaque correction mineure	Case « Modification importante » + flux de publication
Brouillons	Pages non publiées visibles	Condition sur le statut + bibliothèque avec versions principales et secondaires
Encodage du script	Accents corrompus sous Windows PowerShell 5.1	Enregistrer le .ps1 en UTF-8 avec BOM, ou utiliser PowerShell 7

10. Plan de test

☐ Une page de contenu publiée Auto/2R datée d'aujourd'hui apparaît dans les Nouveautés de la page Auto/2R, et seulement là.
☐ Une page datée de J-31 n'apparaît pas ; une page de J-29 apparaît.
☐ Une page en brouillon n'apparaît pas.
☐ Une page d'une autre famille n'apparaît pas.
☐ Les 5 plus récentes sont affichées, triées de la plus récente à la plus ancienne.
☐ Un utilisateur sans droit sur une page ne la voit pas (tester avec un compte d'un groupe GAZH).
☐ Le titre affiche le bon nom de famille ; « Tout voir » ouvre `Nouveautes.aspx` filtrée sur la famille.
☐ Famille sans nouveauté : le message « Aucune nouveauté sur la période » s'affiche.
☐ Chaque pastille de rubrique affiche la bonne icône.
☐ La recherche depuis la page famille arrive sur les résultats filtrés sur la famille, et le filtre est retirable (option A).
☐ La barre native du haut mène à la page de résultats PnP.
☐ Les 13 pages famille sont créées, publiées, et chacune affiche ses propres nouveautés.

11. Décisions à obtenir

#	Question	Décideur
1	Nombre de jours par défaut des nouveautés (N = 30 dans cette fiche)	Gouvernance documentaire
2	Une page par famille (recommandé, hypothèse de cette fiche) ou page dynamique unique	DSIN · Pilote métier
3	Liste exacte des 13 familles et des rubriques, avec leurs libellés	DSIN
4	Acceptation des écarts : pas de tri ni de filtre dans les en-têtes	Pilote métier
5	Date de nouveauté saisie ou automatique (case « Modification importante »)	Gouvernance documentaire
6	Noms internes définitifs des colonnes (`Gmf…`), partagés avec le script de migration	DSIN

12. Annexe : script PowerShell

Fichier `setup-nouveautes-famille.ps1`. À exécuter d'abord sur le site de développement, puis en recette et en production (recommandation R6). L'étape 6.4 est manuelle et se fait entre les sections 5 et 6 du script.

```
# ======================================================================
#  Espace documentaire GMF - Mise en place du web part "Nouveautes"
#  Prerequis : module PnP.PowerShell (v2+), application Entra declaree
#  A executer d'abord sur le site de developpement, puis recette, puis prod
# ======================================================================

# --- 0. Parametres ------------------------------------------------
$siteUrl  = "https://<tenant>.sharepoint.com/sites/DocGMF"
$clientId = "<Id de l'application Entra autorisee pour PnP.PowerShell>"

# Valeurs EXACTES issues du classeur "Arborescence, metadonnee et proprietaire"
$familles  = @("Auto/2R", "Habitation", "<...13 valeurs...>")
$rubriques = @("Doctrine", "Compétences", "Doc. Contractuels", "FAQ", "Interlocuteurs")
$statuts   = @("Brouillon", "En attente de validation", "En attente de publication", "Publié")

Connect-PnPOnline -Url $siteUrl -Interactive -ClientId $clientId

# --- 1. Colonnes de site (groupe GMF) -----------------------------
Add-PnPField -DisplayName "Famille"           -InternalName "GmfFamille"       -Type Choice   -Group
"GMF" -Choices $familles
Add-PnPField -DisplayName "Rubrique"          -InternalName "GmfRubrique"      -Type Choice   -Group
"GMF" -Choices $rubriques
Add-PnPField -DisplayName "Statut"            -InternalName "GmfStatut"        -Type Choice   -Group
"GMF" -Choices $statuts
Add-PnPField -DisplayName "Date de nouveauté" -InternalName "GmfDateNouveaute" -Type DateTime -Group
"GMF"

# --- 2. Types de contenu, derives de "Page du site" ------------------
#  L'Id ci-dessous est celui du type "Page du site" (independant de la langue)
$parent = Get-PnPContentType -Identity "0x0101009D1CB255DA76424F860D91F20E6C4118"

Add-PnPContentType -Name "Page documentation" -Group "GMF" -ParentContentType $parent
Add-PnPContentType -Name "Page famille"       -Group "GMF" -ParentContentType $parent

foreach ($f in "GmfFamille", "GmfRubrique", "GmfStatut", "GmfDateNouveaute") {
    Add-PnPFieldToContentType -Field $f -ContentType "Page documentation"
}
Add-PnPFieldToContentType -Field "GmfFamille" -ContentType "Page famille"

# --- 3. Activation sur la bibliotheque Pages ------------------------
Set-PnPList -Identity "SitePages" -EnableContentTypes $true
Add-PnPContentTypeToList -List "SitePages" -ContentType "Page documentation"
Add-PnPContentTypeToList -List "SitePages" -ContentType "Page famille"

# --- 4. Depot du modele d'affichage Handlebars ----------------------
Add-PnPFile -Path ".\nouveautes-famille.html" -Folder "SiteAssets/pnp-templates"

# --- 5. Redirection de la barre de recherche native -----------------
#  Scope "Site" = collection de sites ; "Hub" si tout le hub doit suivre
Set-PnPSearchSettings -SearchPageUrl "$siteUrl/SitePages/Resultats.aspx" -Scope Site

# ======================================================================
#  ETAPE MANUELLE (voir fiche, section 6.4) :
#  creer et configurer la page source "Famille-Auto-2R.aspx",
#  type de contenu "Page famille", Famille = "Auto/2R", puis publier.
# ======================================================================

# --- 6. Duplication de la page source pour les 12 autres familles ----
$source = "Famille-Auto-2R.aspx"
$web    = Get-PnPWeb
```

```
$base   = "$($web.ServerRelativeUrl)/SitePages"

foreach ($famille in $familles | Where-Object { $_ -ne "Auto/2R" }) {
    $slug   = ($famille -replace '[^A-Za-z0-9]+', '-').Trim('-')
    $cible  = "Famille-$slug.aspx"

    Copy-PnPFile -SourceUrl "$base/$source" -TargetUrl "$base/$cible" -Force

    $item = Get-PnPListItem -List "SitePages" -Query "<View><Query><Where><Eq><FieldRef
Name='FileLeafRef'/><Value Type='Text'>$cible</Value></Eq></Where></Query></View>"
    Set-PnPListItem -List "SitePages" -Identity $item.Id -Values @{ "GmfFamille" = $famille }
    Set-PnPPage -Identity $cible -Title $famille -Publish

    Write-Host "Page creee : $cible ($famille)"
}
```