# Evaluación Final – Desafío del Curso

## DEL ARCHIVADOR AL ALGORITMO, UN PROTOTIPO PARA LA MESA DE PARTES DIGITAL


Integrantes:

- Graciela Lizet Ruiz Ramos.
- Aaron Keneth Gonzales Cortez.
- Alejandro Miguel Huilcaya Dominguez.
- Joan Narciso Villar.
- Manuel Anthony Ruiz Perez.

Universidad Privada del Norte


CIIN1205P: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Prof. Percy Angel Pardo Zapata

20 de octubre del 2026

**Contexto de la situación:**

San Juan de Lurigancho (SJL) es el distrito más poblado del Perú, superando el millón de habitantes, y se distingue por su extensa geografía urbana y un acelerado crecimiento demográfico. Diariamente, miles de vecinos deben movilizarse a través de ejes viales altamente congestionados —como la Av. Próceres de la Independencia o los accesos hacia Zárate— para llegar a las sedes administrativas municipales. En este panorama, el modelo tradicional de atención presencial representa un obstáculo crítico para la ciudadanía: para un residente de zonas alejadas como Montenegro, Canto Grande o los límites con Jicamarca, realizar un trámite presencial en la Mesa de Partes implica la pérdida de varias horas de trabajo, gastos considerables de transporte y el desgaste de afrontar largas filas.

Sumado a las barreras de distancia y movilidad, el sistema físico actual está condicionado a un horario de oficina rígido (lunes a viernes en horario diurno). Esta limitación genera cuellos de botella operativos en ventanilla, retrasos en la derivación de expedientes, un uso excesivo de papel y una creciente insatisfacción ciudadana ante la percepción de una burocracia lenta y poco accesible.

En respuesta a esta problemática y alineándose con el proceso de transformación digital del Estado peruano, surge la necesidad de desarrollar la **Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho**. Este proyecto busca descentralizar y modernizar los servicios municipales, eliminando las fronteras físicas y temporales entre el gobierno local y sus más de 1.2 millones de vecinos.

La creación de esta plataforma se fundamenta en los siguientes pilares estratégicos:

- **Accesibilidad y Disponibilidad 24/7:** La plataforma permitirá a los ciudadanos ingresar documentos, solicitudes y expedientes en cualquier momento del día, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, eliminando la dependencia de los horarios de oficina y evitando desplazamientos innecesarios.
- **Transparencia y Trazabilidad:** Al digitalizar el proceso de entrada, el sistema generará un número de expediente automático, permitiendo al ciudadano hacer un seguimiento en tiempo real del estado de su trámite. Esto reduce la incertidumbre, minimiza el riesgo de pérdida de documentos y fomenta la confianza en la gestión pública.
- **Agilidad Administrativa:** La automatización en la recepción y derivación de documentos optimizará los flujos de trabajo internos (procesos de negocio) de la municipalidad, reduciendo los tiempos de respuesta y aliviando la carga operativa del personal de atención al cliente.
- **Sostenibilidad y Ecoeficiencia:** El proyecto se alinea con las políticas de "Cero Papel" en la administración pública, reduciendo drásticamente el consumo de recursos impresos y disminuyendo la huella de carbono asociada al traslado físico de los ciudadanos.

# 1. Observación del proceso real.

### 1.1 Justificación de la elección.

Se seleccionó el área de trámite documentario (Mesa de Partes presencial) de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para esta observación debido a la alta afluencia diaria de ciudadanos y la complejidad logística que implica para los residentes trasladarse desde distintas zonas de este extenso distrito (Como Montenegro, Canto Grande, Zarate o las zonas altas). Observar este proceso físico en la sede municipal es fundamental para identificar los cuellos de botella actuales (largos tiempos de espera, traslados fuera del local para sacar fotocopias, uso intensivo de papel y limitación de horarios) que justifican la necesidad de implementar una alternativa virtual.

### 1.2 Bitácora fotográfica y notas de campo

Las evidencias visuales fechadas que respaldan esta observación de campo han sido recopiladas en una carpeta compartida en Google Drive. *(Ver Anexo 1)*.

### 1.3 Descripción del proceso observado

Durante la visita presencial a la sede de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, se observó que el registro de documentos que ingresan sigue el siguiente flujo de pasos *(Ver Anexo 2 y 3)*:

- **Paso 1 - Llegada y espera:**
  El ciudadano ingresa a la sede y realiza una fila de atención. Tiempo de espera aproximado: *5 -10 min*

- **Paso 2 – Llenado y fotocopia del formulario:**
  Le hacen entrega de un formulario respectivo al cual debe de llenar, se dio por hecho ese momento, pero le hicieron la recomendación de que sacara fotocopia, el ciudadano sale para buscar un lugar donde hagan ese acto y poder regresar.

- **Paso 3 – Retorno y obtención del Ticket:**
  El ciudadano retorna a la municipalidad con la copia y el formulario respectivo y se continuo el proceso donde obtuvo un ticket para ser atendido. Tiempo de espera aproximado: *15 a 20 min*

- **Paso 4 – Atención en ventanilla:**
  El personal revisa el documentario, si está mal hace que hagas un nuevo formulario (rehacer los pasos anteriores), caso contrario se prosigue con el siguiente paso.

- **Paso 5 – Registro de la solicitud:**
  El trabajador realizo preguntas al ciudadano para completar con la información proporcionada, después de ello se registró la solicitud en la computadora.
- **Paso 6 – Tiempo de respuesta:**
  Después de haber registrado la solicitud se le dio de información al ciudadano que tendría una respuesta aproximadamente de hasta 30 días.
- **Paso 7 – Finalización de la visita:**
  La visita termino a las 11:08 am, por lo tanto, todo el transcurso se dio una demora de 1 hora y 3 minutos desde el momento que se inició todo.

## 2. Levantamiento de requerimientos

En esta parte no se pudo dar una entrevista con el área en común por un tema de políticas y horario laboral.

Pero, durante la visita de campo, se logró identificar diversas deficiencias operativas y cuellos de botella en el proceso presencial. Estas situaciones evidencian las limitaciones del sistema actual y justifican el desarrollo de la plataforma virtual. Los hallazgos se han clasificado de la siguiente manera:

**A. Deficiencias en la Eficiencia Operativa**

- **Dependencia de formatos manuales:** El requerimiento de llenar formularios manuscritos ralentiza el proceso de recepción y recepción de expedientes.
- **Descoordinación en el flujo de atención:** Existen problemas de comunicación e información entre el filtro inicial (recepción) y la ventanilla final (mesa de partes), lo que genera confusión en los pasos que debe seguir el usuario.
- **Reprocesos administrativos:** Se detectó la necesidad de reiniciar o detener trámites en curso debido a la validación tardía de información física incongruente o incompleta.

**B. Impacto Negativo en la Experiencia del Ciudadano**

- **Tiempos de espera prolongados:** Se registran demoras continuas en ventanilla de 20 minutos a más, tiempo que fluctúa de manera impredecible según la afluencia de personas.
- **Carga logística adicional:** El usuario se ve en la obligación de abandonar las instalaciones temporalmente para tramitar copias físicas (fotocopias) exigidas como requisitos, interrumpiendo su turno y atención.

**C. Vulnerabilidades en la Gestión de la Información**

- **Alta incidencia de errores de digitación (factor humano):** La transcripción manual de los datos desde el papel hacia el sistema de la institución genera equivocaciones recurrentes. Durante la observación, se evidenció que este proceso manual resulta en nombres mal registrados en los documentos oficiales de respuesta.
- **Carencia de trazabilidad:** El ciudadano se enfrenta a una total "ceguera" sobre el estado de su solicitud una vez entregada. Al no existir una plataforma digital integrada, es imposible realizar un seguimiento autónomo (*tracking*) del avance del trámite.

## 3. Análisis de alternativas de Solución.

### 3.1 Cuadro comparativo de soluciones algorítmicas posibles.

| Criterios de Evaluación | Solución 1: Desarrollo Propio en Python (Propuesta del Equipo) | Solución 2: Automatización con Plataformas de Low-Code/Formularios. | Solución 3: Alternativa de Tercerización (Contratación Externa) |
|---|---|---|---|
| **Requerimientos** | Levantamiento interno de datos, identificación exacta de entradas, procesos y salidas, y definición de los requisitos del sistema diseñados a medida. | Adaptación de los flujos y procesos de la municipalidad a las limitaciones y plantillas de una plataforma comercial preexistente. | Elaboración de un pliego de requerimientos estricto (Términos de Referencia) y contratos de confidencialidad para el proveedor externo. |
| **Recursos** | Tiempo del equipo distribuido mediante la asignación de responsabilidades, capacidad de análisis de problemas y conocimientos de programación en Python. | Pago de licencias de software por usuario (suscripciones mensuales) y tiempo de configuración básica. | Alto presupuesto económico para pagar los honorarios de la empresa desarrolladora (Software Factory) y tiempo para supervisión legal. |
| **Viabilidad** | **Alta.** Permite un control total sobre la evaluación de las posibilidades algorítmicas, el diseño del flujo del proyecto y no requiere inversión de capital monetario, solo esfuerzo intelectual. | **Media.** Es rápida de implementar a corto plazo, pero presenta baja viabilidad técnica para escalar o personalizar módulos específicos a largo plazo. | **Baja.** Inviable para el contexto del equipo debido a los altos costos financieros involucrados y la delegación total del aprendizaje técnico a un tercero. |

*Fuente: Elaboración propia con base a los análisis de alternativas de solución.*

**Solución ganadora:** Solución 1

Esta decisión se fundamenta en la viabilidad técnica y los recursos actuales del equipo de trabajo. Al optar por una construcción algorítmia interna, se facilita la ejecución directa de las actividades planificadas tras la visita de campo, tales como el ordenamiento de los datos obtenidos y la identificación estructurada de las entradas, procesos y salidas.


A diferencia de la tercerización, que transfiere el desarrollo a un agente externo y requiere de un presupuesto elevado, el desarrollo en Python permite al equipo diseñar el flujo del proyecto a medida de los principales problemas encontrados en la municipalidad. Además, garantiza que la definición de los requisitos del sistema y la distribución de responsabilidades se mantengan bajo el control total de los integrantes, logrando así un análisis profundo y la aplicación práctica de los conocimientos en programación.

# 4. Diseño del algoritmo.

### Anexo 3. Diagramas de flujo.

**Figura 1: Diagrama de Flujo de la Mesa de Partes de San Juan de Lurigancho.**

Este diagrama representa de manera visual el paso a paso del trámite presencial clásico que realiza un ciudadano al presentar un documento en la Mesa de Partes de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. (Anexo 3)

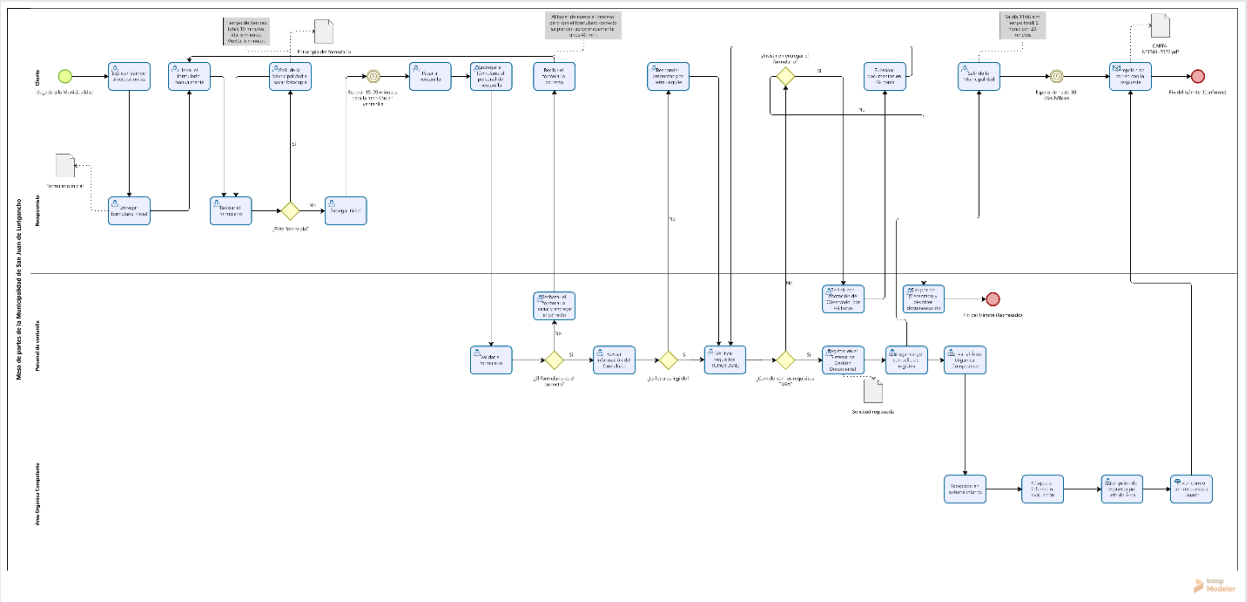


*Fuente: Elaboración propia en base a la solución elegida (Solución 1).*

El diagrama relata lo siguiente:

1. **Llegada y Espera:** El ciudadano llega a la municipalidad, pide un ticket en recepción y espera su turno.
2. **Atención y Revisión:** Cuando lo llaman a ventanilla, entrega el formulario físico. El trabajador revisa detenidamente que el papel este bien llenado, que las copias sean legibles y que cumpla con todos los requisitos.
3. **Decisión:**
   - Si al documento le falta algo o está mal, el trabajador o rechaza y le pide al ciudadano que lo corrija
   - Si todo está correcto, el trabajador lo registra en el sistema, le entrega un "cargo" (comprobante) al ciudadano y envía el documento al área interna correspondiente.
4. **Respuesta Final:** El área interna evalúa el caso, toma una decisión y envía la respuesta de regreso para que el ciudadano la reciba, terminando así el proceso.

## Anexo 4. Pseudocódigo

### Figura 1: Diagrama del Pseudocódigo

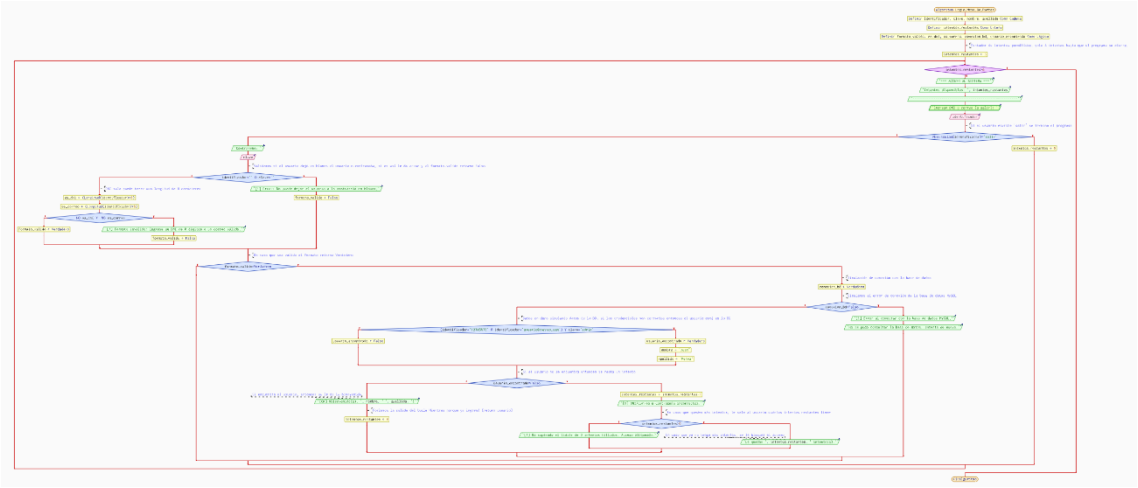

*Fuente: Elaboración propia en base al código de login.py*

**1. Inicialización:**

- Declara las variables para datos del usuario, estados lógicos y un contador de **3 intentos permitidos**.

**2. Entrada de Datos y Salida Voluntaria:**

- Muestra la pantalla de acceso e ingresa el identificador (DNI o correo). Si el usuario escribe 'salir', el programa se detiene.
- Pide la clave (contraseña).

**3. Validación de Formato de Entrada:**

- Revisa que los campos no estén en blanco y valida la estructura de la entrada (DNI de 8 dígitos o correo válido).
- Si el formato es incorrecto, muestra un mensaje de error y solicita los datos nuevamente **sin gastar un intento de login**.

**4. Conexión y Autenticación:**

- Simula la conexión a la base de datos MySQL.
- Si la conexión falla, avisa al usuario. Si es correcta, evalúa si las credenciales coinciden con algún registro.


**5. Evaluación de Resultados:**


- **Inicio exitoso:** Si las credenciales son válidas, muestra un mensaje de bienvenida ([OK] ¡Bienvenido(a)...) y otorga acceso al sistema.
- **Credenciales erróneas:** Si la clave o usuario son incorrectos, resta un intento (intentos_restantes - 1).
- **Bloqueo por seguridad:** Si el usuario agota los 3 intentos, el sistema bloquea el acceso con un mensaje de alerta.


# 5. Implementación versionada - GitHub.

## Anexo 5. GitHub


## Figura 1: Commits del GitHub

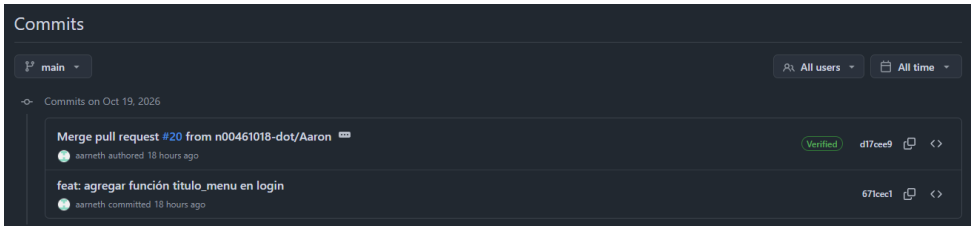

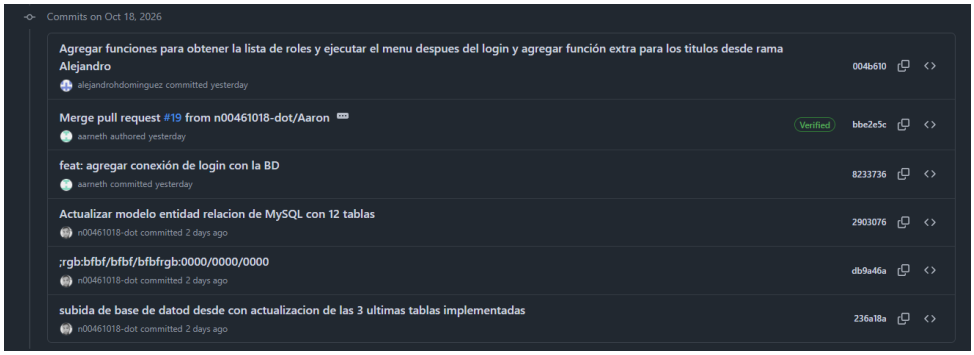

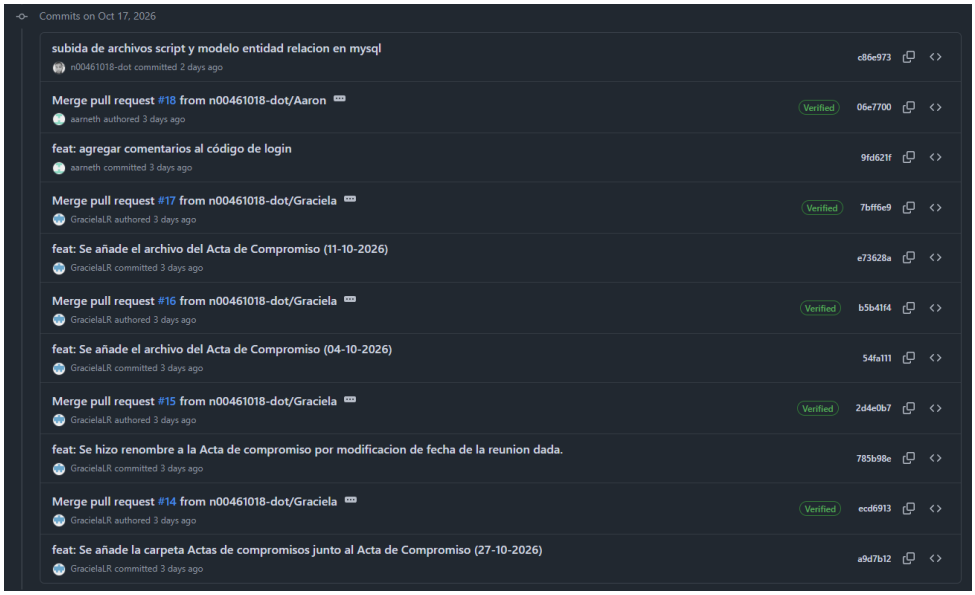

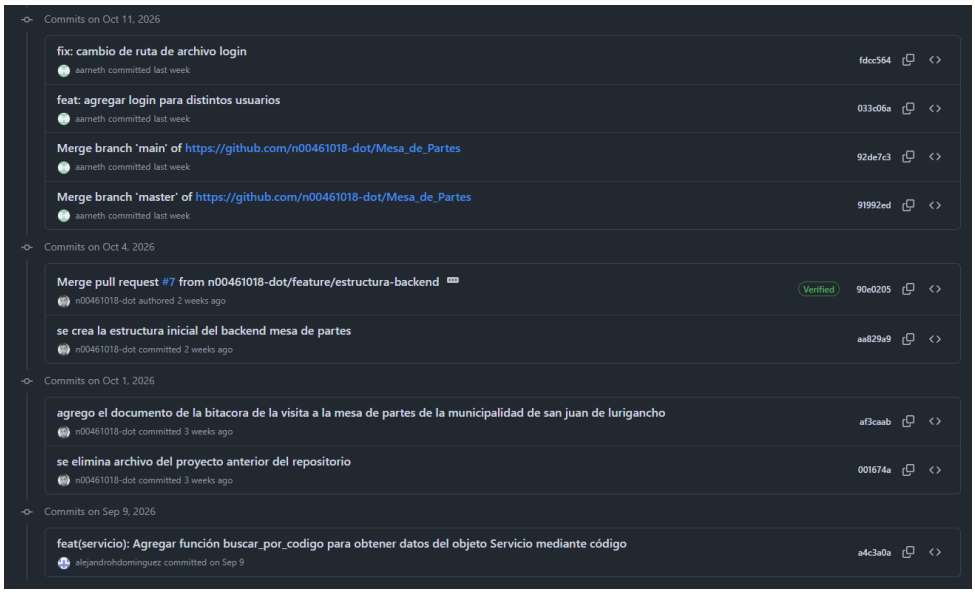

*Fuente: Elaboración propia. Fecha de captura: 19/10/2026, 07:15 p.m.*

**Figura 2: Capturas del código avanzado en GitHub.**

**Backend (Carpeta)**

**App (Carpeta)**

**Auth (Carpeta)**

***Login.py***

login.py 9+ C:\Users\User-PC\Downloads\login.py\ pantalla_login

```python
import mysql.connector
from mysql.connector import Error
from solicitudes.extra import titulo_menu
# CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS
def conectar_bd():
    # Se intenta conectar a MySQL; si falla se avisa y se devuelve None
    try:
        return mysql.connector.connect(
            host="localhost",
            user="root",
            password="admin",
            database="mesa_de_partes",
        )
    except Error as e:
        print(f"\n[!] Error al conectar con la base de datos MySQL: {e}")
        return None


# MEJORA 1: Función básica para validar el formato antes de consultar la BD
def validar_formato_entrada(identificador, clave):
    if identificador == "" or clave == "":
        print("\n[!] Error: No puede dejar el usuario o la contraseña en blanco.")
        return False

    # En la BD el DNI tiene 8 dígitos numéricos y el correo contiene '@' y '.'
    es_dni = identificador.isdigit() and len(identificador) == 8
    es_correo = "@" in identificador and "." in identificador

    if not es_dni and not es_correo:
        print("\n[!] Formato inválido: Ingrese un DNI de 8 dígitos o un correo válido.")
        return False

    return True


# Función para iniciar sesión (Consulta el DNI o correo y la contraseña en la BD)
def iniciar_sesion(identificador, clave):
    # Devuelve un diccionario con los datos del usuario, None si no lo encuentra
    # o False si hubo un error con la base de datos
    conexion = conectar_bd()
    if conexion is None:
        return False

```

```
    cursor = None
    try:
        cursor = conexion.cursor(dictionary=True)
        # MEJORA 2: Agregamos u.dni, u.id_area y c.id_ciudadano para usarlos luego en menu.py
        sql = """
            SELECT u.id_usuario, u.dni, u.nombre, u.apellido, u.id_rol,
                   u.id_area, a.nombre AS nombre_area, c.id_ciudadano
            FROM usuario u
            LEFT JOIN area a ON u.id_area = a.id_area
            LEFT JOIN ciudadano c ON u.id_usuario = c.id_usuario
            WHERE (u.dni = %s OR u.correo = %s) AND u.contrasena = %s
        """
        cursor.execute(sql, (identificador, identificador, clave))
        return cursor.fetchone()

    except Error as e:
        print(f"Error en la consulta: {e}")
        return False
    finally:
        # Siempre se cierran el cursor y la conexión
        if cursor is not None:
            cursor.close()
        conexion.close()


# Función para mostrar el login con límite de intentos
def pantalla_login():
    # MEJORA 3: Contador de intentos permitidos
    intentos_restantes = 3

    while intentos_restantes > 0:
        titulo_menu("Acceso al Sistema")
        print(f"Intentos disponibles: {intentos_restantes}")
        print("-" * 54)

        identificador = input("Ingrese DNI o correo (o 'salir'): ").strip()
        if identificador.lower() == "salir":
            return None

        clave = input("Contraseña: ").strip()

        # Primero validamos el formato sin gastar conexión a MySQL
        if not validar_formato_entrada(identificador, clave):
            input("\nPresione Enter para intentar de nuevo.")
            continue
```

```

        # Si el formato es correcto, consultamos en la Base de Datos
        usuario = iniciar_sesion(identificador, clave)

        if usuario is False:
            print("\nNo se pudo consultar la base de datos. Intente de nuevo.")
            input("\nPresione Enter para continuar.")
        elif usuario is None:
            intentos_restantes -= 1
            print("\n[X] DNI/correo o contraseña incorrectos.")
            if intentos_restantes > 0:
                input(f"\nLe quedan {intentos_restantes} intento(s). Presione Enter para continuar.")
            else:
                print("\n[!] Ha superado el límite de 3 intentos fallidos. Acceso bloqueado.")
                input("\nPresione Enter para salir del sistema.")
                return None
        else:
            # Si las credenciales son correctas, damos bienvenida y retornamos el diccionario
            print(f"\n[OK] ¡Bienvenido(a), {usuario['nombre']} {usuario['apellido']}!")
            input("Presione Enter para ingresar a su menú...")
            return usuario
```

**Solicitudes (carpeta)**

***Extra.py***

extra.py C:\Users\User-PC\Downloads\extra.py\...

```python
import os
import subprocess


# Función para crear el título de cada menú
def titulo_menu(titulo):
    titulo_ingresado = titulo.upper()
    subprocess.run("cls" if os.name == "nt" else "clear", shell=True)
    print("=========================================================")
    print(f"    MESA DE PARTES SJL - {titulo_ingresado}")
    print("=========================================================\n")
```

***Menu.py***

menu (1).py 2 C:\Users\User-PC\Downloads\menu (1).py\opciones_rol

```python
from extra import titulo_menu

import os
import sys

# Esto sube un nivel desde 'solicitudes' hasta la carpeta 'app' para ubicar 'auth'

sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..")))

#Importar funciones de login.py
from auth.login import *



#ROLES Y OPCIONES DEL MENÚ

def nombre_del_rol(id_rol):
    if id_rol == 1:
        return "Administrador"
    elif id_rol == 2:
        return "Trabajador"
    elif id_rol == 3:
        return "Ciudadano"
    return "Desconocido"

```

```python
#Funcion opciones_rol
#Lista de opciones según el rol
def opciones_rol(id_rol):

    if id_rol == 1:  # Administrador
        return [
            "Derivar trámites",
            "Registrar personal",
            "Gestionar personal y áreas (cambiar área, crear usuarios)",
            "Reportes (trámites por área y estado, historial de acciones)",
            "Buscar trámites de todas las áreas (documento, expediente o estado)",
            "Cerrar sesión",
        ]
    elif id_rol == 2:  # Trabajador
        return [
            "Bandeja de mi área",
            "Buscar trámites",
            "Cerrar sesión",
        ]
    elif id_rol == 3:  # Ciudadano
        return [
            "Registrar trámite",
            "Mis trámites y búsqueda (expediente o estado)",
            "Cerrar sesión",
        ]
    return []


#MENÚ DINÁMICO SEGÚN EL ROL


def ejecutar_menu(usuario):

    #Se obtienen las opciones que corresponden al diccionario

    opciones = opciones_rol(usuario["id_rol"])
    #Si el rol no existe, no hay opciones y se sale del menú
    if len(opciones) == 0:
        print("Su usuario tiene un rol no reconocido.")
        input("\nPresione Enter para continuar.")
        return
```

```python
    #Se guardan el nombre del rol y el nombre completo para mostrarlos en el menú de usuario
    rol_nombre = nombre_del_rol(usuario["id_rol"])
    nombre_completo = f"{usuario['nombre']} {usuario['apellido']}"

    #Bucle para ael menú hasta que el usuario cierre sesión
    while True:
        #Se muestra el encabezado con el título, el usuario y su área (si tiene)
        titulo_menu(f"Menú {rol_nombre}")
        print(f"Usuario: {nombre_completo}")
        if usuario["nombre_area"] is not None:
            print(f"Área: {usuario['nombre_area']}")
        print("-" * 50)


        #Se imprimen las opciones numeradas desde el número 1 (i+1)
        for i in range(len(opciones)):
            print(f" {i + 1}. {opciones[i]}")



        #Se pide la opción y se valida que sea un número dentro del rango
        eleccion = input("\nSeleccione una opción: ").strip()

        #Si la opción escogida no es un número o no está en el rango de opciones se mostrará un error
        if not eleccion.isdigit() or not 1 <= int(eleccion) <= len(opciones):

            input("\nOpción no válida. Presione Enter para reintentar.")
            #Se regresa al inicio del Bucle
            continue


        #La última opción siempre es Cerrar sesión: Se vuelve al login
        numero = int(eleccion)
        if numero == len(opciones):
            titulo_menu("Salida")
            print("Sesión terminada.")
            input("\nPresione Enter para continuar.")
            return
```

```python
            #Cualquier otra opción muestra una pantalla temporal hasta que se programe
            titulo_menu(opciones[numero - 1])
            print(f"[En desarrollo] Funcionalidad para: {opciones[numero - 1]}")
            input("\nPresione Enter para regresar al menú.")



#FUNCION PRINCIPAL PARA EL MENÚ

def main():
    #Las funciones de pantalla_login y ejecutar_menu se repiten al cerrar sesión
    while True:
        #Se pide el login; si el usuario escribe 'salir' devuelve None
        usuario = pantalla_login()
        if usuario is None:
            titulo_menu("Salida")
            print("El sistema se ha cerrado correctamente.")
            break
        #Si el login fue correcto, se abre el menú según su rol
        ejecutar_menu(usuario)

#Si el archivo es menu.py ejecutar el main() directamente
if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Database (Carpeta)

### *Mesa_de_partes.sql*

mesa_de_partes

Limit to 1000 rows

```sql
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Fri Oct 16 13:57:14 2026
-- Model: New Model    Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----------------------------------------------------
-- Schema mesa de partes
-- -----------------------------------------------------

-- -----------------------------------------------------
-- Schema mesa de partes
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mesa_de_partes
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;

USE mesa_de_partes;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`rol`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`rol` (
  `id_rol` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_rol`))
ENGINE = InnoDB;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`area`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`area` (
  `id_area` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(400) NULL,
  PRIMARY KEY (`id_area`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
40
41
42  -- -----------------------------------------------------
43  -- Table `mesa_de_partes`.`usuario`
44  -- -----------------------------------------------------
45  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`usuario` (
46    `id_usuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47    `dni` VARCHAR(8) NOT NULL,
48    `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
49    `apellido` VARCHAR(100) NOT NULL,
50    `correo` VARCHAR(100) NOT NULL,
51    `contrasena` VARCHAR(255) NOT NULL,
52    `id_rol` INT NOT NULL,
53    `id_area` INT NULL,
54    PRIMARY KEY (`id_usuario`),
55
56      UNIQUE (`dni`),
57      UNIQUE (`correo`),
58
59      CONSTRAINT `fk_usuario_rol`
60          FOREIGN KEY (`id_rol`)
61          REFERENCES `mesa_de_partes`.`rol` (`id_rol`),
62
63      CONSTRAINT `fk_usuario_area`
64          FOREIGN KEY (`id_area`)
65          REFERENCES `mesa_de_partes`.`area` (`id_area`)
66      )
67  ENGINE = InnoDB;
68
69
70  -- -----------------------------------------------------
71  -- Table `mesa_de_partes`.`ciudadano`
72  -- -----------------------------------------------------
73  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`ciudadano` (
74    `id_ciudadano` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
75    `telefono` VARCHAR(15) NOT NULL,
76    `direccion` VARCHAR(200) NULL,
77    `id_usuario` INT NOT NULL,
78     PRIMARY KEY (`id_ciudadano`),

78     PRIMARY KEY (`id_ciudadano`),
79
80      UNIQUE (`id_usuario`),
81
82      CONSTRAINT `fk_ciudadano_usuario`
83          FOREIGN KEY (`id_usuario`)
84          REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`)
85      )
86  ENGINE = InnoDB;
87
88
89  -- -----------------------------------------------------
90  -- Table `mesa_de_partes`.`tipo_tramite`
91  -- -----------------------------------------------------
92  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`tipo_tramite` (
93    `id_tipo_tramite` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
94    `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
95    `descripcion` VARCHAR(200) NULL,
96    PRIMARY KEY (`id_tipo_tramite`))
97  ENGINE = InnoDB;
98
99
```

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`expediente`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`expediente` (
  `id_expediente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numero_expediente` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `fecha_registro` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `asunto` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `estado` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `id_ciudadano` INT NOT NULL,
  `id_tipo_tramite` INT NOT NULL,
  `id_area` INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id_expediente`),

    UNIQUE (`numero_expediente`),

    CONSTRAINT `fk_expediente_ciudadano`
        FOREIGN KEY (`id_ciudadano`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`ciudadano` (`id_ciudadano`),

    CONSTRAINT `fk_expediente_tipo_tramite`
        FOREIGN KEY (`id_tipo_tramite`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`tipo_tramite` (`id_tipo_tramite`),

    CONSTRAINT `fk_expediente_area`
        FOREIGN KEY (`id_area`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`area` (`id_area`)
    )
 ENGINE = InnoDB;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`documento`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`documento` (
  `id_documento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_archivo` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `tipo_documento` VARCHAR(50) NULL,
  `ruta_archivo` VARCHAR(200) NULL,
  `fecha_subida` DATETIME NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_documento`),

    CONSTRAINT `fk_documento_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`)
    )
ENGINE = InnoDB;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`seguimiento`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`seguimiento` (
  `id_seguimiento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fecha` DATETIME NOT NULL,
  `estado` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `observacion` VARCHAR(200) NULL,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_seguimiento`),

    CONSTRAINT `fk_seguimiento_usuario`
        FOREIGN KEY (`id_usuario`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`),

    CONSTRAINT `fk_seguimiento_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`)
        )
ENGINE = InnoDB;
```

```sql


-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`derivacion`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`derivacion` (
  `id_derivacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fecha_derivacion` DATETIME NOT NULL,
  `motivo` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `observaciones` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
  `id_area_origen` INT NOT NULL,
  `id_area_destino` INT NOT NULL,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_derivacion`),

    CONSTRAINT `fk_derivacion_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`),

    CONSTRAINT `fk_derivacion_area_origen`
        FOREIGN KEY (`id_area_origen`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`area` (`id_area`),

    CONSTRAINT `fk_derivacion_area_destino`
        FOREIGN KEY (`id_area_destino`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`area` (`id_area`),

    CONSTRAINT `fk_derivacion_usuario`
        FOREIGN KEY (`id_usuario`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`)
        )
ENGINE = InnoDB;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`incidencia`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`incidencia` (
  `id_incidencia` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tipo_incidencia` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `estado` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_registro` DATETIME NOT NULL,
  `fecha_resolucion` DATETIME NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_incidencia`),

    CONSTRAINT `fk_incidencia_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`),

    CONSTRAINT `fk_incidencia_usuario`
        FOREIGN KEY (`id_usuario`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`)
    )
ENGINE = InnoDB;

```

```
-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`notificacion`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`notificacion` (
  `id_notificacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `destinatario` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `mensaje` VARCHAR(300) NOT NULL,
  `tipo_notificacion` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `estado_envio` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_envio` DATETIME NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_notificacion`),

    CONSTRAINT `fk_notificacion_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`),

    CONSTRAINT `fk_notificacion_usuario`
        FOREIGN KEY (`id_usuario`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`)
    )
ENGINE = InnoDB;




-- -----------------------------------------------------
-- Table `mesa_de_partes`.`respuesta_correo`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesa_de_partes`.`respuesta_correo` (
  `id_respuesta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `correo_destino` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `asunto` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `contenido` TEXT NOT NULL,
  `fecha_envio` DATETIME NULL,
  `estado_envio` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `id_expediente` INT NOT NULL,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_respuesta`),

    CONSTRAINT `fk_respuesta_correo_expediente`
        FOREIGN KEY (`id_expediente`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`expediente` (`id_expediente`),

    CONSTRAINT `fk_respuesta_correo_usuario`
        FOREIGN KEY (`id_usuario`)
        REFERENCES `mesa_de_partes`.`usuario` (`id_usuario`)
    )
ENGINE = InnoDB;


SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

***Modelo_entidad_relación.mwb***

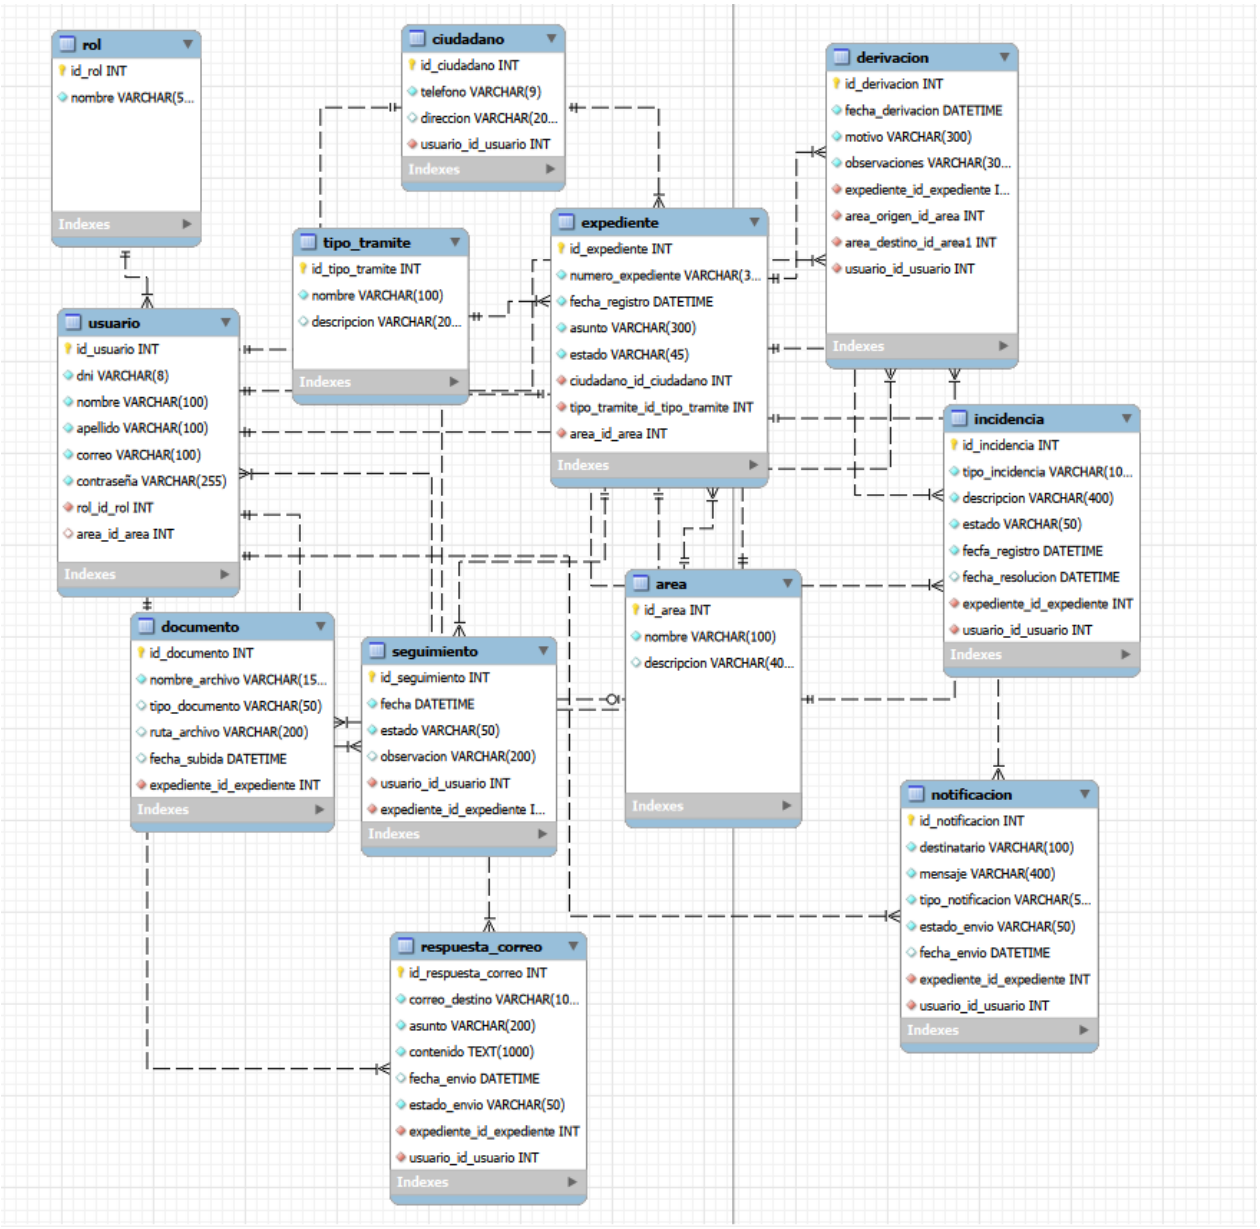

**ANEXOS**

**Anexo 1: Bitácora fotográfica en Google Drive.**

https://drive.google.com/drive/folders/1wShNtydqzAtVonfwBUsO_ysTpUqzc9wj?usp=drive_link

**Anexo 2: Repositorio GitHub de la documentación de la visita.**

https://github.com/n00461018-dot/Mesa_de_Partes/tree/main/docs/Bit%C3%A1cora%20de%20Visita

**Anexo 3: Diagrama del proceso en Bizagi.**

https://github.com/n00461018-dot/Mesa_de_Partes/tree/main/docs/bizagi

**Anexo 4: Pseudocódigo**

https://github.com/n00461018-dot/Mesa_de_Partes/tree/main/docs/pseudocodigo

**Anexo 5: Repositorio GitHub con el código fuente en Python y SQL.**

https://github.com/n00461018-dot/Mesa_de_Partes.git