

2026 з.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Утверждаю

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Провести сравнительный анализ реляционных и графовых моделей данных для задач хранения сетевой топологии. Спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети. Спроектировать ролевую модель. Выбрать средства реализации базы данных и приложения. Описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения. Исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Мальцева Д.Ю.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Диваев А.Н.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Мальцева Д.Ю.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 28 страница, 4 рисунков, 0 таблицы,
3 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитический раздел	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.2 Анализ существующих решений	7
1.3 Формализация задачи	8
1.4 Ролевая модель	9
1.5 Формализация данных	10
1.6 Анализ моделей баз данных	13
1.6.1 Дореляционная модель	13
1.6.2 Реляционные модели	14
1.6.3 Постреляционная модель	14
1.7 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных .	14
Выводы по аналитическому разделу	15
2 Конструкторский раздел	16
2.1 Проектирование базы данных	16
2.2 Ограничения целостности данных	21
2.2.1 Целостность таблиц и узлов	21
2.2.2 Целостность полей	21
2.2.3 Целостность ссылок	21
2.3 Ролевая модель на уровне приложения	22
Выводы по конструкторскому разделу	24
3 Технологический раздел	25
4 Исследовательский раздел	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы нередко строятся на основе микросервисной архитектуры, состоящей из различных, связанных друг с другом, компонентов, например микросервисов, баз данных, внешних API, брокеров сообщений и других. В масштабных системах количество связей между компонентами может быть огромным.

Одним из ключевых требований к любой программной системе является надежность и отказоустойчивость. При большом количестве связей ручной анализ зависимости компонентов друг от друга становится достаточно кропотливой задачей. Решением данной проблемы является автоматизация поиска зависимостей конкретных компонентов и симуляция каскадных сбоев, что сведет к минимуму вероятность ошибок вследствие человеческого фактора и уменьшит временные затраты на проектирование и анализ архитектуры системы.

Цель курсовой работы — разработать базу данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ существующих решений;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных;
- спроектировать ролевую модель на уровне приложения;
- выбрать СУБД для реализации разрабатываемой базы данных;
- спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемому приложению;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения;
- исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

Предметная область проекта охватывает управление надежностью распределенных программных систем и анализ топологии микросервисной архитектуры. Современные системы нередко строятся на основе множества взаимодействующих компонентов, что значительно усложняет процесс контроля за их работоспособностью. Система предназначена для моделирования ИТ-инфраструктуры, что позволяет автоматизировать поиск единых точек отказа и прогнозировать распространение каскадных сбоев.

Основными сущностями предметной области являются компоненты и связи между ними. Компонент может представлять собой микросервис, базу данных, брокер сообщений или внешний программный интерфейс. Связь между компонентами показывает зависимость одного элемента от другого и может иметь различный уровень критичности.

1.2 Анализ существующих решений

В сфере обеспечения отказоустойчивости распределенных систем существует некоторое количество решений, являющихся стандартом в данной области, например ITRS Geneos [1] и связка Prometheus [2] с Grafana [3].

Для изучения актуальности работы было проведено сравнение существующих решений по следующим критериям: основное назначение, модель данных, метод выявления проблем, анализ влияния сбоев. В результате проведенного сравнения была составлена таблица 1.

Таблица 1 – Сравнение существующих решений

Критерий сравнения	ITRS Geneos	Prometheus + Grafana
Основное назначение	Контроль состояния серверов и приложений в реальном времени.	Сбор и визуализация метрик, анализ трендов.
Модель данных	Иерархическая	Временные ряды

Таблица 1 – продолжение

Критерий сравнения	ITRS Geneos	Prometheus + Grafana
Метод выявления проблем	Реактивный. Сравнение текущих значений с пороговыми и правилами.	Реактивный. Мониторинг, отклонений, оповещения.
Анализ влияния	Ручной / Правила. Требуется сложной настройки корреляции событий.	Отсутствует. Показывает состояние метрик, но не моделирует зависимости сбоев.

В результате проведения анализа было выявлено, что существующие решения позволяют проводить только реактивный анализ и не дают возможности изучать узкие места системы на этапе проектирования. В связи с этим было решено, что разрабатываемая система должна предоставлять возможность проактивного анализа для выявления уязвимостей и архитектурных проблем до развертывания инфраструктуры.

1.3 Формализация задачи

В рамках курсовой работы необходимо разработать систему анализа отказоустойчивости на основе графов зависимостей. Приложение должно предоставлять пользователям возможность регистрации и авторизации. Для изоляции данных друг от друга в системе должна быть реализована концепция команд. Пользователи объединяются в команды, и каждая команда имеет доступ только к тем архитектурным схемам систем, владельцем которых она является.

Для добавления новых пользователей в команды администраторы должны иметь возможность генерировать уникальные приглашения. Использование кода приглашения позволяет новому сотруднику зарегистрироваться и автоматически получить необходимую роль и привязку к команде.

Основной функционал приложения должен включать создание систем, добавление в них компонентов и настройку связей между ними. На

основе построенной топологии приложение должно выполнять алгоритмы обхода графа для анализа последствий отказа выбранного компонента, выявления единых точек отказа и обнаружения недопустимых циклических зависимостей.

1.4 Ролевая модель

Пользователи проектируемого приложения разделяются на несколько ролей в зависимости от их прав доступа:

- незарегистрированный пользователь — имеет возможность только пройти процесс авторизации в системе или зарегистрироваться по коду приглашения;
- разработчик — имеет доступ к просмотру топологии только тех систем, за которые отвечает его команда, и использует приложение для понимания последствий обновления своих сервисов;
- SRE-инженер — обладает правами разработчика, а также имеет возможность запускать алгоритмы анализа отказоустойчивости, моделировать сбои и просматривать формируемые отчеты;
- архитектор — обладает правами SRE-инженера, дополнительно имеет полные права на редактирование графа инфраструктуры, включая создание, изменение и удаление компонентов и связей;
- администратор — управляет глобальными настройками, учетными записями пользователей, создает команды, генерирует приглашения и назначает роли.

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования для описанных ролей.

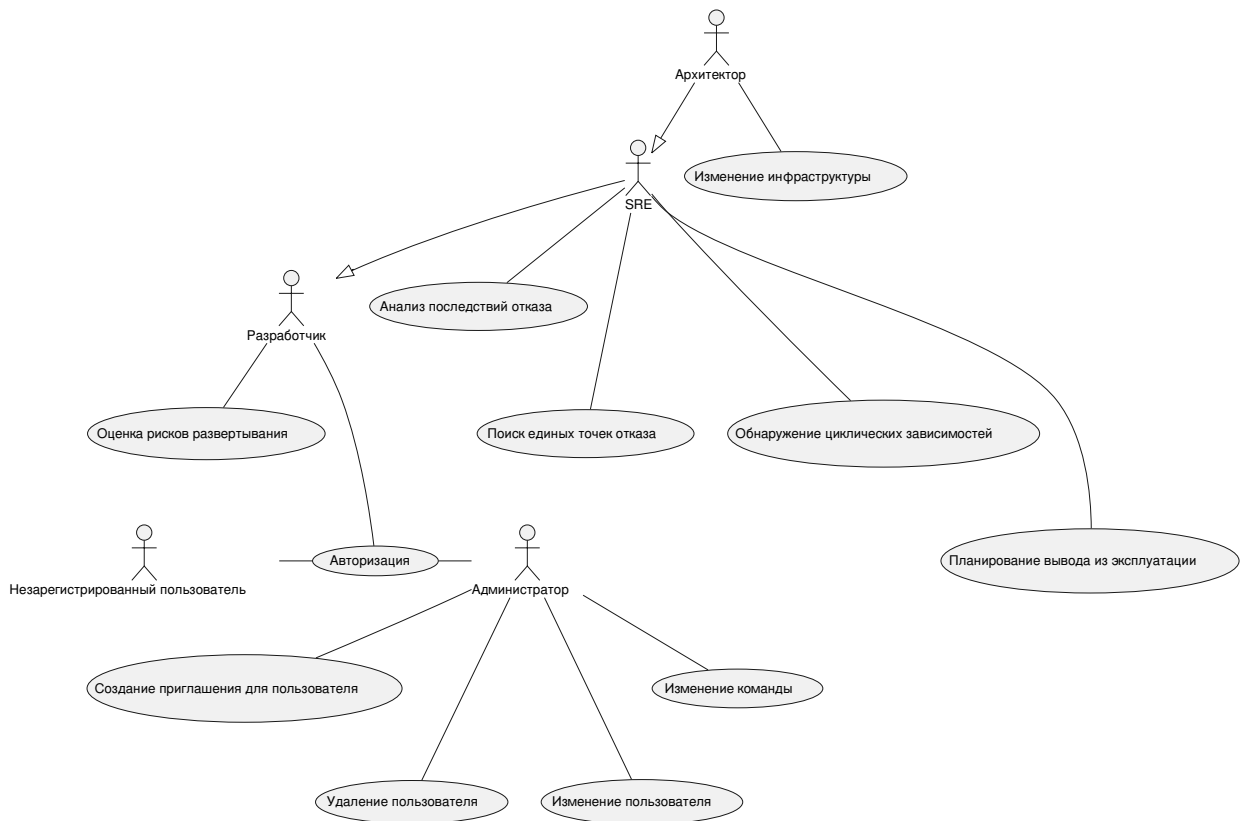


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

1.5 Формализация данных

Для реализации заявленного функционала необходимо хранить два принципиально разных типа информации: реляционные данные для управления доступом и топологические данные для представления инфраструктуры.

Для управления пользователями и их доступом выделены следующие сущности:

- пользователь;
- роль;
- команда;
- приглашение;
- система;

Подробное описание информации, содержащейся в каждой из этих сущностей, приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Сущности системы для управления доступом

Сущность	Информация
Пользователь	Идентификатор, имя пользователя, электронная почта, хэш пароля, идентификатор роли, идентификатор команды, идентификатор приглашения
Роль	Идентификатор, название роли
Команда	Идентификатор, название команды, описание
Приглашение	Идентификатор, код приглашения, срок действия, статус активности, идентификатор целевой команды
Система	Идентификатор, название, описание, дата создания, идентификатор команды-владельца

На рисунке 2 приведена диаграмма сущность-связь для выделенных сущностей.

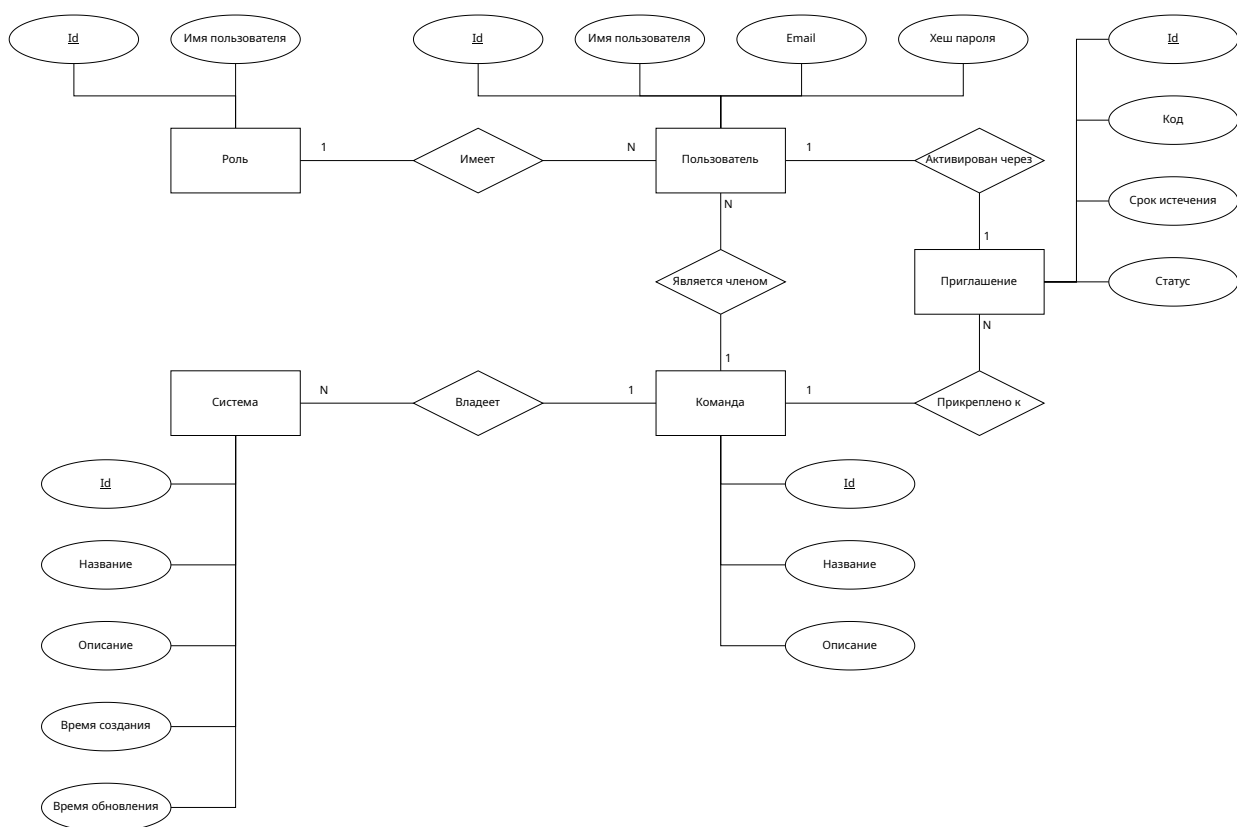


Рисунок 2 – Диаграмма сущность-связь ролевой модели

Для моделирования ИТ-инфраструктуры выделены сущности, представляющие собой элементы графа: компонент и связь. Их описание приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сущности топологии инфраструктуры

Сущность	Информация
Компонент	Идентификатор, название, тип компонента, краткое описание, идентификатор родительской системы
Связь	Идентификатор, идентификатор исходного компонента, идентификатор целевого компонента, тип протокола, уровень критичности связи

На рисунке 3 представлена диаграмма сущность-связь графовой модели данных.

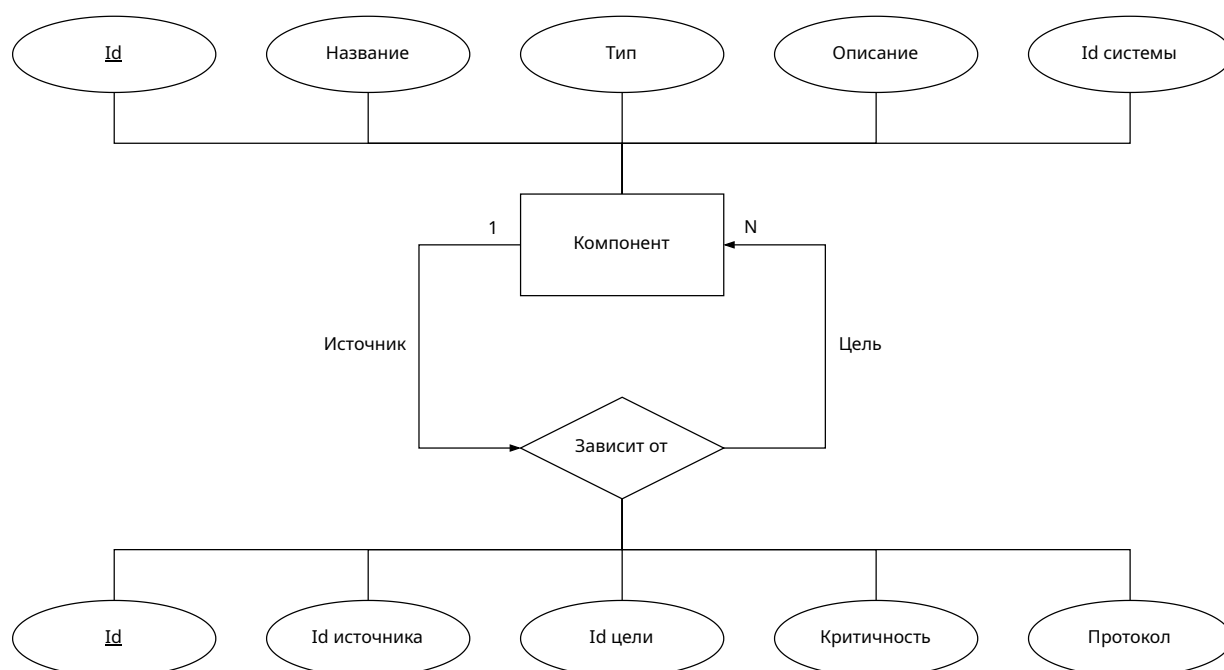


Рисунок 3 – Диаграмма сущность-связь графовой модели данных

1.6 Анализ моделей баз данных

База данных представляет собой самодокументированное собрание интегрированных записей, структурированную согласно определенной модели. Традиционно выделяют три этапа развития моделей данных: дореляционный, реляционный и постреляционный.

1.6.1 Дореляционная модель

К дореляционным моделям относятся иерархическая и сетевая. Иерархическая модель строится по принципу древовидной структуры, где записи связаны отношениями предок-потомок. Реализуется связь типа один-ко-многим, при этом каждый потомок имеет строго одного предка. Сетевая модель расширяет иерархическую, позволяя реализовывать связи типа многие-ко-многим. В такой модели запись может иметь несколько предков, что превращает структуру в граф. Достоинством дореляционных моделей является высокая скорость доступа к данным, а к недостаткам относятся значительные затраты памяти на хранение указателей и жесткость схемы.

1.6.2 Реляционные модели

В реляционной модели данные представляются в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, а манипулирование ими осуществляется с помощью языка структурированных запросов. Основные понятия модели включают домен, атрибут, кортеж, первичный и внешний ключи. Преимуществами реляционной модели являются высокая согласованность данных, простота инструментария и независимость прикладного программного обеспечения от физического способа хранения данных. Недостатками являются снижение производительности при росте объема таблиц и жесткие ограничения на структуру.

1.6.3 Постреляционная модель

Постреляционные модели призваны преодолеть ограничения реляционного подхода, обеспечивая гибкость при работе со сложными структурами. В рамках постреляционного подхода выделяют графовую модель, где данные представляются в виде узлов и ребер, обладающих собственными свойствами. Такая система оптимальна для работы с высокосвязными данными, где важна скорость обхода сложных структур. Достоинствами постреляционных моделей являются эффективная обработка информации со сложными связями, а основным недостатком является сложность обеспечения строгой целостности данных по сравнению с реляционными моделями.

1.7 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных

В результате анализа были выделены основные сущности предметной области: компоненты, выполняющие конкретные задачи в системе, и связи между ними, которые показывают зависимости архитектуры. Такого рода сеть можно представить в виде ориентированного графа, что позволяет наглядно отобразить сервисы и их зависимости. Таким образом, основным требованием к разрабатываемой базе данных является возможность оптимизированно хранить графы и эффективно выполнять операции глубокого обхода по ним, что делает классические реляционные базы данных

неэффективными из-за медленных рекурсивных запросов.

В то же время, так как было принято решение использовать детализированную ролевую модель на уровне приложения с командами и приглашениями, необходимо спроектировать хранилище для пользователей системы. Основным требованием к данной части является структурированное и непротиворечивое хранение данных с соблюдением требований нормализации.

На основе поставленных требований и проведенного анализа существующих моделей баз данных было решено использовать две СУБД для хранения данных. Для хранения топологии инфраструктуры и выполнения алгоритмического анализа будет использоваться графовая система управления базами данных, а для хранения учетных записей пользователей, ролей будет применена реляционная система управления базами данных.

Выводы по аналитическому разделу

В аналитическом разделе был проведен анализ предметной области управления надежностью распределенных систем и рассмотрены существующие решения. Сформулированы требования к проектируемому приложению, разработана ролевая модель пользователей и формализованы данные, подлежащие хранению. Был проведен обзор дореляционных, реляционных и постреляционных моделей баз данных. На основе специфики задачи было принято решение о разделении данных: применении графовой модели для хранения архитектурных зависимостей и реляционной модели для управления метаданными и правами доступа пользователей.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе приводится описание структуры разрабатываемой базы данных. В соответствии с аналитическим разделом была выбрана гибридная архитектура хранения данных. Для реляционной базы данных каждой выделенной сущности ставится в соответствие таблица, а для графовой базы данных описываются структуры узлов и ребер. Рассматриваются спроектированные ограничения целостности, а также ролевая модель управления доступом на уровне приложения.

2.1 Проектирование базы данных

На основе формализации данных, проведенной в аналитическом разделе, в разрабатываемой реляционной базе данных выделены следующие таблицы:

- roles — таблица ролей пользователей;
- teams — таблица команд разработчиков;
- users — таблица пользователей приложения;
- invites — таблица приглашений для регистрации;
- it_systems — таблица систем.

В таблицах 4 — 8 определены типы данных и ограничения для каждого столбца перечисленных реляционных таблиц.

Таблица 4 – Информация о таблице roles

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, первичный ключ
name	Название роли	Строка	Не ноль, уникальный

Таблица 5 – Информация о таблице teams

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, первичный ключ
name	Название	Строка	Не ноль, уникальный
description	Описание	Строка	

Таблица 6 – Информация о таблице users

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, первичный ключ
username	Имя пользователя	Строка	Не ноль, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не ноль, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не ноль
role_id	Идентификатор роли	UUID	Не ноль, внешний ключ
team_id	Идентификатор команды	UUID	Не ноль, внешний ключ

Таблица 7 – Информация о таблице invites

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, первичный ключ
code	Уникальный код	Строка	Не ноль, уникальный
expiration_date	Дата истечения	Дата и время	Не ноль

Продолжение таблицы 7

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
is_active	Статус активности	Логический	Не ноль
team_id	Идентификатор команды	UUID	Не ноль, внешний ключ

Таблица 8 – Информация о таблице it_systems

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, первичный ключ
name	Название	Строка	Не ноль
description	Описание	Строка	
created_at	Дата создания	Дата и время	Не ноль
updated_at	Дата обновления	Дата и время	Не ноль
team_id	Идентификатор команды	UUID	Не ноль, внешний ключ

Для хранения топологии инфраструктуры в графовой базе данных спроектирована структура узлов и связей. Данные сущности не имеют жесткой табличной схемы, но подчиняются правилам модели графа свойств.

В графовой базе данных определен узел Component, атрибуты которого представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Информация об атрибутах узла Component

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, уникальный
name	Название	Строка	Не ноль

Продолжение таблицы 9

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
type	Тип компонента	Число	Не ноль
description	Описание	Строка	
system_id	Идентификатор системы	UUID	Не ноль

Связь между узлами определяется направленным ребром DEPENDS_ON. Информация об атрибутах данного ребра представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Информация об атрибутах связи DEPENDS_ON

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не ноль, уникальный
protocol	Тип протокола	Число	
severity	Уровень критичности	Число	Не ноль

На рисунке 4 представлена полная схема разрабатываемой реляционной базы данных.

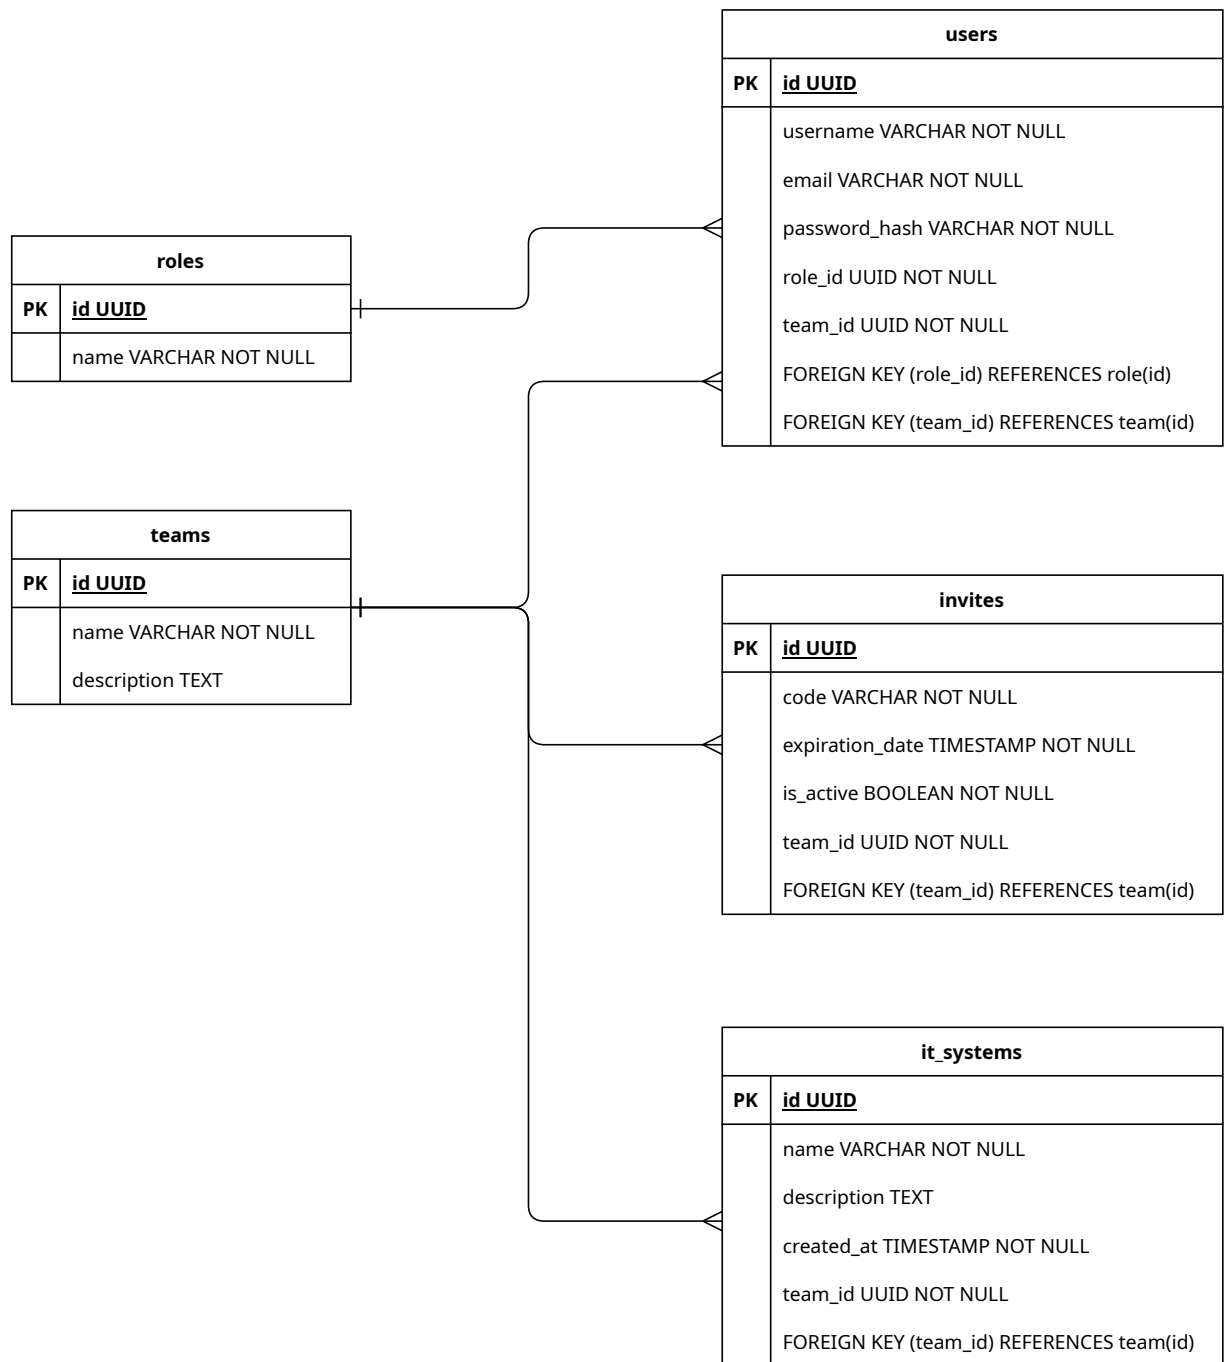


Рисунок 4 – Схема реляционной БД в нотации DBML

2.2 Ограничения целостности данных

2.2.1 Целостность таблиц и узлов

Для обеспечения целостности реляционных таблиц каждая строка имеет уникальный идентификатор, являющийся первичным ключом. Первичные ключи назначены полям `id` во всех спроектированных таблицах. Для графовой базы данных на уровне СУБД устанавливается ограничение уникальности на свойство `id` для всех узлов с меткой `Component`, что предотвращает дублирование узлов графа.

2.2.2 Целостность полей

Для корректного функционирования системы накладываются ограничения на значения отдельных полей. В таблице `users` поля `username` и `email` должны быть уникальными для предотвращения создания дублирующихся учетных записей. В таблице `invites` поле `code` также является уникальным, а значение поля `expiration_date` должно быть строго больше даты создания приглашения. В таблице `it_systems` дата создания не может превышать текущее системное время. В графовой базе данных атрибут `type` узла `Component` может принимать только строго определенные значения: микросервис, база данных, брокер сообщений, внешний интерфейс.

2.2.3 Целостность ссылок

Обеспечение ссылочной целостности в реляционной базе данных реализуется с помощью внешних ключей. Для каждого значения внешнего ключа в дочерней таблице должна существовать запись с соответствующим первичным ключом в родительской таблице. В таблице 11 представлены все внешние ключи реляционной схемы.

Таблица 11 – Внешние ключи таблиц реляционной базы данных

Таблица	Внешний ключ	Ссылка на родительскую таблицу
users	roles_id	roles (id)
users	teams_id	teams (id)
invites	teams_id	teams (id)
it_systems	teams_id	teams (id)

2.3 Ролевая модель на уровне приложения

Для обеспечения безопасности и разграничения доступа к информации реализована ролевая модель управления доступом на программном уровне. Базы данных не содержат индивидуальных учетных записей для каждого пользователя системы. Вместо этого приложение подключается к хранилищам данных с использованием единых сервисных учетных записей, а вся логика проверки прав доступа и фильтрации запросов выполняется на уровне контроллеров и сервисов разрабатываемого приложения.

В системе определены уровни доступа для пользователей, описанные в таблице 12

Таблица 12 – Описание ролей системы

Роль	Права
Незарегистрированный пользователь	Имеет доступ исключительно к функциям регистрации, авторизации и валидации кода приглашения.

Продолжение таблицы 12

Роль	Права
Разработчик	Обладает правами на чтение данных о пользователях своей команды, а также на просмотр архитектурных схем систем, привязанных к его команде. Пользователь с данной ролью может инициировать запросы на визуализацию топологии, но не имеет прав на внесение изменений в структуру графа.
SRE	Наследует все права разработчика, а также получает доступ к аналитическим функциям приложения. Данная роль позволяет запускать алгоритмические расчеты каскадных отказов, моделировать сценарии сбоя компонентов и запрашивать вычисление критических путей и единых точек отказа в графе.
Архитектор	Обладает расширенными правами, включающими в себя возможности SRE-инженера, а также права на изменение топологии. Архитектор может отправлять запросы на создание, обновление и удаление систем, добавление новых узлов и настройку связей между ними в графовой базе данных.

Продолжение таблицы 12

Роль	Права
Администратор	Обладает полными правами в системе управления доступом. Пользователь с этой ролью может просматривать список всех зарегистрированных пользователей, создавать и удалять команды, генерировать коды приглашений и изменять роли других пользователей.

Выводы по конструкторскому разделу

В данном разделе была спроектирована структура хранения данных для системы анализа отказоустойчивости. Подробно описаны таблицы реляционной базы данных и структуры графовой базы данных, определены связи между ними и ограничения целостности. Формализована ролевая модель управления доступом на уровне приложения, обеспечивающая безопасность взаимодействия с системой и разграничение функциональных возможностей пользователей.

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ITRS Geneos [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itrsgroup.com/platform/geneos> (дата обращения: 14.03.2026).
2. Prometheus — Monitoring system & time series database [Электронный ресурс]. – URL: <https://prometheus.io> (дата обращения: 14.03.2026).
3. Grafana: The open and composable observability platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://grafana.com> (дата обращения: 14.03.2026).