Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen! Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)





Abschlussprüfung Sommer 2015

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen Fachinformatiker Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung

5 Handlungsschritte 90 Minuten Prüfungszeit 100 Punkte

Bearbeitungshinweise

 Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk "Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... " an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet

- 2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
- Lesen Sie bitte den Text der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
- 4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
- Tragen Sie die frei zu formulierenden Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen in die dafür It. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
- Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine stichwortartige Beantwortung zulässig.
- Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder unleserliches Ergebnis wird als falsch gewertet.
- Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
- Wenn Sie ein gerundetes Ergebnis eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
- 10. Für Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination "AA" in die Kästchen einzutragen.



Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Die Verwielfältigung Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwider-

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2015 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind Mitarbeiter/-in der Logistik GmbH, Astadt.

Die Logistik GmbH ist ein Speditionsunternehmen, das im Linienverkehr Fracht transportiert. Im Rahmen einer Restrukturierung fallen folgende Arbeiten an.

Sie sollen vier der folgenden fünf Handlungsschritte erledigen:

- 1. Projekte und ein RAID-System planen
- 2. Die Methode *erstelleLadungsliste* erstellen (prozedural)
- 3. Die Methode erstelle Angebot erstellen (objektorientiert)
- 4. Ein ER-Diagramm erstellen
- 5. SQL-Anweisungen erstellen

1. Handlungsschritt (25 Punkte)


a) Im Rahmen der Anpassung soll auch neue Software installiert werden.

Folgende Vorgänge sind geplant:

	Vorgang	Beschreibung
1	Abnahme und Betrieb	System übergeben und betreiben
2	Angebotsvergleich	Angebote vergleichen
3	Bedarfsermittlung	Softwarebedarf ermitteln
4	Beschaffung	Software beschaffen
5	Bestellung	Software bestellen
6	Installation	Software installieren
7	Planung	DV-Systemanpassung planen
8	Probebetrieb	Software testen
9	Realisierung	DV-Systemanpassung durchführen
10	Schulung	Anwender schulen

Ergänzen Sie den nebenstehenden Projektstrukturplan.

5 Punkte

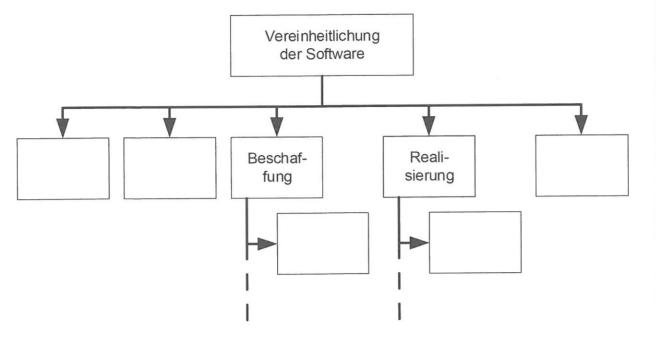

Fortsetzung 1. Handlungsschritt →

b) Die Logistik GmbH hat zur Entwicklung eines Datenverarbeitungssystems folgende sieben Phasen geplant.

Phasen (alphabetisch sortiert)

Bezeichnung	Beschreibung	Dokumentation
Algorithmierung	Module algorithmieren	Beispiel: Struktogramm
Implementierung	Module implementieren	
Integrationstest	Zusammenwirken der Module testen	
Konzeption	System konzipieren	
Modultest	Module testen	
Spezifikation	Systemanforderung spezifizieren	
Übergabe	System übergeben	

ba) Stellen Sie den Entwicklungsprozess in einem V-Modell dar.

7 Punkte

Tragen Sie dazu in folgendes Schema ein

- die Bezeichnungen der Phasen.
- die Verlaufsrichtung, wenn eine Phase erfolgreich abgeschlossen wurde.
- die Verlaufsrichtung, wenn ein Test nicht bestanden wurde.

Systemerstellung	

bb) Geben Sie in obiger Tabelle zu jeder Phase eine entsprechende Dokumentation an, siehe Beispiel.

3 Punkte

geben Sie für RAID Der Rechenweg ist		ie jeweilige	e Kedunc	IdiiZ dii.						5 P	unkte
ttospeicherkapazität:											
ID 0:											
AID 1:											
chnung zu Ermittlung de	r Nettospeicherk	kapazität:					 				
											-
			-		_			++	+		-
Hinweis: Das Scher	acht Blöcke auf na ist überdimer										
Hinweis: Das Scher											
Hinweis: Das Scher											
Hinweis: Das Scher											
Hinweis: Das Scher											
Hinweis: Das Scher											
Hinweis: Das Scher											

Disk 3

Disk 2

Disk 1

Disk 5

Disk 4

Korrekturrand

Der Logistik GmbH stehen zehn LKWs (LKW-Nr. 1 bis 10) für den Transport von Gütern auf Routen zur Verfügung. Jeder LKW kann *nutzlast* kg Nutzlast transportieren und auf der Ladefläche eines LKWs haben bis zu *maxAnzahlPaletten* Paletten Platz.

Die zu transportierenden Güter sind auf Paletten geladen. Die Daten der Paletten, die auf einer bestimmten Route transportiert werden sollen, sind in einem zweidimensionalen Array *ladungsliste* gespeichert.

Für jede Palette sind Gewicht in Kilogramm, die Zuordnung zum transportierenden LKW (Nr. 1 bis 10) und die Palettennummer angeben. Ist die Palette noch keinem LKW zugeordnet, dann ist als LKW-Nummer der Wert 0 angegeben.

Beispiel: Array ladungsliste

Gewicht der Palette in kg	LKW-Nr.	Palette-Nr.
800	0	276201
500	0	276196
600	0	276198

700	0	276179

Zur Erstellung einer Ladungsliste muss jede Palette einem LKW zugeordnet werden. Dabei gelten folgende Vorgaben:

- Ein LKW wird maximal bis zur angegeben Nutzlast (z. B. 7,5 t) oder bis zur angegebenen Anzahl Paletten (z. B. 17 Paletten) beladen.
- Ist ein LKW vollständig beladen, und es sind noch Paletten vorhanden, dann werden die verbleibenden Paletten weiteren gleich großen LKWs, insgesamt bis zu zehn LKWs, zugewiesen. (Übrige Paletten werden nicht mehr verladen.)

Der Methode *erstelleLadungsliste()* werden die Daten für die LKW (Nutzlast/LKW und Anzahl zuladbare Paletten/LKW) sowie die zweidimensionale Tabelle *ladungsliste* übergeben.

Die Methode soll in der zweiten Spalte der Tabelle zu jeder Palette die Nummer des LKW speichern, auf den sie verladen werden soll: 1 für den ersten LKW, 2 für den zweiten usw.

Stellen Sie auf der Folgeseite die Logik der Methode *erstelleLadungsliste()*, in Pseudocode, in einem Struktokramm oder in einem PAP dar.

erstelleLadungliste(ladungsliste : zweidimensionales Array vom Typ Integer,
nutzlast_kg : Double, maxAnzahl_Palette : Integer)

Korrekturrand

Die Logistik GmbH benötigt eine Methode zur Erstellung von Angeboten.

Angaben, nach denen ein Angebot erstellt wird:

- Ein Kunde will ein Transportgut an einem bestimmten Versandtermin (Datum) von einem Start- zu einem Zielort transportieren lassen.
- An einem Versandtermin können je nach Auslastung keine, eine oder mehrere Routen zur Verfügung stehen.
- Eine Route vom Start- zum Zielort besteht aus einer oder mehreren Strecken.
- Es wird die Route mit dem niedrigsten Preis (Summe der Streckenpreise) angeboten.
- Es gibt zwei Rabatte: einen Gewichtsrabatt (nach dem Gewicht des Transportguts) und einen Kundenrabatt (ist in Kundendatenbank gespeichert). Gewährt wird allein der für den Kunden günstigere Rabatt.

Für den Algorithmus stehen die Methoden der Klassen AngebotErstellung, Angebot, Strecke und Route zur Verfügung (siehe perforierte Anlage).

Hinweis:


Methode	Erläuterun
GetRouten (Klasse AngebotErstellung)	Liefert ein Array* vom Typ <i>Route</i> der möglichen Routen
ErstelleAngebot (Klasse AngebotErstellung)	Liefert Referenz vom Rückgabetyp <i>Angebot</i>
GetStrecken (Klasse Route)	Liefert ein Array* vom Typ Strecke

Für Arrays steht das Attribut Length zur Verfügung.

Beispiel:

Ein Transport von Berlin (B) nach Köln (K) kann am 15.05.2015 auf drei Routen erfolgen.

Route	Strecken
0	B – HH; HH – K
1	B – K
2	B – L; L – F; F – K



Die Preise für die Route 2 des Beispiels sind in der Tabelle strecken des Route-Objekts 2 gespeichert:

Tabelle strecken des Route-Objekts 2

Strecke	Start	Ziel	Preis
0	В	L	1.10
1	L	F	1.60
2	F	K	0.90

Stellen Sie auf Seite 11 die Logik der Methode ErstelleAngebot(), in Pseudocode, in einem Struktogramm oder in einem PAP dar.

Dieses Konzeptpapier ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsauf- zeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen auf diesem Konzeptpapier grundsätzlich nicht bewertet werden.	IHK
	<u> </u>
	and the second s
	100

Konzeptpapier

Konzeptpapier

Konzeptpapier	
	and the same of th

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Anlage zum 3. Handlungsschritt

AngebotErstellung

- + ErzeugeAngebotsnummer(kundenNummer: string): int
- + GetRouten(startOrt: string, zielOrt: string, versandTermin: DateTime,): Route[]
- + GetPreisOhneRabatt(routenpreis: double, gewicht: double): double
- + GetGewichtsRabattInProzent(gewicht: double): double
- + GetKundenRabattInProzent(kundenNummer: string): double
- + ErstelleAngebot(kundennummer: string, startOrt: string, zielOrt: string, gewicht: double, versandTermin: DateTime,): Angebot

Strecke

- + Start: string read-only
- + Ziel: string read-only
- + Preis: double read-only

Route

- Strecken : Strecke []
- + GetStrecken: Strecke[] read-only, ordered

Angebot

- + Angebotsnummer: int
- + Kundennummer: string
- + PreisOhneRabatt: double
- + PreisMitRabatt: double
- + RabattProzentsatz: double
- + Route: Route

Fortsetzung 3. Handlungsschritt	Korrekturrand

I. Handlungsschritt (25 Punkte)		Korrekturrand
Die durchgeführten Lieferfahrten sollen in einem relationalen Datenbanksystem erfasst werden.		
ı) Im ersten Entwicklungsschritt werden Sie beauftragt, für diesen Zweck ein ER-Modell zu erstellen.		
Vervollständigen Sie dazu auf der gegenüberliegenden Seite das ER-Diagramm anhand folgender Vorgaben: Auf einer Lieferfahrt werden Frachten von einem oder mehreren Kunden transportiert. Die Fracht eines Kunden kann auf eine oder mehrere Lieferfahrten verteilt werden. Eine Lieferfahrt wird mit einem LKW ausgeführt. Ein LKW wird für viele Lieferfahrten auf unterschiedlichen Routen eingesetzt. Ein LKW wird von verschiedenen Fahrern gefahren. Fahrer können auf verschiedenen LKWs eingesetzt werden. Ein Fahrer führt viele Lieferfahrten durch. Eine Lieferfahrt wird von einem Fahrer ausgeführt. Eine Lieferfahrt führt über eine Route, die sich aus mehreren Strecken zusammensetzt. Eine Strecke verbindet zwei Lager und kann zu verschiedenen Routen gehören.	23 Punkte	
o) Ein Kollege soll aus dem von Ihnen erstellten ER-Modell die notwendigen Tabellen ableiten.		
Erläutern Sie kurz, worauf dabei hinsichtlich der Beziehungen zwischen den einzelnen Entitätstypen zu achten ist.	2 Punkte	

Die Logistik GmbH nutzt eine Datenbank mit folgenden Tabellen.

Hinweis:

Die Tabellen stehen in keinen Zusammenhang mit der Lösung des 4. Handlungsschritts.

Kunde

Kd_ID	Kd_Firma	Kd_Strasse	Kd_PLZ	Kd_Ort
1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
2	Ollandi	Frentroper Str. 103	47785	Essen
3	Müller	Mannstedter Platz 1	44544	Essen

Fahrer

Fa_ID	Fa_Name	FA_Strasse	Fa_PLZ	Fa_Ort
1	Petermann	Stremmweg 3	45999	Essen
2	Hansen	Reitweg 3	56676	Köln
3	Mutzner	Schreikamp 45	55555	Köln

Auftrag

Au_ID	Au_Kd_ID	Au_Auftrag
1	1	Au-00012
2	1	Au-00133
3	3	Au-01101

Fahrten

F_ID	F_Fa_ID	F_Au_ID
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	2	1
5	3	1
6	3	2
7	3	2

Teilstrecke

Ts_ID	Ts_F_ID	Ts_Strecke
1	1	400
2	1	122
3	1	4
4	1	55
5	1	89
6	1	233
7	2	121
8	2	44
9	2 2 2	66
10	2	322
11	3	850
12	4	333
13	4	560

a) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, die alle Fahrten mit dem zugehörigen Fahrer auflistet.

4 Punkte

Beispiel

F_ID	F_Fa_ID	F_Au_ID	Fa_Name
1	1	1	Petermann
2	1	1	Petermann
3	1	1	Petermann
4	2	1	Hansen
5	3	1	Mutzner
6	3	1	Mutzner
7	3	2	Mutzner
8	3	2	Mutzner

Igt aufgelistet werde eispiel Ts_ID	Fa_Name Petermann Petermann Petermann Petermann	Au_Auftrag Au-00012 Au-00012 Au-00012	Kd_ID 1	Kd_Firma Trapo	die Auftragsnumme Kd_Strasse Meinicher Weg 8	Kd_PLZ 55657	5 Kd_Ort
Ts_ID Ts_Streck 1 400 2 122 3 4 4 55 5 89 6 233 7 121	Petermann Petermann Petermann Petermann	Au-00012 Au-00012	1	Trapo			
1 400 2 122 3 4 4 55 5 89 6 233 7 121	Petermann Petermann Petermann Petermann	Au-00012 Au-00012	1	Trapo			
2 122 3 4 4 55 5 89 6 233 7 121	Petermann Petermann Petermann	Au-00012			Meinicher Weg 8		
3 4 4 55 5 89 6 233 7 121	Petermann Petermann		1			33037	Köln
4 55 5 89 6 233 7 121	Petermann	Au-00012		Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
5 89 6 233 7 121			1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
6 233 7 121	Dotormonn	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
7 121	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
8 44	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
9 66	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
10 322	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
11 850	Petermann	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
12 333 13 560	Hansen	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln
13 560	Hansen	Au-00012	1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln

d)	Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, mit der Sie die Daten aller Kunden, die Anzahl deren Aufträge, die Anzahl der Fahrten	und die
	Summe der Streckenkilometer erhalten. Die Ausgabe soll nach Kunden-PLZ absteigend sortiert sein.	10 Punkte

D .		
KΔ	ucr	oiel

Kd_ID	Kd_Firma	Kd_Strasse	Kd_PLZ	Kd_Ort	AnzahlAuftr	AnzahlFahrt	SumStrecke
1	Trapo	Meinicher Weg 8	55657	Köln	2	8	3199
2	Ollandi	Frentroper Str. 103	47785	Essen	0	0	0
3	Müller	Mannstedter Platz 1	44544	Essen	1	0	217
						_	

PRÜFUNGSZEIT - N	ICHT	BESTANDTEIL	DER	PRÜFUNG!
------------------	------	-------------	-----	-----------------

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 1 Sie hätte kürzer sein können.
- 2 Sie war angemessen.
- 3 Sie hätte länger sein müssen.