


PRM3

Théorie : Leçon 5

Java :

Structures itératives – Boucle *do while*

Boucle do while

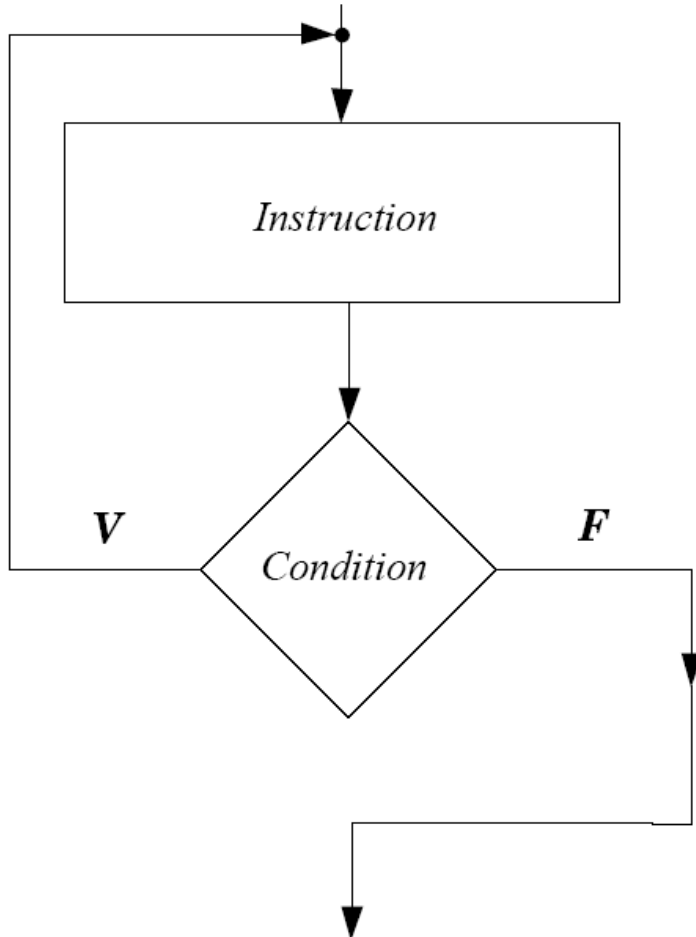

do

instruction

while (*condition*) ;

1. L'*instruction* est exécutée
2. La *condition* est évaluée
3. Si la *condition* est vérifiée, on retourne au point 1, sinon on sort de la boucle.

L'*instruction* est donc exécutée au moins une fois.

Boucle do while : exemple

```
Scanner s = new Scanner(System.in);

int n;

do {
    System.out.print("Donnez un entier entre 0 et 100 (inclus) : ");
    n = s.nextInt();
}
while ( ! (n >= 0 && n <= 100) );

System.out.println("Merci");
```

```
Donnez un entier entre 0 et 100 (inclus) : -5
Donnez un entier entre 0 et 100 (inclus) : 200
Donnez un entier entre 0 et 100 (inclus) : 25
Merci
```

