


Bases de données SPJ

Schéma

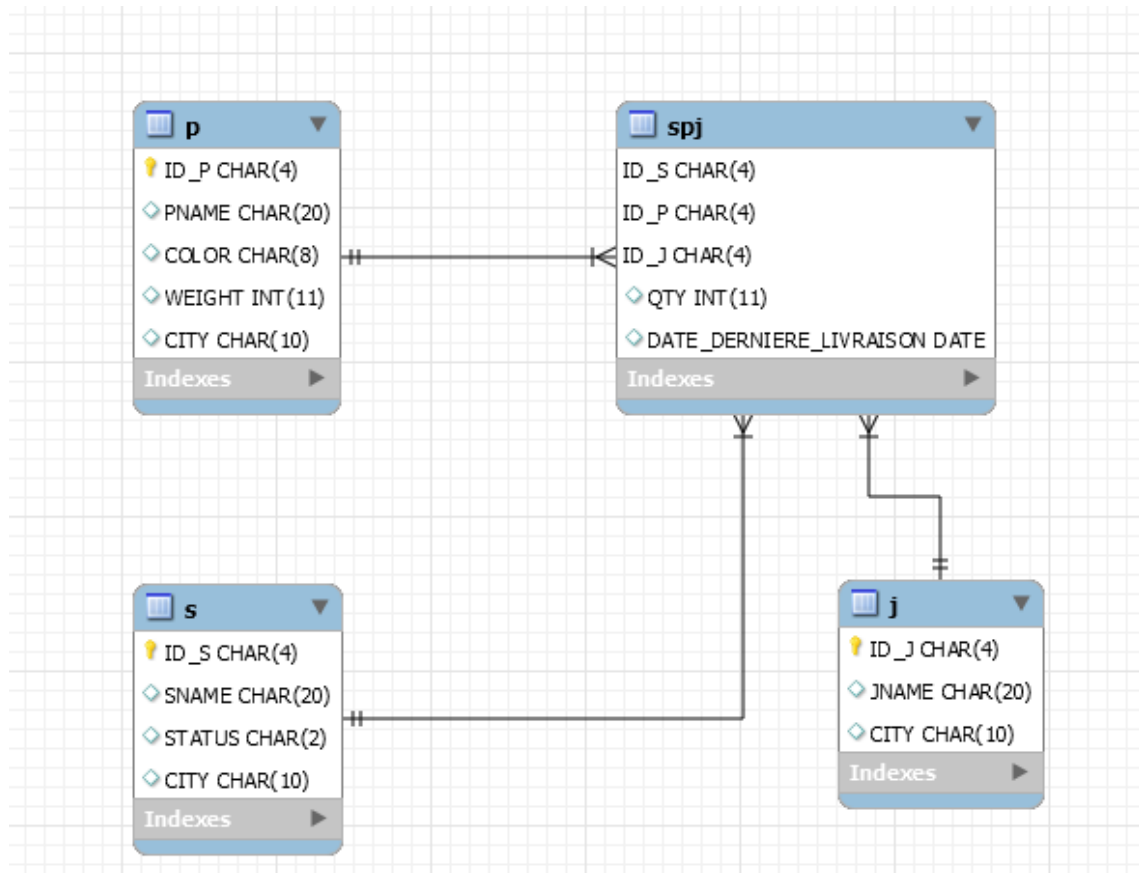

Données

Table P (Produits ou pièce)

ID_P	PNAME	COLOR	WEIGHT	CITY
P1	Nut	Red	12	London
P2	Bolt	Green	17	Paris
P3	Screw	Blue	17	Rome
P4	Screw	Red	14	London
P5	Cam	Blue	12	Paris
P6	Cog	Red	19	London

Clé primaire : ID_P

Table S (fournisseurs ou Supplier)

ID_S	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

Clé primaire : ID_S

Table J (proJet ou client)

ID_J	JNAME	CITY
J1	Sorter	Paris
J2	Display	Rome
J3	OCR	Athens
J4	Console	Athens
J5	RAID	London
J6	EDS	Oslo
J7	Tape	London

Clé primaire : ID_J

Table SPJ (fournitures ou livraisons)

ID_S	ID_P	ID_J	QTY	DATE_DERNIERE_LIVRAISON
S1	P1	J1	200	2020-10-05
S1	P1	J4	700	2021-05-10
S2	P3	J1	400	2021-05-20
S2	P3	J2	200	2020-07-30
S2	P3	J3	200	2010-05-10
S2	P3	J4	500	2021-10-03
S2	P3	J5	600	2020-09-20
S2	P3	J6	400	2022-05-12
S2	P3	J7	800	2022-08-23
S2	P5	J2	100	2022-06-23
S3	P3	J1	200	2019-07-07
S3	P4	J2	500	2022-05-18
S4	P6	J3	300	2021-05-10
S4	P6	J7	300	2020-09-16
S5	P1	J4	100	2022-03-18
S5	P2	J2	200	2021-11-10
S5	P2	J4	100	2022-04-17
S5	P3	J4	200	2015-05-19
S5	P4	J4	800	2016-05-10
S5	P5	J4	400	2018-12-16
S5	P5	J5	500	2019-02-08
S5	P5	J7	100	2020-06-25
S5	P6	J2	200	2019-02-09
S5	P6	J4	500	2018-10-10

Clé primaire : ID_S, ID_P, ID_J (clé composée)

Références :

ID_S référence S.ID_S

ID_P référence P.ID_P

ID_J référence J.ID_J

On constate par exemple que le fournisseur S1 (Smith, de Londres) a livré le produit P1 (Nut, un produit rouge stocké à Londres) au projet J1 (Sorter, de Paris) en une quantité de 200 exemplaires.